

Altima



Altima (TMHA)
Finition aluminium



Altima (TMH)



Association unique combinant le confort de l'inertie fluide et un design contemporain d'exception.

Proposé en finitions métal (aluminium et inox), ainsi que dans toutes les teintes du nuancier Acova.

Idéal en logement comme en tertiaire de caractère.


Descriptif

- Radiateur électrique vertical à fluide ThermoActif en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique :
 - en aluminium anodisé (type TMHA).
 - en inox (type TMHI).
 - en blanc ref 603 (RAL 9016) (type TMH) ou couleurs.
- Radiateur fabriqué à partir de tubes plats en acier (section 70 x 8 x 1,45 mm).
- Tubes soudés sur collecteurs de section 37 x 32 mm.
- Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose.
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

FABRIQUÉ EN SUISSE 

Fixations


- 3 consoles murales fournies dans l'emballage.







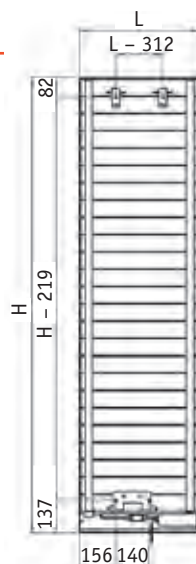


Fixation haute (x2)



Fixation basse



Altima

	Dimensions hors tout		Puissance (W)	Poids (kg)	Teinte de base		Couleur 
	H (mm)	L (mm)			Référence	Prix €/HT	
TMH - teinte de base blanc Classe II - IP 34 - IK09 -  - 							
1945	413		1000	34,0	TMH-100-040-FF	1 869,5	1 959,5
	513		1250	45,5	TMH-125-050-FF	1 918,0	2 008,0
	613		1500	59,0	TMH-150-060-FF	1 980,2	2 070,2
TMHA - face avant aluminium Classe II - IP 34 - IK09 -  - 							
1945	413		750	34,0	TMHA-075-040-FF	2 337,1	-
	513		900	45,5	TMHA-090-050-FF	2 397,4	-
	613		1250	59,0	TMHA-125-060-FF	2 475,4	-
TMHI - face avant inox Classe II - IP 34 - IK09 -  - 							
1945	413		750	34,0	TMHI-075-040-FF	2 337,1	-
	513		900	45,5	TMHI-090-050-FF	2 397,4	-
	613		1250	59,0	TMHI-125-060-FF	2 475,4	-

Régulation

Thermostat d'ambiance Radiofréquence programmable RF-PROG :

- Fixation murale ou sur socle.
- Affichage sur écran LCD rétroéclairé bleu.
- Mesure et réglage de la température d'ambiance de 5°C (hors gel) à 30°C, au pas de 0,5°C.
- Sélecteur de mode multi-fonctions (Confort, Hors gel, Éco, Auto, Arrêt, Programmation). Valeurs de consigne des modes Confort, Éco et Hors gel réglables.
- Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables.
- Fonction Timer : marche forcée réglable de 30 mn à 4 H. (au pas de 30 mn).
- Mode absence programmable de 1 à 365 jours.
- Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance).
- Mode Reset (pour retrouver le réglage initial usine).
- Alimentation par 2 piles 1,5 V type AAA. Témoin d'usure des piles.
- Récepteur RF (X2D) monté à l'arrière de l'appareil.

Saillie au mur



RF-PROG



Récepteur

Options



Couleur

p. 114-115

50 couleurs