

Régate Twist +Air



Descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier, asymétrique à droite ou à gauche, équipé d'un soufflant 1000 W.
- Rotation du radiateur à 180°.
- Éléments plats horizontaux (70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds Diam. 38 mm verticaux, soit à droite (pivot à droite), soit à gauche (pivot à gauche).
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cathorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Gabarit de pose livré dans l'emballage.
- Soufflant 1000 W.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (Ral 9016).

En chauffage central / mixte par soufflerie

- Radiateur raccordé au chauffage central :
hiver : fonctionnement radiateur seul ou radiateur + Soufflant
intersaison/été : mise en marche du soufflant seul.
- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.
- Soufflant 1000 W piloté par la commande infrarouge IRS. Voyant alerte du filtre.
- Livré avec robinet thermostatizable design monopoint et tête manuelle chromées.

En électrique / avec appoint soufflant

- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance thermo-plongeante avec thermo-fusible et limiteur de sécurité.
- Soufflant 1000 W piloté par la commande infrarouge IRS avec programmation journalière, voir p. 39.




FABRIQUÉ
EN FRANCE



Accessoires

- Divers patères, porte-serviettes

p. 72-73




3 fonctions au choix : radiateur seul, radiateur + soufflant, soufflant seul.

Inédit ! Radiateur pivotant pour faciliter la pose, l'entretien, et l'accès aux serviettes.

Soufflant 1000 W efficace et discret pour un chauffage immédiat à la demande.


Asymétrique à droite ou à gauche, au choix à la commande.

Commande infrarouge IRS sur modèles électriques et chauffage central, pour une performance énergétique optimisée.

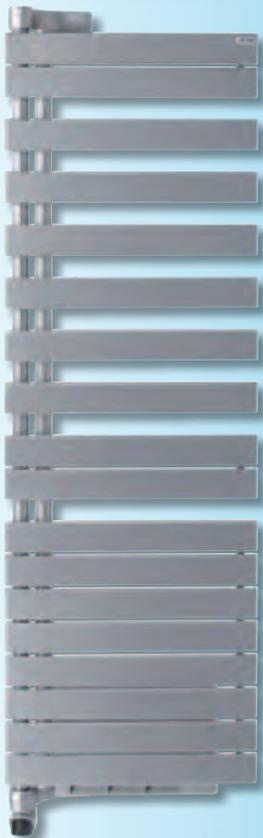

Régate Twist +Air (TXRL)

Asymétrique, pivot à gauche

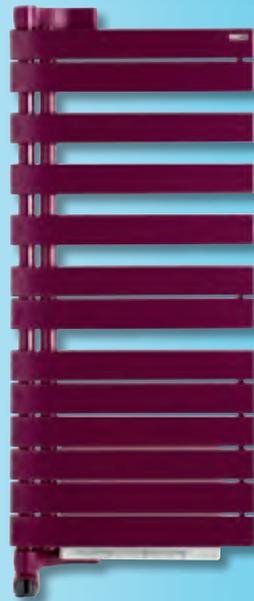

Régate Twist +Air (TXRL)

Asymétrique, pivot à gauche



Régate Twist +Air (XRL)

Asymétrique, pivot à gauche




OUVERTURE à 180°

Régate Twist +Air (XRR)

Asymétrique, pivot à droite

Fixations

- Gabarit de montage livré dans l'emballage.
- Fixation avec charnières en acier, caches fournis dans la couleur du radiateur.
- Bascule du soufflant pour faciliter le montage et cacher le raccordement électrique.

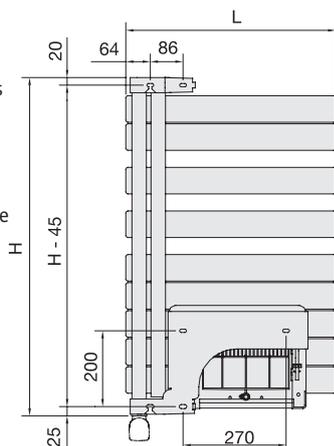

Les cotes des schémas sont en mm.



Régate Twist +Air

Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Puiss. Elec. (W) Soufflant	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur	
L (mm)	H (mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K				Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT



XRR - Chauffage central - pivot à droite (avec commande IRS)

Classe II - - -

550	901	230	429	1,230	+1000	15,3	XRR090-055IFS	792,1	XRR090-055IFSC	882,1
550	1278	315	594	1,240	+1000	19,7	XRR128-055IFS	923,2	XRR128-055IFSC	1 013,2
550	1771	425	809	1,260	+1000	25,2	XRR177-055IFS	1 054,1	XRR177-055IFSC	1 144,1



XRL - Chauffage central - pivot à gauche (avec commande IRS)


Classe II - - -

550	901	230	429	1,230	+1000	15,3	XRL090-055IFS	792,1	XRL090-055IFSC	882,1
550	1278	315	594	1,240	+1000	19,7	XRL128-055IFS	923,2	XRL128-055IFSC	1 013,2
550	1771	425	809	1,260	+1000	25,2	XRL177-055IFS	1 054,1	XRL177-055IFSC	1 144,1

Saillie au mur



Pivot à gauche ou à droite

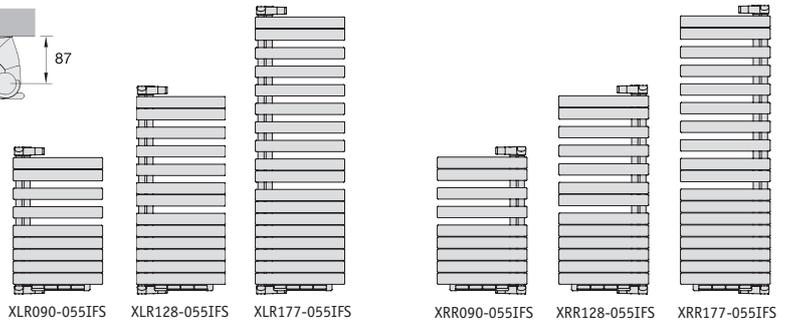

XLR090-055IFS

XLR128-055IFS

XLR177-055IFS

XRR090-055IFS

XRR128-055IFS

XRR177-055IFS

pivot à gauche


pivot à droite



Robinetterie chromée design incluse dans le prix

Raccordements

- Alimentation : 1 orifice 1/2".
- Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni monté.
- Livré avec robinet design monopoint chromé (entraxe 40 mm), et tête manuelle chromée.
- Équipement livré non monté.
- Robinet thermostatizable compatible bitube/monotube.
- Livré avec 2 paires de raccords Eurocône (cuivre et PER).

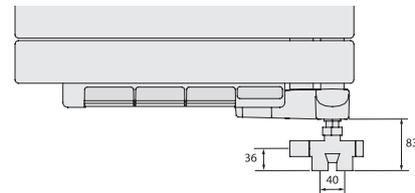

Soufflant 1000 W

Utilisation au choix :

- Soufflant 1000 W seul quand la chaudière est à l'arrêt.
- Quand la chaudière est en marche :
 - Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.
 - Chauffage du radiateur sèche-serviettes seul.
- Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.

Livré avec la commande infrarouge IRS

Fonctionnement du soufflant par la commande IRS :

- Affichage digital de l'heure.
- Deux programmations journalières du soufflant.
- Déclenchement du soufflant de 15 à 120 min par pas de 15 min.
- Fixation murale ou sur socle (fourni).
- Alimentation 2 piles LR03 (incluses).

Régate Twist + Air blanc ou couleur : livré avec IRS cadre blanc. Cadre chromé en option, détail p.7



Commande IRS détails p.7

Options



Couleur
50 couleurs

p. 114-115

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations p. 36-37
Accessoires robinetterie p. 76-77
Accessoires patères, porte-serviettes p. 72-73



Astuce

Patères, porte-serviettes, voir p. 72-73.

Prix publics €/HT

Régate Twist +Air

★ **Best seller** : conseillé en stock chez nos distributeurs



Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Puissance soufflant (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur 		
L (mm)	H (mm)				Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT	
TXRR - Électrique - pivot à droite (avec commande IRS) Cat C - Classe II - IP 24 - IK09 - 									
550	966	500	+1000	19,2	TXRR050-055IFS	887,2	TXRR050-055IFSC	977,2	
550	1344	750	+1000	25,2	★ TXRR075-055IFS	967,1	TXRR075-055IFSC	1 057,1	
550	1837	1000	+1000	32,8	TXRR100-055IFS	1 116,1	TXRR100-055IFSC	1 206,1	




Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Puissance soufflant (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur 		
L (mm)	H (mm)				Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT	
TXRL - Électrique - pivot à gauche (avec commande IRS) Cat C - Classe II - IP 24 - IK09 - 									
550	966	500	+1000	19,2	TXRL050-055IFS	887,2	TXRL050-055IFSC	977,2	
550	1344	750	+1000	25,2	TXRL075-055IFS	967,1	TXRL075-055IFSC	1 057,1	
550	1837	1000	+1000	32,8	TXRL100-055IFS	1 116,1	TXRL100-055IFSC	1 206,1	

Saillie au mur



Pivot à gauche ou à droite

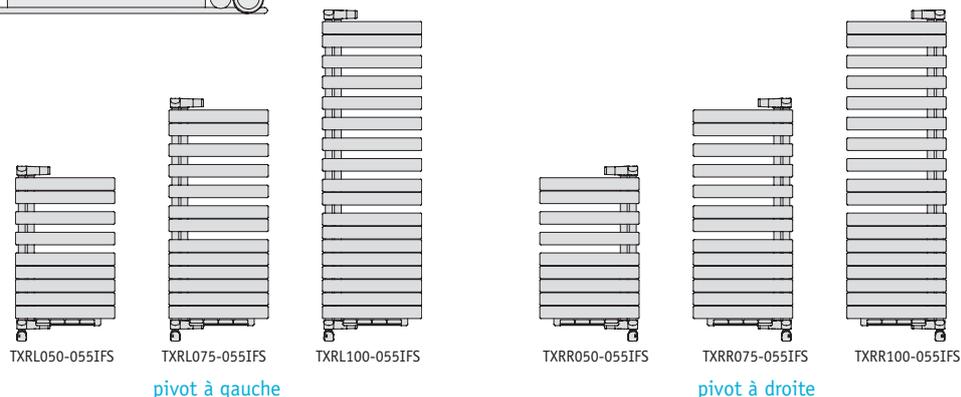

pivot à gauche

pivot à droite

Soufflant 1000 W



- Utilisation au choix :
- Soufflant 1000 W seul.
 - Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.
 - Chauffage du radiateur sèche-serviettes seul.

Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS.
Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.

Commande infrarouge IRS



- Thermostat à distance à liaison infrarouge.
- Fixation murale ou sur socle.
 - Affichage digital de l'heure/de la température de consigne.
 - Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.
 - Deux programmations journalières.
 - Plage de programmation de 15 min à 2 h.
 - Compatible fil pilote 6 ordres.
 - Alimentation 2 Piles LR03 (fournies).

Régate Twist +Air blanc ou couleur : livré avec IRS cadre blanc. Cadre chromé en option, détail p.7.

Options



50 couleurs

p. 114-115

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations p. 36-37
Régulation IRS p. 7
Accessoires patères porte-serviettes p. 72-73



Astuce

Paire de patères chromées, voir p. 72-73.