

Régate

Extra-plat : se glisse dans les espaces exigus.

Proposé sans ou avec soufflant programmable.

Multiples solutions d'agencement : en claustra et modèles horizontaux.

Plusieurs choix de régulations avec programmation sur les modèles électriques.

Vaste choix d'accessoires : patère, accroche torchons, ...



Descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Eléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm.
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (Ral 9016).

En chauffage central

- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.

En mixte

- En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante.
- En version "Soufflant" (Régate +Air), appoint de chaleur toute l'année.


En électrique

- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

FABRIQUÉ EN FRANCE 

Accessoires

- Packs robinetterie p. 76-77
- Divers patères, porte-serviettes p. 72-73
- Programmation courant porteur **Premium System** p. 82-83





Régate Status (TPX)

Idéal dans la cuisine avec accessoires

Régate (ASXI)

Régate Premium (TSXP)

Régulation intégrée à portée de main

Régate (SXD)

Modèle horizontal sous combles, sous fenêtre

Régate +Air (TSX-IFS)

Avec soufflerie

Régate Twist +Air (TXRL)

Asymétrique, soufflant, pivotant. Se reporter aux pages 36 à 39

Fixations


Régate, Régate Premium :

- 4 consoles murales réglables, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage.
- Boîtes de 4 consoles blanches, réf. I90520.
- Boîtes de 4 consoles couleurs, réf. DXA-356 teinte à préciser.


Régate Status :

- Boîte de 4 consoles couleur réf. DXA-357, teinte à préciser.
- Boîte de 4 consoles blanches, réf. E38-0603.


Autres fixations p.75



Régate - Régate Status - Régate Premium

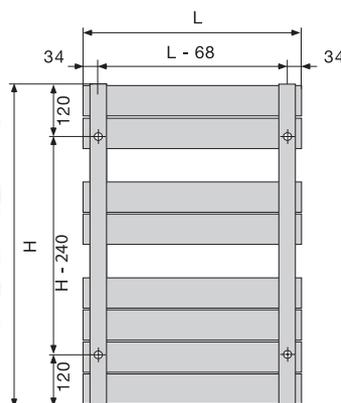

Régate +Air

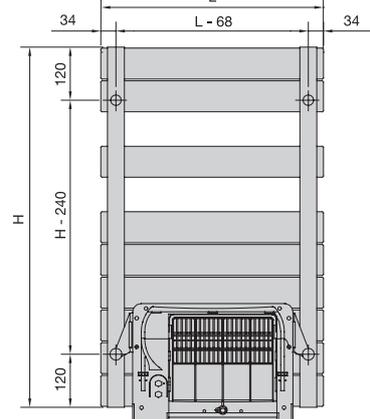

Les cotes des schémas sont en mm.

Prix publics €/HT

Régate



Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Puiss. Elec. (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur	
L (mm)	H (mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K				Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT

SX - SXD (double) - Chauffage central

NF 047 EN 442 - CE

500	741	197	377	1,273	-	8,2	SX-074-050	355,6	SX-074-050C	445,6
500	1037	265	504	1,259	-	12,2	SX-104-050	437,8	SX-104-050C	527,8
500	1259	308	583	1,249	-	14,0	SX-126-050	509,4	SX-126-050C	599,4
500	1481	368	691	1,235	-	16,5	SX-148-050	572,8	SX-148-050C	662,8
600	1851	527	980	1,215	-	23,5	SX-185-060	711,5	SX-185-060C	801,5
800	1851	703	1307	1,215	-	31,5	SX-185-080	826,5	SX-185-080C	916,5
800	2147	803	1479	1,196	-	35,5	SX-215-080	871,4	SX-215-080C	961,4
1000	667	344	656	1,273	-	14,6	SX-067-100	600,7	SX-067-100C	690,7
1000	667	598	1140	1,263	-	24,0	SXD-067-100 (double)	763,3	SXD-067-100C	853,3

ASX - Mixte (équipement électrique intégré Timerprog)

Classe II - IP 44 - IK09 - NF 047 EN 442 - CE

500	788	197	377	1,273	300	9,6	ASX-074-050	668,1	ASX-074-050C	758,1
500	1306	308	583	1,249	600	15,2	ASX-126-050	779,7	ASX-126-050C	869,7
500	1528	368	691	1,235	900	18,0	ASX-148-050	892,1	ASX-148-050C	982,1
600	1898	527	980	1,215	1200	25,0	ASX-185-060	1 060,2	ASX-185-060C	1 150,2
800	1898	703	1307	1,215	1500	32,7	ASX-185-080	1 209,3	ASX-185-080C	1 299,3
800	2194	803	1479	1,196	1500	36,7	ASX-215-080	1 270,4	ASX-215-080C	1 360,4



Timerprog
voir p. 6

Modèles SX adaptables en mixte avec kit de résistance, voir p. 74.

Gamme recommandée

Régate mixte avec IR-Prog

Fonction **mixte combiné**
voir p. 4

Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Puissance électrique (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur	
L (mm)	H (mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K				Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT

ASXI - Mixte (équipement électrique intégré, IR-PROG)

Classe II - IP 44 - IK09 - NF 047 EN 442 - CE

500	830	197	377	1,273	300	9,6	ASXI-074-050	669,3	ASXI-074-050C	759,3
500	1348	308	583	1,249	600	15,2	ASXI-126-050	781,1	ASXI-126-050C	871,1
500	1570	368	691	1,235	900	18,0	ASXI-148-050	892,8	ASXI-148-050C	982,8
600	1940	527	980	1,215	1200	25,0	ASXI-185-060	1 060,9	ASXI-185-060C	1 150,9
800	1940	703	1307	1,215	1500	32,7	ASXI-185-080	1 210,5	ASXI-185-080C	1 300,5
800	2236	803	1479	1,196	1500	36,7	ASXI-215-080	1 271,0	ASXI-215-080C	1 361,0



IR-PROG
voir p. 6

Options



Couleur p. 114-115
Finition Technoline (sur SX, SXD) p. 113
Option fixations Claustra p. 75
Option sans régulation (ASX) p. 74
Option raccords p. 78
Pression service 9 bars : nous consulter
Code récepteur à gauche (ASXI) : 956
 Plus-value de 105,1 € HT

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations p. 28-29
Régulations Timerprog et IR-PROG p. 6-7
Accessoires robinetterie p. 76-77
Accessoires patères, porte-serviettes p. 72-73



Astuce

Robinetterie et vanne chromées, voir p. 76-77.



Prix publics €/HT

Régate Status






Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur	
L (mm)	H (mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K			Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT

PX - Chauffage central



500	815	228	433	1,259	11,3	PX-082-050	385,3	PX-082-050C	475,3
500	1481	408	766	1,235	20,1	PX-148-050	513,6	PX-148-050C	603,6
500	2073	552	1027	1,215	28,1	PX-207-050	685,0	PX-207-050C	775,0


Saillie au mur

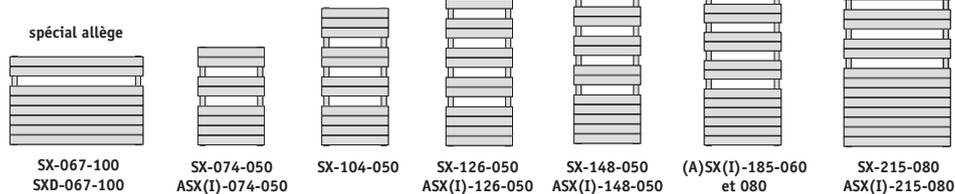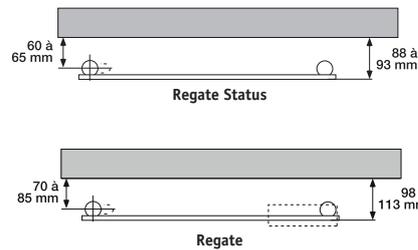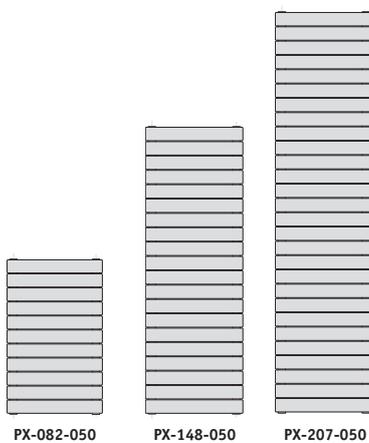



Raccordements

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.
- Axe manchon de raccordements au mur :
 - Régate = 70 à 85 mm.
 - Régate Status = 60 à 65 mm.

Version chauffage central



Version mixte



Options

	Couleur	p. 114-115
	Finition Technoline	p. 113
	Option fixations Claustra	p. 75
	Option raccordements	p. 78
	Pression service 9 bars : nous consulter	

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations	p. 28-29
Accessoires robinetterie	p. 76-77
Accessoires patères, porte-serviettes	p. 72-73



Astuce

Paire de patères chromées, voir p. 72-73.

Les cotes des schémas sont en mm.

Régate +Air


Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Puiss. Elec. (W) Soufflant	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur	
L (mm)	H (mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K				Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT

SX-IFS - Chauffage central (avec commande IRS)

Classe II - - EN 442 -

500	852	220	411	1,220	+1000	11,6	SX085-050IFS	530,0	SX085-050IFSC	620,0
500	1370	333	625	1,230	+1000	17,1	SX137-050IFS	654,9	SX137-050IFSC	744,9
500	1666	415	781	1,230	+1000	20,8	SX167-050IFS	817,1	SX167-050IFSC	907,1

Saillie au mur

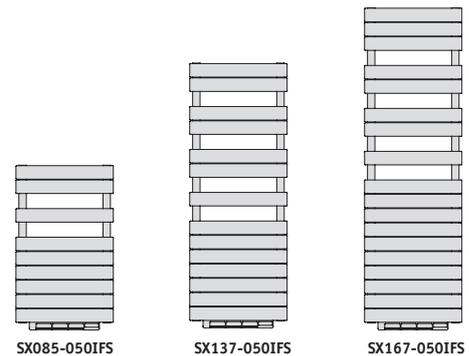

Soufflant 1000 W

Soufflant intégré discrètement à l'arrière du radiateur.

Utilisation au choix :

- Soufflant 1000 W seul quand la chaudière est à l'arrêt.
- Quand la chaudière est en marche :
 - Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.
 - Chauffage du radiateur sèche-serviettes seul.
- Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.

Livré avec la commande infrarouge IRS

Fonctionnement du soufflant par la commande IRS:

- Affichage digital de l'heure.
- Deux programmations journalières du soufflant.
- Déclenchement du soufflant de 15 à 120 min par pas de 15 min.
- Fixation murale ou sur socle (fourni).
- Alimentation 2 piles LR03 (incluses).


Régate +Air blanc ou couleur : livré avec IRS cadre blanc. Cadre chromé en option, détail p.7



Commande IRS détails p. 7

Raccordements

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.
- Autres raccordements possibles en options, voir p. 78.
- Packs robinetterie en option, voir p. 76-77.



- Axe manchon de raccordements au mur = 70 à 85 mm.



SX

Options



Couleur p. 114-115
Pression de service 9 bars : nous consulter

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations p. 28-29
Accessoires robinetterie p. 76-77
Accessoires patères porte-serviettes p. 72-73



Astuce

Porte-serviettes barre double chromée, voir p. 72-73.

Prix publics €/HT

Régate +Air

★ Best seller : conseillé en stock chez nos distributeurs

Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Puissance soufflant (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur 	
L (mm)	H (mm)				Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT


TSX-IFS - Électrique (avec commande IRS)

Cat C - Classe II - IP 24 - IK09 -  -  - 


500	880	500	+1000	16,5	★ TSX050-050IFS	700,2	TSX050-050IFSC	790,2
500	1398	750	+1000	23,7	★ TSX075-050IFS	780,8	TSX075-050IFSC	870,8
500	1694	1000	+1000	28,9	TSX100-050IFS	884,8	TSX100-050IFSC	974,8




Saillie au mur



TSX050-050IFS



TSX075-050IFS



TSX100-050IFS

Soufflant 1000 W

Soufflant intégré discrètement à l'arrière du radiateur.

Utilisation au choix :

- Soufflant 1000 W seul.
- Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.

Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS.

Filtre lavable intégré.

Voyant indicateur de nettoyage du filtre.

Commande infrarouge IRS

Thermostat à distance à liaison infrarouge.

- Fixation murale ou sur socle.
- Affichage digital de l'heure/de la température de consigne.
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.
- Deux programmations journalières.
- Plage de programmation de 15 min à 2 h.
- Compatible fil pilote 6 ordres.
- Alimentation 2 Piles LR03 (fournies).

Régate +Air blanc ou couleur : livré avec IRS cadre blanc. Cadre chromé en option, détail p.7.



Options



p. 114-115

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations p. 28-29
Accessoires patères, porte-serviettes p. 72-73

Astuce

Porte-serviettes anneau, voir p. 72-73.

Prix publics €/HT



Régate

Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur 	
L (mm)	H (mm)			Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT
TSX - Électrique (régulation Timerprog) Cat C - Classe II - IP 44 - IK09 							
500	862	500	15,1	TSX-050-050	530,4	TSX-050-050C	620,4
500	1380	750	22,3	TSX-075-050	611,1	TSX-075-050C	701,1
500	1676	1000	27,5	TSX-100-050	715,0	TSX-100-050C	805,0
600	1898	1250	34,7	TSX-125-060	825,3	TSX-125-060C	915,3
800	1898	1500	44,7	TSX-150-080	903,8	TSX-150-080C	993,8



Timerprog
voir p. 6

Saillie au mur

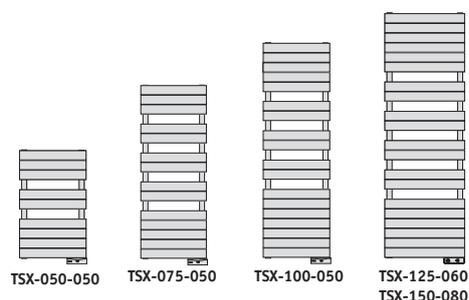


Régate Status

Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur 	
L (mm)	H (mm)			Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT
TPX - Électrique (régulation Timerprog) Cat C - Classe II - IP 24 - IK09 - 							
500	862	600	18,0	TPX-060-050	605,8	TPX-060-050C	695,8
500	1528	1000	34,0	TPX-100-050	700,0	TPX-100-050C	790,0
500	2120	1500	45,0	TPX-150-050	929,0	TPX-150-050C	1 019,0



Timerprog
voir p. 6

Saillie au mur

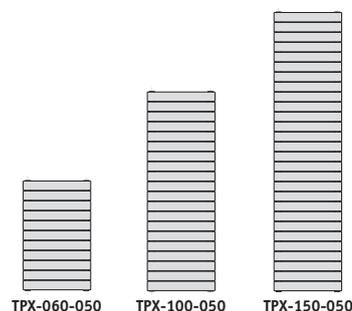

Options



Couleur p. 114-115
Option fixations Clastra avec IR-PROG p. 75
Option sans régulation p. 74
Option régulation infrarouge IR-PROG p. 74

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations p. 28-29
Régulation Timerprog p. 6
Accessoires patères porte-serviettes p. 72-73



Astuce

Porte-serviettes
barre double
chromée,
voir p. 72-73.

Gamme recommandée

Régate Premium

★ **Best seller** : conseillé en stock chez nos distributeurs

Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur 	
L (mm)	H (mm)			Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT

TSXP - Électrique (régulation Digitale Premium)

Cat C - Classe II - IP 44 - IK09 - 

500	834	500	15,1	★ TSXP050-050LF	530,4	TSXP050-050LFC	620,4
500	1352	750	22,3	★ TSXP075-050LF	611,1	TSXP075-050LFC	701,1
500	1648	1000	27,5	TSXP100-050LF	715,0	TSXP100-050LFC	805,0
600	1870	1250	34,7	TSXP125-060LF	825,3	TSXP125-060LFC	915,3
800	1870	1500	44,7	TSXP150-080LF	903,8	TSXP150-080LFC	993,8



Régulation digitale Premium, voir p. 6


Saillie au mur



Régulation digitale Premium


Régulation digitale intégrée à portée de main à droite du radiateur, comprenant les fonctions :

- Affichage rétroéclairé bleu.
- Sélecteur de mode 5 positions (Confort, Éco, Hors gel, Arrêt, Auto).
- Thermostat d'ambiance électronique Cat. C.
- Réglage de la température d'ambiance de 7°C à 28°C.
- Affichage de la température de consigne (au pas de 0,5°C) et étalonnage.
- Fonction Timer réglable par pas de 15 mn de 15 à 90 mn.
- Fonction Timerprog permettant de répéter quotidiennement un Timer à heure fixe.
- Écart Confort / Éco réglable.
- Verrouillage électronique.
- Limiteur thermique de sécurité.
- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Éco, Abaissements - 1°C et - 2°C, Hors gel, Arrêt).
- Au dos du radiateur, embase permettant l'intégration en option d'une cassette réceptrice **Premium Insert** pour programmation courant porteur, réf. HP-102, voir p. 82-83.



Astuce

La régulation IR-PROG pour Régate en claustra, voir p. 75.



Options

 **Couleur**
50 couleurs

p. 114-115

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations p. 28-29
Accessoires patères, porte-serviettes p. 72-73
Programmation Premium System p. 82-83

Astuce

 Accessoires de programmation **Premium system**, voir p. 82-83.