

Cala

Plusieurs choix de régulations suivant finition avec mode programmation sur les modèles électriques.

Existe en modèle double épaisseur, pour répondre aux installations basse température (sauf inox et chromé).

Proposé en version "soufflant" (Cala +Air) permettant 3 fonctions au choix : radiateur, radiateur + soufflant, soufflant seul.

Cala +Air chromé : 1^{er} sèche-serviettes proposé en chromé avec soufflant pour une puissance additionnelle.

Une gamme 100 % inox, utilisable en balnéothérapie (version eau chaude uniquement).

Descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Eléments ronds horizontaux Ø 25 mm en simple ou double épaisseur.
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Plusieurs finitions : chromé (LNO, TLNO, LNO-IFS, TLNO-IFS, TLNO-IFW) ; acier inoxydable (LNI, TLNI) ; blanc Pure White 603 (RAL 9016) (TLN, LN, LND, LN-IFS).
- Gabarit de pose livré dans l'emballage.

En chauffage central

- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.

En électrique

- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

En mixte (ALN)

- En hiver, utilisation en chauffage central.
- En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante et sa régulation infrarouge IR-PROG.

Cala +AIR

Soufflant chauffant 1000 W intégré en partie arrière :

- sur gamme tout électrique TLN-IFS et chromé TLNO-IFS,
- sur gamme chauffage central, mixte par soufflerie LN-IFS et LNO-IFS.

FABRIQUÉ
EN UNION
EUROPÉENNE



Accessoires

- Packs robinetterie p. 76-77
- Divers patères, porte-serviettes p. 72-73
- Kit résistance pour adaptation en mixte p. 74
- Programmation courant porteur **Premium System** p. 82-83



nouveau

Cala chromé électrique avec commande IRS (TLN0-IFW).
 Détail p. 26



Cala
(TLN-IFW)

Cala inox
(LNI)
100 % inox



Cala +Air
(TLN-IFS)
Avec soufflant

Cala +Air chromé
(LNO-IFS)
Avec soufflant

Fixations


Cala

- Boîte de 4 consoles blanches pour LN, ALN et TLN, réf. 923021.
- Boîte de 4 consoles blanches pour LND, réf. I90520.
- Boîte de 4 consoles chromées, réf. 923028.
- Boîte de 4 consoles Inox, réf. 923060.
- Boîte de 4 consoles en teinte (à préciser à la commande), réf. 923029.
- Boîte de 4 consoles chromées pour TLN0 IFW, réf. 923118.

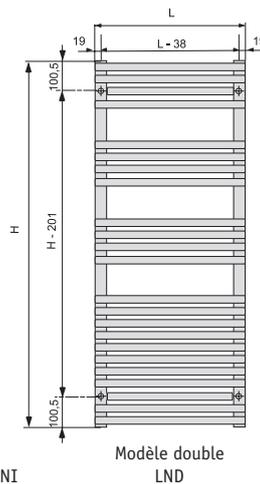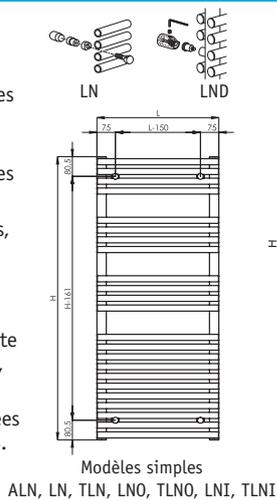

Cala +Air

- Boîte de 4 consoles Cala +Air Chauffage central :
 - consoles blanches, réf. 923101,
 - consoles chromées, réf. 923108,
 - consoles couleur, réf. 923109.
- Boîte de 4 consoles Cala +Air électrique :
 - consoles blanches, réf. 923111,
 - consoles chromées, réf. 923118,
 - consoles couleur, réf. 923119.

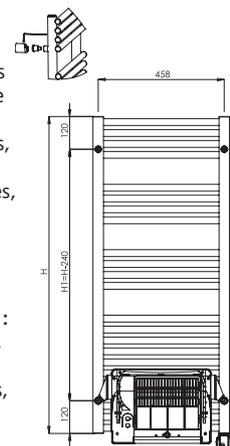

Les cotes des schémas sont en mm.

Prix publics €/HT

★ Best seller : conseillé en stock chez nos distributeurs

Cala



LN



LND

Modèles doubles adaptés basse température

Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur	
L (mm)	H (mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K			Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT

LN - Chauffage central

496	721	200	378	1,244	7,0	LN-072-050	220,5		310,5
446	1161	293	547	1,237	10,4	LN-112-045	238,7		328,7
496	1161	328	612	1,235	11,5	★ LN-112-050	255,6		345,6
496	1681	472	880	1,224	16,5	★ LN-168-050	301,5		391,5
496	1761	522	973	1,220	18,6	LN-176-050	314,6		404,6
596	1761	614	1133	1,216	21,4	LN-176-060	327,7		417,7

LND (double épaisseur) - Chauffage central

496	1161	454	855	1,255	19,0	LND-116-050	491,9		581,9
496	1761	681	1298	1,264	35,0	LND-176-050	633,1		723,1
596	1761	819	1543	1,258	38,0	LND-176-060	682,0		772,0

Modèles LN et LND adaptables en mixte avec kit de résistance, voir p. 74.

Cala Mixte

Fonction mixte combiné voir conditions p.4



ALN

Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Puiss. elect	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur	
L (mm)	H (mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K				Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT

ALN - Mixte (équipement électrique intégré IR-PROG)

446	1251	294	551	1,23	300	11,3	ALN-112-045-IF	464,6	ALN-112-045-IFC	554,6
496	1251	326	612	1,23	600	11,9	★ ALN-112-050-IF	472,9	ALN-112-050-IFC	562,9
496	1771	472	880	1,23	600	17,5	★ ALN-168-050-IF	506,1	ALN-168-050-IFC	596,1
496	1851	522	973	1,23	900	19,2	ALN-176-050-IF	518,8	ALN-176-050-IFC	608,8


Raccordements



IR-PROG voir p.6-7

- LN-LND-LNO-LNI :
- 4 orifices 1/2", raccordement par-dessous uniquement.
 - Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.
 - Bouchon chromé 1/2" fourni.
 - Axe manchon de raccordements au mur = 44 à 59 mm.

- ALN :
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
 - Raccordements centrés, entraxe 50 mm, compatible bitube/monotube.

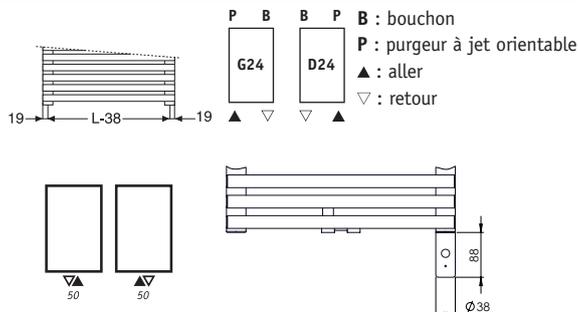

Options



Couleur
Finition Technoline (sur LN)
Fixation claustura
Options raccordements

p. 114-115
p. 113
p. 75
p. 78

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations
Accessoires robinetterie
Accessoires patères, porte-serviettes
Kit résistance pour adaptation en mixte

p. 20-21
p. 76-77
p. 72-73
p. 74



Astuce

Pack robinetterie thermostatisable, voir p. 76.

Les cotes des schémas sont en mm.

Cala Chromé et Cala Inox




Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Poids (kg)	Finition	
L (mm)	H (mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K			Référence	Prix €/HT

LNO - Chauffage central - finition chromée



496	721	131	254	1,300	7,0	LNO-072-050	888,6
496	1161	207	402	1,300	11,5	LNO-116-050	1 092,0
496	1681	317	616	1,300	16,5	LNO-168-050	1 383,4
596	1761	426	827	1,300	21,4	LNO-176-060	1 536,7

LNI - Chauffage central - corps de chauffe 100 % inox





496	721	141	267	1,248	6,6	LNI-072-050	795,7
496	1441	285	546	1,275	13,9	LNI-144-050	1 117,1
496	1761	359	683	1,278	17,5	LNI-176-050	1 325,9

Modèles LNO et LNI adaptables en mixte avec kit de résistance, voir p. 74.

Les modèles 100 % inox sont recommandés pour les utilisations en balnéothérapie, Spa (milieux sévèrement humides et agressifs).

Saillie au mur

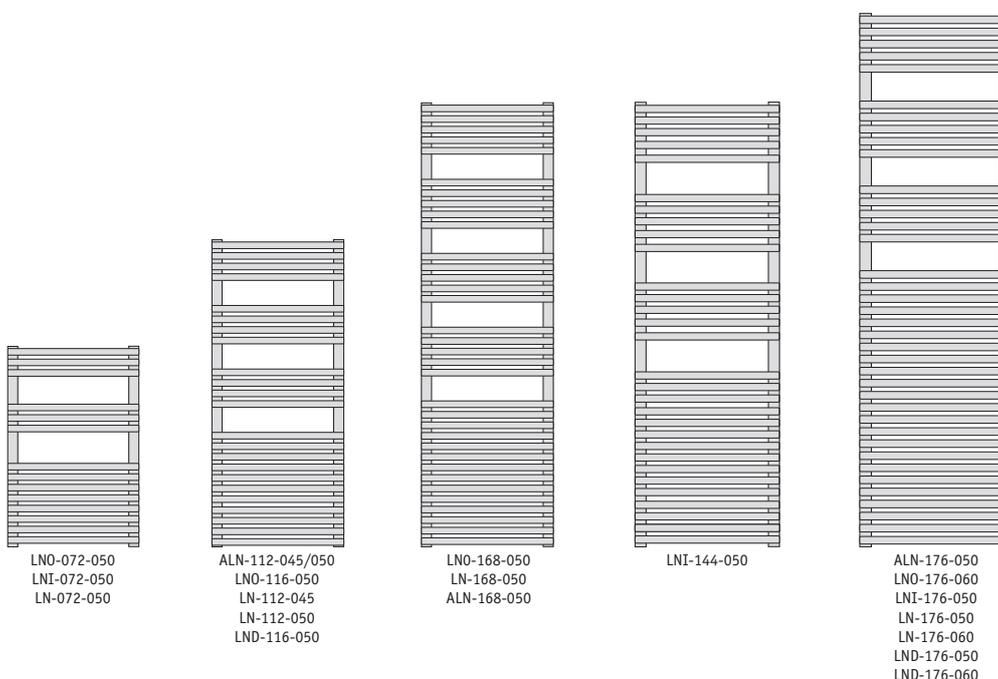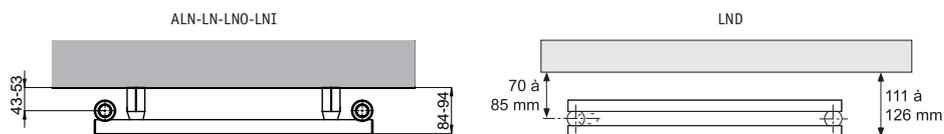

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations
Accessoires robinetterie

p. 20-21
p. 76-77

Accessoires patères porte-serviettes p. 72-73
Kit résistance pour adaptation en mixte p. 74



Astuce

Robinetterie chromée design, voir p. 76-77.

Prix publics €/HT

Cala +Air

★ Best seller : conseillé en stock chez nos distributeurs



Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Puiss. Elec. (W) Soufflant	Poids (kg)	Teinte de base		Couleur
L (mm)	H (mm)	55/45	75/65				Référence	Prix €/HT	



LN-IFS - Chauffage central - (avec commande IRS) - teinte de base blanc									
Classe II - - EN 442 -									
496	1198	325	612	1,235	+1000	15,8	★ LN112-050IFS	495,7	585,7
496	1718	471	880	1,224	+1000	21,5	LN172-050IFS	542,2	632,2
496	1798	522	973	1,220	+1000	26,5	★ LN180-050IFS	555,4	645,4

LNO-IFS - Chauffage central - (avec commande IRS) - finition chromée									
Classe II - - EN 442 -									
496	1198	207	402	1,300	+1000	15,8	LN0112-050IFS	1 344,3	-
496	1718	297	578	1,300	+1000	21,5	LN0172-050IFS	1 639,9	-

Saillie au mur

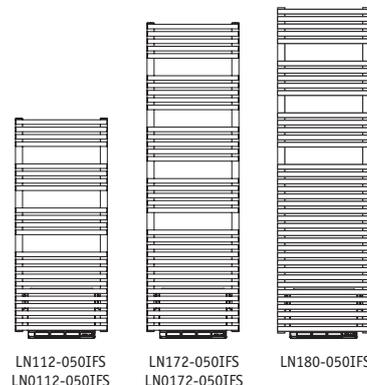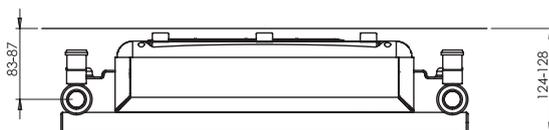

Soufflant 1000 W

Soufflant intégré habillé d'un cache dans la teinte du radiateur pour une totale discrétion.

Utilisation au choix :

- Soufflant 1000 W seul quand la chaudière est à l'arrêt.
- Quand la chaudière est en marche :
 - Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.
 - Chauffage du radiateur sèche-serviettes seul.
- Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.

Livré avec la commande infrarouge IRS

Fonctionnement du soufflant par la commande IRS :

- Affichage digital de l'heure.
- Deux programmations journalières du soufflant.
- Déclenchement du soufflant de 15 à 120 min par pas de 15 min.
- Fixation murale ou sur socle (fourni).
- Alimentation 2 piles LR03 (incluses).

- Cala + Air blanc ou couleur : livré avec IRS cadre blanc. Cadre chromé en option, détail p.7
- Cala + Air chromé : livré avec 2 cadres IRS (blanc + chromé).




Commande IRS
Détails p.7

Raccordements

- 4 orifices 1/2", raccordement par-dessous uniquement.
- Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.

- Axe manchon de raccordements au mur = 83 à 87 mm.

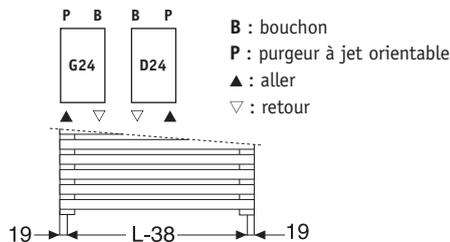

Options

Couleur
50 couleurs

p. 114-115

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations p. 20-21
Accessoires robinetterie p. 76-77
Accessoires patères, porte-serviettes p. 72-73



Astuce

Patère porte-manteau, voir p. 72-73.

Prix publics €/HT

Cala +Air

★ Best seller : conseillé en stock chez nos distributeurs



Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Puissance soufflant (W)	Poids (kg)	Teinte de base		Couleur 
L (mm)	H (mm)				Référence	Prix €/HT	

TLN-IFS - Électrique - (avec commande IRS) - teinte de base blanc

Cat C - Classe II - IP 24 - IK09 -  -  - 

496	986	500	+1000	17,4	★ TLN050-050IFS	630,9	720,9
496	1226	750	+1000	22,1	★ TLN075-050IFS	662,4	752,4
496	1746	1000	+1000	37,3	TLN100-050IFS	724,3	814,3

TLN0-IFS - Électrique - (avec commande IRS) - finition chromée


Cat C - Classe II - IP 24 - IK09 -  -  - 

496	986	300	+1000	17,4	TLN0030-050IFS	1 017,4	-
496	1226	500	+1000	22,1	TLN0050-050IFS	1 059,9	-



Commande IRS
détails p. 7

Saillie au mur

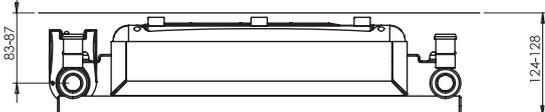

TLN050-050IFS
TLN0030-050IFS



TLN075-050IFS
TLN0050-050IFS



TLN100-050IFS

Soufflant 1000 W

Soufflant intégré habillé d'un cache dans la teinte du radiateur, pour une totale discrétion.

Utilisation au choix :

- Soufflant 1000 W seul.
- Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.
- Chauffage du radiateur sèche-serviettes seul.

Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS.

Filtre lavable intégré.

Voyant indicateur de nettoyage du filtre.

Commande infrarouge IRS



Commande IRS
détails p. 7

Thermostat à distance à liaison infrarouge.

- Fixation murale ou sur socle.
- Affichage digital de l'heure/de la température de consigne.
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.
- Deux programmations journalières.
- Plage de programmation de 15 min à 2h.
- Compatible fil pilote 6 ordres.
- Alimentation 2 Piles LR03 (fourrées).

- Cala +Air blanc ou couleur : livré avec IRS cadre blanc. Cadre chromé en option, détail p.7
- Cala +Air chromé : livré avec 2 cadres IRS (blanc + chromé).

Options



Couleur

50 couleurs

p. 114-115

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations de série
Accessoires patères porte-serviettes

p. 20-21

p. 72-73



Astuce

Patère double chromée, voir p. 72-73.

Prix publics €/HT

Cala

★ **Best seller** : conseillé en stock chez nos distributeurs




Timerprog
détails p. 6

Dimensions hors tout		Puiss. Elec. (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur 
L (mm)	H (mm)			Référence	Prix €/HT	
TLN - Électrique - (avec régulation Timerprog) Cat C - Classe II - IP 44 - IK09 -  -  - 						
501	968	500	9,0	★ TLN-050-050-TF	365,7	455,7
501	1208	750	12,1	★ TLN-075-050-TF	397,1	487,1
501	1728	1000	17,9	TLN-100-050-TF	459,0	549,0
601	1848	1250	20,5	TLN-125-060-TF	526,7	616,7




Dimensions hors tout		Puiss. Elec. (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur 	
L (mm)	H (mm)			Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT
TLN-IFW - (avec commande IRS) Cat C - Classe II - IP 44 - IK09 -  -  - 							
496	986	500	8,6	TLN050-050IFW	376,0	TLN050-050IFWC	466,0
496	1226	750	11,2	TLN075-050IFW	407,3	TLN075-050IFWC	497,3
496	1746	1000	16,2	TLN100-050IFW	469,2	TLN100-050IFWC	559,2

Saillie au mur

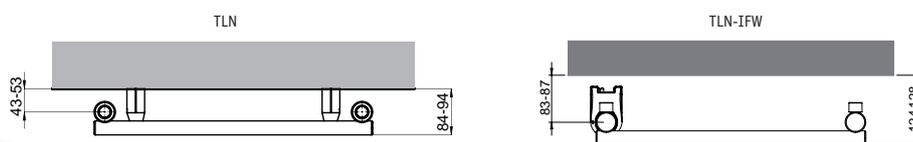

Commande IRS
détails p. 7

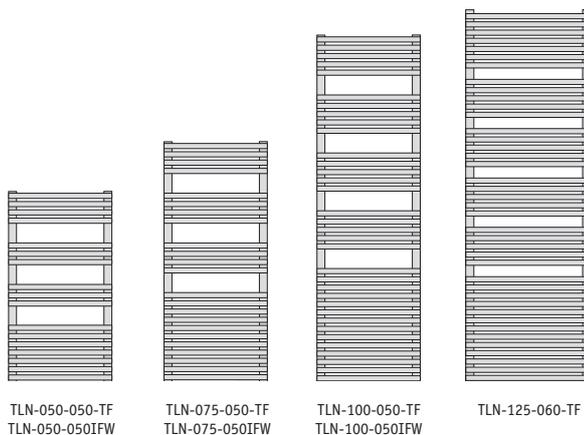

Options



- Couleur** p. 114-115
- Option fixation Clastra (TLN)** p. 75
- Option régulation IR-PROG** p. 74
- Option sans régulation (TLN)** p. 74

Descriptif et accessoires

- Descriptif et fixations** p. 20-21
- Régulations Timerprog et IRS** p. 6-7
- Accessoires patères, porte-serviettes** p. 72-73
- Programmation courant porteur Premium System** p. 82-83



Astuce

Patère double chromé, voir p. 72-73.

Cala Chromé et Cala Inox



Dimensions hors tout		Puiss. Elec. (W)	Poids (kg)	Finition de base	
L (mm)	H (mm)			Référence	Prix €/HT

TLNO - Électrique - (avec régulation DBM) - finition chromée Classe II - IP 44 - IK09 -  - 

496	1041	300	14,8	TLNO-030-050-DF	794,6
496	1281	500	19,6	TLNO-050-050-DF	847,7
496	1801	750	25,0	TLNO-075-050-DF	985,5

TLNI - Électrique - (avec régulation DBM) - corps de chauffe 100 % inox Classe II - IP 44 - IK09 -  - 

496	1281	500	15,9	TLNI-050-050-DF	1 114,6
496	1881	750	25,6	TLNI-075-050-DF	1 354,6

TLNO IFW - Électrique - (avec commande IRS) - finition chromée Classe II - IP 44 - IK09 -  -  **nouveau**

496	986	300	14,8	TLNO030-050IFW	825,0
496	1226	500	19,6	TLNO050-050IFW	875,0




Commande IRS
détails p. 7

Commande infrarouge IRS (sur TLNO IFW)

- Thermostat à distance à liaison infrarouge.
- Fixation murale ou sur socle.
 - Affichage digital de l'heure/de la température de consigne.
 - Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.
 - Deux programmations journalières.
 - Plage de programmation de 15 min à 2h.
 - Compatible fil pilote 6 ordres.
 - Alimentation 2 Piles LR03 (fournies).

Saillie au mur

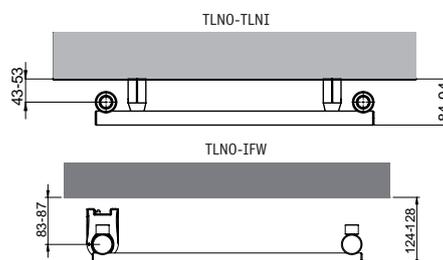


Régulation DBM (sur TLNO et TLNI)



dimensions :
Ø = 38 mm
H = 120 mm

- Régulation sur la température du fluide intégrée dans le prolongement du collecteur droit du radiateur, avec fonctions :
- Réglage du chauffage 4 positions : Arrêt, « Stand-by », Marche modérée, Marche optimale.
 - Marche forcée 2 h programmable.
 - Limiteur thermique de sécurité.
 - Finition inox sur TLNI.
 - Finition chromée sur TLNO.

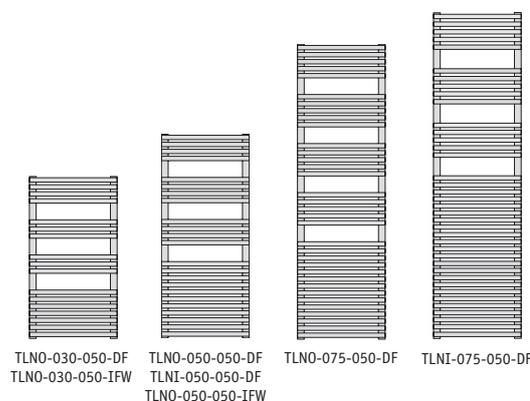

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations
Accessoires patères, porte-serviettes

p. 20-21
p. 72-73



Astuce

Patère porte-manteau, voir p. 72-73.