


Atoll Spa

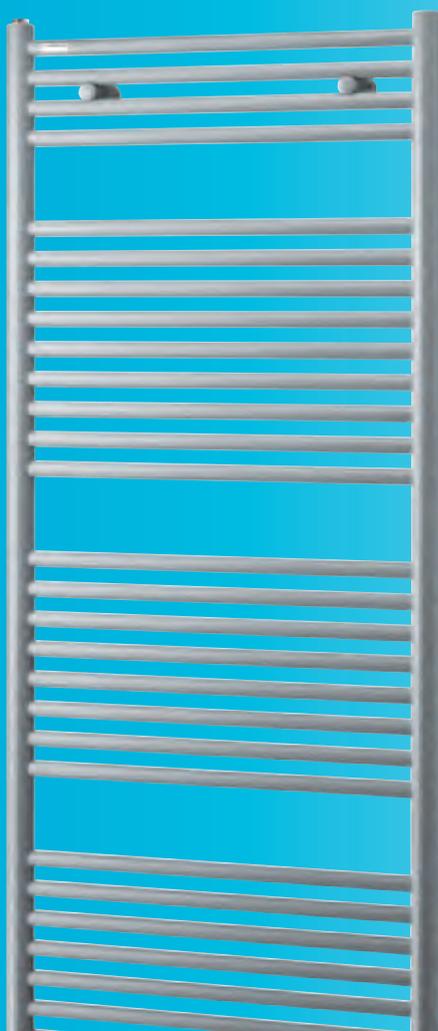

Le 1^{er} prix Acova en radiateur sèche-serviettes.

Disponible dans toutes les couleurs du nuancier Acova et en chromé.

Possibilité d'adapter les modèles chauffage central en version mixte grâce au kit d'adaptation (blanc ou chromé).

En chauffage central, équipé de base avec 4 connexions et réversible gauche/droite/haut/bas.

En électrique, programmation qui permet une montée de température automatique journalière.

Descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Eléments ronds Ø 23 mm horizontaux.
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (Ral 9016) sur SL et TSL.
- Finition chromée sur SLO et TSLO.

En chauffage central

- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.

En électrique

- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.


FABRIQUÉ
EN UNION
EUROPÉENNE



Accessoires

- Packs robinetterie p. 76-77
- Divers patères, porte-serviettes p. 72-73
- Kit résistance pour adaptation en mixte p. 74
- Programmation courant porteur **Premium System** p. 82-83



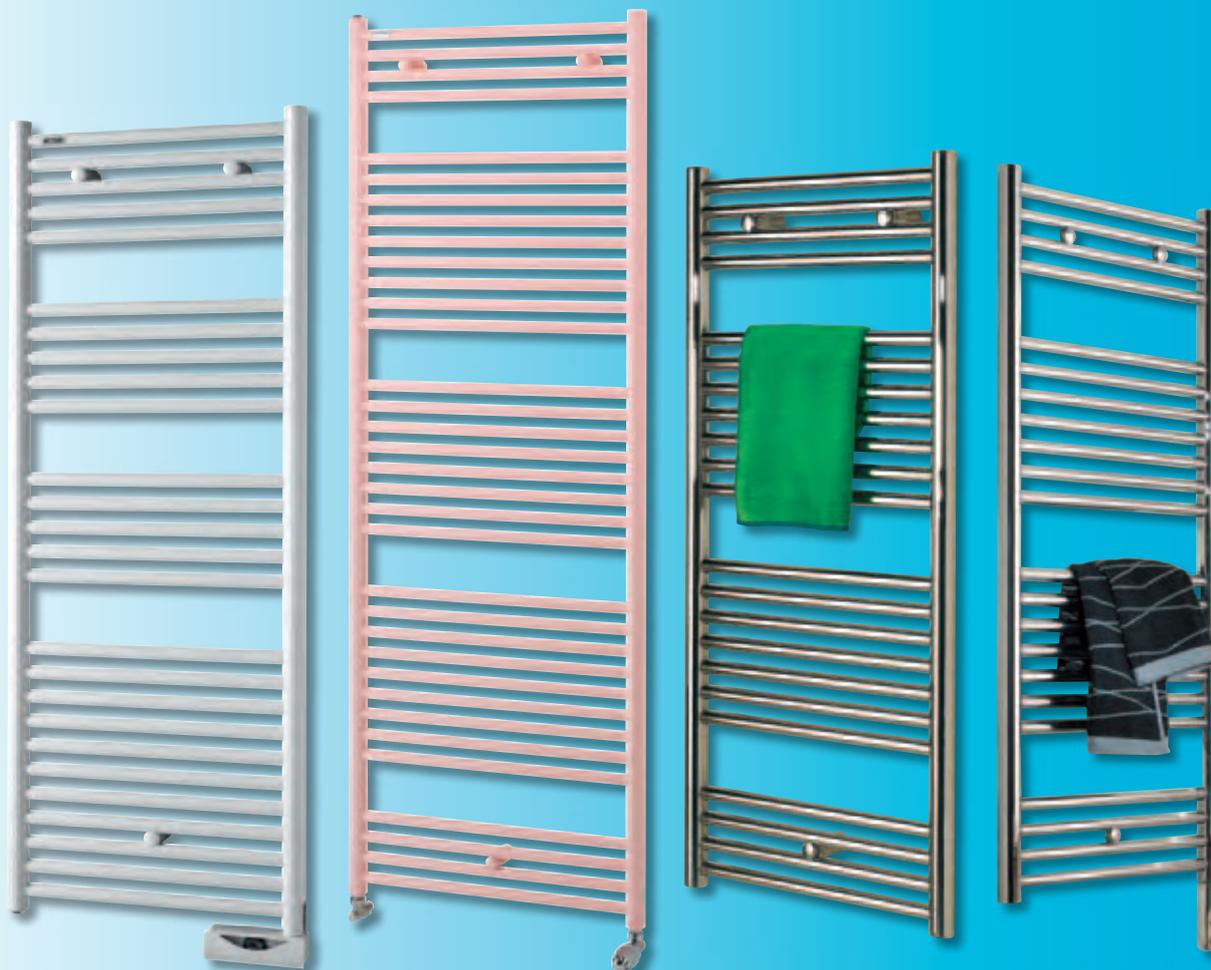

Atoll Spa (TSL)
Disponible en 300 W
et en largeur 40 cm



Atoll Spa (SL)

Atoll Spa Chromé (SLO)

Atoll Spa Chromé (TSLO)

Fixations

- 3 consoles murales réglables, dans la couleur de l'appareil, livrées dans l'emballage.
- Boîtes de consoles blanches, réf. 926271.
- Boîtes de consoles chromées, réf. 926278.

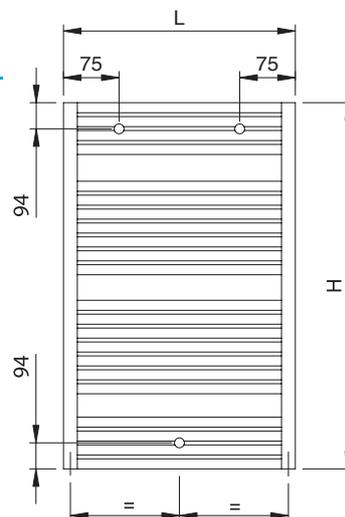

Les cotes des schémas sont en mm.

Prix publics €/HT

Atoll Spa

★ Best seller : conseillé en stock chez nos distributeurs

Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Poids (kg)	Teinte de base		Couleur
L(mm)	H(mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K			Référence	Prix €/HT	



SL - Chauffage central - teinte de base blanc

- EN 442 -

500	746	206	388	1,248	5,9	SL-080-050	133,7	223,7
500	1146	300	571	1,265	8,4	★ SL-120-050	153,8	243,8
500	1466	376	716	1,278	11,2	★ SL-150-050	183,0	273,0
600	1466	432	839	1,276	12,6	★ SL-150-060	188,1	278,1
600	1706	497	966	1,284	13,8	★ SL-170-060	215,8	305,8
750	1706	641	1207	1,246	17,8	SL-170-075	226,8	316,8




SLO - Chauffage central - finition chromée

- EN 442 -

500	746	146	283	1,300	5,8	SLO-080-050	654,9	-
500	1146	217	368	1,290	8,7	SLO-120-050	779,4	-
600	1706	363	705	1,310	14,2	SLO-170-060	1 083,7	-


Modèles SL et SLO adaptables en mixte avec kit de résistance, voir p. 74.

Saillie au mur

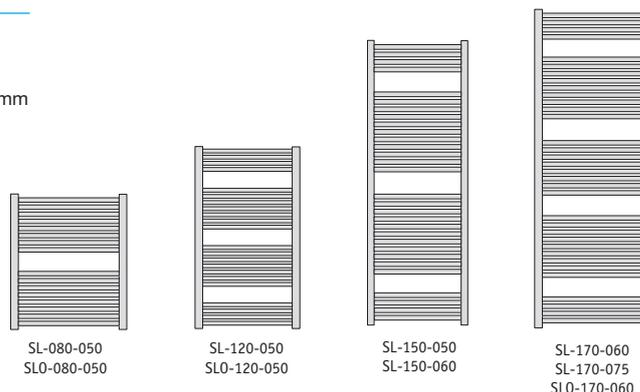

Raccordements


- 4 orifices 1/2" permettant le raccordement par le dessus ou par le dessous.
- Canne d'injection démontable et fixée en usine pour une bonne irrigation du radiateur.
- Les deux manchons non raccordés servent de purge ou de vidange.
- Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.



- P : purgeur à jet orientable
- B : bouchon
- ▲ : aller
- ▼ : retour

| : canne d'injection

- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 80 mm.



Options

Couleur
50 couleurs

p. 114-115

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations
Accessoires robinetterie
Accessoires patères
Kit résistance pour adaptation en mixte

p. 8-9
p. 76-77
p. 72-73
p. 74



Astuce

Kit résistance pour adaptation en mixte, voir p. 74.

Les cotes des schémas sont en mm.

Prix publics €/HT

Atoll Spa

★ Best seller : conseillé en stock chez nos distributeurs

Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Poids (kg)	Teinte de base		Couleur 
L (mm)	H (mm)			Référence	Prix €/HT	
TSL - Électrique - teinte de base blanc (avec régulation Timerprog) Cat C - Classe II - IP 44 - IK09 -  -  - 						
Modèles étroits	500	718	300	11,0	TSL-030-050-TF	236,4 / 326,4
	400	998	300	10,0	TSL-030-040-TF	281,4 / 371,4
	400	1358	500	12,0	TSL-050-040-TF	343,3 / 433,3
	500	998	500	13,0	★ TSL-050-050-TF	337,1 / 427,1
	500	1358	750	17,0	★ TSL-075-050-TF	352,6 / 442,6
	500	1758	1000	23,0	TSL-100-050-TF	415,1 / 505,1

TSLO - Électrique - finition chromée - (avec régulation DBM intégrée) Classe II - IP 44 - IK09 -  - 						
500	1068	300	11,6	TSLO-030-050-DF	709,7	-
500	1428	500	15,8	TSLO-050-050-DF	793,6	-
500	1828	750	21,1	TSLO-075-050-DF	942,1	-

Saillie au mur




Régulation DBM voir p. 6-7



Timerprog voir p. 6-7

TSL

TSLO

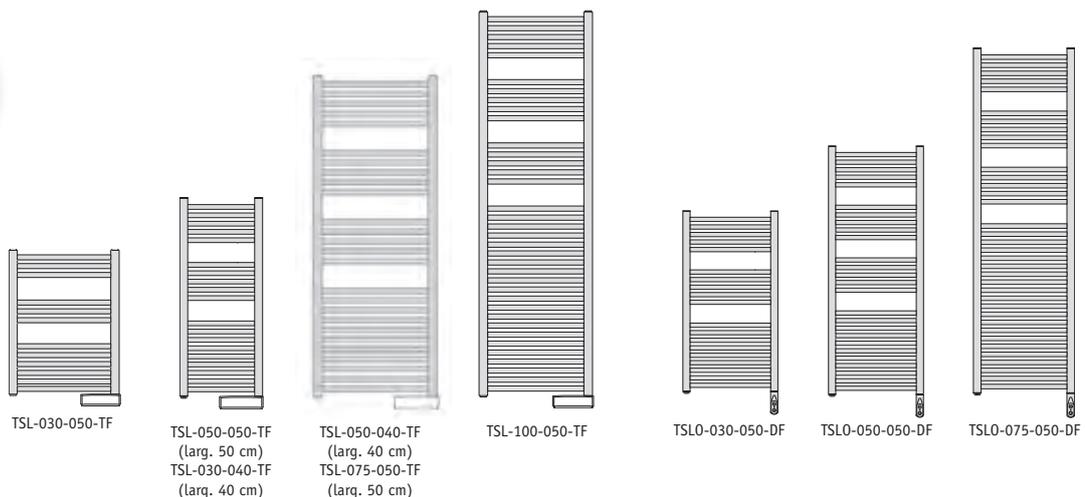

Options

 **Couleur**
50 couleurs

p. 114-115

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations p. 8-9
Régulations Timerprog (TSL) p. 6-7
Régulations DBM intégrée (TSLO) p. 6-7
Accessoires patères, porte-serviettes p. 72-73
Programmation Premium System p. 82-83

> 40 cm < **Astuce**

Modèle étroit en largeur 400 mm.