


Navy

Navy

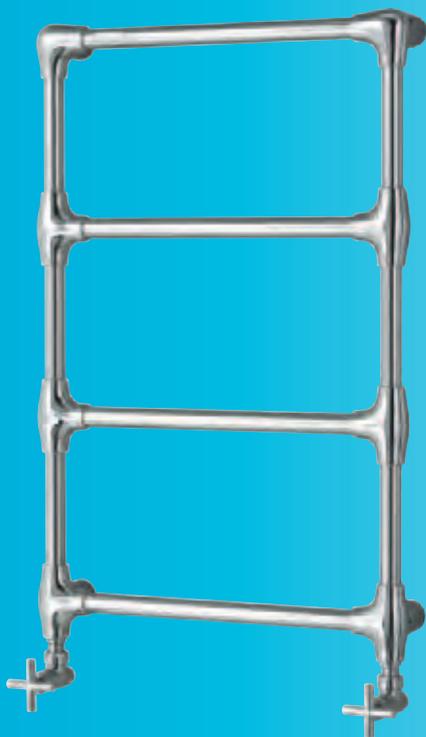

Parfait en demeures anciennes et hôtellerie.

Porte-serviettes chauffant en laiton chromé.

Livré avec ses croisillons chromés en chauffage central.

Régulation parfaitement intégrée en électrique avec une programmation 2h.

Descriptif

- Porte-serviettes chauffant en laiton chromé, à base d'éléments
- ronds Ø 25 mm horizontaux, assemblés sur deux tubes collecteurs
- ronds Ø 38 mm verticaux.
- Finition chromée.
- Fixations par consoles murales chromées incluses.

En chauffage central

- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Raccordements par le bas avec 2 croisillons chromés livrés avec le radiateur.
- Température de service maximale 110°C.

En électrique


- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Régulation sur le fluide intégrée dans le prolongement du collecteur droit de l'appareil, avec fonctions :
 - Réglage du chauffage 4 positions : Arrêt, Stand by, Marche modérée, Marche optimale,
 - Limiteur thermique de sécurité,
 - Marche forcée 2 h programmable.

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE


Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Puissance (W)	Poids (kg)	Finition chromé	
L (mm)	H (mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K				Référence	Prix €/HT
NAV - Chauffage central								
467	746	70	135	1,241	-	5,6	NAV-075-047	1 129,3
TNAV - Électrique								
467	863	-	-	-	150	9,0	TNAV-015-047	1 529,0

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.


Raccordements




Saillie au mur



- Boîtes de 4 consoles chromées, réf. 926438.



NAV



TNAV

Les cotes des schémas sont en mm.