

Novalys CLIC*



Radiateur Chaleur Douce Intégrale CDI® avec détecteur d'absence

Un élément chauffant monobloc en alliage d'aluminium Schwarz® CV

En alliage d'aluminium de forte épaisseur pour une grande rapidité de montée en température et un échange optimisé. Monobloc, il est parfaitement silencieux.

Une façade rayonnante à résistance surfacique intégrée

Fonction "Détecteur d'absence"

Elle diminue progressivement la température lors de vos absences et se remet à la température de confort souhaitée lorsque vous revenez.

Indicateur de consommation

Permet de contrôler et d'ajuster la température désirée.

Réglage et affichage de la température souhaitée

Fonction "Détection automatique de fenêtre ouverte"

Pour éviter tout gaspillage d'énergie, l'appareil s'arrête automatiquement quand la fenêtre est ouverte.

Fonction "°C idéal"

En cas de besoin, elle permet de revenir aux réglages constructeur définis comme étant les meilleurs en termes de confort et de consommation d'énergie.

Verrouillage parental

Possibilité de programmation

Par cassette Progress.

La technologie du bien-être,
les économies en plus

**2 RADIATEURS DANS
1 SEUL RADIATEUR**



Complément de gamme avec Novares Clic

Idéal pour les pièces de vie, le radiateur Novalys Clic® se combine avec la gamme de convecteurs Novares Clic® dans les pièces secondaires (couloir, cellier, salle de jeu...) pour harmoniser l'esthétique dans tout le logement.



* CLIC : Contrôle Local Intelligent du Chauffage



Nos produits sont conçus, développés
et fabriqués dans nos usines, en France



Novalys clic

Radiateur Chaleur Douce Intégrale CDI® avec détecteur d'absence

Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie et façade en acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc.

Élément chauffant

- Corps de chauffe Schwarz® CV en alliage d'aluminium monobloc.
- Résistance surfacique de façade.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN® : il régule la température au 1/10° de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Détecteur d'absence.
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,16

Dimensions & références

Référence	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur* (mm)	Poids (kg)
Novalys Clic horizontal					
0011812BD	750	445	580	120	7,3
0011813BD	1000	605	580	120	9,4
0011814BD	1250	765	580	120	11,6
0011815BD	1500	925	580	120	13,8
0011817BD	2000	1165	580	120	17,1

* Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

Pour encore plus d'économies...

Programmation Progress (en option)

- Progress RF : par centrale et cassette "radio fréquence"
- Progress CP : par cassette "courant porteur"
- Progress FP par cassette "Individuelle/ Fil pilote"




Boîtier de commande avec écran



- 1 Fonction "Détection automatique de fenêtre ouverte".
- 2 Fonction °C idéal > Retour aux températures "ECO" et "CONFORT" préconisées.
- 3 Sélecteur de mode : Auto avec détection > Auto > Confort > Eco > Hors-gel.
- 4 Indicateur de consommation, permet de contrôler et ajuster la température de consigne :
 - indicateur **au vert** = économique,
 - indicateur **au rouge** = moins économique.
- 5 Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne.
- 6 Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- 7 Augmentation/diminution de la température de consigne.
- 8 Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
- 9 Logement pour cassette de programmation Progress.

Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la température Eco...

Encombrement

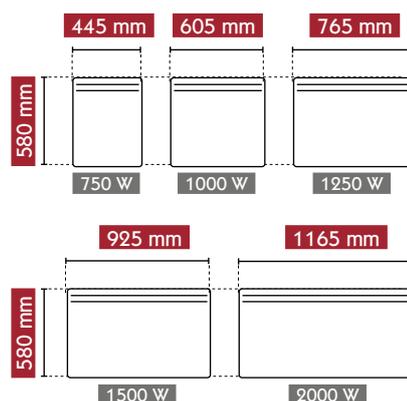

APPLIMO
Créateur de confort

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

Votre revendeur :



Cat. C



Classe II
IP24 IK08



Mono
230 V



Garantie 2 ans