

Altaï Spa

Tubes effilés extra-plats.

Vaste choix de solutions d'agencement : modèles faible largeur (40 cm), installation claustra ...

Existe en modèles double épaisseur pour les installations basse température.

ADAPTÉ Basse
Température

Equipé du thermostat infrarouge programmable IR-PROG en mixte et électrique.

Descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Éléments plats horizontaux (section 38 x 10,25 mm) en simple (SY, TSYI, ASYI) ou double épaisseur (SYD).
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm.
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cathorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc 603 Pure White (RAL 9016).

En chauffage central

- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.

En mixte

- En hiver, utilisation en chauffage central.
- En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante et sa régulation infrarouge IR-PROG programmable.
- Thermostat d'ambiance mural à liaison infrarouge IR-PROG.

En électrique

- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Thermostat d'ambiance mural à liaison infrarouge IR-PROG.



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Accessoires

- Packs robinetterie
- Divers patères, porte-serviettes

p. 76-77
p. 72-73





Altaï Spa (TSYI)
Proposé en faible largeur (40 cm)



Altaï Spa (TSYI)
2 modèles proposés en finition Technoline





Altaï Spa (SY)
Proposé en faible largeur (40 cm)




Altaï Spa (SYD)
Modèle double épaisseur, adapté basse température

Fixations


- 4 consoles murales réglables, teintes dans la couleur de l'appareil. Fournies dans l'emballage.
- Boîte de 4 consoles blanches, réf. I 90520.
- Boîte de 4 consoles couleurs, réf. DXA-356, teinte à préciser.

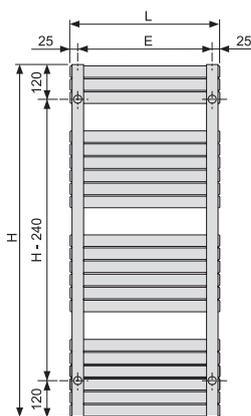

SY, ASYI, TSYI

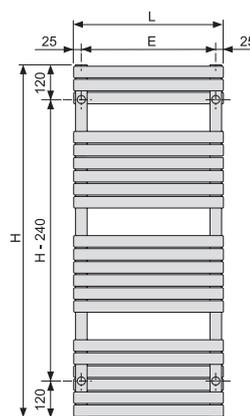

SYD



Les cotes des schémas sont en mm.

Prix publics €/HT

Altaï Spa



SY



SYD



sur mixte,
IR-PROG
voir p. 6-7

Fonction
mixte combiné
voir p.4

Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Puissance électrique	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur	
L (mm)	H (mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K				Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT

SY - Chauffage central

500	836	227	427	1,248		8,6	SY-084-050	412,9	SY-084-050C	502,9
500	1188	311	586	1,243		12,0	SY-119-050	509,7	SY-119-050C	599,7
400	1540	326	614	1,243		13,2	SY-154-040	597,9	SY-154-040C	687,9
500	1540	396	738	1,238		15,4	SY-154-050	618,0	SY-154-050C	708,0
500	1804	474	884	1,233		18,6	SY-180-050	745,4	SY-180-050C	835,4

SYD - Chauffage central - Double épaisseur - (basse température)



500	1540	551	1049	1,273		25,3	SYD-154-050	988,4	SYD-154-050C	1 078,4
500	1804	656	1262	1,287		30,5	SYD-180-050	1 192,4	SYD-180-050C	1 282,4
600	1804	772	1485	1,284		35,6	SYD-180-060	1 311,1	SYD-180-060C	1 401,1

ASYI - Mixte - (avec équipement électrique intégré, IR-PROG)

500	1277	311	586	1,243	600	14,0	ASYI-119-050	826,9	ASYI-119-050C	916,9
400	1629	326	614	1,243	600	15,2	ASYI-154-040	905,8	ASYI-154-040C	995,8
500	1629	396	738	1,238	900	17,4	ASYI-154-050	961,9	ASYI-154-050C	1 051,9
500	1893	474	884	1,233	900	20,6	ASYI-180-050	1 110,6	ASYI-180-050C	1 200,6
800	1893	643	1236	1,290	1 200	28,7	ASYI-180-080	1 257,5	ASYI-180-080C	1 347,5

Modèle SY adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p. 74.


Saillie au mur

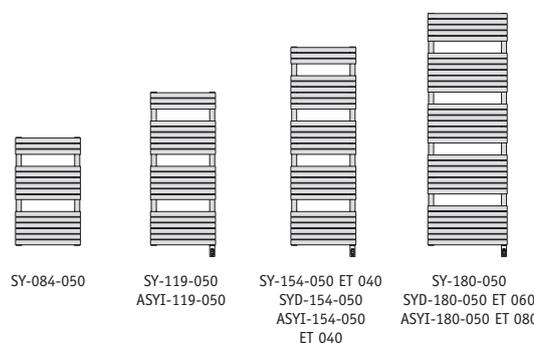




Raccordements

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.
- Axe manchons de raccordement au mur : 70 à 85 mm.

Version chauffage central SY



Version mixte ASYI



Options

	Couleur	p. 114-115
	Finition Technoline (sur SY et SYD)	p. 113
	Option sans régulation (sur ASYI)	p. 74
	Fixation claustra (sur SY et SYD)	p. 75
	Option raccords	p. 78
	Pression de service 10 bars : nous consulter	
	Code récepteur à gauche (ASYI) : 956	
	Plus-value de 105,1 € HT	

Descriptif et accessoires

	Descriptif et fixations	p. 40-41
	Régulation infrarouge IR-PROG	p. 6-7
	Accessoires robinetterie	p. 76-77
	Accessoires patères, porte-serviettes	p. 72-73



Astuce

Modèles double épaisseur en basse température.

Prix publics €/HT

Altaï Spa



TSYI


Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur 	
L (mm)	H (mm)			Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT

TSYI - Électrique - (avec IR-PROG)

Classe II - IP 44 - IK09 -  - 

Modèle étroit	L (mm)	H (mm)	Puissance (W)	Poids (kg)	Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT
400	1629		500	17,9	TSYI-050-040	825,0	TSYI-050-040C	915,0
500	1277		500	16,2	TSYI-050-050	765,7	TSYI-050-050C	855,7
500	1629		750	20,3	TSYI-075-050	881,3	TSYI-075-050C	971,3
600	1893		1000	27,0	TSYI-100-060	1 051,4	TSYI-100-060C	1 141,4
800	1893		1250	32,9	TSYI-125-080	1 226,4	TSYI-125-080C	1 316,4


Saillie au mur

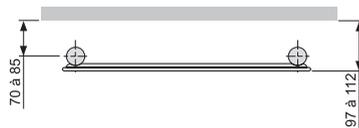

Finition Technoline disponible sur :
 TSYI-050-040C
 TSYI-075-050C
 Réf. 0325, au même prix que la couleur, voir p. 113.



IR-PROG
voir p. 6-7

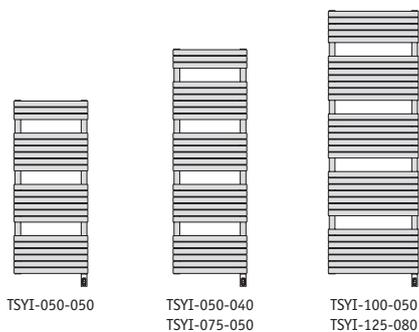

Options

-  **Couleur** p. 114-115
-  **Option sans régulation** p. 74
- Fixation claustre** p. 75
- Finition Technoline (sur SY et SYD)** p. 113
- Code récepteur à gauche (ASYI, TSYI) : 956**
- Plus-value de 105,1 € HT

Descriptif et accessoires

- Descriptif et fixation** p. 40-41
- Régulation IR-PROG** p. 6-7
- Accessoires patères, porte-serviettes** p. 72-73

> 40 cm < **Astuce**

Modèle étroit en largeur 400 mm.