




# NÉFERTITI PIVOTANT [INTEGRAL]

NOUVEAU



vous méritez plus de confort thermique

## Modèles et installation

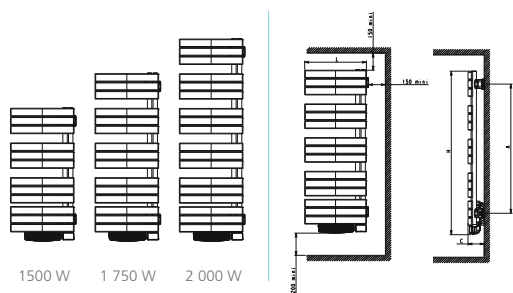

### DIMENSIONS ET COTES D'INSTALLATION

|                               | PUISSANCE (watts) | LARG. X H (mm) | ÉP. / COTE C (mm) | COTE A (mm) | COTE B (mm) | POIDS NU (kg) | CODE   |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| PIVOTANT MÂT À GAUCHE VENTILO | 1 500             | 565 x 1 150    | 150               | 850         | -           | 21,5          | 850315 |
|                               | 1 750             | 565 x 1 450    |                   | 1 150       |             | 26            | 850317 |
|                               | 2 000             | 565 x 1 750    |                   | 1 450       |             | 31            | 850320 |
| PIVOTANT MÂT À DROITE VENTILO | 1 500             | 565 x 1 150    | 150               | 850         | -           | 21,5          | 850415 |
|                               | 1 750             | 565 x 1 450    |                   | 1 150       |             | 26            | 850417 |
|                               | 2 000             | 565 x 1 750    |                   | 1 450       |             | 31            | 850420 |

Nota : les modèles Ventilo ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m car, en altitude, le fonctionnement de ces appareils peut être aléatoire.

PROMOTELEC - CE - NF Cat C - Classe II - 230 V - IP 24

# NÉFERTITI [INTEGRAL]

## RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES



**PRODUIT** Température idéale et serviettes sèches grâce au Triple Confort Système



**MODÈLE** Électrique  
Électrique Ventilo  
Mixte

Plus d'économies grâce à sa commande programmable

Ouvertures latérales pratiques pour ranger les serviettes




# NÉFERTITI ÉTROIT [INTEGRAL]

NOUVEAU



## Modèles et installation

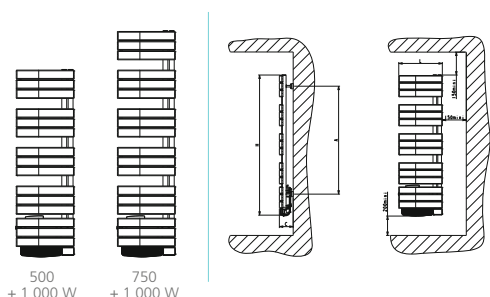

### DIMENSIONS ET COTES D'INSTALLATION

Existe en **INITIAL**

|                                      | PUISSANCE (watts) | LARG. X H (mm) | ÉP. / COTE C (mm) | COTE A (mm) | COTE B (mm) | POIDS NU (kg) | CODE   |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| <b>INITIAL</b> / ÉLECTRIQUE          | 500               | 450 x 1 450    | 138               | 1 114       | 350         | 17,5          | 850505 |
|                                      | 750               | 450 x 1 750    |                   | 1 414       | 350         | 21,0          | 850507 |
| <b>INTEGRAL</b> / ÉLECTRIQUE VENTILO | 1 500             | 455 x 1 450    | 135               | 1 114       | 347         | 22,5          | 850515 |
|                                      | 1 750             | 455 x 1 750    |                   | 1 414       | 347         | 26,5          | 850517 |

Nota : les modèles Ventilo ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m car, en altitude, le fonctionnement de ces appareils peut être aléatoire.

PROMOTELEC - CE - NF Cat C - Classe II - 230 V - IP 24




# NÉFERTITI MIXTE [INTEGRAL]

NOUVEAU



## Modèles et installation

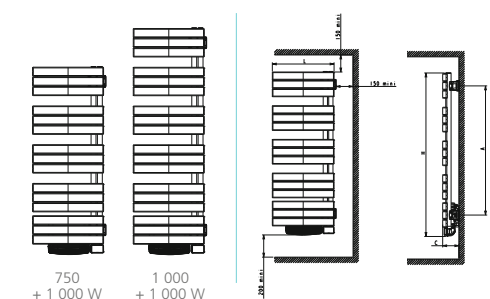

### DIMENSIONS ET COTES D'INSTALLATION

|                                 | PUISSANCE (watts) | LARG. X H (mm) | ÉPAISSEUR (mm) | COTE A (mm) | COTE B (mm) | POIDS NU (kg) | CODE   |
|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| NEFERTITI MIXTE <b>INTEGRAL</b> | 1 750             | 555 x 1 450    | 150            | 1 114       | 447         | 21            | 851717 |
|                                 | 2 000             | 555 x 1 750    |                | 1 414       |             | 25            | 851720 |

PROMOTELEC - CE - NF Classe II - 230 V - IP 24



Service Visio réservé aux installateurs  
Service express pièces détachées + Forfait dépannage



ED 999476 - Up&Down Paris



FAITES VOTRE CHOIX PARMIS 3 MODÈLES QUI RÉPONDENT À TOUTES VOS ATTENTES : NEFERTITI PIVOTANT, NEFERTITI ÉTROIT, NEFERTITI MIXTE.

# Performance et élégance au service de votre confort



Existe en modèle **INITIAL**

Disponible Octobre 2013

FAITES DE CHAQUE INSTANT PASSÉ DANS VOTRE SALLE DE BAIN UN MOMENT DE PLAISIR AVEC UN RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES QUI RÉUNIT LE MEILLEUR DU SAVOIR-FAIRE D'ATLANTIC :

- TECHNOLOGIE TRIPLE CONFORT SYSTÈME **3CS**
- COMMANDE DÉPORTÉE AVEC CYCLE DOUCHE
- VENTILO
- DESIGN ÉLÉGANT

## NEFERTITI PIVOTANT **INTEGRAL**

Une ergonomie optimale

Ses grandes ouvertures latérales et son mât pivotant vous permettront de glisser facilement vos serviettes ou peignoirs.

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Chauffage de la salle de bains | ★★★★★ |
| Chauffage de la serviette      | ★★★★★ |
| Séchage de la serviette        | ★★★★★ |
| Praticité                      | ★★★★★ |

## NEFERTITI MIXTE **INTEGRAL**

Confort thermique en toutes saisons

Combiné à la chaudière l'hiver, il peut aussi fonctionner en autonomie électrique, ce qui vous garantit un confort intégral même quand le chauffage central est coupé.

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Chauffage de la salle de bains | ★★★★★ |
| Chauffage de la serviette      | ★★★★★ |
| Séchage de la serviette        | ★★★★★ |
| Praticité                      | ★★★★☆ |

notation valable uniquement en mode électrique

## NEFERTITI ÉTROIT **INTEGRAL**

Un encombrement minimal

Avec ses 45 cm de largeur, il s'intègre dans toutes les salles de bains sans sacrifier pour autant votre confort.

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Chauffage de la salle de bains | ★★★★★ |
| Chauffage de la serviette      | ★★★★★ |
| Séchage de la serviette        | ★★★★★ |
| Praticité                      | ★★★★☆ |

## POUR FAIRE L'EXPÉRIENCE D'UN CONFORT THERMIQUE EXCEPTIONNEL

### 3 TECHNOLOGIES NOVATRICES

À puissance égale, plus de chaleur avec la **TECHNOLOGIE TRIPLE CONFORT SYSTÈME** **3CS**

Avec la technologie 3CS **3CS** et son nouveau thermoplongeur à pilotage électronique, Atlantic révolutionne les sèche-serviettes à technologie fluide. Désormais, même si votre sèche-serviettes est recouvert de serviettes, vous pouvez chauffer votre salle de bain à la température de votre choix.



### La température idéale en quelques minutes grâce à son **VENTILO**

Augmentez très rapidement de 3 à 4 °C la température de votre salle de bain. Bénéficiez d'un air toujours pur grâce à un filtre anti-poussière amovible et nettoyable très facilement. Un classique indémodable qu'Atlantic a contribué à populariser.



### Votre radiateur sèche-serviettes s'adapte à votre confort avec sa **COMMANDE DÉPORTÉE AVEC CYCLE DOUCHE**

Il vous suffit d'appuyer sur une touche pour lancer un "cycle douche" complet et personnalisé en fonction du temps que vous passez dans la salle de bains. Très facile à utiliser, la commande dispose par ailleurs d'une programmation éco / confort.