


Thermor 



La rénovation nouvelle génération :
**Simple, bas carbone, connectée
et économe en énergie**

GUIDE PRO 2026-2027

BASE TARIFAIRE EN EUROS HT AU 1^{ER} JUILLET 2026
RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS

MARQUE FRANÇAISE
DEPUIS 1931



Ensemble,
soyons acteurs d'un
futur durable

14

CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE

Services
Installateurs



P.19

RADIATEURS CHALEUR DOUCE

NOUVEAU



P.22
Équateur 5



P.24
Bilbao 4



P.26
Ovation 3



P.28
Kenya 5



P.30
Ingénio 5



P.32
Baléares 2

46


SÈCHE-
SERVIETTES

Services
Installateurs



P.49

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES



P.54
Allure Virtuose




P.56
Allure 4 Classique



P.58
Riviera 2



P.60
Riva 5



P.62
Corsaire 2

78

CHAUFFAGE
TERTIAIRE

AÉROTHERMES




P.82
Airtherm digital

RIDEAUX D'AIR



P.84
Rideau d'air
Apparent



P.85
Rideau d'air
Encastrable

CASSETTES RAYONNANTES



P.86
Sunair
Basse température



P.87
Sunair
Moyenne température

88

POMPE
À CHALEUR
AIR-AIR

Services
Installateurs




P.92 Formations
P.93 Dimensionnement
P.94 Implantation
P.95 Coaching
Mise en service


Découvrez
Nagano
Murale Pure

P.98

MONO-SPLITS



P.100
Nagano murale
pure



P.102
Niseko murale

134

POMPE
À CHALEUR
AIR-EAU

Services
Installateurs



P.142 Formations
P.143 Dimensionnement
P.144 Implantation
P.145 Coaching
Mise en service

Découvrez
nos solutions
Monobloc

P.148

MONOBLOC

NOUVEAU



P.150
Auréa 2



P.152
Auréa 2 Compact

180

CHAUFFE-EAU
THERMO-
DYNAMIQUE

Services
Installateurs



P.184 Formations
P.185 Dimensionnement
P.186 Mise en service
Contrat d'entretien
P.187 Pack Access

Découvrez
nos solutions
thermo-
dynamiques

P.190

AIR EXTÉRIEUR



P.192
Aéromax Split 3

202

CHAUFFE-EAU
ÉLECTRIQUE

Services
Installateurs



P.208 Double entraxe
P.210 Mémo Chauffe-eau
P.212 Accessoires
P.214 Chauffe-eau
SAV Express
Valise SAV
Express
P.215

Découvrez
nos solutions
connectées

P.218

CHAUFFE-EAU CONNECTÉS



P.220
Malicio 3



P.222
Duralis Connect

242

CONNECTIVITÉ

Connectivité



P.242

Découvrez
notre offre
connectée
P.242

Infos
logistiques
& CGV

Références
et Informations
logistiques
P.246

RAYONNANTS

CONVECTEUR

PRE



P.34
Ténérife



P.36
Émotion 4



P.38
Amadeus 3



P.40
Évidence 2



P.42
Mozaik

P.44
KS

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES




P.64
Majorque



P.65
Illico 3



P.70
Riviera 2



P.71
Riva 4



P.72
Toscane



P.74
Riviera 2



P.75
Riva 4

MONO-SPLITS




P.104
Niseko murale
compact



P.106
Nagano
Console



P.108
Nagano
Cassette



P.110
Nagano gainable
Basse pression



P.112
Nagano gainable
Moyenne pression

MULTI-SPLITS



P.118

MONOBLOC



P.154
Auréa 2 Duo

Découvrez
nos solutions
Split

P.158

SPLIT



P.160
Aéroliia 2



P.162
Aéroliia 2 Duo



P.166
Aéroliia 1



P.168
Aéroliia 1 Duo

PECS



P.170

BALLONS TAMPONS



P.171

AIR AMBIANT / AIR EXTÉRIEUR



P.194
Aéromax 6
Vertical Stable



P.196
Aéromax 6
Vertical Mural

AIR AMBIANT



P.198
Aéromax Access

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES



P.224
Duralis



P.226
Stéatis



P.228
Inoxis



P.230
Blindé 500L



P.232
Blindé

PETITES CAPACITÉS



P.234
Ristretto

PECS (CHAUDIÈRES)



P.236

Conditions
générales
de vente
P.254

Barème
d'éco-contribution
PMCB
P.256

Extrait des conditions
de livraisons
et garantie

Fiers d'être Thermoriens

Notre combat est de rendre la rénovation énergétique simple, fiable et accessible, pour permettre à chacun d'améliorer durablement son confort tout en réduisant son impact.

Depuis 1931, THERMOR électrifie les foyers. Aujourd'hui elle contribue à les décarboner. Cependant la rénovation énergétique est devenue complexe. Thermor se donne comme mission de la simplifier. Avec plus de simplicité, plus de confort, plus d'économie. En portant un conseil juste, des solutions 100 % électrique et énergie renouvelable pour un futur durable. Et parce que nos solutions agissent jusqu'à 75 % sur la facture énergétique, nous sommes engagés avec professionnalisme et détermination dans cette mission.

Nous déployons auprès des professionnels des solutions de confort thermique électriques et à énergie renouvelable, performantes, connectées, pensées pour la rénovation, associées à des services qui facilitent chaque étape du projet.

Thermor, au plus proche de ses clients, anticipe les besoins futurs, dans un contexte marqué par l'évolution du cadre réglementaire, les changements climatiques, et les nouvelles façons d'habiter.


Nous sommes dédiés aux artisans et PME du bâtiment, les "chevilles ouvrières de la rénovation énergétique".

Nous, THERMORIENS, c'est ainsi que nous nous appelons, accompagnons les professionnels, avec une approche résolument humaine et relationnelle, car la confiance se construit autant dans la relation que dans la performance.

Nos actions au quotidien : Simplifier radicalement le choix, l'installation et l'usage. Offrir une fiabilité produit et service sans compromis. Construire une relation de proximité durable avec les entreprises d'installation. S'engager concrètement sur la satisfaction client.

Thermor, marque de la distribution professionnelle.

Nous travaillons avec nos partenaires distributeurs sur l'accessibilité et la disponibilité de notre offre sur l'ensemble du territoire national.

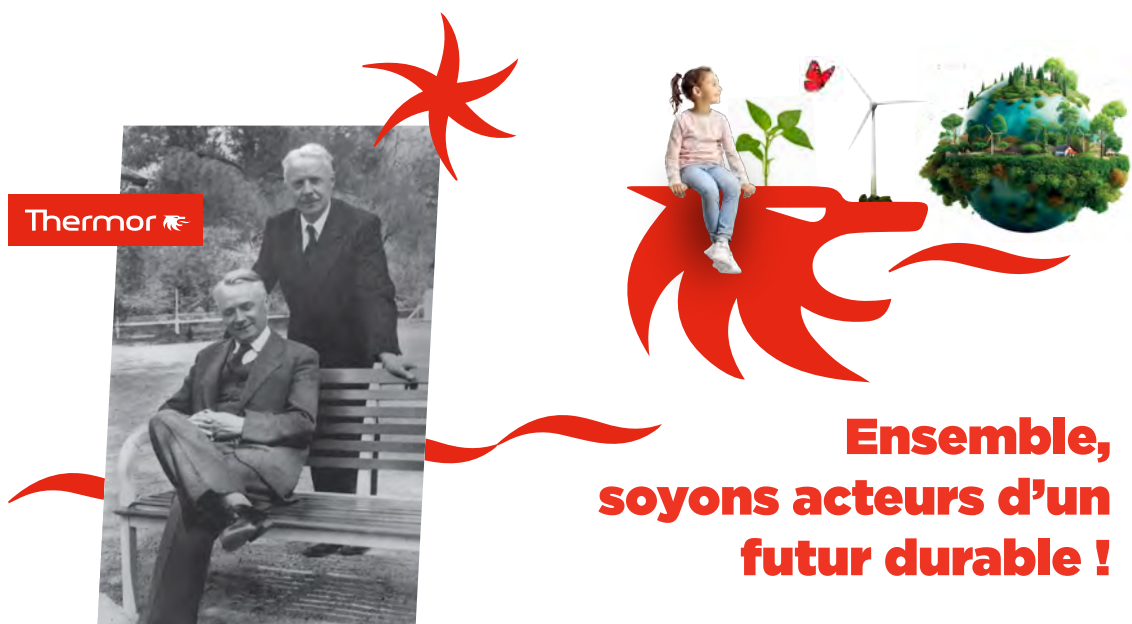

Thermor

Les frères Maure,
fondateurs de Thermor
en 1931 à Orléans.

MARQUE
FRANÇAISE
DEPUIS
1931

**Ensemble,
soyons acteurs d'un
futur durable !**

Avec Thermor *c'est simple*

C'est simple, c'est Thermorien !

C'est parce que nous connaissons nos clients que nos équipes de Thermoriens et Thermoriennes simplifient votre quotidien en apportant des solutions et services personnalisés.

1

interlocuteur unique
pour tous nos produits



1

numéro d'assistance unique pour les pros



THERMOR ASSISTANCE PRO

02 38 71 07 77

8h-12h30 / 13h30-18h (vendredi 17h)

(Prix d'un appel local)

1

**extension de
garantie 7 ans
tous produits***

NOUVEAU

**EXTENSION
DE GARANTIE
7 ANS
TOUS PRODUITS**

LU7



* Extension de garantie payante. Garantie pièces et forfait main d'œuvre. Hors planchers chauffants, sèche-serviettes mixtes/eau chaude, Blindé 500L, Inaxis, PECS et ballons tampons.

La bonne énergie : Électrique & Renouvelable



Moins d'émissions de CO₂ : des solutions concrètes !


Avec Thermor, installez des équipements fonctionnant grâce à l'énergie électrique et aux énergies renouvelables :

- **Énergie électrique** : En France, l'électricité est l'énergie qui émet le moins de CO₂ *.
- **Énergies renouvelables** : Combinées à l'énergie électrique, elles permettent de diminuer considérablement la consommation d'énergie de vos clients.
- **Neutralité carbone d'ici 2050** : C'est l'engagement pris par l'Union Européenne dans son Pacte Vert. Ensemble préparons un futur durable.

* Analyse du cycle de vie du kWh nucléaire d'EDF - 2022

DES CHIFFRES QUI PARLENT :

Comparatif des émissions
de CO₂ (g/kWh)

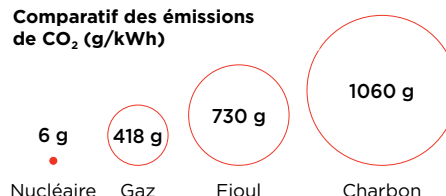

Moins de consommation d'énergie : un vrai plus pour vos chantiers !

Solutions thermodynamiques

Elles captent les calories **gratuites** de l'air pour restituer jusqu'à **4 fois plus d'énergie**** qu'elles n'en consomment (PAC air-air, PAC air-eau, Chauffe-eau thermodynamique).

** Selon modèles.

Solutions intelligentes et connectées

Thermor propose des équipements électriques intelligents et connectés avec des fonctions innovantes pour un confort sur mesure et pour maximiser les économies d'énergie très simplement.

- **Détection de présence**
- **Auto-programmation**
- **Pilotage à distance**

Un savoir-faire reconnu, *au service de la qualité de nos produits*

Chez Thermor, nos solutions de confort thermique sont majoritairement conçues et fabriquées dans nos usines françaises.

Aujourd'hui, 68%
de nos **produits** sont
fabriqués en France.



Ces produits sont facilement identifiables grâce au logo créé par France Industrie et valorisant nos offres conformes à la réglementation européenne définissant les critères du fabriqué en France.

Les autres produits sont fabriqués à l'étranger dans les usines du Groupe Atlantic ou par des partenaires industriels répondant à des cahiers des charges garantissant l'atteinte de nos standards de qualité.



Thermor est une marque du GROUPE ATLANTIC

GROUPE ATLANTIC répond à des besoins essentiels grâce à des solutions de plus en plus bas carbone : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, traitement de l'air, destinées à des millions de clients dans l'habitat et le tertiaire. D'origine française, présent sur 4 continents, GROUPE ATLANTIC est fondé sur des valeurs familiales fortes : confiance, responsabilité, engagement long terme.

Chiffres clés du **GROUPE ATLANTIC** fin 2025 : 12 000 collaborateurs ; 33 sites industriels ; 2,8 Mds € net de CA.

TOUS ENGAGÉS POUR UN FUTUR DURABLE

En tant que pionnier français de l'équipement électrique, chez Thermor nous avons la conviction que la réussite de la transition énergétique dans l'habitat passe par un déploiement de masse des solutions électriques et à énergie renouvelable, réduisant la consommation d'énergie.



Faire équipe pour avancer



Agir au cœur des territoires



Notre démarche RSE s'inscrit dans une trajectoire d'amélioration continue, partagée avec nos collaborateurs, nos partenaires, nos fournisseurs et nos clients, pour faire de la responsabilité un réflexe du quotidien, de la conception à l'usage. Elle repose sur 4 engagements structurants afin de transformer chaque installation en preuve de confort durable.

Innover plus responsable



Réduire notre empreinte




Notre marque Thermor a obtenu en 2025 la médaille d'argent EcoVadis, démontrant notre engagement tant sur le plan environnemental qu'éthique.

Cap sur la rénovation énergétique avec les solutions Thermor


Quels travaux réaliser en priorité ?



Dans une maison individuelle électrique

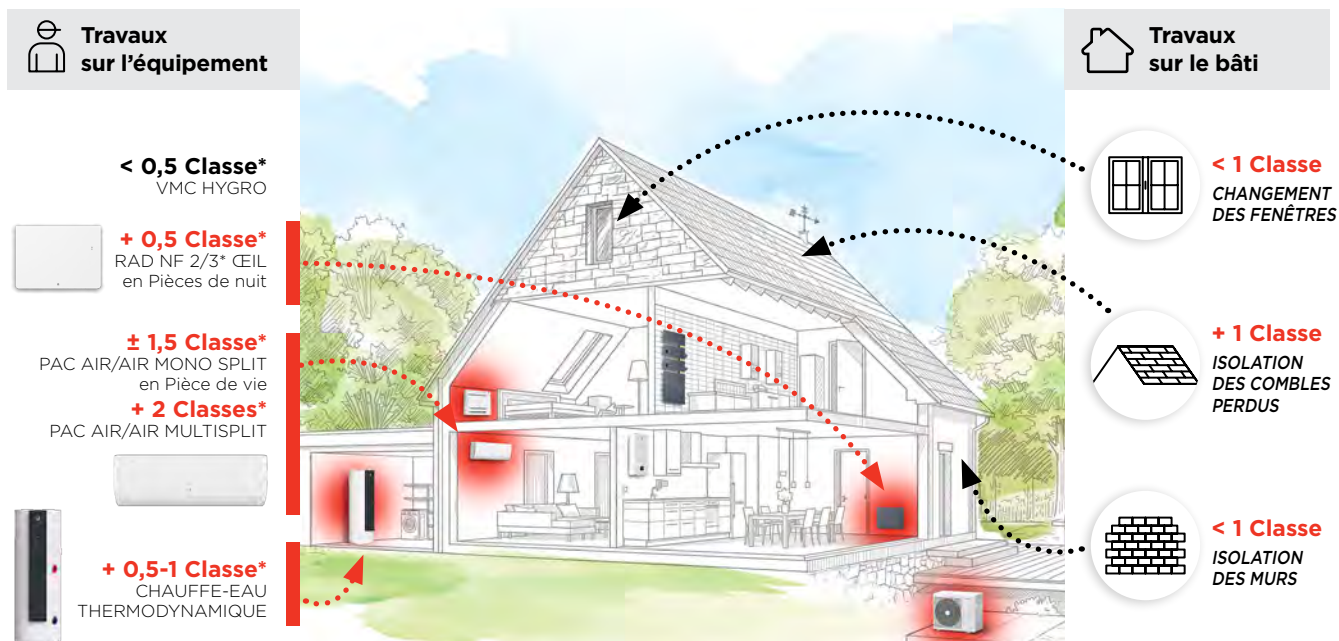

Dans une maison individuelle boucle à eau

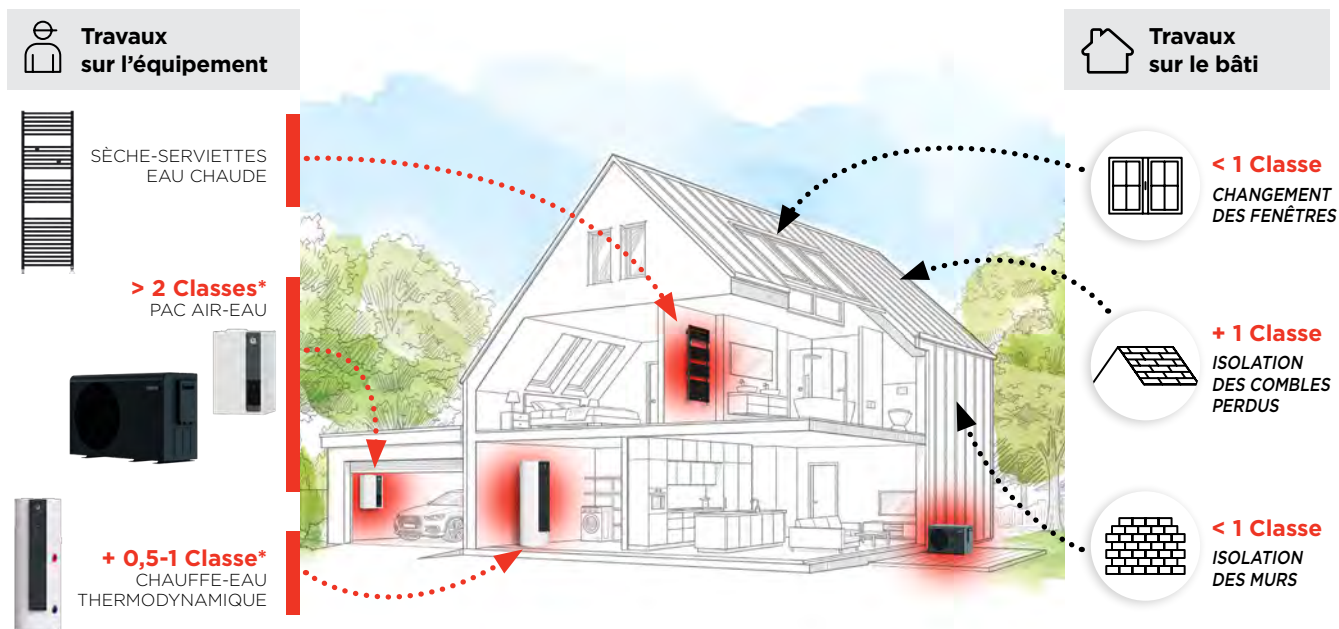

* Améliorations du DPE déterminées selon la méthode 3CL (méthode de calcul en vigueur depuis le 1^{er} juillet 2021, à retrouver sur www.ecologie.gouv.fr) pour une maison individuelle avec des solutions de chauffage à eau chaude, classée G, en zone climatique tempérée H2B.



Bon à savoir

Faire des travaux, c'est aussi
valoriser votre logement :

+ 10%**
Classes A et B

- 10%**
Classes F et G

** Moyenne des moins-values et plus-values constatées lors des ventes.

Retrouvez votre compte professionnel sur **thermor.fr**




Recherche instantanée
de produits, services
et documentations



Outils pour
dimensionner
rapidement



Accès 24/7
à toute l'expertise
Thermor

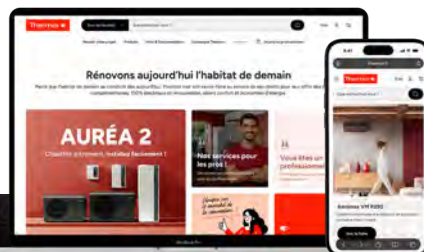

Avoir un dragon dans la poche, ça simplifie le quotidien.

Toute l'expertise Thermor avec
vous au quotidien. Tutoriels, fiches
produits... vous accompagnent
au bureau et sur vos chantiers.

NOUVEAU
thermor
.fr

EXCLUSIVITÉ
INSTALLATEURS



MASTERS THERMOR

REJOIGNEZ LE CLAN
ET BOOSTEZ VOS TALENTS !

Créez un compte sur le site Thermor et entrez
dans l'univers des Masters Thermor. Vous bénéficiez
d'avantages exclusifs lors de chaque contact avec
la marque !
Et tout au long de l'année, découvrez de nouvelles
animations avec des surprises à gagner !

Aurélien Claude
Entreprise CLAUDE
Grenay (38)



« C'est innovant et chaque
interaction avec la marque
est récompensée : ce sont
des petits défis c'est simple,
ludique et rapide. »



Découvrez la vidéo de témoignage de nos installateurs **Masters Thermor**
Connectez-vous sur le site **thermor.fr** et entrez le code **GUIDE26**
pour découvrir votre récompense !


Les services INSTALLATEURS

Des services Thermor pour vous accompagner
sur toutes les étapes de votre chantier



Les services DISTRIBUTEURS

Des services Thermor pour faciliter votre quotidien

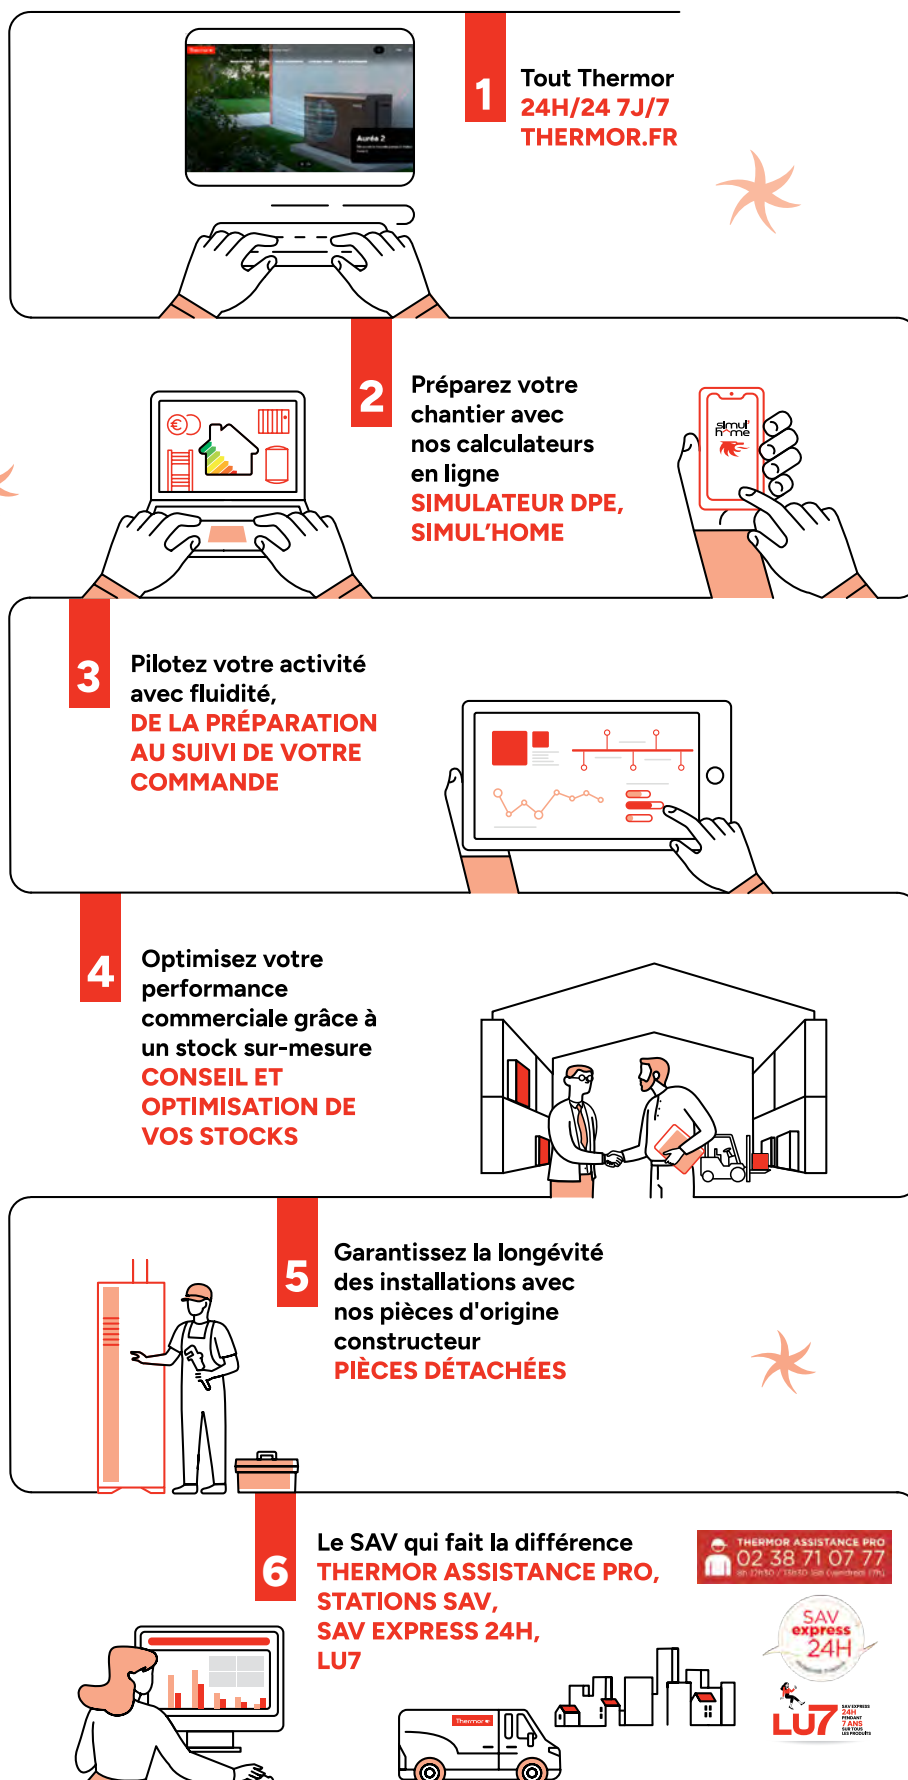



Installateurs, devenez un ça-sera-réglé-en-24h !



VOTRE PRODUIT SOUS GARANTIE RÉPARÉ OU REMPLACÉ EN 24H !

Un problème ?

Appelez-nous directement ! 02 38 71 07 77 Ou rendez-vous sur **www.thermor.fr**

(8h-12h30 / 13h30-18h (vendredi 17h))



EXCLUSIF THERMOR ! DIAGNOSTIC GRATUIT ET IMMÉDIAT PAR UN TECHNICIEN THERMOR

SI DIAGNOSTIC « RÉPARATION »



Thermor vous envoie la pièce gratuitement sous 24h.
(pour un appel passé avant 15h)



Renvoyez la pièce défectueuse sans frais pour expertise.



Si l'expertise est validée, vous bénéficiez d'une indemnité :

Envoi d'un virement bancaire jusqu'à 150 €

1

2

3

4

SI DIAGNOSTIC « REMPLACEMENT PRODUIT »



Thermor vous envoie un numéro d'accord de prise en charge par email.



Déposez le produit défectueux chez un distributeur. Recevez le produit neuf sans avancement de frais.



Thermor récupère le produit chez le distributeur. Si l'expertise est validée, vous bénéficiez d'une indemnité :

Envoi d'un virement bancaire jusqu'à 150 €

JUSQU'À 150€ D'INDEMNITÉS

SUR TOUTES NOS GAMMES

Chauffage électrique
Radiateur sèche-serviettes

Indemnité réparation⁽¹⁾
75 €



Pompe à chaleur air-eau



Pompe à chaleur air-air



Pompe à chaleur piscine

Indemnité réparation
75 €

Intervention circuit frigo

150 €

Réparation/vidange frigo

150 €



Chauffe-eau thermodynamique



Chauffe-eau électrique

Vidange en eau ou en fluide frigo⁽²⁾

150 €

(1) Sauf sèche-serviettes eau chaude
(2) Sauf Blindé

Prolongez le SAV express 24h pendant 7 ans grâce à notre offre d'extension de garantie 7 ans

ELLE BOOSTE VOTRE BUSINESS



Unique sur le marché de la rénovation !



SIMPLE ET EFFICACE

1 seule durée de garantie pour l'ensemble de nos produits pour tous nos installateurs.



VALORISEZ VOTRE IMAGE DE PRO

En proposant cette extension en complément de vos contrats d'entretien.



GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

En hors posant sur Thermor et en évitant de gérer du SAV.



PROPOSEZ UNE OFFRE DIFFÉRENCIANTE

Pour capter de nouveaux clients.

	Emetteurs muraux	CE élec	CETHI	PAC air-air	PAC air-eau
Gamme concernée	Chauffage et RSSV ; tous émetteurs muraux électriques Sauf chauffage industriel, KS, Nozalk, RSSV mixer/ eau chaude	Tous produits Sauf Inoxis, Blinde 500L & PECS	Tous produits	Tous produits : mono-split multi-split gainable	Tous produits : monobloc & split Sauf PECS & ballons tampons
Prix de vente HT à l'installateur	20€	40€	79€	mono-split & gainable GP : 129€ multi-split & gainable MP : 229€	399€

*Périmètre de la garantie : Garantie pièces uniquement + Indemnités (identique au SAV Express 24H).
Sous réserve d'une installation conforme et d'un entretien du produit

** Eligibilité : Tous installateurs // Pour les produits thermodynamiques concernés (split) : obligation de fournir numéro d'attestation de manipulation des fluides / attestation de capacité

Pour commander LU7, rendez-vous directement sur **Thermor.fr** !





**VOS CLIENTS
DÉPANNÉS SOUS 24H
PENDANT 7 ANS**



**EXTENSION
DE GARANTIE**

LU7

**SAV EXPRESS
24H
PENDANT
7 ANS
SUR TOUS
LES PRODUITS**




GULISTREAW COMMUNICATION - RC Nantes B 389 788 993

Installateurs, contactez **Thermor Assistance Pro**
au 02 38 71 07 77 ou rendez-vous sur www.thermor.fr



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



Nos solutions Chauffage électrique



Radiateurs chaleur douce



Bon à savoir

Dans la gamme Thermor :

- Les radiateurs à double corps de chauffe : combinent plusieurs technologies pour assurer le meilleur du confort.
- Les radiateurs à inertie fluide : une chaleur douce et progressive qui rappelle celle des radiateurs de chauffage central.
- Les radiateurs à inertie fonte : ils permettent de ressentir une chaleur douce pendant longtemps
- Les radiateurs à corps de chauffe aluminium: ils permettent une montée rapide en température.

Tous rythmes de vie

EQUATEUR 5

La nouvelle génération du confort absolu grâce au double corps de chauffe
750 à 2000 W



p.22

Rythmes de vie réguliers

BILBAO 4

Le radiateur à inertie fluide qui facilite la maîtrise de l'énergie
700 à 2000 W



p.24

Rythmes de vie irréguliers

OVATION 3

Le radiateur au design extra plat
750 à 2000 W



p.26

KENYA 5

Le meilleur de la technologie au service de la chaleur inertielle
750 à 2000 W



p.28

INGENIO 5

Le meilleur de la technologie dans un radiateur ultra compact
500 à 2000 W



p.30

BALEARES 2


Le confort de l'inertie fluide en toute simplicité
300 à 2000 W




p.32

TENERIFE

Le radiateur chaleur douce pour tous les budgets
750 à 2000 W



p.34

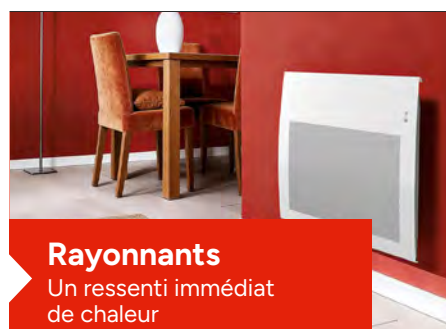


Rayonnants

Un ressenti immédiat de chaleur

EMOTION 4


Le rayonnant intelligent et connecté
300 à 2000 W



p.36

AMADEUS 3

Le confort tout simplement
300 à 2000 W



p.38



Convecteurs

Pour un habitat temporaire ou pièces de service

EVIDENCE 2

Réchauffe l'air ambiant en toute simplicité
500 à 2000 W



p.40

GESTION D'ÉNERGIE ET PROGRAMMATION

p.41



PLANCHER CHAUFFANT

MOZAÏK KS

p.42

p.44

La solution chauffage invisible et confortable grâce à une diffusion par le sol et un rayonnement basse température.



Confort et économies d'énergie

LE CONFORT DES RADIATEURS CHALEUR DOUCE

L'engagement Thermor pour une chaleur douce et enveloppante dans l'ensemble de la pièce.

Ce niveau de confort optimal repose sur six critères essentiels qui garantissent une sensation de chaleur équilibrée, tout en optimisant la consommation d'énergie.

Ces 6 critères sont essentiels pour offrir à la fois confort et efficacité énergétique dans un espace de vie.

Un air **non asséché** & une **absence de flux d'air** :
l'air de la pièce n'est pas asséché par une chaleur trop agressive grâce à une température de sortie d'air contrôlée

Hygrométrie cible au sein d'un logement : 40% - 60%

Une **température homogène** : qu'importe votre position dans la pièce, la chaleur reste toujours la même.

La différence de température entre 15 cm (pieds) et 170 cm (tête) est la plus faible possible

Une **chaleur ressentie rapidement** grâce au rayonnement : profiter rapidement du confort

Rapidité pour atteindre la température de consigne

Une **température stable** : la précision de la température, source de confort et d'économie.

- Régulation performante : respect de la température de consigne pièce par pièce
- Très faible amplitude

Une **chaleur douce** : La chaleur diffusée évite les chocs thermiques désagréables et procure une sensation de bien-être.

- Homogénéité de la température de façade
- Rayonnement permanent

Une **chaleur inertielle** : grâce à l'inertie, la chaleur est diffusée de façon stable, sans variation ni à-coups.

Chaleur douce longtemps perceptible

Info +

-1°C = 7%



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE*

Puisque chaque degré compte, les radiateurs Thermor sont certifiés pour garantir une précision de régulation très élevée.

* Sur la consommation d'électricité. Source : ADEME (Guide «réduire sa facture d'électricité» - 2022).

30%

Les utilisateurs estiment réaliser 30 % d'économies en moyenne sur leur facture de chauffage*


* Etude interne, analyse de 2 550 logements équipés de radiateurs Thermor d'octobre 2019 à mars 2020. Ce pourcentage tient compte des économies d'énergies qu'il est possible de faire selon que les fonctionnalités suivantes soient utilisées : programmation, auto-programmation (détection d'absence et détection de fenêtres ouvertes) et pilotage à distance via l'application Cozytouch.

PILOTAGE INTELLIGENT

Optimiser son confort et ses économies en toute facilité

- 1. Planning adaptatif** : analyse des habitudes de vie pour proposer une optimisation du planning de chauffe semaine après semaine.
- 2. Détecteur de présence** :
 - L'appareil abaisse la consigne lors des absences non prévues pour réaliser des économies.
 - L'appareil réagit immédiatement aux présences non prévues pour garantir le confort.
- 3. Anticipation de la mise en chauffe** pour atteindre la température de confort à l'heure souhaitée.

Détecteur double technologie

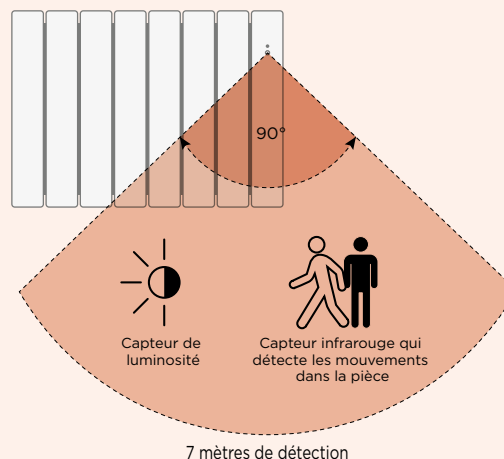

CONNECTIVITÉ

NOUVEAU BOÎTIER DE CONNECTIVITE : COZYBOX

→ Compatible avec tous les radiateurs connectés Thermor nécessitant un boîtier de connectivité

Pilotez votre radiateur quand vous voulez, où que vous soyez grâce à l'application Thermor :

- Pilotage par pièce/zone ou pour le logement entier
- Programmation de la chauffe des appareils à distance
- Suivi en temps réel de la consommation de vos appareils pièce par pièce en € ou en kWh
- Mode absence pour optimiser votre consommation d'énergie


	BOÎTIER DE CONNECTIVITÉ	APPLICATION À TÉLÉCHARGER
Equateur 5	CozyBox (réf. 400 993) : 1 boîtier par foyer 	Application Thermor 
Bilbao 4		
Ovation 3		
Kenya 5		
Ingénio 5		
Emotion 4		

Pour + d'infos sur la connectivité, voir page 242.

DÉTECTION FENÊTRE OUVERTE/FENÊTRE FERMÉE

Éviter le gaspillage de l'énergie

Votre radiateur électrique peut, grâce à la fonction de détection des ouvertures/fermetures des fenêtres, adapter sa température de chauffe et ainsi passer en mode hors gel lorsqu'une fenêtre est détectée comme étant ouverte dans la pièce.

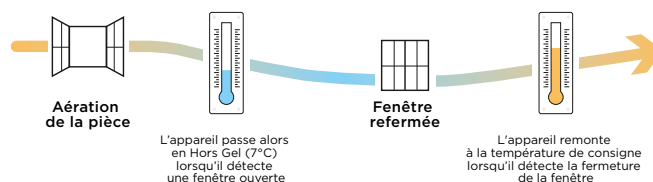

PROGRAMMATION

La **programmation personnalisable** permet d'indiquer à l'appareil à quels moments il doit chauffer à la température de consigne (il s'agit de la température recommandée lors des plages de présence dans votre logement et d'utilisation d'une pièce, par exemple 19°C). La fonctionnalité « Programmation » est directement accessible depuis le boîtier de commande des appareils et/ou depuis l'application gratuite Thermor (selon modèles).



Design et intégration

UN LARGE CHOIX POUR S'ADAPTER À TOUTES LES DÉCORATIONS ET À TOUTES LES CONFIGURATIONS

3 FORMATS



Horizontal

(Modèle présenté : Equateur 5
- 1000 W)


Le radiateur électrique horizontal permet de s'intégrer sur n'importe quel mur, en fonction de la disposition et de l'aménagement de la pièce.



Bas/plinthe

(Modèle présenté : Kenya 5
- 1000 W)

Les modèles de radiateurs plinthe (ou bas) sont particulièrement adaptés dans les pièces basses de plafond, pour des combles, ou sous des fenêtres grâce à leur hauteur très réduite.

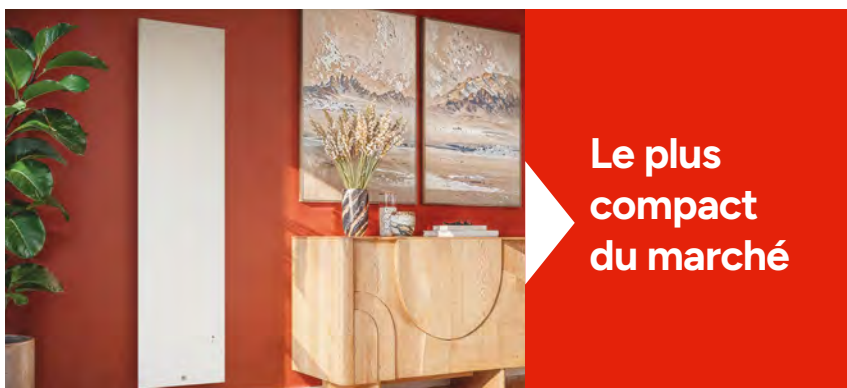

Vertical

(Modèle présenté : Ingénio 5
- 1000 W)


Le format vertical est adapté sur les murs où il y aurait moins de place en largeur mais que vous n'avez pas de contrainte en hauteur. Ce format est particulièrement adapté aux entrées, aux piliers, pans de murs ou aux espaces de grande hauteur sous plafond.

**Le plus
compact
du marché**

DES COULEURS AU CHOIX



Blanc brillant
(RAL 9016)



Gris ardoise
(RAL 7016)



Blanc mat
(RAL 9016)

Pensez-y

Il existe chez Thermor une gamme ultra compact qui répondra à toutes vos contraintes d'espace en rénovation : **INGENIO 5.**



INSTALLATEURS

Simul'home

Dimensionnez facilement vos chantiers



Retrouvez gratuitement
Simul'Home sur notre
site web thermor.fr

Proposez un produit adapté à votre chantier pour un fonctionnement optimal.



Indiquez en quelques clics les caractéristiques du logement concerné.



Décrivez le type de pièce afin de définir la puissance nécessaire à installer.



Visualisez la synthèse résumant le besoin pièce par pièce ainsi que la puissance totale à installer.



Découvrez les gammes Thermor répondant aux besoins de vos clients

Maximisez les économies de vos clients grâce à notre Simulateur d'économies d'énergie

- Analysez la situation de votre client : caractéristiques et équipements du logement, habitudes de consommation du foyer
- Comparez les économies réalisées par nos produits (en kWh et en euros)
- Proposez la solution la + adaptée aux besoins de votre client !

À retrouver sur www.thermor.fr



Faites la différence

Grâce à nos formations



Retrouvez
notre Catalogue
Formations
en scannant
le QR Code

SERVICE FORMATION
04 72 10 27 69

(Prix d'un appel local)

CESC, organisme
de formation déclaré
sous le n° 84 69 17827 69.
Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l'État.

Se qualifier

Intervenir en toute sécurité sur une installation électrique

AGR 1-19

Habilitation électrique (BS ou BR)

2 jours

AGR 1-26

Recyclage Habilitation électrique (BS ou BR)

1 jour



VOUS GUIDER pour bien conseiller

Quelle puissance CHOISIR ?

Utilisez notre outil d'aide au dimensionnement SIMUL'HOME
Radiateur accessible directement
depuis thermor.fr (voir page 19).

simul
home
-RADIATEUR



	MODE DE VIE	TYPE DE CHAUFFE	MODELES	QUEL CONFORT ?	TECHNOLOGIE DE CHAUFFE	DESIGN		
						ESTHÉTIQUE	FORMAT ⁽¹⁾	COLORIS
RADIATEUR CHALEUR DOUCE	TOUS RYTHMES DE VIE	INERTIELLE ET RÉACTIVE Accumule la chaleur et la restitue lentement Monte rapidement en température	EQUATEUR 5 	Chaleur douce et enveloppante , permanente et intelligente , qui anticipe la mise en chauffe et qui s'ajuste intelligemment aux saisons de chauffe	DOUBLE CORPS DE CHAUFFE : Fonte (principal) + Façade chauffante (secondaire)		H/V/P	
	RYTHMES DE VIE RÉGULIERS	INERTIELLE accumule la chaleur et la restitue lentement	BILBAO 4 	Chaleur douce et enveloppante comme le chauffage central. Une chauffe sans à-coups, qui s'ajuste intelligemment et anticipe la mise en chauffe	Fluide Caloporteur		H/V/Bas	
			KENYA 5 NEW	Une chaleur douce, enveloppante et intelligente , il s'ajuste intelligemment et anticipe la mise en chauffe	Fonte		H/V/P	
			BALEARES 2	La chaleur d'un chauffage central accessible	Fluide Caloporteur		H	
	RYTHMES DE VIE IRRÉGULIERS	RÉACTIVE monte rapidement en température	OVATION 3 	Une chaleur douce et enveloppante, permanente, et adaptée pour les rythmes de vie irréguliers	DOUBLE CORPS DE CHAUFFE Aluminium (principal) + Façade chauffante (secondaire)		H/V/P ULTRA PLAT 11 cm	
			INGENIO 5 NEW				H/V COMPACT	
			TENERIFE	La chaleur douce accessible	Aluminium		H/V	
RAYONNANT		IMMÉDIATE	EMOTION 4 	Une chaleur rayonnante et intelligente IMMEDIATE	Aluminium		H/V	
			AMADEUS 3	Chaleur rayonnante programmable	Aluminium		H/V	
CONVECTEUR		IMMÉDIATE	EVIDENCE 2	Chaleur par convection et sensation d'assèchement de l'air	Résistance aluminium		H/V	

* Etude interne, analyse de 2 550 logements équipés de radiateurs Thermor d'octobre 2019 à mars 2020. Ce pourcentage tient compte des économies d'énergies qu'il est possible de faire selon que les fonctionnalités suivantes soient utilisées : programmation, auto-programmation (détection d'absence et détection de fenêtres ouvertes) et pilotage à distance via l'application Cozytouch.
(1) H : Horizontal - V : Vertical - P : Plinthe. (2) Finition mat.





③ QUELLES ECONOMIES ?										
FACTURE	DPE (jusqu'à)	INTELLIGENCE				FONCTIONS DIGITALES				
		Connecté : suivi consommation et programmation à distance	Anticipation de la mise en chauffe	Autoapprentissage = apprend et mémorise les rythmes de vie pour affiner la programmation	Détection de présence double techno (IR et lumière)	COMMANDE DIGITALE	PUISSANCES	INSTALLATION	PRIX HT à partir de	
30 %*	+0,5 CEE	■	■	■	■	DERNIERE GENERATION Réglage de 3 températures Journée / Absence/ Nuit Verrouillage accès aux commandes Slider rotatif sur format vertical Accessibilité PMR	750 W à 2000 W	Vertical : commande digitale positionnable à droite ou à gauche	636 €	p.22
30 %*	+0,5 CEE	■	■	■	■	DERNIERE GENERATION Réglage de 3 températures Journée / Absence/ Nuit Verrouillage accès aux commandes	750 W à 2000 W	Vertical : commande digitale positionnable à droite ou à gauche	543 €	p.24
30 %*	+0,5 CEE	■	■	■	■	DERNIERE GENERATION Réglage de 3 températures Journée / Absence/ Nuit Verrouillage accès aux commandes Slider rotatif sur format vertical Accessibilité PMR	750 W à 2000 W	Vertical : commande digitale positionnable à droite ou à gauche	446 €	p.28
-						-	300 W à 2000 W		240 €	p.32
30 %*	+0,5 CEE	■	■	■	■	Verrouillage accès aux commandes	750 W à 2000 W		543 €	p.26
		■	■	■	■	DERNIERE GENERATION Réglage de 3 températures Journée / Absence / Nuit Verrouillage accès aux commandes Fonctions d'accessibilité	500 W à 2000 W	SPECIAL RENOVATION FIXATION UNIVERSELLE pour remplacer les vieux convecteurs	368 €	p.30
-						Verrouillage accès aux commandes	750 W à 2000 W		242 €	p.34
30 %*	+0,5 CEE	■	■	■	■	Ideal pour les locations / Verrouillage accès aux commandes	300 W à 2000 W		214 €	p.36
-						Verrouillage accès aux commandes	300 W à 2000 W		191 €	p.38
							500 W à 2000 W		91 €	p.40



20 € par radiateur



 Radiateur chaleur douce

ÉQUATEUR 5

La nouvelle génération du confort absolu
grâce au double corps de chauffe

Les  Produits



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Pourquoi choisir ÉQUATEUR 5 ?



DOUBLE SYSTÈME CHAUFFANT

Le confort et bien plus encore
grâce au double corps
de chauffe : fonte inertielle
+ façade chauffante réactive
pour une gestion optimale
de l'inertie et de la réactivité.



DESIGN

3 formats :

Horizontal, vertical et plinthe

2 couleurs



Blanc mat (RAL 9016) Gris ardoise (RAL 7016)



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

grâce aux fonctions
intelligentes:

- Planning adaptatif
- Détecteur de présence double
- Anticipation de la mise en chauffe
- Détection de fenêtre ouverte/Fenêtre fermée



CONNECTÉ

Pilotage à distance à 0,5°C
près avec l'application
Thermor (prévoir une CozyBox
par foyer - réf. 400 993,
+ d'infos p. 242)

Caractéristiques

PLANNING ADAPTATIF : analyse des habitudes de vie pour proposer une optimisation du planning de chauffe semaine après semaine.

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE DOUBLE TECHNOLOGIE
grâce à la combinaison de 2 capteurs : Infrarouge et luminosité

- L'appareil abaisse la consigne lors des absences non prévues pour réaliser des économies
- L'appareil réagit immédiatement aux présences non prévues pour garantir le confort

ANTICIPATION DE LA MISE EN CHAUFFE pour atteindre la température de confort

DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE : permet de détecter des variations de températures liées à l'ouverture ou fermeture d'une fenêtre. Cette fonction permet d'éviter tout gaspillage d'énergie lorsqu'une fenêtre est restée ouverte.

PROGRAMMATION INTÉGRÉE PERSONNALISABLE

POSSIBILITÉ DE JUMELER les appareils entre eux à condition d'avoir une cozybox (réf.400 993)

COEFFICIENT D'APTITUDE : 0,1

ORIGINE : France




- 1 Façade rayonnante chauffante
- 2 Corps de chauffe en fonte haute performance
- 3 Commande digitale nouvelle génération
- 4 Détecteur de présence/ d'absence
- 5 Détecteur de fenêtre ouverte/fermée



Dimensions (en mm)


HORIZONTAL

Épaisseur : 125 mm

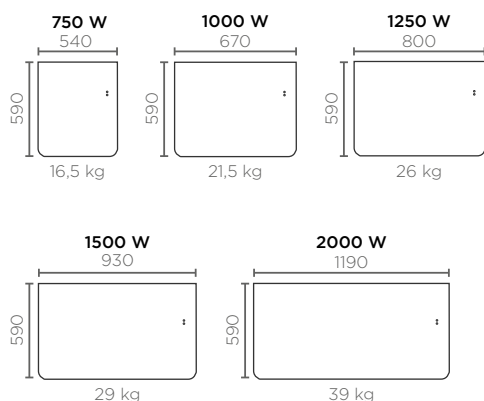


VERTICAL

Épaisseur : 140 mm

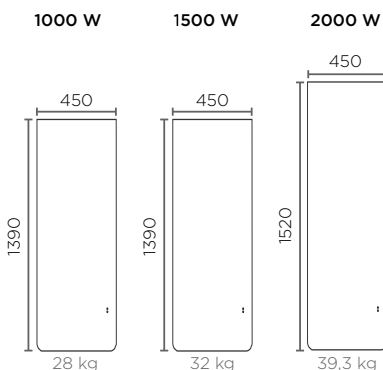


PLINTHE

Épaisseur : 125 mm




Cotes d'installation (en mm)


HORIZONTAL



PLINTHE



VERTICAL

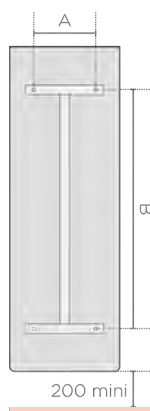

Commande digitale

+ D'accompagnement : assistant de mise en service pour optimiser l'utilisation du radiateur

+ De souplesse :

suppression des modes / activation des fonctions intelligentes « à la carte »

+ Accessible : aide pour le handicap visuel et moteur

+ Ergonomique : grand écran couleur

Nouveau : 1h45 de réserve de marche garantie 10 ans



Sur la version verticale, la commande digitale est coulissante et repositionnable à gauche ou à droite du radiateur.

Afin d'éviter les manipulations par des enfants, possibilité verrouiller les commandes de votre appareil en faisant un appui long sur la touche centrale puis en sélectionnant « Verrouiller ». Possibilité d'enregistrer des restrictions de température et d'accès à certaines fonctionnalités via le Menu Expert.

Menu expert pouvant être verrouillé par code PIN.

ÉQUATEUR 5

Puissance (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Blanc mat		Gris ardoise	
					Référence	Prix HT ⁽¹⁾	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
HORIZONTAL								
750	540 x 590 x 125	16,5	134	409	427 636	636 €	428 394	727 €
1000	670 x 590 x 125	21,5	194	409	428 388	704 €	428 395	794 €
1250	800 x 590 x 125	26	254	409	428 389	822 €	428 396	913 €
1500	930 x 590 x 125	29	314	409	428 390	861 €	428 397	951 €
2000	1190 x 590 x 125	39	644	409	428 391	1 033 €	428 398	1 123 €
VERTICAL								
1000	450 x 1390 x 140	28	250	1120	428 404	800 €	428 407	891 €
1500	450 x 1390 x 140	32	250	1120	428 405	1 007 €	428 408	1 097 €
2000	450 x 1520 x 140	39,3	250	1120	428 406	1 227 €	428 409	1 318 €
PLINTHE								
1000	1030 x 300 x 125	20	344	154	428 392	846 €	428 399	937 €
1500	1320 x 300 x 125	27	494	154	428 393	1 033 €	428 400	1 123 €

(1) Écoparticipation : 1,75 € HT.



Boîtier de connectivité

Désignation	Référence	Prix HT ⁽²⁾
CozyBox	400 993	50 €

(2) Écoparticipation : 0,14 € HT.

Services



20 € par radiateur



IP 24



 Radiateur chaleur douce

BILBAO 4

Le radiateur à inertie fluide qui facilite les économies d'énergie

Les + Produits



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Pourquoi choisir BILBAO 4 ?



L'INERTIE DU FLUIDE

Idéal pour les rythmes de vie réguliers. Chaleur douce et enveloppante comme le chauffage central.



DESIGN

Structure Aluminium 100% recyclé

3 formats :
Horizontal, vertical et bas

2 couleurs



Blanc brillant (RAL 9016) Gris ardoise (RAL 7016)



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

grâce aux fonctions intelligentes:
Planning adaptatif

- Détecteur de présence double technologie
- Anticipation de la mise en chauffe
- Détection de fenêtre ouverte/Fenêtre fermée



CONNECTÉ

Pilotage à distance à 0,5°C près avec l'application Thermor

(prévoir une CozyBox par foyer - réf: 400 993, + d'infos p. 242)

Caractéristiques

PLANNING ADAPTATIF : analyse des habitudes de vie pour proposer une optimisation du planning de chauffe

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE DOUBLE TECHNOLOGIE grâce à la combinaison de 2 capteurs : Infrarouge et luminosité.

- L'appareil abaisse la consigne lors des absences non prévues pour réaliser des économies
- L'appareil réagit immédiatement aux présences non prévues pour garantir le confort

ANTICIPATION DE LA MISE EN CHAUFFE pour atteindre la température de confort


DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE : permet de détecter des variations de températures liées à l'ouverture ou fermeture d'une fenêtre. Cette fonction permet d'éviter tout gaspillage d'énergie lorsqu'une fenêtre est restée ouverte.

PROGRAMMATION INTÉGRÉE PERSONNALISABLE

POSSIBILITÉ DE JUMELER les appareils entre eux à condition d'avoir une Cozybox (ref. 400 993)

COEFFICIENT D'APTITUDE : 0,1

ORIGINE : France

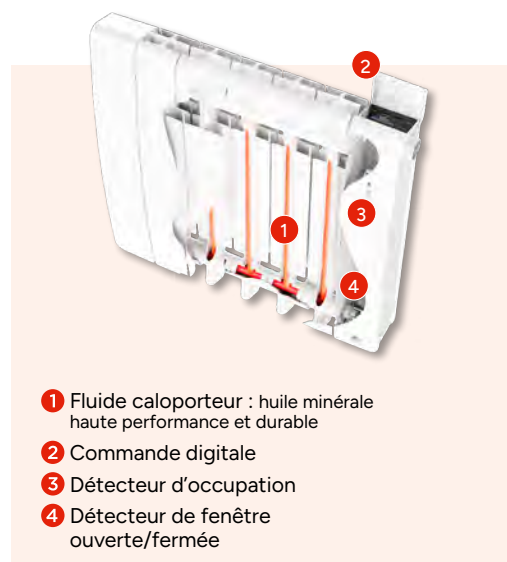




Dimensions (en mm)


HORIZONTAL

Épaisseur : 135 mm

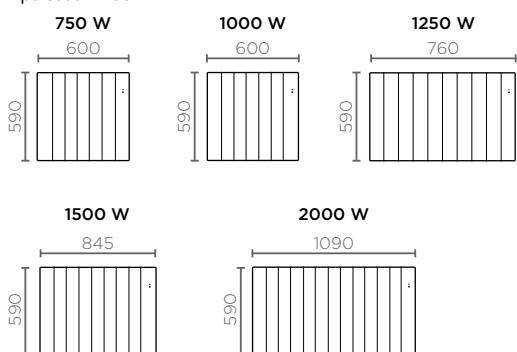


VERTICAL

Épaisseur : 120 mm

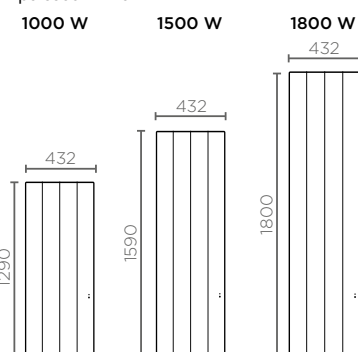


BAS

Épaisseur : 132 mm

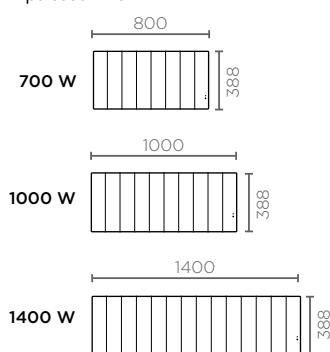


Cotes d'installation (en mm)


HORIZONTAL

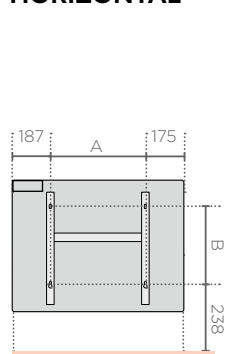

VERTICAL

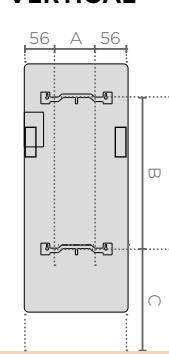

BAS

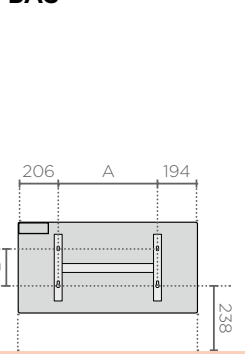

Modèle 1000W

Commande au sol = 1134 mm / cote C = 383 mm

Modèle 1500W

Commande au sol = 1314 mm / cote C = 263 mm

Modèle 1800W

Commande au sol = 1314 mm / cote C = 263 mm

Commande digitale

- + **D'accompagnement** : assistant de mise en service pour optimiser l'utilisation du radiateur
- + **De souplesse** : activation des fonctions intelligentes « à la carte »
- + **Accessible** : aide pour le handicap visuel et moteur
- + **Ergonomique** : grand écran couleur
- Nouveau** : 1h45 de réserve de marche garantie 10 ans



Sur la version verticale, la commande digitale est coulissante et repositionnable à gauche ou à droite du radiateur

Possibilité d'enregistrer des restrictions de température et d'accès à certaines fonctionnalités via le Menu Expert. Menu expert pouvant être verrouillé par code PIN.

BILBAO 4

Puissance (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Blanc brillant		Gris ardoise	
					Référence	Prix HT ⁽¹⁾	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
HORIZONTAL								
750	600x590x135	12,6	242	354	493 822	543 €	493 827	633 €
1000	600x590x135	11,8	242	354	493 823	583 €	493 828	673 €
1250	760x590x135	15,5	400	354	493 824	671 €	493 829	762 €
1500	845x590x135	17,2	483	354	493 825	730 €	493 830	820 €
2000	1090x590x135	22,8	725	354	493 826	883 €	493 832	973 €
VERTICAL								
1000	432x1290x120	24,7	320	1020	494 832	864 €	494 838	976 €
1500	432x1590x120	29,7	320	1320	494 833	986 €	494 839	1 098 €
1800	432x1800x120	34	320	1530	494 834	1 189 €	494 840	1 299 €
BAS								
700	799x388x132	11,5	400	158	494 835	686 €	494 841	798 €
1000	999x388x132	14,5	600	158	494 836	761 €	494 842	873 €
1400	1399x388x132	20,5	1000	158	494 837	950 €	494 843	1 062 €

(1) Écoparticipation : 1,75 € HT.



Boîtier de connectivité

Désignation	Référence	Prix HT ⁽²⁾
CozyBox	400 993	50 €

(2) Écoparticipation : 0,14 € HT.



Services



20 € par radiateur


Vidéo de présentation
BILBAO 4




 Radiateur chaleur douce

OVATION 3

Le design extra plat

Les  Produits



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Pourquoi choisir OVATION 3 ?



DOUBLE CORPS DE CHAUFFE

Aluminium + façade chauffante ultra réactive : chaleur douce immédiate ressentie en 5 minutes. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers.

ULTRA PLAT :

seulement 11 cm d'épaisseur (horizontal et plinthe)



DESIGN

3 formats :

Horizontal, vertical et plinthe

2 couleurs



Blanc brillant (RAL 9016) Gris ardoise (RAL 7016)



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Grâce aux fonctions intelligentes :

- Planning adaptatif
- Détecteur de présence double
- Anticipation de la mise en chauffe
- Détection de fenêtre ouverte/Fenêtre fermée



CONNECTÉ

Pilotage à distance à 0,5°C près avec l'application Thermor (prévoir une CozyBox par foyer - réf. 400 993, + d'infos p. 242)

Caractéristiques

PLANNING ADAPTATIF : analyse des habitudes de vie pour proposer une optimisation du planning de chauffe

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE DOUBLE TECHNOLOGIE grâce à la combinaison de 2 capteurs : Infrarouge et luminosité

- L'appareil abaisse la consigne lors des absences non prévues pour réaliser des économies
- L'appareil réagit immédiatement aux présences non prévues pour garantir le confort

(Disponible sur les modèles horizontaux et verticaux)

ANTICIPATION DE LA MISE EN CHAUFFE pour atteindre la température de confort

DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE : permet de détecter des variations de températures liées à l'ouverture ou fermeture d'une fenêtre. Si l'utilisateur oublie d'éteindre l'appareil lors de l'ouverture prolongée d'une fenêtre, cette fonction permet d'éviter tout gaspillage d'énergie.

PROGRAMMATION INTÉGRÉE PERSONNALISABLE

POSSIBILITÉ DE JUMELER les appareils entre eux à condition d'avoir une cozybox (réf.400 993)

COEFFICIENT D'APTITUDE : 0,1

ORIGINE : France

(1) Sauf modèle Plinthe




- 1 Façade chauffante associée à un corps de chauffe en aluminium
- 2 Commande digitale (sur le côté droit pour le modèle vertical)
- 3 Détecteur d'occupation
- 4 Détecteur de fenêtre ouverte/fermée



Dimensions (en mm)


HORIZONTAL

Épaisseur : 110 mm

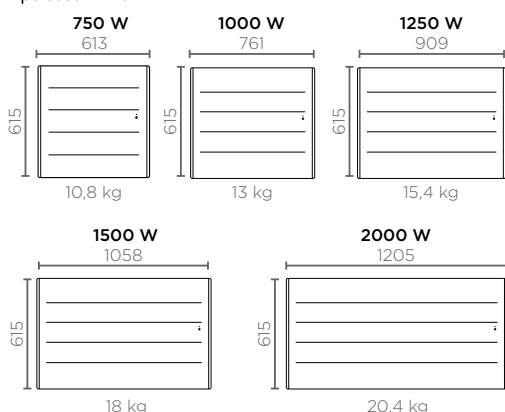


VERTICAL

Épaisseur : 159 mm

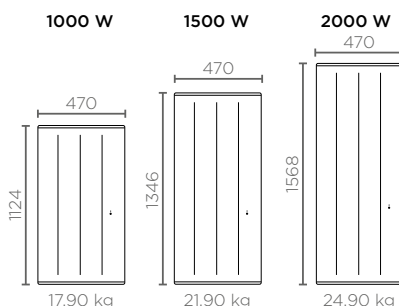


PLINTHE

Épaisseur : 110 mm

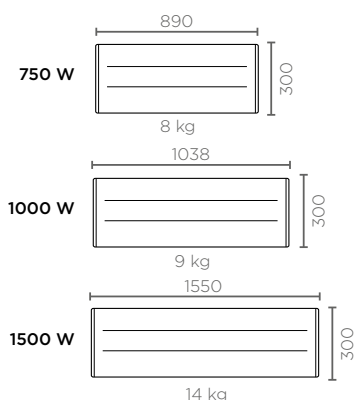


Cotes d'installation (en mm)


HORIZONTAL



VERTICAL

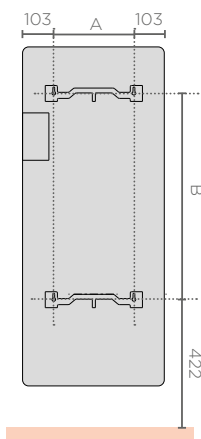

PLINTHE



Commande digitale



Possibilité de verrouiller la commande digitale en appuyant 5 secondes en même temps sur les flèches. Pour le déverrouiller, effectuez la même opération.

Possibilité d'enregistrer des restrictions de température et d'accès à certaines fonctionnalités via le Menu Expert.

Menu expert pouvant être verrouillé par code PIN.

OVATION 3

Puissance (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Blanc brillant		Gris ardoise	
					Référence	Prix HT ⁽¹⁾	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
HORIZONTAL								
750	613x615x110	10,8	383	341	480 221	543 €	480 204	633 €
1000	761x615x110	13	531	341	480 231	583 €	480 304	673 €
1250	909x615x110	15,4	679	341	480 241	671 €	480 404	762 €
1500	1058x615x110	18	827	341	480 251	730 €	480 504	820 €
2000	1205x615x110	20,4	975	341	480 271	883 €	480 604	973 €
VERTICAL								
1000	470x1124x159	17,9	264	679	430 231	699 €	430 304	789 €
1500	470x1346x159	21,9	264	846	430 251	863 €	430 504	953 €
2000	470x1568x159	24,9	264	1123	430 271	1 063 €	430 704	1 153 €
PLINTHE								
750	890x300x110	8	755	172	450 321	630 €	450 204	721 €
1000	1038x300x110	9	903	172	450 331	699 €	450 304	789 €
1500	1550x300x110	14	1369	172	450 351	886 €	450 504	976 €

(1) Écoparticipation : 1,75 € HT.



Boîtier de connectivité

Désignation	Référence	Prix HT ⁽²⁾
CozyBox	400 993	50 €

(2) Écoparticipation : 0,14 € HT.

Services



20 € par radiateur



Nouveauté
Août 2026



Radiateur chaleur douce

KENYA 5

Le meilleur de la technologie au service de la chaleur inertielle

Les + Produits



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Pourquoi choisir KENYA 5 ?



FONTE INERTIELLE

Chaleur douce, enveloppante. Il s'ajuste intelligemment et anticipe la mise en chauffe. Idéal pour les rythmes de vie réguliers.



DESIGN

3 formats :
Horizontal, vertical et plinthe (30 cm de hauteur).

2 couleurs



Blanc mat
(RAL 9016)

Gris ardoise
(RAL 7016)



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Fonctions intelligentes :
détection de présence,
planning adaptatif,
anticipation de chauffe,
détection automatique
d'ouverture et fermeture
de fenêtre.



CONNECTÉ

Pilotage à distance
à 0,5°C près avec
l'application Thermor
(prévoir une CozyBox
par foyer - Réf: 400 993,
+ d'infos p. 242).

Caractéristiques

PLANNING ADAPTATIF : analyse des habitudes de vie pour proposer une optimisation du planning de chauffe semaine après semaine.

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE DOUBLE TECHNOLOGIE
grâce à la combinaison de 2 capteurs : Infrarouge et luminosité

- L'appareil abaisse la consigne lors des absences non prévues pour réaliser des économies
- L'appareil réagit immédiatement aux présences non prévues pour garantir le confort

ANTICIPATION DE LA MISE EN CHAUFFE pour atteindre la température de confort

DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE : permet de détecter des variations de températures liées à l'ouverture ou fermeture d'une fenêtre. Cette fonction permet d'éviter tout gaspillage d'énergie lorsqu'une fenêtre est restée ouverte.

PROGRAMMATION INTÉGRÉE PERSONNALISABLE

POSSIBILITÉ DE JUMELER les appareils entre eux à condition d'avoir une cozybox (réf.400 993)

PERFORMANCE : régulation précise (CA de 0,1 sur tous les formats)
Certification NF performance 3*** oeil (sauf format Plinthe et V 2000W)

ORIGINE : France

(1) Conformément à la législation applicable au 1^{er} janvier 2025



Intégration
du détecteur
de présence

Finesse
115 mm d'épaisseur


- 1 Corps de chauffe en fonte
- 2 Commande digitale
- 3 Détecteur de fenêtre ouverte/fermée
- 4 Détecteur de présence/ d'absence



Dimensions (en mm)


HORIZONTAL

Épaisseur : 115 mm

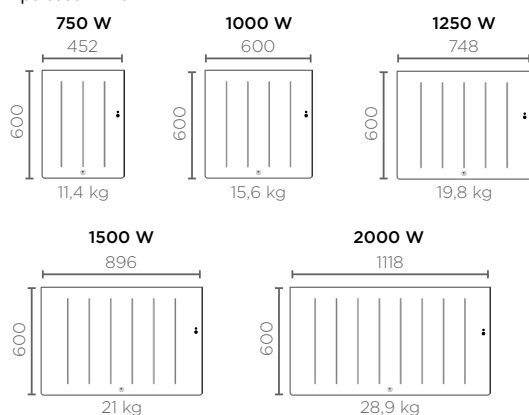


VERTICAL

Épaisseur : 137 mm

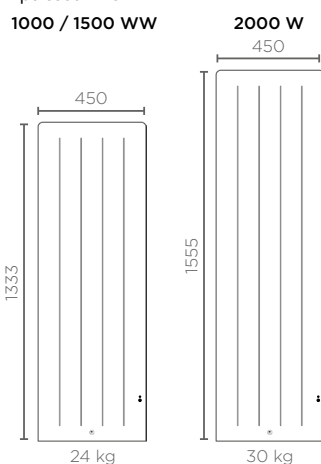


PLINTHE

Épaisseur : 120 mm

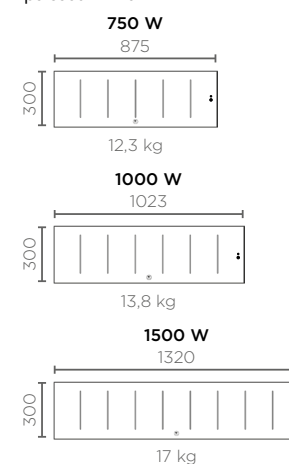


Cotes d'installation (en mm)

HORIZONTAL

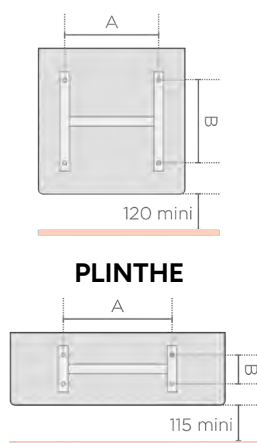

VERTICAL

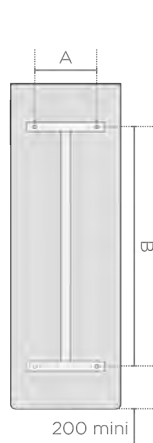

Commande digitale

Nouveau boîtier de commande Grand écran couleur 4 touches (dont une touche retour)

- Une nouvelle ergonomie favorise les économies d'énergie (explications des fonctions intelligentes, absence longue, bridage), qui permet de personnaliser le radiateur (activation indépendante des fonctions) et qui favorise l'utilisation par tous (fonctions d'accessibilité).



Nouveau boîtier de commande rétractable Slider réversible et rotatif

- Intégration optimale
- Usage adapté aux personnes en fauteuil roulant



KENYA 5

Puissance (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Référence	Prix HT ⁽¹⁾	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
					Blanc mat		Gris ardoise	
HORIZONTAL								
750	452x600x115	11,4	235	341	414 728	446 €	414 733	536 €
1000	600x600x115	15,6	383	341	414 729	495 €	414 734	586 €
1250	748x600x115	19,8	531	341	414 730	565 €	414 735	655 €
1500	896x600x115	21	679	341	414 731	629 €	414 736	720 €
2000	1118x600x115	28,9	901	341	414 732	754 €	414 737	844 €
VERTICAL								
1000	450x1333x137	24	250	978,5	414 744	669 €	414 747	760 €
1500	450x1333x137	24	250	978,5	414 745	733 €	414 748	823 €
2000	450x1555x137	30	250	978,5	414 746	903 €	414 749	993 €
PLINTHE								
750	875x300x120	12,3	444	118	414 738	561 €	414 741	651 €
1000	1023x300x120	13,8	592	118	414 739	620 €	414 742	711 €
1500	1320x300x120	17	888	118	414 740	788 €	414 743	879 €

(1) Écoparticipation : 1,75 € HT.



Boîtier de connectivité

Désignation	Référence	Prix HT ⁽²⁾
CozyBox	400 993	50 €

(2) Écoparticipation : 0,14 € HT.



20 € par radiateur

Thermor | 29

Nouveauté
Août 2026



 Radiateur chaleur douce

INGÉNIO 5

Le meilleur de la technologie dans un radiateur ultra compact

Les + Produits



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Pourquoi choisir INGÉNIO 5 ?



DOUBLE CORPS DE CHAUFFE

Aluminium + façade
chauffante réactive : chaleur
douce immédiate.
Idéal pour les rythmes
de vie irréguliers.



DESIGN

2 formats compacts :

Horizontal et vertical

1 couleur



Blanc mat
(RAL 9016)



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Grâce aux fonctions
intelligentes :

- Planning adaptatif
- Détecteur de présence
double technologie
- Anticipation de la mise
en chauffe
- Détection de fenêtre
ouverte/Fenêtre fermée



CONNECTÉ

Pilotage à distance à 0,5°C
près avec l'application
Thermor
(prévoir une Cozybox
par foyer, + d'infos p. 276)

Caractéristiques

PILOTAGE INTELLIGENT : apprend et mémorise le rythme de vie

DÉTECTEUR de présence double technologie grâce à la combinaison
de 2 capteurs : Infrarouge et luminosité

- L'appareil abaisse la consigne lors des absences non prévues pour réaliser
des économies
- L'appareil réagit immédiatement aux présences non prévues pour garantir le confort

ANTICIPATION DE LA MISE EN CHAUFFE pour atteindre la température
de confort

DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE : permet de détecter des variations
de températures liées à l'ouverture ou fermeture d'une fenêtre

PROGRAMMATION INTÉGRÉE PERSONNALISABLE

POSSIBILITÉ DE JUMELER es appareils entre eux
à condition d'avoir une cozybox (réf.400 993)

PERFORMANCE : régulation précise (CA de 0,1 sur tous les formats) et confort
garanti grâce à la certification NF perf *** œil

ORIGINE : France




- 1 Façade chauffante associée à un corps
de chauffe en aluminium
- 2 Commande digitale
- 3 Détecteur d'occupation
- 4 Détecteur de fenêtre ouverte/fermée




Dimensions (en mm)

HORIZONTAL

Épaisseur : 132 mm

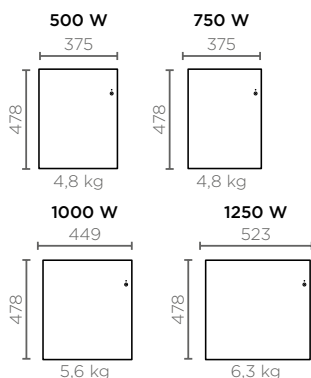

Épaisseur : 140 mm

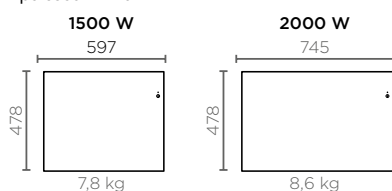


VERTICAL

Épaisseur : 135 mm

Le plus compact du marché

1000 W / 1500 W / 1800 W

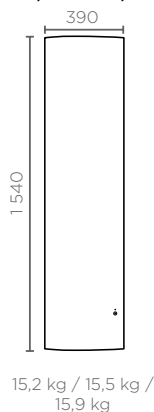

Pensez-y

- Idéal pour remplacer un ancien convecteur énergivore
- Permet d'utiliser les fixations existantes sans avoir à repercer
- Pour modèles horizontaux uniquement

Réf : 492 310

FIXATION
UNIVERSELLE


Commande digitale

Nouveau boîtier de commande

Grand écran couleur

4 touches (dont une touche retour)

- Une nouvelle ergonomie favorise les économies d'énergie (explications des fonctions intelligentes, absence longue, bridage, etc.).
- Une nouvelle ergonomie permet de personnaliser le radiateur (activation indépendante des fonctions).
- Une nouvelle ergonomie favorise l'utilisation par tous (fonctions d'accessibilité).



Nouveau boîtier de commande


Boîtier latéral fixe

sur format vertical




Cotes d'installation (en mm)

HORIZONTAL



VERTICAL



INGÉNIO 5

Puissance (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Cote B1 (mm)	Cote B2 (mm)	Blanc mat	
						Référence	Prix HT
HORIZONTAL							
500	375x478x132	4,8	121	159	246	479 327	368 € ⁽¹⁾
750	375x478x132	4,8	121	159	246	479 328	416 € ⁽¹⁾
1000	449x478x132	5,6	195	159	246	479 329	475 € ⁽²⁾
1250	523x478x132	6,3	269	159	246	479 330	559 € ⁽²⁾
1500	597x478x140	7,8	343	159	246	479 332	630 € ⁽²⁾
2000	745x478x140	8,6	491	159	246	479 333	773 € ⁽²⁾
VERTICAL							
1000	390x1540x135	15,2				429 356	654 € ⁽²⁾
1500	390x1540x135	15,5				429 357	748 € ⁽²⁾
1800	390x1540x135	15,9				429 358	939 € ⁽²⁾

(1) Écoparticipation : 0,92 € HT.

(2) Écoparticipation : 1,75 € HT.



Boîtier de connectivité

Désignation	Référence	Prix HT
Cozybox	400 993	50 € ⁽²⁾

(2) Écoparticipation : 0,14 € HT.

(3) Éco-contribution : PMCB 2a2 (+d'info p.256)

Désignation	Référence	Prix HT
Fixation universelle permettant l'installation sur les trous du produit remplacé	492 310	22 € ⁽³⁾


Vidéo de présentation
Ingénio 5

20 € par
radiateur




 Radiateur chaleur douce

BALÉARES 2

Le confort du chauffage central en toute simplicité



Pourquoi choisir BALÉARES 2 ?



INERTIE FLUIDE

Chaleur douce permanente.
Idéal pour les rythmes de vie réguliers.



DESIGN

Structure Aluminium 100% recyclé

1 format : Horizontal

1 couleur



Blanc brillant
(RAL 9016)



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

grâce à la programmation modifiable et
son détecteur de fenêtre ouverte/fermée

Caractéristiques


PROGRAMMATION INTÉGRÉE PERSONNALISABLE

**DÉTECTION AUTOMATIQUE
DE FENÊTRE OUVERTE/FERMÉE**

**POSSIBILITÉ D'AFFICHER LES CONSOMMATIONS
EN KWH** (avec estimation en €) sur le boîtier

COEFFICIENT D'APTITUDE : 0,1

ORIGINE : France

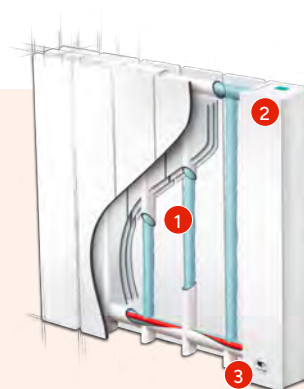


- 1** Fluide caloporteur : huile minérale haute performance et durable
- 2** Commande digitale
- 3** Détecteur de fenêtre ouverte/fermée




Dimensions (en mm)

HORIZONTAL

Épaisseur : 127 mm

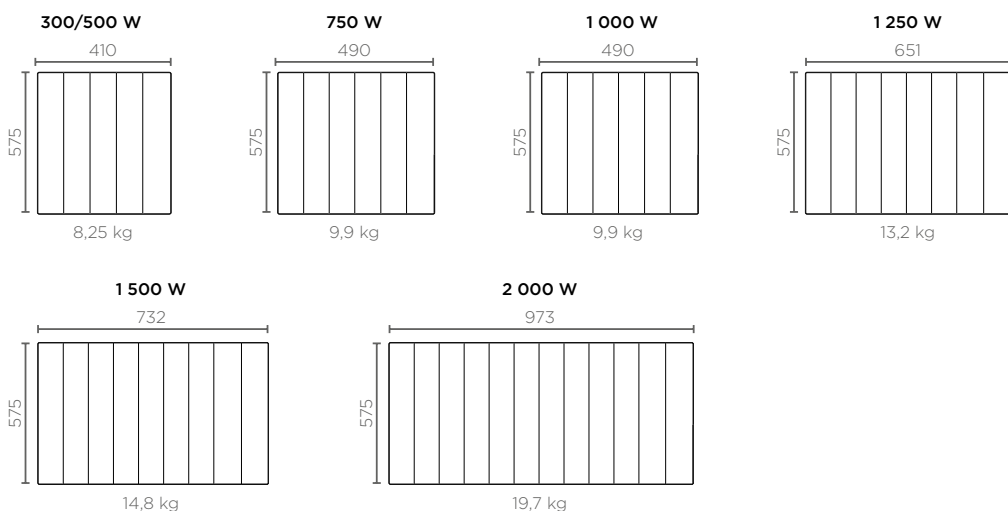

Cotes d'installation (en mm)

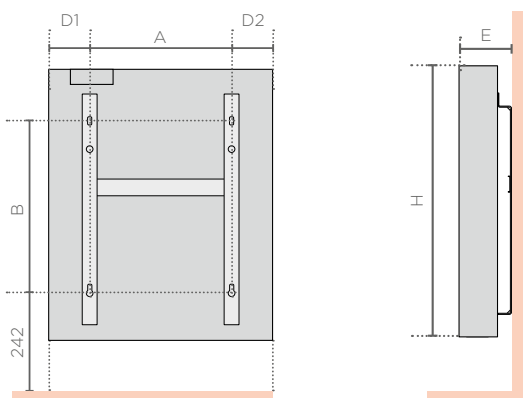

Commande digitale



Afin d'éviter les manipulations par des enfants, vous pouvez verrouiller les commandes de votre appareil en faisant un appui long sur la touche centrale.

Possibilité d'enregistrer des restrictions de température et d'accès à certaines fonctionnalités via le Menu Expert.

Menu expert pouvant être verrouillé par code PIN.

BALÉARES 2

Puissance (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote D1 (mm)	Cote D2 (mm)	Blanc brillant	
							Référence	Prix HT ⁽¹⁾
300	410x575x127	8,25	161	354	156	92	492 401	240 €
500	410x575x127	8,25	161	354	156	92	492 411	276 €
750	490x575x127	9,9	242	354	156	92	492 421	308 €
1000	490x575x127	9,9	242	354	156	92	492 431	340 €
1250	651x575x127	13,2	400	354	156	95	492 441	407 €
1500	732x575x127	14,8	400	354	156	176	492 451	430 €
2000	973x575x127	19,7	725	354	156	92	492 471	527 €

(1) Écoparticipation : 1,75 € HT.



20 € par radiateur





Radiateur chaleur douce

TÉNÉRIFE

Le confort accessible à tous



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Pourquoi choisir TÉNÉRIFE ?



CORPS DE CHAUFFE RÉACTIF

Chaleur douce immédiate.
Idéal pour les rythmes de vie irréguliers.



DESIGN

2 formats :
Horizontal et vertical

1 couleur



Blanc brillant
(RAL 9016)



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

grâce à la programmation modifiable et
son détecteur de fenêtre ouverte/fermée

Caractéristiques

PROGRAMMATION MODIFIABLE JOURNALIÈRE

DÉTECTION AUTOMATIQUE DE FENÊTRE OUVERTE/FERMÉE


POSSIBILITÉ D'AFFICHER LES CONSOMMATIONS EN KWH (avec estimation en €) sur le boîtier

FACILITÉ DE POSE :

- Support mural servant de gabarit de pose.
- Compatible avec l'accessoire de fixation universelle (réf. 492 310) permettant une installation rapide et robuste sans refaire de trous (idéal en milieu amianté) en remplacement d'un convecteur « grille pain »

COEFFICIENT D'APTITUDE : 0,1

ORIGINE : France

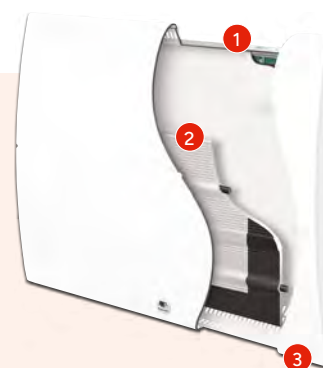


- 1 Commande digitale
- 2 Corps de chauffe aluminium
- 3 Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre



Dimensions (en mm)


HORIZONTAL

Épaisseur : 130 mm

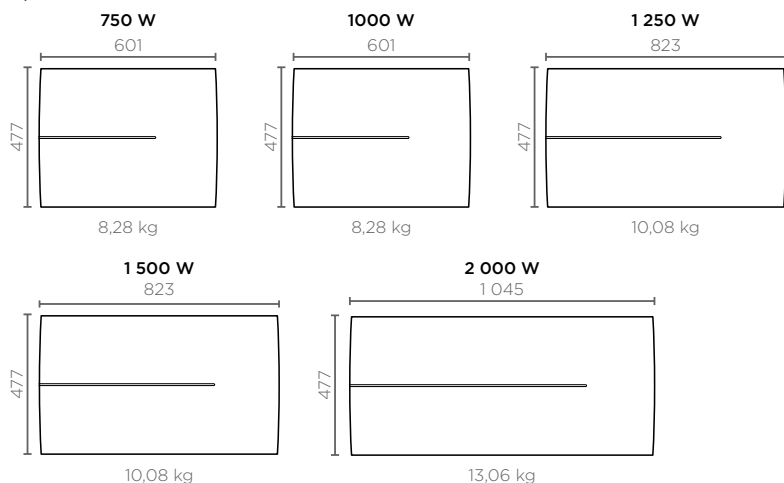


VERTICAL

Épaisseur : 135 mm

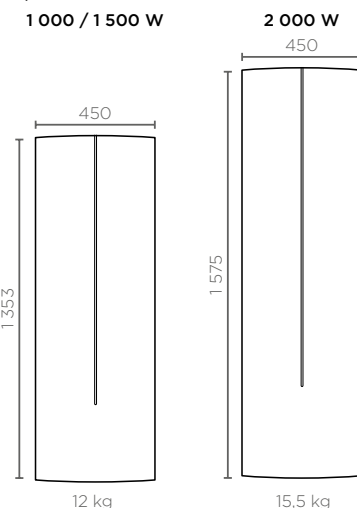


Cotes d'installation (en mm)

HORIZONTAL

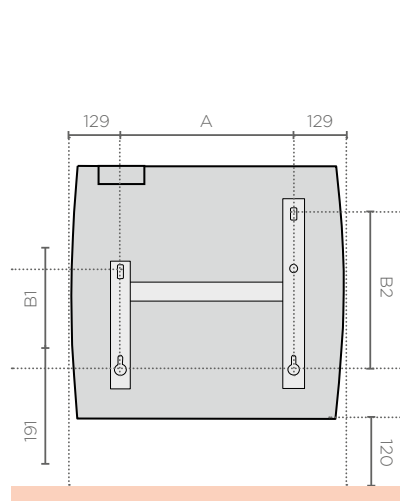

VERTICAL

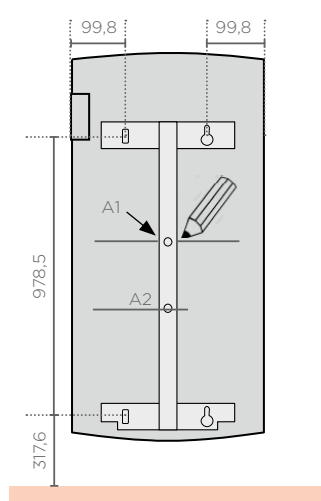

Commande digitale



Afin d'éviter les manipulations par des enfants, vous pouvez verrouiller les commandes de votre appareil en faisant un appui long sur la touche centrale

Possibilité d'enregistrer des restrictions de température et d'accès à certaines fonctionnalités via le Menu Expert.

Menu expert pouvant être verrouillé par code PIN.

TÉNÉRIFE

Puissance (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Cote B1 (mm)	Cote B2 (mm)	Blanc brillant	
						Référence	Prix HT ⁽¹⁾
HORIZONTAL							
750	601 x 477 x 130	8,28	343	159	246	479 312	242 €
1000	601 x 477 x 130	8,28	343	159	246	479 313	270 €
1250	823 x 477 x 130	10,08	565	159	246	479 314	322 €
1500	823 x 477 x 130	10,08	565	159	246	479 315	341 €
2000	1045 x 477 x 130	13,06	787	159	246	479 316	409 €
VERTICAL							
1000	450 x 1353 x 135	12	-	-	978,5	479 317	351 €
1500	450 x 1353 x 135	12	-	-	978,5	479 318	399 €
2000	450 x 1575 x 135	15,5	-	-	978,5	479 319	488 €

(1) Écoparticipation : 1,75 € HT.

Désignation	Référence	Prix HT
Fixation universelle permettant l'installation sur les trous du produit remplacé	492 310	22 €⁽²⁾

(2) Éco-contribution : PMCB 2a2 (+d'info p.256)



IP 24



20 € par radiateur





 Rayonnant

EMOTION 4

Le rayonnant intelligent et connecté

Les + Produits



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Pourquoi choisir EMOTION 4 ?



CORPS DE CHAUFFE EN ALUMINIUM

Chaleur immédiate.
Idéal pour les rythmes
de vie irréguliers.



DESIGN

2 formats :
Horizontal et vertical

1 couleur



Blanc brillant
(RAL 9016)



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Grâce aux fonctions
intelligentes :

- Planning adaptatif
- Détecteur de présence
double technologie
- Anticipation de la mise
en chauffe
- Détection de fenêtre
ouverte/Fenêtre fermée



CONNECTÉ

Pilotage à distance à 0,5°C
près avec l'application
Thermor
(prévoir une CozyBox par foyer -
réf. 400 993, + d'infos p. 242)

Caractéristiques

PILOTAGE INTELLIGENT :

- apprend et mémorise le rythme de vie
- anticipe la chauffe
- s'adapte automatiquement aux imprévus

PROGRAMMATION INTÉGRÉE PERSONNALISABLE


DÉTECTION AUTOMATIQUE D'OCCUPATION

DÉTECTION AUTOMATIQUE DE FENÊTRE OUVERTE/FERMÉE

POSSIBILITÉ DE JUMELER les appareils entre eux
Compatible avec l'accessoire de fixation universelle
(réf. 492 310) permettant une installation rapide et robuste
sans refaire de trous (idéal en milieu amianté)
en remplacement d'un convecteur « grille pain »

COEFFICIENT D'APTITUDE : 0,1

ORIGINE : France

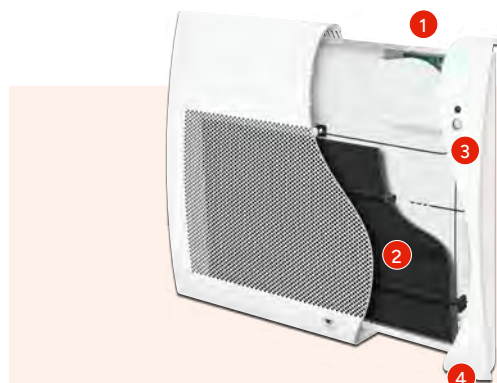


- 1 Commande digitale
- 2 Corps de chauffe en aluminium
- 3 Détecteur d'occupation
- 4 Détecteur de fenêtre ouverte/fermée



Dimensions (en mm)


HORIZONTAL

Épaisseur : 130 mm

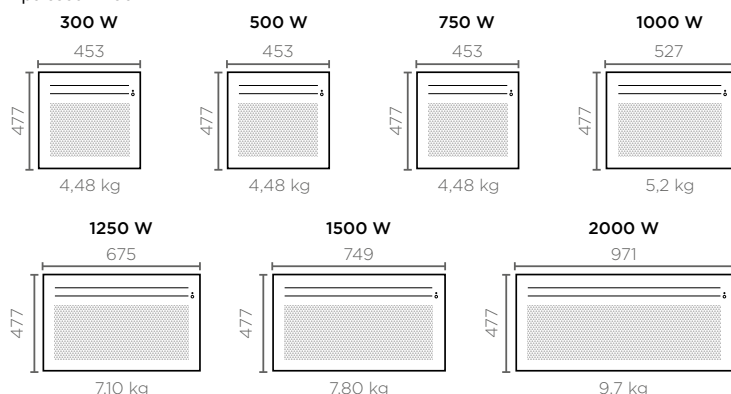


VERTICAL

Épaisseur : 117 mm

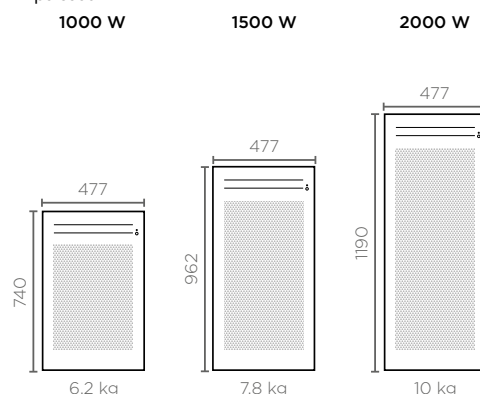


Cotes d'installation (en mm)

HORIZONTAL

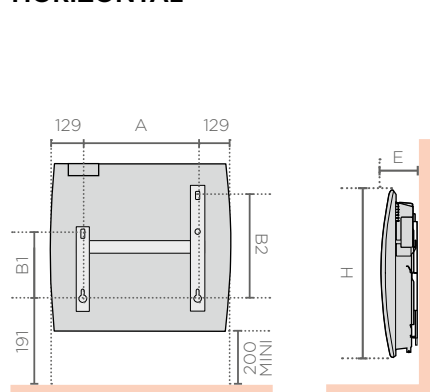

VERTICAL

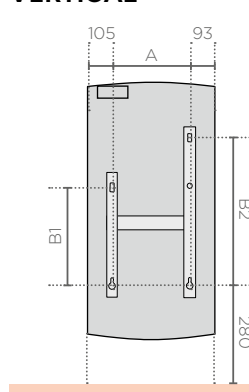

Commande digitale



Afin d'éviter les manipulations par des enfants, vous pouvez verrouiller les commandes de votre appareil en faisant un appui long sur la touche centrale.

Possibilité d'enregistrer des restrictions de température et d'accès à certaines fonctionnalités via le Menu Expert.

Menu expert pouvant être verrouillé par code PIN.

EMOTION 4

Puissance (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Cote B1 (mm)	Cote B2 (mm)	Blanc brillant	
						Référence	Prix HT
HORIZONTAL							
300	453x477x130	4,48	195	158,5	246	423 883	214 € ⁽²⁾
500	453x477x130	4,48	195	158,5	246	423 884	223 € ⁽²⁾
750	453x477x130	4,48	195	158,5	246	423 885	223 € ⁽²⁾
1000	527x477x130	5,2	269	158,5	246	423 886	237 € ⁽¹⁾
1250	675x477x130	7,1	417	158,5	246	423 887	259 € ⁽¹⁾
1500	749x477x130	7,8	491	158,5	246	423 888	275 € ⁽¹⁾
2000	971x477x130	9,7	713	158,5	246	423 889	329 € ⁽¹⁾
VERTICAL							
1000	477x740x117	6,2	269	451	539	423 890	250 € ⁽¹⁾
1500	477x962x117	7,8	269	673	761	423 891	291 € ⁽¹⁾
2000	477x1190x117	10	269	895	983	423 892	345 € ⁽¹⁾

(1) Écoparticipation : 1,75 € HT. (2) Écoparticipation : 0,92 € HT.



Boîtier de connectivité

Désignation	Référence	Prix HT
CozyBox	400 993	50 €⁽³⁾

(3) Écoparticipation : 0,14 € HT.
(4) Éco-contribution : PMCB 2a2 (+d'info p.256)

Désignation	Référence	Prix HT
Fixation universelle permettant l'installation sur les trous du produit remplacé	492 310	22 €⁽⁴⁾



Services



20 € par radiateur



IP 24



 Rayonnant

AMADEUS 3

Le confort tout simplement



Pourquoi choisir AMADEUS 3 ?



CORPS DE CHAUFFE EN ALUMINIUM

Chaleur immédiate.
Idéal pour les rythmes de vie irréguliers.



DESIGN

2 formats :
Horizontal et vertical

1 couleur



Blanc brillant
(RAL 9016)



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Grâce à la programmation personnalisable et son détecteur de fenêtre ouverte/fermée

Caractéristiques

DÉTECTION AUTOMATIQUE DE FENÊTRE OUVERTE/FERMÉE

BOITIER DIGITAL avec touches tactiles

PROGRAMMATION LIBRE PERSONNALISABLE

FONCTIONNALITÉS DÉDIÉES AUX BAILLEURS SOCIAUX :


verrouillage du menu Expert, bridage de la température, notice intégrée dans un boîtier coulissant, etc.

FACILITÉ DE POSE :

- Support mural servant de gabarit de pose.
- Compatible avec l'accessoire de fixation universelle (réf. 492 310) permettant une installation rapide et robuste sans refaire de trous (idéal en milieu amianté) en remplacement d'un convecteur « grille pain »

COEFFICIENT D'APTITUDE : 0,1

ORIGINE : France

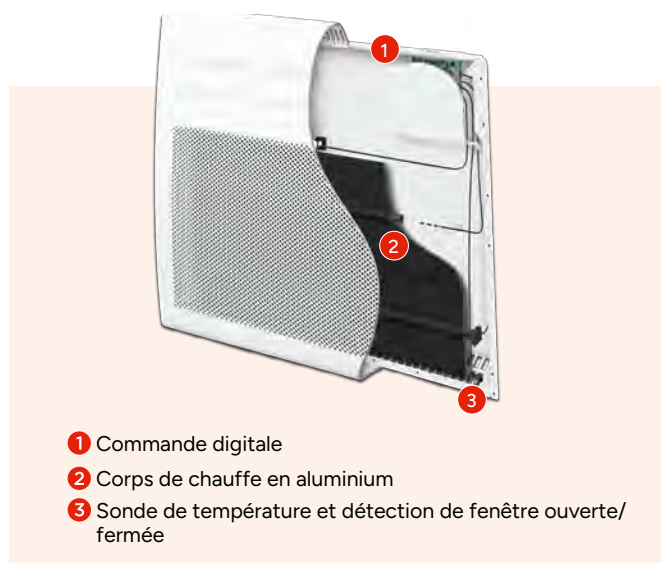

- 1** Commande digitale
- 2** Corps de chauffe en aluminium
- 3** Sonde de température et détection de fenêtre ouverte/fermée




Dimensions (en mm)

HORIZONTAL

Épaisseur : 130 mm

300 W / 500 W / 750 W

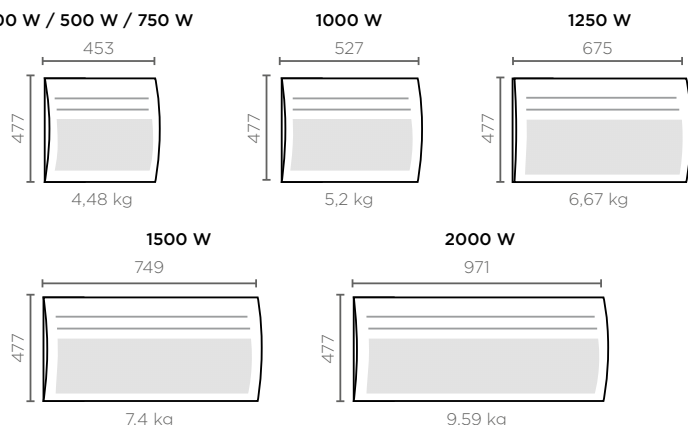


VERTICAL

Épaisseur : 117 mm

1000 W


1500 W

2000 W

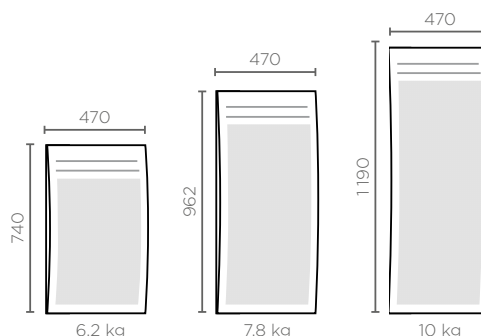


Cotes d'installation (en mm)

HORIZONTAL

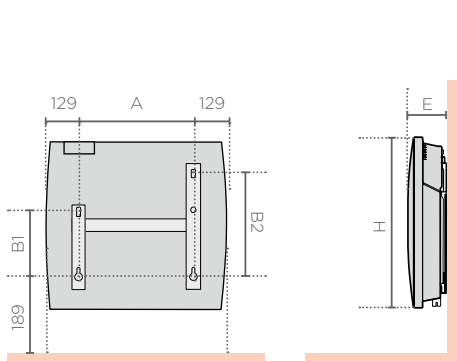

VERTICAL

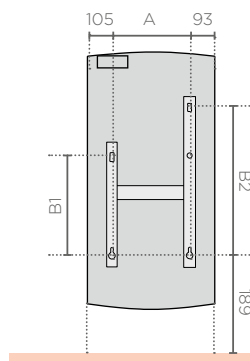

Commande digitale



Boîtier de commande digital avec touches tactiles et témoin de chauffe.

Afin d'éviter les manipulations par des enfants, vous pouvez verrouiller les commandes de votre appareil en appuyant en même temps plus de 3 secondes sur les deux flèches.

L'appareil permet d'enregistrer une température maximale (comprise entre 19°C et 28°C) qui ne pourra pas être dépassée lors des réglages.

AMADEUS 3

Puissance (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Cote B1 (mm)	Cote B2 (mm)	Blanc brillant	
						Référence	Prix HT
HORIZONTAL							
300	453x477x130	4,48	195	158,5	246	443 216	191 € ⁽²⁾
500	453x477x130	4,48	195	158,5	246	443 217	192 € ⁽²⁾
750	453x477x130	4,48	195	158,5	246	443 218	194 € ⁽²⁾
1000	527x477x130	5,2	269	158,5	246	443 219	200 € ⁽¹⁾
1250	675x477x130	6,67	417	158,5	246	443 220	237 € ⁽¹⁾
1500	749x477x130	7,4	491	158,5	246	443 222	242 € ⁽¹⁾
2000	971x477x130	9,59	713	158,5	246	443 223	290 € ⁽¹⁾
VERTICAL							
1000	470x740x117	6,2	269	451	539	443 224	224 € ⁽¹⁾
1500	470x962x117	7,8	269	673	761	443 225	265 € ⁽¹⁾
2000	470x1190x117	10	269	895	983	443 226	315 € ⁽¹⁾

(1) Écoparticipation : 1,75 € HT. (2) Écoparticipation : 0,92 € HT.



Accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
Fixation universelle permettant l'installation sur les trous du produit remplacé	492 310	22 €⁽³⁾

(3) Éco-contribution : PMCB 2a2 (+d'info p.256)



IP 24



20 € par radiateur





Convecteur

ÉVIDENCE 2

Le chauffage 1^{er} prix



Pourquoi choisir ÉVIDENCE 2 ?

DESIGN

Façade légèrement galbée.
Sortie d'air persienne.

1 format
Horizontal

1 couleur



Blanc brillant
(RAL 9016)

Caractéristiques

DÉTECTION AUTOMATIQUE DE FENÊTRE ouverte/fermée

BOITIER DIGITAL avec touches tactiles

PROGRAMMATION LIBRE PERSONNALISABLE

2 MODES :

- BASIC : l'appareil suit en permanence la température de consigne réglée.
- PROG : l'appareil suit le programme interne défini pour chaque jour de la semaine.

FACILITÉ DE POSE :

- Support mural servant de gabarit de pose.
- Compatible avec l'accessoire de fixation universelle permettant une installation rapide et robuste sans refaire de trous (idéal en milieu amianté) en remplacement d'un convecteur « grille pain ».

ORIGINE : France







Dimensions (en mm)

HORIZONTAL

Épaisseur : 130 mm

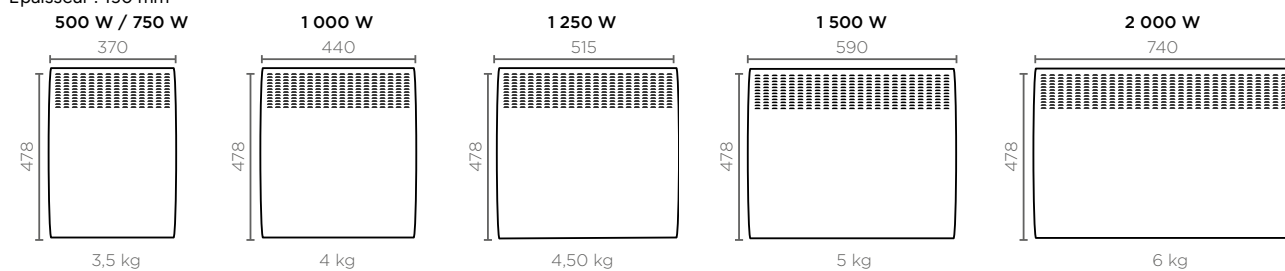

Cotes d'installation (en mm)

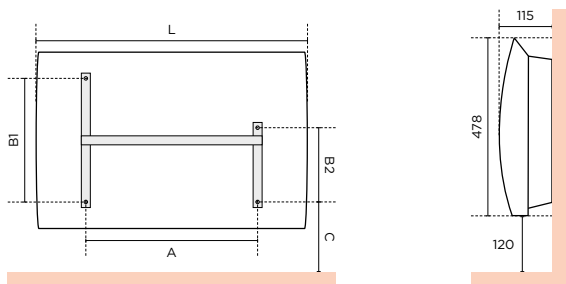

Commande digitale

Boîtier de commande digital avec touches tactiles et témoin de chauffe.

Afin d'éviter les manipulations par des enfants, vous pouvez verrouiller les commandes de votre appareil en appuyant en même temps plus de 3 secondes sur les deux flèches.



ÉVIDENCE 2

Puissance (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Cote B1 (mm)	Cote B2 (mm)	Cote C (mm)	Cote D (mm)	Blanc brillant	
								Référence	Prix HT
HORIZONTAL									
500	370x470x130	3,5	121	246	158	189	120	411 478	91 € ⁽²⁾
750	370x470x130	3,5	121	246	158	189	120	411 479	98 € ⁽²⁾
1 000	440x470x130	4	195	246	158	189	120	411 480	99 € ⁽²⁾
1 250	515x470x130	4,5	269	246	158	189	120	411 482	112 € ⁽²⁾
1 500	590x470x130	5	343	246	158	189	120	411 483	113 € ⁽²⁾
2 000	740x470x130	6	491	246	158	189	120	411 484	131 € ⁽¹⁾

(1) Écoparticipation : 1,75 € HT.

(2) Écoparticipation : 0,92 € HT.

Désignation	Référence	Prix HT
Fixation universelle permettant l'installation sur les trous du produit remplacé	492 310	22 €⁽³⁾

(3) Éco-contribution : PMCB 2a2 (+d'info p.256)



IP 24



Services



20 € par radiateur



Accessoire de programmation centralisée

Programmation centralisée fil pilote

Caractéristiques

PROGRAMMATION CENTRALISÉE

PROGRAMMATION JOURNALIÈRE sur 2 zones de chauffage

5 PROGRAMMES attribuables à chaque jour de la semaine



Désignation	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
Commande murale digitale 2 zones	400 422	80 €

(1) Écoparticipation : 0,14 € HT.



Services





Plancher rayonnant électrique

MOZAÏK

Le chauffage au sol « spécial rénovation »

Pourquoi choisir MOZAÏK ?



UNE CHALEUR

Douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol



DESIGN

Une solution parfaitement intégrée et invisible Pour un vrai gain de place

Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température



SOLUTION « PRÊTE À POSER »

idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement

Caractéristiques

CONVIENT À TOUS LES TYPES DE SOL compatibles avec des planchers chauffants basse température

DISPONIBLE EN 2 TECHNOLOGIES :

- **CÂBLE** : solution « prête à poser » sous tous les revêtements collés, pour toutes les pièces de la maison,
- **FILM CHAUFFANT** : solution « prête à poser » directement sous le parquet flottant ou les revêtements de sol non collés

2 PUISSANCES : 100 W/m² et 150 W/m² (câble uniquement)

ÉPAISSEUR DES TRAMES : câble < 4 mm, film chauffant < 1,5 mm


15 SURFACES DISPONIBLES

- Largeur trame : 50 cm
- Liaison froide : 3 m

ORIGINE : Inde

FILM CHAUFFANT


S'installe directement sous un parquet flottant

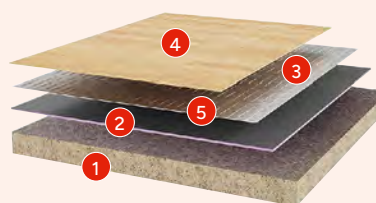

- 1 Chappe ou précédent revêtement de sol
- 2 Isolant « prêt à carrelar » (recommandé)
- 3 Film chauffant
- 4 Parquet flottant

CÂBLE CHAUFFANT

S'installe directement sous un carrelage ou un parquet collé

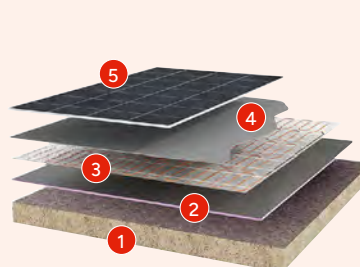

- 1 Chappe ou précédent revêtement de sol
- 2 à carrelar » (recommandé)
- 3 Câble chauffant
- 4 Râgrée (recommandé)
- 5 Carrelage ou parquet collé

**THERMOSTAT
DISPONIBLE (RÉF. 400 704).**
Pour utiliser la connectivité :
rajouter l'accessoire Cozybox
(ref. 400 993)



**Retrouvez
les 7 étapes de pose**



Tutos
de pose



Guide de pose

MOZAÏK

Trame (m²)	Puissance (w)	Longueur câble (m)	Longueur de liaison froide (m)	Longueur trame (m)	Résistance moyenne (+10%/-5%)	Diamètre/épaisseur câble (mm)	Ampérage (A)	Référence	Prix HT
CÂBLE 100W/M²									
1	100	14,5	3	2	508,2	3,63	0,44	480 113	129 €⁽²⁾
1,5	150	17,5	3	3	350,5	3,79	0,64	480 114	156 €⁽²⁾
3	300	25,5	3	6	182,1	3,95	1,23	480 117	248 €⁽²⁾
4	400	46	3	8	122,4	4,03	1,83	480 119	306 €⁽²⁾
5	500	49	3	10	97,8	4,15	2,30	480 121	358 €⁽²⁾
6	600	55	3	12	87,8	4,31	2,56	480 122	406 €⁽²⁾
7	700	65	3	14	74,1	4,45	3,03	480 123	449 €⁽²⁾
8	800	70	3	16	66,3	4,03	3,38	480 124	479 €⁽²⁾
9	900	80	3	18	56,8	4,15	3,95	480 125	515 €⁽²⁾
10	1000	87	3	20	49,4	4,31	4,54	480 126	544 €⁽²⁾
12	1200	105	3	24	42,6	4,45	5,26	480 127	607 €⁽¹⁾
15	1500	135	3	30	30,1	4,03	7,46	480 128	680 €⁽¹⁾
CÂBLE 150W/M²									
1,5	225	18	3	3	229,8	4,25	0,95	480 132	169 €⁽²⁾
3	450	30,5	3	6	119,7	3,95	1,59	480 135	268 €⁽²⁾
4	600	43	3	8	85,8	4,31	2,62	480 138	326 €⁽²⁾
5	750	58	3	10	65	4,45	3,39	480 139	395 €⁽²⁾
7	1050	71	3	14	51,1	4,15	4,45	480 142*	508 €⁽²⁾
9	1350	98,5	3	18	38,5	4,45	5,61	480 144*	623 €⁽²⁾
10	1500	118	3	20	32,9	3,91	6,82	480 145*	663 €⁽¹⁾
15	2250	144,5	3	30	22,3	4,15	9,77	480 147*	931 €⁽¹⁾
FILM CHAUFFANT 100W/M²									
1	100	15	3	2	525,8	1,14	0,43	480 148	165 €⁽²⁾
1,5	150	22,5	3	3	330	1,23	0,68	480 149	201 €⁽²⁾
2	200	28,5	3	4	250,8	1,34	0,89	480 152*	242 €⁽²⁾
2,5	250	28,5	3	5	203,5	1,3	1,10	480 153*	270 €⁽²⁾
3	300	41,5	3	6	165,6	1,3	1,36	480 154	304 €⁽²⁾
3,5	350	53	3	7	141	1,34	1,59	480 155*	341 €⁽²⁾
4	400	61,5	3	8	122,7	1,4	1,83	480 157	374 €⁽²⁾
5	500	71	3	10	100,8	1,3	2,23	480 158	439 €⁽²⁾
6	600	88,5	3	12	83,8	1,34	2,68	480 159	496 €⁽²⁾
7	700	101,5	3	14	72,1	1,4	3,11	480 161	549 €⁽²⁾
8	800	110,5	3	16	62,8	1,48	3,58	480 162	587 €⁽²⁾
9	900	144,5	3	18	48,7	1,25	4,61	480 163	631 €⁽²⁾
10	1000	158	3	20	44,4	1,3	5,06	480 164	663 €⁽¹⁾
12	1200	191	3	24	36,9	1,38	6,08	480 165	743 €⁽¹⁾
15	1500	228	3	30	30	1,46	7,48	480 166	830 €⁽¹⁾

(1) Écoparticipation : 1,75 € HT. (2) Écoparticipation : 0,92 € HT. * Jusqu'à épuisement des stocks.



Boîtier de connectivité

Désignation	Dimensions L x H x P (mm)	Référence	Prix HT ⁽³⁾
Thermostat connecté pour planchers chauffants KS et MOZAÏK	87 x 87 x 45	400 704	90 €
Cozybox		400 993	50 €

(3) Écoparticipation : 0,14 € HT.



Aide au
dimensionnement



Services


**GARANTIE
2 ANS**
Commande
et récepteur

**GARANTIE
16 ANS**
Câble et film

**CHIFFRAGE RAPIDE DE VOS PROJETS
par E-mail : metrix@thermor.fr**



IP 24

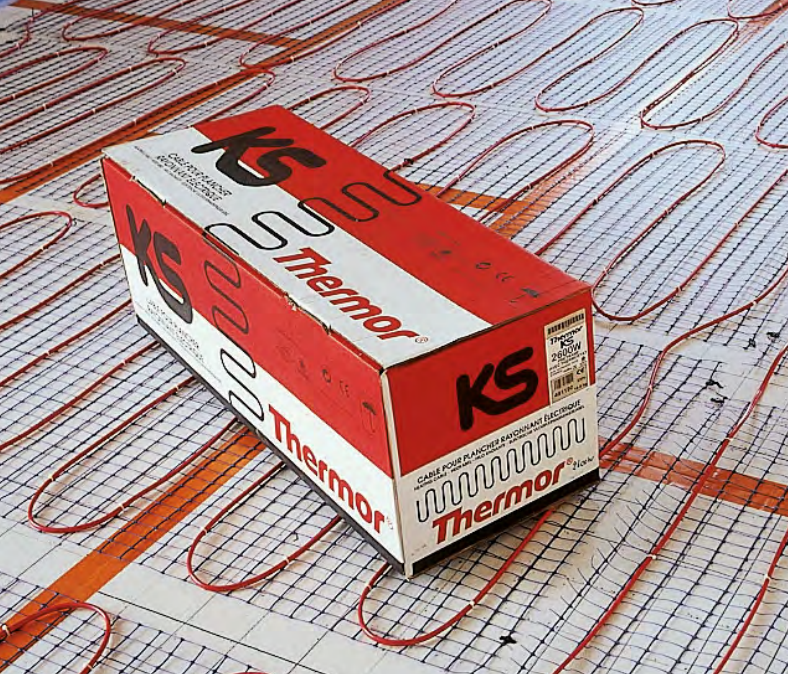

Plancher rayonnant électrique

KS

Le chauffage au sol

Les + Produits



Pourquoi choisir KS ?



UNE CHALEUR

douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol



UNE SOLUTION PARFAITEMENT INTÉGRÉE ET INVISIBLE

pour un vrai gain de place

Caractéristiques

2 LARGEURS DE TRAMES : 60 ou 85 cm

CÂBLE CHAUFFANT double conducteur blindé

ÂMES CHAUFFANTES EN ALLIAGES DE CUIVRE, incorporées dans une enveloppe isolante (en polyéthylène réticulé)

UNE TRESSE EN CUIVRE assure la protection électrique et mécanique de l'ensemble

UNE GAINÉ ISOLANTE PVC enveloppe le tout

LIVRÉ PRÉTRAMÉ sur treillis plastique

PUISSANCE LINÉIQUE : 17 W/m

PAS DE TRAMAGE : 0,17 m

EMBALLAGE RECYCLABLE 100% carton (sans polystyrène)⁽¹⁾

ORIGINE : France

Commande digitale



Fonctions principales du nouveau THERMOSTAT CONNECTÉ (réf. 400 704) :

- Thermostat fixe programmable
- Connecté via le boîtier de connectivité Cozybox (vendu séparément réf. 400 993) et application Thermor
- Fonction 1^{ère} mise en chauffe, détection de fenêtres ouvertes/fermées, affichage de la température ressentie et réglée, précision de réglage à 0,5°C
- Compatible avec les 2 gammes de trames de plancher chauffant MOZAÏK et KS

⁽¹⁾ Conformément à la législation applicable au 1^{er} janvier 2025

KS										
Puissance (W)	Coefficient d'aptitude	Résistance linéique par conducteur (Ω/m)	Résistance totale (Ω)	Longueur du câble (m)	Longueur de liaison froide (m)	Longueur de la trame	Nombre de 1/2 spires	Palettisation	Référence kit sans thermostat	Prix HT ⁽¹⁾
LARGEUR 60 CM										
150	0,8	18,8	336,2	9,3	5	2,4	14	30	480 210	117 €
300	0,8	5,25	180,6	17,2	5	4,4	26	30	480 211	132 €
420	0,8	2,58	127,4	24,7	5	6,3	37	30	480 212	162 €
580	0,8	1,31	90,5	34,4	5	8,7	51	18	480 220	196 €
LARGEUR 85 CM										
150	0,8	18,08	336,2	9,3	5	1,7	10	18	480 110	117 €
300	0,8	5,25	180,6	17,2	5	3,2	19	18	480 111	132 €
420	0,8	2,58	127,4	24,7	5	4,6	27	18	480 112	162 €
580	0,8	1,31	90,5	34,4	5	6,5	38	18	480 120	196 €
650	0,8	1,06	81,38	38,2	5	7,2	42	18	480 065	214 €
780	0,8	0,74	67,9	45,9	5	8,6	49	18	480 130	231 €
850	0,8	0,62	65,24	50	5	9,4	55	18	480 085	242 €
975	0,8	0,47	54,2	57,4	5	10,8	63	15	480 131	260 €
1170	0,8	0,33	45,2	68,9	5	12,8	75	15	480 140	287 €
1300	0,8	0,26	40,5	77,2	5	14,4	84	15	480 150	300 €
1450	0,8	0,21	36,5	85,3	5	15,9	93	15	480 151	327 €
1600	0,8	0,17	33,04	95	5	17,8	104	6	480 160	357 €
1800	0,8	0,14	29,4	105,9	5	19,8	116	6	480 170	402 €
2000	0,8	0,11	26,45	117,6	5	22,1	129	6	480 200	448 €
2200	0,8	0,10	24,5	128	5	23,9	140	6	480 180	490 €
2400	0,8	0,08	22,04	141,2	5	26,5	155	6	480 240	512 €
2600	0,8	0,07	20,5	152,6	5	28,6	167	6	480 190	537 €

(1) Éco-contribution: PMCB 2f2 (+ d'info p.256)

Boîtier de connectivité

Désignation	Référence	Prix HT
Lot de 100 Cavaliers de fixation supplémentaires	400 102	7 €⁽³⁾
Thermostat connecté pour planchers chauffants KS et MOZAïK	400 704	90 €⁽²⁾
Thermostat d'ambiance électrique digital KS	400 104	53 €⁽²⁾
Cozybox	400 993	50 €⁽²⁾

(2) Écoparticipation : 0,14 € HT.
 (3) Éco-contribution : PMCB 2f2 (+ d'info p.256)

Désignation	Référence	Prix HT
Lot de 100 Cavaliers de fixation supplémentaires	400 102	7 €⁽³⁾



Services

GARANTIE 2 ANS
 Commande et récepteur

GARANTIE 16 ANS
 Câble et film

CHIFFRAGE RAPIDE DE VOS PROJETS
 par E-mail : metrix@thermor.fr

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES



Nos solutions Sèche-serviettes



Sèche-serviettes électriques

LAMES PLATES

ALLURE

VIRTUOSE

Élégance et technologie au service du confort
1750 W



p.54



LAMES PLATES

ALLURE 4

CLASSIQUE

Élégant, connecté, encore plus pratique pour une salle de bains bien chauffée
500 à 1750 W



p.56

RIVIERA 2

Élégance et technologie au service du confort
500 À 2000 W



p.58

TUBES RONDS

RIVA 5

Intemporel, il s'adapte à toutes les salles de bains
300 à 2000 W



p.60

CORSAIRE 2

Classique pour tous les budgets
300 à 1000 W



p.62

COMPACT

MAJORQUE

Une solution gain de place pour salle de bains ou cuisine
1400 W



p.64


SOUFLANT

ILLICO 3

Un soufflant au design compact
1800 W



p.65

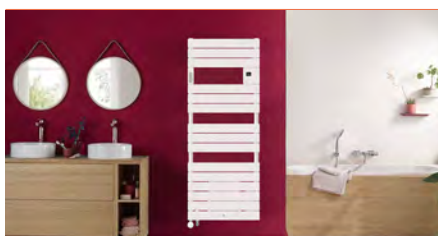

Sèche-serviettes mixtes

RIVIERA 2 MIXTE

Une grande surface de chauffe tout en élégance
1750 à 2000 W



p.70

RIVA 4 MIXTE

Intemporel, il s'adapte à toutes les salles de bains
1500 à 2000 W



p.71



Sèche-serviettes eau chaude

TOSCANE

Design épuré
Puissance $\Delta T50$
403 à 538



p.72

RIVIERA 2 EAU CHAUDE

Confort et élégance
Puissance $\Delta T30$
265 à 519



p.74

RIVA 4 EAU CHAUDE

Intemporel
Puissance $\Delta T50$
314 à 924



p.75



Une réponse à chaque besoin

UNE SOLUTION POUR CHAQUE TYPE D'ÉNERGIE



ÉLECTRIQUE

LE RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

présente l'avantage d'apporter du confort toute l'année, au gré des envies et des aléas climatiques, et s'installe facilement. Les modèles équipés d'une soufflerie peuvent monter en température très rapidement.



EAU CHAUDE

LE RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE

est raccordé au réseau du chauffage central (chaudière ou pompe à chaleur air-eau). On retrouve deux types d'installations selon les contraintes de configuration :

- raccords sur collecteurs ;
- raccords centrés.



MIXTE

LE RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MIXTE

est raccordé au chauffage central l'hiver (chaudière ou pompe à chaleur air-eau) et peut fonctionner indépendamment le reste de l'année car il est alimenté électriquement. Idéal pour profiter du confort toute l'année. Soufflerie et résistance livrées de série.

UN LARGE CHOIX DE FORMATS, FINITIONS, ET PERSONNALISATIONS DE COULEURS POUR S'ADAPTER À TOUTES LES SALLES DE BAINS

Les couleurs


Thermor a sélectionné des couleurs authentiques et tendances pour s'adapter harmonieusement à toutes les salles de bains.



Blanc brillant
(RAL 9016)



Blanc mat
(RAL 9016)




Gris menhir



Gris roche



Brun sable



Vert eucalyptus



Gris ardoise
(RAL 7016)



Noir carbone
(RAL 9005)

Les formats

Thermor propose une grande variété de formats afin de s'adapter à toutes les configurations de salle de bains.




Riva 5 modèle étroit - disponible avec ou sans soufflerie

Modèles étroits :
une solution fine et élégante, parfaite pour optimiser la place dans une salle de bains tout en assurant une chaleur homogène et un séchage optimal des serviettes.



Gamme Majorque


Modèles compacts :
Idéal pour les petites salles de bains ou les salles de bains sous toiture, ces modèles sont conçus pour offrir un confort thermique sans perte de place.



Simul'home

Dimensionnez facilement vos chantiers

simul'home
RADIATEUR

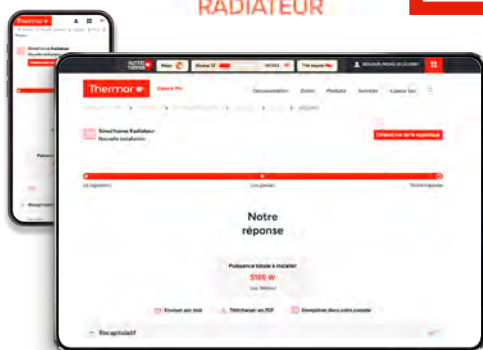

Retrouvez gratuitement
Simul'Home sur notre
site web thermor.fr

Proposez un produit adapté à votre chantier pour un fonctionnement optimal.



Indiquez en quelques clics les caractéristiques du logement concerné.



Décrivez le type de pièce afin de définir la puissance nécessaire à installer.



Visualisez la synthèse résumant le besoin pièce par pièce ainsi que la puissance totale à installer.




Découvrez les gammes Thermor répondant aux besoins de vos clients

Contraintes d'installation

Dans la salle de bains

Au sein de la salle de bains cohabitent les installations d'eau et d'électricité. Pour des raisons de sécurité évidentes, la norme NF C 15-100 impose trois zones de sécurité définies à partir de l'espace douche et/ou baignoire.

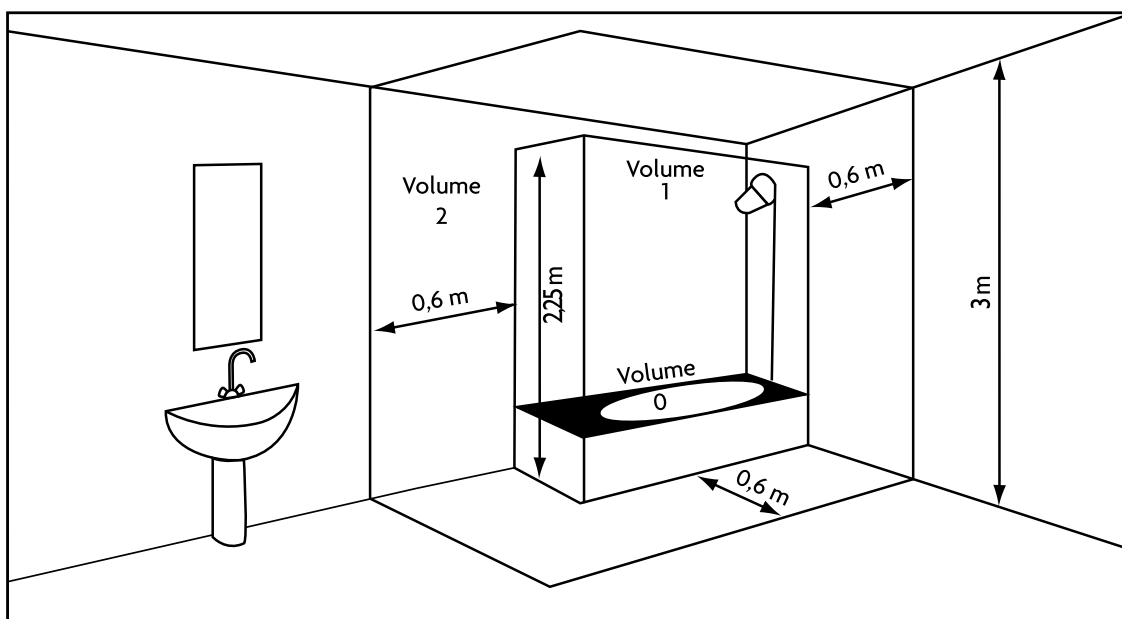

Le volume 0 : Cet espace correspond à celui occupé par la douche ou par la baignoire. Aucun appareil électrique n'est accepté dans ce volume.

Le volume 1 : la zone dans laquelle peut être projetée de l'eau : elle est délimitée par les bords du receveur d'eau et se situe au-dessus de lui à une hauteur de 2,25 m

Le volume 2 : se trouve à une distance de 60 cm au-delà du volume 1, c'est la zone de sécurité autour du receveur. Le reste de la salle de bain est considéré comme « hors volume ».




Fonctionnalités de nos sèche-serviettes électriques

DES FONCTIONS PENSÉES POUR LE CONFORT



BOOST Chauffe et séchage ultra rapide :

Chauffe et séchage ultra rapide de la pièce et serviettes et séchage serviettes. Déclenche la chauffe du cadre à pleine puissance et la soufflerie pendant un temps donné. (+3 °C* en moins de 15 minutes).



BOOST Serviettes :

Chauffe et séchage d'appoint de la pièce et de la serviette et séchage de serviette. Déclenche la chauffe du cadre à pleine puissance pendant un temps donné.

* Mesure réalisée dans une pièce de 6 m², avec une élévation de température de 21 °C à 24 °C après activation du mode BOOST de la soufflerie.

LA TECHNOLOGIE BREVETÉE 3CS®



LA TECHNOLOGIE 3CS ASSURE LA PRÉSENCE D'UN THERMO-PLONGEUR À PILOTAGE ÉLECTRONIQUE DANS LE SÈCHE-SERVIETTES THERMOR QUI PERMET DE MODULER LA PUISSANCE POUR ÉVITER LA SURCHAUFFE DE L'APPAREIL.

AINSI, LE SÈCHE-SERVIETTES ASSURE UNE CHAUFFE CONSTANTE DE LA PIÈCE, Y COMPRIS LORSQU'IL EST RECOUVERT DE SERVIETTES.

LA TECHNOLOGIE 3CS C'EST UN MEILLEUR CONTRÔLE DE LA PUISSANCE TOUT EN SOUPLESSE QUI GARANTIT UN CONFORT SUR-MESURE.


Disponible sur les gammes Allure Virtuose, Allure 4 Classique et Riviera 2 (électrique et mixte).

**AVEC
TECHNOLOGIE**



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

Aucune coupure thermique : chauffe constante et agréable de la pièce et des serviettes, sans à-coups, sans risque de surchauffe ou de coupure.



DES COMMANDES DIGITALES INTUITIVES ET ERGONOMIQUES

Les commandes digitales sont conçues pour une utilisation simple. L'interface intuitive permet de programmer facilement le chauffage dans la salle de bains ou d'activer rapidement le mode Boost pour un confort express.


Pour encore plus de praticité, la majorité des gammes Thermor a une commande digitale à hauteur des yeux.



Radiateur sèche-serviettes électrique

DES FONCTIONNALITÉS LES PLUS INNOVANTES

- La connectivité WIFI natif sur RIVA 5 et ALLURE 4 Classique (sans accessoire de connectivité)
- Intégration brevetée du système audio Cabasse© intégré avec un son Haute Définition à retrouver sur ALLURE Virtuose
- Détecteur (luminosité, mouvement et humidité) de présence à retrouver sur ALLURE Virtuose
- Prise USB intégrée sur ALLURE Virtuose

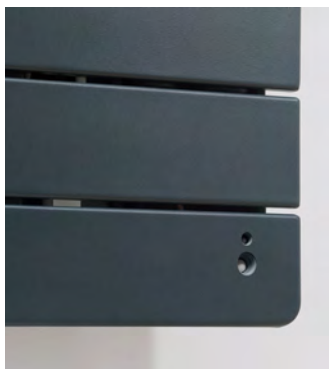


ENCORE PLUS DE PRATICITÉ POUR FACILITER L'UTILISATION ET LE PORTAGE DES SERVIETTES

Mâts asymétriques avec ouverture sur côté gauche ou droit pour glisser facilement les serviettes.

- ALLURE VIRTUOSE
- ALLURE 4 CLASSIQUE

Une gamme d'accessoires personnalisés pour optimiser le portage des serviettes à retrouver p.77

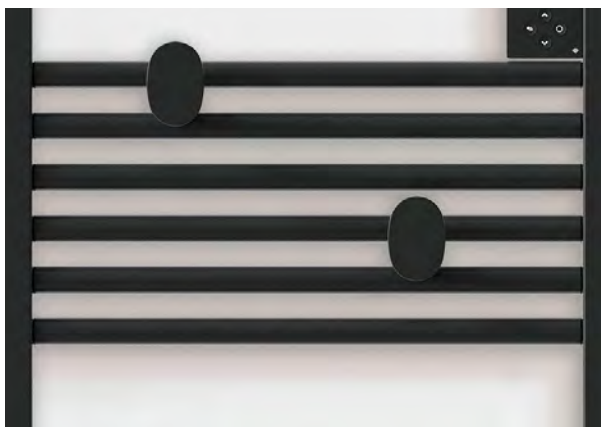



VOUS GUIDER pour bien conseiller

Quelle puissance CHOISIR ?

Utilisez notre outil d'aide au dimensionnement SIMUL'HOME
Chauffage accessible directement depuis thermor.fr.

simul
home
RADIATEUR




	☀️ QUEL CONFORT DE CHAUFFE ET DE SECHAGE ?					💰 QUELLES ECONOMIES ?			
	PENDANT LA SAISON DE CHAUFFE				HORS SAISON DE CHAUFFE				
Le brevet Thermor qui permet la chauffe constante de la pièce - y compris recouvert de serviettes- sans surchauffe. Il permet également le chauffage et séchage des serviettes 	Brevet THERMOR 3CS	Grande surface d'échange pour une meilleure diffusion de la chaleur	Boost chauffage et séchage ultra rapide*	Boost serviettes**	Boost serviettes**	Détection d'occupation	Auto-programmation	Connecté avec l'application THERMOR (suivi conso, programmation...)	Programmation Personnalisable sur la commande digitale
ALLURE VIRTUOSE 	■	■	■ Soufflerie en standard		■	■	■	■	■
ALLURE 4 CLASSIQUE 	■	■	■ Modèle avec soufflerie uniquement	■ Modèle sans soufflerie	■			■	■
RIVIERA 2 	■	■	■ Modèle avec soufflerie uniquement	■ Modèle sans soufflerie	■			■	■
RIVA 5 			■ Modèle avec soufflerie uniquement	■ Modèle sans soufflerie	■			■	■
CORSAIRE 2				■	■				■
MAJORQUE			■ Soufflerie en standard		■				■
ILLICO 3					■	■			■

* Chauffe et séchage ultra rapide de la pièce et serviettes et séchage serviettes. Déclenche la chauffe du cadre à pleine puissance et la soufflerie pendant un temps donné. (+3° en moins de 15 minutes). Mesure réalisée dans une pièce de 6 m², avec une élévation de température de 21 °C à 24 °C après activation du mode BOOST de la soufflerie.

** Chauffe et séchage d'appoint de la pièce et de la serviette et séchage de serviettes. Déclenche la chauffe du cadre à pleine puissance pendant un temps donné.

APPAREILS CONNECTÉS
Téléchargez l'application Thermor
Pilotage à distance et suivi de la consommation (voir page 242).



☀️ QUEL CONFORT DE VIE ?				👁️ QUEL DESIGN ?					QUELLE INSTALLATION ?					
Musique avec enceinte intégrée	Affichage de l'heure	Affichage de la météo	Commande digitale à hauteur des yeux	Le cadre	Le mât et la praticité pour le portage serviette	Patère et barres de portage de série	Commande digitale	Coloris	Puissances	Installations et largeurs	Sécurité - protection	PRIX HT à partir de		
■	■	■	■		Mono Mât (passage serviette facilité)	2 barres de portage			1750 W	550 mm	Fonctions restriction Baigneur - Verrouillage enfant	1 457 €	p.54	ALLURE VIRTUOSE
	■	■	■		Mono Mât (passage serviette facilité)	1 barre de portage			500 W à 1750 W	450 mm et 550 mm Modèles étroits	Fonctions restriction Baigneur - Verrouillage enfant	701 €	p.56	ALLURE 4 CLASSIQUE
	■	■	■			1 patère			500 W à 2000 W	450 mm et 550 mm Modèles étroits	Fonctions restriction Baigneur - Verrouillage enfant	423 €	p.58	RIVIERA 2
	■	■				2 patères			300 W à 2000 W	400 mm, 500 mm et 550 mm Modèles étroits	Fonctions restriction Baigneur - Verrouillage enfant	310 €	p.60	RIVA 5
						1 barre de portage			300 W à 1000 W	400 mm - 500 mm et 550 mm Modèles étroits	1 fonction restriction Baigneur Verrouillage enfant	193 €	p.62	CORSAIRE 2
			■			2 barres de portage			1400 W	340 mm Compact	Fonctions restriction Baigneur - Verrouillage enfant	452 €	p.64	MAJORQUE
			■			2 barres de portage			1800 W	318 mm et 345 mm Compact	1 fonction restriction Baigneur Verrouillage enfant	218 €	p.65	ILLICO 3





Radiateur sèche-serviettes électrique musical

ALLURE VIRTUOSE

Élégance et praticité

Les + Produits



Pourquoi choisir ALLURE VIRTUOSE ?



CONFORT

d'une salle de bains bien chauffée et des serviettes chaudes grâce à ses lames larges et plates qui assurent une grande surface de contact.

Ouverture

sur le côté à gauche ou à droite pour glisser plus facilement les serviettes + barres de portage incluses de série



ENCEINTES INTÉGRÉES AVEC LE SON HAUTE DÉFINITION CABASSE®

pour diffuser la musique depuis n'importe quel appareil Bluetooth®



DESIGN

8 couleurs avec entretoises en chêne clair ou blanc brillant⁽¹⁾



Blanc brillant (RAL 9016)



Blanc mat (RAL 9016)



Gris menhir



Gris roche



Brun sable



Vert eucalyptus



Gris ardoise (RAL 7016)



Noir carbone (RAL 9005)



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

sans y penser grâce au détecteur d'occupation et à la fonction intelligente d'auto-programmation brevetée



CONNECTÉ

Pilotage à distance à 0,5°C près avec l'application Thermor (prévoir une CozyBox par foyer - réf. 400 993, + d'infos p. 242)

Caractéristiques

LIVRÉ AVEC 2 BARRES DE PORTAGE dont une repositionnable
TECHNOLOGIE 3CS® : l'assurance d'une chaleur constante en toute situation

FONCTION BOOST avec la soufflerie (1000W) pour une montée rapide en température (environ + 3°C* en 15 minutes environ)

FONCTION SÉCHAGE RAPIDE DES SERVIENTTES

AFFICHAGE DE L'HEURE ET DE LA MÉTÉO (si connecté)

PRISE USB : prise d'alimentation pour votre smartphone et compatible avec des accessoires alimentés par USB

DÉTECTION D'OCCUPATION : auto-programmation : apprend et mémorise le rythme de vie. Anticipe la chauffe

PROGRAMMATION PERSONNALISABLE

COEFFICIENT D'APTITUDE : 0,1

ORIGINE : Turquie

(1) Uniquement pour Allure Virtuose blanc brillant

* Mesure réalisée dans une pièce de 6 m², avec une élévation de température de 21 °C à 24 °C après activation du mode BOOST de la soufflerie.






Dimensions (en mm)

VIRTUOSE avec soufflerie

Épaisseur : 150 mm

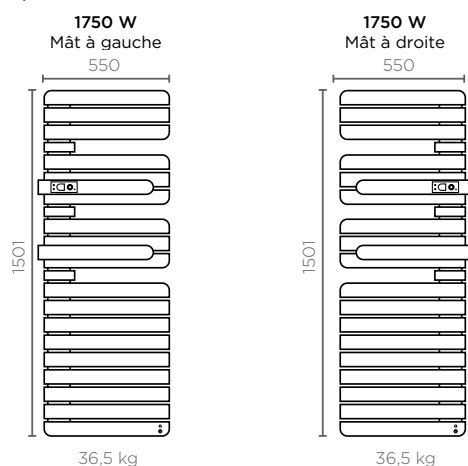

Zooms



COMMANDE DIGITALE

Avec affichage de l'heure et de la météo



PRISE USB

Sur le côté de l'appareil pour charger le téléphone




2 BARRES DE PORTAGE

Comprenant une barre de portage repositionnable



Cotes d'installation (en mm)

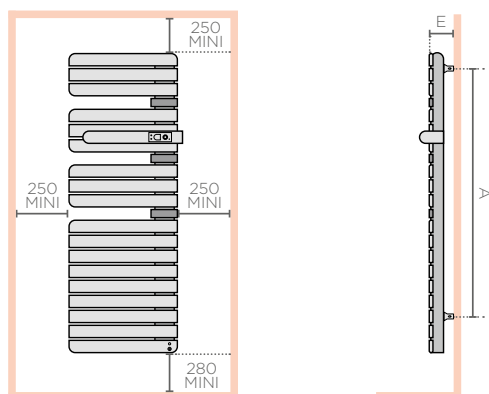

ALLURE VIRTUOSE AVEC SOUFFLERIE

Puissance (W)	Dimensions ⁽¹⁾ L x H x E (mm)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Blanc brillant intégral	Blanc brillant	Prix HT ⁽²⁾	Blanc mat	Brun sable	Vert eucalyptus	Gris ardoise	Gris menhir	Gris roche	Noir carbone	Prix HT ⁽²⁾		
																Entretoise en chêne clair
Références				Références												
MAT à gauche																
750 + 1000	550x1501x150	36,5	1242	483 127	483 129	1 350 €	483 131	483 133	483 137	483 139	483 141	483 143	483 145	1 457 €		
MAT à droite																
750 + 1000	550x1501x150	36,5	1242	483 128	483 130	1 350 €	483 132	483 134	483 138	483 140	483 142	483 144	483 146	1 457 €		

(1) Épaisseur avec la barre porte-serviettes: 186. Largeur avec la barre porte-serviettes: 572.
(2) Écoparticipation : 1,75 € HT.



Boîtier de connectivité

Désignation	Référence	Prix HT ⁽⁴⁾
Cozybox	400 993	50 €

(4) Écoparticipation : 0,14 € HT.



Accessoires sèche-serviettes

Découvrez la gamme p.77



Vidéo de présentation Allure Virtuose



Services



20 € par sèche-serviette



IP 24



Radiateur sèche-serviettes électrique

ALLURE 4 CLASSIQUE

Élégance, praticité et confort absolu grâce au corps de chauffe à fluide thermo-conducteur

Les + Produits



Pourquoi choisir ALLURE 4 CLASSIQUE ?



CONFORT

d'une salle de bains bien chauffée et des serviettes chaudes grâce à ses lames larges et plates qui assurent une grande surface de contact.

Existe avec ou sans soufflerie

Ouverture

sur le côté à gauche ou à droite pour glisser plus facilement les serviettes



DESIGN

Disponible en format étroit (45 cm) ou standard (55 cm)

8 couleurs avec entretoises en **chêne clair** ou **blanc brillant**⁽¹⁾



Blanc brillant (RAL 9016)



Blanc mat (RAL 9016)



Gris menhir



Gris roche



Brun sable



Vert eucalyptus



Gris ardoise (RAL 7016)



Noir carbone (RAL 9005)



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

grâce à la programmation personnalisable, au pilotage à distance et à la détection de fenêtre ouverte



CONNECTÉ

Protocole Wifi Natif de série

- Pilotage de l'appareil en local ou à distance via l'application Thermor
- Suivi et maîtrise de la consommation d'énergie
- Pas de boîtier de connectivité nécessaire

Caractéristiques

LIVRÉ AVEC 1 BARRE DE PORTAGE

GRANDE SURFACE DE CONTACT avec les serviettes

TECHNOLOGIE 3CS® : l'assurance d'une chaleur constante en toute situation

FONCTION BOOST avec la soufflerie en option (1000W) pour une montée rapide en température (+ 3°C* en 15 minutes environ)

FONCTION SÉCHAGE RAPIDE DES SERVIENTTES

AFFICHAGE DE L'HEURE ET DE LA MÉTÉO (si connecté)

PROGRAMMATION PERSONNALISABLE

COEFFICIENT D'APTITUDE : 0,1

ORIGINE : Turquie

(1) Uniquement pour Allure 4 Classique blanc brillant

* Mesure réalisée dans une pièce de 6 m², avec une élévation de température de 21 °C à 24 °C après activation du mode BOOST de la soufflerie.



- 1 Lames plates (meilleur contact avec serviettes et efficacité séchage)
- 2 Fluide caloporteur
- 3 Commande digitale à hauteur insérée dans la barre de portage
- 4 Barre porte-serviettes
- 5 Soufflerie invisible (optionnelle)
- 6 Éléments techniques masqués / Collecteurs masqués par des entretoises



Dimensions (en mm)

MODÈLE STANDARD





Épaisseur : 120 mm⁽¹⁾

500 W / 1500 W

750 W / 1750 W

500 W / 1500 W

750 W / 1750 W





MODÈLE ÉTROIT

Épaisseur : 120 mm⁽¹⁾

500 W / 1500 W

600 W / 1600 W



COMMANDE DIGITALE

Avec fonctions restrictions baigneurs. Affichage de l'heure et de la météo.

LES INNOVATIONS ALLURE 4

FORMAT ÉTROIT

Idéal pour toutes les configurations de salles de bain pour allier design et contrainte d'espace. Autant de capacité de portage qu'un format standard.

COMMANDE DIGITALE

Fonctionnalités innovantes facilitant l'utilisation, le confort et les économies d'énergie :

- Bouton ON/OFF en accès direct
- Nouvelle programmation flexible avec jusqu'à 6 plages de températures différentes par jour
- Assistant de programmation
- Possibilité de programmer un OFF
- Détection de fenêtre ouverte
- Anticipation de chauffe

CONNECTIVITÉ

Connexion via WIFI natif, sans accessoire, via l'application Thermor pour simplifier l'utilisation de son appareil à distance et la maîtrise de la consommation d'énergie.

FACILITÉ D'UTILISATION

Boîtier de commande à 1m28 du sol : la hauteur d'installation recommandée tient compte des besoins d'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

ALLURE 4 CLASSIQUE AVEC SOUFFLERIE

Puissance (W)	Dimensions ⁽¹⁾ L x H x E (mm)	Poids (kg)	Blanc brillant intégral	Blanc brillant	Blanc mat	Prix HT ⁽²⁾	Brun sable	Vert eucalyptus	Gris ardoise	Gris menhir	Gris roche	Noir carbone	Prix HT ⁽²⁾	
				Entretoise en chêne clair	Entretoise en chêne clair		Entretoise en chêne clair							
				Références										

LARGEUR standard

MAT à gauche

1500	550x1148x120	25,5	483 338	483 308	483 310	751 €	483 318	483 320	483 326	483 328	483 330	483 332	841 €
1750	550x1425x120	30	483 340	483 273	483 275	829 €	483 277	483 279	483 281	483 283	483 285	483 287	920 €

MAT à droite

1500	550x1148x120	25,5	483 339	483 309	483 311	751 €	483 319	483 321	483 327	483 329	483 331	483 333	841 €
1750	550x1425x120	30	483 341	483 274	483 276	829 €	483 278	483 280	483 282	483 284	483 286	483 288	920 €

VERSION étroite

MAT à gauche

1500	450x1148x120	24,5		483 374	483 376	800 €	483 378	483 380	483 382	483 384	483 386	483 388	884 €
1600	450x1425x120	26,5		483 342	483 344	862 €	483 346	483 348	483 350	483 352	483 354	483 356	966 €

MAT à droite

1500	450x1148x120	24,5		483 375	483 377	800 €	483 379	483 381	483 383	483 385	483 387	483 389	884 €
1600	450x1425x120	26,5		483 343	483 345	862 €	483 347	483 349	483 351	483 353	483 355	483 357	966 €

ALLURE 4 CLASSIQUE SANS SOUFFLERIE

LARGEUR standard

MAT à gauche

500	550x1148x120	23,5	483 334	483 289	483 291	610 €	483 293	483 295	483 297	483 299	483 301	483 305	701 €
750	550x1425x120	28	483 336	483 246	483 259	688 €	483 261	483 263	483 265	483 267	483 269	483 271	779 €

MAT à droite

500	550x1148x120	23,5	483 335	483 290	483 292	610 €	483 294	483 296	483 298	483 300	483 303	483 307	701 €
750	550x1425x120	28	483 337	483 255	483 260	688 €	483 262	483 264	483 266	483 268	483 270	483 272	779 €

VERSION étroite

MAT à gauche

500	450x1148x120	22,5		483 358	483 360	640 €	483 362	483 364	483 366	483 368	483 370	483 372	736 €
600	450x1425x120	25		483 390	483 392	723 €	483 394	483 396	483 398	483 400	483 403	483 407	818 €

MAT à droite

500	450x1148x120	22,5		483 359	483 361	640 €	483 363	483 365	483 367	483 369	483 371	483 373	736 €
600	450x1425x120	25		483 391	483 393	723 €	483 395	483 397	483 399	483 401	483 405	483 408	818 €

(1) Épaisseur avec la barre de porte-serviettes : 175 mm. (2) Écoparticipation : 1,75 € HT.



Accessoires sèche-serviettes

Découvrez la gamme p.77



IP 24



Services



20 € par sèche-serviette

Thermor | 57



Radiateur sèche-serviettes électrique

RIVIERA 2

Confort, élégance et simplicité d'usage

Les + Produits



Pourquoi choisir RIVIERA 2 ?



CONFORT

d'une salle de bains bien chauffée
et la douceur d'une serviette chaude
Existe avec ou sans soufflerie

Une grande surface de contact
avec les serviettes grâce à ses lames
larges et plates pour un séchage/
chauffage plus efficace



DESIGN 7 couleurs



Blanc brillant
(RAL 9016)



Brun
sable



Vert
eucalyptus



Gris ardoise
(RAL 7016)



Gris
roche



Gris
menhir



Noir carbone
(RAL 9005)

Facilité d'intégration :

disponible en format standard (largeur
550 mm) et étroit (largeur : 450 mm)



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

grâce à la programmation
personnalisable et au pilotage
à distance



CONNECTÉ

Pilotage à distance à 0,5°C près
avec l'application Thermor
(prévoir une CozyBox par foyer
- réf. 400 993, + d'infos p. 242)

Caractéristiques

PATÈRE INTÉGRÉE spéciale cintre

TECHNOLOGIE 3CS® : l'assurance d'une chaleur
constante en toute situation

FONCTION BOOST avec la soufflerie en option (1000W)
pour une montée rapide en température (+ 3°C* en 15 minutes
environ)

COMMANDE DIGITALE à hauteur avec programmation
intégrée personnalisable

AFFICHAGE DE L'HEURE ET DE LA MÉTÉO (si connecté)

CÉFFICIENT D'APTITUDE : 0,1

ORIGINE : Turquie

* Mesure réalisée dans une pièce de 6 m², avec une élévation de température de 21 °C à
24 °C après activation du mode BOOST de la soufflerie.



- 1 Lames porte-serviettes
- 2 Fluide caloporteur
- 3 Résistance thermoplongeur
- 4 Soufflerie invisible
(en option)
- 5 Patère intégrée




Dimensions (en mm)

MODÈLE STANDARD


Avec soufflerie

Épaisseur : 112 mm*

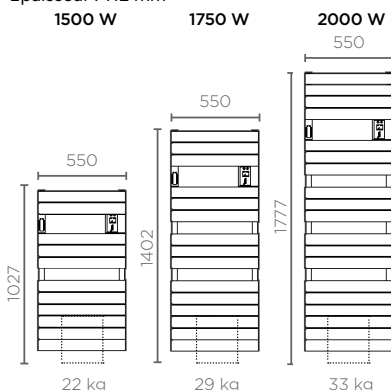

Sans soufflerie


Épaisseur : 97 mm*

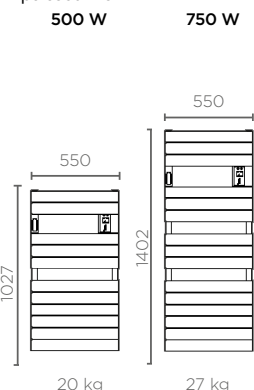

MODÈLE ÉTROIT


Avec soufflerie

Épaisseur : 112 mm*

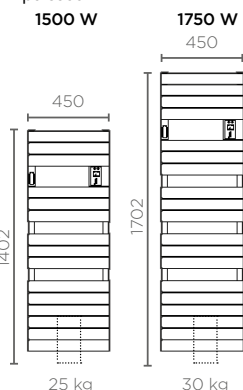


Sans soufflerie

Épaisseur : 97 mm*

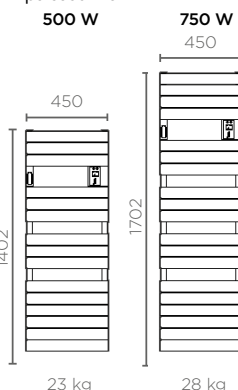

Cotes d'installation (en mm)

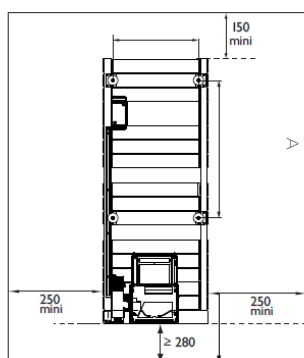

Commande digitale



Sur le modèle Blanc brillant

Commande digitale blanche

Sur les modèles couleurs

Commande digitale noire pour les modèles couleurs

RIVIERA 2 AVEC SOUFFLERIE

Puissance (W)	Dimensions* L x H x E (mm)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Blanc brillant	Prix HT ⁽¹⁾	Brun sable	Vert eucalyptus	Gris ardoise	Gris menhir	Gris roche	Noir carbone	Prix HT ⁽¹⁾
					Références								
500 + 1000	550 x 1027 x 112	22	577	453	498 218	584 €	498 508	498 510	498 511	498 509	498 518	498 519	692 €
750 + 1000	550 x 1402 x 112	29,33	727	453	498 219	633 €	498 607	498 609	498 610	498 608	498 611	498 618	742 €
1000 + 1000	550 x 1777 x 112	33	1102	453	498 220	759 €	498 620	498 626	498 627	498 621	498 628	498 629	867 €

RIVIERA 2 SANS SOUFFLERIE

Puissance (W)	Dimensions* L x H x E (mm)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Blanc brillant	Prix HT ⁽¹⁾	Brun sable	Vert eucalyptus	Gris ardoise	Gris menhir	Gris roche	Noir carbone	Prix HT ⁽¹⁾
					Références								
500	550 x 1027 x 112	20	577	453	498 215	423 €	497 520	497 525	497 526	497 521	497 527	497 528	529 €
750	550 x 1402 x 112	27,40	727	453	498 216	497 €	497 530	497 532	497 533	497 531	497 535	497 536	605 €
1000	550 x 1777 x 112	31	1102	453	498 217	561 €	497 538	497 540	497 541	497 539	497 542	497 543	666 €

RIVIERA 2 ÉTROIT AVEC SOUFFLERIE

Puissance (W)	Dimensions* L x H x E (mm)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Blanc brillant	Prix HT ⁽¹⁾	Brun sable	Vert eucalyptus	Gris ardoise	Gris menhir	Gris roche	Noir carbone	Prix HT ⁽¹⁾
					Références								
500 + 1000	450 x 1402 x 112	25	727	353	498 224	684 €	498 253	498 255	498 256	498 254	498 257	498 258	781 €
750 + 1000	450 x 1702 x 112	30	1027	353	498 225	743 €	498 260	498 263	498 266	498 262	498 264	498 265	839 €

RIVIERA 2 ÉTROIT SANS SOUFFLERIE

Puissance (W)	Dimensions* L x H x E (mm)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Blanc brillant	Prix HT ⁽¹⁾	Brun sable	Vert eucalyptus	Gris ardoise	Gris menhir	Gris roche	Noir carbone	Prix HT ⁽¹⁾
					Références								
500	450 x 1402 x 97	23	727	353	498 222	495 €	497 553	497 556	497 557	497 555	497 558	497 559	592 €
750	450 x 1702 x 97	28	1027	353	498 223	583 €	497 546	497 548	497 549	497 547	497 550	497 551	679 €

(1) Écoparticipation : 1,75 € HT.

* Épaisseur additionnelle avec la patère de 34 mm.



Boîtier de connectivité

Désignation	Référence	Prix HT ⁽²⁾
CozyBox	400 993	50 €

(2) Écoparticipation : 0,14 € HT.



Accessoires sèche-serviettes

Découvrez la gamme p.77



Services



20 € par sèche-serviette



Vidéo Riviera 2



IP 24



Radiateur sèche-serviettes électrique

RIVA 5

Classique et intemporel

Les + Produits



Pourquoi choisir RIVA 5 ?



CONFORT

d'une salle de bains bien chauffée
et la douceur d'une serviette chaude
Existe avec ou sans soufflerie



FORMAT STANDARD OU ÉTROIT

Standard : largeur 500 mm ou 550 mm
(selon la puissance)
Étroit : largeur 400 mm



Blanc
brillant
(RAL 9016)



Gris
ardoise
(RAL 7016)



Gris
menhir



Noir
carbone
(RAL 9005)



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

grâce à la programmation
personnalisable et au pilotage à distance



CONNECTÉ

Protocole Wifi Natif de série
• Pilotage de l'appareil en local
ou à distance via l'application
Thermor
• Suivi et maîtrise de la consommation
d'énergie
• Pas de bridge nécessaire

Caractéristiques

LIVRÉ AVEC 2 PATÈRES OVALES REPOSITIONNABLES
de la couleur du radiateur pour étendre plus de serviettes


FONCTIONNALITÉS

- 2 modes: manuel ou programmation
- Programmation libre en jalons (jusqu'à 6 programmes de températures différentes possible sur une même journée)
- Deux parcours de programmation sur le boîtier :
 - Assistant de programmation pour se laisser guider
 - Modification dans le planning directement
- Possibilité de programmer un OFF
- Boost cadre + soufflerie ou Boost cadre/séchage des serviettes selon le modèle
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Affichage de l'heure

SOUFFLERIE (1000 W) en option pour une montée rapide
en température (+3° C en 15 minutes environ)


COEFFICIENT D'APTITUDE : 0,1

ORIGINE : Turquie, Égypte

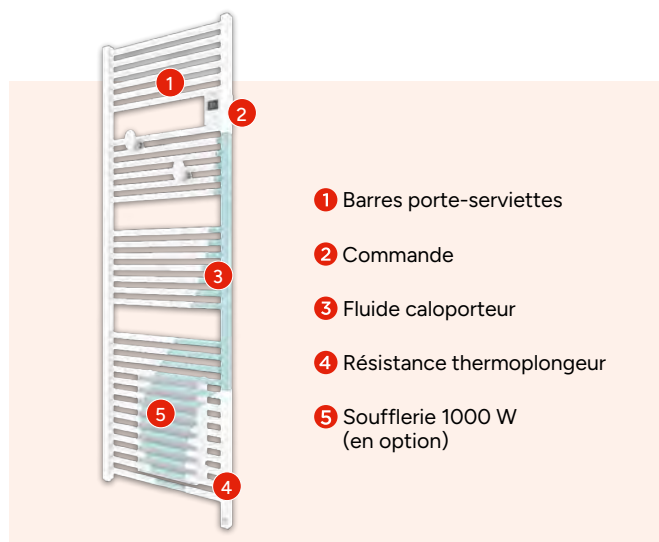




Installation et usage (en mm)

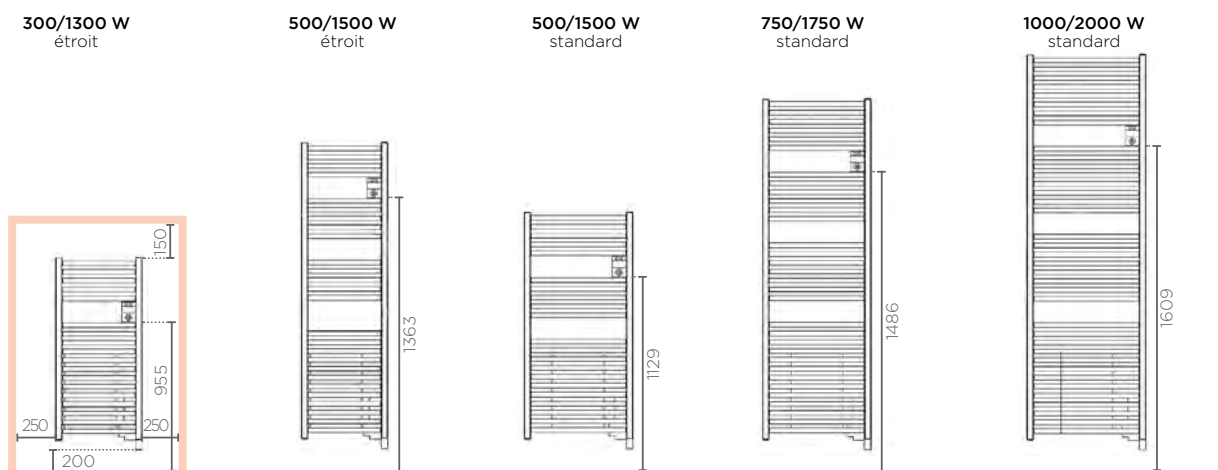

Radiateur sèche-serviettes électrique



Cotes d'installation (en mm)

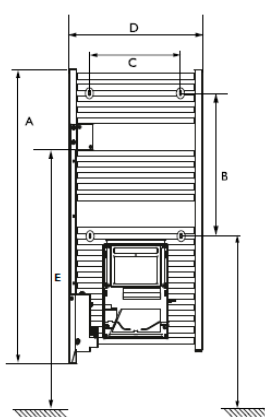

Dimensions (mm)		A	B	C	D	E*
Version largeur 400	300W / 1300W	893	287	310	400	955
	500W / 1500W	1426	779	310	400	1363
Version largeur 500	500W / 1500W	1098	533	340	500	1129
	750W / 1750W	1631	1025	340	500	1486
Version largeur 550	1000W / 2000W	1836	1189	390	550	1609

*E : Si gabarit posé au sol

Commande digitale



- Boîtier à hauteur
- Touches de navigation espacées
- Ecran large
- Touches on/off et boost en accès direct sur le boîtier
- Programmation en jalons
- Assistant de programmation pour accompagner l'utilisateur
- Affichage de l'heure et de la météo (si connecté)

RIVA 5 AVEC SOUFFLERIE

Puissance (W)	Dimensions L x H x E* (mm)	Poids (kg)	Blanc brillant	Prix HT ⁽¹⁾	Gris ardoise	Gris menhir	Noir carbone	Prix HT ⁽¹⁾
			Référence		Références			
LARGEUR standard								
500 + 1000	500x1098x134	15,8	471 633	465 €	471 636	471 638	471 637	515 €
750 + 1000	500x1631x134	20,8	471 634	508 €	471 639	471 641	471 640	559 €
1000 + 1000	550x1836x134	25,8	471 635	573 €	471 642	471 644	471 643	623 €
VERSION étroite								
300 + 1000	400x893x134	10,40	471 645	452 €	471 653	471 650	471 657	502 €
500 + 1000	400x1426x134	14,60	471 646	489 €	471 654	471 651	471 658	539 €

RIVA 5 SANS SOUFFLERIE

LARGEUR standard								
500	500x1098x102	13,8	471 265	324 €	471 623	471 625	471 624	374 €
750	500x1631x102	18,8	471 266	363 €	471 626	471 628	471 627	414 €
1000	550x1836x102	23,8	471 267	424 €	471 629	471 632	471 630	474 €
VERSION étroite								
300	400 x 893 x 102	8,6	471 659	310 €	471 647	471 648	471 655	360 €
500	400 x 1426 x 102	12,80	471 660	347 €	471 652	471 649	471 656	398 €

En remplacement de la gamme RIVA 4 électrique

(1) Écoparticipation : 1,75 € HT.

* Épaisseur additionnelle avec les patères de 40 mm

Services

GARANTIE 2 ANS

SAV express 24H

INDEMNITÉ RÉPARATION 75€

20 € par sèche-serviette



Accessoires sèche-serviettes
Découvrez la gamme p.77



Radiateur sèche-serviettes électrique

CORSAIRE 2

Le confort en toute simplicité

Les + Produits



Pourquoi choisir CORSAIRE 2 ?



CONFORT

d'une salle de bains bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude

Tubes ronds droits

Largeurs : 50 et 55 cm
selon la puissance



DESIGN

1 couleur



Blanc brillant
(RAL 9016)

Format étroit : seulement 40 cm
de largeur

Caractéristiques

**BARRE DE PORTAGE AMOVIBLE
SUPPLÉMENTAIRE**

**COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES
DE PROGRAMMATION CENTRALISÉE**
(Fil Pilote ou Courant Porteur)

VERROUILLAGE DES COMMANDES

**EN ACIER AVEC TUBES RONDs Ø 22 MM
ET COLLECTEURS CARRÉS**


PROGRAMMATION INTÉGRÉE :
7 programmes prédéfinis

EMBALLAGE RECYCLABLE 100% carton
(sans polystyrène)⁽¹⁾

CŒFFICIENT D'APTITUDE : 0,1

ORIGINE : Égypte

(1) Conformément à la législation applicable au 1^{er} janvier 2025

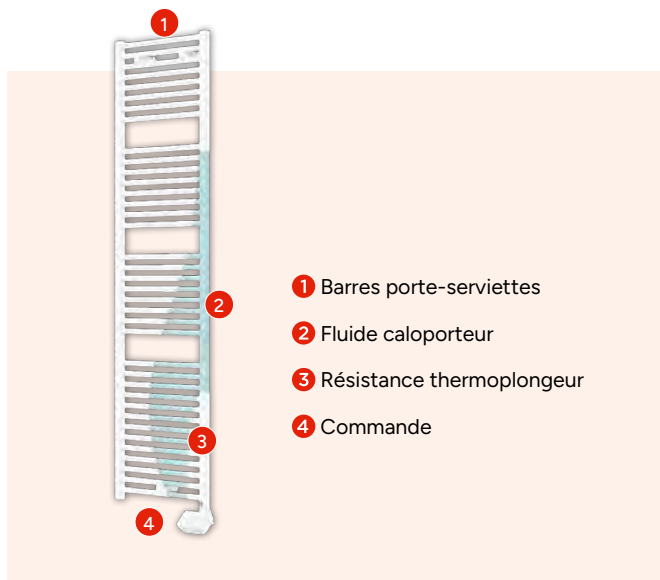




Dimensions (en mm)

ÉTROIT

Épaisseur : 83 mm

300 W

500 W

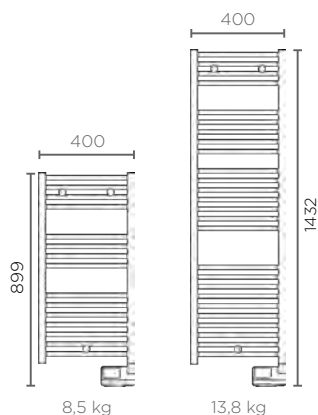


STANDARD

Épaisseur : 83 mm


500 W

750 W

1000 W

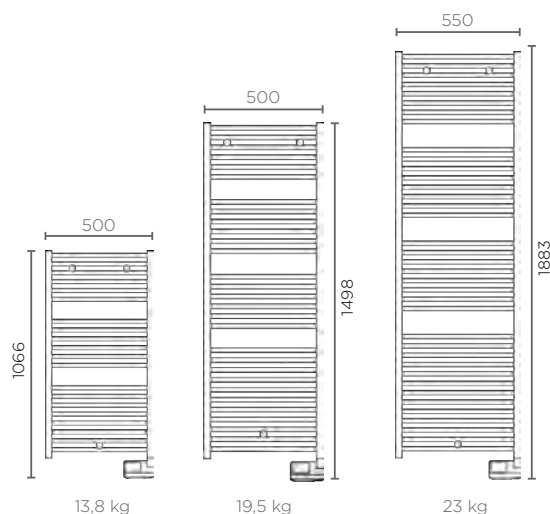

Cotes d'installation (en mm)

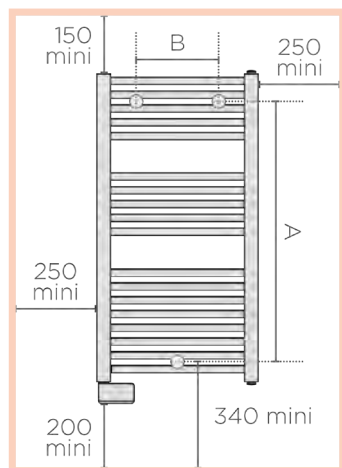

Commande digitale



Température réglable au 1/2 degré.

Protection :

Afin d'éviter les manipulations par des enfants, vous pouvez verrouiller les commandes de votre appareil en appuyant en même temps plus de 3 secondes sur les 2 flèches. Possibilité d'enregistrer une température maximale (comprise entre 19° C et 28° C) qui ne pourra pas être dépassée lors des réglages.

CORSAIRE 2

Puissance (W)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	CORSAIRE 2 - Blanc brillant		
				Dimensions L x H x E (mm)	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
500	13,8	823	370	500x1066x83	472 318	208 €
750	19,5	1214	370	500x1498x83	472 319	238 €
1000	23	1640	400	550x1883x83	472 320	280 €

ÉTROIT

300	8,5	656	270	400x899x83	473 302	193 €
500	13,8	1189	270	400x1432x83	473 303	214 €

(1) Écoparticipation : 1,75 € HT.



Accessoires sèche-serviettes

Découvrez la gamme p.77



IP 24



20 € par sèche-serviette





 Radiateur sèche-serviettes électrique

MAJORQUE

La solution gain de place

Les + Produits  FABRIQUÉ EN FRANCE

Pourquoi choisir MAJORQUE ?

 **CONFORT**
d'une chaleur réactive et immédiate

 **DESIGN**
Seulement 34 cm de large et 70 cm de haut, idéal pour une salle de bain sous toit ou la cuisine

 **ÉCONOMIES D'ÉNERGIE**
grâce à la programmation personnalisable et au pilotage à distance

Disponible en 2 couleurs



Blanc brillant
(RAL 9016)



Gris ardoise
(RAL 7016)

Caractéristiques

SOUFFLERIE 800 W pour une montée rapide en température

FONCTION BOOST pour chauffer rapidement la salle de bains via une touche en accès direct


FONCTION SÉCHAGE pour sécher rapidement les serviettes via une touche en accès direct

CÉFFICIENT D'APTITUDE : 0,1

POSSIBILITÉ DE FIXER LES BARRES DE PORTAGE DES SERVIETTES À GAUCHE OU À DROITE

ORIGINE : France

 Cotes d'installation (en mm)



Épaisseur 115 mm sans barre de portage

Commande digitale



Modèle BLANC

MAJORQUE

Puissance (W)	Dimensions L x H x E* (mm)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Blanc brillant		Gris ardoise	
					Référence	Prix HT ⁽¹⁾	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
600 + 800	340x705x115	8,8	383,5	117	493 151	452 €	493 124	481 €

(1) Écoparticipation : 1,75 € HT.

 Services

 GARANTIE 2 ANS

 EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS
LUTZ
2000 PROTECTOR

 SAV express 24H

 INDEMNITÉ RÉPARATION 75€

*Épaisseur additionnelle avec les barres de portage de 84 mm



Sèche-serviettes soufflant électrique

ILLICO 3

Design ultra compact

Pourquoi choisir ILLICO 3 ?



CONFORT

Une chaleur réactive et immédiate



DESIGN

Format ultra compact

Une patère discrète sur le côté pour les versions avec barres

Disponible en 3 modèles :

avec ou sans barres et façade miroir



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

grâce aux fonctions intelligentes

Caractéristiques

DÉTECTION AUTOMATIQUE D'OCCUPATION

DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE

PROGRAMMATION INTÉGRÉE

avec 5 programmes pré-enregistrés (non modifiables)

FONCTION BOOST pour chauffer rapidement la salle de bains via une touche en accès direct

ORIGINE : Italie



Façade blanc mat (RAL 9016) sans barres de portage, mât gris foncé (RAL 7021)




Façade gris ardoise (RAL 7016) + 2 barres de portage, mât gris foncé (RAL 7021)



Façade miroir + 2 barres de portage, mât gris foncé (RAL 7021)

Commande digitale



1 Affichage de l'heure

2 Fonction Boost (15 min)

3 Choix du mode et accès au menu

ILLICO 3 SANS BARRES ET SANS MIROIR

Puissance (W)	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (kg)	Façade blanc mat	
			Référence	Prix HT ⁽¹⁾
800 + 1000	318x403x112	3	491 372	218 €

ILLICO 3 AVEC BARRES ET SANS MIROIR

Puissance (W)	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (kg)	Façade gris ardoise	
			Référence	Prix HT ⁽¹⁾
800 + 1000	345x579x112	3,7	491 373	295 €

ILLICO 3 AVEC BARRES ET MIROIR

Puissance (W)	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (kg)	Façade Miroir	
			Référence	Prix HT ⁽¹⁾
800 + 1000	345x579x112	4,5	491 374	358 €

(1) Écoparticipation : 0,92 € HT.




Classe II

IP 24

20 € par sèche-serviette

Thermor | 65

SÈCHE-SERVIETTES MIXTE ET EAU CHAUDE



Les sèche-serviettes mixtes

LE CONFORT EN TOUTES SAISONS

Le sèche-serviettes mixte est un choix polyvalent et performant.

Fonctionnant grâce au chauffage central lorsque la chaudière ou la pompe à chaleur air-eau en hiver et à l'électricité dès la mi-saison, il garantit confort tout au long de l'année.

Il peut bénéficier des avantages d'un sèche-serviettes électrique tels que la programmation, la fonction boost ou encore le séchage des serviettes.

RIVIERA 2 MIXTE  Une grande surface de chauffe tout en élégance 1750 à 2000 W 	RIVA 4 MIXTE Intemporel, il s'adapte à toutes les salles de bain 1500 à 2000 W 
--	---

Les sèche-serviettes eau chaude

RACCORDÉS À VOTRE CHAUFFAGE CENTRAL

Le sèche-serviettes eau chaude permet une température toujours constante et agréable lorsque votre chaudière ou votre pompe à chaleur air-eau est en fonctionnement.

Nos 3 gammes s'adaptent à différentes configurations de salles de bains grâce aux différentes puissances. Les raccords peuvent être centrés ou sur collecteurs (selon les gammes).

TOSCANE Un design épuré Puissance $\Delta T50$ 403 à 538 	RIVIERA 2 EAU CHAUDE Confort et élégance Puissance $\Delta T50$ 265 à 519 	RIVA 4 EAU CHAUDE Intemporel Puissance $\Delta T50$ 314 à 924 
--	---	---



VOUS GUIDER pour bien conseiller

Quelle puissance CHOISIR ?

Utilisez notre outil d'aide au dimensionnement SIMUL'HOME Chauffage accessible directement depuis thermor.fr.

simul
home
CHAUFFAGE



Le brevet Thermor qui permet la chauffe constante de la pièce - y compris recouvert de serviettes - sans surchauffe. Il permet également le chauffage et séchage des serviettes



☀️ QUEL CONFORT DE CHAUFFE ET DE SÉCHAGE ?

€ QUELLES ECONOMIES ?

PENDANT LA PÉRIODE DE CHAUFFE

HORS PÉRIODE DE CHAUFFE

Brevet
THERMOR 3CS


Grande surface
d'échange pour
une meilleure
diffusion de
la chaleur

Boost chauffage
et séchage
ultra rapide*


Boost
serviettes**

Détection
d'occupation

Auto-
programmation

Connecté avec
l'application
THERMOR
(suivi conso,
programmation...)

RIVIERA 2

RIVIERA 2
MIXTE
4 SAISONS


RIVIERA 2
EAU
CHAUDE

RIVA 4

RIVA 4
MIXTE
4 SAISONS

RIVA 4
EAU
CHAUDE

TOSCANE

* Chauffage et séchage ultra rapide de la pièce et serviettes et séchage serviettes. Déclenche la chauffe du cadre à pleine puissance et la soufflerie pendant un temps donné. (+3° en moins de 15 minutes). Mesure réalisée dans une pièce de 6 m², avec une élévation de température de 21 °C à 24 °C après activation du mode BOOST de la soufflerie.

** Chauffage et séchage d'appoint de la pièce et de la serviette et séchage de serviettes. Déclenche la chauffe du cadre à pleine puissance pendant un temps donné.

**APPAREILS
CONNECTÉS** 
Téléchargez l'application Thermor
Pilotage à distance et suivi de
la consommation (voir page 242).





Sèche-serviettes
mixte et eau chaude

	☀️ QUEL CONFORT DE VIE ?			👁️ QUEL DESIGN ?						
Programmation Personnalisable sur la commande digitale	Affichage de l'heure	Affichage de la météo	Commande digitale à hauteur des yeux	Le cadre	Patère et barres de portage de série	Commande digitale	Coloris	PRIX HT à partir de		
■	■	■	■		1 patère		○ ● ●	824 €	p.70	RIVIERA 2
					1 patère		○	314 €	p.74	
■	■		■		2 patères		○ ●	495 €	p.71	RIVA 4
					2 patères		○ ● ●	119 €	p.75	
					1 barre de portage		○ ●	757 €	p.72	TOSCANE



Radiateur sèche-serviettes mixte

RIVIERA 2 MIXTE

Confort et élégance

Pourquoi choisir RIVIERA 2 MIXTE ?



CONFORT

Raccordement au chauffage central en hiver et électrique en mi-saison. Soufflerie pour une montée rapide en température



DESIGN

3 couleurs



Blanc
brillant
(RAL 9016)



Gris
ardoise
(RAL 7016)



Noir
carbone
(RAL 9005)

Une grande surface

de contact grâce à ses lames larges et plates pour un séchage/chauffage plus efficaces des serviettes.



CONNECTÉ

Pilotage à distance à 0,5°C près avec l'application Thermor (prévoir une CozyBox par foyer - réf. 400 993, + d'infos p. 242)

Caractéristiques

PATÈRE INTÉGRÉE spéciale cintre

TECHNOLOGIE 3CS : l'assurance d'une chaleur constante

SOUFFLERIE 1000W montée rapide en température de la salle de bain (+3°C en 15 minutes environ)

FONCTION BOOST ET SÉCHAGE DES SERVIETTES via une touche en accès direct

PROGRAMMATION INTÉGRÉE

PERSONNALISABLE AFFICHAGE DE L'HEURE ET DE LA MÉTÉO (si connecté)

4 POINTS DE FIXATION sur les collecteurs

PRÊT À L'EMPLOI POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'EAU (collecteurs affleurants à la lame inférieure, aucune rallonge intermédiaire nécessaire)

ACCESSIBILITÉ FACILITÉE au raccord hydraulique pour une installation plus rapide


PRESSIION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS

ORIGINE : Turquie




Dimensions et cotes d'installation (en mm)


Épaisseur : 112 mm*



22 kg



27 kg

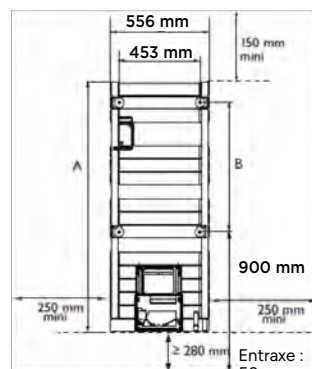

Entraxe : 50 mm

RIVIERA 2 MIXTE

Puissance (W)	Puissance T30 (W)	Puissance ΔT50 (W)	Dimensions* L x H x E (mm)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Blanc brillant Référence	Prix HT ⁽¹⁾	Gris ardoise Référence	Noir carbone Référence	Prix HT ⁽¹⁾
750 + 1000	370	692	556 x 1402 x 112	22	1402	727	490 234	824 €	490 242	490 238	929 €
1000 + 1000	467	881	556 x 1777 x 112	27	1777	1102	490 235	953 €	490 243	490 239	1 059 €



Boîtier de connectivité

Désignation	Référence	Prix HT ⁽²⁾
CozyBox	400 993	50 €

(2) Écoparticipation : 0,14 € HT.



Services



* Épaisseur additionnelle avec la patère de 34 mm. (1) Écoparticipation : 1,75 € HT.





Radiateur sèche-serviettes mixte

RIVA 4 MIXTE

Classique et intemporel

Pourquoi choisir RIVA 4 MIXTE ?



CONFORT

Raccordement chauffage central en hiver et électrique en mi-saison

Barres rondes

Largeurs : 500 et 550 mm selon la puissance



DESIGN

1 couleur

Blanc
brillant
(RAL 9016)

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

grâce à la programmation personnalisable

Caractéristiques

LIVRÉ AVEC 2 PATÈRES REPOSITIONNABLES pour étendre plus de serviettes

COMMANDE DIGITALE À HAUTEUR

FONCTION BOOST ET SÉCHAGE des serviettes via une touche en accès direct

PROGRAMMATION INTÉGRÉE PERSONNALISABLE

ANTICIPATION AUTOMATIQUE de la chauffe pour obtenir la température souhaitée au bon moment

SOUFFLERIE (1000 W) pour une montée rapide en température (+3° C en 15 minutes environ)

LIVRÉ AVEC RÉSISTANCE

PRESSIION MAXIMALE DE SERVICE DE 10 BARS

ORIGINE : Turquie





Dimensions et cotes d'installation (en mm)

AVEC SOUFFLERIE

Épaisseur : 124 mm

1500 W /
487* W1750 W /
717* W2000 W /
924* W

*Puissance eau chaude

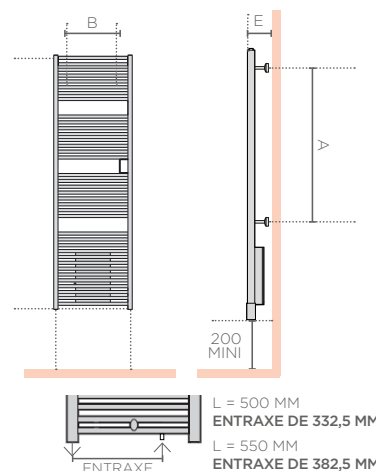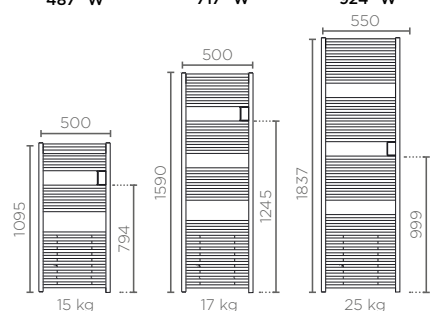

RACCORDEMENTS eau chaude (en mm)

L = 500 MM
ENTRAXE DE 332,5 MM
L = 550 MM
ENTRAXE DE 382,5 MM

RIVA 4 MIXTE AVEC SOUFFLERIE

Puissance (W)	Puissance ΔT_{30} (W)	Puissance ΔT_{50} (W)	Dimensions L x H x E* (mm)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Blanc brillant	
							Référence	Prix HT ⁽¹⁾
500 + 1000	259	487	500x1095x124	12	533	340	471 262	495 €
750 + 1000	381	717	500x1590x124	17	984	340	471 263	541 €
1000 + 1000	489	924	550x1837x124	21	1230	390	471 264	609 €

(1) Écoparticipation : 1,75 € HT.

(2) Écoparticipation : 0,14 € HT.

* Épaisseur additionnelle avec la patère de 34 mm.

Désignation	Référence	Prix HT ⁽²⁾
Accessoires de raccordement eau chaude	voir page 76	



Classe II

IP 24



Services





Radiateur sèche-serviettes eau chaude

TOSCANE

Un design épuré

Les + Produits



Pourquoi choisir TOSCANE ?



CONFORT

d'une salle de bains et d'une serviette chaude

Grand surface de contact
avec la serviette pour un séchage / chauffage optimal



DESIGN

2 couleurs



Blanc brillant
(RAL 9016)



Gris ardoise
(RAL 7016)

Barre porte-serviettes chromée ouverte sur le côté pour glisser plus facilement les serviettes et positionnable à droite ou à gauche

Possibilité de rajouter
une 2^{ème} barre porte-serviettes (en option)

Intégration facilitée :
largeur étroite (450 mm) ou largeur standard (600 mm)

Caractéristiques

2 PUISSANCES : 742 W et 989 W

RACCORDEMENT CENTRAL

TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE PROTECTION, anticorrosion, finition par revêtement en poudre époxy

LIVRÉ AVEC KIT DE FIXATIONS
et bouchon purgeur


ORIGINE : Turquie






Dimensions (en mm)

Épaisseur : 49 mm

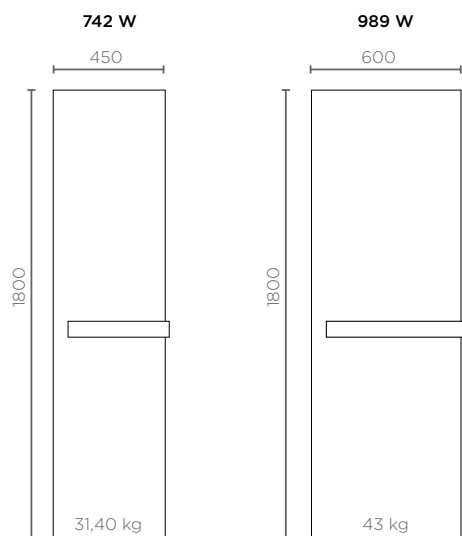


Cotes d'installation (en mm)

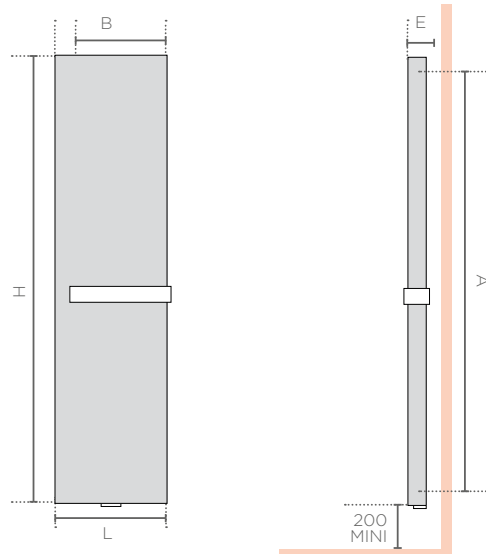


Sèche-serviettes
mixte et eau chaude

Raccordement central (en mm)



Zoom

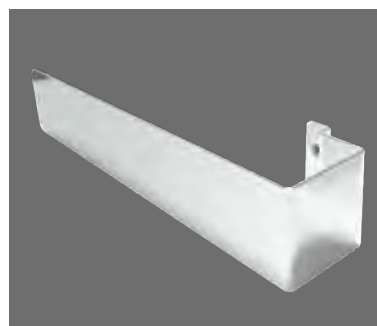

BARRE DE PORTAGE
CHROMÉE

TOSCANE

Puissance $\Delta T30$ (W)	Puissance $\Delta T50$ (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Blanc mat	Gris ardoise	Prix HT ⁽¹⁾
						Référence	Référence	
403	742	450x1800x49	31,40	1730	262,5	499 221	499 204	757 €
538	989	600x1800x49	43	1730	412,5	499 421	499 404	840 €

(1) Éco-contribution: PMCB 2a2 (+ d'info p.256)



Accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
Barre ouverte porte-serviettes chromée 350 mm (pour L = 450 mm)	498 048	69 €
Barre ouverte porte-serviettes chromée 500 mm (pour L = 600 mm)	498 049	81 €
Accessoires de raccordement eau chaude	voir page 76	

Services

GARANTIE
5 ANS

SAV
express
24H

CE



Vidéo de
présentation Toscano



 Radiateur sèche-serviettes eau chaude

RIVIERA 2 EAU CHAUDE

Confort et élégance

Pourquoi choisir RIVIERA 2 EAU CHAUDE ?

 **CONFORT**
d'une salle de bains
bien chauffée et de
serviettes chaudes

 **DESIGN**
3 couleurs



Blanc brillant
(RAL 9016)



Gris ardoise
(RAL 7016)



Noir carbone
(RAL 9005)

Une patère intégrée
spéciale cintre

Une grande surface de contact
grâce à ses lames larges et plates
pour un séchage/chauffage plus
efficace des serviettes

Caractéristiques

2 ORIFICES 1/2" permettant
les raccordements sur
les collecteurs

PRESSIION MAXIMUM
de service 4 bars

PRESSIION D'ÉPREUVE 5,2 bars

**TEMPÉRATURE DE SURFACE
MAXIMALE** 120°C

**POSSIBILITÉ DE
TRANSFORMER EN MIXTE**
avec les accessoires (en option)


ORIGINE : Turquie




Dimensions et cotes d'installation (en mm)

Épaisseur : 97 mm*


265/491 W





367/684 W



467/861 W



519/973 W



RIVIERA 2 EAU CHAUDE

Puissance $\Delta T30$ (W)	Puissance $\Delta T50$ (W)	Dimensions* L x H x E (mm)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Entraxe de raccordement (mm)	Blanc brillant Référence	Prix HT ⁽¹⁾	Gris ardoise Référence	Noir carbone Référence	Prix HT ⁽¹⁾
265	491	556x957x97	13,5	957	453	508	498 112	314 €	496 105	496 107	416 €
367	684	556x1332x97	18,5	1332	453	508	498 113	393 €	496 108	496 109	494 €
467	861	556x1707x97	23,5	1707	453	508	498 114	456 €	496 110	496 111	558 €
519	973	600x1782x97	27,5	1782	497	552	498 115	493 €	496 118	496 119	595 €

* Épaisseur additionnelle avec la patère de 34 mm. (1) Éco-contribution: PMCB 2a2 (+ d'info p.256)

Accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
Kit mixte 500W pour modèles 495W et 685W raccordement collecteurs	498 044	94 €⁽²⁾
Kit mixte 750W pour modèles 873W et 960W raccordement collecteurs	498 045	98 €⁽²⁾
Accessoires de raccordement eau chaude	voir page 76	

(2) éco-contribution PMCB 2a1 (+ d'info p.256)

 Services

 GARANTIE
5 ANS

 SAV
express
24H



 Radiateur sèche-serviettes eau chaude

RIVA 4 EAU CHAUDE

Classique et intemporel

Pourquoi choisir RIVA 4 EAU CHAUDE ?



CONFORT
d'une salle de bains
bien chauffée et de
serviettes chaudes



DESIGN
3 couleurs
2 formats : standard et étroit
Tubes droits et ronds



Blanc brillant
(RAL 9016)



Noir carbone
(RAL 9005)

2 types de raccordement
sur collecteurs ou centré

Caractéristiques

2 PATÈRES RONDES INCLUSES

COLLECTEURS CARRÉS

PRESSION MAXIMUM

DE SERVICE : 4 bars

PRESSION D'ÉPREUVE : 5,2 bars


POSSIBILITÉ DE TRANSFORMER
EN MIXTE avec les accessoires
(en option, + d'infos p.84)

ORIGINE : Turquie



Dimensions et cotes d'installation (en mm)

Épaisseur : 106 mm

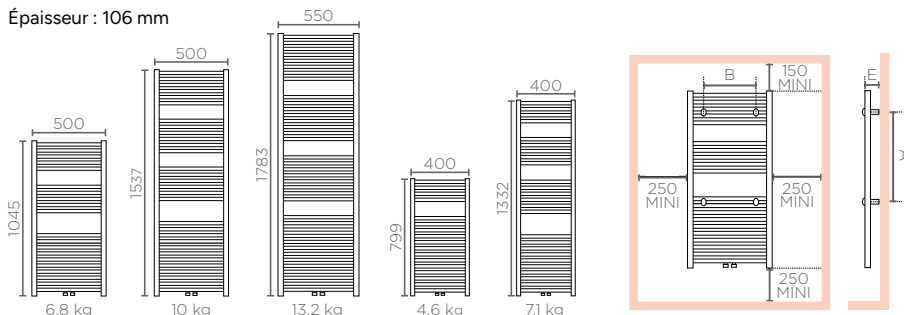

RIVA 4

	Puissance ΔT50 (W)	Dimensions* L x H x E (mm)	Poids (kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Entraxe de raccordement (mm)	Blanc brillant		Noir carbone	
							Référence	Prix HT ⁽¹⁾	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
RACCORDEMENT SUR LES COLLECTEURS										
Largeur standard	487	500 x 1045 x 106	6,8	533	340	470	471 602	119 €	471 612	209 €
	717	500 x 1537 x 106	10	984	340	470	471 603	143 €	471 613	233 €
	924	550 x 1783 x 106	13,2	1230	390	520	471 604	165 €	471 614	256 €
Version étroite	314	400 x 799 x 106	4,6	286	314	370	471 605	121 €	471 615	211 €
	500	400 x 1332 x 106	7,1	656	314	370	471 606	132 €	471 616	222 €
RACCORDEMENT CENTRAL										
Largeur standard	487	500 x 1045 x 106	7	533	340	50	471 607	128 €	471 617	218 €
	717	500 x 1537 x 106	10,2	984	340	50	471 608	154 €	471 618	245 €
	924	550 x 1783 x 106	13,4	1230	390	50	471 609	178 €	471 619	269 €
Version étroite	314	400 x 799 x 106	4,8	286	314	50	471 610	130 €	471 620	220 €
	500	400 x 1332 x 106	7,3	656	314	50	471 611	142 €	471 622	233 €

(1) Éco-contribution : PMCB 2a2 (+ d'info p.256)

* Épaisseur additionnelle avec la patère de 34 mm.



IP 24

EN 442



Services



GARANTIE
5 ANS



SAV
express
24h


Accessoires

RACCORDEMENT

EAU CHAUDE

En vente sur
la boutique en ligne Thermor

 www.thermor.fr

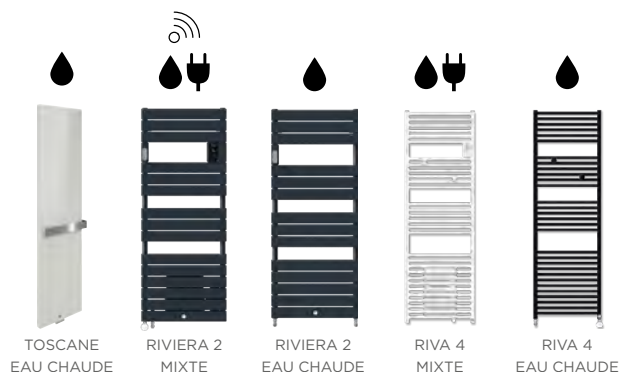

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX HT
TÊTES MANUELLES		
498 039	Chrome	11 €
498 040	Blanc	3 €
TÊTES THERMOSTATIQUES		
498 042	Chrome	48 €
498 043	Blanc	35 €
KIT MONOTUBE AVEC ENTRAXE 50MM NICKEL		
498 047	1 robinet monopoint droit 1/2"	71 €
	1 tête manuelle blanche	
	1 canne d'injection non montée	
	1 paire de raccords cuivre 14	
	1 paire de raccords PER 12	
KIT MONOTUBE AVEC ENTRAXE 50MM CHROME		
498 046	1 robinet monopoint droit 1/2"	135 €
	1 tête manuelle chrome	
	1 canne d'injection non montée	
	1 paire de raccords cuivre 14	
	1 paire de raccords PER 12	
KIT RACCORDEMENT CLASSIQUE DROIT CHROME		
498 035	1 robinet monopoint droit 1/2"	106 €
	1 té de réglage 1/2"	
	1 paire de raccords cuivre 14	
	1 paire de raccords PER 12	
CHOIX DE LA TÊTE :		
498 035	1 tête manuelle chrome	106 €
498 036	1 tête manuelle blanche	101 €
498 037	1 tête thermostatique chrome	150 €
498 038	1 tête thermostatique blanche	135 €
KIT RACCORDEMENT CLASSIQUE ÉQUERRE CHROME		
498 030	1 robinet équerre 1/2"	106 €
	1 coude de réglage 1/2"	
	1 paire de raccords cuivre 14	
	1 paire de raccords PER 12	
CHOIX DE LA TÊTE :		
498 030	1 tête manuelle chrome	106 €
498 032	1 tête manuelle blanche	101 €
498 033	1 tête thermostatique chrome	150 €
498 034	1 tête thermostatique blanche	135 €




Compatible avec Allure, Toscane et Riviera.



Compatible avec Allure, Toscane et Riviera.



Compatible avec Riva et Corsaire.



Compatible avec Riva et Corsaire.



Compatible avec Riva et Corsaire.



Compatible avec Allure et Riviera.



Compatible avec Riva et Corsaire (hors étroit).



Compatible avec Allure et Riviera.



Compatible avec Riva et Corsaire (hors étroits)



Compatibles avec Allure, Riviera, Riva et Corsaire



Compatibles avec Allure, Riviera, Riva et Corsaire



Compatibles avec Allure, Riviera, Riva et Corsaire

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX HT
498 059	Patère crochet en chêne clair aimantée	58 €
427 257	Tablette multifonction en chêne clair aimantée	55 €
498 022	Patère ovale blanche (x2)	19 €
498 013	Patère ronde blanche (x2)	12 €
498 000	Patère crochet blanc	10 €
498 002	Patère crochet chrome	10 €
498 004	Patère crochet eucalyptus	10 €
498 001	Patère crochet gris	10 €
498 003	Patère crochet terracotta	10 €
498 052	Patère papillon ardoise	16 €
498 050	Patère papillon blanc	16 €
498 053	Patère papillon carbone	16 €
498 057	Patère papillon eucalyptus	16 €
498 054	Patère papillon granit	16 €
498 051	Patère papillon menhir	16 €
498 055	Patère papillon roche	16 €
498 056	Patère papillon sable	16 €
498 016	Barre portante blanc 335mm	30 €
498 017	Barre portante chrome 335mm	38 €
498 008	Barre galbée ardoise 485mm	62 €
498 006	Barre galbée blanc 485mm	62 €
498 009	Barre galbée carbone 485mm	62 €
498 007	Barre galbée chrome 485mm	62 €
498 018	Porte serviette blanc 335mm	58 €
498 019	Porte serviette chrome 335mm	65 €
498 005	Porte bijoux chrome	29 €
498 020	Porte gobelet chrome	29 €
498 015	Porte sèche-cheveux chrome	40 €


Également en vente sur
la boutique en ligne thermor.fr



www.thermor.fr

CHAUFFAGE TERTIAIRE

Industriel & tertiaire



Nos solutions Chauffage tertiaire



Aérothermes

En hiver ou en mi-saison, les aérothermes réchauffent l'air ambiant intérieur au moyen de résistances électriques et le diffusent par ventilation. Pour un chauffage global en saison ou mi-saison, ou pour assurer un hors-gel, les aérothermes répondent à toutes les configurations de locaux industriels ou tertiaires.

AIRTHERM DIGITAL

Le chauffage pour les locaux industriels et tertiaires

p.82



Rideaux d'air

Les rideaux placés au-dessus d'une ouverture soufflent sur toute la largeur de l'ouverture en bloquant les échanges d'air entre l'intérieur et l'extérieur. L'air est réchauffé en hiver et la fonction ventilation permet de préserver le confort intérieur des locaux climatisés.

RIDEAU D'AIR APPARENT

Idéal pour préserver le confort hiver comme été

p.84



RIDEAU D'AIR ENCASTRABLE

Idéal pour préserver le confort hiver comme été

p.85



Cassettes rayonnantes

Les cassettes rayonnantes diffusent la chaleur par rayonnement qui se propage et chauffe directement pour procurer une agréable sensation de confort.

SUNAIR Basse température

La chaleur par rayonnement

p.86



SUNAIR Moyenne température

La chaleur par rayonnement

p.87





Dimensionnement



BRASSAGE

Afin d'obtenir une bonne homogénéité de la température, il faut assurer un brassage de l'air intérieur du local à chauffer :

Taux de brassage =
débit d'air (m³/h) / volume du local (m³).

- P : puissance à installer en W -
Pc : puissance calorifique en W -
V : volume du bâtiment à chauffer, en m³ -
D : volume d'air renouvelé par le système de ventilation en 1h -
Δt : différence, en °C, entre la température souhaitée en ambiance et la température mini extérieure de référence -
0,34 : chaleur volumique de l'air -
Q : déperditions du bâtiment en W -
Qra : déperditions par renouvellement d'air en W.

Dimensionnement des aérothermes

Pour vous aider à estimer* les besoins en chaleur du local et vérifier le taux de brassage de l'air, utilisez les graphiques ci-dessous.

LOCAUX DE MOINS DE 500 M³

Lecture sur le graphique 1 de la Puissance calorifique (Pc) en W nécessaire pour chauffer 1m³, en fonction du delta de température (Δt) et multiplier par le volume (V) en m³.

- On obtient la puissance à installer :
 $P = Pc \times V$.


LOCAUX DE 500 À 5000 M³

Lecture sur le graphique 2 de la Puissance calorifique (Pc) en W/m³/°C pour chauffer d'1°C un volume d'1m³, et appliquer la formule pour calculer les déperditions du bâtiment :
 $Q = Pc \times V \times \Delta t$.


- S'il n'y a pas de ventilation, la puissance à installer est : $P = Q$;
- Si une ventilation est prévue, il faut alors calculer les déperditions par renouvellement d'air avec la formule suivante : $Qra = 0,34 \times D \times \Delta t$,
Soit une puissance à installer : $P = Q + Qra$.

LOCAUX SUPÉRIEURS À 5000 M³

La méthode ci-dessus est trop imprécise, il est alors nécessaire de faire réaliser le bilan thermique par un ingénieur conseil donnant toutes les garanties.

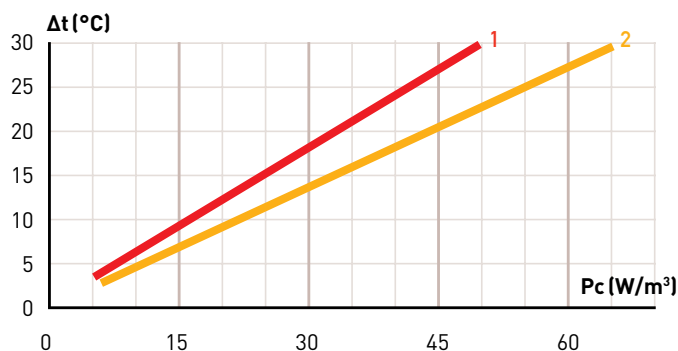

1 LOCAUX BIEN ISOLÉS - 2 LOCAUX MOYENNEMENT ISOLÉS

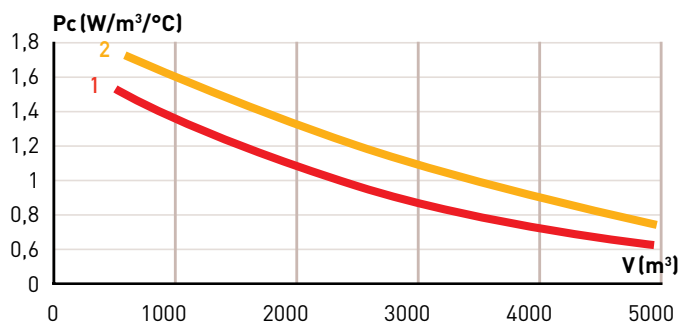

1 LOCAUX BIEN ISOLÉS - 2 LOCAUX MOYENNEMENT ISOLÉS


* Ces estimations sont indicatives et ne peuvent remplacer une étude réalisée par un bureau d'étude.

Dans le cas où le taux de brassage n'est pas atteint ou que la hauteur sous plafond est trop importante, ajouter un déstratificateur. Il peut être aussi nécessaire dans le cas de différentiel de température faible.

TAUX DE BRASSAGE CONSEILLÉ

Hauteur local (m)	Taux de brassage
≤ 5	3 à 4
≥ 5	2 à 3

Dimensionnement des cassettes rayonnantes



DIMENSIONNEMENT ET IMPLANTATION

Le dimensionnement se fait de la même façon pour les cassettes basse et moyenne température.

La puissance nécessaire est égale aux déperditions +10 à 20 %. Les déperditions doivent être déterminées à partir des règles de calculs thermiques.

LOCAUX INDUSTRIELS OU TERTIAIRES NEUFS

Les puissances à installer doivent être calculées conformément à la Réglementation Thermique 2005. Les coefficients $U_{bât}$ et C pourront être calculés selon les règles de calcul thermique $Th-bât$ et $Th-C$.

LOCAUX INDUSTRIELS OU TERTIAIRES EXISTANTS

Les puissances à installer doivent être calculées conformément à la réglementation thermique RT 1989. Il convient de calculer le coefficient $G1$ d'après le DTU "règles $Th-G$ ".
Détermination du nombre de cassettes :
C'est la "règle du cube" qui est communément utilisée pour déterminer le nombre minimum de cassettes à installer pour assurer une ambiance confortable.


$$\bullet \text{ Nombre de cassettes } \geq \frac{\text{Surface du local (m}^2\text{)}}{[\text{Hauteur de fixation (m)}]^2}$$

IMPLANTATION DES CASSETTES

Deux règles sont à respecter :

- L'espacement entre chaque cassette doit être inférieur à la valeur de la hauteur de fixation ;
- Les cassettes doivent obligatoirement être installées à au moins 1,50 m des parois extérieures (limitation des pertes).

Les cassettes doivent obligatoirement être installées en position horizontale. Une inclinaison des cassettes génère un phénomène de convection qui fait chuter considérablement la part rayonnée et crée de l'inconfort.

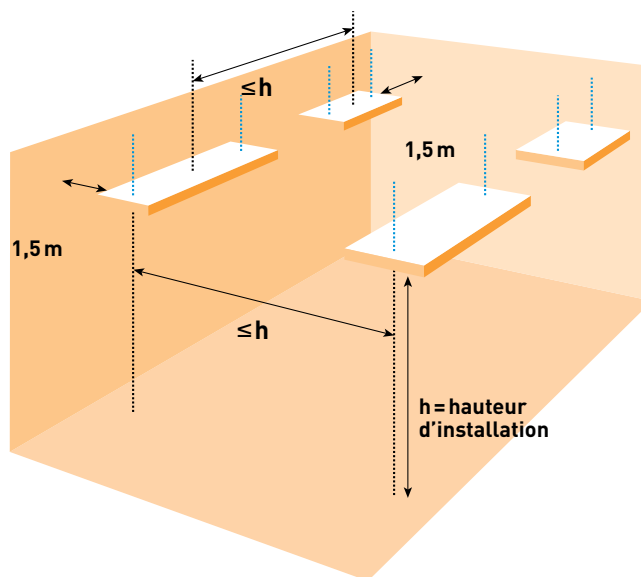

CHOIX DES CASSETTES

$$\bullet \text{ Puissance unitaire de la cassette } \geq \frac{\text{Puissance à installer (W)}}{\text{Nombre de cassettes}}$$

La puissance unitaire de la cassette doit être cohérente avec la hauteur d'installation et donc avec le type d'émetteur choisi (basse température ou moyenne température). Les cassettes doivent être associées à un système de régulation.



SERVICES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT
POUR AÉROTHERME FIXE & CASSETTES RAYONNANTES

THERMOR ASSISTANCE PRO

E-mail : metrix@thermor.fr

ou sur www.thermor.fr



Aide au
dimensionnement



Aérotherme

AIRTHERM DIGITAL

Le chauffage pour les locaux industriels et tertiaires

Pourquoi choisir AIRTHERM DIGITAL ?

DE 3 À 30 KW

Pour répondre à toutes les configurations de locaux industriels et tertiaires

EFFICACE

Montée rapide en température et spectre de diffusion orientable pour un meilleur confort

ROBUSTE

Pour une utilisation durable et un confort homogène

Caractéristiques

2 NIVEAUX de puissance de chauffe

SUPPORT MURAL ORIENTABLE jusqu'à 30° et inclinable jusqu'à 20°

TÔLE D'ACIER blanc

RÉSISTANCE BLINDÉE à tubes lisses

GRILLES DE PROTECTION ORIENTABLES permettant d'orienter le flux d'air jusqu'à 45° vers le bas pour les puissances allant de 3 kW à 15 kW

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE permettant des performances optimales

PROTECTION RENFORCÉE IP44

NOUVEAU THERMOSTAT DIGITAL DÉPORTÉ ET LIVRÉ AVEC L'APPAREIL :

- afficheur digital pour un meilleur confort d'utilisation
- programmation hebdomadaire
- fonction d'anticipation de chauffe
- commande jusqu'à 4 appareils
- installation et intégration dans l'environnement optimisées (20 mm d'épaisseur)

ORIGINE : Suède



Installation

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION :
1,80 m (3 m si locaux publics)

HAUTEUR SOUS PLAFOND MINIMALE : 2,50 m

SUPPORTS DE FIXATION MURALE fournis (1 ou 2 supports de fixation en fonction des puissances)



SERVICES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT
POUR AÉROTHERME FIXE
& CASSETTES RAYONNANTES

THERMOR ASSISTANCE PRO







E-mail :
metrix@thermor.fr
ou sur **www.thermor.fr**



Aide au
dimensionnement



Dimensions (en mm)

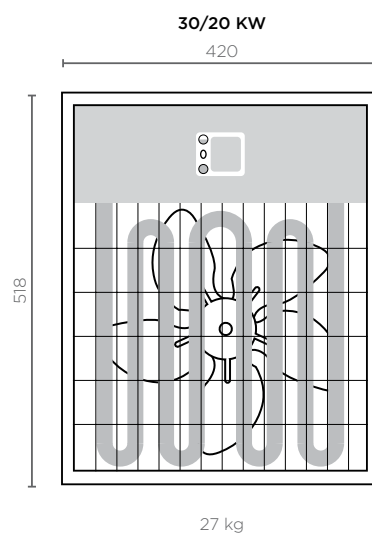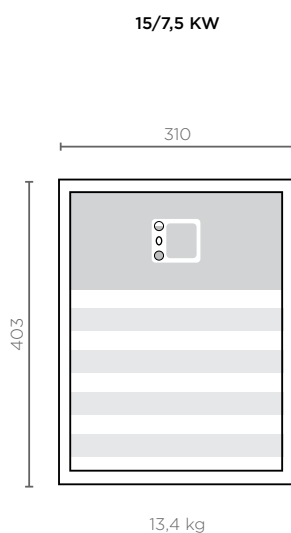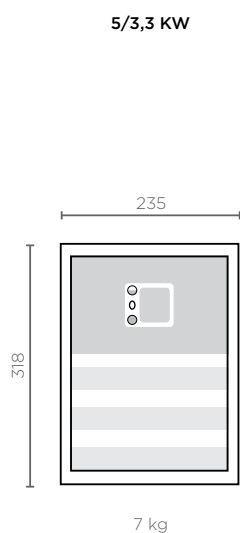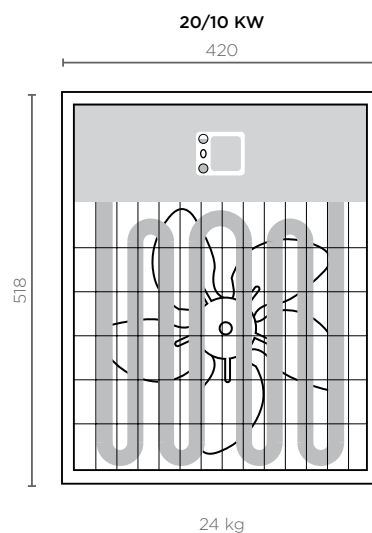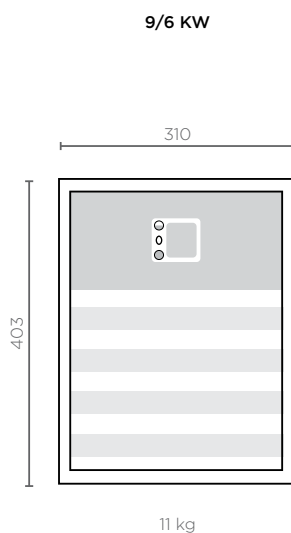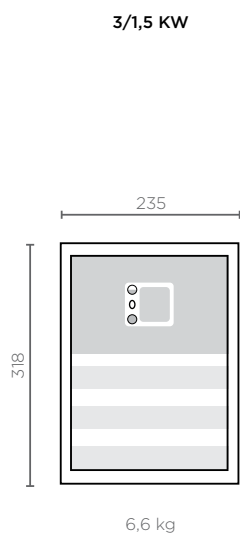

AIRTHERM DIGITAL

Puissance (kW)	Dimensions L x H x E (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débits (m³/h)	Élévation de la température max (°C)	Niveau sonore (dBA) ⁽²⁾	Intensité (A)	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
3/1,5	235x318x325	6,6	230V Mono	270	31	43	13,0	486 304	894 €
5/3,3	235x318x325	7	400V Tri+N ⁽³⁾	390	36	47	7,2	486 306	965 €
9/6	310x403x395	11	400V Tri+N ⁽³⁾	900	28	53	13,0	486 307	1 043 €
15/7,5	310x403x395	13,4	400V Tri+N ⁽³⁾	970	43	54	21,7	486 308	1 293 €
20/10	420x518x542	24	400V Tri+N ⁽³⁾	1750	32	55	29	486 310	1 631 €
30/20	420x518x542	27	400V Tri+N ⁽³⁾	2200	38	60	44	486 311	1 777 €

(1) Écoparticipation : 2,90 € HT.

(2) Pression acoustique mesurée à 5 m face à l'appareil

(3) Pas de possibilité de passer en 230 V Mono.



IP 44



Rideau d'air

RIDEAU D'AIR APPARENT

Idéal pour préserver le confort hiver comme été

Pourquoi choisir RIDEAU D'AIR APPARENT ?

DESIGN MODERNE

IDÉALE POUR LES PETITES
ET LES GRANDES OUVERTURES
(60 à 200 cm)

PRODUIT TOUT EN UN :
accessoires de fixation murale et câble
d'alimentation inclus (petite taille)

Caractéristiques

RIDEAU D'AIR APPARENT PETITE TAILLE

TÔLE PEINTE - acier électro zingué RAL 9016
COMMANDES SUR L'APPAREIL (bouton
sélecteur 3 modes: Arrêt, Ventilation seule,
Ventilation + chauffe)

VENTILATEURS AXIAUX (entrée d'air
par le dessus)

LIMITEUR THERMIQUE - coupure 100°C

CLASSE 1 - CÂBLE D'ALIMENTATION 1,5 M
FOURNI MONTÉ

RIDEAU D'AIR APPARENT GRANDE TAILLE

ADAPTÉ À UNE ALIMENTATION 400V TRI+N pour toutes les longueurs
(si 230V uniquement, accoler des produits d'1m)

POSSIBILITÉ DE COUPLER PLUSIEURS RIDEAUX D'AIR en liaison
maître/esclave: jusqu'à 12 produits

ENTRÉE D'AIR FILTRÉE par la grille en façade

TÔLE PEINTE - acier électrozingué - RAL 9016

VENTILATION TANGENTIELLE - 2 vitesses de ventilation et 2 puissances de chauffe

PROTECTION THERMIQUE dès 50°C

CÂBLE RJ45 SPÉCIFIQUE 7 M FOURNI

ORIGINE : Espagne

Installation

RIDEAU D'AIR APPARENT PETITE TAILLE

POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL :
hauteur d'installation jusqu'à 2,3 m.

RIDEAU D'AIR APPARENT GRANDE TAILLE

POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL : hauteur d'installation jusqu'à 3 m.
Accessoires pour fixation murale inclus.

RIDEAU D'AIR APPARENT

Longueur (cm)	Puissance (kW)	Dimensions L x H x E (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débits (m³/h)	Niveau sonore (dBA) ⁽²⁾	Intensité (A)	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
PETITE TAILLE									
60	2,5	636x200x180	10	230V Mono	400	47	11,0	486 101	545 €
90	3,2	966x200x180	13,5	230V Mono	600	48	14,0	486 102	890 €
GRANDE TAILLE									
100	4/6	1050x215x300	19,5	230V Mono/400V Tri+N	1350	50	24,5 (mono)/8,7 tri	486 111	1 460 €
150	6/9	1550x215x300	28,5	400V Tri+N	2050	52	13,0	486 112	1 669 €
200	5,6/11,3	2050x215x300	37,5	400V Tri+N	2700	55	16,3	486 113	2 082 €

(1) Écoparticipation : 4.60 € HT. (2) Pression acoustique mesurée à 5m face à l'appareil.



Accessoires Rideau d'air apparent grande taille

Désignation	Référence	Prix HT
Kits de fixation plafond 2 kits pour les longueurs 1m et 1m50 / 3 kits pour les 2m (2 fils de fixation par kit)	486 109	37 €⁽³⁾
Thermostat pour réguler en température IP 30 10 A, 250 V (si installation dans une petite pièce, type sas)	400 310	40 €⁽⁴⁾

(3) Écocontribution : PMCB 2a2 (+d'info p.256).

(4) Éco-participation : 0,06 € HT



Services



GARANTIE
2 ANS




SAV
express
24H



INDÉMNITÉ
RÉPARATION
75€



IP 24

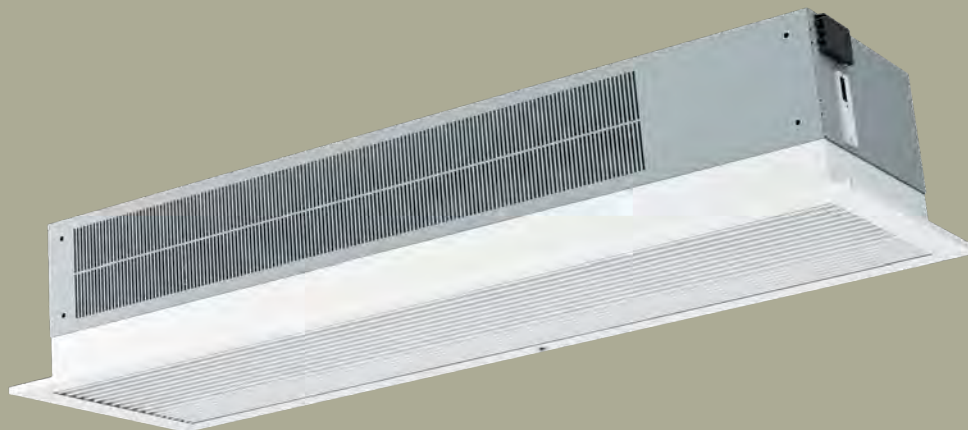

Rideau d'air

RIDEAU D'AIR ENCASTRABLE

Idéal pour préserver le confort hiver comme été

Pourquoi choisir RIDEAU D'AIR ENCASTRABLE ?

GRANDES LONGUEURS DISPONIBLES

jusqu'à 2 m de couverture

POUR UN CONFORT OPTIMAL :

2 vitesses de ventilation
et 2 puissances de chauffe

UTILISATION PRATIQUE

grâce à la commande déportée

Caractéristiques

ADAPTÉ À UNE ALIMENTATION 400 V TRI + N pour toutes les longueurs (si 230V uniquement, accoler des produits d'1m)

POSSIBILITÉ DE COUPLER PLUSIEURS RIDEAUX D'AIR
en liaison maître/esclave : jusqu'à 12 produits

ENTRÉE ET SORTIE D'AIR par la grille de façade - RAL 9016

ACIER ÉLECTROZINGUÉ

VENTILATION TANGENTIELLE - 2 vitesses

PROTECTION THERMIQUE dès 50°C

CÂBLE RJ45 SPÉCIFIQUE 7 M FOURNI

COMMANDE DÉPORTÉE FOURNIE (boîtier de commandes et télécommande infrarouge - piles non fournies)

ORIGINE : Espagne

Installation

POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL :

hauteur d'installation jusqu'à 3 m.
(Prévoir un kit de fixation à choisir dans les accessoires).

RIDEAU D'AIR ENCASTRABLE

Longueur (cm)	Puissance (kW)	Dimensions L x H x E (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débits (m³/h)	Niveau sonore (dBA) ⁽²⁾	Intensité (A)	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
100	4/6	1050x259x396	22,5	230V Mono /400V Tri+N	1350	50	24,5 (mono)/8,7 tri	486 114	1 434 €
150	6/9	1550x259x396	32,5	400V Tri+N	2050	52	13,0	486 115	1 893 €
200	5,6/11,3	2050x259x396	47,5	400V Tri+N	2700	55	16,3	486 116	2 580 €

(1) Écoparticipation : 4,60 € HT.

(2) Pression acoustique mesurée à 5m face à l'appareil.



Accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
Kits de fixation plafond 2 kits pour les longueurs 1m et 1m50 / 3 kits pour les 2 m (2 filins de fixation par kit)	486 109	37 €⁽³⁾
Thermostat pour réguler en température IP 30 10 A, 250 V (si installation dans une petite pièce, type sas)	400 310	40 €⁽⁴⁾

(3) Écocontribution : PMCB 2a2 (+d'info p.256).

(4) Éco-participation : 0,06 € HT



Services





Cassette rayonnante

SUNAIR BASSE TEMPÉRATURE

La chaleur par rayonnement

Pourquoi choisir SUNAIR basse température ?

ABSENCE DE MOUVEMENT D'AIR

LIBÉRATION DE L'ESPACE

SÉCURITÉ ET ANTIVANDALISME

DIMENSIONS STANDARDS DE PLAQUES DE FAUX PLAFONDS
(600x600 / 600x1200)

Caractéristiques


CARROSSERIE MÉTALLIQUE en acier galvanisé avec revêtement thermoquartz blanc.

FILM CHAUFFANT en graphite / fibre de verre.


PROTECTION MÉCANIQUE et diélectrique.

ISOLATION THERMIQUE à l'arrière en laine minérale (épaisseur 40 mm)

ORIGINE : Tchéquie




Fixation directe au plafond :
fixation avec les supports de fixation fournis.



Suspension par chaînettes en acier électrozingué (Ø de 2,5 mm) et crochets (éléments non fournis)

À noter : hauteur de suspension maximum entre le plafond et la cassette : 1,5 mètre.



Encastrement dans un plafond suspendu. Ce mode est toléré si la cassette fixée indépendamment, ne repose pas directement sur les ossatures.

Installation

HAUTEUR D'INSTALLATION
entre 3 et 4,5 m.

HAUTEUR MINIMALE d'installation :

- 300 W à partir de 3 m
- 600 W à partir de 3,6 m

Info logistique

Livré sur palette



SERVICES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

POUR AÉROTHERME FIXE & CASSETTES RAYONNANTES

THERMOR ASSISTANCE PRO

E-mail :
metrix@thermor.fr
ou sur **www.thermor.fr**



Aide au dimensionnement

SUNAIR BASSE TEMPÉRATURE

Puissance (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
300	230V	593	593	35	5,2	487 001	219 €
600	230V	1193	593	35	10,5	487 021	306 €

(1) Écoparticipation : 1,5 € HT.



Accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
1 Thermostat pour cassettes rayonnantes	323 156	110 € ⁽²⁾

(2) Éco-participation : 0,07 € HT

1



Services





Cassette rayonnante

SUNAIR MOYENNE TEMPÉRATURE

La chaleur par rayonnement

Pourquoi choisir SUNAIR moyenne température ?

ABSENCE DE
MOUVEMENT D'AIRLIBÉRATION
DE L'ESPACESÉCURITÉ ET
ANTIVANDALISMESERVICE D'AIDE AU
DIMENSIONNEMENT

Caractéristiques

CARROSSERIE EXTÉRIEURE en aluminium laqué gris avec caisson en acier galvanisé.

CORPS DE CHAUFFE EN ALUMINIUM traité par électrolyse pour accroître le pouvoir émissif.

RÉSISTANCES BLINDÉES serties en aluminium.

PLUSIEURS ÉLÉMENTS CHAUFFANTS pour une plus grande durée de vie et une meilleure fiabilité.


CONSTRUCTION DOUBLE PEAU

avec isolation thermique en laine minérale (épaisseur 25 mm).

ORIGINE : Tchéquie



Fixation directe au plafond :
fixation avec les supports
de fixation fournis.



Suspension par chaînettes en acier électrozingué (Ø de 2,5 mm) et crochets (éléments non fournis)

À noter : hauteur de suspension maximum entre le plafond et la cassette : 1,5 mètre.

Installation

HAUTEUR D'INSTALLATION entre 4,50 et 10 m.

HAUTEUR MINIMALE d'installation :

- 1800 W à partir de 4,5 m
- 2400 W à partir de 5,5 m
- 3600 W à partir de 6,5 m

Info logistique

Livré sur palette



SERVICES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

POUR AÉROTHERME FIXE
& CASSETTES RAYONNANTES

THERMOR ASSISTANCE PRO

E-mail :
metrix@thermor.fr
ou sur **www.thermor.fr**



Aide au
dimensionnement

SUNAIR MOYENNE TEMPÉRATURE

Puissance (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT ⁽¹⁾
1800	230V- ou 400V-3N	1550	250	60	12,4	497 071	457 €
2400		1550	250	60	12,4	497 081	552 €
3600		1550	350	60	16,7	497 091	671 €

(1) Écoparticipation : 1,5 € HT.



Accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
1 Thermostat pour cassettes rayonnantes	323 156	110 €⁽²⁾

(2) Éco-participation : 0,07 € HT

1



Services



Classe I



IP 44




IP 24

Thermor  | 87

POMPE À CHALEUR


AIR-AIR



Résidentiel & petit tertiaire




Nos solutions PAC air-air

		NAGANO		NISEKO		NISEKO COMPACT		
Murale Pour le résidentiel toutes pièces		NAGANO MURALE PURE  p.100 La solution 3 en 1 : pour chauffer, rafraichir et purifier l'air intérieur 2000 à 7000 W 1500W multi uniquement 		NISEKO MURALE  p.102 Le confort essentiel en climatisation réversible, qui s'intègre dans tous les espaces 2000 à 5200 W 		NISEKO MURALE COMPACT  p.104 La climatisation pour les plus petites pièces 2000 W 1500W multi uniquement 		
		NAGANO CONSOLE  p.106 La solution semblable à des radiateurs 2600 à 4200 W 		Pensez-y Établissez rapidement un diagnostic de panne grâce à l'outil d'aide au diagnostic Thermor  Valable sur les gammes Nagano et Niseko - Réf. 084 688				
		NAGANO CASSETTE p.108 La solution discrète et élégante 3500 à 12 500W 2600W multi uniquement 						
		NAGANO GAINABLE  p.110 p.112 Basse et moyenne pression La solution de confort en toutes saisons, invisible et silencieuse 3500 à 12 500 W 2500W multi uniquement 						
Gainable Pour le résidentiel et petit tertiaire								
 Unités extérieures 	MONO-SPLIT	NAGANO 2000 W à 12 500 W 		NISEKO 2000 W à 5200 W 		NISEKO COMPACT 2000 W 		
	MULTI-SPLIT	Des solutions jusqu'à 5 connexions 4000 W à 12 500 W 						
	UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI-SPLIT							
Puissance (W)		4000	5000	5500	7000	8500	10 000	12 500
Nombre de connexions		2	2	3	3	4	5	5

Fonctionnement et spécificités




EN HIVER, UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE DE CHAUFFAGE POUR UN CONFORT OPTIMAL

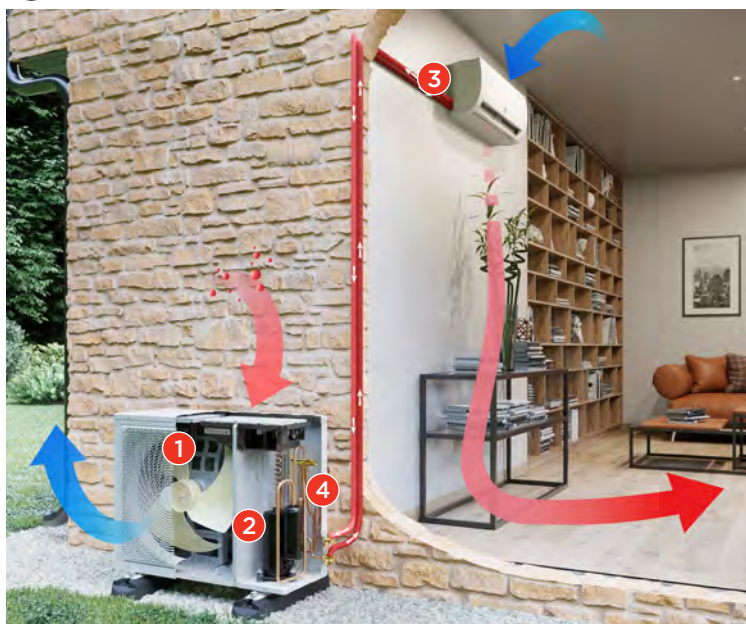

- 1 Récupération des calories de l'air extérieur via l'unité extérieure (évaporateur)
- 2 Le fluide frigorigène est compressé pour élever sa température (compresseur)
- 3 Le fluide frigorigène chaud est envoyé dans l'unité intérieure (condenseur). L'air de la pièce, qui passe à travers cet échangeur, se réchauffe. L'unité intérieure aspire ainsi de l'air froid et diffuse de l'air chaud dans la pièce. Une fois que le fluide frigorigène a circulé dans l'échangeur, il est refroidi et retourne vers l'unité extérieure
- 4 Avant de circuler dans l'évaporateur pour se réchauffer de nouveau, le fluide passe par le détendeur. Sa pression et sa température diminue, il est prêt pour capter un maximum de calories et réaliser un nouveau cycle




EN ÉTÉ, UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE GRÂCE AU RAFFRAICHISSEMENT

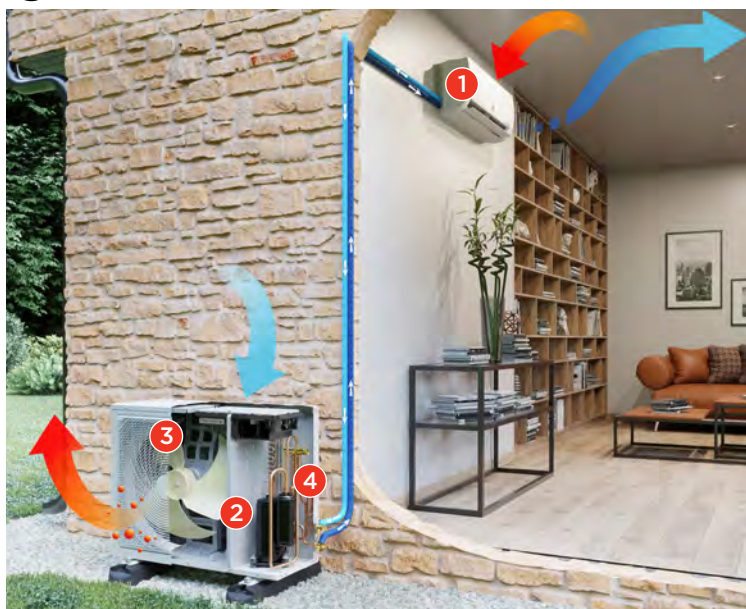

- 1 L'unité intérieure aspire l'air chaud de la pièce et diffuse de l'air froid. En effet, dans l'unité intérieure, l'air chaud de la pièce est aspiré pour passer à travers un échangeur froid. Il y a un échange de calories entre l'air chaud et le fluide frigorigène qui circule dans l'échangeur
- 2 Au contact de l'air chaud de la pièce, le fluide frigorigène est passé à l'état gazeux. Comprimé dans le compresseur, sa température augmente
- 3 Le fluide frigorigène chaud échange ses calories avec l'air extérieur. Il se refroidit
- 4 Le fluide frigorigène passe à travers le détendeur. Sa pression et sa température diminue encore. Il est prêt pour capter un maximum de calories et réaliser un nouveau cycle

Comment bien choisir son unité extérieure ?

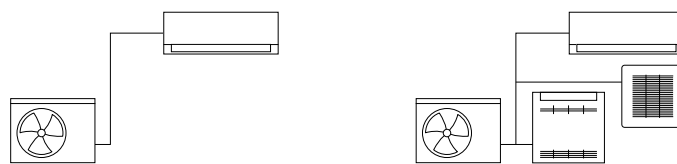

TECHNOLOGIE	Mono-split	Multi-split
Nombre d'unités intérieures	1 unité intérieure connectée à 1 unité extérieure	2 à 5 unités intérieures connectées à 1 seule unité extérieure
Type de maison	Appartements, maisons avec une seule pièce à rafraîchir ou chauffer	Maisons familiales ou bureaux avec plusieurs pièces à équiper en chauffage et rafraîchissement
Recommandation d'utilisation	Idéal pour une seule pièce, comme une chambre, un bureau ou un salon	Parfait pour les maisons avec plusieurs pièces à rafraîchir/chauffer ou pour des grands espaces comme des bureaux

Comment bien choisir son unité intérieure?



TECHNOLOGIE	MURALE	CONSOLE	CASSETTE	GAINABLE
Type de maison	Appartements, maisons ou pièces isolées	Appartements, maisons ou pièces isolées	Bureaux ou locaux commerciaux	Maisons avec combles non aménagés ou dans le cadre d'une rénovation de grande ampleur
Positionnement	En hauteur, souvent placée sur un mur dégagé	En bas de mur, idéale pour les pièces mansardées	Au plafond, dans les grands espaces professionnels	Dans les combles ou faux plafond
Surface de la pièce	Petites et grande pièces. Au-delà de 45m², prévoir 2 UI pour une température homogène dans toute la pièce.	Petites et grande pièces. Au-delà de 45m², prévoir 2 UI pour une température homogène dans toute la pièce.	Grandes pièces (30 à 60m²)	Petites et grandes pièces
Avantages	Idéal pour conserver des murs dégagés en partie basse	Idéal en remplacement d'émetteurs en partie basse	Diffusion uniforme de l'air à 360°	Intégration discrète

CONNECTIVITÉ



Commande pratique

Piloter le confort depuis n'importe quel endroit à tout moment
Choix du mode, de la température, de la vitesse de ventilation



Programme personnalisé

Programmation hebdomadaire selon les besoins



Accès aux fonctionnalités avancées

Programmation de la fonction purification d'air (led UV-C) pour les modèles Nagano Murale Pure



Pour en savoir + sur nos produits connectés et leurs fonctionnalités, voir p. 242.



Faites la différence

Grâce à nos formations

- 1 Identifiez votre objectif de formation
- 2 Assurez-vous d'avoir les pré-requis nécessaires à votre objectif
- 3 Reportez-vous aux fiches formation correspondant à votre choix de formation



Retrouvez
notre Catalogue
Formations
en scannant
le QR Code

Sélectionner et vendre

Vendre la solution adaptée

MONO/MULTI

CLM 1-56

Dimensionner et sélectionner une pompe à chaleur air/air réversible

Digital + 1 jour



GAINABLE

CLM 1-02

Dimensionner et sélectionner un gainable mono et multi-zones

Digital + 1 jour



Se qualifier et installer

Installer une pompe à chaleur air-air

MONO/MULTI

CLM 1-53

Installer et préparer la mise en service d'une pompe à chaleur air-air

1 jour

GAINABLE

CLM 1-55

Installer et mettre en service une PAC air/air gainable

1 jour

Mettre en service une climatisation réversible en toute autonomie

Obtenir l'attestation d'aptitude Manipulation des fluides frigorigènes catégorie I

AGR 1-00

Initiation à la thermodynamique appliquée à la climatisation et aux pompes à chaleur

Digital + 2 jours



AGR 1-04

Préparer l'attestation d'aptitude. Manipulation des fluides frigorigènes Cat. 1

4 jours

AGR 1-03

Épreuve de l'attestation d'aptitude. Manipulation des fluides frigorigènes Cat. 1

1 jour

Entretenir ses compétences sur la manipulation des fluides frigorigènes

CLM 1-05

Renforcer ses aptitudes à manipuler les fluides frigorigènes sur une PAC air/air réversible

1 jour

+ d'infos sur www.thermor.fr

SERVICE FORMATION
04 72 10 27 69

(Prix d'un appel local)

CESC, organisme de formation déclaré sous le n°84 69 17827 69. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Assurer le SAV

Entretenir et/ou dépanner une pompe à chaleur air-air

CLM 1-10

Entretenir une pompe à chaleur air-air réversible

1 jour

Attestation d'aptitude Cat. I non nécessaire

CLM 1-06

Dépanner une pompe à chaleur air-air réversible - Niveau 1

3 jours

Attestation d'aptitude Cat. I obligatoire

CLM 1-08

Dépanner une pompe à chaleur air-air réversible - Niveau 2

2 jours



Simul'home

Dimensionnez facilement vos chantiers



Accédez
à Simul'Home
et dimensionnez
vos projets en toute
autonomie
24h/24 sur PC.



Retrouvez gratuitement
Simul'Home sur notre
site web thermor.fr

Aide au choix et de dimensionnement pour
chaque typologie de chantier

**Proposez un produit adapté à votre chantier
pour un fonctionnement optimal.**

Service disponible sur les produits suivants :
chauffe-eau électrique et thermodynamique, radiateur, plancher
chauffant, chauffage industriel, pompe à chaleur air-eau,
pompe à chaleur air-air, pompe à chaleur piscine.



Simple & intuitif

Trouvez la solution la + adaptée à vos besoins
en quelques minutes.



Complet

Éditez un rapport détaillé ainsi qu'un devis
personnalisable avec votre logo d'entreprise.




Efficace

Nos recommandations sont conformes
aux normes réglementaires.



Personnalisé

Réponse immédiate et adaptée à votre projet
en résidentiel et petit tertiaire.

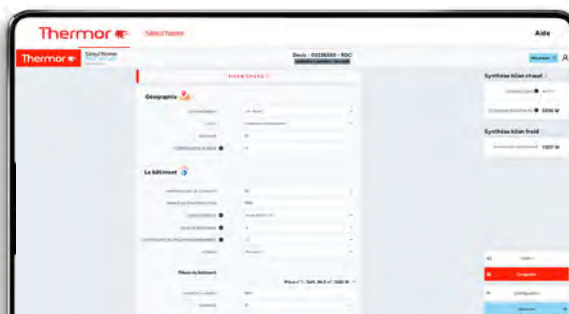

Pour aller plus loin...

**Les équipes Thermor vous accompagnent
pour dimensionner vos projets**

- Bénéficiez de notre service de dimensionnement gratuit
par nos experts techniques.
- Sous 72h.
- L'assurance de la conformité.
- Une étude sur-mesure.




Implantation


Installez avec précision, offrez l'excellence à vos clients

Unité intérieure

Précautions d'installation

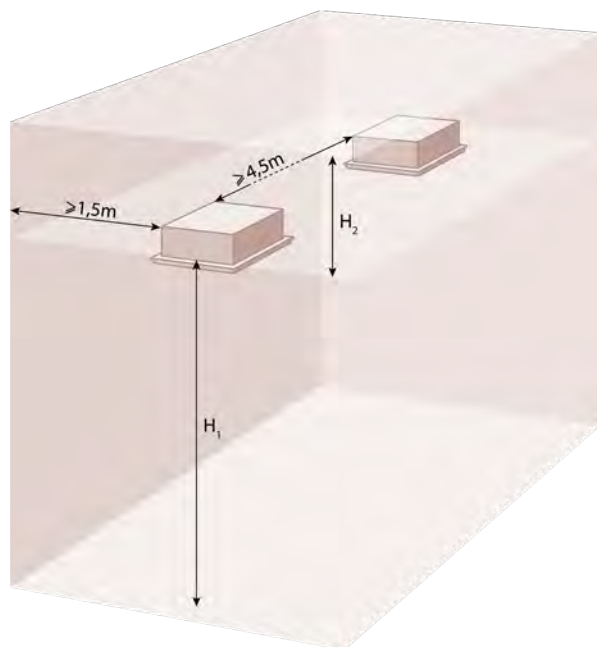

Nagano Cassette

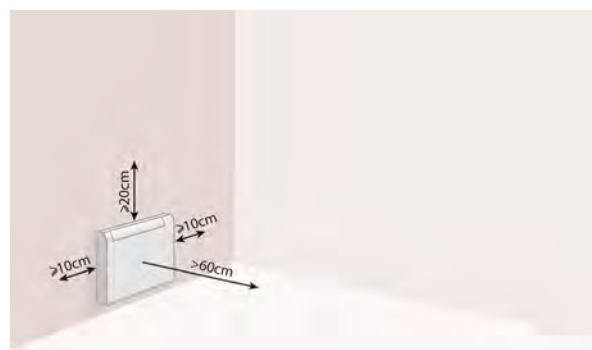




Nagano Murale et console

POUR NAGANO CASSETTE - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


Puissance unité intérieure cassette	2500W	3500W	5000W	7100W	9000W	12100W
Hauteur du caisson/mm	260	260	260	204	246	288
H2, hauteur du faux-plafond / mm	320	320	320	264	306	348
H1, hauteur sous plafond mini / mm	2,5m	2,5m	2,5m	2,5m	2,5m	2,5m
H1, hauteur sous plafond maxi / mm	3m	3m	3m	3m	3m	4,2m

Unité extérieure

Précautions d'installation

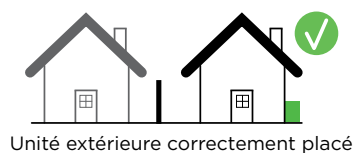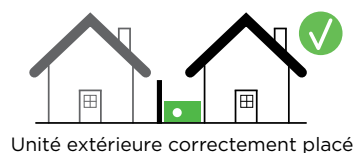

Disposition des ventilations
Ne pas diriger les ventilations vers les voisins.

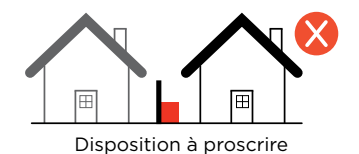

S'éloigner des limites de propriété
Installer l'unité extérieure loin des limites de propriété.



Ne pas installer sous les fenêtres
Les fenêtres isolent moins du bruit que les murs et elles peuvent être ouvertes. Éloigner la pompe à chaleur des fenêtres (des siennes comme celles des voisins).



Coaching

Nos techniciens vous accompagnent pour vos 1^{ers} chantiers en PAC air-air

Accompagnement pas à pas par 1 technicien de notre Service d'Intervention Technique Constructeur (SITC)

- 1 demi-journée
- 2 prestations : 1^{ère} installation PAC air-air
1^{ère} mise en service PAC air-air *
- Documentation adaptée (guide de pose, check-list des points de contrôle, étapes du chantier guidées, rapport de coaching)



Monter
en compétence



Devenir
autonome



Développer
son efficacité

Tarifs coaching	Prix HT	Réf
1 ^{ère} installation PAC air-air	488 €	880 402
1 ^{ère} mise en service PAC air-air mono-split	459 €	882 011
1 ^{ère} mise en service PAC air-air bi-split	567 €	882 003
1 ^{ère} mise en service PAC air-air tri-split	674 €	882 146
1 ^{ère} mise en service PAC air-air quadri-split	781 €	882 035
1 ^{ère} mise en service PAC air-air penta-split	888 €	882 007

* L'installateur doit avoir son aptitude de manipulation des fluides.

Pompe à chaleur
air-air

Mise en service

Vous n'avez pas l'attestation de capacité à manipuler les fluides ?

Nous nous occupons de mettre en service pour vous

Équipes Thermor : Stations SAV ou SITC

Prestations réalisées :

- Raccordement des liaisons frigorifiques réalisé par un professionnel
- Installation conforme pour une performance optimale du produit : contrôle & réglage de l'installation
- Notre technicien explique le fonctionnement à votre client

Des pré-requis sont nécessaires auprès de l'installateur pour que la station SAV, le SITC ou le spécialiste PAC intervienne.

1 AN
DE GARANTIE
SUPPLÉMENTAIRE

(hors compresseur, échangeur et ballon ECS
qui sont garantis 5 ans)



Commandez
votre mise
en service
en ligne sur
thermor.fr !

Tarifs mise en service PAC air-air	Prix HT**	Réf
Mise en service mono-split	405 €	880 588
Unité intérieure supplémentaire	109 €	880 589
Mise en service gainable	405 €	880 590

** Au 1^{er} juillet 2026

Vous voulez essayer ?



THERMOR ASSISTANCE PRO
02 38 71 07 77
8h-12h30 / 13h30-18h (vendredi 17h)

OU

assistancepro@thermor.fr

OU

Trouvez la
station SAV
agréée Thermor
la plus proche
de chez vous
en scannant
le QR-Code



(Prix d'un appel local)


VOUS GUIDER pour bien conseiller

Quelle solution CHOISIR ?

Utilisez notre outil d'aide au dimensionnement SIMUL'HOME
PAC air-air accessible directement depuis thermor.fr (voir page 93).

simul'home
MAISON








		✂ INSTALLATION				☀ CONFORT					
MODELES		Type de bâtiment	Positionnement	Avantages	Attestation de capacité nécessaire pour la mise en service	Chauffage et refroidissement	Connecté	Niveau sonore UI*	Orientation flux d'air	Fonction I-FEEL	Purification d'air
MURALES	NAGANO MURALE PURE 	Résidentiel	En hauteur à 2m du sol	Idéal pour conserver des murs dégagés en partie basse	■	■	Wi-Fi natif	À partir de 19 dB(A)	Automatique via fonction Eco-pilot ou motorisée via la télécommande	■	■
	NISEKO MURALE 	Résidentiel	En hauteur à 2m du sol	Idéal pour conserver des murs dégagés en partie basse	■	■	Wi-Fi natif	À partir de 20 dB(A)	Motorisée via la télécommande		
	NISEKO MURALE COMPACT 	Résidentiel	En hauteur à 2m du sol	Compacité	■	■	Wi-Fi natif	À partir de 20 dB(A)	Motorisée via la télécommande		
CONSOLE	NAGANO CONSOLE 	Résidentiel	En bas du mur, idéal pour les pièces mansardées	Idéal en remplacement d'émetteurs en partie basse des murs	■	■	Wi-Fi natif	À partir de 20 dB(A)	Motorisée via la télécommande (haut/bas) et manuelle (gauche/droite)		
GAINABLE	NAGANO GAINABLE MOYENNE PRESSION 	Résidentiel	Dans les combles ou faux plafond	Intégration discrète	■	■	Wi-Fi natif	À partir de 26 dB(A)			
	NAGANO GAINABLE BASSE PRESSION 	Résidentiel	En hauteur à 2m du sol, coffrée	Intégration discrète	■	■	Wi-Fi natif	À partir de 25 dB(A)			
CASSETTE	NAGANO CASSETTE 	Petit tertiaire	Au plafond à partir de 2,5m du sol	Diffusion d'air uniforme 360°	■	■		À partir de 25 dB(A)	Motorisée via la télécommande		

* Niveau de pression acoustiques à 1 m en champ libre sur plan réfléchissant





ECONOMIES D'ENERGIE					PERFORMANCES					
DPE (jusqu'à)	Pilotage et programmation à distance via l'application intelligent Air	Restriction de la plage de consigne	Fonction ROOM CARD	Détection d'occupation	Fluide	Classe énergétique Chaud	Classe énergétique Froid	Prix HT à partir de		
2 classes	■	■	■	■				1 211 €	p.100	NAGANO MURALE PURE
2 classes	■	■	■					829 €	p.102	NISEKO MURALE
2 classes	■	■	■					887 €	p.104	NISEKO MURALE COMPACT
2 classes	■		■					2 357 €	p.106	NAGANO CONSOLE
2 classes	■		■					2 189 €	p.112	NAGANO GAINABLE MOYENNE PRESSION
2 classes	■		■					2 381 €	p.110	NAGANO GAINABLE BASSE PRESSION
2 classes			■					2 382 €	p.108	NAGANO CASSETTE




129 € par PAC air-air mono-split & gainable BP
229 € par PAC air-air multi-split & gainable MP

Découvrez NAGANO MURALE PURE

La solution 3 en 1 : pour chauffer, rafraîchir
et purifier l'air intérieur

LA TECHNOLOGIE PURIFICATION D'AIR

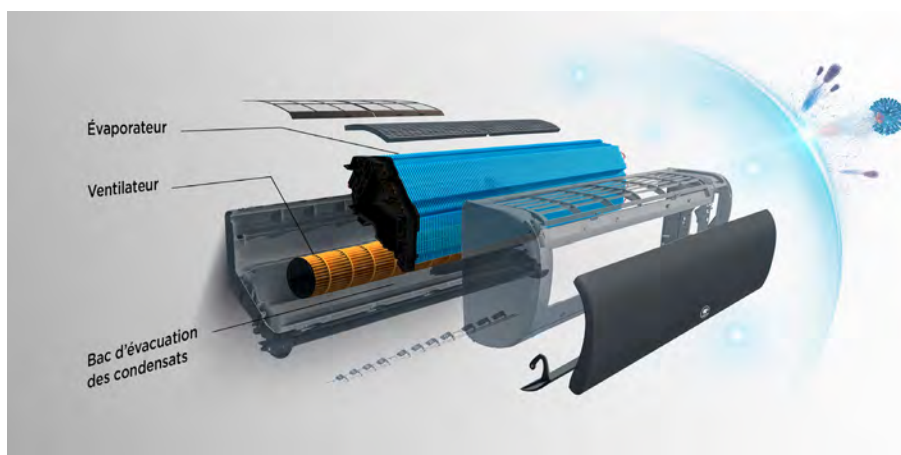

Deux fonctions innovantes

1. Système UV-C

Pour une meilleure santé

Purification de l'air par rayonnement UV-C, éliminant efficacement virus et bactéries.

2. Système Antibactérien


Pour + de durabilité

Revêtement antibactérien sur les composants clés, assurant un air propre.

LA TECHNOLOGIE ECOPILOT



Détection
d'occupation





Détection
d'absence


Pour favoriser les économies d'énergie

Ajuste la température et la ventilation après 20 min d'absence. Retour au réglage initial dès qu'une présence est détectée

LA GESTION DES FLUX D'AIR



Gestion du flux
d'air Suivi



Gestion du flux
d'air Évitement


Pour + de confort et d'efficacité

Ajuste le flux d'air selon la présence humaine (Suivi/Évitement). Détection double zone, 120° sur 8 m.



Accès facilité

Liaisons frigorifiques accessibles depuis le dessous de l'appareil accroché au mur grâce à la **butée de maintien** et le **panneau amovible**



Fixation ultra rapide

Gagnez du temps grâce aux repères précis de **notre platine de fixation**



Finition esthétique

Raccord goulotte esthétique livrée de série pour un raccordement soigné



Prêt à l'emploi

Liaisons frigorifiques sous pression d'azote et avec ressort de cintrage



Maintenance simplifiée

Accès direct à la **carte électronique** sans démontage fastidieux



Facilité d'accessibilité

Panneau amovible pour un accès facile aux raccordements

NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE

Une nouvelle télécommande avec de nouvelles fonctionnalités est livrée de série avec toutes nos nouvelles unités intérieures.



Pour Nagano Noire



Pour Nagano Blanche



La touche **MODE** vous permet d'accéder aux fonctionnalités suivantes :

- AUTO
- CLIMATISATION
- CHAUFFAGE
- DÉSHUMIDIFICATION
- VENTILATION



La télécommande sert de capteur de température mesurant la température là où elle est posée



Lance un auto-nettoyage de l'évaporateur pour un air plus sain (uniquement sur installations mono-split).



Pour optimiser la consommation d'énergie grâce à un ajustement du fonctionnement du compresseur.

Découvrez la vidéo des fonctionnalités Nagano





Pompe à chaleur air-air

NAGANO MURALE PURE

La solution 3 en 1 : pour chauffer, rafraîchir et purifier l'air intérieur

Les + Produits



livrée de série



Pourquoi choisir NAGANO MURALE PURE ?



PURIFICATION D'AIR

Diffusion d'un air sain grâce aux technologies UV-C et AUTO-CLEAN.



DESIGN

Forme arrondie pour plus de modernité
Disponibles en 2 couleurs pour s'adapter à votre environnement



Blanc mat



Gris anthracite



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Grâce à la fonction Ecopilot (détection d'absence)



Détection d'occupation



Détection d'absence



CONNECTÉ

Pilotage à distance via l'application Intelligent Air (Wifi natif de série)

Caractéristiques

DE 2000 À 7000 W


RÉVERSIBLE (chauffage et rafraîchissement)

TÉLÉCOMMANDE livrée de série


NIVEAU SONORE à partir de 19 dB(A)

CLASSE ÉNERGÉTIQUE (jusqu'à)

Mode froid :



Mode chaud :



TECHNOLOGIE PURIFICATION D'AIR ET ECOPILOT

FONCTIONNALITÉS


- Gestion des flux d'air
- Silence
- Sleep

ORIGINE : Chine




Dimensions (en mm)

UNITÉ INTÉRIEURE Murale

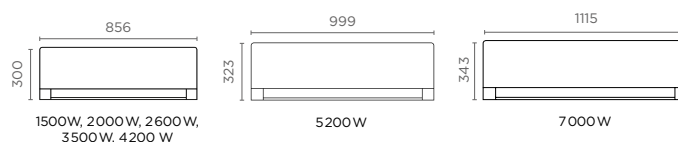

UNITÉ EXTÉRIEURE Mono-split

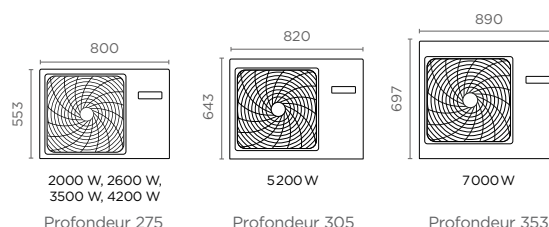

Caractéristiques techniques

(Caractéristiques techniques MULTI-SPLIT voir page 118)

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz

Unité intérieure Murale Nagano Pure existe en 1500W - compatible multi uniquement (p.118)

NAGANO MURALE PURE MONO-SPLIT		2000 W	2600 W	3500 W	4200 W	5200 W	7000 W
Unité intérieure blanche	Référence	873 894	873 895	873 896	873 897	873 898	873 899
	Prix HT ⁽¹⁾	438 €	466 €	568 €	662 €	756 €	968 €
Unité intérieure noire	Référence	873 303	873 304	873 305	873 306	873 307	873 308
	Prix HT ⁽¹⁾	460 €	489 €	596 €	695 €	794 €	1 017 €
Unité extérieure	Référence	872 184	872 185	872 186	872 953	872 042	872 178
	Prix HT	773 € ⁽²⁾	800 € ⁽²⁾	943 € ⁽²⁾	1 270 € ⁽²⁾	1 567 € ⁽²⁾	2 114 € ⁽³⁾
TOTAL (UI+UE) blanc/noir		1 211 € / 1 233 €	1 266 € / 1 289 €	1 511 € / 1 539 €	1 932 € / 1 965 €	2 323 € / 2 361 €	3 082 € / 3 131 €

DIMENSIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Puissance frigorifique nominale (min/max) (W)	2200 (800/3000)	2600 (800/3200)	3500 (1000/4000)	4200 (1200/4800)	5200 (1400/6000)	7000 (2200/7500)
Puissance calorifique nominale (min/max) (W)	3000 (700/3900)	3200 (800/4200)	4200 (1000/5200)	4400 (1300/5800)	6000 (1400/6900)	8000 (2400/8500)
Puissance calorifique nominale à -7°C (W)	2030	2120	2480	3180	4500	4950
Puissance calorifique maxi. à -7°C (W)	2600	2900	3500	3800	5000	5400
Puissance calorifique maxi. à -10°C (W)	2000	2500	3000	3100	3700	4200
Puissance calorifique maxi. à -15°C (W)	1300	1700	2200	2400	3000	3600
Puissance absorbée nominale en froid (W)	550	650	880	1200	1440	2170
Puissance absorbée nominale en chaud (W)	750	800	1100	1180	1500	2160
Débit d'air UI PV/GV (m³/h)	250/550	300/600	350/650	370/750	500/900	600/1100
Débit d'air max UE (m³/h)	1800	1900	2000	2100	3000	3000

PERFORMANCES

EER/SEER	4,00/8,5	4,00/8,5	4,00/8,5	3,5/7,0	3,68/7,2	3,24/7,1
COP/SCOP	4,00/4,6	4,00/4,6	3,81/4,6	3,74/4,0	4,0/4,6	3,71/4,0
Pression acoustique UI Silence/PV/MV/GV (dB(A)) ⁽⁴⁾	19/25/32/38	20/25/32/38	20/26/33/39	23/30/36/42	28/37/41/45	33/37/43/47
Puissance acoustique UI (dB(A))	53	53	55	58	57	60
Pression acoustique UE (dB(A)) ⁽⁴⁾	47	47	48	50	51	57
Puissance acoustique UE (dB(A))	59	59	61	63	63	70

CLASSIFICATION ErP

Classe énergétique froid/chaud ⁽⁵⁾	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A++	A++ / A+
---	------------	------------	------------	----------	-----------	----------

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Températures extérieures en mode froid (°C)	-20 à +43	-20 à +43	-20 à +43	-20 à +43	-20 à +43	-20 à +43
Températures extérieures en mode chaud (°C)	-20 à +24	-20 à +24	-20 à +24	-20 à +24	-20 à +24	-20 à +24

INSTALLATION

DIMENSIONS (H x L x P)

UI (mm)	300 x 856 x 197	300 x 856 x 197	300 x 856 x 197	300 x 856 x 197	323 x 999 x 225	343 x 1115 x 235
UE (mm)	553 x 800 x 275	553 x 800 x 275	553 x 800 x 275	553 x 800 x 275	643 x 820 x 305	697 x 890 x 353

POIDS

UI/UE (kg)	9,5/27,6	9,5/27,6	9,5/30	9,5/31,5	12/36,5	15,2/45
------------	----------	----------	--------	----------	---------	---------

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Intensité nominale (A)	6,8	6,8	7,2	9,8	11,1	13
Calibre disjoncteur	16	16	16	16	20	20
Câble d'interconnexion	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²	4Gx1,5 mm²
Câble d'alimentation	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx1,5 mm²	3Gx2,5 mm²	3Gx2,5 mm²
Unité à alimenter électriquement	UE	UE	UE	UE	UE	UE

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Ø gaz (pouce) Ø liquide (pouce)	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8
Longueur pré-chargée (m)	10	10	10	10	10	10
Longueur min/max (m)	3/15	3/15	3/15	3/15	3/25	5/25
Dénivelé max (m)	10	10	10	10	15	15
Type de réfrigérant	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Charge nominale (g) / Teq CO ₂	630/0,425	630/0,425	780/0,527	940/0,635	1100/0,742	1300/0,878
Charge additionnelle (g/m)	20	20	20	20	20	20

DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS

Unité intérieure (mm)	16	16	16	16	16	16
-----------------------	----	----	----	----	----	----

CODIFICATION MODÈLE

Codification modèle UI blanche	IM20V3-NG	IM26V3-NG	IM35V3-NG	IM42V3-NG	IM52V3-NG	IM70V3-NG
Codification modèle UI noire	IM20V3-NGN	IM26V3-NGN	IM35V3-NGN	IM42V3-NGN	IM52V3-NGN	IM70V3-NGN
Codification modèle UE	E1U20LV2-NG	E1U26LV2-NG	E1U35LV2-NG	E1U42LV2-NG	E1U52LV2-NG	E1U70LV2-NG

Commandes filaires en option: référence 875 242 ou 875 153 / 875 157

(1) Écoparticipation : 1,75 € HT. (2) Écoparticipation : 7,69 € HT. (3) Écoparticipation : 10,02 € HT.

(4) Pression acoustique : niveau de pression acoustique relevé à 1 mètre, en champ libre, sur plan réfléchissant

(5) Classe énergétique du produit sur une échelle allant de A+++ à D



Compresseur⁽⁶⁾



129 € par
PAC air-air *



Si intervention
sur circuit
frigorigène

(6) Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1^{ère} année sont réalisés par un professionnel autorisé à manipuler les fluides frigorigènes.

* mono-split & gainable BP
** multi-split & gainable MP



Pompe à chaleur air-air

NISEKO MURALE

Le confort essentiel en climatisation réversible, qui s'intègre dans tous les espaces

Les + Produits



livrée de série



Intelligent Air

Pourquoi choisir NISEKO MURALE ?

DESIGN

Modèle compact pour un gain de place
Forme rectangulaire épurée
Finition brillante

ÉCONOMIQUE

Excellent rapport qualité/prix

PRATICITÉ

Très simple d'utilisation

CONNECTÉ

Pilotage à distance via l'application Intelligent Air (Wifi natif de série)

Caractéristiques

DE 2000 À 5200 W

RÉVERSIBLE

(chauffage et rafraîchissement)


TÉLÉCOMMANDE livrée de série

NIVEAU SONORE


à partir de 20 dB(A)

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

Mode froid :



Mode chaud :



FONCTIONNALITÉS

- Silence
- Balayage
- Light




ORIGINE :

Chine



Dimensions (en mm)

UNITÉ INTÉRIEURE Murale





Dimensions UI côté

Dimensions UI côté

Dimensions UI côté



UNITÉ EXTÉRIEURE Mono-splits



245 (2000W à 3500W)
275 (4200W à 5200W)

Dimensionnement UE côté

Caractéristiques techniques

(Caractéristiques techniques MULTI-SPLIT voir page 118)

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz

NISEKO MURALE MONO-SPLIT		2000 W	2600 W	3500 W	4200 W	5200 W
Unité intérieure	Référence	873 871	873 872	873 873	873 892	873 874
	Prix HT ⁽¹⁾	307 €	331 €	370 €	528 €	622 €
Unité extérieure	Référence	872 170	872 171	872 172	872 189	872 173
	Prix HT ⁽²⁾	522 €	525 €	630 €	805 €	1 201 €
TOTAL (UI + UE)		829 €	856 €	1000 €	1 333 €	1 823 €

DIMENSIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Puissance frigorifique nominale (min./max.) (W)	2200 (800/2800)	2600 (800/3000)	3200 (800/3600)	4200 (1200-4800)	5000 (1300/5800)
Puissance calorifique nominale (min./max.) (W)	2400 (800/2900)	2800 (800/3200)	3400 (800/4200)	4400 (1300-5200)	5200 (1400/6000)
Puissance calorifique maxi. à -7°C (W)	2000	2300	2900	3500	4300
Puissance calorifique maxi. à -10°C (W)	1700	1900	2400	2700	3100
Puissance calorifique maxi. à -15°C (W)	1400	1600	2100	2200	2500
Puissance absorbée nominale en froid (W)	680	805	990	1300	1550
Puissance absorbée nominale en chaud (W)	650	750	920	1180	1400
Débit d'air UI Silence/PV/MV/GV/Turbo (m³/h)	280/350/420/510/550	280/350/420/510/550	280/380/460/550/600	410/450/590/730/770	550/650/750/850/900
Débit d'air max. UE GV (m³/h)	2100	2100	2100	2200	2500

PERFORMANCES

EER/SEER	3,23/6,1	3,23/6,1	3,23/6,1	3,23/6,1	3,23/6,1
COP/SCOP	3,69/4,0	3,73/4,0	3,70/4,0	3,71/4,0	3,71/4,0
Pression acoustique UI Silence/PV/MV/GV (dB(A)) ⁽³⁾	20/28/32/37	20/28/32/37	20/29/33/37	28/35/40/44	28/35/40/44
Puissance acoustique UI (dB(A))	54	54	56	57	57
Pression acoustique UE (dB(A)) ⁽³⁾	49	49	50	53	53
Puissance acoustique UE (dB(A))	62	62	63	65	65

CLASSIFICATION ErP

Classe énergétique (froid) ⁽⁴⁾	A++	A++	A++	A++	A++
Classe énergétique (chaud) ⁽⁴⁾	A+	A+	A+	A+	A+

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Températures extérieures en mode froid (°C)	-10 à +43	-10 à +43	-10 à +43	-10 à +43	-10 à +43
Températures extérieures en mode chaud (°C)	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24

INSTALLATION

DIMENSIONS (H x L x P)

UI (mm)	290 x 805 x 200	290 x 805 x 200	290 x 805 x 200	307 x 875 x 217	320 x 975 x 220
UE (mm)	544 x 700 x 245	544 x 700 x 245	544 x 700 x 245	553 x 800 x 275	553 x 800 x 275

POIDS

UI/UE (kg)	8,3/22,8	8,3/22,8	8,3/23,5	10,0/29,2	11,6/32,7
------------	----------	----------	----------	-----------	-----------

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Intensité Nominale (A)	3,6	3,6	4,5	8,6	6,5
Calibre disjoncteur (A), courbe D	16	16	16	20	20
Câble d'interconnexion UE/UI	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²
Câble alimentation sur l'UE	3Gx1,5mm²	3Gx1,5mm²	3Gx1,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²
Unité à alimenter électriquement	UE	UE	UE	UE	UE

LIAISONS FRIGORIFIQUES

ø gaz / ø liquide (pouce)	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4
Longueur pré-chargée (m)	7	7	7	7	7
Longueur min./max. (m)	3/20	3/20	3/20	3/25	3/25
Dénivelé max. (m)	10	10	10	15	15
Type de réfrigérant (PRP)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. standard)/ TeqCO ₂ (g)	520/0,351	520/0,351	530/0,351	780/0,527	900/0,607
Charge additionnelle (g/m)	20	20	20	20	20

DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS

Unité intérieure (mm)	16	16	16	16	16
-----------------------	----	----	----	----	----

CODIFICATION MODÈLE

Codification modèle UI	IM20-NS	IM26-NS	IM35-NS	IM42-NS	IM52-NS
Codification modèle UE	E1U20L-NS	E1U26L-NS	E1U35L-NS	E1U42L-NS	E1U52L-NS

Commandes filaires en option, référence 875 242 ou 875 153 / 875 157

(1) Écoparticipation : 1,75 € HT

(2) Écoparticipation : 7,69 € HT

(3) Pression acoustique : niveau de pression acoustique relevé à 1 mètre, en champ libre, sur plan réfléchissant

(4) Classe énergétique du produit sur une échelle allant de A+++ à D



* mono-split & gainable BP
** multi-split & gainable MP

129 € par
PAC air-air *
229 € par
PAC air-air **

Si intervention
sur circuit
frigorigène

(6) Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1^{ère} année sont réalisés par un professionnel autorisé à manipuler les fluides frigorigènes.



Pompe à chaleur air-air

NISEKO MURALE COMPACT

La solution PAC air-air pour les petites pièces de la maison

Les  Produits



livrée de série



Pourquoi choisir NISEKO MURALE COMPACT ?

COMPACTITÉ

S'insère parfaitement au dessus d'une porte standard de chambre ou bureau de 730mm de large.

ÉCONOMIQUE

Performante: SCOP = 4,0

PRATICITÉ

Utilisation simple avec affichage digital ON/OFF

CONNECTÉ

Pilotage à distance via l'application Intelligent Air (Wifi natif de série)

Caractéristiques

1500W (MULTI-SPLITS)
2000W (MONOSPLIT)

RÉVERSIBLE
(chauffage et rafraîchissement)

TÉLÉCOMMANDE livrée de série

NIVEAU SONORE
à partir de 20 dB(A)

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

Mode froid : Mode chaud :



FONCTIONNALITÉS


- Silence
- Balayage
- Light

ORIGINE :
Chine




Dimensions (en mm)

UNITÉ INTÉRIEURE Murale

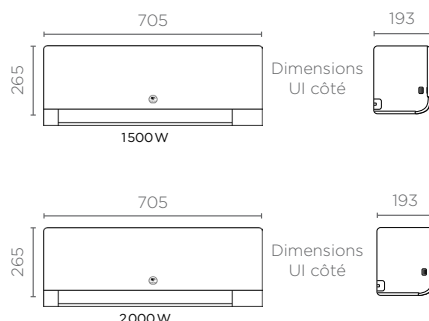

UNITÉ EXTÉRIEURE Mono-splits

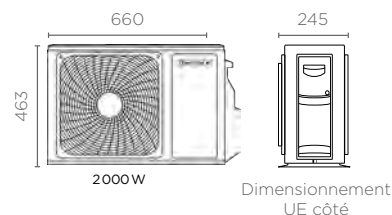

Caractéristiques techniques

(Caractéristiques techniques MULTI-SPLIT voir page 118)

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz

NISEKO MURALE COMPACT existe en 1500W compatible multi-split uniquement

NISEKO COMPACT MURALE MONO-SPLIT		2000 W
Unité intérieure	Référence	873 970
	Prix HT ⁽¹⁾	328 €
Unité extérieure	Référence	872 202
	Prix HT ⁽²⁾	559 €
TOTAL (UI + UE)	Prix HT	887 €
DIMENSIONNEMENT		
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
P. frigorifique nominale (W)		2600(800-3100)
P. calorifique nominale (W)		2800 (800-3300)
P. calorifique maxi à -7°C (W)		2100
P. calorifique maxi à -10°C (W)		1700
P. calorifique maxi à -15°C (W)		1200
P. absorbée nominale froid (W)		1000
P. absorbée nominale chaud (W)		848
Débit d'air UI Silence/ PV/MV/GV /Turbo (m³/h)		280/350/400/430/500
Débit d'air UE max (m³/h)		1500
PERFORMANCES		
EER/SEER		2,6/6,1
COP/SCOP		3,3/4,0
Pression acoustique UI Silence/PV/MV/GV (dB(A)) ⁽³⁾		19/27/33/38
Puissance acoustique UI (dB(A))		56
Pression acoustique UE (dB(A)) ⁽³⁾		62
Puissance acoustique UE (dB(A))		51
CLASSIFICATION ErP		
Classe énergétique (froid) ⁽⁴⁾		A++
Classe énergétique (chaud) ⁽⁴⁾		A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT		
Températures extérieures en mode froid (°C)		-10 à +50
Températures extérieures en mode chaud (°C)		-15 à +24
INSTALLATION		
DIMENSIONS (H x L x P)		
UI (HxLxP) (mm)		265x705x193
UE (HxLxP) (mm)		463x660x245
POIDS		
UI/ UE		6,7/19,2
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES		
Intensité nominale (A)		5,3
Câble disjoncteur		16
Câble d'interconnexion		4Gx1,5mm²
Câble d'alimentation UE		3Gx2,5mm²
Unité à alimenter électriquement		UE
LIAISONS FRIGORIFIQUES		
Diamètre Gaz (pouce)		3/8
Diamètre Liquide (pouce)		1/4
Longueur pré-chargée (m)		7
Longueur min/max (m)		3/15
Dénivelé max (m)		10
Type de réfrigérant		R32
Charge nominale (g)		460
Charge additionnelle (g)		20
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS		
Unité intérieure (mm)		16
CODIFICATION MODÈLE		
Codification modèle UI		IM20-NSC
Codification modèle UE		ETU20L-NSC

Commandes filaires en option, référence 875 242 ou 875 153 / 875 157

(1) Écoparticipation : 1,75 € HT

(2) Écoparticipation : 7,69 € HT

(3) Pression acoustique : niveau de pression acoustique relevé à 1 mètre, en champ libre, sur plan réfléchissant

(4) Classe énergétique du produit sur une échelle allant de A+++ à D

 **Services**

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 5 ANS
Compresseur⁽⁶⁾

NISEKO
EXTENSION
DE GARANTIE
7 ANS
NISEKO

SAV
express
24H

INDEMNITÉ
REPARATION
75€

INDEMNITÉ
REPARATION
150€

* mono-split & gainable BP
** multi-split & gainable MP

129 € par
PAC air-air *
229 € par
PAC air-air **

Si intervention
sur circuit
frigorifique

(6) Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1^{ère} année sont réalisés par un professionnel autorisé à manipuler les fluides frigorigènes.



 Pompe à chaleur air-air

NAGANO CONSOLE

La pompe à chaleur air-air pour les vérandas et les pièces sous toiture

Les  Produits



livrée
de série



Pourquoi choisir NAGANO CONSOLE ?

CONFORT

Double sortie d'air (haut et bas) pour garantir une température homogène de la pièce. En configuration multi-split, il est recommandé d'utiliser les commandes filaires pour plus de confort.

DESIGN

Couleur blanc mat pour s'harmoniser avec les unités intérieures NAGANO MURALE



875 157



875 242

INSTALLATION

Fixation au sol ou accroché au mur.
Semi-encastrable
Détecteur de fuite R32 de série

CONNECTÉ

Pilotage à distance via l'application Intelligent Air (Wifi natif de série)

Caractéristiques

DE 2600 À 4200 W

RÉVERSIBLE


(chauffage et rafraîchissement)

TÉLÉCOMMANDE livrée de série

NIVEAU SONORE à partir de 20 dB(A)

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

Mode froid : Mode chaud :



DOUBLE FLUX


ORIGINE : Chine




Dimensions (en mm)

UNITÉ INTÉRIEURE Console

UNITÉ EXTÉRIEURE Mono-split

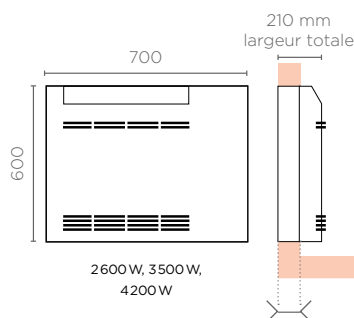

2600 W, 3500 W,
4200 W

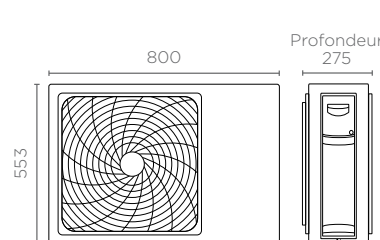

2600 W, 3500 W, 4200 W

Jusqu'à 9,5 cm

Caractéristiques techniques

(Caractéristiques techniques MULTI-SPLIT voir page 118)

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz

NAGANO CONSOLE MONO-SPLIT		2600 W	3500 W	4200 W
Unité intérieure	Référence	873 292	873 293	873 294
	Prix HT ⁽¹⁾	1 557 €	1 612 €	1 688 €
Unité extérieure	Référence	872 185	872 186	872 953
	Prix HT ⁽²⁾	800 €	943 €	1 270 €
TOTAL (UI + UE)		2 357 €	2 555 €	2 958 €

DIMENSIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Puissance frigorifique nominale (min/max) (W)	2500 (800/3200)	3400 (1000/4000)	4200 (1400/4500)
Puissance calorifique nominale (min/max) (W)	3 000 (800/3800)	3500 (1000/4500)	4 700 (1400/5000)
Puissance calorifique maxi. à -7°C (W)	2 700	3 200	3 700
Puissance calorifique maxi. à -10°C (W)	2 400	2 900	3 500
Puissance calorifique maxi. à -15°C (W)	1 900	2 400	2 800
Puissance absorbée nominale en froid (W)	650	920	1300
Puissance absorbée nominale en chaud (W)	930	1010	1500
Débit d'air UI Silence/PV/MV/GV (m³/h)	250 / 300 / 350 / 400	300 / 350 / 400 / 450	380 / 430 / 480 / 530
Débit d'air max UE GV (m³/h)	1900	2000	2100

PERFORMANCES

EER/SEER	3,80/8,0	3,76/7,5	3,23/7,0
COP/SCOP	3,23/4,2	3,46/4,2	3,11/4,0
Pression acoustique (UI) Silence/PV/MV/GV ⁽³⁾	20/25/32/40	21/26/34/42	28/33/37/46
Puissance acoustique UI (dB(A))	52	55	58
Pression acoustique UE (dB(A)) ⁽³⁾	47	48	50
Puissance acoustique UE (dB(A))	59	61	63

CLASSIFICATION ErP

Classe énergétique froid ⁽⁴⁾	A++	A++	A++
Classe énergétique chaud ⁽⁴⁾	A+	A+	A+

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Températures extérieures en mode froid (°C)	-10 à +43	-10 à +43	-10 à +43
Températures extérieures en mode chaud (°C)	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24

INSTALLATION

DIMENSIONS (H x L x P)

UI (mm)	600 x 700 x 210	600 x 700 x 210	600 x 700 x 210
UE (mm)	553 x 800 x 275	553 x 800 x 275	553 x 800 x 275

POIDS

UI / UE (kg)	16,5/27,6	16,5/30	16,5/31,5
--------------	-----------	---------	-----------

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Intensité nominale (A)	3,2	4,3	5,7
Calibre disjoncteur (A), courbe D	16	16	16
Câble interconnexion UE/UI	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation sur l'UE	3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²
Unité à alimenter électriquement	UE	UE	UE

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Ø gaz / Ø liquide (pouce)	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4
Longueur pré-chargée (m)	10	10	10
Longueur min / max (m)	3/15	3/15	3/15
Dénivelé (m)	10	10	10
Type réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale longueur standard/Teq CO ₂ (g)	630 / 0,425	780 / 0,53	940 / 0,635
Charge additionnelle (g/m)	20	20	20

DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS

UI (mm)	16	16	16
---------	----	----	----

CODIFICATION MODÈLE

Codification modèle UI	IC26V3-NG	IC35V3-NG	IC42V3-NG
Codification modèle UE	E1U26LV2-NG	E1U35LV2-NG	E1U42LV2-NG

Commandes filaires en option, référence 875 242 ou 875 153 / 157

(1) Écoparticipation : 1,75 € HT

(2) Écoparticipation : 7,69 € HT

(3) Pression acoustique : niveau de pression acoustique relevé à 1 mètre, en champ libre, sur plan réfléchissant

(4) Classe énergétique du produit sur une échelle allant de A+++ à D

 **Services**

 **GARANTIE 2 ANS**

 **GARANTIE 5 ANS**
Compresseur⁽⁶⁾

 **SAV express 24h**

 **INDEMNITÉ RÉPARATION 75€**


 **INDEMNITÉ RÉPARATION 150€**

Si intervention sur circuit frigorifique

(6) Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1^{ère} année sont réalisés par un professionnel autorisé à manipuler les fluides frigorigènes.

* mono-split & gainable BP
** multi-split & gainable MP

129 € par PAC air-air *
229 € par PAC air-air **

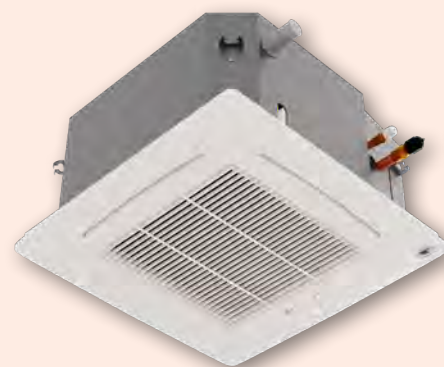

Pompe à chaleur air-air

NAGANO CASSETTE

La pompe à chaleur air-air pour les bureaux et petits commerces

Les + Produits



Livrée de série



Pourquoi choisir NAGANO CASSETTE ?



CONFORT

Flux d'air à 360° grâce aux 4 volets.
Chaque volet peut être orienté indépendamment



DESIGN

Grille élégante et discrète

INTÉGRATION

Deux tailles pour s'intégrer au mieux dans votre espace
600 x 600
800 x 800



INSTALLATION

Appareil livré sous pression d'azote
Pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement : 0,5 m pour les 600 x 600 et 1 m pour les 800 x 800)

Caractéristiques

DE 3500 À 12500 W

RÉVERSIBLE

(chauffage et rafraîchissement)

TÉLÉCOMMANDE livrée de série

TELECOMMANDE FILAIRE

Références 875 242 ou 875 157

NIVEAU SONORE


à partir de 25 dB(A)

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

(jusqu'à)


Mode froid :

Mode chaud :




POMPE DE RELEVAGE
INTÉGRÉE

ORIGINE :
Chine




Dimensions (en mm)

UNITÉ INTÉRIEURE **Cassette** UNITÉ EXTÉRIEURE **Mono-splits**

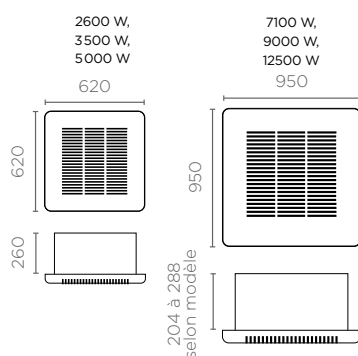

Hauteur de faux-plafond à prévoir entre 264 et 348 mm.
Voir page 94.

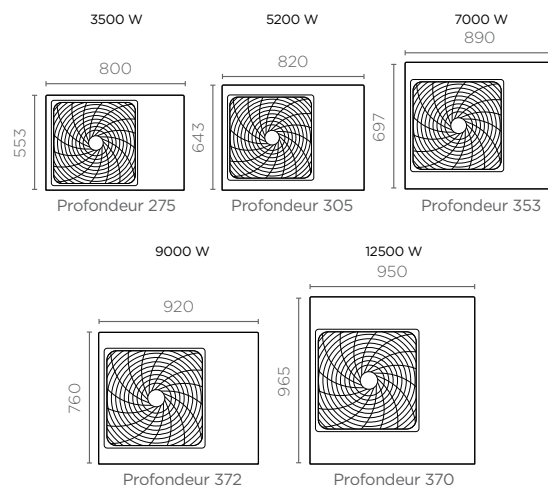

Caractéristiques techniques

(Caractéristiques techniques MULTI-SPLIT voir page 118)

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz / Tri 400V + N - 50 Hz

Unité intérieure Cassette Nagano existe en 2600W - compatible multi uniquement (p.118)

NAGANO CASSETTE MONO-SPLIT		3500 W	5200 W	7000 W	9000 W	12500 W	12500 W
		Monophasé					Triphasé
Unité intérieure	Référence	873 272	873 273	873 274	873 275	873 276	873 276
	Prix HT ⁽¹⁾	1 295 €	1 440 €	1 570 €	1 946 €	2 054 €	2 054 €
Façade	Référence	873 277	873 277	873 278	873 278	873 278	873 278
	Prix HT	144 €	144 €	157 €	157 €	157 €	157 €
Unité extérieure	Référence	872 186	872 042	872 178	872 131	872 033	872 179
	Prix HT	943 € ⁽²⁾	1 567 € ⁽²⁾	2 114 € ⁽³⁾	2 736 € ⁽³⁾	3 020 € ⁽³⁾	3 557 € ⁽³⁾
TOTAL (UI + façade + UE)		Prix HT	2 382 €	3 151 €	3 841 €	4 839 €	5 231 €

DIMENSIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Puissance frigorifique nominale (min/max) (W)	3500 (1000/4000)	5000 (1200/5500)	7100 (2200/8500)	9000 (2500/10000)	12300 (300/13000)	12100 (2400/12700)
Puissance calorifique nominale (min/max) (W)	4000 (1000/4500)	5500 (1200/6000)	8000 (2400/9000)	10100 (3000/10500)	12700 (3500/13500)	12400 (1800/13000)
Puissance calorifique maxi. à -7°C (W)	3000	4500	6000	7000	9500	9500
Puissance calorifique maxi. à -10°C (W)	2800	4100	5500	6200	8000	8000
Puissance calorifique maxi. à -15°C (W)	2100	3400	4800	5600	6300	6300
Puissance absorbée nominale en froid (W)	1090	1560	2151	3120	4840	4200
Puissance absorbée nominale en chaud (W)	1080	1480	2156	2900	4440	3700
Débit d'air UI GV/MV/PV/Silence (m³/h)	620/520/420	700/600/500	1260/1070/820	1680/1530/1320	1200/1440/1600/1950	1950/1600/1440
Débit d'air max UE GV (m³/h)	2000	2500	3000	3500	4200	4000

PERFORMANCES

EER/SEER	3,21/6,1	3,21/6,1	3,3/6,1	2,88/5,66	2,54/5,68	2,64/5,9
COP/SCOP	3,71/3,8	3,71/4	3,71/3,8	3,45/3,8	2,86/3,93	3,08/3,7
Pression acoustique UI Silence/PV/MV/GV ⁽⁴⁾	25/27/33/36	29/31/37/42	26/29/33/36	34/38/42/45	34/38/44/47	34/38/44/47
Puissance acoustique UI (dB(A))	52	55	55	62	64	64
Pression acoustique UE (dB(A)) ⁽⁴⁾	48	53	57	53	58	52
Puissance acoustique UE (dB(A))	61	63	70	66	72	69

CLASSIFICATION ErP

Classe énergétique froid ⁽⁵⁾	A++	A++	A++	A+	A+	A+
Classe énergétique chaud ⁽⁵⁾	A	A+	A	A	A	A

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Températures extérieures en mode froid (°C)	-10 à +46	-10 à +46	-10 à +46	-10 à +46	-10 à +46	-10 à +46
Températures extérieures en mode chaud (°C)	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24

INSTALLATION

DIMENSIONS (H x L x P)

UI caisson (mm)	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	840 x 840 x 204	840 x 840 x 246	840 x 840 x 288	840 x 840 x 288
Hauteur sous plafond min/max (m)	2,5 / 3	2,5 / 3	2,5 / 3	2,5 / 3	2,5 / 4,2	2,5 / 4,2
UI façade (mm)	620 x 620 x 60	620 x 620 x 60	950 x 950 x 50	950 x 950 x 50	950 x 950 x 50	950 x 950 x 50
UE (mm)	553 x 800 x 275	643 x 820 x 305	697 x 890 x 353	760 x 920 x 372	965 x 950 x 370	965 x 950 x 370

POIDS

UI / UE (kg)	19/30	19/36,5	30/45	31/60	32/84	32/83
--------------	-------	---------	-------	-------	-------	-------

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Intensité nominale (A)	4,73	6,78	9,4	13,5	20	7,3
Calibre disjoncteur (A), courbe D	16	16	20	20	32	16
Câble interconnexion UE/UI	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx2,5mm²	4Gx2,5mm²
Câble alimentation sur l'UE	3Gx1,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx6,0mm²	5Gx1,5mm²
Unité à alimenter électriquement	UE	UE	UE	UE	UE	UE

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Ø Gaz / Ø Liquide (pouce)	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Longueur pré-chargée (m)	5	5	10	30	30	30
Longueur min/max (m)	5/15	5/25	5/50	5/50	5/50	5/50
Dénivelé (m)	10	15	30	30	30	30
Type réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale longueur standard/ Teq CO ₂ (g)	780 / 0,53	1100 / 0,74	1300 / 0,88	1700 / 1,15	2300 / 1,55	2000 / 1,35
Charge additionnelle (g/m)	20	20	45	45	45	45

DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS

UI (mm)	26/32	26/32	26/32	26/32	26/32	26/32
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

CODIFICATION MODÈLE

Codification modèle UI	IK35-F66-NG	IK52-F66-NG	IK70-F88-NG	IK90-F88-NG	IK125-F88-NG	IK125-F88-NG
Codification modèle façade	F66-NG	F66-NG	F88-NG	F88-NG	F88-NG	F88-NG
Codification modèle UE	E1U35LV2-NG	E1U52LV2-NG	E1U70LV2-NG	E1U90LV2-NG	E1U125LV2-NG	E1U125LV2-NG

Commandes filaires en option, références 875 153 ou 875 242. (1) Écoparticipation : 2,2 € HT. (2) Écoparticipation : 7,69 € HT. (3) Écoparticipation : 10,02 € HT.

(4) Pression acoustique : niveau de pression acoustique relevé à 1 mètre, en champ libre, sur plan réfléchissant. (5) Classe énergétique du produit sur une échelle allant de A+++ à D.

 **Services**

 **GARANTIE 2 ANS**

 **GARANTIE 5 ANS**

 **SAV express 24h**

 **INDÉMNITÉ RÉPARATION 75€**

 **INDÉMNITÉ RÉPARATION 150€**

(6) Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1^{ère} année sont réalisés par un professionnel autorisé à manipuler les fluides frigorigènes.

* mono-split & gainable BP
** multi-split & gainable MP

129 € par
PAC air-air *
229 € par
PAC air-air **

Si intervention
sur circuit
frigorigène



Pompe à chaleur air-air

NAGANO GAINABLE BASSE PRESSION

La solution de confort en toutes saisons, invisible et silencieuse pour 1 pièce

Les + Produits



livrée de série
pour piloter
la grille de
soufflage
motorisée



Pourquoi choisir NAGANO GAINABLE basse pression ?



CONFORT

Grille motorisée
pour orienter le flux d'air



INTÉGRATION

Une solution invisible installée
dans les combles ou les faux
plafonds



FACILITÉ
DE POSE

Faible hauteur d'encastrement
(185 mm)
Reprise et soufflage directs



CONNECTÉ

Pilotage à distance via
l'application Intelligent Air
(Wifi natif de série)

Caractéristiques

DE 3500 À 5200 W

RÉVERSIBLE

(chauffage et rafraîchissement)

TÉLÉCOMMANDE livrée

de série avec l'ensemble
de reprise et soufflage
(références 232 015 ou 232 016)

NIVEAU SONORE

à partir de 25 dB(A)

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

(jusqu'à)

Mode froid : Mode chaud :




REPRISE ET SOUFFLAGE
DIRECT

ORIGINE :


Chine




Dimensions (en mm)



2600 W




3500 W




5200 W

UNITÉ EXTÉRIEURE Mono-split



Profondeur 275



Profondeur 305

Caractéristiques techniques

(Caractéristiques techniques MULTI-SPLIT voir page 118)

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz

Unité intérieure NAGANO gainable basse pression existe en 2600W - compatible multi uniquement (p.118)

NAGANO GAINABLE BASSE PRESSION MONO-SPLIT		3500 W	5200 W
Unité intérieure	Référence	873 876	873 877
	Prix HT ⁽¹⁾	1150 €	1343 €
Ensemble reprise et soufflage	Référence	232 015	232 016
	Prix HT ⁽⁵⁾	288 €	312 €
Unité extérieure	Référence	872 186	872 042
	Prix HT ⁽²⁾	943 €	1567 €
TOTAL (UI + UE + ensemble grilles)		2381 €	3222 €
DIMENSIONNEMENT			
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES			
Puissance frigorifique nominale (min./max) (W)		3500 (900 - 4500)	5000 (1800 - 6000)
Puissance calorifique nominale (min./max) (W)		4000 (1000 - 4800)	5500 (2000 - 6200)
Puissance calorifique maxi. à -7°C (W)		3400	5000
Puissance calorifique maxi. à -10°C (W)		3000	4300
Puissance calorifique maxi. à -15°C (W)		2500	3600
Puissance absorbée nominale en froid (W)		1060	1530
Puissance absorbée nominale en chaud (W)		1070	1470
Débit d'air UI PV/MV/GV (m³/h)		420 / 480 / 600	600 / 750 / 900
Débit d'air max UE (m³/h)		2000	2500
Pression disponible (Pa)		0/10/20/40	0/10/20/40
PERFORMANCES			
EER/SEER		3,3 / 6,1	3,26 / 6,1
COP/SCOP		3,73 / 3,8	3,73 / 4
Pression acoustique UI PV/MV/GV (dB(A)) ⁽³⁾		25 / 28 / 33	32 / 34 / 36
Puissance acoustique UI (dB(A))		53	54
Pression acoustique UE (dB(A)) ⁽³⁾		48	51
Puissance acoustique UE (dB(A))		61	63
CLASSIFICATION ErP			
Classe énergétique mode chaud ⁽⁴⁾		A	A+
Classe énergétique mode froid ⁽⁴⁾		A++	A++
PLAGE DE FONCTIONNEMENT			
Températures extérieures en mode chaud (°C)		-15 à +24	-15 à +24
Températures extérieures en mode froid (°C)		-10 à +46	-10 à +46
INSTALLATION			
DIMENSIONS (HxLxP)			
UI (mm)		185 x 850 x 420	185 x 1170 x 420
UE (mm)		553 x 800 x 275	643 x 820 x 305
POIDS			
UI/UE (kg)		22 / 30	25 / 36,5
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES			
Intensité nominale (A)		4,6	6,7
Calibre disjoncteur (A), courbe D		16	20
Câble interconnexion UE/UI		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation sur l'UE		3G x 1,5 mm²	3G x 2,5 mm²
Unité à alimenter électriquement		UE	UE
LIAISONS FRIGORIFIQUES			
Ø gaz / Ø liquide (pouce)		3/8 - 1/4	1/2 - 1/4
Longueur pré-chargée (m)		7	7
Longueur min/max(m)		3/15	3/15
Dénivelé max (m)		10	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (g) / Teq CO ₂		780 / 0,52	1100 / 0,74
Charge additionnelle (g/m)		20	20
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS			
Unité intérieure (mm)		25	25
CODIFICATION MODÈLE			
Codification modèle UI		IG35BP-NG	IG50BP-NG
Codification ensemble reprise et soufflage		G890-NG	G1210-NG
Codification modèle UE		E1U35LV2-NG	E1U52L-NG

(1) Écoparticipation : 1,75 € HT

(2) Écoparticipation : 7,69 € HT

(3) Pression acoustique : niveau de pression acoustique relevé à 1 mètre, en champ libre, sur plan réfléchissant

(4) Classe énergétique du produit sur une échelle allant de A+++ à D

(5) Éco-contribution PMCB 2f4 - Page 256



Services



Compresseur⁽⁶⁾



Si intervention sur circuit frigorifique

* mono-split & gainable BP
** multi-split & gainable MP

129 € par
PAC air-air *
229 € par
PAC air-air **

(6) Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1^{ère} année sont réalisés par un professionnel autorisé à manipuler les fluides frigorigènes.



Pompe à chaleur air-air

NAGANO GAINABLE MOYENNE PRESSION

La solution de confort en toutes saisons, invisible et silencieuse pour plusieurs pièces

Les + Produits



Pourquoi choisir NAGANO GAINABLE moyenne pression ?



CONFORT

4 vitesses pour s'adapter en fonction du besoin en chauffage ou rafraîchissement



INTÉGRATION

Une solution invisible installée dans les combles ou les faux plafonds



FACILITÉ DE POSE

Pompe de relevage intégrée
Pression statique réglable à 0 à 150 Pa



CONNECTÉ

Pilotage à distance via l'application Intelligent Air (Wifi natif de série)
Pilotage pièce par pièce avec zoning (Airzone ou Baillindustrie)

Caractéristiques

DE 3500 À 12500 W

RÉVERSIBLE (chauffage et rafraîchissement)

NIVEAU SONORE
à partir de 26 dB(A)

CLASSE ÉNERGÉTIQUE (jusqu'à)

Mode froid :



Mode chaud :




SOUFFLAGE PAR BOUCHE OU GRILLE

COMPATIBLE
AIRZONE ET
BAILLINDUSTRIE


ORIGINE :
Chine



Dimensions (en mm)

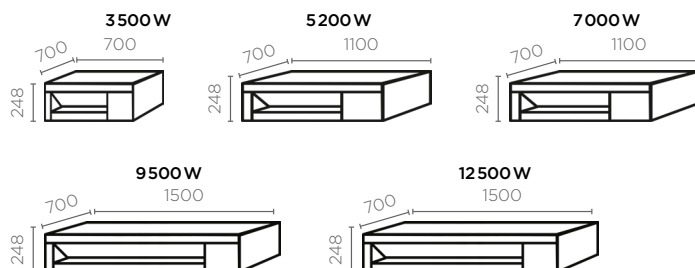

UNITÉ EXTÉRIEURE Mono-splits

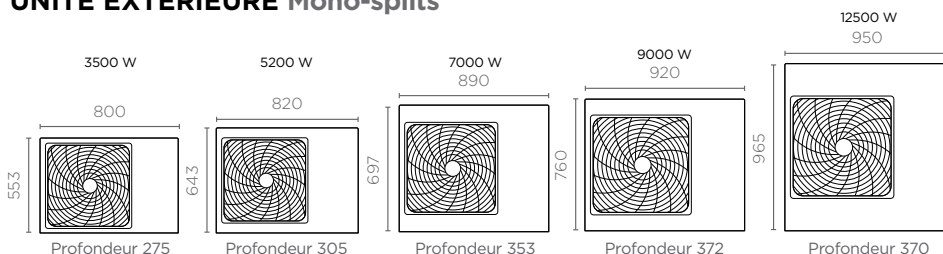

Caractéristiques techniques

(Caractéristiques techniques MULTI-SPLIT voir page 118)

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz

NAGANO GAINABLE MOYENNE PRESSION MONO-SPLIT		3500 W	5200 W	7000 W	9500 W	12500 W	12500 W
		Monophasé					Triphasé
Unité intérieure	Référence	873 879	873 880	873 881	873 882	873 883	873 883
	Prix HT ⁽¹⁾	1246 €	1438 €	1630 €	1846 €	2041 €	2 041 €
Unité extérieure	Référence	872 186	872 042	872 178	872 131	872 033	872 179
	Prix HT	943 € ⁽²⁾	1567 € ⁽²⁾	2114 € ⁽³⁾	2736 € ⁽³⁾	3020 € ⁽³⁾	3 557 € ⁽³⁾
TOTAL (UI + UE)	Prix HT	2189 €	3005 €	3744 €	4582 €	5061 €	5 598 €
Commande au choix	Commande filaire	875 157 / 253 €					
	Commande filaire simplifiée	875 242 / 111 €					

DIMENSIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Puissance frigorifique nominale (min./max.) (W)	3500 (900 - 4500)	5000 (1800-6000)	7100 (2000 - 8200)	9500 (2500 - 10000)	12300 (3000 - 13000)	12400 (3000 - 13000)
Puissance calorifique nominale (min./max.) (W)	4000 (1000 - 4800)	6000 (2000-6200)	7500 (2500 - 8500)	10200 (3000-10500)	12700 (3500 -13500)	12800 (3500 - 13500)
Puissance calorifique maxi. à -7°C (W)	3400	5000	6200	8500	9500	9500
Puissance calorifique maxi. à -10°C (W)	2700	4500	5000	7200	8000	8000
Puissance calorifique maxi. à -15°C (W)	2500	3600	4300	6100	6300	6300
Puissance absorbée nominale en froid (W)	1080	1550	2200	3160	4600	4600
Puissance absorbée nominale en chaud (W)	1080	1480	2020	2910	3930	3930
Débit d'air UI Silence/PV/MV/ GV (m³/h)	450/600/ 720/840	550/780/ 900/1020	900/1100/ 1260/1440	1240/1360/ 1480/1600	1500/1680/ 1960/2250	1500/1680/ 1960/2250
Débit d'air max. UE GV (m³/h)	2000	2500	3000	3500	4200	4200
Pression disponible (Pa)	25 (réglage usine) / 37 / 50 / 70 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 150	25 (réglage usine) / 37 / 50 / 70 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 150	25 (réglage usine) / 37 / 50 / 70 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 150	25 / 37 (réglage usine) / 37 / 50 / 70 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 150	25 / 37 (réglage usine) / 37 / 50 / 70 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 150	25 / 37 / 50 / 70 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 150

PERFORMANCES

EER/SEER	3,23/6,1	3,23/6,1	3,23/6,1	3,01/6,1	2,67/5,72	2,75/5,85
COP/SCOP	3,71/3,8	3,71/4	3,71/3,8	3,5/3,8	3,23/3,93	3,31/3,96
Pression acoustique UI PV/MV/GV (dB(A)) ⁽⁴⁾	26/28/35/41	28/30/37/43	36/39/41/44	37/40/44/47	39/42/45/48	39/42/45/48
Puissance acoustique UI (dB(A))	55	56	58	61	65	65
Pression acoustique UE (dB(A)) ⁽⁴⁾	48	51	54	53	58	58
Puissance acoustique UE (dB(A))	61	63	67	66	72	72

CLASSIFICATION ErP

Classe énergétique (froid) ⁽⁵⁾	A++	A++	A++	A+	A+	A+
Classe énergétique (chaud) ⁽⁵⁾	A	A+	A	A	A	A

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Températures extérieures en mode chaud (°C)	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24
Températures extérieures en mode froid (°C)	-10 à +46	-10 à +46	-10 à +46	-10 à +46	-10 à +46	-10 à +46

INSTALLATION

DIMENSIONS (H x L x P)

UI (mm)	248 x 700 x 700	248 x 1100 x 700	248 x 1100 x 700	248 x 1500 x 700	248 x 1500 x 700	248 x 1500 x 700
UE (mm)	553 x 800 x 275	643 x 820 x 305	697 x 890 x 353	760 x 920 x 372	965 x 950 x 370	965 x 950 x 370

POIDS

UI/UE (kg)	26/30	31/36,5	31/45	46/60	46/85	48/85
------------	-------	---------	-------	-------	-------	-------

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Intensité Nominale (A)	4,6	6,7	9,6	13,7	20	7,3
Calibre disjoncteur (A), courbe D	16	20	20	20	32	16
Câble d'interconnexion UE/UI	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 2,5 mm²	4G x 2,5 mm²
Câble alimentation sur l'UE	3G x 1,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 6,0 mm²	5G x 1,5 mm²
Unité à alimenter électriquement	UE	UE	UE	UE	UE	UE

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Ø gaz / Ø liquide (pouce)	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Longueur pré-chargée (m)	7	7	10	30	30	30
Longueur min./max. (m)	5/15	5/25	5/50	5/50	5/50	5/50
Dénivelé max. (m)	10	15	30	30	30	30
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. standard) / TeqCO ₂ (g)	780 / 0,52	1100 / 0,74	1300 / 0,88	1700 / 1,15	2300 / 1,55	2000 / 1,35
Charge additionnelle (g/m)	20	20	45	45	45	45

DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS

Unité intérieure (mm)	25	25	25	25	25	26 / 32
-----------------------	----	----	----	----	----	---------

CODIFICATION MODÈLE

Codification modèle UI	IG35MP-NG	IG50MP-NG	IG71MP-NG	IG95MP-NG	IG125MP-NG	IG125MP-NG
Codification modèle UE	E1U35LV2-NG	E1U52L-NG	E1U70LV2-NG	E1U90L-NG	E1U125L-NG	E1U125VY2-NG

(1) Écoparticipation : 1,75 € HT. (2) Écoparticipation : 7,69 € HT. (3) Écoparticipation : 10,02 € HT. (4) Pression acoustique : niveau de pression acoustique relevé à 1 mètre, en champ libre, sur plan réfléchissant (5) Classe énergétique du produit sur une échelle allant de A+++ à D



* mono-split & gainable BP
** multi-split & gainable MP

129 € par
PAC air-air *

229 € par
PAC air-air **

Si intervention
sur circuit
frigorigène

(6) Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1^{ère} année sont réalisés par un professionnel autorisé à manipuler les fluides frigorigènes.

Nagano Gainable

Compatibilité zoning

LE SYSTÈME MULTIZONING EST UN DISPOSITIF DE RÉGULATION PIÈCE PAR PIÈCE.

Il est équipé de registres motorisés qui s'adaptent directement sur l'unité intérieure gainable Thermor. Ce système permet le pilotage du confort pièce par pièce via une commande centralisée dans la pièce principale et des commandes individuelles dans chacune des zones. Cette solution s'applique dans le résidentiel et le petit tertiaire.



Flashez le QR code afin de retrouver le moteur de compatibilité

Les unités intérieures gainables Moyenne Pression NAGANO sont compatibles avec la solution de Multizoning Airzone.

Les éléments du zoning sont à commander directement chez notre partenaire Airzone




Plénum de soufflage



Commande

COMPATIBILITÉ AIRZONE



1



2

Installation facilitée : plénum Airzone sur-mesure compatible

Diamètre de sortie du plénum Airzone : 200

Niveau de confort optimisé : réglage de la consigne par zone à 0,5°C°

COMPATIBILITÉ THERMOR-AIRZONE

Référence THERMOR	Nbre. Registres / Nbre. de zones	Référence PLÉNUM AIRZONE
		Easyzone medium
Unité intérieure gainable MP 3500W	2	AZC25THEBS01S2
	3	AZC25THEBS01S3
	4	AZC25THEBS01S4
Unité intérieure gainable MP 5200W	3	AZC25THEBS01M3
	4	AZC25THEBS01M4
	5	AZC25THEBS01M5
	6	AZC25THEBS01M6
Unité intérieure gainable MP 7000W	3	AZC25THEBS01M3
	4	AZC25THEBS01M4
	5	AZC25THEBS01M5
Unité intérieure gainable MP 9500W	6	AZC25THEBS01M6
	5	AZC25THEBS01L5
	6	AZC25THEBS01L6
Unité intérieure gainable MP 12500W	5	AZC25THEBS01L5
	6	AZC25THEBS01L6

COMPATIBILITÉ BAILLINDUSTRIE

Toutes les unités intérieures gainable Moyenne Pression sont compatibles avec la solution Multizoning Baillindustrie.

La régulation universelle BAILLZONING a pour fonction d'optimiser le fonctionnement des appareils de type gainable détente directe Air/Air (mono-split ; multi-split) en permettant une gestion indépendante de la température de chaque pièce [ou zone] desservie.



Flashez le QR code afin de retrouver le moteur de compatibilité

Accessoires NAGANO GAINABLE


BASSE PRESSION

Ensemble grilles de reprise et soufflage



Wi-Fi de série
Intelligent Air

Grille de soufflage motorisée et pilotée par télécommande infrarouge.
- Affichage digital de la consigne.
- Balayage horizontal et vertical motorisés

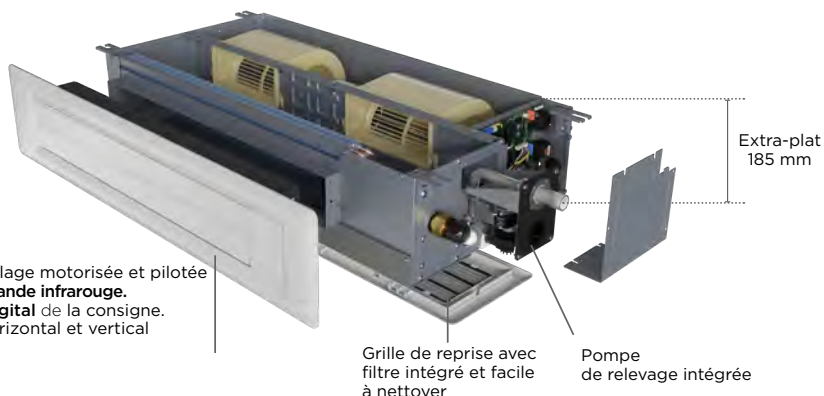

Les grilles d'aspiration et de soufflage sont livrées sous une même référence.

ACCESSOIRES NAGANO GAINABLE BP

RÉF.	DÉSIGNATION	2600 W R32	3500 W R32	5200 W R32	PRIX HT ⁽¹⁾
		873 875	873 876	873 877	
232 015	Reprise et soufflage 890 mm	■	■		288 €
232 016	Reprise et soufflage 1210 mm			■	312 €

(1) Éco-contribution PMCB 2f4 - Page 256


MOYENNE PRESSION

Brides de reprise et de soufflage et commandes filaires



Wi-Fi de série

Pression disponible 150Pa*: possibilité d'avoir un long réseau de gaine.

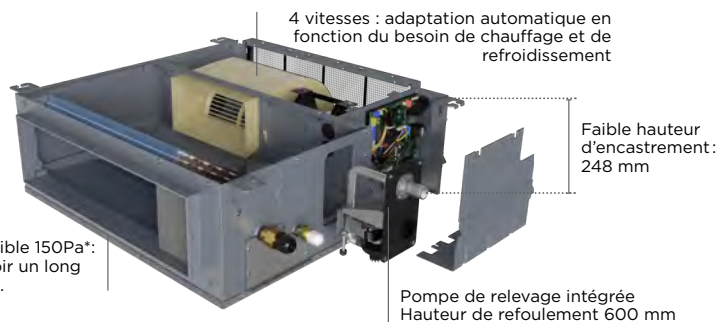

Accessoires de pose


Commande filaire ou commande filaire simplifiée




875 157



875 242



Bride de **reprise**
Thermor



Bride de **soufflage**
Thermor


En cas de zoning, la bride de soufflage sera remplacée par un plénum motorisé.

ACCESSOIRES NAGANO GAINABLE MP

RÉF.	DÉSIGNATION	3500 W R32	5200 W R32	7000 W R32	9500 W R32	12500 W R32	PRIX HT ⁽¹⁾
		873 879	873 880	873 881	873 882	873 883	
232 004	Bride reprise 2 piquages 200	■					96 €
232 006	Bride reprise 4 piquages 200		■	■			120 €
232 010	Bride reprise 5 piquages 200				■	■	144 €
232 011	Bride soufflage 2 piquages 160	■					120 €
232 012	Bride soufflage 3 piquages 160		■	■			156 €
232 013	Bride soufflage 4 piquages 160		■	■			180 €
232 014	Bride soufflage 5 piquages 160				■	■	203 €

(1) Éco-contribution PMCB 2a2 - Page 256

Accessoires NAGANO ET NISEKO

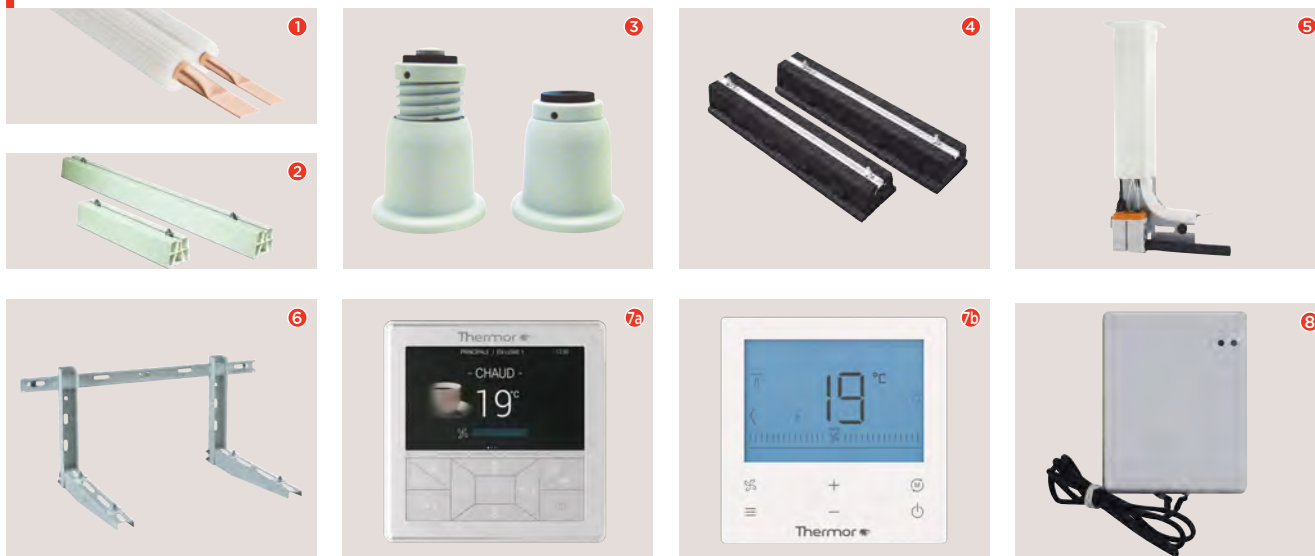

ACCESSOIRES UNITÉS INTÉRIEURES

RÉF.	DÉSIGNATION	1500 W	2000 W	2600 W	3500 W	4200 W	4200 W	5200 W	7000 W	PRIX HT
		NAGANO	NAGANO / NISEKO	NAGANO / NISEKO	NAGANO / NISEKO	NAGANO	NISEKO	NAGANO / NISEKO	NAGANO / NISEKO	
1	232 310 Liaison frigo 7m 3/8-1/4	■	■	■	■	■				117 € ⁽¹⁾
1	232 311 Liaison frigo 10m 3/8-1/4	■	■	■	■	■				149 € ⁽¹⁾
1	232 315 Liaison frigo 25m 3/8 - 1/4	■	■	■	■	■				298 € ⁽¹⁾
1	232 316 Liaison frigo 10m 1/2-1/4						■	■		193 € ⁽¹⁾
1	232 317 Liaison frigo 25m 1/2-1/4						■	■		445 € ⁽¹⁾
1	232 318 Liaison frigo 10m 5/8-3/8								■	257 € ⁽¹⁾
1	232 319 Liaison frigo 25m 5/8-3/8								■	590 € ⁽¹⁾
5	232 321 Pompe de relevage goulotte 20L/H	■	■	■	■	■	■	■	■	377 € ⁽²⁾

ACCESSOIRES UNITÉS EXTÉRIEURES

RÉF.	DÉSIGNATION	MONO-SPLIT								BI-SPLIT		BI-SPLIT		QUADRI-SPLIT	PENTA-SPLIT		PRIX HT
		2000 W	2600 W	3500 W	4200 W	5200 W	7000 W	9000 W	12500 W	4000 W	5000 W	5500 W	7000 W	8500 W	10000 W	12500 W	
2	232 305 Support sol PVC SFB 450 (x2)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	25 € ⁽¹⁾
	232 306 Sachet 4 bouchons pour support sol PVC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	11 €* ⁽¹⁾
3	232 307 Supports sol réglables (x4)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	60 € ⁽¹⁾
4	232 314 Supports sol caoutchouc noirs (x2)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	123 € ⁽¹⁾
6	232 313 Support mural 455 mm avec barre	■	■	■	■	■				■	■						37 € ⁽³⁾
6	232 320 Support mural 560 mm avec barre						■	■				■	■	■	■	■	59 € ⁽³⁾

ACCESSOIRES POUR RÉGULATION

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX HT ⁽⁴⁾
7a	875 157 Commande filaire pour UI murales, cassettes, consoles et gainable MP ⁽¹⁾	253 €
7b	875 242 Commande filaire simplifiée pour UI murales, cassettes, consoles et gainable	111 €
8	875 159 Interface commande filaire pour UI murales Nagano et Niseko (prévoir 1 interface par unité murale)	145 €

COMMANDES FILAIRES

FONCTIONS	COMMANDE FILAIRE	COMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE
Nombre d'UI connectables	16	16
Pilotage indépendant des unités intérieures	non	non
Plage de programmation	semaine	jour

(1) Éco-contribution PMCB 2f4 - Page 256

Pour la connexion entre la commande filaire et la première unité intérieure,

le câble de raccordement est fourni (15 m).

Pour piloter toute unité intérieure supplémentaire, prévoir un câble d'interconnexion. Références 084549 : CABLE INTERCONNECTION 15M et 084550 : CABLE INTERCONNECTION 4.8M. Contacter le SAV Thermor.

(2) Éco-participation : 0,60 € HT.

(3) Éco-contribution PMCB 2a2 - Page 256

(4) Éco-participation : 0,14 € HT.

* Dans la limite des stock disponibles



Accessoires

COMMANDES & TÉLÉCOMMANDES



DÉSIGNATION.		TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE			COMMANDE FILAIRE	COMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE
LIVRÉ AVEC		NAGANO murale PURE	NAGANO console NAGANO cassette NAGANO gainable basse pression	NISEKO murale COMPACT		
COMPATIBLE AVEC					Unités intérieures murales avec interface. Unités intérieures cassette, console et gainable.	Unités intérieures murales avec interface. Unités intérieures cassette, console, gainable.
ALIMENTATION		Piles	Piles	Piles	Filaire	Filaire
NOMBRE D'UI CONNECTABLES					16	16
NOMBRE DE GROUPE PILOTABLE					1	1
CONTRÔLE DES FONCTIONS	MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)	■	■	■	■	■
	RÉGLAGE MODE DE FONCTIONNEMENT	■	■	■	■	■
	RÉGLAGE VITESSE VENTILATEUR	■	■	■	■	■
	RÉGLAGE TEMPÉRATURE DE CONSIGNE	■	■	■	■	■
	MONTÉE RAPIDE EN TEMPÉRATURE (MODE TURBO)	■	■	■	■	■
	EXTINCTION DE L'AFFICHEUR DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	■	■	■		
	ACTIVATION DE LA FONCTION PURIFICATION D'AIR	■			■	■
	FONCTION SLEEP	■	■	■	■	■
	BLOCAGE EN MODE CHAUD	■		■		
	LIMITE DE LA TEMP. DE CONSIGNE	■		■	X sauf en mode AUTO	X
	RÉGLAGE CHAUFFAGE 10°	■	■	■	■	■
	MODE TEST	*		*	■	■
	RÉGLAGE DES VOILETS HAUT/BAS	■	■	■	■	■
	RÉGLAGE DES VOILETS DROITE/GAUCHE	■		■	■ si fonction disponible sur le produit	■ si fonction disponible sur le produit
	DÉTECTION DE PRÉSENCE	■			■ si fonction disponible sur le produit	■ si fonction disponible sur le produit
	VERROUILLAGE ENFANTS	■	■	■	■	■
	MODE ÉCONOMIE	■			■	■
	SONDE DE TEMPÉRATURE INTÉGRÉE	■			■	■
	FONCTION SELF-CLEAN	■				■
AFFICHAGE	DÉFAUTS				■	■
	HEURE	■	■		■	
	JOUR DE LA SEMAINE				■	
	VERROUILLAGE TÉLÉCOMMANDE	■	■	■	■	■
PROGRAMMATION	TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE				■	■
	PROGRAMMATION				Hebdomadaire	
PROGRAMMATION	MINUTERIE (TIMER)	■	■	■	■	■


CONNECTIQUE COMMANDES FILAIRES

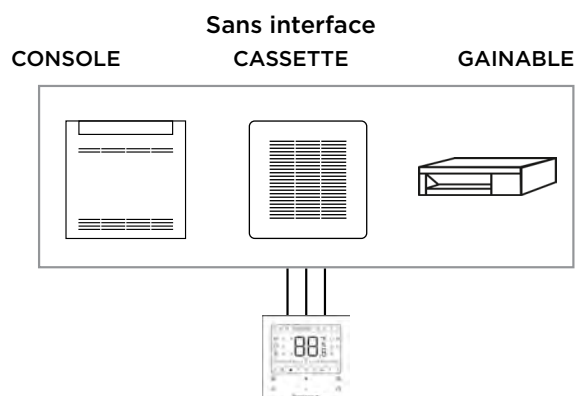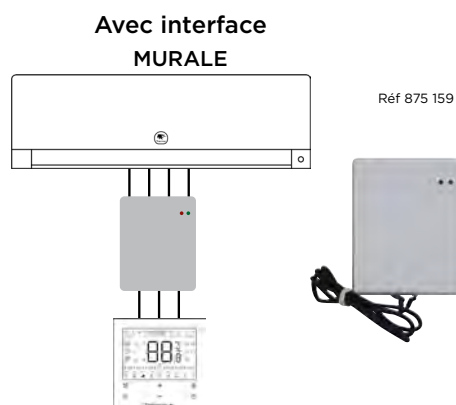

Multi-split

Des solutions pour la maison
et le petit tertiaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNITÉS INTÉRIEURES MULTI-SPLITS

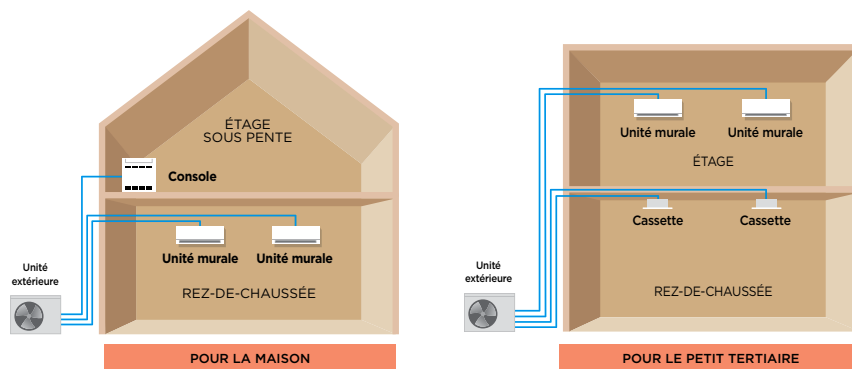

	1500 W	2000 W	2600 W	3500 W	4200 W	5200 W	7000 W
 Référence NAGANO MURALE ^{PURE}	873 893	873 894	873 895	873 896	873 897	873 898	873 899
Prix HT⁽¹⁾	419 €	438 €	466 €	568 €	662 €	756 €	968 €
 Référence NAGANO MURALE ^{PURE NOIRE}	873 302	873 303	873 304	873 305	873 306	873 307	873 308
Prix HT⁽¹⁾	440 €	460 €	489 €	596 €	695 €	794 €	1017 €
P. frigorifique nominale (W) / P. calorifique nominale (W)	- / -	2200 / 3000	2600 / 3200	3500 / 4200	4200 / 4400	5200 / 6000	7000 / 8000
Débit d'air UI PV/GV (m³/h)	250/550	250/550	300/600	350/650	370/750	500/900	600/1100
Pression acoustique UI PV/ GV dB(A)	20/38	20/38	20/38	20/39	23/42	28/45	33/47
Dimensions HxLxP (mm)	300x856x197	300x856x197	300x856x197	300x856x197	300x856x197	323x999x225	343x1115x235
Poids	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	12	15,2
Diamètre liaison gaz (pouce) / Diamètre liaison liquide (pouce)	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8

	1500 W	2000 W	2000 W	2600 W	3500 W	4200 W	5200 W
 Référence NISEKO MURALE / NISEKO MURALE COMPACT	873 969	873 970	873 871	873 872	873 873	873 892	873 874
Prix HT⁽¹⁾	314 €	328 €	307 €	331 €	370 €	528 €	622 €
P. frigorifique nominale (W) / P. calorifique nominale (W)	2200 / 2400	2600 / 2800	2200 / 2400	2600 / 2800	3200 / 3400	4200 / 4400	5000 / 5200
Débit d'air UI PV/GV (m³/h)	350/500	350/500	370/550	370/550	390/600	450/730	650/900
Pression acoustique UI PV/GV dB(A)	27/38	27/38	28/37	28/37	29/37	28/44	35/44
Puissance acoustique dB(A)	56	56	54	54	56	57	57
Dimensions HxLxP (mm)	265 x 705 x 193	265 x 705 x 193	290x805x200	290x805x200	290x805x200	307x875x217	320x975x220
Poids	6,7	6,7	8,3	8,3	8,3	10	11,6
Diamètre liaison gaz (pouce) / Diamètre liaison liquide (pouce)	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4

	2600 W	3500 W	4200 W
 Référence NAGANO CONSOLE	873 292	873 293	873 294
Prix HT⁽¹⁾	1557 €	1612 €	1688 €
P. frigorifique nominale (W) / P. calorifique nominale (W)	2500 / 3000	3400 / 3500	4200 / 4700
Débit d'air UI PV/GV (m³/h)	300/400	350/450	430/530
Pression acoustique UI Silence /PV/MV/ GV dB(A)	20/25/32/40	21/26/34/42	28/33/37/46
Puissance acoustique dB(A)	59	61	63
Dimensions HxLxP (mm)	600x700x210	600x700x210	600x700x210
Poids	16,5	16,5	16,5
Diamètre liaison gaz (pouce) / Diamètre liaison liquide (pouce)	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4

	600 x 600 2600 W	600 x 600 3500 W	600 x 600 5200 W	800 x 800 7000 W
 Référence NAGANO CASSETTE (caisson)	873 271	873 272	873 273	873 274
Prix HT⁽²⁾	1 028 €	1 295 €	1 440 €	1 570 €
Référence NAGANO CASSETTE (façade)	873 277	873 277	873 277	873 278
Prix HT	144 €	144 €	144 €	156 €
P. frigorifique nominale (W) / P. calorifique nominale (W)	2600 / 3200	3500 / 4000	5000 / 5500	7100 / 8000
Débit d'air UI PV/MV/GV (m³/h)	390/450/510	420/520/620	500/600/700	620/1070/1260
Pression acoustique UI Silence /PV/MV/GV dB(A)	25/27/33/36	25/27/33/36	29/31/37/42	26/29/33/36
Puissance acoustique dB(A)	52	61	63	70
Dimensions HxLxP (mm)	570x570x260	570x570x260	570x570x260	840x840x204
Dimensions façade HxLxP (mm)	620x620x60	620x620x60	620x620x60	950x950x50
Poids	16	19	19	30
Diamètre liaison gaz (pouce) / Diamètre liaison liquide (pouce)	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	5/8-3/8

BASSE PRESSION


MOYENNE PRESSION

	2500 W	3500 W	5200 W	3500 W	5200 W	7000 W
 Référence NAGANO GAINABLE UI	873 875	873 876	873 877	873 879	873 880	873 881
Prix HT⁽¹⁾	958 €	1 150 €	1 343 €	1 246 €	1 438 €	1 630 €
Référence ENSEMBLE REPRISE ET SOUFFLAGE	232 015	232 015	232 016	Acc. voir page 115	Acc. voir page 115	Acc. voir page 115
Prix HT	288 €	288 €	312 €	-	-	-
P. frigorifique / P. calorifique (W)	2500 / 3000	3500 / 4000	5000 / 5500	3500 / 4000	5000 / 6000	7100 / 7500
Débit d'air Silence/PV/MV/GV (m³/h)	390/460/530	420/480/600	600/750/900	450/600/720/840	550/780/900/1020	900/1100/1260/1440
Pression acoustique dB(A)	53	53	54	55	56	58
Dimensions UI (mm)	185x850x420	185x850x420	185x1170x420	248x700x700	248x1100x700	248x1100x700
Dimensions grille de reprise (mm)	290x890x32	290x890x32	290x1210x32	-	-	-
Dimensions grille de soufflage (mm)	190x890x100	190x890x100	190x1210x100	-	-	-
Poids UI (kg)	16	22	25	26	31	31
Diamètre liaison gaz /liquide (pouce)	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	3/8-1/4	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8

(1) Écoparticipation : 1,75 € HT. (2) Écoparticipation : 2,2 € HT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNITES EXTERIEURES MULTI-SPLIT

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz



MULTI-SPLITS	4 000 W	5 000W	5500	7 000W	8 500W	10 000W	12 500W
Désignation	NAGANO UE BI 4000 W	NAGANO UE BI 5000 W	NAGANO UE TRI 5500W	NAGANO UE TRI 7000 W	NAGANO UE QUADRI 8500 W	NAGANO UE PENTA 10,0 KW	NAGANO UE PENTA 12,5 KW
Référence	872 946	872 174	872 135	872 175	872 176	872 177	872 190
Prix HT	1 582 € ⁽¹⁾	1 722 € ⁽¹⁾	2 239 € ⁽⁶⁾	2 531 € ⁽⁶⁾	3 415 € ⁽⁶⁾	3 799 € ⁽⁶⁾	4 182 € ⁽⁶⁾
DIMENSIONNEMENT							
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES							
P. frigorifique nominale (min./max.) (W)	4000 (1100/4800)	5000 (1300/6000)	5500 (2100-7000)	7000 (2400/7600)	8500 (3200/9 500)	10000 (3200/11000)	12500 (3200/13800)
P. calorifique nominale (min./max.) (W)	4400 (1800/5200)	5200 (1800/6600)	6800 (1700-7600)	7600 (2900/8 500)	9600 (4400/10 500)	10500 (4400/11500)	12700 (4400/14 300)
P. calorifique maxi. à -7°C (W)	3600	4900	5500	6 200	7200	8200	10 000
P. calorifique maxi. à -10°C (W)	3300	4400	5300	6 000	7000	8000	9500
P. calorifique maxi. à -15°C (W)	3000	3300	4000	4400	5400	6400	7800
P. absorbée nominale en froid (W)	1020	1430	1350	1850	2500	3400	3870
P. absorbée nominale en chaud (W)	1080	1540	1660	1850	2400	2800	3400
Débit d'air max. (UE) GV (m³/h)	1900	2900	3000	3000	4000	4200	4200
PERFORMANCES							
EER/SEER	4,00/6,20	3,45/6,50	4,0/ 8,5	3,8/7,5 ⁽⁴⁾	3,4/7,0 ⁽⁴⁾	2,88/7,0 ⁽⁴⁾	3,23/7,1 ⁽⁴⁾
COP/SCOP	4,10/4,00	3,71/4,00	4,1/4,2	4,1/4,2 ⁽⁵⁾	4,0/4,0 ⁽⁵⁾	3,70/4,0 ⁽⁵⁾	3,73/4,1 ⁽⁵⁾
Pression acoustique UE (dB(A)) ⁽²⁾	52	53	51	53	55	55	58
Puissance acoustique (dB(A))	62	63	64	66	68	71	73
CLASSIFICATION ErP							
Classe énergétique (froid/chaud)	A++/A+	A++/A+	A+++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT							
Températures extérieures en mode froid (°C)	-10 à +43	-10 à +43	-10 à + 46	-10 à +46	-10 à + 46	-10 à +46	-10 à +46
Températures extérieures en mode chaud (°C)	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24
INSTALLATION							
Dimensions (HxLxP) (mm)	553x800x275	553x800x275	700 x 890 x 340	700 x 890 x 340	700x890x340	760x920x372	965x950x370
Poids (kg)	34	36	50	54	61	66	79
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES							
Intensité Nominale (A)	4,8	6,9	7,2	8,9	12,3	15,5	23
Calibre disjoncteur (A), courbe D	16	20	20	20	25	25	25
Câble d'interconnexion UE/UI	4Gx1,5mm²x2	4Gx1,5mm²x2	4Gx1,5mm²x3	4Gx1,5mm²x3	4Gx1,5mm²x4	4Gx1,5mm²x5	4Gx2,5mm²x5
Câble alimentation sur l'UE	3Gx1,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx4mm²	3Gx4mm²	3Gx4mm²
Unité à alimenter électriquement	UE	UE	UE	UE	UE	UE	UE
LIAISONS FRIGORIFIQUES ⁽³⁾							
Ø gaz (pouce)	3/8" x2	3/8" x2	3/8" x3	3/8" x3	3/8" x3 et 1/2" x1	3/8" x3 et 1/2" x2	3/8" x3 et 1/2" x2
Ø liquide (pouce)	1/4" x2	1/4" x2	1/4" x3	1/4" x3	1/4" x4	1/4" x5	1/4" x5
Longueur pré-chargée / max totale (m)	20/30	20/30	30/50	30/60	40/70	40/80	50/100
Longueur min./max. par UI (m)	5/20	5/20	5/25	5/25	5/25	5/25	5/25
Dénivelé max entre UE et UI / entre UI et UI	15/15	15/15	15/7,5	15/7,5	15/7,5	15/7,5	15/7,5
Type de réfrigérant (Potential de Réchauffement Global)	R32 (675)	R32 (675)	R32/675	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. standard) / TeqCO ₂ (g)	1000/0,675	1100/0,743	1400/0,945	1600/1,08	2200/1,485	2400/1,620	2500/1,688
Charge additionnelle (g/m)	20	20	20	20	20	20	20
COMPATIBILITÉ DES UNITÉS INTÉRIEURES AVEC LES UNITÉS EXTERIEURES MULTI-SPLIT							
NAGANO MURALE PURE Blanche/Noire	1500W	■	■	■	■	■	■
	2000W	■	■	■	■	■	■
	2600W	■	■	■	■	■	■
NISEKO MURALE	3500W	■	■	■	■	■	■
	4200W		■	■	■	■	■
NISEKO MURALE COMPACT	5200W			■	■	■	■
	7000W				■	■	■
NAGANO CONSOLE	2500W	■	■	■	■	■	■
	3500W	■	■	■	■	■	■
	4200W		■	■	■	■	■
	2500W	■	■	■	■	■	■
NAGANO CASSETTE	3500W	■	■	■	■	■	■
	5000W			■	■	■	■
	7100W				■	■	■
	9000W						
	12100W						
NAGANO GAINABLE BASSE PRESSION	2500W	■	■	■	■	■	■
	3500W		■	■	■	■	■
	5000W			■	■	■	■
NAGANO GAINABLE MOYENNE PRESSION	3500W		■	■	■	■	■
	5000W			■	■	■	■
	7100W				■	■	■
	9500W						
	12500W						

(1) Écoparticipation : 7,69€ HT.

(2) Pression acoustique : niveau de pression acoustique relevé à 1 mètre, en champ libre, sur plan réfléchissant.

(3) Pour les TRI, QUADRI, et PENTA-SPLIT, les liaisons frigorifiques à tirer doivent correspondre aux diamètres des unités intérieures. Adaptateurs fournis avec les unités extérieures.


(4) Valeurs EER/SEER avec UI NAGANO MURALE. Avec UI NAGANO CONSOLE ET CASSETTE : TRI : 3,3/6,2 QUADRI : 3,0/6,2 PENTA : 2,79/6,2.

(5) Valeurs COP/SCOP avec UI NAGANO MURALE. Avec UI NAGANO CONSOLE ET CASSETTE : TRI : 3,3/3,8 QUADRI : 3,2/3,8 PENTA : 3,57/3,8.

(6) Écoparticipation : 10,02€ HT

Tableaux des combinaisons Bi-splits


GAMME NAGANO



Configuration modèle Bi-splits NAGANO UE BI 4000 W (14)

(Réf. 872 946), les valeurs du tableau se réfèrent aux unités intérieures NAGANO MURALES

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)											MODE CHAUD (température intérieure : 20°C, température extérieure : 7°C)										
Combinaison (kW)		Puissance frigorifique / unité (kW)		Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SEER	Combinaison (kW)		Puissance calorifique / unité (kW)		Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SCOP
UI 1	UI 2	Pièce 1	Pièce 2	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale		UI 1	UI 2	Pièce 1	Pièce 2	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale	
1,5	1,5	1,80	1,80	1,10	3,60	4,40	0,28	0,92	1,56	6,20	1,5	1,5	1,95	1,95	1,80	3,90	4,40	0,36	0,96	2,18	4,0
1,5	2,0	1,70	2,00	1,10	3,70	4,50	0,28	0,93	1,58	6,20	1,5	2	1,90	2,10	1,80	4,00	4,60	0,36	0,99	2,18	4,0
1,5	2,6	1,50	2,20	1,10	3,70	4,50	0,28	0,93	1,58	6,20	1,5	2,6	1,85	2,15	1,80	4,00	4,60	0,36	0,99	2,18	4,0
1,5	3,5	1,40	2,40	1,10	3,80	4,60	0,29	0,94	1,60	6,20	1,5	3,5	1,70	2,50	1,80	4,20	4,80	0,38	1,03	2,20	4,0
2,0	2,0	1,90	1,90	1,10	3,80	4,60	0,29	0,94	1,60	6,20	2,0	2,0	2,10	2,10	1,80	4,20	4,80	0,38	1,03	2,20	4,0
2,0	2,6	1,75	2,05	1,10	3,80	4,60	0,30	0,94	1,61	6,20	2,0	2,6	1,90	2,30	1,80	4,20	4,90	0,38	1,03	2,22	4,0
2,0	3,5	1,55	2,35	1,10	3,90	4,70	0,30	0,97	1,63	6,20	2,0	3,5	1,80	2,60	1,80	4,40	5,00	0,38	1,08	2,22	4,0
2,6	2,6	2,00	2,00	1,10	4,00	4,70	0,30	0,99	1,63	6,20	2,6	2,6	2,20	2,20	1,80	4,40	5,00	0,38	1,08	2,23	4,0
2,6	3,5	1,90	2,10	1,10	4,00	4,80	0,30	0,99	1,65	6,20	2,6	3,5	2,00	2,40	1,80	4,40	5,20	0,38	1,07	2,25	4,0




Configuration modèle Bi-splits NAGANO UE BI 5000 W (18)

(Réf. 872 174), les valeurs du tableau se réfèrent aux unités intérieures NAGANO MURALES

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)											MODE CHAUD (température intérieure : 20°C, température extérieure : 7°C)										
Combinaison (kW)		Puissance frigorifique / unité (kW)		Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SEER	Combinaison (kW)		Puissance calorifique / unité (kW)		Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SCOP
UI 1	UI 2	Pièce 1	Pièce 2	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale		UI 1	UI 2	Pièce 1	Pièce 2	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale	
1,5	1,5	2,40	2,40	1,30	4,80	5,40	0,33	1,35	2,36	6,50	1,5	1,5	2,40	2,40	1,40	4,80	6,20	0,48	1,29	2,70	4,0
1,5	2,0	2,30	2,50	1,30	4,80	5,40	0,33	1,35	2,36	6,50	1,5	2,0	2,35	2,45	1,40	4,80	6,20	0,48	1,29	2,70	4,0
1,5	2,6	2,20	2,60	1,30	4,80	5,40	0,33	1,35	2,36	6,50	1,5	2,6	2,30	2,60	1,50	4,90	6,30	0,49	1,32	2,71	4,0
1,5	3,5	2,00	2,90	1,30	4,90	5,60	0,33	1,36	2,37	6,50	1,5	3,5	2,40	2,60	1,50	5,00	6,30	0,49	1,35	2,72	4,0
1,5	4,2	1,80	3,20	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	6,50	1,5	4,2	2,20	3,00	1,60	5,20	6,40	0,52	1,40	2,73	4,0
2,0	2,0	2,45	2,45	1,30	4,90	5,60	0,33	1,35	2,36	6,50	2,0	2,0	2,50	2,50	1,50	5,00	6,30	0,49	1,35	2,71	4,0
2,0	2,6	2,20	2,70	1,30	4,90	5,60	0,33	1,36	2,37	6,50	2,0	2,6	2,40	2,60	1,50	5,00	6,30	0,49	1,35	2,72	4,0
2,0	3,5	2,00	3,00	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	6,50	2,0	3,5	2,50	2,70	1,60	5,20	6,40	0,52	1,40	2,73	4,0
2,0	4,2	1,90	3,10	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	6,50	2,0	4,2	2,40	2,80	1,60	5,20	6,50	0,52	1,40	2,76	4,0
2,6	2,6	2,50	2,50	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	6,50	2,6	2,6	2,60	2,60	1,60	5,20	6,50	0,52	1,40	2,76	4,0
2,6	3,5	2,20	2,80	1,30	5,00	5,80	0,35	1,39	2,52	6,50	2,6	3,5	2,50	2,70	1,70	5,20	6,60	0,53	1,40	2,77	4,0
2,6	4,2	2,10	2,90	1,30	5,00	6,00	0,35	1,43	2,55	6,50	2,6	4,2	2,40	2,80	1,80	5,20	6,60	0,55	1,40	2,80	4,0
3,5	3,5	2,50	2,50	1,30	5,00	6,00	0,35	1,43	2,55	6,50	3,5	3,5	2,60	2,60	1,80	5,20	6,60	0,55	1,40	2,80	4,0
3,5	4,2	2,40	2,70	1,30	5,10	6,10	0,35	1,46	2,57	6,50	3,5	4,2	2,50	2,80	1,80	5,30	6,70	0,55	1,43	2,82	4,0
4,2	4,2	2,60	2,60	1,30	5,20	6,20	0,35	1,49	2,60	6,50	4,2	4,2	2,70	2,70	1,80	5,40	6,80	0,55	1,46	2,85	4,0

Tableaux des combinaisons Tri-splits

GAMME NAGANO



Configuration modèle Tri-splits NAGANO UE TRI 5500 W (18)

(Réf. 872 135), les valeurs du tableau se réfèrent aux unités intérieures NAGANO MURALES

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)													MODE CHAUD (température intérieure : 20°C, température extérieure : 7°C)												
Combinaison (kW)			Puissance frigorifique / unité			Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale			SEER (WW)	Combinaison (kW)			Puissance calorifique / unité			Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale			SCOP (W/W)
UI 1	UI 2	UI 3	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale		UI 1	UI 2	UI 3	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale	
1,5	1,5	—	1,50	1,50	—	1,60	3,00	5,60	0,55	1,00	2,50	7,30	1,5	1,5	—	1,80	1,80	—	1,20	3,60	7,60	0,55	1,10	2,10	3,85
1,5	2,0	—	1,50	2,00	—	1,60	3,50	5,60	0,55	1,10	2,50	7,30	1,5	2,0	—	1,80	2,30	—	1,20	4,10	7,60	0,55	1,22	2,10	3,85
1,5	2,5	—	1,50	2,60	—	1,60	4,10	5,60	0,55	1,23	2,50	7,30	1,5	2,5	—	1,80	3,60	—	1,20	5,40	7,60	0,55	1,55	2,10	3,85
1,5	3,5	—	1,50	3,60	—	1,60	5,10	5,60	0,55	1,44	2,50	7,30	1,5	3,5	—	1,80	4,50	—	1,20	6,30	7,60	0,55	1,73	2,10	3,90
1,5	4,2	—	1,40	4,10	—	1,60	5,50	5,60	0,55	1,52	2,50	7,50	1,5	4,2	—	1,70	5,10	—	1,20	6,80	7,60	0,55	1,85	2,10	3,90
1,5	5,2	—	1,23	4,27	—	1,60	5,50	5,60	0,55	1,52	2,50	7,50	1,5	5,2	—	1,57	5,23	—	1,20	6,80	7,60	0,55	1,85	2,10	3,90
2,0	2,0	—	2,00	2,00	—	1,60	4,00	5,60	0,55	1,18	2,50	7,50	2,0	2,0	—	2,30	2,30	—	1,20	4,60	7,60	0,55	1,35	2,10	3,90
2,0	2,5	—	2,00	2,60	—	1,80	4,60	6,70	0,55	1,32	2,50	7,60	2,0	2,5	—	2,30	3,60	—	1,20	5,90	7,60	0,55	1,69	2,10	3,95
2,0	3,5	—	1,96	3,54	—	2,10	5,50	7,00	0,55	1,55	2,50	7,70	2,0	3,5	—	2,30	4,50	—	1,20	6,80	7,60	0,55	1,86	2,10	3,95
2,0	4,2	—	1,72	3,78	—	2,10	5,50	7,00	0,55	1,54	2,50	7,70	2,0	4,2	—	2,03	4,77	—	1,70	6,80	7,60	0,55	1,83	2,10	3,95
2,0	5,2	—	1,53	3,97	—	2,10	5,50	7,00	0,55	1,54	2,50	7,70	2,0	5,2	—	1,88	4,92	—	1,70	6,80	7,60	0,55	1,83	2,10	3,95
2,5	2,5	—	2,60	2,60	—	2,00	5,20	7,00	0,55	1,49	2,50	7,70	2,5	2,5	—	3,40	3,40	—	1,70	6,80	7,60	0,55	1,81	2,20	4,00
2,5	3,5	—	2,18	3,02	—	2,10	5,20	7,00	0,55	1,53	2,50	7,30	2,5	3,5	—	2,89	3,61	—	1,70	6,50	7,60	0,55	1,82	2,20	4,00
2,5	4,2	—	2,04	3,46	—	2,10	5,50	7,00	0,55	1,52	2,50	7,70	2,5	4,2	—	2,72	4,08	—	1,70	6,80	7,60	0,55	1,79	2,20	4,00
2,5	5,2	—	1,83	3,67	—	2,10	5,50	7,00	0,55	1,50	2,50	7,70	2,5	5,2	—	2,55	4,25	—	1,70	6,80	7,60	0,55	1,79	2,20	4,05
3,5	3,5	—	2,75	2,75	—	2,10	5,50	7,00	0,55	1,50	2,50	7,70	3,5	3,5	—	3,40	3,40	—	1,70	6,80	7,60	0,55	1,79	2,20	4,05
3,5	4,2	—	2,48	3,03	—	2,10	5,50	7,00	0,55	1,50	2,50	7,70	3,5	4,2	—	3,09	3,71	—	1,70	6,80	7,60	0,55	1,79	2,20	4,05
1,5	1,5	1,5	1,50	1,50	1,50	2,10	4,50	7,00	0,55	1,25	2,50	7,90	1,5	1,5	1,5	1,80	1,80	1,80	1,70	5,40	7,60	0,55	1,45	2,20	4,05
1,5	1,5	2,0	1,50	1,50	2,00	2,10	5,00	7,00	0,55	1,35	2,50	7,90	1,5	1,5	2,0	1,80	1,80	2,30	1,70	5,90	7,60	0,55	1,55	2,20	4,05
1,5	1,5	2,5	1,47	1,47	2,55	2,10	5,50	7,00	0,55	1,45	2,50	7,90	1,5	1,5	2,5	1,70	1,70	3,40	1,70	6,80	7,60	0,55	1,76	2,20	4,05
1,5	1,5	3,5	1,25	1,25	3,00	2,10	5,50	7,00	0,55	1,45	2,50	8,00	1,5	1,5	3,5	1,51	1,51	3,78	1,70	6,80	7,60	0,55	1,76	2,20	4,05


(Suite)

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)												
Combinaison (kW)			Puissance frigorifique / unité			Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale			SEER (W/W)
UI 1	UI 2	UI 3	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
1,5	2,0	2,0	1,50	2,00	2,00	2,10	5,50	7,00	0,55	1,34	2,50	8,00
1,5	2,0	2,5	1,35	1,80	2,34	2,10	5,50	7,00	0,55	1,45	2,50	8,00
1,5	2,0	3,5	1,16	1,55	2,79	2,10	5,50	7,00	0,55	1,45	2,50	8,00
1,5	2,5	2,5	1,23	2,13	2,13	2,10	5,50	7,00	0,55	1,45	2,50	8,00
1,5	2,5	3,5	1,07	1,86	2,57	2,10	5,50	7,00	0,55	1,45	2,50	8,00
2,0	2,0	2,0	1,83	1,83	1,83	2,10	5,50	7,00	0,55	1,45	2,50	8,10
2,0	2,0	2,5	1,67	1,67	2,17	2,10	5,50	7,00	0,55	1,45	2,50	8,10
2,0	2,0	3,5	1,45	1,45	2,61	2,10	5,50	7,00	0,55	1,43	2,50	8,30
2,0	2,5	2,5	1,53	1,99	1,99	2,10	5,50	7,00	0,55	1,43	2,50	8,40
2,0	2,5	3,5	1,34	1,74	2,41	2,10	5,50	7,00	0,55	1,42	2,50	8,40
2,5	2,5	2,5	1,83	1,83	1,83	2,10	5,50	7,00	0,55	1,38	2,50	8,50
2,5	2,5	3,5	1,63	1,63	2,25	2,10	5,50	7,00	0,55	1,38	2,50	8,50

MODE CHAUD (température intérieure : 20°C, température extérieure : 7°C)												
Combinaison (kW)			Puissance calorifique / unité			Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale			SCOP (W/W)
UI 1	UI 2	UI 3	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
1,5	2,0	2,0	1,91	2,44	2,44	1,70	6,80	7,60	0,55	1,56	2,20	4,10
1,5	2,0	2,5	1,59	2,03	3,18	1,70	6,80	7,60	0,55	1,76	2,20	4,10
1,5	2,0	3,5	1,42	1,82	3,56	1,70	6,80	7,60	0,55	1,76	2,20	4,10
1,5	2,5	2,5	1,36	2,72	2,72	1,70	6,80	7,60	0,55	1,76	2,20	4,10
1,5	2,5	3,5	1,24	2,47	3,09	1,70	6,80	7,60	0,55	1,76	2,20	4,10
2,0	2,0	2,0	2,27	2,27	2,27	1,70	6,80	7,60	0,55	1,76	2,20	4,10
2,0	2,0	2,5	1,91	1,91	2,99	1,70	6,80	7,60	0,55	1,75	2,20	4,10
2,0	2,0	3,5	1,72	1,72	3,36	1,70	6,80	7,60	0,55	1,75	2,20	4,10
2,0	2,5	2,5	1,65	2,58	2,58	1,70	6,80	7,60	0,55	1,74	2,20	4,15
2,0	2,5	3,5	1,50	2,35	2,94	1,70	6,80	7,60	0,55	1,74	2,20	4,15
2,5	2,5	2,5	2,27	2,27	2,27	1,70	6,80	7,60	0,55	1,66	2,20	4,20
2,5	2,5	3,5	2,09	2,09	2,62	1,70	6,80	7,60	0,55	1,66	2,20	4,20

Tableaux des combinaisons Tri-splits

GAMME NAGANO



Configuration modèle Tri-splits NAGANO UE TRI 7000 W (24)


(Réf. 872 175), les valeurs des tableaux se réfèrent aux unités intérieures NAGANO MURALES

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)												
Combinaison (kW)			Puissance frigorifique / Unité (kW)			Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SEER
UI 1	UI 2	UI 3	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
1,5	1,5	—	1,80	1,80	—	1,80	3,60	5,60	0,55	1,27	2,60	6,40
1,5	2,0	—	1,80	2,10	—	1,80	3,90	5,60	0,55	1,34	2,60	6,40
1,5	2,6	—	1,80	2,60	—	1,80	4,40	6,70	0,55	1,46	2,60	6,40
1,5	3,5	—	1,80	3,60	—	1,80	5,40	7,60	0,55	1,70	2,60	6,40
1,5	4,2	—	1,80	4,20	—	1,80	6,00	7,60	0,55	1,85	2,60	6,40
1,5	5,2	—	1,80	5,20	—	1,80	7,00	7,60	0,55	2,07	2,60	6,40
2,0	2,0	—	2,10	2,10	—	1,80	4,20	5,60	0,55	1,40	2,64	6,60
2,0	2,6	—	2,10	2,60	—	1,80	4,70	6,70	0,55	1,50	2,64	6,60
2,0	3,5	—	2,10	3,60	—	1,80	5,70	7,60	0,55	1,76	2,95	6,60
2,0	4,2	—	2,10	4,20	—	1,80	6,30	7,60	0,55	1,85	2,95	6,70
2,0	5,2	—	2,01	4,99	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,02	3,00	6,70
2,6	2,6	—	2,60	2,60	—	2,00	5,20	7,60	0,55	1,65	2,68	6,70
2,6	3,5	—	2,60	3,60	—	2,00	6,20	7,60	0,55	1,90	2,99	6,70
2,6	4,2	—	2,60	4,20	—	2,00	6,80	7,60	0,55	1,98	2,99	6,70
2,6	5,2	—	2,33	4,67	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,00	6,70
3,5	3,5	—	3,50	3,50	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,20	6,80
3,5	4,2	—	3,23	3,77	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,20	6,80
3,5	5,2	—	2,86	4,14	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,20	6,80
4,2	4,2	—	3,50	3,50	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,20	6,80
4,2	5,0	—	3,13	3,87	—	2,40	7,00	7,60	0,55	2,00	3,20	6,80
1,5	1,5	1,5	1,80	1,80	1,80	2,40	5,40	7,60	0,55	1,60	2,70	6,90
1,5	1,5	2,0	1,80	1,80	2,10	2,40	5,70	7,60	0,55	1,66	2,70	6,90
1,5	1,5	2,6	1,80	1,80	2,60	2,40	6,20	7,60	0,55	1,74	2,70	6,90
1,5	1,5	3,5	1,75	1,75	3,50	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	6,90
1,5	1,5	4,2	1,62	1,62	3,77	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	6,90
1,5	1,5	5,2	1,43	1,43	4,14	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	6,90
1,5	2,0	2,0	1,80	1,80	2,10	2,40	5,70	7,60	0,55	1,70	2,70	7,00
1,5	2,0	2,6	1,80	2,10	2,60	2,40	6,50	7,60	0,55	1,88	2,70	7,00
1,5	2,0	3,5	1,68	1,96	3,36	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	7,00
1,5	2,0	4,2	1,56	1,81	3,63	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	7,00
1,5	2,0	5,2	1,38	1,62	4,00	2,40	7,00	7,60	0,55	1,90	2,70	7,00
1,5	2,6	2,6	1,80	2,60	2,60	2,40	7,00	7,60	0,55	1,87	2,70	7,00
1,5	2,6	3,5	1,58	2,28	3,15	2,40	7,00	7,60	0,55	1,87	2,70	7,00
1,5	2,6	4,2	1,47	2,12	3,42	2,40	7,00	7,60	0,55	1,87	2,70	7,00
1,5	2,6	5,2	1,31	1,90	3,79	2,40	7,00	7,60	0,55	1,87	2,70	7,00
1,5	3,5	3,5	1,40	2,80	2,80	2,40	7,00	7,60	0,55	1,87	2,70	7,00
2,0	2,0	2,0	2,10	2,10	2,10	2,40	6,30	7,60	0,55	1,80	2,70	7,20
2,0	2,0	2,6	2,10	2,10	2,60	2,40	6,80	7,60	0,55	1,83	2,70	7,20
2,0	2,0	3,5	1,88	1,88	3,23	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	7,20
2,0	2,0	4,2	1,75	1,75	3,50	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	7,20
2,0	2,0	5,2	1,56	1,56	3,87	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	7,20
2,0	2,6	2,6	2,01	2,49	2,49	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	7,30
2,0	2,6	3,5	1,77	2,19	3,04	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	7,30
2,0	2,6	4,2	1,65	2,04	3,30	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	7,30
2,0	2,6	5,2	1,48	1,84	3,68	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	7,30
2,0	3,5	3,5	1,58	2,71	2,71	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	7,40
2,6	2,6	2,6	2,33	2,33	2,33	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	7,50
2,6	2,6	3,5	2,07	2,07	2,86	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	7,50
2,6	2,6	4,2	1,94	1,94	3,13	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	7,50
2,6	3,5	3,5	1,86	2,57	2,57	2,40	7,00	7,60	0,55	1,84	2,70	7,50

MODE CHAUD (température intérieure : 20°C, température extérieure : 7°C)												
Combinaison (kW)			Puissance calorifique / unité (kW)			Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SCOP
UI 1	UI 2	UI 3	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale	
1,5	1,5	—	2,60	2,60	—	2,60	5,20	8,00	0,55	1,60	2,00	3,80
1,5	2,0	—	2,60	2,80	—	2,60	5,40	8,50	0,55	1,64	2,00	3,80
1,5	2,6	—	2,60	3,60	—	2,60	6,20	8,50	0,55	1,85	2,00	3,80
1,5	3,5	—	2,60	4,50	—	2,60	7,10	8,50	0,55	2,07	2,00	3,80
1,5	4,2	—	2,60	4,70	—	2,60	7,30	8,50	0,55	2,10	2,00	3,80
1,5	5,2	—	2,30	5,30	—	2,60	7,60	8,50	0,55	2,15	2,00	3,80
2,0	2,0	—	2,80	2,80	—	2,70	5,60	8,50	0,55	1,70	2,00	3,85
2,0	2,6	—	2,80	3,60	—	2,70	6,40	8,50	0,55	1,90	2,00	3,85
2,0	3,5	—	2,80	4,50	—	2,70	7,30	8,50	0,55	2,15	2,10	3,85
2,0	4,2	—	2,80	4,70	—	2,70	7,50	8,50	0,55	2,15	2,10	3,85
2,0	5,2	—	2,42	5,18	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,15	2,10	3,85
2,6	2,6	—	3,60	3,60	—	2,90	7,20	8,50	0,55	2,15	2,10	3,85
2,6	3,5	—	3,38	4,22	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,15	2,10	3,90
2,6	4,2	—	3,30	4,30	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,15	2,10	3,90
2,6	5,2	—	2,85	4,75	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,15	2,10	3,90
3,5	3,5	—	3,80	3,80	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,20	3,90
3,5	4,2	—	3,72	3,88	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,20	3,90
3,5	5,2	—	3,26	4,34	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,20	3,90
4,2	4,2	—	3,80	3,80	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,20	4,00
4,2	5,0	—	3,34	4,26	—	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,20	4,00
1,5	1,5	1,5	2,53	2,53	2,53	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	4,00
1,5	1,5	2,0	2,47	2,47	2,66	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	4,00
1,5	1,5	2,6	2,25	2,25	3,11	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	4,00
1,5	1,5	3,5	2,04	2,04	3,53	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	4,00
1,5	1,5	4,2	2,00	2,00	3,61	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	4,00
1,5	1,5	5,2	1,76	1,76	4,07	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	4,00
1,5	2,0	2,0	2,41	2,60	2,60	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	4,00
1,5	2,0	2,6	2,20	2,36	3,04	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	4,00
1,5	2,0	3,5	2,00	2,15	3,45	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	4,00
1,5	2,0	4,2	1,96	2,11	3,54	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	4,00
1,5	2,0	5,2	1,73	1,87	4,00	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	4,00
1,5	2,6	2,6	2,02	2,79	2,79	2,90	7,60	8,50	0,55	2,10	2,30	4,00
1,5	2,6	3,5	1,85	2,56	3,20	2,90	7,60	8,50	0,55	2,06	2,30	4,00
1,5	2,6	4,2	1,81	2,51	3,28	2,90	7,60	8,50	0,55	2,06	2,30	4,00
1,5	2,6	5,2	1,62	2,24	3,74	2,90	7,60	8,50	0,55	2,06	2,30	4,00
1,5	3,5	3,5	1,70	2,95	2,95	2,90	7,60	8,50	0,55	2,06	2,30	4,00
2,0	2,0	2,0	2,53	2,53	2,53	2,90	7,60	8,50	0,55	1,98	2,30	4,05
2,0	2,0	2,6	2,31	2,31	2,97	2,90	7,60	8,50	0,55	1,98	2,30	4,05
2,0	2,0	3,5	2,11	2,11	3,39	2,90	7,60	8,50	0,55	1,96	2,30	4,05
2,0	2,0	4,2	2,07	2,07	3,47	2,90	7,60	8,50	0,55	1,95	2,30	4,05
2,0	2,0	5,2	1,83	1,83	3,93	2,90	7,60	8,50	0,55	1,95	2,30	4,05
2,0	2,0	2,6	2,13	2,74	2,74	2,90	7,60	8,50	0,55	1,90	2,30	4,08
2,0	2,6	3,5	1,95	2,51	3,14	2,90	7,60	8,50	0,55	1,87	2,30	4,08
2,0	2,6	4,2	1,92	2,46	3,22	2,90	7,60	8,50	0,55	1,87	2,30	4,08
2,0	2,6	5,2	1,72	2,21	3,68	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,08
2,0	3,5	3,5	1,80	2,90	2,90	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,10
2,6	2,6	2,6	2,53	2,53	2,53	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,20
2,6	2,6	3,5	2,34	2,34	2,92	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,20
2,6	2,6	4,2	2,30	2,30	3,00	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,20
2,6	3,5	3,5	2,17	2,71	2,71	2,90	7,60	8,50	0,55	1,85	2,30	4,20

Tableaux des combinaisons Quadri-splits

GAMME NAGANO



Configuration modèle Quadri-splits NAGANO UE QUADRI 8500 W (30)

(Réf. 872 176), les valeurs des tableaux se réfèrent aux unités intérieures NAGANO MURALES

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)														MODE CHAUD (température intérieure : 20°C, température extérieure : 7°C)															
Combinaison (kW)				Puissance frigorifique / unité (kW)				Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SEER	Combinaison (kW)				Puissance calorifique / unité (kW)				Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SCOP
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale		UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale	
1,5	5,2	—	—	1,80	5,20	—	—	2,50	7,00	9,50	0,55	2,50	3,20	6,20	1,5	5,2	—	—	2,60	6,00	—	—	3,80	8,60	10,50	0,55	2,48	3,30	3,50
2,0	4,2	—	—	2,10	4,20	—	—	2,50	6,30	8,10	0,55	2,20	3,20	6,20	2,0	4,2	—	—	2,80	4,70	—	—	3,20	7,50	10,00	0,55	2,24	3,30	3,50
2,0	5,2	—	—	2,10	5,20	—	—	2,50	7,30	9,50	0,55	2,50	3,20	6,20	2,0	5,2	—	—	2,80	6,00	—	—	3,80	8,80	10,50	0,55	2,50	3,30	3,50
2,6	4,2	—	—	2,60	4,20	—	—	2,50	6,80	9,20	0,55	2,28	3,30	6,20	2,6	4,2	—	—	3,60	4,70	—	—	3,80	8,30	10,50	0,55	2,40	3,30	3,60
2,6	5,2	—	—	2,60	5,20	—	—	2,50	7,80	9,50	0,55	2,56	3,30	6,20	2,6	5,2	—	—	3,60	6,00	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,64	3,30	3,60
3,5	3,5	—	—	3,60	3,60	—	—	2,50	7,20	9,50	0,55	2,36	3,30	6,20	3,5	3,5	—	—	4,50	4,50	—	—	4,00	9,00	10,50	0,55	2,60	3,30	3,60
3,5	4,2	—	—	3,60	4,20	—	—	2,50	7,80	9,50	0,55	2,50	3,30	6,20	3,5	4,2	—	—	4,50	4,70	—	—	4,00	9,20	10,50	0,55	2,62	3,30	3,60
3,5	5,2	—	—	3,48	5,02	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,70	3,30	6,20	3,5	5,2	—	—	4,11	5,49	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,64	3,30	3,60
4,2	4,2	—	—	4,25	4,25	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,70	3,30	6,20	4,2	4,2	—	—	4,80	4,80	—	—	4,00	9,60	10,50	0,55	2,60	3,30	3,65
4,2	5,2	—	—	3,80	4,70	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,70	3,30	6,20	4,2	5,2	—	—	4,22	5,38	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,60	3,30	3,60
4,2	7,1	—	—	3,34	5,16	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,70	3,30	6,20	4,2	7,1	—	—	3,86	5,74	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,60	3,30	3,65
5,2	5,2	—	—	4,25	4,25	—	—	2,50	8,50	9,50	0,55	2,70	3,30	6,20	5,2	5,2	—	—	4,80	4,80	—	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,60	3,30	3,65
1,5	1,5	3,5	—	1,80	1,80	3,60	—	3,00	7,20	9,50	0,55	2,45	3,50	6,60	1,5	1,5	3,5	—	2,57	2,57	4,45	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,55	3,40	3,60
1,5	1,5	4,2	—	1,80	1,80	4,20	—	3,00	7,80	9,50	0,55	2,56	3,50	6,60	1,5	1,5	4,2	—	2,52	2,52	4,56	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,55	3,40	3,60
1,5	1,5	5,2	—	1,74	1,74	5,02	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,73	3,50	6,60	1,5	1,5	5,2	—	2,23	2,23	5,14	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,55	3,40	3,60
1,5	2,0	3,5	—	1,80	2,10	3,60	—	3,00	7,50	9,50	0,55	2,50	3,50	6,60	1,5	2,0	3,5	—	2,52	2,72	4,36	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,60
1,5	2,0	4,2	—	1,80	2,10	4,20	—	3,00	8,10	9,50	0,55	2,66	3,50	6,60	1,5	2,0	4,2	—	2,47	2,66	4,47	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,60
1,5	2,0	5,2	—	1,68	1,96	4,86	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,70	3,50	6,60	1,5	2,0	5,2	—	2,19	2,36	5,05	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,60
1,5	2,6	2,6	—	1,80	2,60	2,60	—	3,20	7,00	9,50	0,55	2,40	3,50	6,60	1,5	2,6	2,6	—	2,55	3,53	3,53	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,70
1,5	2,6	3,5	—	1,80	2,60	3,60	—	3,20	8,00	9,50	0,55	2,62	3,50	6,60	1,5	2,6	3,5	—	2,33	3,23	4,04	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,70
1,5	2,6	4,2	—	1,78	2,57	4,15	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,70	3,50	6,60	1,5	2,6	4,2	—	2,29	3,17	4,14	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,70
1,5	2,6	5,2	—	1,59	2,30	4,60	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	6,60	1,5	2,6	5,2	—	2,05	2,83	4,72	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,70
1,5	3,5	3,5	—	1,70	3,40	3,40	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	6,60	1,5	3,5	3,5	—	2,15	3,72	3,72	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,70
1,5	3,5	4,2	—	1,59	3,19	3,72	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	6,60	1,5	3,5	4,2	—	2,12	3,66	3,82	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,70
1,5	3,5	5,2	—	1,44	2,89	4,17	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,66	3,50	6,60	1,5	3,5	5,2	—	1,91	3,30	4,40	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,70
1,5	4,2	4,2	—	1,50	3,50	3,50	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	6,60	1,5	4,2	4,2	—	2,08	3,76	3,76	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,70
1,5	4,2	5,2	—	1,37	3,19	3,95	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	6,60	1,5	4,2	5,2	—	1,88	3,39	4,33	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,70
2,0	2,0	3,5	—	2,10	2,10	3,60	—	3,00	7,80	9,50	0,55	2,60	3,50	6,70	2,0	2,0	3,5	—	2,66	2,66	4,28	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,50	3,40	3,60
2,0	2,0	4,2	—	2,10	2,10	4,20	—	3,00	8,40	9,50	0,55	2,70	3,50	6,70	2,0	2,0	4,2	—	2,61	2,61	4,38	—	4,20	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,60
2,0	2,0	5,2	—	1,90	1,90	4,70	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,70	3,50	6,70	2,0	2,0	5,2	—	2,32	2,32	4,97	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,60
2,0	2,6	2,6	—	2,10	2,60	2,60	—	3,20	7,30	9,50	0,55	2,40	3,50	6,70	2,0	2,6	2,6	—	2,69	3,46	3,46	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,70
2,0	2,6	3,5	—	2,10	2,60	3,60	—	3,20	8,30	9,50	0,55	2,68	3,50	6,70	2,0	2,6	3,5	—	2,47	3,17	3,96	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,70
2,0	2,6	4,2	—	2,01	2,48	4,01	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	6,70	2,0	2,6	4,2	—	2,42	3,11	4,06	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,70
2,0	2,6	5,2	—	1,80	2,23	4,46	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	6,70	2,0	2,6	5,2	—	2,17	2,79	4,65	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,46	3,40	3,70
2,0	3,5	3,5	—	1,92	3,29	3,29	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	6,70	2,0	3,5	3,5	—	2,28	3,66	3,66	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,70
2,0	3,5	4,2	—	1,80	3,09	3,61	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	6,70	2,0	3,5	4,2	—	2,24	3,60	3,76	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,70
2,0	3,5	5,2	—	1,64	2,81	4,06	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	6,70	2,0	3,5	5,2	—	2,02	3,25	4,33	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,70
2,0	4,2	4,2	—	1,70	3,40	3,40	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	6,70	2,0	4,2	4,2	—	2,20	3,70	3,70	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,70
2,0	4,2	5,2	—	1,55	3,10	3,84	—	3,20	8,50	9,50	0,55	2,68	3,50	6,70	2,0	4,2	5,2	—	1,99	3,34	4,27	—	4,40	9,60	10,50	0,55	2,45	3,40	3,70
2,6	2,6	2,6	—	2,60	2,60	2,60																							

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)														
Combinaison (kW)				Puissance frigorifique / unité (kW)				Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SEER
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale	
1,5	1,5	2,0	4,2	1,55	1,55	1,80	3,61	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	6,70
1,5	1,5	2,0	5,2	1,40	1,40	1,64	4,06	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	6,75
1,5	1,5	2,6	2,6	1,74	1,74	2,51	2,51	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	6,70
1,5	1,5	2,6	3,5	1,56	1,56	2,26	3,12	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	6,70
1,5	1,5	2,6	4,2	1,47	1,47	2,13	3,43	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	6,75
1,5	1,5	2,6	5,2	1,34	1,34	1,94	3,88	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	6,75
1,5	1,5	3,5	3,5	1,42	1,42	2,83	2,83	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	6,75
1,5	1,5	3,5	4,2	1,34	1,34	2,68	3,13	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	6,75
1,5	1,5	3,5	5,2	1,23	1,23	2,47	3,56	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	6,80
1,5	1,5	4,2	4,2	1,28	1,28	2,98	2,98	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	6,80
1,5	2,0	2,0	2,0	1,80	2,10	2,10	2,10	3,20	8,10	9,50	0,55	2,60	3,50	6,80
1,5	2,0	2,0	2,6	1,78	2,08	2,08	2,57	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	6,80
1,5	2,0	2,0	3,5	1,59	1,86	1,86	3,19	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	6,80
1,5	2,0	2,0	4,2	1,50	1,75	1,75	3,50	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	6,70
1,5	2,0	2,0	5,2	1,37	1,59	1,59	3,95	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	6,75
1,5	2,0	2,6	2,6	1,68	1,96	2,43	2,43	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	6,80
1,5	2,0	2,6	3,5	1,51	1,77	2,19	3,03	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	6,80
1,5	2,0	2,6	4,2	1,43	1,67	2,07	3,34	3,20	8,50	9,50	0,55	2,64	3,50	6,80
1,5	2,0	2,6	5,2	1,31	1,53	1,89	3,78	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	6,70
1,5	2,0	3,5	3,5	1,38	1,61	2,76	2,76	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	6,70
1,5	2,0	3,5	4,2	1,31	1,53	2,62	3,05	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	6,70
1,5	2,0	3,5	5,2	1,20	1,41	2,41	3,48	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	6,80
1,5	2,0	4,2	4,2	1,24	1,45	2,90	2,90	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	6,70
1,5	2,6	2,6	2,6	1,59	2,30	2,30	2,30	3,20	8,50	9,50	0,55	2,61	3,50	6,75
1,5	2,6	2,6	3,5	1,44	2,08	2,08	2,89	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	6,80
1,5	2,6	2,6	4,2	1,37	1,97	1,97	3,19	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	6,80
1,5	2,6	2,6	5,2	1,25	1,81	1,81	3,62	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	6,80
1,5	2,6	3,5	3,5	1,32	1,91	2,64	2,64	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	6,80
1,5	2,6	3,5	4,2	1,25	1,81	2,51	2,93	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	6,70
1,5	2,6	3,5	5,2	1,16	1,67	2,32	3,35	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	6,80
1,5	2,6	4,2	4,2	1,20	1,73	2,79	2,79	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	6,70
1,5	3,5	3,5	3,5	1,21	2,43	2,43	2,43	3,20	8,50	9,50	0,55	2,58	3,50	6,70
2,0	2,0	2,0	2,0	2,10	2,10	2,10	2,10	3,20	8,40	9,50	0,55	2,54	3,50	7,00
2,0	2,0	2,0	2,6	2,01	2,01	2,01	2,48	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	7,00
2,0	2,0	2,0	3,5	1,80	1,80	1,80	3,09	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	7,00
2,0	2,0	2,0	4,2	1,70	1,70	1,70	3,40	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	7,00
2,0	2,0	2,0	5,2	1,55	1,55	1,55	3,84	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	7,00
2,0	2,0	2,6	2,6	1,90	1,90	2,35	2,35	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	7,00
2,0	2,0	2,6	3,5	1,72	1,72	2,13	2,94	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	7,00
2,0	2,0	2,6	4,2	1,62	1,62	2,01	3,25	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	7,00
2,0	2,0	2,6	5,2	1,49	1,49	1,84	3,68	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	7,00
2,0	2,0	3,5	3,5	1,57	1,57	2,68	2,68	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	7,00
2,0	2,0	3,5	4,2	1,49	1,49	2,55	2,98	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	7,00
2,0	2,0	3,5	5,2	1,37	1,37	2,35	3,40	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	7,00
2,0	2,0	4,2	4,2	1,42	1,42	2,83	2,83	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	7,00
2,0	2,6	2,6	2,6	1,80	2,23	2,23	2,23	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	7,00
2,0	2,6	2,6	3,5	1,64	2,03	2,03	2,81	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	7,00
2,0	2,6	2,6	4,2	1,55	1,92	1,92	3,10	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	7,00
2,0	2,6	2,6	5,2	1,43	1,77	1,77	3,54	3,20	8,50	9,50	0,55	2,54	3,50	7,00
2,0	2,6	3,5	3,5	1,50	1,86	2,57	2,57	3,20	8,50	9,50	0,55	2,52	3,50	7,00
2,0	2,6	3,5	4,2	1,43	1,77	2,45	2,86	3,20	8,50	9,50	0,55	2,52	3,50	7,00
2,0	2,6	3,5	5,2	1,32	1,64	2,27	3,27	3,20	8,50	9,50	0,55	2,52	3,50	7,00
2,0	2,6	4,2	4,2	1,36	1,69	2,73	2,73	3,20	8,50	9,50	0,55	2,52	3,50	7,00
2,0	2,6	3,5	3,5	1,38	2,37	2,37	2,37	3,20	8,50	9,50	0,55	2,52	3,50	7,00
2,6	2,6	2,6	2,6	2,13	2,13	2,13	2,13	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	7,00
2,6	2,6	2,6	3,5	1,94	1,94	1,94	2,68	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	7,00
2,6	2,6	2,6	4,2	1,84	1,84	1,84	2,98	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	7,00
2,6	2,6	2,6	5,2	1,70	1,70	1,70	3,40	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	7,00
2,6	2,6	3,5	3,5	1,78	1,78	2,47	2,47	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	7,00
2,6	2,6	3,5	4,2	1,70	1,70	2,35	2,75	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	7,00
2,6	2,6	3,5	5,2	1,58	1,58	2,19	3,16	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	7,00
2,6	2,6	4,2	4,2	1,63	1,63	2,63	2,63	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	7,00
2,6	3,5	3,5	3,5	1,65	2,28	2,28	2,28	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	7,00
3,5	3,5	3,5	3,5	2,13	2,13	2,13	2,13	3,20	8,50	9,50	0,55	2,50	3,50	7,00

MODE CHAUD (température intérieure : 20°C, température extérieure : 7°C)														
Combinaison (kW)				Puissance calorifique / unité (kW)				Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SCOP
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Minimale	Nomiale	Maximale	Minimale	Nomiale	Maximale	
1,5	1,5	2,0	4,2	1,97	1,97	2,12	3,55	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,75
1,5	1,5	2,0	5,2	1,78	1,78	1,92	4,11	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,75
1,5	1,5	2,6	2,6	2,01	2,01	2,79	2,79	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,75
1,5	1,5	2,6	3,5	1,88	1,88	2,60	3,25	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,75
1,5	1,5	2,6	4,20	1,85	1,85	2,56	3,34	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,75
1,5	1,5	2,6	5,2	1,69	1,69	2,34	3,89	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,75
1,5	1,5	3,5	3,5	1,76	1,76	3,04	3,04	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,75
1,5	1,5	3,5	4,2	1,73	1,73	3,00	3,13	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,75
1,5	1,5	3,5	5,2	1,59	1,59	2,75	3,67	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,75
1,5	1,5	4,2	4,2	1,71	1,71	3,09	3,09	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,75
1,5	2,0	2,0	2,0	2,27	2,44	2,44	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,65	
1,5	2,0	2,0	2,6	2,12	2,28	2,28	2,93	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,65
1,5	2,0	2,0	3,5	1,97	2,12	2,12	3,40	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,75
1,5	2,0	2,0	4,2	1,93	2,08	2,08	3,50	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,75
1,5	2,0	2,0	5,2	1,76	1,89	1,89	4,06	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,75
1,5	2,0	2,6	2,6	1,98	2,13	2,74	2,74	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,75
1,5	2,0	2,6	3,5	1,85	1,99	2,56	3,20	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,75
1,5	2,0	2,6	4,2	1,82	1,96	2,52	3,29	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,75
1,5	2,0	2,6	5,2	1,66	1,79	2,30	3,84	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,75
1,5	2,0	3,5	3,5	1,73	1,87	3,00	3,00	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,75
1,5	2,0	3,5	4,2	1,71	1,84	2,96	3,09	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,75
1,5	2,0	3,5	5,2	1,57	1,69	2,72	3,62	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,75
1,5	2,0	4,2	4,2	1,69	1,82	3,05	3,05	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,75
1,5	2,6	2,6	2,6	1,86	2,58	2,58	2,58	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,80
1,5	2,6	2,6	3,5	1,75	2,42	2,42	3,02	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,80
1,5	2,6	2,6	4,2	1,72	2,38	2,38	3,11	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,80
1,5	2,6	2,6	5,2	1,58	2,19	2,19	3,65	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,80
1,5	2,6	3,5	3,5	1,64	2,27	2,84	2,84	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,80
1,5	2,6	3,5	4,2	1,62	2,24	2,81	2,93	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,85
1,5	2,6	3,5	5,2	1,49	2,07	2,59	3,45	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,85
1,5	2,6	4,2	4,2	1,60	2,22	2,89	2,89	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,85
1,5	3,5	3,5	3,5	1,55	2,68	2,68	2,68	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,85
2,0	2,0	2,0	2,0	2,40	2,40	2,40	2,40	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,85
2,0	2,0	2,0	2,6	2,24	2,24	2,24	2,88	4,20	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,85
2,0	2,0	2,0	3,5	2,08	2,08	2,08	3,35	4,40	9,60	10,50	0,55	2,44	3,40	3,85
2,0	2,0	2,0	4,2	2,05	2,05	2,05	3,44	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,85
2,0	2,0	2,0	5,2	1,87	1,87	1,87	4,00	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,90
2,0	2,0	2,6	2,6	2,10	2,10	2,70	2,70	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,90
2,0	2,0	2,6	3,5	1,96	1,96	2,52	3,15	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,90
2,0	2,0	2,6	4,2	1,93	1,93	2,49	3,25	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,90
2,0	2,0	2,6	5,2	1,77	1,77	2,27	3,79	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,90
2,0	2,0	3,5	3,5	1,84	1,84	2,96	2,96	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,90
2,0	2,0	3,5	4,2	1,82	1,82	2,92	3,05	4,40	9,60	10,50	0,55	2,43	3,40	3,90
2,0	2,0	3,5	5,2	1,67	1,67	2,68	3,58	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,90
2,0	2,0	4,2	4,2	1,79	1,79	3,01	3,01	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,95
2,0	2,6	2,6	2,6	1,98	2,54	2,54	2,54	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,95
2,0	2,6	2,6	3,5	1,85	2,38	2,38	2,98	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,95
2,0	2,6	2,6	4,2	1,83	2,35	2,35	3,07	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,95
2,0	2,6	2,6	5,2	1,68	2,16	2,16	3,60	4,40	9,60	10,50	0,55	2,42	3,40	3,95
2,0	2,6	3,5	3,5	1,75	2,24	2,81	2,81	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	3,95
2,0	2,6	3,5	4,2	1,72	2,22	2,77	2,89	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	3,95
2,0	2,6	3,5	5,2	1,59	2,04	2,56	3,41	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	3,95
2,0	2,6	4,2	4,2	1,70	2,19	2,86	2,86	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
2,0	3,5	3,5	3,5	1,65	2,65	2,65	2,65	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
2,6	2,6	2,6	2,6	2,40	2,40	2,40	2,40	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
2,6	2,6	2,6	3,5	2,26	2,26	2,26	2,82	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
2,6	2,6	2,6	4,2	2,23	2,23	2,23	2,91	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
2,6	2,6	2,6	5,2	2,06	2,06	2,06	3,43	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
2,6	2,6	3,5	3,5	2,13	2,13	2,67	2,67	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
2,6	2,6	3,5	4,2	2,11	2,11	2,63	2,75	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
2,6	2,6	3,5	5,2	1,95	1,95	2,44	3,25	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
2,6	2,6	4,2	4,2	2,08	2,08	2,72	2,72	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
2,6	3,5	3,5	3,5	2,02	2,53	2,53	2,53	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00
3,5	3,5	3,5	3,5	2,40	2,40	2,40	2,40	4,40	9,60	10,50	0,55	2,40	3,40	4,00

Tableaux des combinaisons Penta-splits

GAMME NAGANO



Configuration modèle NAGANO UE PENTA-SPLIT 10 000 W (36)

(Réf. 872 177), les valeurs des tableaux se réfèrent aux unités intérieures NAGANO MURALES

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)																MODE CHAUD (température intérieure: 20°C, température extérieure: 7°C)																									
Combinaison (kW)					Puissance frigorifique /unité (kW)					Puissance frigorifique totale (kW)					Puissance absorbée totale (kW)					SEER	Combinaison (kW)					Puissance calorifique /unité (kW)					Puissance calorifique totale (kW)					Puissance absorbée totale (kW)					SCOP
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	UI 1	UI 2	UI 3	UI 4		UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male									
2,0	7,1	—	—	—	2,10	6,50	—	—	—	2,50	8,60	10,20	0,55	3,20	3,60	6,20	2,0	7,1	—	—	—	2,80	7,00	—	—	—	4,00	9,80	11,50	0,55	2,75	3,30	3,85								
2,5	7,1	—	—	—	2,60	6,50	—	—	—	2,50	9,10	11,00	0,55	3,40	3,60	6,20	2,5	7,1	—	—	—	3,57	6,93	—	—	—	4,40	10,50	11,00	0,55	2,85	3,30	3,84								
3,5	5,0	—	—	—	3,60	5,20	—	—	—	2,50	8,80	11,00	0,55	3,10	3,60	6,20	3,5	5,0	—	—	—	4,50	6,00	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,80								
3,5	7,1	—	—	—	3,56	6,44	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,53	3,60	6,20	3,5	7,1	—	—	—	4,11	6,39	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,84								
4,2	5,0	—	—	—	4,20	5,20	—	—	—	2,50	9,40	11,00	0,55	3,38	3,60	6,20	4,2	5,0	—	—	—	4,61	5,89	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,83								
4,2	7,1	—	—	—	3,93	6,07	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,53	3,60	6,20	4,2	7,1	—	—	—	4,22	6,28	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,86								
5,0	5,0	—	—	—	5,00	5,00	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,53	3,60	6,20	5,0	5,0	—	—	—	5,25	5,25	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,80								
5,0	7,1	—	—	—	4,44	5,56	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,53	3,60	6,20	5,0	7,1	—	—	—	4,85	5,65	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,87								
7,1	7,1	—	—	—	5,00	5,00	—	—	—	2,50	10,00	11,00	0,55	3,53	3,60	6,20	7,1	7,1	—	—	—	5,25	5,25	—	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,30	3,85								
1,5	1,5	4,2	—	—	1,80	1,80	4,20	—	—	3,20	7,80	10,60	0,55	3,00	3,80	6,70	1,5	1,5	4,2	—	—	2,60	2,60	4,70	—	—	4,40	9,90	11,50	0,55	2,86	3,40	3,80								
1,5	1,5	5,0	—	—	1,80	1,80	5,20	—	—	3,20	8,80	11,00	0,55	3,20	3,80	6,70	1,5	1,5	5,0	—	—	2,44	2,44	5,63	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,80								
1,5	1,5	7,1	—	—	1,78	1,78	6,44	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	1,5	1,5	7,1	—	—	2,24	2,24	6,02	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,80								
1,5	2,0	5,0	—	—	1,80	2,10	5,20	—	—	3,20	9,10	11,00	0,55	3,20	3,80	6,70	1,5	2,0	5,0	—	—	2,39	2,58	5,53	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,80								
1,5	2,0	7,1	—	—	1,73	2,02	6,25	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	1,5	2,0	7,1	—	—	2,20	2,37	5,93	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,80								
1,5	2,5	4,2	—	—	1,80	2,60	4,20	—	—	3,20	8,60	11,00	0,55	3,20	3,80	6,70	1,5	2,5	4,2	—	—	2,50	3,47	4,53	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,80								
1,5	2,5	5,0	—	—	1,80	2,60	5,20	—	—	3,20	9,60	11,00	0,55	3,44	3,80	6,70	1,5	2,5	5,0	—	—	2,24	3,10	5,16	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,82								
1,5	2,5	7,1	—	—	1,65	2,39	5,96	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,60	4,10	6,70	1,5	2,5	7,1	—	—	2,07	2,86	5,57	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,82								
1,5	3,5	3,5	—	—	1,80	3,60	3,60	—	—	3,20	9,00	11,00	0,55	3,30	3,80	6,70	1,5	3,5	3,5	—	—	2,35	4,07	4,07	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,82								
1,5	3,5	4,2	—	—	1,80	3,60	4,20	—	—	3,20	9,60	11,00	0,55	3,40	4,10	6,70	1,5	3,5	4,2	—	—	2,31	4,00	4,18	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,82								
1,5	3,5	5,0	—	—	1,70	3,40	4,91	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	1,5	3,5	5,0	—	—	2,08	3,61	4,81	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,82								
1,5	3,5	7,1	—	—	1,51	3,03	5,46	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	1,5	3,5	7,1	—	—	1,94	3,35	5,21	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,82								
1,5	4,2	4,2	—	—	1,76	4,12	4,12	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	1,5	4,2	4,2	—	—	2,28	4,11	4,11	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,82								
1,5	4,2	5,0	—	—	1,61	3,75	4,64	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	1,5	4,2	5,0	—	—	2,05	3,71	4,74	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,82								
1,5	4,2	7,1	—	—	1,44	3,36	5,20	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	1,5	4,2	7,1	—	—	1,91	3,45	5,14	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,87								
1,5	5,0	5,0	—	—	1,48	4,26	4,26	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	1,5	5,0	5,0	—	—	1,87	4,32	4,32	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,87								
1,5	5,0	7,1	—	—	1,33	3,85	4,81	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	1,5	5,0	7,1	—	—	1,75	4,04	4,71	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,87								
2,0	2,0	5,0	—	—	2,05	2,05	5,91	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	3,80	6,70	2,0	2,0	5,0	—	—	2,44	2,44	5,63	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,80								
2,0	2,0	7,1	—	—	1,78	1,78	6,44	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	2,0	2,0	7,1	—	—	2,24	2,24	6,02	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,80								
2,0	2,5	4,2	—	—	2,10	2,60	4,20	—	—	3,20	8,90	11,00	0,55	3,30	3,80	6,70	2,0	2,5	4,2	—	—	2,65	3,41	4,45	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,80								
2,0	2,5	5,0	—	—	2,10	2,60	5,20	—	—	3,20	9,90	11,00	0,55	3,44	3,80	6,70	2,0	2,5	5,0	—	—	2,37	3,05	5,08	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,82								
2,0	2,5	7,1	—	—	1,88	2,32	5,80	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	2,0	2,5	7,1	—	—	2,19	2,82	5,49	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,82								
2,0	3,5	3,5	—	—	2,10	3,60	3,60	—	—	3,20	9,30	11,00	0,55	3,38	3,80	6,70	2,0	3,5	3,5	—	—	2,49	4,00	4,00	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,82								
2,0	3,5	4,2	—	—	2,10	3,60	4,20	—	—	3,20	9,90	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	2,0	3,5	4,2	—	—	2,45	3,94	4,11	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,82								
2,0	3,5	5,0	—	—	1,93	3,30	4,77	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	2,0	3,5	5,0	—	—	2,21	3,55	4,74	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,82								
2,0	3,5	7,1	—	—	1,72	2,95	5,33	—	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	2,0	3,5	7,1	—	—	2,06	3,30	5,14	—	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,96	3,40	3,82								
2,0	4,2	4,2	—	—	2,00	4,00	4,00	—	—</																																

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)																	MODE CHAUD (température intérieure: 20°C, température extérieure: 7°C)																
Combinaison (kW)					Puissance frigorifique /unité (kW)					Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SEER	Combinaison (kW)					Puissance calorifique /unité (kW)					Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SCOP
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale		UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale	
1,5	1,5	1,5	7,1	—	1,51	1,51	1,51	5,46	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,80	1,5	1,5	1,5	7,1	—	1,84	1,84	1,84	4,97	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,85
1,5	1,5	2,0	3,5	—	1,80	1,80	2,10	3,60	—	3,20	9,30	11,00	0,55	3,36	4,00	6,80	1,5	1,5	2,0	3,5	—	2,18	2,18	2,35	3,78	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,85
1,5	1,5	2,0	4,2	—	1,80	1,80	2,10	4,20	—	3,20	9,90	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	1,5	1,5	2,0	4,2	—	2,15	2,15	2,31	3,89	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,85
1,5	1,5	2,0	5,0	—	1,65	1,65	1,93	4,77	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,80	1,5	1,5	2,0	5,0	—	1,95	1,95	2,10	4,50	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,85
1,5	1,5	2,0	7,1	—	1,48	1,48	1,72	5,33	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,80	1,5	1,5	2,0	7,1	—	1,82	1,82	1,96	4,90	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,85
1,5	1,5	2,5	2,5	—	1,80	1,80	2,60	2,60	—	3,20	8,80	11,00	0,55	3,20	4,00	6,80	1,5	1,5	2,5	2,5	—	2,20	2,20	3,05	3,05	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,90
1,5	1,5	2,5	3,5	—	1,80	1,80	2,60	3,60	—	3,20	9,80	11,00	0,55	3,46	4,10	6,80	1,5	1,5	2,5	3,5	—	2,05	2,05	2,84	3,55	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,90
1,5	1,5	2,5	4,2	—	1,73	1,73	2,50	4,04	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	1,5	1,5	2,5	4,2	—	2,02	2,02	2,80	3,66	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,90
1,5	1,5	2,5	5,0	—	1,58	1,58	2,28	4,56	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,80	1,5	1,5	2,5	5,0	—	1,84	1,84	2,55	4,26	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,90
1,5	1,5	2,5	7,1	—	1,42	1,42	2,05	5,12	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	1,5	1,5	2,5	7,1	—	1,73	1,73	2,39	4,65	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,90
1,5	1,5	3,5	3,5	—	1,67	1,67	3,33	3,33	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	1,5	1,5	3,5	3,5	—	1,92	1,92	3,33	3,33	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,90
1,5	1,5	3,5	4,2	—	1,58	1,58	3,16	3,68	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	1,5	1,5	3,5	4,2	—	1,90	1,90	3,28	3,43	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,90
1,5	1,5	3,5	5,0	—	1,45	1,45	2,90	4,19	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	1,5	1,5	3,5	5,0	—	1,74	1,74	3,01	4,01	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,90
1,5	1,5	3,5	7,1	—	1,31	1,31	2,63	4,74	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	1,5	1,5	3,5	7,1	—	1,63	1,63	2,83	4,40	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,90
1,5	1,5	4,2	4,2	—	1,50	1,50	3,50	3,50	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	1,5	1,5	4,2	4,2	—	1,87	1,87	3,38	3,38	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,90
1,5	1,5	4,2	5,0	—	1,38	1,38	3,23	4,00	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,80	1,5	1,5	4,2	5,0	—	1,72	1,72	3,10	3,96	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,85
1,5	1,5	5,0	5,0	—	1,29	1,29	3,71	3,71	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,80	1,5	1,5	5,0	5,0	—	1,59	1,59	3,66	3,66	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,85
1,5	2,0	2,0	2,5	—	1,80	2,10	2,10	2,60	—	3,20	8,60	11,00	0,55	3,10	4,00	6,80	1,5	2,0	2,0	2,5	—	2,31	2,49	2,49	3,20	—	4,20	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,85
1,5	2,0	2,0	3,5	—	1,80	2,10	2,10	3,60	—	3,20	9,60	11,00	0,55	3,40	4,00	6,80	1,5	2,0	2,0	3,5	—	2,15	2,31	2,31	3,72	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,85
1,5	2,0	2,0	4,2	—	1,76	2,06	2,06	4,12	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	1,5	2,0	2,0	4,2	—	2,12	2,28	2,28	3,83	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,85
1,5	2,0	2,0	5,0	—	1,61	1,88	1,88	4,64	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,80	1,5	2,0	2,0	5,0	—	1,92	2,07	2,07	4,44	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,85
1,5	2,0	2,0	7,1	—	1,44	1,68	1,68	5,20	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,80	1,5	2,0	2,0	7,1	—	1,80	1,93	1,93	4,84	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,85
1,5	2,0	2,5	2,5	—	1,80	2,10	2,60	2,60	—	3,20	9,10	11,00	0,55	3,30	4,00	6,80	1,5	2,0	2,5	2,5	—	2,17	2,33	3,00	3,00	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,90
1,5	2,0	2,5	3,5	—	1,78	2,08	2,57	3,56	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,80	1,5	2,0	2,5	3,5	—	2,02	2,18	2,80	3,50	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,90
1,5	2,0	2,5	4,2	—	1,68	1,96	2,43	3,93	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	1,5	2,0	2,5	4,2	—	1,99	2,15	2,76	3,60	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,90
1,5	2,0	2,5	5,0	—	1,54	1,79	2,22	4,44	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,80	1,5	2,0	2,5	5,0	—	1,82	1,96	2,52	4,20	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,90
1,5	2,0	2,5	7,1	—	1,38	1,62	2,00	5,00	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	1,5	2,0	2,5	7,1	—	1,71	1,84	2,36	4,59	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,90
1,5	2,0	3,5	3,5	—	1,62	1,89	3,24	3,24	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	1,5	2,0	3,5	3,5	—	1,90	2,04	3,28	3,28	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,90
1,5	2,0	3,5	4,2	—	1,54	1,79	3,08	3,59	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,70	1,5	2,0	3,5	4,2	—	1,87	2,01	3,24	3,38	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,90
1,5	2,0	3,5	5,0	—	1,42	1,65	2,83	4,09	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	1,5	2,0	3,5	5,0	—	1,72	1,85	2,97	3,96	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,90
1,5	2,0	3,5	7,1	—	1,29	1,50	2,57	4,64	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	1,5	2,0	3,5	7,1	—	1,62	1,74	2,80	4,35	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,90
1,5	2,0	4,2	4,2	—	1,46	1,71	3,41	3,41	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	1,5	2,0	4,2	4,2	—	1,84	1,99	3,33	3,33	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,90
1,5	2,0	4,2	5,0	—	1,35	1,58	3,16	3,91	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	1,5	2,0	4,2	5,0	—	1,70	1,83	3,07	3,91	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,94	3,40	3,90
1,5	2,0	5,0	5,0	—	1,26	1,47	3,64	3,64	—	3,2																							

Tableaux des combinaisons Penta-splits

GAMME NAGANO



MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)																	MODE CHAUD (température intérieure: 20°C, température extérieure: 7°C)																
Combinaison (kW)					Puissance frigorifique /unité (kW)					Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SEER	Combinaison (kW)					Puissance calorifique /unité (kW)					Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SCOP
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male		UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
2,0	2,0	5,0	5,0	—	1,44	1,44	3,56	3,56	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	2,0	2,0	5,0	5,0	—	1,67	1,67	3,58	3,58	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,90
2,0	2,5	2,5	2,5	—	2,10	2,60	2,60	2,60	—	3,20	9,90	11,00	0,55	3,50	4,00	6,90	2,0	2,5	2,5	2,5	—	2,16	2,78	2,78	2,78	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,90
2,0	2,5	2,5	3,5	—	1,93	2,39	2,39	3,30	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	2,0	2,5	2,5	3,5	—	2,03	2,61	2,61	3,26	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,95
2,0	2,5	2,5	4,2	—	1,83	2,26	2,26	3,65	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	2,0	2,5	2,5	4,2	—	2,00	2,57	2,57	3,36	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,92	3,40	3,95
2,0	2,5	2,5	5,0	—	1,68	2,08	2,08	4,16	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	2,0	2,5	2,5	5,0	—	1,84	2,36	2,36	3,94	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,95
2,0	2,5	2,5	7,1	—	1,52	1,88	1,88	4,71	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	2,0	2,5	2,5	7,1	—	1,73	2,22	2,22	4,32	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,95
2,0	2,5	3,5	3,5	—	1,76	2,18	3,03	3,03	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	2,0	2,5	3,5	3,5	—	1,91	2,45	3,07	3,07	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,95
2,0	2,5	3,5	4,2	—	1,68	2,08	2,88	3,36	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	2,0	2,5	3,5	4,2	—	1,88	2,42	3,03	3,16	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,95
2,0	2,5	3,5	5,0	—	1,56	1,93	2,67	3,85	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	2,0	2,5	3,5	5,0	—	1,74	2,24	2,80	3,73	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,95
2,0	2,5	4,2	4,2	—	1,60	1,98	3,21	3,21	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	2,0	2,5	4,2	4,2	—	1,86	2,39	3,12	3,12	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,95
2,0	2,5	4,2	5,0	—	1,49	1,84	2,98	3,69	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	2,0	2,5	4,2	5,0	—	1,72	2,21	2,89	3,68	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,95
2,0	2,5	5,0	5,0	—	1,39	1,72	3,44	3,44	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	2,0	2,5	5,0	5,0	—	1,60	2,05	3,42	3,42	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	3,95
2,0	3,5	3,5	3,5	—	1,63	2,79	2,79	2,79	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	2,0	3,5	3,5	3,5	—	1,80	2,90	2,90	2,90	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	4,00
2,0	3,5	3,5	4,2	—	1,56	2,67	2,67	3,11	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	2,0	3,5	3,5	4,2	—	1,78	2,86	2,86	2,99	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	4,00
2,0	3,5	3,5	5,0	—	1,45	2,48	2,48	3,59	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	2,0	3,5	3,5	5,0	—	1,65	2,65	2,65	3,54	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	4,00
2,0	3,5	4,2	4,2	—	1,49	2,55	2,98	2,98	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	2,0	3,5	4,2	4,2	—	1,76	2,83	2,96	2,96	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	4,00
2,0	3,5	4,2	5,0	—	1,39	2,38	2,78	3,44	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	2,0	3,5	4,2	5,0	—	1,63	2,63	2,74	3,50	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	4,00
2,0	4,2	4,2	4,2	—	1,43	2,86	2,86	2,86	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	2,0	4,2	4,2	4,2	—	1,74	2,92	2,92	2,92	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,88	3,40	4,00
2,5	2,5	2,5	2,5	—	2,50	2,50	2,50	2,50	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	2,5	2,5	2,5	2,5	—	2,63	2,63	2,63	2,63	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	4,00
2,5	2,5	2,5	3,5	—	2,28	2,28	2,28	3,16	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	2,5	2,5	2,5	3,5	—	2,47	2,47	2,47	3,09	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	4,00
2,5	2,5	2,5	4,2	—	2,17	2,17	2,17	3,50	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	2,5	2,5	2,5	4,2	—	2,44	2,44	2,44	3,18	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	4,00
2,5	2,5	2,5	5,0	—	2,00	2,00	2,00	4,00	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	2,5	2,5	2,5	5,0	—	2,25	2,25	2,25	3,75	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	4,00
2,5	2,5	2,5	7,1	—	1,82	1,82	1,82	4,55	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	6,90	2,5	2,5	2,5	7,1	—	2,12	2,12	2,12	4,13	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	4,00
2,5	2,5	3,5	3,5	—	2,10	2,10	2,90	2,90	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	7,00	2,5	2,5	3,5	3,5	—	2,33	2,33	2,92	2,92	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	4,00
2,5	2,5	3,5	4,2	—	2,00	2,00	2,77	3,23	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,50	4,10	7,00	2,5	2,5	3,5	4,2	—	2,30	2,30	2,88	3,01	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	4,00
2,5	2,5	3,5	5,0	—	1,86	1,86	2,57	3,71	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	2,5	2,5	3,5	5,0	—	2,14	2,14	2,67	3,56	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	4,00
2,5	2,5	4,2	4,2	—	1,91	1,91	3,09	3,09	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	2,5	2,5	4,2	4,2	—	2,28	2,28	2,97	2,97	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	4,00
2,5	2,5	4,2	5,0	—	1,78	1,78	2,88	3,56	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	2,5	2,5	4,2	5,0	—	2,11	2,11	2,76	3,52	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	4,00
2,5	2,5	5,0	5,0	—	1,67	1,67	3,33	3,33	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	2,5	2,5	5,0	5,0	—	1,97	1,97	3,28	3,28	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	4,00
2,5	3,5	3,5	3,5	—	1,94	2,69	2,69	2,69	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	2,5	3,5	3,5	3,5	—	2,21	2,76	2,76	2,76	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	4,00
2,5	3,5	3,5	4,2	—	1,86	2,57	2,57	3,00	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	2,5	3,5	3,5	4,2	—	2,18	2,73	2,73	2,85	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	4,00
2,5	3,5	3,5	5,0	—	1,73	2,40	2,40	3,47	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	2,5	3,5	3,5	5,0	—	2,03	2,54	2,54	3,39	—	4,40	10,50	11,50	0,55	2,84	3,40	4,00
2,5	3,5	4,2	4,2	—	1,78	2,47	2,88	2,88	—	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	2,5	3,5	4,2	4,2	—	2,16	2,70	2,82	2,82	—	4,40	10,50	11,50				

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)																	
Combinaison (kW)					Puissance frigorifique / unité (kW)					Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SEER	
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale		
1,5	1,5	2,5	2,5	5,0	1,29	1,29	1,86	1,86	3,71	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	1,5	2,5	3,5	3,5	1,34	1,34	1,94	2,69	2,69	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	1,5	2,5	3,5	4,2	1,29	1,29	1,86	2,57	3,00	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	1,5	2,5	3,5	5,0	1,20	1,20	1,73	2,40	3,47	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	1,5	2,5	4,2	4,2	1,23	1,23	1,78	2,88	2,88	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	1,5	3,5	3,5	3,5	1,25	1,25	2,50	2,50	2,50	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	1,76	2,06	2,06	2,06	2,06	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,0	2,0	2,0	2,5	1,68	1,96	1,96	1,96	2,43	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,0	2,0	2,0	3,5	1,54	1,79	1,79	1,79	3,08	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,0	2,0	2,0	4,2	1,46	1,71	1,71	1,71	3,41	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,0	2,0	2,0	5,0	1,35	1,58	1,58	1,58	3,91	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,0	2,0	2,5	2,5	1,61	1,88	1,88	2,32	2,32	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,0	2,0	2,5	3,5	1,48	1,72	1,72	2,13	2,95	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,0	2,0	2,5	4,2	1,41	1,64	1,64	2,03	3,28	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,0	2,0	2,5	5,0	1,30	1,52	1,52	1,88	3,77	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,0	2,0	3,5	3,5	1,36	1,59	1,59	2,73	2,73	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,0	2,0	3,5	4,2	1,30	1,52	1,52	2,61	3,04	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,0	2,0	3,5	5,0	1,22	1,42	1,42	2,43	3,51	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,0	2,0	4,2	4,2	1,25	1,46	1,46	2,92	2,92	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,0	2,5	2,5	2,5	1,54	1,79	2,22	2,22	2,22	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,0	2,5	2,5	3,5	1,42	1,65	2,05	2,05	2,83	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,0	2,5	2,5	4,2	1,35	1,58	1,95	1,95	3,16	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,0	2,5	2,5	5,0	1,26	1,47	1,82	1,82	3,64	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,0	2,5	3,5	3,5	1,31	1,53	1,90	2,63	2,63	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,0	2,5	3,5	4,2	1,26	1,47	1,82	2,52	2,94	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,0	2,5	3,5	5,0	1,18	1,37	1,70	2,35	3,40	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,0	2,5	4,2	4,2	1,21	1,41	1,74	2,82	2,82	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,0	3,5	3,5	3,5	1,22	1,43	2,45	2,45	2,45	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,48	2,13	2,13	2,13	2,13	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,5	2,5	2,5	3,5	1,36	1,97	1,97	1,97	2,73	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,5	2,5	2,5	4,2	1,30	1,88	1,88	1,88	3,04	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,5	2,5	2,5	5,0	1,22	1,76	1,76	1,76	3,51	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,5	2,5	3,5	3,5	1,27	1,83	1,83	2,54	2,54	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,5	2,5	3,5	4,2	1,22	1,76	1,76	2,43	2,84	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
1,5	2,5	3,5	3,5	3,5	1,18	1,71	2,37	2,37	2,37	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	1,91	1,91	1,91	1,91	2,36	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,0	2,0	2,0	3,5	1,75	1,75	1,75	1,75	3,00	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,0	2,0	2,0	4,2	1,67	1,67	1,67	1,67	3,33	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,0	2,0	2,0	5,0	1,54	1,54	1,54	1,54	3,82	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	1,83	1,83	1,83	2,26	2,26	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,0	2,0	2,5	3,5	1,68	1,68	1,68	2,08	2,88	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,0	2,0	2,5	4,2	1,60	1,60	1,60	1,98	3,21	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,0	2,0	2,5	5,0	1,49	1,49	1,49	1,84	3,69	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,0	2,0	3,5	3,5	1,56	1,56	1,56	2,67	2,67	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,0	2,0	3,5	4,2	1,49	1,49	1,49	2,55	2,98	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,0	2,0	3,5	5,0	1,39	1,39	1,39	2,38	3,44	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,0	2,0	4,2	4,2	1,43	1,43	1,43	2,86	2,86	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	1,75	1,75	2,17	2,17	2,17	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,0	2,5	2,5	3,5	1,62	1,62	2,00	2,00	2,77	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,0	2,5	2,5	4,2	1,54	1,54	1,91	1,91	3,09	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,0	2,5	2,5	5,0	1,44	1,44	1,78	1,78	3,56	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,0	2,5	3,5	3,5	1,50	1,50	1,86	2,57	2,57	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,0	2,5	3,5	4,2	1,44	1,44	1,78	2,47	2,88	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,0	2,5	3,5	5,0	1,35	1,35	1,67	2,31	3,33	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,0	2,5	4,2	4,2	1,38	1,38	1,71	2,76	2,76	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,0	3,5	3,5	3,5	1,40	1,40	2,40	2,40	2,40	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	1,68	2,08	2,08	2,08	2,08	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,5	2,5	2,5	3,5	1,56	1,93	1,93	1,93	2,67	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,5	2,5	2,5	4,2	1,49	1,84	1,84	1,84	2,98	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,5	2,5	2,5	5,0	1,39	1,72	1,72	1,72	3,44	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,5	2,5	3,5	3,5	1,45	1,79	1,79	2,48	2,48	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,5	2,5	3,5	4,2	1,39	1,72	1,72	2,38	2,78	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,0	2,5	3,5	3,5	3,5	1,35	1,68	2,32	2,32	2,32	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	1,86	1,86	1,86	1,86	2,57	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,5	2,5	2,5	2,5	4,2	1,78	1,78	1,78	1,78	2,88	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,5	2,5	2,5	2,5	5,0	1,67	1,67	1,67	1,67	3,33	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	
2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	1,73	1,73	1,73	2,40	2,40	3,20	10,00	11,00	0,55	3,47	4,10	7,00	

Tableaux des combinaisons Penta-splits

GAMME NAGANO



Configuration modèle NAGANO UE PENTA-SPLIT 12 500 W (36)

(Réf. 872 190), les valeurs des tableaux se réfèrent aux unités intérieures NAGANO MURALES

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)																	MODE CHAUD (température intérieure: 20°C, température extérieure: 7°C)																
Combinaison (kW)					Puissance frigorifique /unité (kW)					Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SEER	Combinaison (kW)					Puissance calorifique /unité (kW)					Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SCOP
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale		UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale	
1.5	1.5	—	—	—	1,50	1,50	—	—	—	2,50	3,00	5,00	0,55	1,05	3,60	6,20	1.5	1.5	—	—	—	1,80	1,80	—	—	—	2,80	3,60	7,00	0,55	1,10	4,10	3,80
1.5	2.0	—	—	—	1,50	2,00	—	—	—	2,50	3,50	5,30	0,55	1,20	3,60	6,20	1.5	2.0	—	—	—	1,80	2,30	—	—	—	2,80	4,10	7,50	0,55	1,23	4,10	3,80
1.5	2.5	—	—	—	1,50	2,60	—	—	—	2,50	4,10	6,40	0,55	1,40	3,60	6,20	1.5	2.5	—	—	—	1,80	3,60	—	—	—	2,80	5,40	9,50	0,55	1,60	4,10	3,80
1.5	3.5	—	—	—	1,50	3,60	—	—	—	2,50	5,10	7,80	0,55	1,72	3,60	6,20	1.5	3.5	—	—	—	1,80	4,50	—	—	—	2,80	6,30	9,50	0,55	1,85	4,10	3,80
1.5	4.2	—	—	—	1,50	4,40	—	—	—	2,50	5,90	7,50	0,55	1,98	3,60	6,20	1.5	4.2	—	—	—	1,80	5,40	—	—	—	2,80	7,20	9,50	0,55	2,10	4,10	3,80
1.5	5.0	—	—	—	1,50	5,20	—	—	—	2,50	6,70	9,50	0,55	2,23	3,60	6,20	1.5	5.0	—	—	—	1,80	6,00	—	—	—	2,80	7,80	11,50	0,55	2,23	4,10	3,80
1.5	7.1	—	—	—	1,50	6,50	—	—	—	2,50	8,00	9,90	0,55	2,63	3,60	6,20	1.5	7.1	—	—	—	1,80	7,00	—	—	—	2,80	8,80	12,10	0,55	2,50	4,10	3,80
2.0	2.0	—	—	—	2,00	2,00	—	—	—	2,50	4,00	5,60	0,55	1,35	3,60	6,20	2.0	2.0	—	—	—	2,30	2,30	—	—	—	2,80	4,60	10,00	0,55	1,33	4,10	3,80
2.0	2.5	—	—	—	2,00	2,60	—	—	—	2,50	4,60	6,70	0,55	1,54	3,60	6,20	2.0	2.5	—	—	—	2,30	3,60	—	—	—	3,00	5,90	12,40	0,55	1,70	4,10	3,80
2.0	3.5	—	—	—	2,00	3,60	—	—	—	2,50	5,60	8,10	0,55	1,86	3,60	6,20	2.0	3.5	—	—	—	2,30	4,50	—	—	—	3,20	6,80	12,40	0,55	1,94	4,10	3,80
2.0	4.2	—	—	—	2,00	4,40	—	—	—	2,50	6,40	7,80	0,55	2,12	3,60	6,20	2.0	4.2	—	—	—	2,30	5,40	—	—	—	3,40	7,70	12,40	0,55	2,19	4,10	3,85
2.0	5.0	—	—	—	2,00	5,20	—	—	—	2,50	7,20	9,30	0,55	2,38	3,60	6,20	2.0	5.0	—	—	—	2,30	6,00	—	—	—	3,80	8,30	14,30	0,55	2,34	4,10	3,85
2.0	7.1	—	—	—	2,00	6,50	—	—	—	2,50	8,50	9,30	0,55	2,80	3,60	6,20	2.0	7.1	—	—	—	2,30	7,00	—	—	—	4,00	9,30	14,30	0,55	2,60	4,10	3,90
2.5	2.5	—	—	—	2,60	2,60	—	—	—	2,50	5,20	7,80	0,55	1,73	3,60	6,20	2.5	2.5	—	—	—	3,60	3,60	—	—	—	3,40	7,20	13,00	0,55	2,06	4,10	3,90
2.5	3.5	—	—	—	2,60	3,60	—	—	—	2,50	6,20	9,10	0,55	2,05	3,60	6,20	2.5	3.5	—	—	—	3,60	4,50	—	—	—	3,80	8,10	13,00	0,55	2,31	4,10	3,88
2.5	4.2	—	—	—	2,60	4,40	—	—	—	2,50	7,00	9,30	0,55	2,31	3,60	6,20	2.5	4.2	—	—	—	3,60	5,40	—	—	—	4,00	9,00	13,00	0,55	2,55	4,10	3,92
2.5	5.0	—	—	—	2,60	5,20	—	—	—	2,50	7,80	9,30	0,55	2,57	3,60	6,20	2.5	5.0	—	—	—	3,60	6,00	—	—	—	4,40	9,60	13,00	0,55	2,69	4,10	3,90
2.5	7.1	—	—	—	2,60	6,50	—	—	—	2,50	9,10	9,30	0,55	2,98	3,60	6,20	2.5	7.1	—	—	—	3,60	7,00	—	—	—	4,40	10,60	13,50	0,55	2,94	4,10	3,89
3.5	3.5	—	—	—	3,60	3,60	—	—	—	2,50	7,20	9,30	0,55	2,38	3,60	6,20	3.5	3.5	—	—	—	4,50	4,50	—	—	—	4,00	9,00	13,00	0,55	2,55	4,10	3,91
3.5	4.2	—	—	—	3,60	4,40	—	—	—	2,50	8,00	9,30	0,55	2,63	3,60	6,20	3.5	4.2	—	—	—	4,50	5,40	—	—	—	4,40	9,90	13,00	0,55	2,79	4,10	3,87
3.5	5.0	—	—	—	3,60	5,20	—	—	—	2,50	8,80	10,00	0,55	2,89	3,60	6,20	3.5	5.0	—	—	—	4,50	6,00	—	—	—	4,40	10,50	14,30	0,55	2,92	4,10	3,85
3.5	7.1	—	—	—	3,60	6,50	—	—	—	2,50	10,10	13,80	0,55	3,31	3,60	6,20	3.5	7.1	—	—	—	4,50	7,00	—	—	—	4,40	11,50	14,30	0,55	3,19	4,10	3,89
4.2	4.2	—	—	—	4,40	4,40	—	—	—	2,50	8,80	10,00	0,55	2,89	3,60	6,20	4.2	4.2	—	—	—	5,40	5,40	—	—	—	4,40	10,80	14,30	0,55	3,03	4,10	3,91
4.2	5.0	—	—	—	4,40	5,20	—	—	—	2,50	9,60	10,50	0,55	3,14	3,60	6,20	4.2	5.0	—	—	—	5,40	6,00	—	—	—	4,40	11,40	14,30	0,55	3,16	4,10	3,88
4.2	7.1	—	—	—	4,40	6,50	—	—	—	2,50	10,90	13,80	0,55	3,55	3,60	6,20	4.2	7.1	—	—	—	5,40	7,00	—	—	—	4,40	12,40	14,30	0,55	3,43	4,10	3,91
5.0	5.0	—	—	—	5,20	5,20	—	—	—	2,50	10,40	13,80	0,55	3,39	3,60	6,20	5.0	5.0	—	—	—	6,00	6,00	—	—	—	4,40	12,00	14,30	0,55	3,31	4,10	3,85
5.0	7.1	—	—	—	5,20	6,50	—	—	—	2,50	11,70	13,80	0,55	3,80	3,60	6,20	5.0	7.1	—	—	—	5,86	6,84	—	—	—	4,40	12,70	14,30	0,55	3,49	4,10	3,92
7.1	7.1	—	—	—	6,25	6,25	—	—	—	2,50	12,50	13,80	0,55	4,05	3,60	6,20	7.1	7.1	—	—	—	6,35	6,35	—	—	—	4,40	12,70	14,30	0,55	3,48	4,10	3,90
1.5	1.5	1.5	—	—	1,50	1,50	1,50	—	—	3,00	4,50	7,50	0,55	1,56	3,80	6,70	1.5	1.5	1.5	—	—	1,80	1,80	1,80	—	—	3,80	5,40	10,50	0,55	1,60	4,30	3,80
1.5	1.5	2.0	—	—	1,50	1,50	2,00	—	—	3,00	5,00	7,80	0,55	1,73	3,80	6,70	1.5	1.5	2.0	—	—	1,80	1,80	2,30	—	—	3,80	5,90	11,00	0,55	1,74	4,30	3,80
1.5	1.5	2.5	—	—	1,50	1,50	2,60	—	—	3,00	5,60	8,90	0,55	1,93	3,80	6,70	1.5	1.5	2.5	—	—	1,80	1,80	3,60	—	—	3,80	7,20	13,00	0,55	2,12	4,30	3,80
1.5	1.5	3.5	—	—	1,50	1,50	3,60	—	—	3,00	6,60	10,30	0,55	2,25	3,80	6,70	1.5	1.5	3.5	—	—	1,80	1,80	4,50	—	—	3,80	8,10	13,00	0,55	2,38	4,30	3,80
1.5	1.5	4.2	—	—	1,50	1,50	4,40	—	—	3,00	7,40	10,00	0,55	2,52	3,80	6,70	1.5	1.5	4.2	—	—	1,80	1,80	5,40	—	—	3,80	9,00	13,00	0,55	2,64	4,30	3,80
1.5	1.5	5.0	—	—	1,50	1,50	5,20	—	—	3,00	8,20	12,00	0,55	2,77	5,20	6,70	1.5	1.5	5.0	—	—	1,80	1,80	6,00	—	—	3,80	9,60	14,30	0,55	2,81	4,30	3,80
1.5	1.5	7.1	—	—	1,50	1,50	6,50	—	—	3,00	9,50	12,40	0,55	3,18	5,20	6,70	1.5	1.5	7.1	—	—	1,80	1,80	7,00	—	—	3,80	10,60	14,30	0,55	3,08	4,30	3,80
1.5	2.0	2.0	—	—	1,50	2,00	2,00	—	—	3,00	5,50	8,10	0,55	1,83	3,80	6,70	1.5	2.0	2.0	—	—	1,80	2,30	2,30	—	—	3,80	6,40	11,50	0,55	1,86	4,30	3,80
1.5	2.0	2.5	—	—	1,50	2,00	2,60	—	—	3,00	6,10	9,20	0,55	2,20																			

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)																	MODE CHAUD (température intérieure: 20°C, température extérieure: 7°C)																
Combinaison (kW)					Puissance frigorifique /unité (kW)					Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SEER	Combinaison (kW)					Puissance calorifique /unité (kW)					Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SCOP
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male		UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
2.0	2.5	5.0	—	—	2.00	2.60	5.20	—	—	3.20	9.80	13.80	0.55	3.20	5.20	6.70	2.0	2.5	5.0	—	—	2.30	3.60	6.00	—	—	4.40	11.90	14.30	0.55	3.34	4.30	3.87
2.0	2.5	7.1	—	—	2.00	2.60	6.50	—	—	3.20	11.10	13.80	0.55	3.62	5.20	6.70	2.0	2.5	7.1	—	—	2.26	3.54	6.89	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.57	4.30	3.87
2.0	3.5	3.5	—	—	2.00	3.60	3.60	—	—	3.20	9.20	13.80	0.55	3.02	3.90	6.70	2.0	3.5	3.5	—	—	2.30	4.50	4.50	—	—	4.40	11.30	14.30	0.55	3.17	4.30	3.87
2.0	3.5	4.2	—	—	2.00	3.60	4.40	—	—	3.20	10.00	13.80	0.55	3.26	3.90	6.70	2.0	3.5	4.2	—	—	2.30	4.50	5.40	—	—	4.40	12.20	14.30	0.55	3.43	4.30	3.87
2.0	3.5	5.0	—	—	2.00	3.60	5.20	—	—	3.20	10.80	13.80	0.55	3.50	5.20	6.70	2.0	3.5	5.0	—	—	2.28	4.46	5.95	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.57	4.30	3.87
2.0	3.5	7.1	—	—	2.00	3.60	6.50	—	—	3.20	12.10	13.80	0.55	3.92	5.20	6.70	2.0	3.5	7.1	—	—	2.12	4.14	6.44	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.55	4.30	3.87
2.0	4.2	4.2	—	—	2.00	4.40	4.40	—	—	3.20	10.80	13.80	0.55	3.50	3.90	6.70	2.0	4.2	4.2	—	—	2.23	5.24	5.24	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.55	4.30	3.87
2.0	4.2	5.0	—	—	2.00	4.40	5.20	—	—	3.20	11.60	13.80	0.55	3.75	5.20	6.70	2.0	4.2	5.0	—	—	2.13	5.01	5.56	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.55	4.30	3.87
2.0	4.2	7.1	—	—	1.94	4.26	6.30	—	—	3.20	12.50	13.80	0.55	4.04	5.20	6.70	2.0	4.2	7.1	—	—	1.99	4.67	6.05	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.55	4.30	3.92
2.0	5.0	5.0	—	—	2.00	5.20	5.20	—	—	3.20	12.40	13.80	0.55	4.01	5.20	6.70	2.0	5.0	5.0	—	—	2.04	5.33	5.33	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.55	4.30	3.92
2.0	5.0	7.1	—	—	1.82	4.74	5.93	—	—	3.20	12.50	13.80	0.55	4.04	5.20	6.70	2.0	5.0	7.1	—	—	1.91	4.98	5.81	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.55	4.30	3.92
2.0	7.1	7.1	—	—	1.67	5.42	5.42	—	—	3.20	12.50	13.80	0.55	4.04	3.90	6.70	2.0	7.1	7.1	—	—	1.79	5.45	5.45	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.55	4.30	3.92
2.5	2.5	2.5	—	—	2.60	2.60	2.60	—	—	3.20	7.80	9.50	0.55	2.57	3.90	6.72	2.5	2.5	2.5	—	—	3.60	3.60	3.60	—	—	4.40	10.80	14.30	0.55	3.01	4.30	3.92
2.5	2.5	3.5	—	—	2.60	2.60	3.60	—	—	3.20	8.80	10.00	0.55	2.89	3.90	6.72	2.5	2.5	3.5	—	—	3.60	3.60	4.50	—	—	4.40	11.70	14.30	0.55	3.26	4.30	3.92
2.5	2.5	4.2	—	—	2.60	2.60	4.40	—	—	3.20	9.60	13.80	0.55	3.14	3.90	6.74	2.5	2.5	4.2	—	—	3.60	3.60	5.40	—	—	4.40	12.60	14.30	0.55	3.51	4.30	3.92
2.5	2.5	5.0	—	—	2.60	2.60	5.20	—	—	3.20	10.40	13.80	0.55	3.37	5.20	6.74	2.5	2.5	5.0	—	—	3.46	3.46	5.77	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.54	4.30	3.92
2.5	2.5	7.1	—	—	2.60	2.60	6.50	—	—	3.20	11.70	13.80	0.55	3.79	5.20	6.70	2.5	2.5	7.1	—	—	3.22	3.22	6.26	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.54	4.30	3.95
2.5	3.5	3.5	—	—	2.60	3.60	3.60	—	—	3.20	9.80	13.80	0.55	3.19	5.20	6.73	2.5	3.5	3.5	—	—	3.60	4.50	4.50	—	—	4.40	12.60	14.30	0.55	3.51	4.30	3.90
2.5	3.5	4.2	—	—	2.60	3.60	4.40	—	—	3.20	10.60	13.80	0.55	3.43	5.20	6.70	2.5	3.5	4.2	—	—	3.39	4.23	5.08	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.54	4.30	3.90
2.5	3.5	5.0	—	—	2.60	3.60	5.20	—	—	3.20	11.40	13.80	0.55	3.69	5.20	6.70	2.5	3.5	5.0	—	—	3.24	4.05	5.40	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.54	4.30	3.90
2.5	3.5	7.1	—	—	2.56	3.54	6.40	—	—	3.20	12.50	13.80	0.55	4.04	5.20	6.70	2.5	3.5	7.1	—	—	3.03	3.78	5.89	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.54	4.30	3.90
2.5	4.2	4.2	—	—	2.60	4.40	4.40	—	—	3.20	11.40	13.80	0.55	3.69	5.20	6.70	2.5	4.2	4.2	—	—	3.18	4.76	4.76	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.54	4.30	3.90
2.5	4.2	5.0	—	—	2.60	4.40	5.20	—	—	3.20	12.20	13.80	0.55	3.95	5.20	6.70	2.5	4.2	5.0	—	—	3.05	4.57	5.08	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.54	4.30	3.90
2.5	4.2	7.1	—	—	2.41	4.07	6.02	—	—	3.20	12.50	13.80	0.55	4.04	5.20	6.70	2.5	4.2	7.1	—	—	2.86	4.29	5.56	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.54	4.30	3.90
2.5	5.0	5.0	—	—	2.50	5.00	5.00	—	—	3.20	12.50	13.80	0.55	4.04	5.20	6.70	2.5	5.0	5.0	—	—	2.93	4.88	4.88	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.54	4.30	3.90
2.5	5.0	7.1	—	—	2.27	4.55	5.68	—	—	3.20	12.50	13.80	0.55	4.04	5.20	6.70	2.5	5.0	7.1	—	—	2.75	4.59	5.36	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.54	4.30	3.90
2.5	7.1	7.1	—	—	2.08	5.21	5.21	—	—	3.20	12.50	13.80	0.55	4.04	5.20	6.70	2.5	7.1	7.1	—	—	2.60	5.05	5.05	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.54	4.30	3.90
3.5	3.5	3.5	—	—	3.60	3.60	3.60	—	—	3.20	10.80	13.80	0.55	3.50	5.20	6.75	3.5	3.5	3.5	—	—	4.23	4.23	4.23	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.54	4.30	3.95
3.5	3.5	4.2	—	—	3.60	3.60	4.40	—	—	3.20	11.60	13.80	0.55	3.75	5.20	6.70	3.5	3.5	4.2	—	—	3.97	3.97	4.76	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.54	4.30	3.95
3.5	3.5	5.0	—	—	3.60	3.60	5.20	—	—	3.20	12.40	13.80	0.55	3.96	5.20	6.70	3.5	3.5	5.0	—	—	3.81	3.81	5.08	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.51	4.30	3.95
3.5	3.5	7.1	—	—	3.28	3.28	5.93	—	—	3.20	12.50	13.80	0.55	3.99	5.20	6.70	3.5	3.5	7.1	—	—	3.57	3.57	5.56	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.51	4.30	3.90
3.5	4.2	4.2	—	—	3.60	4.40	4.40	—	—	3.20	12.40	13.80	0.55	3.96	5.20	6.75	3.5	4.2	4.2	—	—	3.74	4.48	4.48	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.51	4.30	3.95
3.5	4.2	5.0	—	—	3.41	4.17	4.92	—	—	3.20	12.50	13.80	0.55	3.99	5.20	6.75	3.5	4.2	5.0	—	—	3.59	4.31	4.79	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.51	4.30	3.95
3.5	4.2	7.1	—	—	3.10	3.79	5.60	—	—	3.20	12.50	13.80	0.55	3.99	5.20	6.75	3.5	4.2	7.1	—	—	3.38	4.06	5.26	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.49	4.30	3.95
3.5	5.0	5.0	—	—	3.21	4.64	4.64	—	—	3.20	12.50	13.80	0.55	3.99	5.20	6.75	3.5	5.0	5.0	—	—	3.46	4.62	4.62	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.		

Tableaux des combinaisons Penta-splits

GAMME NAGANO



MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)																
Combinaison (kW)					Puissance frigorifique / unité (kW)					Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SEER
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
1.5	1.5	4.2	5.0	—	1,49	1,49	4,37	5,16	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	1.5	4.2	7.1	—	1,35	1,35	3,96	5,85	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	1.5	5.0	5.0	—	1,40	1,40	4,85	4,85	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	1.5	5.0	7.1	—	1,28	1,28	4,42	5,53	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	2.0	2.0	2.0	—	1,50	2,00	2,00	2,00	—	3,20	7,50	13,80	0,55	2,40	4,00	6,80
1.5	2.0	2.0	2.5	—	1,50	2,00	2,00	2,60	—	3,20	8,10	13,80	0,55	2,62	4,00	6,80
1.5	2.0	2.0	3.5	—	1,50	2,00	2,00	3,60	—	3,20	9,10	13,80	0,55	2,94	4,00	6,80
1.5	2.0	2.0	4.2	—	1,50	2,00	2,00	4,40	—	3,20	9,90	13,80	0,55	3,18	4,00	6,80
1.5	2.0	2.0	5.0	—	1,50	2,00	2,00	5,20	—	3,20	10,70	13,80	0,55	3,44	4,00	6,80
1.5	2.0	2.0	7.1	—	1,50	2,00	2,00	6,50	—	3,20	12,00	13,80	0,55	3,85	4,00	6,80
1.5	2.0	2.5	2.5	—	1,50	2,00	2,60	2,60	—	3,20	8,70	13,80	0,55	2,82	4,00	6,80
1.5	2.0	2.5	3.5	—	1,50	2,00	2,60	3,60	—	3,20	9,70	13,80	0,55	3,13	4,00	6,80
1.5	2.0	2.5	4.2	—	1,50	2,00	2,60	4,40	—	3,20	10,50	13,80	0,55	3,38	4,00	6,80
1.5	2.0	2.5	5.0	—	1,50	2,00	2,60	5,20	—	3,20	11,30	13,80	0,55	3,62	4,00	6,80
1.5	2.0	2.5	7.1	—	1,49	1,98	2,58	6,45	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	2.0	3.5	3.5	—	1,75	2,34	4,21	4,21	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	2.0	3.5	4.2	—	1,50	2,00	3,60	4,40	—	3,20	11,50	13,80	0,55	3,68	4,00	6,80
1.5	2.0	3.5	5.0	—	1,50	2,00	3,60	5,20	—	3,20	12,30	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	2.0	3.5	7.1	—	1,38	1,84	3,31	5,97	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	2.0	4.2	4.2	—	1,50	2,00	4,40	4,40	—	3,20	12,30	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	2.0	4.2	5.0	—	1,43	1,91	4,20	4,96	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	2.0	4.2	7.1	—	1,30	1,74	3,82	5,64	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	2.0	5.0	5.0	—	1,35	1,80	4,68	4,68	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	2.0	5.0	7.1	—	1,23	1,64	4,28	5,35	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	2.5	2.5	2.5	—	1,50	2,60	2,60	2,60	—	3,20	9,30	13,80	0,55	3,00	4,00	6,80
1.5	2.5	2.5	3.5	—	1,50	2,60	2,60	3,60	—	3,20	10,30	13,80	0,55	3,32	4,00	6,80
1.5	2.5	2.5	4.2	—	1,50	2,60	2,60	4,40	—	3,20	11,10	13,80	0,55	3,58	4,00	6,80
1.5	2.5	2.5	5.0	—	1,50	2,60	2,60	5,20	—	3,20	11,90	13,80	0,55	3,81	4,00	6,80
1.5	2.5	2.5	7.1	—	1,42	2,46	2,46	6,16	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	2.5	3.5	3.5	—	1,50	2,60	3,60	3,60	—	3,20	11,30	13,80	0,55	3,62	4,00	6,80
1.5	2.5	3.5	4.2	—	1,50	2,60	3,60	4,40	—	3,20	12,10	13,80	0,55	3,88	4,00	6,80
1.5	2.5	3.5	5.0	—	1,45	2,52	3,49	5,04	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	2.5	3.5	7.1	—	1,32	2,29	3,17	5,72	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	2.5	4.2	4.2	—	1,45	2,52	4,26	4,26	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	2.5	4.2	5.0	—	1,37	2,37	4,01	4,74	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	2.5	4.2	7.1	—	1,25	2,17	3,67	5,42	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	2.5	5.0	5.0	—	1,29	2,24	4,48	4,48	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	2.5	5.0	7.1	—	1,19	2,06	4,11	5,14	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	3.5	3.5	3.5	—	1,50	3,60	3,60	3,60	—	3,20	12,30	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	3.5	3.5	4.2	—	1,43	3,44	3,44	4,20	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	3.5	3.5	5.0	—	1,35	3,24	3,24	4,68	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	3.5	3.5	7.1	—	1,23	2,96	2,96	5,35	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	3.5	4.2	4.2	—	1,35	3,24	3,96	3,96	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	3.5	4.2	5.0	—	1,28	3,06	3,74	4,42	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	3.5	4.2	7.1	—	1,17	2,81	3,44	5,08	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	4.2	4.2	4.2	—	1,28	3,74	3,74	3,74	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	4.2	4.2	5.0	—	1,21	3,55	3,55	4,19	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	4.2	4.2	7.1	—	1,12	3,27	3,27	4,84	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
1.5	5.0	5.0	5.0	—	1,10	3,80	3,80	3,80	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,00	6,80
2.0	2.0	2.0	2.0	—	2,00	2,00	2,00	2,00	—	3,20	8,00	13,80	0,55	2,62	4,00	6,80
2.0	2.0	2.0	2.5	—	2,00	2,00	2,00	2,60	—	3,20	8,60	13,80	0,55	2,81	4,00	6,80
2.0	2.0	2.0	3.5	—	2,00	2,00	2,00	3,60	—	3,20	9,60	13,80	0,55	3,13	4,00	6,80
2.0	2.0	2.0	4.2	—	2,00	2,00	2,00	4,40	—	3,20	10,40	13,80	0,55	3,32	5,20	6,80
2.0	2.0	2.0	5.0	—	2,00	2,00	2,00	5,20	—	3,20	11,20	13,80	0,55	3,58	5,20	6,80
2.0	2.0	2.0	7.1	—	2,00	2,00	2,00	6,50	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,99	4,10	6,70
2.0	2.0	2.5	2.5	—	2,00	2,00	2,60	2,60	—	3,20	9,20	13,80	0,55	3,00	4,00	6,80
2.0	2.0	2.5	3.5	—	2,00	2,00	2,60	3,60	—	3,20	10,20	13,80	0,55	3,25	5,20	6,80
2.0	2.0	2.5	4.2	—	2,00	2,00	2,60	4,40	—	3,20	11,00	13,80	0,55	3,47	5,20	6,80
2.0	2.0	2.5	5.0	—	2,00	2,00	2,60	5,20	—	3,20	11,80	13,80	0,55	3,72	5,20	6,80
2.0	2.0	2.5	7.1	—	1,91	1,91	2,48	6,20	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,94	5,20	6,70
2.0	2.0	3.5	3.5	—	2,00	2,00	3,60	3,60	—	3,20	11,20	13,80	0,55	3,53	5,20	6,80
2.0	2.0	3.5	4.2	—	2,00	2,00	3,60	4,40	—	3,20	12,00	13,80	0,55	3,79	5,20	6,70
2.0	2.0	3.5	5.0	—	1,95	1,95	3,52	5,08	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,94	5,20	6,70
2.0	2.0	3.5	7.1	—	1,77	1,77	3,19	5,76	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,94	5,20	6,70
2.0	2.0	4.2	4.2	—	1,95	1,95	4,30	4,30	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,94	5,20	6,90
2.0	2.0	4.2	5.0	—	1,84	1,84	4,04	4,78	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,94	5,20	6,90
2.0	2.0	4.2	7.1	—	1,68	1,68	3,69	5,45	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,94	5,20	6,90
2.0	2.0	5.0	5.0	—	1,74	1,74	4,51	4,51	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,94	5,20	6,90

MODE CHAUD (température intérieure: 20°C, température extérieure: 7°C)																
Combinaison (kW)					Puissance calorifique / unité (kW)					Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SCOP
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale	
1.5	1.5	4.2	5.0	—	1,52	1,52	4,57	5,08	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	1.5	4.2	7.1	—	1,43	1,43	4,29	5,56	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	1.5	5.0	5.0	—	1,47	1,47	4,88	4,88	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	1.5	5.0	7.1	—	1,38	1,38	4,59	5,36	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.0	2.0	2.0	—	1,80	2,30	2,30	2,30	—	4,20	8,70	14,30	0,55	2,48	4,30	3,90
1.5	2.0	2.0	2.5	—	1,80	2,30	2,30	3,60	—	4,20	10,00	14,30	0,55	2,83	4,30	3,90
1.5	2.0	2.0	3.5	—	1,80	2,30	2,30	4,50	—	4,20	10,90	14,30	0,55	3,07	4,30	3,90
1.5	2.0	2.0	4.2	—	1,80	2,30	2,30	5,40	—	4,20	11,80	14,30	0,55	3,31	4,30	3,9
1.5	2.0	2.0	5.0	—	1,80	2,30	2,30	6,00	—	4,20	12,40	14,30	0,55	3,46	4,30	3,9
1.5	2.0	2.0	7.1	—	1,71	2,18	2,18	6,63	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.0	2.5	2.5	—	1,80	2,30	3,60	3,60	—	4,20	11,30	14,30	0,55	3,16	4,30	3,90
1.5	2.0	2.5	3.5	—	1,80	2,30	3,60	4,50	—	4,20	12,20	14,30	0,55	3,40	4,30	3,90
1.5	2.0	2.5	4.2	—	1,75	2,23	3,49	5,24	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.0	2.5	5.0	—	1,67	2,13	3,34	5,56	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.0	2.5	7.1	—	1,56	1,99	3,11	6,05	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.0	3.5	3.5	—	1,75	2,23	4,36	4,36	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.0	3.5	4.2	—	1,63	2,09	4,08	4,90	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.0	3.5	5.0	—	1,57	2,00	3,91	5,22	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.0	3.5	7.1	—	1,47	1,87	3,66	5,70	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.0	4.2	4.2	—	1,53	1,96	4,60	4,60	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.0	4.2	5.0	—	1,47	1,88	4,42	4,92	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.0	4.2	7.1	—	1,39	1,77	4,16	5,39	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.0	5.0	5.0	—	1,42	1,81	4,73	4,73	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.0	5.0	7.1	—	1,34	1,71	4,46	5,20	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.5	2.5	2.5	—	1,80	3,60	3,60	3,60	—	4,20	12,60	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.5	2.5	3.5	—	1,69	3,39	3,39	4,23	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.5	2.5	4.2	—	1,59	3,18	3,18	4,76	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.5	2.5	5.0	—	1,52	3,05	3,05	5,08	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.5	2.5	7.1	—	1,43	2,86	2,86	5,56	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.5	3.5	3.5	—	1,59	3,18	3,97	3,97	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.5	3.5	4.2	—	1,49	2,99	3,74	4,48	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.5	3.5	5.0	—	1,44	2,88	3,59	4,79	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.5	3.5	7.1	—	1,35	2,71	3,38	5,26	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.5	4.2	4.2	—	1,41	2,82	4,23	4,23	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.5	4.2	5.0	—	1,36	2,72	4,08	4,54	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.5	4.2	7.1	—	1,28	2,57	3,85	4,99	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.5	5.0	5.0	—	1,31	2,63	4,38	4,38	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	2.5	5.0	7.1	—	1,24	2,48	4,14	4,83	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	3.5	3.5	3.5	—	1,49	3,74	3,74	3,74	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	3.5	3.5	4.2	—	1,41	3,53	3,53	4,23	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	3.5	3.5	5.0	—	1,36	3,40	3,40	4,54	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	3.5	3.5	7.1	—	1,28	3,21	3,21	4,99	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	3.5	4.2	4.2	—	1,34	3,34	4,01	4,01	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	3.5	4.2	5.0	—	1,29	3,23	3,87	4,31	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	3.5	4.2	7.1	—	1,22	3,06	3,67	4,75	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	4.2	4.2	4.2	—	1,27	3,81	3,81	3,81	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	4.2	4.2	5.0	—	1,23	3,69	3,69	4,10	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	4.2	4.2	7.1	—	1,17	3,50	3,50	4,54	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
1.5	5.0	5.0	5.0	—	1,15	3,85	3,85	3,85	—	4,20	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
2.0	2.0	2.0	2.0	—	2,30	2,30	2,30	2,30	—	4,20	9,20	14,30	0,55	2,56	4,30	3,90
2.0	2.0	2.0	2.5	—	2,30	2,30	2,30	3,60	—	4,20	10,50	14,30	0,55	2,92	4,30	3,90
2.0	2.0	2.0	3.5	—	2,30	2,30	2,30	4,50	—	4,40	11,40	14,30	0,55	3,17	4,30	3,90
2.0	2.0	2.0	4.2	—	2,30	2,30	2,30	5,40	—	4,40	12,30	14,30	0,55	3,42	4,30	3,90
2.0	2.0	2.0	5.0	—	2,26	2,26	2,26	5,91	—	4,40	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
2.0	2.0	2.0	7.1	—	2,10	2,10	2,10	6,40	—	4,40	12,70	14,30	0,55	3,53	4,30	3,90
2.0	2.0	2.5	2.5	—	2,30	2,30	3,60	3,60	—	4,40	11,80	14,30	0,55	3,28	4,30	3,90
2.0	2.0	2.5	3.5	—	2,30	2,30	3,60	4,50	—	4,40	12,70	14,30	0,55	3,51	4,30	3,90
2.0	2.0	2.5	4.2	—	2,15	2,15	3,36	5,04	—	4,40	12,70	14,30	0,55	3,51	4,30	3,95
2.0	2.0	2.5	5.0	—	2,06	2,06	3,22	5,37	—	4,40	12,70	14,30	0,55	3,51	4,30	3,95
2.0	2.0	2.5	7.1	—	1,92	1,92	3,01	5,85	—	4,40	12,70	14,30	0,55	3,51	4,30	3,95
2.0	2.0	3.5	3.5	—	2,15	2,15	4,20	4,20	—	4,40	12,70	14,30	0,55	3,51	4,30	3,95
2.0	2.0	3.5	4.2	—	2,01	2,01	3,94	4,73	—	4,40	12,70	14,30	0,55	3,51	4,30	3,95
2.0	2.0	3.5	5.0	—	1,93	1,93	3,78	5,05	—	4,40	12,70	14,30	0,55	3,48	4,30	3,95
2.0	2.0	3.5	7.1	—	1,81	1,81	3,55	5,52	—	4,40	12,70	14,30	0,55	3,48	4,30	3,95
2.0	2.0	4.2	4.2	—	1,90	1,90	4,45	4,45	—	4,40	12,70	14,30	0,55	3,48	4,30	3,95
2.0	2.0	4.2	5.0	—	1,83	1,83	4,29	4,73	—	4,40	12,70	14,30	0,55	3,48	4,30	3,95
2.0	2.0	4.2	7.1	—	1,72	1,72	4,03	5,26	—	4,40	12,70	14,30	0,55	3,48	4,30	3,95
2.0	2.0	5.0	5.0	—	1,76	1,76	4,59	4,59	—	4,40	12,70	14,30	0,55	3,48	4,30	3,95

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)																	
Combinaison (kW)					Puissance frigorifique / unité (kW)					Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SEER	
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale		
2,0	2,0	5,0	7,1	—	1,59	1,59	4,14	5,18	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,94	5,20	6,90	
2,0	2,5	2,5	2,5	—	2,00	2,60	2,60	2,60	—	3,20	9,80	13,80	0,55	3,17	4,00	6,90	
2,0	2,5	2,5	3,5	—	2,00	2,60	2,60	3,60	—	3,20	10,80	13,80	0,55	3,41	5,20	6,90	
2,0	2,5	2,5	4,2	—	2,00	2,60	2,60	4,40	—	3,20	11,60	13,80	0,55	3,66	5,20	6,90	
2,0	2,5	2,5	5,0	—	2,00	2,60	2,60	5,20	—	3,20	12,40	13,80	0,55	3,91	5,20	6,90	
2,0	2,5	2,5	7,1	—	1,82	2,37	2,37	5,93	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,94	5,20	6,90	
2,0	2,5	3,5	3,5	—	2,00	2,60	3,60	3,60	—	3,20	11,80	13,80	0,55	3,70	5,20	6,90	
2,0	2,5	3,5	4,2	—	1,98	2,58	3,57	4,37	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,92	5,20	6,90	
2,0	2,5	3,5	5,0	—	1,87	2,43	3,36	4,85	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,92	5,20	6,90	
2,0	2,5	3,5	7,1	—	1,70	2,21	3,06	5,53	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,92	5,20	6,90	
2,0	2,5	4,2	4,2	—	1,87	2,43	4,10	4,10	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,92	5,20	6,90	
2,0	2,5	4,2	5,0	—	1,76	2,29	3,87	4,58	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,92	5,20	6,90	
2,0	2,5	4,2	7,1	—	1,61	2,10	3,55	5,24	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,92	5,20	6,90	
2,0	2,5	5,0	5,0	—	1,67	2,17	4,33	4,33	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,92	5,20	6,90	
2,0	2,5	5,0	7,1	—	1,53	1,99	3,99	4,98	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,92	5,20	6,90	
2,0	3,5	3,5	3,5	—	1,95	3,52	3,52	3,52	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,92	5,20	6,90	
2,0	3,5	3,5	4,2	—	1,84	3,31	3,31	4,04	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,92	5,20	6,90	
2,0	3,5	3,5	5,0	—	1,74	3,13	3,13	4,51	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,90	5,20	6,90	
2,0	3,5	3,5	7,1	—	1,59	2,87	2,87	5,18	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,90	5,20	6,90	
2,0	3,5	4,2	4,2	—	1,74	3,13	3,82	3,82	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,90	5,20	6,90	
2,0	3,5	4,2	5,0	—	1,64	2,96	3,62	4,28	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,90	5,20	6,90	
2,0	3,5	4,2	7,1	—	1,52	2,73	3,33	4,92	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,90	5,20	6,90	
2,0	4,2	4,2	4,2	—	1,64	3,62	3,62	3,62	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,90	5,20	6,90	
2,0	4,2	4,2	5,0	—	1,56	3,44	3,44	4,06	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,90	5,20	6,90	
2,0	4,2	4,2	7,1	—	1,45	3,18	3,18	4,70	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,90	5,20	6,90	
2,0	5,0	5,0	5,0	—	1,42	3,69	3,69	3,69	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,90	5,20	6,90	
2,5	2,5	2,5	2,5	—	2,60	2,60	2,60	2,60	—	3,20	10,40	13,80	0,55	3,24	5,20	6,90	
2,5	2,5	2,5	3,5	—	2,60	2,60	2,60	3,60	—	3,20	11,40	13,80	0,55	3,55	5,20	6,90	
2,5	2,5	2,5	4,2	—	2,60	2,60	2,60	4,40	—	3,20	12,20	13,80	0,55	3,80	5,20	6,90	
2,5	2,5	2,5	5,0	—	2,50	2,50	2,50	5,00	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,90	5,20	6,90	
2,5	2,5	2,5	7,1	—	2,27	2,27	2,27	5,68	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,90	5,20	6,90	
2,5	2,5	3,5	3,5	—	2,60	2,60	3,60	3,60	—	3,20	12,40	13,80	0,55	3,86	5,20	6,90	
2,5	2,5	3,5	4,2	—	2,46	2,46	3,41	4,17	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,90	5,20	7,10	
2,5	2,5	3,5	5,0	—	2,32	2,32	3,21	4,64	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,90	5,20	7,10	
2,5	2,5	3,5	7,1	—	2,12	2,12	2,94	5,31	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,90	5,20	7,10	
2,5	2,5	4,2	4,2	—	2,32	2,32	3,93	3,93	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,90	5,20	7,10	
2,5	2,5	4,2	5,0	—	2,20	2,20	3,72	4,39	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,89	5,20	7,10	
2,5	2,5	4,2	7,1	—	2,02	2,02	3,42	5,05	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10	
2,5	2,5	5,0	5,0	—	2,08	2,08	4,17	4,17	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10	
2,5	2,5	5,0	7,1	—	1,92	1,92	3,85	4,81	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10	
2,5	3,5	3,5	3,5	—	2,43	3,36	3,36	3,36	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10	
2,5	3,5	3,5	4,2	—	2,29	3,17	3,17	3,87	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10	
2,5	3,5	3,5	5,0	—	2,17	3,00	3,00	4,33	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10	
2,5	3,5	3,5	7,1	—	1,99	2,76	2,76	4,98	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10	
2,5	3,5	4,2	4,2	—	2,17	3,00	3,67	3,67	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10	
2,5	3,5	4,2	5,0	—	2,06	2,85	3,48	4,11	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10	
2,5	3,5	4,2	7,1	—	1,90	2,63	3,22	4,75	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10	
3,5	3,5	3,5	3,5	—	3,13	3,13	3,13	3,13	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10	
3,5	3,5	3,5	4,2	—	2,96	2,96	2,96	3,62	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10	
3,5	3,5	3,5	5,0	—	2,81	2,81	2,81	4,06	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10	
3,5	3,5	3,5	7,1	—	2,60	2,60	2,60	4,70	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10	
3,5	3,5	4,2	4,2	—	2,81	2,81	3,44	3,44	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10	
3,5	3,5	4,2	5,0	—	2,68	2,68	3,27	3,87	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10	
3,5	3,5	4,2	7,1	—	2,49	2,49	3,04	4,49	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10	
3,5	3,5	5,0	5,0	—	2,56	2,56	3,69	3,69	—	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10	
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,20	7,50	13,80	0,55	2,38	5,20	7,10	
1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	3,20	8,00	13,80	0,55	2,52	5,20	7,10	
1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	1,50	1,50	1,50	1,50	2,60	3,20	8,60	13,80	0,55	2,70	5,20	7,10	
1,5	1,5	1,5	1,5	3,5	1,50	1,50	1,50	1,50	3,60	3,20	9,60	13,80	0,55	3,01	5,20	7,10	
1,5	1,5	1,5	1,5	4,2	1,50	1,50	1,50	1,50	4,40	3,20	10,40	13,80	0,55	3,26	5,20	7,10	
1,5	1,5	1,5	1,5	5,0	1,50	1,50	1,50	1,50	5,20	3,20	11,20	13,80	0,55	3,50	5,20	7,10	
1,5	1,5	1,5	1,5	7,1	1,50	1,50	1,50	1,50	6,50	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10	
1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	3,20	8,50	13,80	0,55	2,68	5,20	7,10	
1,5	1,5	1,5	2,0	2,5	1,50	1,50	1,50	2,00	2,60	3,20	9,10	13,80	0,55	2,85	5,20	7,10	
1,5	1,5	1,5	2,0	3,5	1,50	1,50	1,50	2,00	3,60	3,20	10,10	13,80	0,55	3,16	5,20	7,10	
1,5	1,5	1,5	2,0	4,2	1,50	1,50	1,50	2,00	4,40	3,20	10,90	13,80	0,55	3,40	5,20	7,10	
1,5	1,5	1,5	2,0	5,0	1,50	1,50	1,50	2,00	5,20	3,20	11,70	13,80	0,55	3,65	5,20	7,10	
1,5	1,5	1,5	2,0	7,1	1,44	1,44	1,44	1,92	6,25	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10	

MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)																
Combinaison (kW)					Puissance frigorifique / unité (kW)					Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SEER
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	1.50	1.50	1.50	2.60	2.60	3,20	9,70	13,80	0,55	3,06	5,20	7,10
1.5	1.5	1.5	2.5	3.5	1.50	1.50	1.50	2.60	3.60	3,20	10,70	13,80	0,55	3,35	5,20	7,10
1.5	1.5	1.5	2.5	4.2	1.50	1.50	1.50	2.60	4.40	3,20	11,50	13,80	0,55	3,60	5,20	7,10
1.5	1.5	1.5	2.5	5.0	1.50	1.50	1.50	2.60	5.20	3,20	12,30	13,80	0,55	3,84	5,20	7,10
1.5	1.5	1.5	2.5	7.1	1,38	1,38	1,38	2,39	5,97	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	1.5	1.5	3.5	3.5	1.50	1.50	1.50	3.60	3.60	3,20	11,70	13,80	0,55	3,64	5,20	7,10
1.5	1.5	1.5	3.5	4.2	1.50	1.50	1.50	3.60	4.40	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	1.5	1.5	3.5	5.0	1,41	1,41	1,41	3,38	4,89	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	1.5	1.5	3.5	7.1	1,28	1,28	1,28	3,08	5,57	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	1.5	1.5	4.2	4.2	1,41	1,41	1,41	4,14	4,14	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	1.5	1.5	4.2	5.0	1,33	1,33	1,33	3,90	4,61	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	1.5	1.5	4.2	7.1	1,22	1,22	1,22	3,57	5,28	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	1.50	1.50	2.00	2.00	2.00	3,20	9,00	13,80	0,55	2,82	5,20	7,10
1.5	1.5	2.0	2.0	2.5	1.50	1.50	2.00	2.00	2.60	3,20	9,60	13,80	0,55	3,00	5,20	7,10
1.5	1.5	2.0	2.0	3.5	1.50	1.50	2.00	2.00	3.60	3,20	10,60	13,80	0,55	3,30	5,20	7,10
1.5	1.5	2.0	2.0	4.2	1.50	1.50	2.00	2.00	4.40	3,20	11,40	13,80	0,55	3,55	5,20	7,10
1.5	1.5	2.0	2.0	5.0	1.50	1.50	2.00	2.00	5.20	3,20	12,20	13,80	0,55	3,79	5,20	7,10
1.5	1.5	2.0	2.0	7.1	1,39	1,39	1,85	1,85	6,02	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	1.50	1.50	2.00	2.60	2.60	3,20	10,20	13,80	0,55	3,18	5,20	7,10
1.5	1.5	2.0	2.5	3.5	1.50	1.50	2.00	2.60	3.60	3,20	11,20	13,80	0,55	3,48	5,20	7,10
1.5	1.5	2.0	2.5	4.2	1.50	1.50	2.00	2.60	4.40	3,20	12,00	13,80	0,55	3,75	5,20	7,10
1.5	1.5	2.0	2.5	5.0	1,46	1,46	1,95	2,54	5,08	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	1.5	2.0	2.5	7.1	1,33	1,33	1,77	2,30	5,76	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	1.5	2.0	3.5	3.5	1.50	1.50	2.00	3.60	3.60	3,20	12,20	13,80	0,55	3,79	5,20	7,10
1.5	1.5	2.0	3.5	4.2	1,44	1,44	1,92	3,46	4,23	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	1.5	2.0	3.5	5.0	1,36	1,36	1,81	3,26	4,71	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	1.5	2.0	3.5	7.1	1,24	1,24	1,66	2,98	5,38	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	1.5	2.0	4.2	4.2	1,36	1,36	1,81	3,99	3,99	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	1.5	2.0	4.2	5.0	1,28	1,28	1,71	3,77	4,45	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	1.5	2.0	4.2	7.1	1,18	1,18	1,57	3,46	5,11	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3,20	9,50	13,80	0,55	3,00	5,20	7,10
1.5	2.0	2.0	2.0	2.5	1.50	2.00	2.00	2.00	2.60	3,20	10,10	13,80	0,55	3,18	5,20	7,10
1.5	2.0	2.0	2.0	3.5	1.50	2.00	2.00	2.00	3.60	3,20	11,10	13,80	0,55	3,48	5,20	7,10
1.5	2.0	2.0	2.0	4.2	1.50	2.00	2.00	2.00	4.40	3,20	11,90	13,80	0,55	3,69	5,20	7,10
1.5	2.0	2.0	2.0	5.0	1,48	1,97	1,97	1,97	5,12	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	2.0	2.0	7.1	1,34	1,79	1,79	1,79	5,80	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	2.0	2.5	2.5	1.50	2.00	2.00	2.60	2.60	3,20	10,70	13,80	0,55	3,34	5,20	7,10
1.5	2.0	2.0	2.5	3.5	1.50	2.00	2.00	2.60	3.60	3,20	11,70	13,80	0,55	3,65	5,20	7,10
1.5	2.0	2.0	2.5	4.2	1.50	2.00	2.00	2.60	4.40	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	2.0	2.5	5.0	1,41	1,88	1,88	2,44	4,89	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	2.0	2.5	7.1	1,28	1,71	1,71	2,23	5,57	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	2.0	3.5	3.5	1,48	1,97	1,97	3,54	3,54	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	2.0	3.5	4.2	1,39	1,85	1,85	3,33	4,07	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	2.0	3.5	5.0	1,31	1,75	1,75	3,15	4,55	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	2.0	3.5	7.1	1,20	1,60	1,60	2,88	5,21	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	2.0	4.2	4.2	1,31	1,75	1,75	3,85	3,85	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	2.0	4.2	5.0	1,24	1,66	1,66	3,64	4,30	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	2.0	4.2	7.1	1,14	1,52	1,52	3,35	4,95	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	2.5	2.5	2.5	2.00	2.00	2.60	2.60	2.60	3,20	11,30	13,80	0,55	3,54	5,20	7,10
1.5	2.0	2.5	2.5	3.5	1.50	2.00	2.60	2.60	3.60	3,20	12,30	13,80	0,55	3,82	5,20	7,10
1.5	2.0	2.5	2.5	4.2	1,43	1,91	2,48	2,48	4,20	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	2.5	2.5	5.0	1,35	1,80	2,34	2,34	4,68	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	2.5	2.5	7.1	1,23	1,64	2,14	2,14	5,35	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	2.5	3.5	3.5	1,41	1,88	2,44	3,38	3,38	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	2.5	3.5	4.2	1,33	1,77	2,30	3,19	3,90	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	2.5	3.5	5.0	1,26	1,68	2,18	3,02	4,36	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	2.5	3.5	7.1	1,16	1,54	2,01	2,78	5,02	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	2.5	4.2	4.2	1,26	1,68	2,18	3,69	3,69	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	2.5	4.2	5.0	1,19	1,59	2,07	3,50	4,14	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	2.5	4.2	7.1	1,10	1,47	1,91	3,24	4,78	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	3.5	3.5	3.5	1,31	1,75	3,15	3,15	3,15	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	3.5	3.5	4.2	1,24	1,66	2,98	2,98	3,64	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	3.5	3.5	5.0	1,18	1,57	2,83	2,83	4,09	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
1.5	2.0	3.5	3.5	7.1	1,09	1,45	2,62	2,62	4,72	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3,20	10,00	13,80	0,55	3,10	5,20	7,10
2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.00	2.00	2.00	2.00	2.60	3,20	10,60	13,80	0,55	3,28	5,20	7,10
2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	2.00	2.00	2.00	2.00	3.60	3,20	11,60	13,80	0,55	3,59	5,20	7,10
2.0	2.0	2.0	2.0	4.2	2.00	2.00	2.00	2.00	4.40	3,20	12,40	13,80	0,55	3,84	5,20	7,10

MODE CHAUD (température intérieure: 20°C, température extérieure: 7°C)																
Combinaison (kW)					Puissance calorifique / unité (kW)					Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SCOP
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	Mini-male	Nomi-nale	Maxi-male	
1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	1.80	1.80	1.80	3.60	3.60	4,20	12,60	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	1.5	2.5	3.5	1.69	1.69	1.69	3.39	4,23	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	1.5	2.5	4.2	1.59	1.59	1.59	3.18	4,76	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	1.5	2.5	5.0	1.52	1.52	1.52	3.05	5,08	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	1.5	2.5	7.1	1.43	1.43	1.43	2.86	5,56	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	1.5	3.5	3.5	1.59	1.59	1.59	3.97	3,97	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	1.5	3.5	4.2	1.49	1.49	1.49	3.74	4,48	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	1.5	3.5	5.0	1.44	1.44	1.44	3.59	4,79	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	1.5	3.5	7.1	1.35	1.35	1.35	3.38	5,26	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	1.5	4.2	4.2	1.41	1.41	1.41	4.23	4,23	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	1.5	4.2	5.0	1.36	1.36	1.36	4.08	4,54	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	1.5	4.2	7.1	1.28	1.28	1.28	3.85	4,99	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	1.80	1.80	2.30	2.30	2.30	4,20	10,50	14,30	0,55	3,00	4,30	4,05
1.5	1.5	2.0	2.0	2.5	1.80	1.80	2.30	2.30	3.60	4,20	11,80	14,30	0,55	3,25	4,30	4,05
1.5	1.5	2.0	2.0	3.5	1.80	1.80	2.30	2.30	4.50	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	2.0	2.0	4.2	1.68	1.68	2.15	2.15	5.04	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	2.0	2.0	5.0	1.61	1.61	2.06	2.06	5.37	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	2.0	2.0	7.1	1.50	1.50	1.92	1.92	5.85	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	1.75	1.75	2.23	3.49	3,49	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	2.0	2.5	3.5	1.63	1.63	2.09	3.27	4,08	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	2.0	2.5	4.2	1.53	1.53	1.96	3.07	4,60	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	2.0	2.5	5.0	1.47	1.47	1.88	2.95	4,92	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	2.0	2.5	7.1	1.39	1.39	1.77	2.77	5.39	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	2.0	3.5	3.5	1.53	1.53	1.96	3.84	3,84	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	2.0	3.5	4.2	1.45	1.45	1.85	3.62	4,34	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	2.0	3.5	5.0	1.39	1.39	1.78	3.48	4,65	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	2.0	3.5	7.1	1.31	1.31	1.68	3.28	5,11	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	2.0	4.2	4.2	1.37	1.37	1.75	4.11	4,11	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	2.0	4.2	5.0	1.32	1.32	1.69	3.96	4,40	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	1.5	2.0	4.2	7.1	1.25	1.25	1.60	3.75	4,86	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	2.30	2.30	2.30	2.30	4,20	11,00	14,30	0,55	3,00	4,30	4,05
1.5	2.0	2.0	2.0	2.5	1.8	2.30	2.30	2.30	3.60	4,20	12,30	14,30	0,55	3,31	4,30	4,05
1.5	2.0	2.0	2.0	3.5	1.73	2.21	2.21	2.21	4.33	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.0	2.0	4.2	1.62	2.07	2.07	2.07	4.86	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.0	2.0	5.0	1.56	1.99	1.99	1.99	5.18	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.0	2.0	7.1	1.46	1.86	1.86	1.86	5.66	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.0	2.5	2.5	1.68	2.15	2.15	3.36	3,36	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.0	2.5	3.5	1.58	2.01	2.01	3.15	3,94	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.0	2.5	4.2	1.48	1.90	1.90	2.97	4,45	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.0	2.5	5.0	1.43	1.83	1.83	2.86	4,76	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.0	2.5	7.1	1.34	1.72	1.72	2.69	5,23	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.0	3.5	3.5	1.48	1.90	1.90	3.71	3,71	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.0	3.5	4.2	1.40	1.79	1.79	3.51	4,21	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.0	3.5	5.0	1.35	1.73	1.73	3.38	4,51	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.0	3.5	7.1	1.28	1.63	1.63	3.19	4,97	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.0	4.2	4.2	1.33	1.70	1.70	3.99	3,99	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.0	4.2	5.0	1.28	1.64	1.64	3.85	4,28	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.0	4.2	7.1	1.22	1.55	1.55	3.65	4,73	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.5	2.5	2.5	1.53	1.96	3.07	3.07	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05	
1.5	2.0	2.5	2.5	3.5	1.45	1.85	2.89	2.89	3,62	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.5	2.5	4.2	1.37	1.75	2.74	2,74	4,11	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.5	2.5	5.0	1.32	1.69	2.64	2,64	4,40	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.5	2.5	7.1	1.25	1.60	2.50	2,50	4,86	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.5	3.5	3.5	1.37	1.75	2.74	3,42	3,42	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.5	3.5	4.2	1.30	1.66	2.60	3,25	3,90	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.5	3.5	5.0	1.26	1.60	2.51	3,34	4,19	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.5	3.5	7.1	1.19	1.52	2.38	2,98	4,63	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.5	4.2	4.2	1.24	1.58	2.47	3,71	3,71	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.5	4.2	5.0	1.20	1.53	2.39	3,59	3,99	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	2.5	4.2	7.1	1.14	1.45	2.27	3,41	4,42	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	3.5	3.5	3.5	1.30	1.66	3.25	3,25	3,25	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	3.5	3.5	4.2	1.24	1.58	3.09	3,09	3,71	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	3.5	3.5	5.0	1.20	1.53	2.99	2,99	3,99	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
1.5	2.0	3.5	3.5	7.1	1.14	1.45	2.84	2,84	4,42	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	4,20	11,50	14,30	0,55	3,08	4,30	4,05
2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.28	2.28	2.28	2.28	3,57	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	2.13	2.13	2.13	2.13	4.17	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2.0	2.0	2.0	2.0	4.2	2.00	2.00	2.00	2.00	4.70	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05


MODE FROID (température intérieure : 27°C, température extérieure : 35°C)																
Combinaison (kW)					Puissance frigorifique / unité (kW)					Puissance frigorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SEER
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale	
2,0	2,0	2,0	2,0	5,0	1,89	1,89	1,89	1,89	4,92	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	2,0	2,0	7,1	1,72	1,72	1,72	1,72	5,60	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,00	2,00	2,00	2,60	2,60	3,20	11,20	13,80	0,55	3,47	5,20	7,10
2,0	2,0	2,0	2,5	3,5	2,00	2,00	2,00	2,60	3,60	3,20	12,20	13,80	0,55	3,78	5,20	7,10
2,0	2,0	2,0	2,5	4,2	1,92	1,92	1,92	2,50	4,23	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	2,0	2,5	5,0	1,52	1,52	1,52	2,64	5,28	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	2,0	2,5	7,1	1,66	1,66	1,66	2,15	5,38	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	2,0	3,5	3,5	1,89	1,89	1,89	3,41	3,41	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	2,0	3,5	4,2	1,79	1,79	1,79	3,21	3,93	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	2,0	3,5	5,0	1,69	1,69	1,69	3,04	4,39	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	2,0	3,5	7,1	1,55	1,55	1,55	2,80	5,05	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	2,0	4,2	4,2	1,69	1,69	1,69	3,72	3,72	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	2,0	4,2	5,0	1,60	1,60	1,60	3,53	4,17	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	2,0	4,2	7,1	1,48	1,48	1,48	3,25	4,81	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,00	2,00	2,60	2,60	2,60	3,20	11,80	13,80	0,55	3,65	5,20	7,10
2,0	2,0	2,5	2,5	3,5	1,95	1,95	2,54	2,54	3,52	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	2,5	2,5	4,2	1,84	1,84	2,39	2,39	4,04	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	2,5	2,5	5,0	1,74	1,74	2,26	2,26	4,51	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	2,5	2,5	7,1	1,59	1,59	2,07	2,07	5,18	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	2,5	3,5	3,5	1,81	1,81	2,36	2,36	3,26	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	2,5	3,5	4,2	1,71	1,71	2,23	3,08	3,77	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	2,5	3,5	5,0	1,62	1,62	2,11	2,92	4,22	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	2,5	3,5	7,1	1,50	1,50	1,95	2,69	4,87	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	2,5	4,2	4,2	1,62	1,62	2,11	3,57	3,57	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	2,5	4,2	5,0	1,54	1,54	2,01	3,40	4,01	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	2,5	4,2	7,1	1,43	1,43	1,86	3,14	4,64	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	3,5	3,5	3,5	1,69	1,69	3,04	3,04	3,04	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	3,5	3,5	4,2	1,60	1,60	2,88	2,88	3,53	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	3,5	3,5	5,0	1,52	1,52	2,74	2,74	3,96	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,0	3,5	3,5	7,1	1,41	1,41	2,54	2,54	4,59	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,00	2,60	2,60	2,60	2,60	3,20	12,40	13,80	0,55	3,84	5,20	7,10
2,0	2,5	2,5	2,5	3,5	1,87	2,43	2,43	2,43	3,36	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,5	2,5	2,5	4,2	1,76	2,29	2,29	2,29	3,87	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,5	2,5	2,5	5,0	1,67	2,17	2,17	2,17	4,33	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,5	2,5	2,5	7,1	1,53	1,99	1,99	1,99	4,98	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,5	2,5	3,5	3,5	1,74	2,26	2,26	3,13	3,13	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,5	2,5	3,5	4,2	1,64	2,14	2,14	2,96	3,62	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,5	2,5	3,5	5,0	1,56	2,03	2,03	2,81	4,06	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,5	2,5	3,5	7,1	1,45	1,88	1,88	2,60	4,70	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,5	3,5	3,5	3,5	1,62	2,11	2,92	2,92	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10	
2,0	2,5	3,5	3,5	4,2	1,54	2,01	2,78	2,78	3,40	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,5	3,5	3,5	5,0	1,47	1,91	2,65	2,65	3,82	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,0	2,5	3,5	3,5	7,1	1,37	1,78	2,46	2,46	4,44	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	2,32	2,32	2,32	2,32	3,21	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,5	2,5	2,5	2,5	4,2	2,20	2,20	2,20	2,20	3,72	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,5	2,5	2,5	2,5	5,0	2,08	2,08	2,08	2,08	4,17	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,5	2,5	2,5	2,5	7,1	1,92	1,92	1,92	1,92	4,81	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	2,17	2,17	2,17	3,00	3,00	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,5	2,5	2,5	3,5	4,2	2,06	2,06	2,06	2,85	3,48	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,5	2,5	2,5	3,5	5,0	1,96	1,96	1,96	2,71	3,92	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,5	2,5	2,5	3,5	7,1	1,82	1,82	1,82	2,51	4,54	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,5	2,5	2,5	4,2	4,2	1,96	1,96	1,96	3,31	3,31	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,5	2,5	2,5	4,2	5,0	1,87	1,87	1,87	3,16	3,74	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,5	2,5	2,5	5,0	5,0	1,79	1,79	1,79	3,57	3,57	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	2,03	2,03	2,81	2,81	2,81	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,5	2,5	3,5	3,5	4,2	1,93	1,93	2,68	2,68	3,27	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,5	2,5	3,5	3,5	5,0	1,85	1,85	2,56	2,56	3,69	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,5	2,5	4,2	4,2	4,2	1,77	1,77	2,99	2,99	2,99	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,5	2,5	4,2	4,2	5,0	1,69	1,69	2,86	2,86	3,39	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	1,91	2,65	2,65	2,65	2,65	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,5	3,5	3,5	3,5	4,2	1,83	2,53	2,53	2,53	3,09	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
2,5	3,5	3,5	3,5	5,0	1,75	2,42	2,42	2,42	3,49	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10
3,5	3,5	3,5	3,5	4,2	2,39	2,39	2,39	2,39	2,93	3,20	12,50	13,80	0,55	3,87	5,20	7,10

MODE CHAUD (température intérieure: 20°C, température extérieure: 7°C)																
Combinaison (kW)					Puissance calorifique / unité (kW)					Puissance calorifique totale (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			SCOP
UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 4	Pièce 5	Minimale	Nominale	Maximale	Minimale	Nominale	Maximale	
2,0	2,0	2,0	2,0	5,0	1,92	1,92	1,92	1,92	5,01	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,0	2,0	7,1	1,80	1,80	1,80	1,80	5,49	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,07	2,07	2,07	3,24	3,24	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,0	2,5	3,5	1,95	1,95	1,95	3,05	3,81	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,0	2,5	4,2	1,84	1,84	1,84	2,88	4,31	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,0	2,5	5,0	1,52	1,52	1,52	3,05	5,08	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,0	2,5	7,1	1,67	1,67	1,67	2,61	5,08	4,20	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,0	3,5	3,5	1,84	1,84	1,84	3,59	3,59	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,0	3,5	4,2	1,74	1,74	1,74	3,40	4,08	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,0	3,5	5,0	1,68	1,68	1,68	3,28	4,38	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,0	3,5	7,1	1,59	1,59	1,59	3,11	4,83	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,0	4,2	4,2	1,65	1,65	1,65	3,87	3,87	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,0	4,2	5,0	1,60	1,60	1,60	3,75	4,16	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,0	4,2	7,1	1,51	1,51	1,51	3,55	4,61	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	1,90	1,90	2,97	2,97	2,97	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,5	2,5	3,5	1,79	1,79	2,80	2,80	3,51	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,5	2,5	4,2	1,70	1,70	2,66	2,66	3,99	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,5	2,5	5,0	1,64	1,64	2,57	2,57	4,28	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,5	2,5	7,1	1,55	1,55	2,43	2,43	4,73	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,5	3,5	3,5	1,70	1,70	2,66	3,32	3,32	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,5	3,5	4,2	1,61	1,61	2,53	3,16	3,79	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,5	3,5	5,0	1,56	1,56	2,44	3,06	4,07	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,5	3,5	7,1	1,48	1,48	2,32	2,90	4,51	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,5	4,2	4,2	1,54	1,54	2,41	3,61	3,61	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,5	4,2	5,0	1,49	1,49	2,33	3,50	3,89	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	2,5	4,2	7,1	1,42	1,42	2,22	3,33	4,32	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	3,5	3,5	3,5	1,61	1,61	3,16	3,16	3,16	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	3,5	3,5	4,2	1,54	1,54	3,01	3,01	3,61	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	3,5	3,5	5,0	1,49	1,49	2,92	2,92	3,89	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,0	3,5	3,5	7,1	1,42	1,42	2,77	2,77	4,32	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	1,75	2,74	2,74	2,74	2,74	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,5	2,5	2,5	3,5	1,66	2,60	2,60	2,60	3,25	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,5	2,5	2,5	4,2	1,58	2,47	2,47	2,47	3,71	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,5	2,5	2,5	5,0	1,53	2,39	2,39	2,39	3,99	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,5	2,5	2,5	7,1	1,45	2,27	2,27	2,27	4,42	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,5	2,5	3,5	3,5	1,58	2,47	2,47	3,09	3,09	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,5	2,5	3,5	4,2	1,51	2,36	2,36	2,95	3,54	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,5	2,5	3,5	5,0	1,46	2,29	2,29	2,86	3,81	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,5	2,5	3,5	7,1	1,39	2,18	2,18	2,72	4,23	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,5	3,5	3,5	3,5	1,51	2,36	2,36	2,95	2,95	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,5	3,5	3,5	4,2	1,44	2,25	2,82	2,82	3,38	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,5	3,5	3,5	5,0	1,40	2,19	2,73	2,73	3,65	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,0	2,5	3,5	3,5	7,1	1,33	2,09	2,61	2,61	4,06	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	2,42	2,42	2,42	2,42	3,02	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,5	2,5	2,5	2,5	4,2	2,31	2,31	2,31	2,31	3,46	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,5	2,5	2,5	2,5	5,0	2,24	2,24	2,24	2,24	3,74	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,5	2,5	2,5	2,5	7,1	2,14	2,14	2,14	2,14	4,15	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	2,31	2,31	2,31	2,89	2,89	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,5	2,5	2,5	3,5	4,2	2,21	2,21	2,21	2,76	3,31	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,5	2,5	2,5	3,5	5,0	2,15	2,15	2,15	2,68	3,58	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,5	2,5	2,5	3,5	7,1	2,05	2,05	2,05	2,56	3,99	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,5	2,5	2,5	4,2	4,2	2,12	2,12	2,12	3,18	3,18	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,5	2,5	2,5	4,2	5,0	2,06	2,06	2,06	3,09	3,43	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,5	2,5	2,5	5,0	5,0	2,01	2,01	2,01	3,34	3,34	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	2,21	2,21	2,76	2,76	2,76	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,5	2,5	3,5	3,5	4,2	2,12	2,12	2,65	2,65	3,18	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,5	2,5	3,5	3,5	5,0	2,06	2,06	2,57	2,57	3,43	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,5	2,5	4,2	4,2	4,2	1,95	1,95	2,93	2,93	2,93	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,5	2,5	4,2	4,2	5,0	1,91	1,91	2,86	2,86	3,18	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,12	2,65	2,65	2,65	2,65	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,5	3,5	3,5	3,5	4,2	2,03	2,54	2,54	2,54	3,05	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
2,5	3,5	3,5	3,5	5,0	1,98	2,47	2,47	2,47	3,30	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05
3,5	3,5	3,5	3,5	4,2	2,44	2,44	2,44	2,44	2,93	4,40	12,70	14,30	0,55	3,40	4,30	4,05

POMPE À CHALEUR

AIR-EAU

Gamme rénovation



Nos solutions PAC air-eau

ECS DÉPORTÉE

ECS INTÉGRÉE

TECHNOLOGIE	MONOBLOC	SPLIT	
GAMMES	GAMMES AURÉA	GAMMES AÉROLIA	
 Simple Service	AURÉA 2  p.150 3 à 12 kW  	AÉROLIA 2  p.160 De 5 à 14 kW   	AÉROLIA 1  p.166 De 16 à 17 TRI kW  
	AURÉA 2 COMPACT  p.152 3 à 12 kW   	PENSEZ-Y  p.170 Préparateurs d'eau chaude sanitaire Pour les modèles Simple Service et Compact Pensez à notre offre de PECS  	
 Duo	AURÉA 2 DUO  p.154 3 à 12 kW  	AÉROLIA 2 DUO  p.162 De 5 à 14 kW  	AÉROLIA 1 DUO  p.168 De 16 à 17 TRI kW  

Pompe à chaleur air-eau

Retrouvez tous nos accessoires p.174

POUR LES INSTALLATIONS QUI NÉCESSITENT UN VOLUME D'EAU SUPPLÉMENTAIRE

Ballons tampons



p.171

FOCUS SUR L'INSTALLATION EN CASCADE

Cascade
La solution pour répondre aux gros projets de rénovation



p.172



La rénovation de l'habitat au cœur de la transition énergétique

LE RÔLE DU FLUIDE

Le fluide frigorigène agit comme vecteur d'énergie : il capte les calories présentes dans l'air extérieur, les absorbe, puis les restitue dans le circuit d'eau chaude pour alimenter les émetteurs du logement (radiateurs, plancher chauffant ou ventilo convecteur).

LA RÉGLEMENTATION FGAS



La réglementation européenne F-Gas est un règlement européen visant à réduire l'utilisation des gaz à effet de serre afin d'accélérer la transition énergétique dans les pays de l'Union Européenne.

Chez Thermor, nous utilisons aujourd'hui les réfrigérants R290 et R32 pour nos pompes à chaleur.



* : Objectif européen pour la réduction de mise sur le marché des gaz HFC 2015-2030 (en millions de tonnes équivalent)

Comparatif des fluides

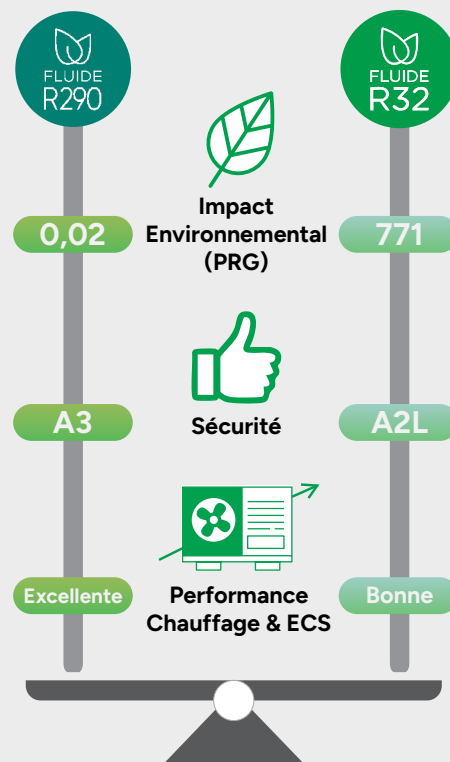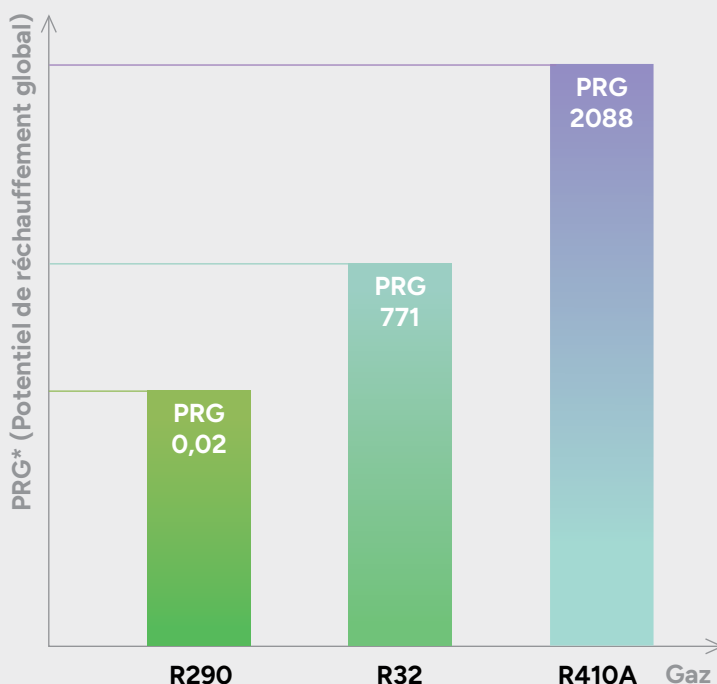



Bien entretenir ses équipements

Afin de garantir des performances optimales et la conformité réglementaire, les équipements thermodynamiques doivent faire l'objet d'un entretien périodique. La périodicité dépend de la puissance nominale :



4 à 70 kw
entretien
obligatoire tous
les **2 ans**

Équipements
contenant plus de
5 tonnes
équivalent CO₂ :
certificat
d'étanchéité
demandé

Lorsqu'un entretien est exigé, il doit être réalisé par un **professionnel qualifié**. En cas de remplacement d'une PAC ou d'installation d'un système neuf, le premier entretien doit intervenir dans l'année suivant la mise en service.

Quelles sont les exigences ?

L'entretien annuel d'un système thermodynamique comporte la vérification du système, si nécessaire son nettoyage et son réglage, ainsi que des conseils sur le bon usage du système. Il contrôle notamment :

- l'étanchéité
- mesure des performances de la PAC (coefficient de performance « COP » et coefficient d'efficacité frigorifique « EER »)
- contrôle du réseau électrique
- nettoyage des systèmes
- réglage de la PAC
- inspection générale de l'ensemble de l'équipement

L'attestation de capacité est obligatoire pour la mise en service des gammes Aérolia

D'après l'article R 543-122 du code de l'environnement, il est interdit de faire charger, de mettre en service, de réparer ou encore d'entretenir un équipement utilisant les fluides frigorigènes sans faire appel à un professionnel disposant d'une attestation d'aptitude à manipuler les fluides frigorigènes

Vous ne disposez pas de l'attestation d'aptitude à manipuler les fluides ?

Faites appel à nos services pour la mise en service d'une pompe à chaleur Aérolia.

Voir p.145

Info +



Pompe à chaleur air-eau : la solution pour un futur durable

POURQUOI CHOISIR D'INSTALLER UNE POMPE À CHALEUR ?


Une solution bas carbone*

Grâce à l'utilisation de l'énergie électrique
couplée à une énergie renouvelable.

► Améliore l'étiquette DPE de votre logement




Émissions de CO₂ par énergie (g/an)

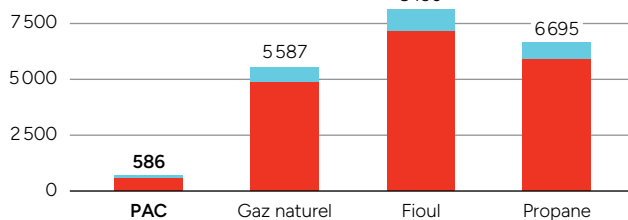

■ Chauffage ■ Production d'eau chaude sanitaire

Étude estimative réalisée sur AURÉA 2 DUO en juin 2025 pour une maison individuelle de 120m² en zone climatique H1b via l'outil de dimensionnement Simul'Home

*En France, l'électricité est l'énergie émettant le moins de CO₂ par rapport au gaz, au fioul et au charbon. Source : Direction des études et recherches d'EDF

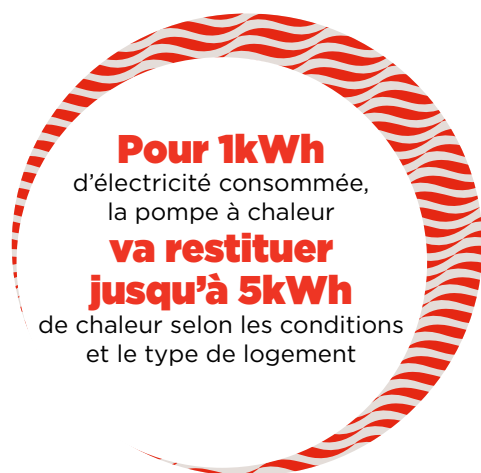

Le saviez-vous ?


Les pompes à chaleur
nous permettent de réaliser jusqu'à

60 %⁽¹⁾
d'économies
d'énergie

(en comparaison d'une chaudière gaz ou fioul)

* (1) Pourcentage d'économies d'énergie annuelles sur la facture d'électricité pour le chauffage, estimé via 100 études issues de l'outil d'aide ou dimensionnement Simul'home en 2023/2024, sur la base d'un remplacement d'une chaudière fioul par une pompe à chaleur ainsi qu'un tarif en heure pleine de l'électricité à 0,2065 €/kWh et du fioul à 0,118 €/L.

UNE PRODUCTION ANCRÉE SUR LE TERRITOIRE

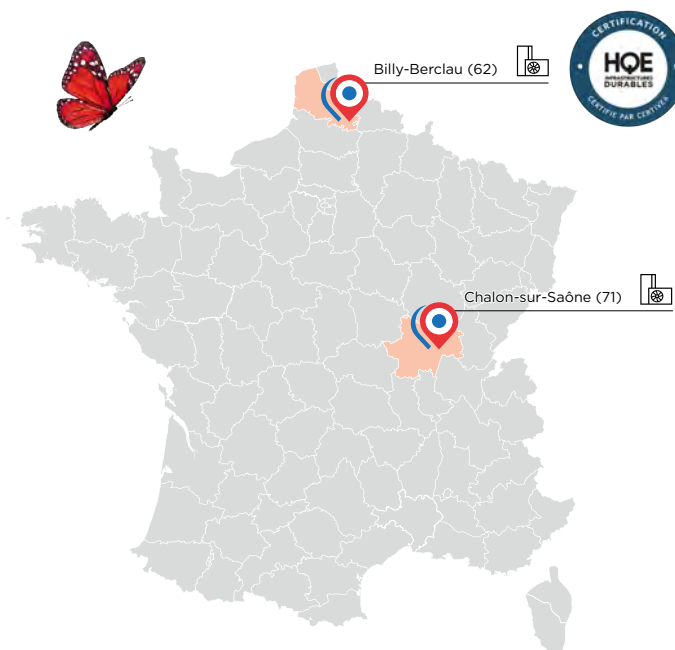

Site de production Billy-Berclau

Nos pompes à chaleur sont conçues et assemblées au sein de sites industriels français du Groupe Atlantic, à **Billy-Berclau*** ainsi que sur notre nouveau site industriel de **Chalon-sur-Saône****. Inauguré en 2016, le site de Billy-Berclau, d'une superficie de 23 100 m² et situé à proximité de Lille, bénéficie de la certification HQE

Centre technique de pompes à chaleur à Billy-Berclau

Situé à proximité du site de production de Billy-Berclau, le centre de recherche du Groupe Atlantic spécialisé dans les pompes à chaleur concentre le savoir-faire de 140 experts pour la recherche et développement

* Unités intérieures uniquement

** À partir de la fin d'année 2026



CHEZ THERMOR, LA DURABILITÉ C'EST GARANTI !



Nous encourageons la réparabilité grâce à notre service **SAV Express 24H** qui permet aux installateurs de recevoir rapidement les pièces de rechange en cas de panne. Si le produit n'est pas réparable, le produit est remplacé.

Unique sur le marché de la rénovation !




Avec **LU7**, notre extension de garantie 7 ans, nous mettons en avant la durabilité de nos produits en prolongeant leur durée de garantie. Disponible en ligne sur notre site



Monobloc ou split : choisissez la bonne PAC pour votre chantier

FONCTIONNEMENT D'UNE POMPE À CHALEUR SPLIT

- 1 Évaporateur** : la chaleur est puisée gratuitement dans l'air extérieur. En passant dans l'évaporateur, le fluide frigorigène, à l'état liquide et à basse température, capte l'énergie thermique de l'air. Le fluide frigorigène s'évapore et passe à l'état vapeur.
- 2 Compresseur** : le fluide frigorigène est comprimé pour élever sa température et sa pression.
- 3 Condenseur** : en passant dans le condenseur, le fluide frigorigène, à haute température et à haute pression, cède son énergie thermique à l'eau. L'énergie récupérée est utilisée pour la production de chaleur à l'intérieur du bâtiment (pour le chauffage ou la production de l'eau chaude sanitaire). Le fluide frigorigène lui se condense et passe à l'état liquide.
- 4 Détendeur** : lorsque le fluide frigorigène traverse le détendeur, sa pression ainsi que sa température diminuent.

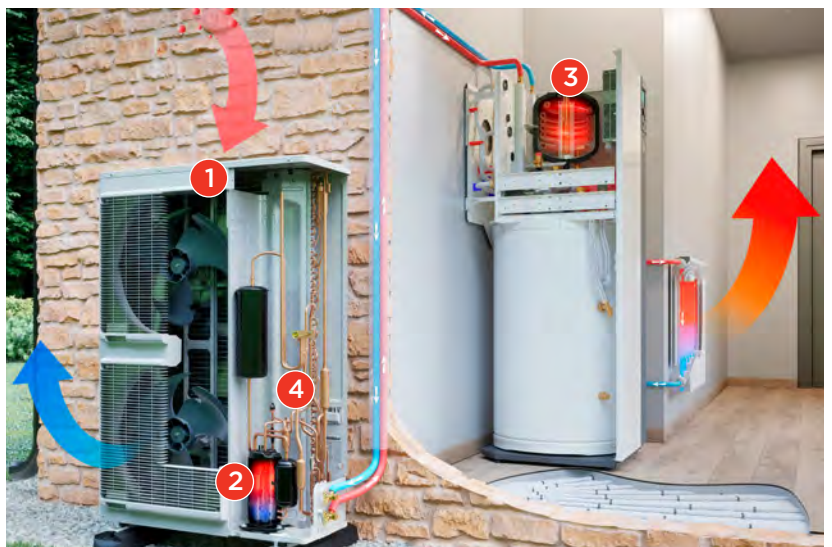

Bon à savoir

Le fonctionnement d'une pompe à chaleur monobloc reste le même à la différence que le condenseur se situe également à l'extérieur. L'échange de chaleur se fait donc directement dans l'unité extérieure et les liaisons entre l'unité extérieure et l'intérieur sont hydrauliques.

TECHNOLOGIE MONOBLOC (avec module hydraulique intérieur)

L'eau est chauffée directement dans l'unité extérieure



Eau (H₂O)

Unité extérieure R290
Échangeur R290 / H₂O

Module intérieur avec composants hydrauliques

TECHNOLOGIE SPLIT

L'eau est chauffée à l'intérieur du module hydraulique



R32 / R410A

Unité extérieure R32/R410A

Module intérieur avec composants hydrauliques

Simplifiez vos choix, sécurisez vos installations, optimisez vos performances

Chaque projet est unique : rénovation, remplacement ou relève de chaudière, etc.

La gamme Thermor couvre l'ensemble des besoins terrain, avec des solutions pensées pour :

- Anticiper les contraintes réglementaires
- Sécuriser la mise en œuvre
- Gagner du temps à l'installation
- Garantir la performance dans la durée



AURÉA 2/AURÉA 2 DUO



AURÉA 2 COMPACT




AÉROLIA/AÉROLIA DUO ⁽¹⁾

TECHNOLOGIE	MONOBLOC	MONOBLOC	SPLIT
Configuration	HYDROSPLIT Unité extérieure + module hydraulique intérieur	MONOBLOC Unité extérieure + unité intérieure de régulation	SPLIT Unité extérieure + module hydraulique intérieur
Recommandation d'utilisation	Remplacement d'une chaudière Relève de chaudière	Remplacement d'une pompe à chaleur Relève de chaudière Idéal sur un réseau d'eau déjà préparé	Remplacement d'une chaudière Relève de chaudière
Système Smart Protect	■		
Système Échangeur coaxial			■
Mise en service sans attestation de capacité nécessaire	■	■	
Possibilité de cascade		■	■ ⁽²⁾

(1) Aérolia 1 et Aérolia 2, (2) Module 1 service (Uniquement 9 - 12 - 14).

COUVERTURE DE DÉPERDITIONS GAMMES THERMOR (-7°C/55°C)

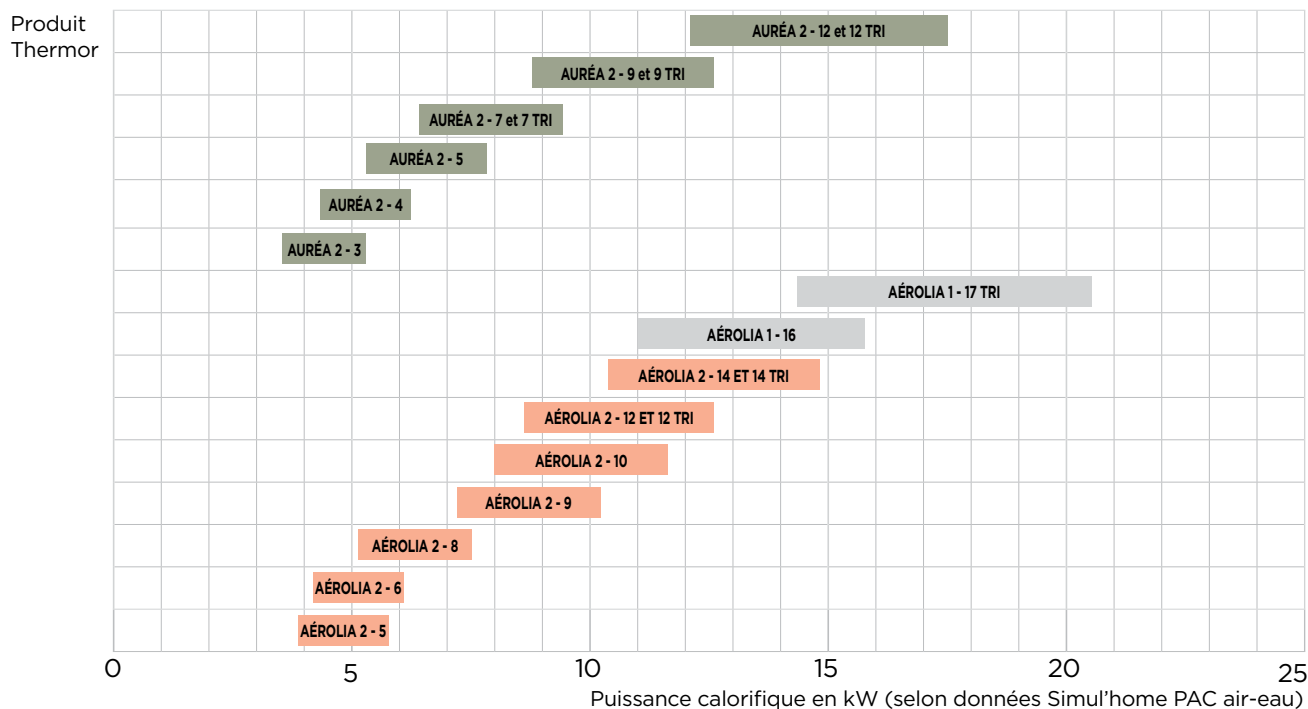



Faites la différence Grâce à nos formations

Retrouvez
notre
Catalogue
Formations
en scannant
le QR Code



- 1 Identifiez votre objectif de formation
- 2 Assurez-vous d'avoir les pré-requis nécessaires à votre objectif
- 3 Reportez-vous aux fiches formation correspondant à votre choix de formation

Se qualifier et installer*

Devenir RGE Pompes à chaleur

PAC 8-05

Fonctionnement d'une pompe à chaleur : préparez-vous à l'examen QualiPac
Module digital 100 % en ligne

TRV 8-05

Hydraulique de chauffage : préparez-vous à l'examen QualiPac
Module digital 100 % en ligne

AGR 1-06

Devenir référent technique RGE Pompes à chaleur en habitat individuel

5 jours

Thermor vous accompagne dans la réussite de votre examen Qualipac !



* Attention, la formation n'est qu'une étape dans la démarche pour obtenir la mention RGE.

Conseiller et dimensionner une pompe à chaleur air-eau

PAC 1-52

Dimensionner et sélectionner une solution pompe à chaleur air/eau en rénovation 2 jours

PAC 1-01

Tout savoir avant de vendre, installer et mettre en service une PAC au R290



NOUVEAU

Module digital + 1 jour en présentiel

Installer et entretenir une pompe à chaleur air-eau

PAC 1-13

NOUVEAU

Installer et raccorder une pompe à chaleur air-eau monobloc et split 1 jour

PAC 1-10

NOUVEAU

Utiliser l'interface PAC et paramétrer les régulations 1 jour

PAC 1-11

Entretenir une PAC dont la charge en fluide frigorigène est < à 5 t. éq. CO₂ 1 jour

Attestation d'aptitude Cat. I non obligatoire

Mettre en service et assurer le SAV

Mettre en service la partie thermodynamique d'une pompe à chaleur

AGR 1-00

Initiation à la thermodynamique appliquée à la climatisation et aux pompes à chaleur

Digital + 2 jours



AGR 1-04

Préparer l'attestation d'aptitude Manipulation des fluides frigorigènes Cat. 1

4 jours

AGR 1-03

Épreuve de l'attestation d'aptitude Manipulation des fluides frigorigènes Cat. 1

1 jour

Mettre en service et assurer le SAV d'une pompe à chaleur air/eau

Attestation d'aptitude Cat. I obligatoire

PAC 1-05

Renforcer ses aptitudes à manipuler les fluides frigorigènes sur une PAC air/eau split HFC 1 jour

PAC 1-06

Mettre en service et assurer le SAV sur une pompe à chaleur air/eau 3 jours

PAC 1-14

Réaliser un diagnostic de panne frigorifique sur une pompe à chaleur air/eau 2 jours

Mettre en service et assurer le SAV sur une PAC air/eau R290

Attestation d'aptitude Cat. I obligatoire

PAC 1-15

Intervenir en toute sécurité sur une pompe à chaleur R290 2 jours

+ d'infos sur www.thermor.fr

SERVICE FORMATION
04 72 10 27 69

(Prix d'un appel local)

CESC, organisme de formation déclaré sous le n°84 69 17827 69. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.



Simul'home

Dimensionnez facilement vos chantiers

simul'home
PAC AIR-EAU

Accédez à Simul'Home et dimensionnez vos projets en toute autonomie 24h/24 sur mobile & PC.



Retrouvez gratuitement Simul'Home sur notre site web thermor.fr



Proposez un produit adapté à votre chantier pour un fonctionnement optimal.

Les **NOUVEAUTES** qui font la différence sur vos projets PAC air-eau :



Dimensionnement au + proche de vos besoins : une méthode de calcul approfondie prenant en compte les spécificités des émetteurs.



Comparaison intelligente : jusqu'à 3 modèles comparés côte à côte pour choisir la solution la + adaptée.



Aide électrique intégrée : ajout du schéma électrique ainsi que du tableau d'aide à la sélection des câbles et des calibres disjoncteurs pour + de précision sur le terrain.



Nouvelle note de dimensionnement : un support clair, conforme aux réglementations, pour valoriser votre expertise auprès de vos clients.




Promos : accédez facilement à nos offres en cours sur nos produits.

Un outil pensé pour vous faire gagner du temps, fiabiliser vos études et transformer vos devis.

Découvrez notre chauffe-eau SAV Express !

Pour une installation de PAC duo, garantisiez le besoin en eau chaude de votre client et prenez le temps de choisir le bon produit pour votre chantier.

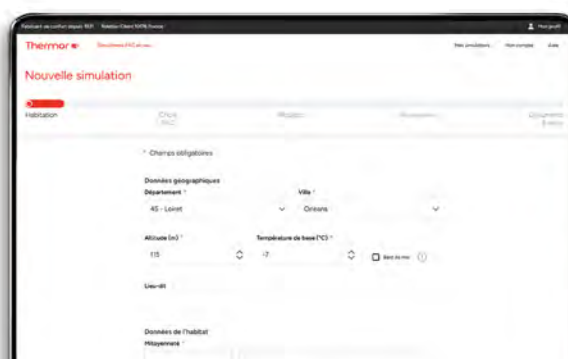

Pour aller plus loin...

Les équipes Thermor vous accompagnent pour dimensionner vos projets

- Bénéficiez de notre service de dimensionnement gratuit par nos experts techniques.
- Sous 72h.
- L'assurance de la conformité.
- Une étude sur-mesure.




Installez avec précision, offrez l'excellence à vos clients

Modules intérieurs

Pour faciliter les opérations d'entretien et permettre l'accès aux différents éléments du module intérieur, il est conseillé de prévoir un espace suffisant tout autour. Pensez à bien laisser de l'espace à l'arrière des modules (hors module compact) notamment pour les raccordements.

Le module intérieur des gammes AéroliA et AéroliA 2 ainsi que toutes les liaisons frigorifiques qui traversent l'habitation doivent être installés dans des pièces respectant le volume minimal conformément à la norme EN 378-1 -2017.


Chauffage seul

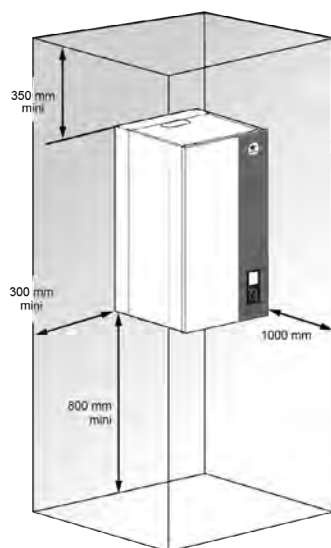

Chauffage et
eau chaude sanitaire



Module
Compact



RACCORDS HYDRAULIQUES


Ø Raccords chauffage	1" mâle
Ø Raccords ECS	¾" mâle

Consultez
le guide
de pose
en scannant
le QR Code




Unité extérieure

Précautions d'installation

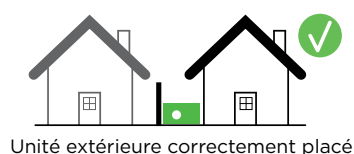


Unité extérieure correctement placé




Disposition à proscrire

Disposition des ventilations
Ne pas diriger les ventilations
vers les voisins.



Unité extérieure correctement placé



Disposition à proscrire

S'éloigner des limites de propriété
Installer l'unité extérieure loin
des limites de propriété.



Unité extérieure correctement placé



Disposition à proscrire

Ne pas installer sous les fenêtres
Les fenêtres isolent moins du bruit que
les murs et elles peuvent être ouvertes.
Éloigner la pompe à chaleur des fenêtres
(des siennes comme celles des voisins).



Coaching

Nos techniciens vous accompagnent pour vos 1^{ers} chantiers en PAC air-eau

Accompagnement pas à pas par 1 technicien de notre Service d'Intervention Technique Constructeur (SITC)

- 1 demi-journée
- 2 prestations : 1^{ère} installation PAC air-eau
1^{ère} mise en service PAC air-eau split *

Tarifs coaching	Prix HT	Réf
1 ^{ère} installation PAC air-eau split	975 € 683 €**	880 401
1 ^{ère} installation PAC air-eau monobloc	695 € 486 €**	880 468
1 ^{ère} mise en service PAC air-eau split	526 €	881 930
1 ^{er} paramétrage PAC air-eau monobloc	398 €	880 282

* L'installateur doit avoir son aptitude de manipulation des fluides et avoir suivi la formation PAC 1-06.

** Remise exceptionnelle pour toute souscription à la prestation pour l'année 2026



Monter
en compétence



Devenir
autonome



Développer
son efficacité

Mise en service

Vous n'avez pas l'attestation de capacité à manipuler les fluides ?

Nous nous occupons de mettre en service pour vous Équipes Thermor : Stations SAV ou SITC

Prestations réalisées :

- Raccordement des liaisons frigorifiques
réalisé par un professionnel
- Installation conforme pour une performance
optimale du produit : contrôle & réglage
de l'installation
- Notre technicien explique le fonctionnement
à votre client

1 AN
DE GARANTIE
SUPPLÉMENTAIRE
(hors compresseur, échangeur et ballon ECS
qui sont garantis 5 ans)



Commandez
votre mise
en service
en ligne sur
thermor.fr

Tarifs mise en service PAC air-eau	Prix HT**	Réf
Mise en service PAC air-eau split	463 €	072 104
Validation et paramétrage de l'installation monobloc	338 €	072 103

** Au 1^{er} juillet 2026

Des pré-requis sont nécessaires auprès de l'installateur pour que la station SAV, le SITC ou le spécialiste PAC intervienne.

Contrat d'entretien

Vous avez réalisé la mise en service par Thermor ?
Faites bénéficier à vos clients d'un contrat
d'entretien constructeur !

Pour + de détails, contactez Thermor Assistance Pro.

Gammes
Split :

1
an

ou

2
ans

Gamme
Monobloc :

2
ans

Vous voulez essayer ?



THERMOR ASSISTANCE PRO
02 38 71 07 77
8h-12h30 / 13h30-18h (vendredi 17h)

OU

assistancepro@thermor.fr

OU

Trouvez la
station SAV
agréée Thermor
la plus proche
de chez vous
en scannant
le QR-Code



(Prix d'un appel local)

VOUS GUIDER pour bien conseiller

Quelle puissance CHOISIR ?

Utilisez notre outil d'aide au dimensionnement SIMUL'HOME
PAC AIR-EAU accessible directement
depuis thermor.fr (voir page 143).

simul'
home
PAC AIR-EAU



MODELES		✂ INSTALLATION				☀ CONFORT				
		Liaison vers l'extérieur	Attestation de capacité nécessaire pour la mise en service	Production d'eau chaude sanitaire	Cascade	Rafraichissement	Niveau Sonore UE ⁽¹⁾ à partir de	T° de sortie d'eau max	T° de fonctionnement de la partie thermodynamique	Connecté
MONOBLOC	Auréa 2 	Hydraulique		Déportée		■	30 db(A)	 75°C	-25°C/40°C	Wifi natif
	Auréa 2 Compact 	Hydraulique		Déportée	■	■	30 db(A)	 75°C	-25°C/40°C	Wifi natif
	Auréa 2 Duo 	Hydraulique		Intégrée		■	30 db(A)	 75°C	-25°C/40°C	Wifi natif
SPLIT	Aérolia 2 	Fluide frigorigène	■	Déportée		■	35 db(A)	 55°C	-25°C/35°C	Wifi natif
		Fluide frigorigène	■	Déportée	■		34 db(A)	 60°C	-25°C/35°C	Wifi natif
	Aérolia 2 Duo 	Fluide frigorigène	■	Intégrée		■	35 db(A)	 55°C	-25°C/35°C	Wifi natif
		Fluide frigorigène	■	Intégrée			34 db(A)	 60°C	-25°C/35°C	Wifi natif
	Aérolia 1 	Fluide frigorigène	■	Déportée		■	45 db(A)	 60°C	-25°C/35°C	Bridge
	Aérolia 1 Duo 	Fluide frigorigène	■	Intégrée		■	45 db(A)	 60°C	-25°C/35°C	Bridge

(1) Niveau de pression sonore à 5m de l'appareil, 1,5m du sol, champ libre directivité 2

**APPAREILS
CONNECTÉS**
Téléchargez l'application Thermor
Pilotage à distance et suivi de
la consommation (voir page 242).






ECONOMIES D'ENERGIE			PERFORMANCES									
Economies d'énergies réalisées (jusqu'à)*	DPE (jusqu'à)	Compatible Photovoltaïque	Classe énergétique chauffage 55°C	Classe énergétique ECS	ETAS 55°C (sans sonde)	Technologie	Fluide	Puissances	Alimentation			
60%	2 classes	■		-		Smart Protect		3 à 12 (naming -7/55)	M/T	p.150	Auréa 2	
60%	2 classes	■		-		Smart Protect		3 à 12 (naming -7/55)	M/T	p.152	Auréa 2 Compact	
60%	2 classes	■				Smart Protect		3 à 12 (naming -7/55)	M/T	p.154	Auréa 2 Duo	
60%	2 classes	■		-	-	Echangeur coaxial		5 à 10 (naming 7/35)	M	p.160	Aérolia 2	
60%	2 classes	■		-		Echangeur coaxial		9 à 14 (naming 7/35)	M/T			
60%	2 classes	■			-	Echangeur coaxial		5 à 10 (naming 7/35)	M	p.162	Aérolia 2 Duo	
60%	2 classes	■				Echangeur coaxial		9 à 14 (naming 7/35)	M/T			
60%	2 classes	■		-	-	Echangeur coaxial		16 à 17 (naming 7/35)	M/T	p.166	Aérolia 1	
60%	2 classes	■			-	Echangeur coaxial		16 à 17 (naming 7/35)	M/T	p.168	Aérolia 1 Duo	



(*) Pourcentage d'économies d'énergie annuelles sur la facture d'électricité pour le chauffage, estimé via 100 études issues de l'outil d'aide au dimensionnement Simul'home en 2023/2024, sur la base d'un remplacement d'une chaudière fioul par une pompe à chaleur ainsi qu'un tarif en heure pleine de l'électricité à 0,2065 €/kWh et du fioul à 0,118 €/L.

Découvrez nos solutions MONOBLOC

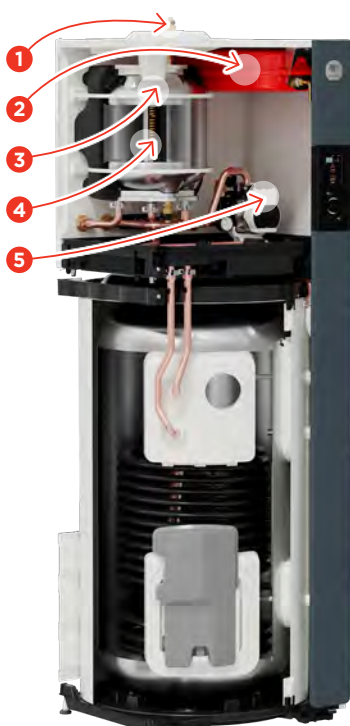

LA TECHNOLOGIE SMART PROTECT*

Le système de découplage intégré c'est :

GAIN DE TEMPS

Un système tout compris :

ballon tampon, pompe de découplage, vanne de vidange et appoint électrique déjà intégrés.

ROBUSTESSE

Protection de l'échangeur intégrée :

débit assuré, pot à boues avec barreau aimanté et filtre grand tamis.

* Hors AURÉA 2 Compact.

- 1 Dégazeur
- 2 Vase d'expansion
- 3 Ballon tampon
- 4 Appoint électrique
- 5 Pompe de découplage



LA RÉGULATION SMART ADAPT

Pour plus d'économies et de confort.

Sans installation d'une sonde de température extérieure ni configuration complexe d'une loi d'eau.

01 Le thermostat modulant mesure la température ambiante.

02 La régulation Smart Adapt analyse en permanence la mesure et la vitesse de variation de la température ambiante au degré près. Elle prend également en compte le type d'émetteur utilisé (paramétré par l'installateur).


03 Une modulation de la température auto-adaptative au plus près des besoins réels.



Bon à savoir

Notre gamme monobloc contenant moins de 2kg de fluide, il n'est pas nécessaire pour le distributeur de disposer d'un contrat d'assemblage et de mise en service (également appelé CERFA 15498*02).

Gammes AURÉA 2

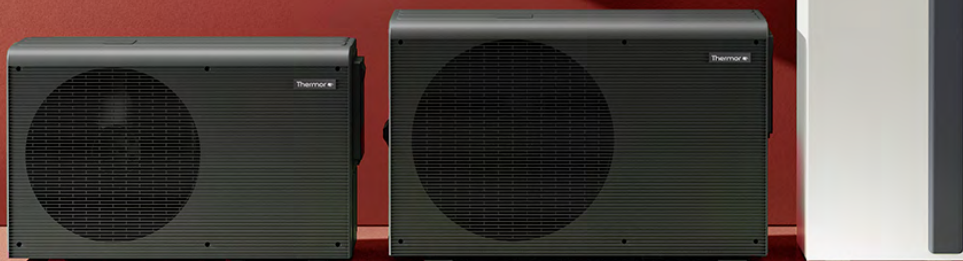

Vidéo
de présentation
de la gamme
AURÉA 2



UNE POMPE À CHALEUR TRÈS SILENCIEUSE

**Un fonctionnement ultra silencieux avec
uniquement 30 db(A)* (modèles 3 et 4)**

Une grille repensée pour réduire les émissions
acoustiques.

Une des plus compacte du marché !
(modèles 3/4/5/7)



UN DESIGN REPENSÉ

Des unités extérieures parmi **les plus légères** du marché :



- Design élaboré en gris anthracite pour une meilleure intégration dans les espaces extérieurs.
- Sélectionnée dans divers salons du design.



DES INTERFACES DE RÉGULATION PLUS PRATIQUES

- Écrans graphiques couleur et molette.
- Témoin de fonctionnement LED sur la molette.
- Tuiles via navigation molette et popup associés.
- Communication radio intégrée.
- Connectivité Wifi intégrée.
- Mode installateur dédié.



Thermostats d'ambiance 228 et 225

DES THERMOSTATS D'AMBIANCE MODERNES

- Connectivité **Wifi, sans Bridge**.
- Un parcours guidé et simple.
- Régulation Smart Adapt.

* Niveau de pression sonore à 5m de l'appareil, 1,5m du sol, champ libre de directivité

➔ Pour en savoir + sur
nos PACs connectées,
voir page 178.



Pompe à chaleur air-eau

AURÉA 2

La solution monobloc performante qui s'adapte à tous les logements

+ Produits



FABRIQUÉ EN FRANCE*

Pourquoi choisir AURÉA 2 ?



CONFORT

Maintien de température :
75 °C à -10 °C (sans appoint)



PERFORMANCE

ETAS à 55 °C > 140
SCOP jusqu'à 4,75
Classe énergétique
de A++ à A+++
(sur une échelle de D à A+++)



SILENCIEUSE

Une unité extérieure très
silencieuse
Entre 30 et 37 db(A) à 5m*
*selon modèle



CONNECTÉ
EN WIFI NATIF

Pilotable à distance
(nécessite l'achat d'un
thermostat d'ambiance
225 ou 228)

Caractéristiques

9 RÉFÉRENCES de 3 à 12 kW
(à -7/55)

EAU CHAUDE SANITAIRE
DÉPORTÉE

OPTION RAFRAÎCHISSEMENT

PLAGE DE FONCTIONNEMENT
jusqu'à -25 °C en extérieur

REMPLACEMENT OU RELÈVE
DE CHAUDIÈRE
avec tout type d'émetteurs

COMPATIBILITÉ
PHOTOVOLTAÏQUE


POT À BOUE livré de série

ORIGINE : France (UI), Chine (UE)




Dimensions (en mm)

MODULE intérieur hydraulique

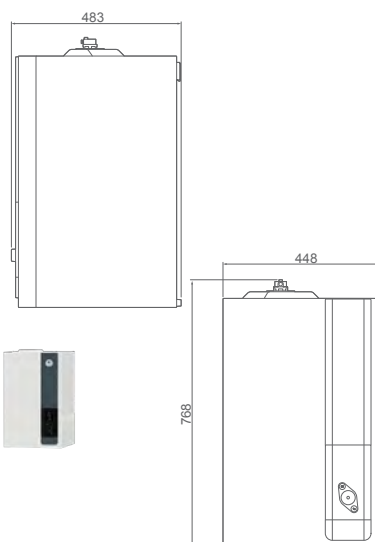

UNITÉ extérieure

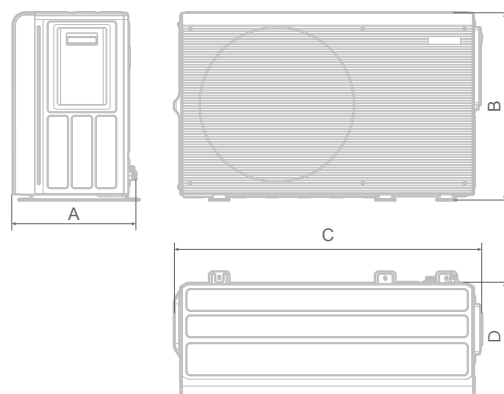

	3-4-5-7-7TRI	9-9TRI-12-12TRI
A	516	595
B	795	883
C	1319	1449
D	470	550

* unités intérieures uniquement

Caractéristiques techniques

Retrouvez les accessoires p. 174

AURÉA 2		UNITÉ	3	4	5	7	7 TRI	9	9 TRI	12	12 TRI	
Réfrigérant												
Référence			527 403	527 404	527 405	527 406	527 410	527 408	527 412	527 409	527 413	
Prix HT ⁽¹⁾		€ HT	8 058 €	8 515 €	9 185 €	9 810 €	10 038 €	11 217 €	11 445 €	13 252 €	13 479 €	
SERVICES COMPLÉMENTAIRES												
Coaching 1 ^{ère} installation		880 468	695€ 486€ HT ⁽³⁾									
Validation et paramétrage de l'installation ⁽²⁾		072 103	338 € HT									
CARACTÉRISTIQUES												
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE												
35°C/55°C	Classe énergétique - chauffage											
	Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	189/142	189/142	180/143	188/143	188/143	186/142	186/142	189/142	189/142	
	Efficacité énergétique saisonnière - chauffage sans sonde extérieure	%	187/140	187/140	178/141	186/141	186/141	184/140	184/140	187/140	187/140	
	Consommation annuelle d'énergie - chauffage	kWh	2655/2924	2655/2924	3375/4008	3890/4008	3890/4008	5253/6041	5253/6041	6192/8240	6192/8240	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES												
SCOP 35 °C / 55 °C			4,75/3,58	4,75/3,58	4,53/3,61	4,73/3,61	4,73/3,61	4,68/3,58	4,68/3,58	4,74/3,58	4,74/3,58	
+35°C	-7°C	Puissance calorifique	Kw	4,26	5,32	6,42	7,84	7,84	10,48	10,48	12,29	12,29
		COP		3,45	3,23	2,66	2,99	2,99	2,60	2,60	3,13	3,13
	+7°C	Puissance calorifique	kW	5,04	5,90	7,87	8,55	8,55	12,29	12,29	14,39	14,39
		COP		5,41	5,17	4,91	4,88	4,88	4,53	4,53	4,77	4,77
+55°C	-7°C	Puissance calorifique	kW	3,70	4,40	5,50	6,50	6,50	8,75	8,75	12	12
		COP		2,13	2,01	2,21	2,14	2,14	1,77	1,77	2,21	2,21
	+7°C	Puissance calorifique	kW	4,99	584	7,47	9,44	9,44	12,97	12,97	15,63	15,63
		COP		3,29	3,16	3,22	3,14	3,14	2,90	2,90	3,19	3,19
Puissance appoint électrique		kW	3	3	6	6	6	6	9	6	9	
Puissance acoustique (intérieur / extérieur) ERP à 55°C (EN 12102-1)		dB(A)	36 / 52	36 / 52	36 / 55	36 / 55	36 / 55	36 / 56	36 / 56	36 / 59	36 / 59	
Plage de fonctionnement conseillée mini / maxi - mode chaud		°C	-25/40									
Rafraîchissement			Oui									
MODULE INTERIEURE HYDRAULIQUE												
Dimensions h × l × p		mm	448 × 768 × 483									
Poids à vide / en eau		kg	34 / 50									
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES												
Contenance ballon échangeur		L	16									
Contenance vase expansion		L	12									
Consommation calculateur		W	37									
Diamètre entrée et sortie circuit chauffage (filetage mâle)		pouce	1/1									
Diamètre entrée et sortie UI / circuit chauffage (filetage mâle)		pouce	3/4 - 3/4									
Température max départ en Chauffage		°C	75									
UNITÉ EXTÉRIEURE												
Niveau sonore ⁽⁴⁾		dB(A)	30	30	33	33	33	34	34	37	37	
Poids à vide		kg	94	94	105	105	122	131	147	139	155	
Dimensions h × l × p		mm	795 × 1319 × 516					883 × 1449 × 595				
CARACTÉRISTIQUES FRIGORIFIQUES												
Charge usine en fluide frigorigène HFC		g	800	800	900	900	900	1050	1050	1250	1250	
Quantité en tonne équivalent CO ₂		t	0,016	0,016	0,018	0,018	0,018	0,021	0,021	0,025	0,025	
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES												
Alimentation		V / Hz	230 V 50Hz	230 V 50Hz	230 V 50Hz	230 V 50Hz	400V 3N 50Hz	230 V 50Hz	400V 3N 50Hz	230 V 50Hz	400V 3N 50Hz	
Calibre disjoncteurs courbe C ⁽⁵⁾		A	16	16	32	32	10	32	16	32	16	
Câble d'alimentation Gp Ext		mm ²	3G4 mini	3G4 mini	3G4 mini	3G4 mini	5G2,5	3G4 mini	5G2,5	3G4 mini	5G2,5	
Câble de raccordement UI Mono/Tri		mm ²	3G1,5	3G1,5	3G6	3G6	5G1,5	3G6	5G2,5	3G6	5G2,5	
Câbles blindés d'interconnexion Gpe Ext.-Module Interieur		mm ²	3G 0,5 à 1,5									
Intensite maximale (hors appoint)		A	2									

(1) Écoparticipation : 10,02 € HT

(2) Dans le cadre de l'intervention d'une station SAV pour bénéficier d'une extension de garantie 10 ans

(3) Remise exceptionnelle pour toute souscription à la prestation pour l'année 2026

(4) Niveau de pression sonore à 5m de l'appareil, 1,5m du sol, champ libre directivité 2

(5) Les sections de câbles et calibres de protection des disjoncteurs sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas l'installateur de vérifier que ces sections correspondent aux besoins et répondent aux normes en vigueur



Compresseur^(*)
Échangeur



399 € par
PAC air-eau



Si intervention sur
circuit frigorifique

(*) Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1^{ère} année sont réalisés par un professionnel agréé.



Pompe à chaleur air-eau

AURÉA 2 COMPACT

La solution monobloc performante qui s'adapte à tous les logements

Les  Produits



FABRIQUÉ EN FRANCE*

Pourquoi choisir AURÉA 2 COMPACT ?



CONFORT

Maintien de température :
75°C à -10°C (sans appoint)



PERFORMANCE

ETAS à 55°C > 140
SCOP jusqu'à 5,08
Classe énergétique
de A+ à A+++
(sur une échelle de D à A+++)



SILENCIEUSE

Une unité extérieure très
silencieuse
Entre 30 et 37 db(A) à 5m*
*selon modèle



CONNECTÉ EN WIFI NATIF

Pilotable à distance
(nécessite l'achat d'un
thermostat d'ambiance
225 ou 228)

Caractéristiques

9 RÉFÉRENCES de 3 à 12 kW
(à -7/55)

**EAU CHAUDE SANITAIRE
DÉPORTÉE**

OPTION RAFRAÎCHISSEMENT

PLAGE DE FONCTIONNEMENT
jusqu'à -25°C en extérieur

**REMPLACEMENT OU RELÈVE
DE CHAUDIÈRE**
avec tout type d'émetteurs

**COMPATIBILITÉ
PHOTOVOLTAÏQUE**

**COMPATIBLE INSTALLATION
EN CASCADE**



POT À BOUE livré de série

ORIGINE : France (UI),
Chine (UE)




Dimensions (en mm)

MODULE intérieur électrique



UNITÉ extérieure



	3-4-5-7-7TRI	9-9TRI-12-12TRI
A	516	595
B	795	883
C	1319	1449
D	470	550

* unités intérieures uniquement

Caractéristiques techniques

Retrouvez les accessoires p. 174

Kit appoint électrique à ajouter (voir p.175)

AURÉA 2 COMPACT	UNITÉ	3	4	5	7	7 TRI	9	9 TRI	12	12 TRI
Réfrigérant										
Référence		527 366	527 367	527 368	527 369	527 373	527 371	527 375	527 372	527 376
Prix HT ⁽¹⁾	€ HT	7 149 €	7 605 €	8 276 €	8 901 €	9 129 €	10 309 €	10 535 €	12 343 €	12 570 €

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Coaching 1 ^{ère} installation	880 468	695€ 486€ HT ⁽³⁾
Validation et paramétrage de l'installation ⁽²⁾	072 103	338 € HT

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE

35°C/55°C	Classe énergétique - chauffage										
	Efficacité énergétique saisonnière avec sonde extérieure	%	202 / 145	202 / 145	187 / 150	195 / 150	195 / 150	188 / 142	188 / 142	194 / 144	194 / 144
	Efficacité énergétique saisonnière sans sonde extérieure	%	200 / 143	200 / 143	185 / 148	193 / 148	193 / 148	186 / 140	186 / 140	192 / 142	192 / 142
	Consommation annuelle d'énergie	kWh	2563 / 2869	2563 / 2869	3257 / 3943	3797 / 3943	3797 / 3943	5241 / 6023	5241 / 6023	6022 / 8178	6022 / 8178

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SCOP 35 °C / 55 °C			5,08 / 3,65	5,08 / 3,65	4,69 / 3,77	4,90 / 3,77	4,90 / 3,77	4,73 / 3,57	4,73 / 3,57	4,87 / 3,61	4,87 / 3,61
+35°C	-7°C	Puissance calorifique	Kw	4,33	5,42	6,52	7,94	7,94	10,58	10,58	12,4
	-7°C	COP		3,56	3,34	2,72	3,06	3,06	2,66	2,66	3,20
	+7°C	Puissance calorifique	kW	5,10	5,98	7,95	8,62	8,62	12,36	12,36	14,46
	+7°C	COP		5,58	5,34	5,05	5,02	5,02	4,67	4,67	4,94
+55°C	-7°C	Puissance calorifique	kW	3,70	4,47	5,50	6,50	6,50	8,75	8,75	12
	-7°C	COP		2,22	2,11	2,30	2,20	2,20	1,82	1,82	2,26
	+7°C	Puissance calorifique	kW	5,11	5,98	7,62	9,58	9,58	13,12	13,12	15,78
	+7°C	COP		3,40	3,26	3,31	3,20	3,20	2,95	2,95	3,24
Puissance appoint électrique (en option)		kW		6	6	6	6	6 ou 9	6	6 ou 9	6 ou 9
Puissance acoustique (extérieur) ERP à 55°C (EN 12102-1)		dB(A)		52	52	55	55	55	56	56	59
Plage de fonctionnement conseillée mini / maxi - mode chaud		°C						-25/40			
Rafraîchissement								Oui			

MODULE INTÉRIEUR

Dimensions h x l x p	mm	486 x 370 x 222
Poids	kg	10

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUE

Diamètre entrée et sortie circuit chauffage (filetage mâle)	pouce	1/1
Température max départ en Chauffage	°C	75

UNITÉ EXTÉRIEURE

Niveau sonore ⁽⁴⁾	dB(A)	30	30	33	33	33	34	34	37	37
Poids en fonctionnement	kg	94	94	105	105	122	131	147	138	155
Dimensions h x l x p	mm	795 x 1319 x 516					883 x 1449 x 595			

CARACTÉRISTIQUES FRIGORIFIQUES

Charge usine en fluide frigorigène HFC	g	800	800	900	900	900	1050	1050	1250	1250
Quantité en tonne équivalent CO ₂	t	0,016	0,016	0,018	0,018	0,018	0,021	0,021	0,025	0,025

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Alimentation	V / Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	400V 3N 50Hz	230 V 50 Hz	400V 3N 50Hz	230 V 50 Hz	400V 3N 50Hz
Calibre disjoncteurs courbe C ⁽⁵⁾	A	10								
Câble d'alimentation Gp Ext	mm²	3G4 mini	3G4 mini	3G4 mini	3G4 mini	5G2,5	3G4 mini	5G2,5	3G4 mini	5G2,5
Câble de raccordement UI Mono/Tri	mm²	3G1,5								
Câbles blindés d'interconnexion Gpe Ext.- Module Interieur	mm²	3G 0,5 à 1,5								
Intensité maximale (hors appoint)	A	4								

(1) Écoparticipation : 10,02 € HT

(2) Dans le cadre de l'intervention d'une station SAV pour bénéficier d'une extension de garantie 10 ans

(3) Remise exceptionnelle pour toute souscription à la prestation pour l'année 2026

(4) Niveau de pression sonore à 5m de l'appareil, 1,5m du sol, champ libre directivité 2

(5) Les sections de câbles et calibres de protection des disjoncteurs sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas l'installateur de vérifier que ces sections correspondent aux besoins et répondent aux normes en vigueur



Compresseur⁽¹⁾
Échangeur
Ballon ECS



399 € par
PAC air-eau



Si intervention sur
circuit frigorifique

(1) Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1^{ère} année sont réalisés par un professionnel agréé



Pompe à chaleur air-eau

AURÉA 2 DUO

La solution monobloc performante qui s'adapte à tous les logements

Les  Produits



FABRIQUÉ EN FRANCE*

Pourquoi choisir AURÉA 2 DUO ?



CONFORT

Maintien de température :
75°C à -10°C (sans appoint)



PERFORMANCE

ETAS à 55°C > 140
SCOP jusqu'à 4,75
Classe énergétique
de A++ à A+++
(sur une échelle de D à A+++)



SILENCIEUSE

Une unité extérieure très
silencieuse
Entre 30 et 37 db(A) à 5m*
*selon modèle



CONNECTÉ EN WIFI NATIF

Pilotable à distance
(nécessite l'achat d'un
thermostat d'ambiance
225 ou 228)

Caractéristiques

9 RÉFÉRENCES de 3 à 12 kW
(à -7/55)

**EAU CHAUDE SANITAIRE
INTÉGRÉE**

OPTION RAFRAÎCHISSEMENT

PLAGE DE FONCTIONNEMENT
jusqu'à -25°C en extérieur

**REMPLACEMENT OU RELÈVE
DE CHAUDIÈRE**
avec tout type d'émetteurs

**COMPATIBILITÉ
PHOTOVOLTAÏQUE**



POT À BOUE livré de série

ORIGINE : France (UI),
Chine (UE)



Dimensions (en mm)

MODULE intérieur hydraulique

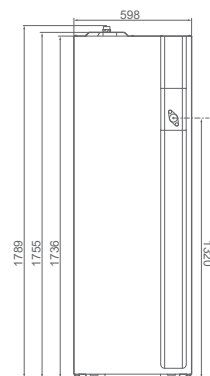

UNITÉ extérieure



	3-4-5-7-7TRI	9-9TRI-12-12TRI
A	516	595
B	795	883
C	1319	1449
D	470	550

* unités intérieures uniquement

Caractéristiques techniques

Retrouvez les accessoires p. 174

AURÉA 2 DUO	UNITÉ	3	4	5	7	7 TRI	9	9 TRI	12	12 TRI
Réfrigérant										
Référence		527 414	527 415	527 416	527 417	527 421	527 419	527 423	527 420	527 424
Prix HT ⁽¹⁾	€ HT	10 285 €	10 742 €	11 413 €	12 038 €	12 265 €	13 445 €	13 672 €	15 479 €	15 706 €

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Coaching 1 ^{ère} installation	880 468	695€ 486€ HT ⁽²⁾
Validation et paramétrage de l'installation ⁽²⁾	072 103	338 € HT

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE

35°C/55°C	Classe énergétique - chauffage										
	Efficacité énergétique saisonnière avec sonde extérieure	%	189/142	189/142	180/143	188/143	188/143	186/142	186/142	189/142	189/142
	Efficacité énergétique saisonnière sans sonde extérieure	%	187/140	187/140	178/141	186/141	186/141	184/140	184/140	187/140	187/140
	Consommation annuelle d'énergie	kWh	2655 / 2924	2655 / 2924	3375 / 4008	3890 / 4008	3890 / 4008	5253 / 6041	5253 / 6041	6192 / 8240	6192 / 8240

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS

Classe énergétique											
Efficacité énergétique saisonnière	%	124	124	122	122	122	120	120	120	120	120
Profil de soutirage - ECS		L									

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SCOP 35 °C / 55 °C				4.75 / 3.58	4.75 / 3.58	4.53 / 3.61	4.73 / 3.61	4.73 / 3.61	4.68 / 3.58	4.68 / 3.58	4.74 / 3,58	4.74 / 3,58
+35°C	-7°C	Puissance calorifique	Kw	4,26	5,32	6,42	7,84	7,84	10,48	10,48	12,29	12,29
		COP		3,45	3,23	2,66	2,99	2,99	2,60	2,60	3,13	3,13
	+7°C	Puissance calorifique	kW	5,04	5,90	7,87	8,55	8,55	12,29	12,29	14,39	14,39
		COP		5,41	5,17	4,91	4,88	4,88	4,53	4,53	4,77	4,77
+55°C	-7°C	Puissance calorifique	kW	3,70	4,40	5,50	6,50	6,50	8,75	8,75	12	12
		COP		2,13	2,01	2,21	2,14	2,14	1,77	1,77	2,21	2,21
	+7°C	Puissance calorifique	kW	4,99	5,84	7,47	9,44	9,44	12,97	12,97	15,63	15,63
		COP		3,29	3,16	3,22	3,14	3,14	2,90	2,90	3,19	3,19
Puissance appoint électrique			kW	3	3	6	6	6	6	9	6	9
Puissance acoustique (intérieur / extérieur) ERP à 55°C (EN 12102-1)			dB(A)	36 / 52	36 / 52	36 / 55	36 / 55	36 / 55	36 / 56	36 / 56	36 / 59	36 / 59
Plage de fonctionnement conseillée mini / maxi - mode chaud			°C	-25/40								
Rafraîchissement				Oui								

MODULE INTÉRIEUR HYDRAULIQUE

Dimensions h x l x p	mm	598 x 1789 x 611									
Poids à vide / en eau	kg	130 / 340									

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Contenance ballon échangeur	L	16									
Contenance vase expansion	L	12									
Contenance ballon ECS	L	190									
Appoint électrique ECS	Kw	1,2									
Matériaux ballon ECS		Acier émaillé									
Période de mise en température selon EN 16 147	h/mn	1h35	1h35	1h25	1h25	1h25	1h20	1h20	1h15	1h15	
Température de référence selon EN 16 147	°C	55									
COP selon EN 16 147		3,1	3,1	3,05	3,05	3,05	3	3	3	3	
V40 - Volume max eau chaude utilisable selon EN 16 147	L	230									
Puissance réserve Pes selon EN 16 147	W	40	40	40	40	40	40	40	42	42	
Consommation circulateur	W	37									
Diamètre entrée et sortie circuit chauffage (filetage mâle)	pouce	1/1									
Diamètre entrée et sortie UI / circuit chauffage (filetage mâle)	pouce	3/4									
Température max départ en Chauffage/ECS	°	75/65									

UNITÉ EXTÉRIEURE

Niveau sonore ⁽⁴⁾	dB(A)	30	30	33	33	33	34	34	37	37	
Poids à vide	kg	94	94	105	105	122	131	147	138	155	
Dimensions h x l x p	mm	795 x 1319 x 516					883 x 1449 x 595				

CARACTÉRISTIQUES FRIGORIFIQUES

Charge usine en fluide frigorigène HFC	g	800	800	900	900	900	1050	1050	1250	1250	
Quantité en tonne équivalent CO ₂	t	0,016	0,016	0,018	0,018	0,018	0,021	0,021	0,025	0,025	

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Alimentation	V / Hz	230 V 50Hz	230 V 50Hz	230 V 50Hz	230 V 50Hz	400V 3N 50Hz	230 V 50Hz	400V 3N 50Hz	230 V 50Hz	400V 3N 50Hz	
Calibre disjoncteurs courbe C ⁽⁵⁾	A	16	16	20	20	16	32	16	32	16	
Câble d'alimentation Gp Ext	mm ²	3G4 mini	3G4 mini	3G4 mini	3G4 mini	5G2,5	3G4 mini	5G2,5	3G4 mini	5G2,5	
Câble de raccordement UI Mono/Tri	mm ²	3G1,5	3G1,5	3G6	3G6	5G1,5	3G6	5G2,5	3G6	5G2,5	
Câbles blindés d'interconnexion Gpe Ext. - Module Interieur	mm ²	3G 0,5 à 1,5									
Intensité maximale (hors appoint)	A	2									

(1) Écoparticipation : 10,02 € HT

(2) Dans le cadre de l'intervention d'une station SAV pour bénéficier d'une extension de garantie 10 ans

(3) Remise exceptionnelle pour toute souscription à la prestation pour l'année 2026

(4) Niveau de pression sonore à 5m de l'appareil, 1,5m du sol, champ libre directivité 2

(5) Les sections de câbles et calibres de protection des disjoncteurs sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas l'installateur de vérifier que ces sections correspondent aux besoins et répondent aux normes en vigueur



Compresseur⁽⁷⁾
Échangeur
Ballon ECS

399 € par
PAC air-eau


Si intervention sur
circuit frigorifique

⁽⁷⁾ Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1^{ère} année sont réalisés par un professionnel agréé

Schémas de principe

Auréa 2

2 circuits de chauffe

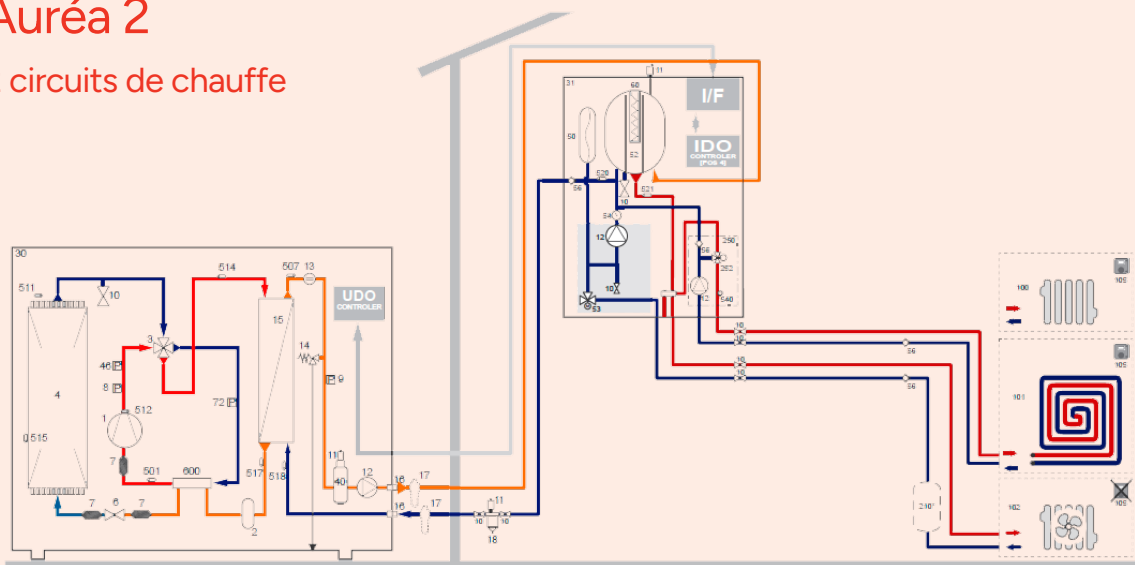

- 1 - Compresseur
- 2 - Accumulateur
- 3 - Vanne 4 voies
- 4 - Echangeur de chaleur (Evaporateur)
- 6 - Détendeur (Vanne d'expansion)
- 7 - Filtre
- 8 - Pressostat (On/Off)
- 9 - Capteur de pression (Valeur)
- 10 - Vanne
- 11 - Purgeur
- 12 - Circulateur (Pompe de circulation)
- 13 - Débitmètre
- 14 - Soupape de sécurité
- 15 - Echangeur de chaleur (Condenseur)


- 16 - Connexion
- 17 - Vanne antigel
- 18 - Pot à boues (de décantation)
- 30 - Unité extérieure
- 31 - Module hydraulique 1 service
- 40 - Dégazeur
- 46 - Capteur de pression (haut)
- 50 - Vase d'expansion
- 52 - Ballon de découplage (bouteille)
- 53 - Vanne directionnelle
- 54 - Manomètre
- 56 - Clapet antiretour
- 60 - Appoint électrique PAC
- 72 - Capteur de pression (bas)

- 100 - Radiateur
- 101 - Plancher chauffant
- 102 - Radiateur dynamique (ventiloconvecteur)
- 105 - Thermostat ou Sonde d'ambiance (zone 1)
- 210 - Ballon tampon
- 250 - Kit 2 circuits
- 252 - Vanne de mélange
- 501 - Sonde temp. compresseur
- 507 - Sonde de départ (échangeur hydraulique)
- 511 - Sonde temp. extérieure
- 512 - Sonde température refluxement compresseur
- 514 - Sonde temp. Entrée gaz (échangeur hydraulique)

- 515 - Sonde de température de dégivrage
- 517 - Sonde temp. Sortie liquide (échangeur hydraulique)
- 518 - Sonde de retour (échangeur hydraulique)
- 520 - Sonde temp. retour (circuit chauffage)
- 521 - Sonde temp. départ (circuit chauffage)
- 540 - Sonde temp. départ (circuit mélangé)
- 600 - Échangeur tube-in-tube

Auréa 2 Compact

1 circuit de chauffe + relève

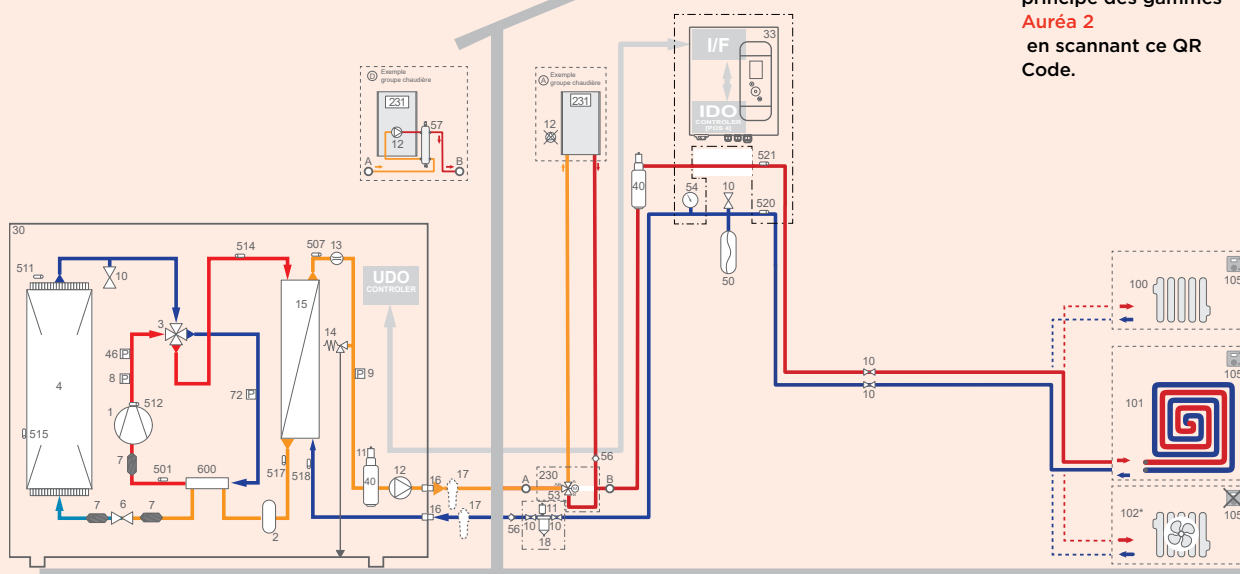

- 1 - Compresseur
- 2 - Accumulateur
- 3 - Vanne 4 voies
- 4 - Echangeur de chaleur (Evaporateur)
- 6 - Détendeur (Vanne d'expansion)
- 7 - Filtre
- 8 - Pressostat (On/Off)
- 9 - Capteur de pression (Valeur)
- 10 - Vanne
- 11 - Purgeur
- 12 - Circulateur (Pompe de circulation)
- 13 - Débitmètre
- 14 - Soupape de sécurité
- 15 - Echangeur de chaleur (Condenseur)

- 16 - Connexion
- 17 - Vanne antigel
- 18 - Pot à boues (de décantation)
- 20 - Hydro Efficiency
- 30 - Unité extérieure
- 33 - Control Box
- 40 - Dégazeur
- 46 - Capteur de pression (haut)
- 50 - Vase d'expansion
- 51 - Appoint électrique
- 52 - Ballon de découplage (bouteille)
- 53 - Vanne directionnelle
- 54 - Manomètre
- 56 - Clapet antiretour
- 57 - Bouteille de découplage
- 72 - Capteur de pression (bas)
- 100 - Radiateur
- 101 - Plancher chauffant
- 102 - Radiateur dynamique (ventiloconvecteur)
- 105 - Thermostat ou Sonde d'ambiance (zone 1)
- 230 - Kit relève
- 231 - Thermostat chaudière
- 501 - Sonde temp. compresseur


- 507 - Sonde de départ (échangeur hydraulique)
- 510 - Sonde temp. Radiateur
- 512 - Sonde température refluxement compresseur
- 514 - Sonde temp. Entrée gaz (échangeur hydraulique)
- 515 - Sonde de température de dégivrage
- 517 - Sonde temp. Sortie liquide (échangeur hydraulique)
- 518 - Sonde de retour (échangeur hydraulique)
- 521 - Sonde temp. départ (circuit chauffage)
- 600 - Échangeur tube-in-tube



Retrouvez tous les schémas de principe des gammes **Auréa 2** en scannant ce QR Code.


Auréa 2 Compact

1 circuit de chauffage + ECS

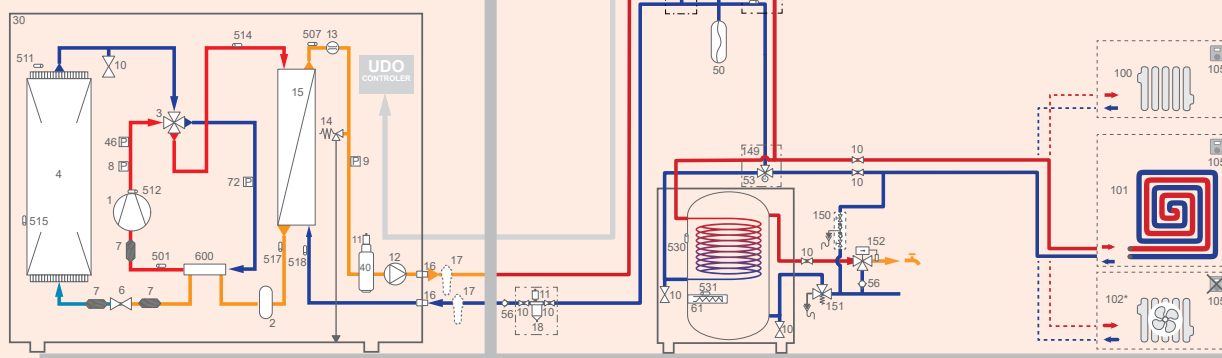


- | | |
|---|--|
| 1 - Compresseur | 56 - Clapet antiretour |
| 2 - Accumulateur | 61 - Appoint électrique ECS |
| 3 - Vanne 4 voies | 72 - Capteur de pression (bas) |
| 4 - Echangeur de chaleur (Evaporateur) | 100 - Radiateur |
| 6 - Détendeur (Vanne d'expansion) | 101 - Plancher chauffant |
| 7 - Filtre | 102 - Radiateur dynamique (ventiloconvecteur) |
| 8 - Pressostat (On/Off) | 105 - Thermostat ou Sonde d'ambiance (zone 1) |
| 9 - Capteur de pression (Valeur) | 149 - Kit ECS |
| 10 - Vanne | 150 - Disconnecteur |
| 11 - Purgeur | 151 - Groupe de sécurité |
| 12 - Circulateur (Pompe de circulation) | 152 - Mitigeur thermostatique |
| 13 - Débitmètre | 501 - Sonde temp. compresseur |
| 14 - Soupape de sécurité | 507 - Sonde de départ (échangeur hydraulique) |
| 15 - Echangeur de chaleur (Condenseur) | 510 - Sonde temp. Radiateur |
| 16 - Connexion | 512 - Sonde température reflux compresseur |
| 17 - Vanne antigel | 514 - Sonde temp. Entrée gaz (échangeur hydraulique) |
| 18 - Pot à boues (de décantation) | 515 - Sonde de température de dégivrage |
| 20 - Hydro Efficiency | 517 - Sonde temp. Sortie liquide (échangeur hydraulique) |
| 30 - Unité extérieure | 518 - Sonde de retour (échangeur hydraulique) |
| 33 - Control Box | 521 - Sonde temp. départ (circuit chauffage) |
| 40 - Dégazeur | 530 - Sonde temp. sanitaire |
| 46 - Capteur de pression (haut) | 531 - Sécurité thermique appoint électrique sanitaire |
| 50 - Vase d'expansion | 600 - Échangeur tube-in-tube |
| 51 - Appoint électrique | |
| 53 - Vanne directionnelle | |
| 54 - Manomètre | |

LIVRAISON



UNITÉ EXTÉRIEURE (colis 1)

- Circuit frigorifique R290
- Compresseur Twin Rotary encapsulé
- Évaporateur à surfaces d'échange haute performance
- Simple ventilateur
- Régulation Full Inverter
- Circulateur primaire et débitmètre




MODULE INTÉRIEUR (colis 2)

Auréa 2 et Auréa 2 Duo

- Appoint électrique intégré
- Ballon tampon/découplage
- Circulateur basse consommation nouvelle génération
- Vase d'expansion, soupape, manomètre
- Pot à boues avec filtre et barreau aimanté (à installer)

Auréa 2 Compact

- Sonde de départ et retour
- Manomètre analogique
- Pot à boues avec filtre et barreau aimanté (à installer)



COLISAGE

LIVRÉ EN 2 COLIS SUR 2 PALETTES

- Unité intérieure (colis 1)
- Module intérieur hydraulique (colis 2)

Découvrez nos solutions SPLIT

DES GAMMES COMPLÈTES POUR LA RÉNOVATION

- 5 kW - 6 kW - 8 kW - 9 kW - 10 kW - 12 kW - 14 kW (Aérolia 2)
- 16 kW - 17TRI kW (Aérolia 1)
- Monophasé et Triphasé
- En remplacement ou relèvement de chaudière
- Compatible photovoltaïque

ZOOM SUR...


MODULE INTÉRIEUR HYDRAULIQUE

LA GAMME

De 5 à 14kW

- Monophasé et Triphasé.
- En remplacement ou relèvement de chaudière.
- Chauffage seul ou chauffage et production d'eau chaude sanitaire
- Compatible photovoltaïque.
- Certifiée HP Keymark.

- 1** Purgeur automatique en point haut
- 2** Échangeur coaxial breveté, fiable, performant et durable
- 3** Appoint électrique intégré dans l'échangeur (3kW/6kW(étagé)/9kW)
- 4** Interface conviviale et facile d'utilisation
- 5** Vanne de purge facilitant l'entretien
- 6** Vase d'expansion intégré
- 7** Ballon de 190L en acier émaillé, protégé par la technologie ACI

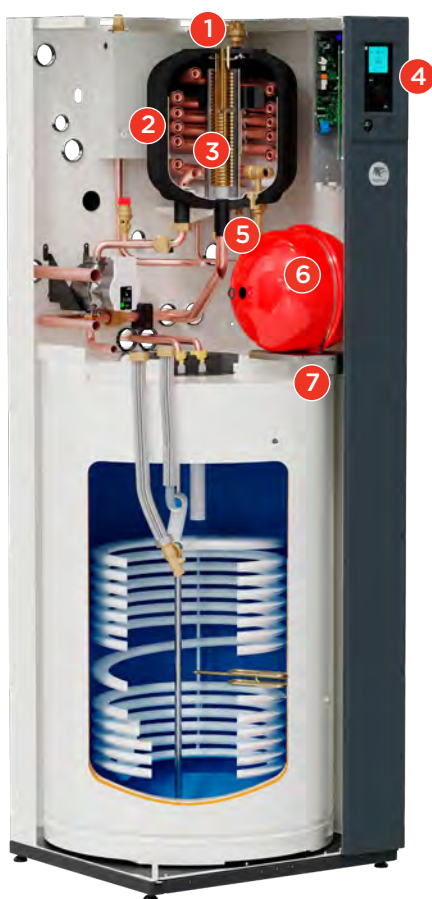


Module Hydraulique Aérolia 1




Module Hydraulique Aérolia 2

Gammes AÉROLIA 2

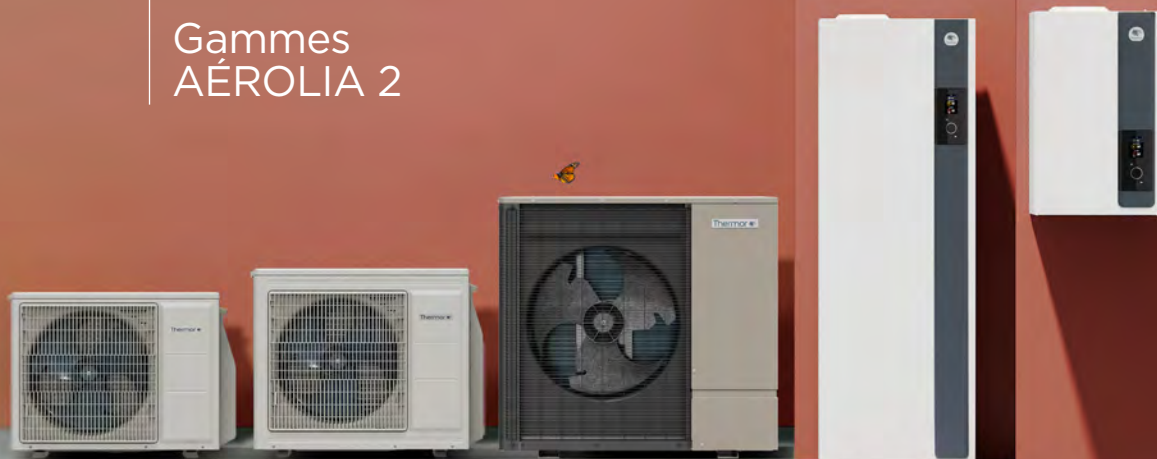

ZOOM SUR...

... La technologie

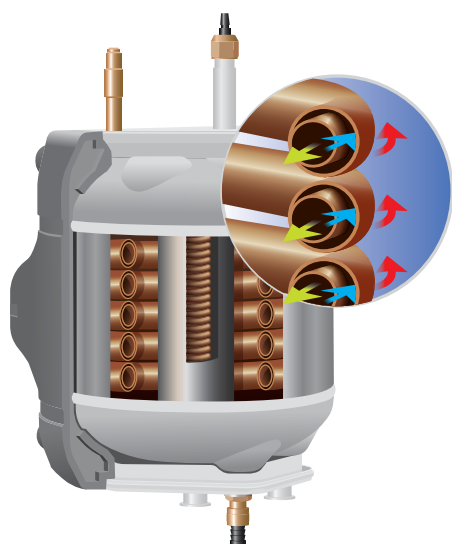

L'ÉCHANGEUR COAXIAL

Une technologie brevetée plus robuste que les échangeurs traditionnels à plaques.

Sa conception permet de garantir un volume d'eau tampon et d'intégrer un appoint électrique. Ses deux tubes concentriques en cuivre contribuent à une plus grande efficacité dans l'échange de chaleur.

L'échangeur coaxial est une solution fiable, performante et durable.

 Transfert des calories vers l'eau du circuit de chauffe

 Fluide frigorigène

 Eau de chauffage



Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'échangeur coaxial, flashez le QR code

Pompe à chaleur air-eau

CONNECTIVITÉ

Compatible Aéroliia 2

- Connectivité WIFI sans bridge
- Un parcours guidé et simple
- Régulation Smart Adapt



Compatible Aéroliia 1

- Connectivité WIFI avec bridge
- Pilotage à distance*



 Pour en savoir + sur nos PACs connectées, voir page 178.

*Sous réserve de l'achat d'un thermostat d'ambiance compatible, du téléchargement de l'application gratuite Thermor et d'un bridge dans certains cas



Pompe à chaleur air-eau

AÉROLIA 2

La solution split silencieuse et optimale pour vos projets de rénovation

Les + Produits



FABRIQUÉ EN FRANCE*

Pourquoi choisir AÉROLIA 2 ?



CONFORT

Maintien de température :
60°C à -15°C (fonctionnement
100 % thermodynamique)
(pour les modèles 9, 12 et 14)



PERFORMANCE

ETAS jusqu'à 185%
SCOP jusqu'à 4,71
Classe énergétique
de A++ à A+++
(sur une échelle de D à A+++)



SILENCIEUSE

Une des plus silencieuses
du marché
Entre 34 et 36 db(A) à 5m*
*selon modèle



CONNECTÉ DE SÉRIE

Pilotable à distance
(nécessite l'achat d'un
thermostat d'ambiance
225 ou 228)

Caractéristiques

9 RÉFÉRENCES de 5 à 14kW

EAU CHAUDE SANITAIRE
DÉPORTÉE

OPTION RAFFRAICHISSEMENT
(uniquement 5-6-8-10)

PLAGE DE FONCTIONNEMENT
jusqu'à -25°C en extérieur

REMPLACEMENT OU RELÈVE
DE CHAUDIÈRE
avec tout type d'émetteurs

COMPATIBILITÉ
PHOTOVOLTAÏQUE

COMPATIBLE INSTALLATION
EN CASCADE (uniquement 9-12-14)


ORIGINE : France (UI),
Japon (UE)

* unités intérieures
uniquement




Dimensions (en mm)

MODULE intérieur hydraulique

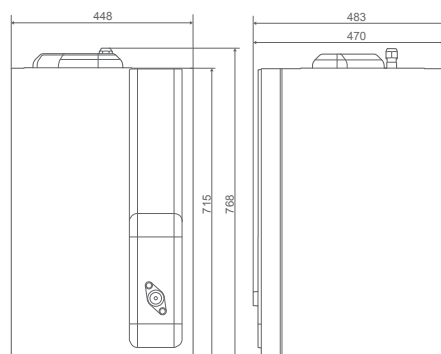


UNITÉ extérieure

9 - 12 - 12 TRI - 14 - 14 TRI

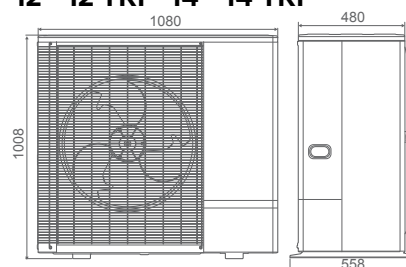

5 - 6 - 8 - 10

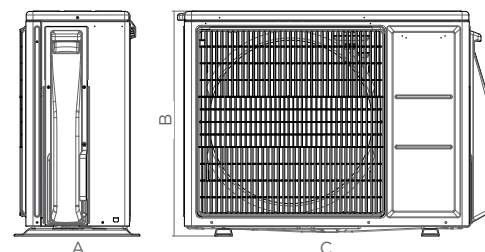

	Modèles		
	5/6	8	10
A	324	349	365
B	632	716	998
C	886	907	940

Caractéristiques techniques

Retrouvez les accessoires p. 174

AÉROLIA 2	UNITÉ	5	6	8	10	9	12	12 TRI	14	14 TRI
Réfrigérant										
Référence		527 076	527 077	527 078	527 079	527 057	527 058	527 060	527 059	527 061
Prix HT ⁽¹⁾	€ HT	6 031 €	6 369 €	7 539 €	8 910 €	8 524 €	9 205 €	9 205 €	9 697 €	9 697 €

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Coaching 1 ^{ère} installation	880 401	975 € 683 € ⁽²⁾
Coaching 1 ^{ère} mise en service	881 930	526 €
Mise en service ⁽²⁾	072 104	463 €

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE

35°C/55°C	Classe énergétique - chauffage										
	Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	177/127	177/127	179/130	180/132	185/143	185/143	187/143	187/143	187/143
	Efficacité énergétique saisonnière - chauffage sans sonde extérieure	%	175/125	175/125	177/128	178/130	183/141	183/141	185/141	185/141	185/141
	Consommation annuelle d'énergie - chauffage	kWh	2322/3035	2594/3411	2982/3903	3875/5083	3771 / 5620	4476 / 5620	4476 / 5620	5132 / 6945	5132 / 6945

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SCOP 35 °C / 55 °C				4.45/3.20	4.46/3.21	4.5/3.28	4.53 / 3,33	4.66 / 3,60	4.66 / 3,60	4,71 / 3,60	4,71 / 3,60	4,71 / 3,60
+35°C	-7°C	Puissance calorifique	Kw	4,40	5,00	5,70	8,90	7,70	9,20	9,20	10,70	10,70
		COP		2,76	2,63	2,68	2,65	3,25	3,16	3,16	3,16	3,16
	+7°C	Puissance calorifique	kW	4,50	5,50	7,50	9,50	10,08	12,55	12,55	14,47	14,47
		COP		4,74	4,65	4,43	4,50	4,62	4,67	4,67	4,31	4,31
+55°C	-7°C	Puissance calorifique	kW	3,9	4,25	5,3	8	7,1	8,63	8,63	10,28	10,28
		COP		1,85	1,89	1,90	1,95	2,15	2,14	2,14	2,17	2,17
	+7°C	Puissance calorifique	kW	4,5	5,5	7	9	8,24	9,16	9,16	10,09	10,09
		COP		2,64	2,67	2,66	2,70	2,95	2,99	2,99	3,00	3,00
Puissance appoint électrique			kW	3 (6 option)	3 (6 option)	3 (6 option)	3 (6 option)	6	6	9	6	9
Puissance acoustique (intérieur / extérieur) ERP à 55°C (EN 12102-1)			dB(A)	40/57	40/57	40/60	40/62	36 / 56	36 / 56	36 / 56	36 / 58	36 / 58
Plage de fonctionnement conseillée mini / maxi - mode chaud			°C	-25 / + 35								
Rafrâichissement				Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non

MODULE INTERIEURE HYDRAULIQUE

Niveau sonore ⁽⁴⁾	dB(A)	28									
Dimensions h x l x p	mm	469 x 448 x 750									
Poids à vide / en eau	kg	46 / 62									

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Contenance ballon échangeur	L	16								
Contenance vase expansion	L	12								
Diamètre entrée et sortie circuit chauffage (filetage mâle)	pouce	3/4								
Température max départ en chauffage	°C	55	55	55	55	60	60	60	60	60

UNITÉ EXTÉRIEURE

Niveau sonore ⁽⁴⁾	dB(A)	35	35	38	40	34	34	34	36	36
Poids en fonctionnement	kg	39	39	42	62	96	96	96	102	102
Dimensions h x l x p	mm	632 x 886 x 324		716 x 907 x 349		998 x 940 x 365		1008 x 1080 x 558		

CARACTÉRISTIQUES FRIGORIFIQUES

Diamètre gaz	pouce	1/2	1/2	1/2	5/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Diamètre liquide	pouce	1/4	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Charge usine en fluide frigorigène HFC	g	970	970	1020	1630	1400	1400	1400	1630	1630
Quantité en tonne équivalent CO ₂	t	0,65	0,65	0,69	1,10	0,95	0,95	0,95	1,1	1,1
Longueur mini / maxi	m	3 / 30	3 / 30	3 / 30	3 / 30	5 / 25	5 / 25	5 / 25	5 / 25	5 / 25
Dénivelé maxi	m	20								
Longueur maxi sans complément de charge	m	15	15	15	20	15	15	15	15	15
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire	g	25	25	25	20	20	20	20	20	20
Cache UE de la gamme Eclipse	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Alimentation	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 50	230 / 50	400 / 50
Calibre disjoncteur appoints PAC	A	16 / 32 si option kit relai 6kW	16 / 32 si option kit relai 6kW	16 / 32 si option kit relai 6kW	16 / 32 si option kit relai 6kW	32	32	20	32	20
Cable alimentation appoints PAC	mm²	3G1.5 / 3G6 si option kit relai 6kW	3G1.5 / 3G6 si option kit relai 6kW	3G1.5 / 3G6 si option kit relai 6kW	3G1.5 / 3G6 si option kit relai 6kW	3G6	3G6	4G2,5	3G6	4G2,5
Calibre disjoncteurs courbe C ⁽⁵⁾	A	16	16	20	32	25 si 3G4 32 si 3G6	25 si 3G4 32 si 3G6	16	32	16
Câble d'interconnexion module hydraulique - unité extérieure	mm²	4G 1.5								
Câble d'alimentation groupe extérieur ⁽⁵⁾	mm²	3G 1.5	3G 1.5	3G 2.5	3 G 4 mm² ou 6 mm²	3G4 ou 3G6	3G4 ou 3G6	5G2,5	3G6	5G2,5
Intensité maximale	A	13	13	18	19	20,5	23,0	9,8	26,0	10,8

(1) Écoparticipation : 10,02 € HT

(2) Remise exceptionnelle pour toute souscription à la prestation pour l'année 2026

(3) Dans le cadre de l'intervention d'une station SAV pour bénéficier d'une extension de garantie 10 ans

(4) Niveau de pression sonore à 5m de l'appareil, 1,5m du sol, champ libre directivité 2

(5) Les sections de câbles et calibres de protection des disjoncteurs sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas l'installateur de vérifier que ces sections correspondent aux besoins et répondants aux normes en vigueur



Compresseur^(*)
Échangeur
Ballon ECS

399 € par
PAC air-eau

Si intervention sur
circuit frigorifique

^(*) Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1^{ère} année sont réalisés par un professionnel agréé



Pompe à chaleur air-eau

AÉROLIA 2 DUO

La solution split silencieuse et optimale pour vos projets de rénovation

Les + Produits



FABRIQUÉ EN FRANCE*

Pourquoi choisir AÉROLIA 2 DUO ?



CONFORT

Maintien de température :
60°C à -15°C (fonctionnement
100 % thermodynamique)
(pour les modèles 9, 12 et 14)



PERFORMANCE

ETAS jusqu'à 185%
SCOP jusqu'à 4,71
Classe énergétique
de A++ à A+++
(sur une échelle de D à A+++)



SILENCIEUSE

Une des plus silencieuses
du marché
Entre 34 et 36 db(A) à 5m*
*selon modèle



CONNECTÉ DE SÉRIE

Pilotable à distance
(nécessite l'achat d'un
thermostat d'ambiance
225 ou 228)

Caractéristiques

9 RÉFÉRENCES de 5 à 14kW

EAU CHAUDE SANITAIRE
INTÉGRÉE

OPTION RAFFRAICHISSEMENT
(uniquement 5-6-8-10)

PLAGE DE FONCTIONNEMENT
jusqu'à -25°C en extérieur

REMPLACEMENT OU RELÈVE
DE CHAUDIÈRE avec tout type
d'émetteurs

COMPATIBILITÉ
PHOTOVOLTAÏQUE

ORIGINE : France (UI),
Japon (UE)




* unités intérieures uniquement




Dimensions (en mm)

MODULE intérieur hydraulique

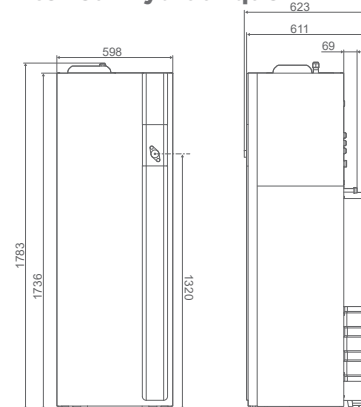


UNITÉ extérieure

9 - 12 - 12 TRI - 14 - 14 TRI

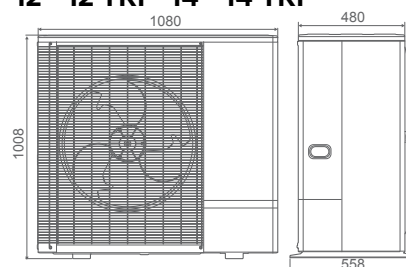

5 - 6 - 8 - 10

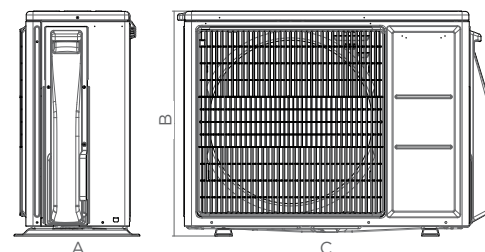

	Modèles		
	5/6	8	10
A	324	349	365
B	632	716	998
C	886	907	940

Caractéristiques techniques

Retrouvez les accessoires p. 174

AÉROLIA 2 DUO		UNITÉ	5	6	8	10	9	12	12 TRI	14	14 TRI
Réfrigérant											
Référence			527 081	527 082	527 083	527 084	527 062	527 063	527 065	527 064	527 066
Prix HT ⁽¹⁾		€ HT	7 692 €	8 099 €	9 438 €	10 966 €	10 737 €	11 365 €	11 365 €	11 819 €	11 819 €
SERVICES COMPLÉMENTAIRES											
Coaching 1 ^{ère} installation		880 401	975 € 683 € ⁽²⁾								
Coaching 1 ^{ère} mise en service		881 930	526 €								
Mise en service ⁽²⁾		072 104	463 €								
CARACTÉRISTIQUES											
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE											
35°C/55°C	Classe énergétique - chauffage										
	Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	177/127	177/127	179/130	180/132	185/143	185/143	187/143	187/143	187/143
	Efficacité énergétique saisonnière - chauffage sans sonde extérieure	%	175/125	175/125	177/128	178/130	183/141	183/141	185/141	185/141	185/141
	Consommation annuelle d'énergie - chauffage	kWh	2322/3035	2594/3411	2982/3903	3875/5083	3771/5620	4476/5620	4476/5620	5132/6945	5132/6945
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS											
Classe énergétique - ECS			A+								
Efficacité énergétique ECS		%	130	130	130	130	116	116	116	116	116
Profil de soutirage - ECS			L								
Consommation annuelle d'énergie - ECS		KwH	793	793	793	793	884	884	884	884	884
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES											
SCOP 35 °C / 55 °C			4,45/3,20	4,46/3,21	4,5/3,28	4,53/3,33	4,66/3,60	4,66/3,60	4,71/3,60	4,71/3,60	4,71/3,60
+35°C	Puissance calorifique	kW	4,40	5,00	5,70	8,90	7,70	9,20	9,20	10,70	10,70
	COP		2,76	2,63	2,68	2,65	3,25	3,16	3,16	3,16	3,16
	Puissance calorifique	kW	4,50	5,50	7,50	9,50	10,08	12,55	12,55	14,47	14,47
	COP		4,74	4,65	4,43	4,50	4,62	4,67	4,67	4,31	4,31
+55°C	Puissance calorifique	kW	3,9	4,25	5,3	8	7,1	8,63	8,63	10,28	10,28
	COP		1,85	1,89	1,90	1,95	2,15	2,14	2,14	2,17	2,17
	Puissance calorifique	kW	4,5	5,5	7	9	8,24	9,16	9,16	10,09	10,09
	COP		2,64	2,67	2,66	2,70	2,95	2,99	2,99	3,00	3,00
Puissance appoint électrique		kW	3 (6 option)	3 (6 option)	3 (6 option)	3 (6 option)	6	6	9	6	9
Puissance acoustique (intérieur / extérieur) ERP à 55°C (EN 12102-1)		dB(A)	40/57	40/57	40/60	40/62	36/56	36/56	36/56	36/58	36/58
Plage de fonctionnement conseillée mini/maxi - mode chaud		°C	-25/+35								
Rafraîchissement			Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
MODULE INTÉRIEURE HYDRAULIQUE											
Niveau sonore (4)		dB(A)	32								
Dimensions h × l × p		mm	1780 × 598 × 624								
Poids à vide / en eau		kg	135 / 342								
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES											
Contenance ballon échangeur		L	16								
Contenance vase expansion		L	12								
Contenance ballon ECS		L	190								
Appoint électrique ECS		Kw	1,2								
Matériaux ballon ECS			Acier émaillé								
Période de mise en température selon EN 16 147		h/mn	1h35	1h35	1h35	1h15	1h30	1h20	1h20	1h10	1h10
Température de référence selon EN 16 147		°C	54	54	54	54	55	55	55	55	55
COP selon EN 16 147			3,1	3,1	3,1	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
V40 - Volume max eau chaude utilisable selon EN 16 147		L	245	245	245	245	250	250	250	250	250
Puissance réserve Pes selon EN 16 147		W	30	30	30	35	34	34	34	34	34
Consommation circulateur		W	21,5	21,5	37,5	37,5	38	38	38	38	38
Diamètre entrée et sortie circuit chauffage (filetage mâle)		pouce	3/4								
Température max départ en Chauffage		°C	55	55	55	55	60	60	60	60	60
Température max départ en ECS		°C	60								
UNITÉ EXTÉRIEURE											
Niveau sonore ⁽⁴⁾		dB(A)	35	35	38	40	34	34	34	36	36
Poids en fonctionnement		kg	39	39	42	62	96	96	96	102	102
Dimensions h × l × p		mm	632×886×324			716×907×349		998×940×365		1008×1080×480	
CARACTÉRISTIQUES FRIGORIFIQUES											
Diamètre gaz		pouce	1/2	1/2	1/2	5/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Diamètre liquide		pouce	1/4	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Charge usine en fluide frigorigène HFC		g	970	970	1020	1630	1400	1400	1400	1630	1630
Quantité en tonne équivalent CO ₂		t	0,65	0,65	0,69	1,10	0,95	0,95	0,95	1,1	1,1
Longueur mini / maxi		m	3/30	3/30	3/30	3/30	5/25	5/25	5/25	5/25	5/25
Dénivelé maxi		m	20								
Longueur maxi sans complément de charge		m	15	15	15	20	15	15	15	15	15
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire		g	25	25	25	20	20	20	20	20	20
Cache UE de la gamme Eclipse			Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES											
Alimentation		V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 50	230 / 50	400 / 50
Calibre disjoncteur appoints PAC		A	16 / 32 si option kit relai 6kW				32	32	20	32	20
Cable alimentation appoints PAC		mm²	3G1.5 / 3G6 si option kit relai 6kW				3G6	3G6	4G2,5	3G6	4G2,5
Calibre disjoncteur appoints ECS		A	16								
Cable alimentation appoints ECS		mm²	3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G1,5
Calibre disjoncteurs courbe C ⁽⁴⁾		A	16	16	20	32	25 si 3G4	32 si 3G6	16	32	16
Câble d'interconnexion module hydraulique - unité extérieure		mm²	4G1,5								
Câble d'alimentation groupe extérieur ⁽⁴⁾		mm²	3G1,5	3G1,5	3G2,5	3G4 ou 3G6	3G4 ou 3G6	3G4 ou 3G6	5G2,5	3G6	5G2,5
Intensité maximale		A	13	13	18	19	19,5	22,0	8,8	25,0	9,8

(1) Écoparticipation : 10,02 € HT

(2) Remise exceptionnelle pour toute souscription à la prestation pour l'année 2026

(3) Dans le cadre de l'intervention d'une station SAV pour bénéficier d'une extension de garantie 10 ans

(4) Niveau de pression sonore à 5m de l'appareil, 1,5m du sol, champ libre directivité 2

(5) Les sections de câbles et calibres de protection des disjoncteurs sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas l'installateur de vérifier que ces sections correspondent aux besoins et répondent aux normes en vigueur


Services


GARANTIE 2 ANS


GARANTIE 5 ANS


LUT


SAV express 24h


INDEMNITÉ RÉPARATION 75€


INDEMNITÉ RÉPARATION 150€

Compresseur⁽²⁾
Échangeur
Ballon ECS

399 € par
PAC air-eau

Si intervention sur
circuit frigorifique


⁽²⁾ Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1^{ère} année sont réalisés par un professionnel agréé


Thermor | 163

Schémas de principe

Aérolia 2

1 circuit de chauffe

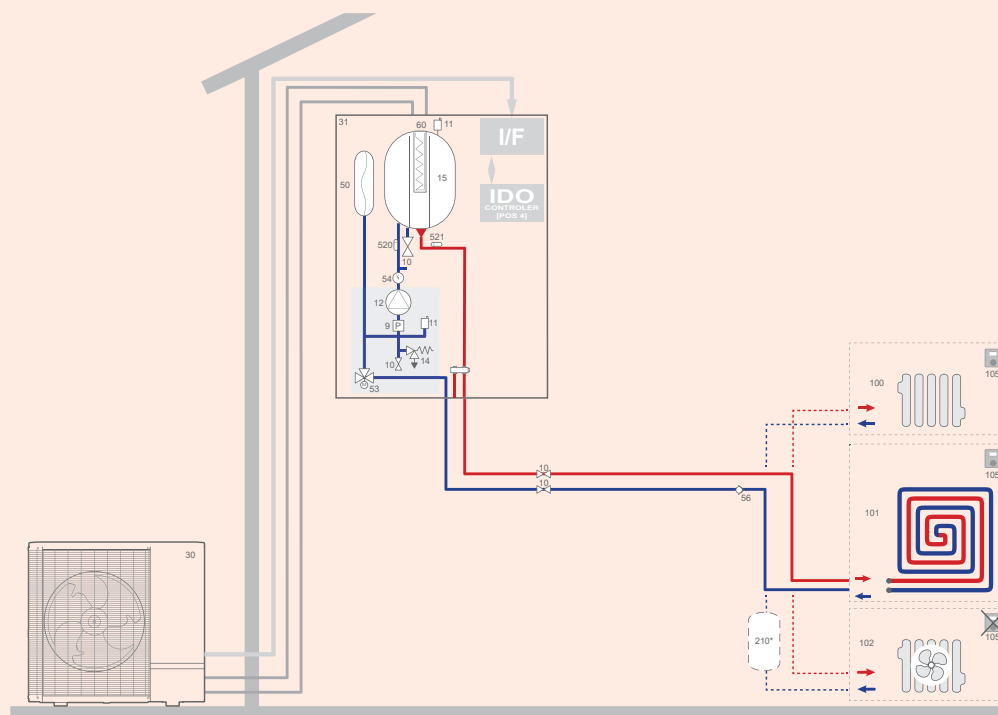


Aérolia 2 Duo

2 circuits de chauffe



Retrouvez tous les schémas de principe des gammes **Aérolia 2 / Aérolia 2 Duo** en scannant ce QR Code.

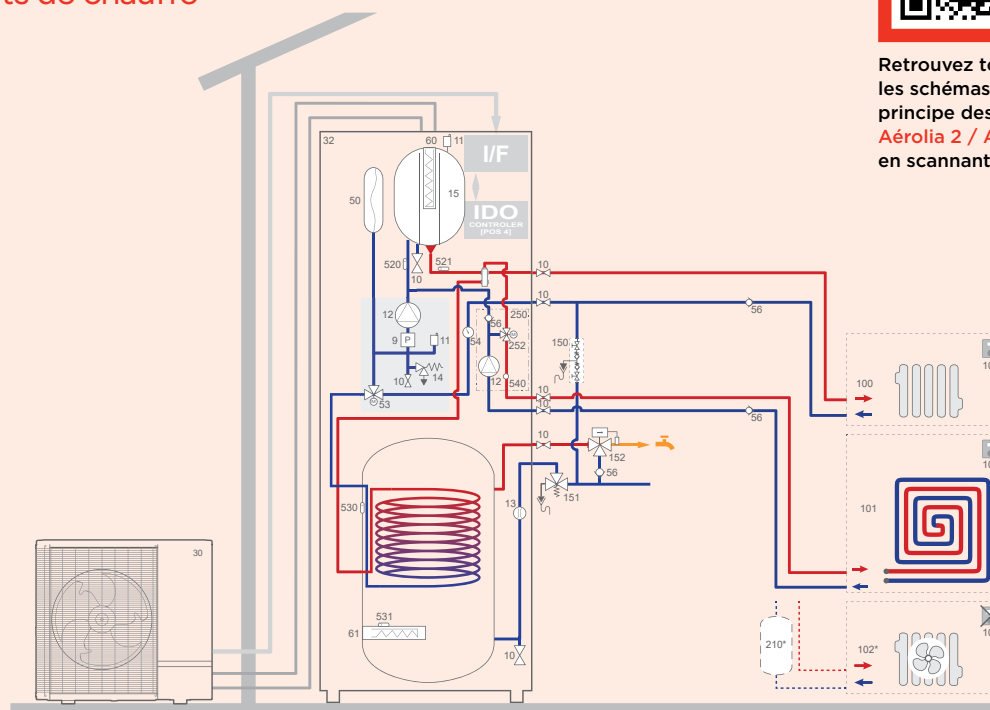

9 - Capteur de pression
10 - Vanne
11 - Purgeur
12 - Circulateur
14 - Soupape de sécurité
15 - Echangeur de chaleur (Condenseur)

30 - Unité extérieure
31 - Module hydraulique
50 - Vase d'expansion
53 - Vanne directionnelle
54 - Manomètre
56 - Clapet antiretour

60 - Appoint électrique PAC
61 - Appoint électrique ECS
100 - Radiateur
101 - Plancher chauffant
102 - Radiateur dynamique
105 - Thermostat d'ambiance

110 - Sonde extérieure
150 - Disjoncteur
151 - Groupe de sécurité
152 - Mitigeur thermostatique
210 - Ballon tampon
520 - Sonde temp. retour

LIVRAISON



UNITÉ EXTÉRIEURE (colis 1)


- Circuit frigorifique R32
- Compresseur Twin Rotary encapsulé
- Évaporateur à surfaces d'échange haute performance
- Simple ventilateur
- Régulation Full Inverter



MODULE INTÉRIEUR (colis 2)

Aérolia 2 et Aérolia 2 Duo

- Appoint électrique intégré (3kW/6kW/9kW)
- Échangeur coaxial immergé
- Circulateur basse consommation nouvelle génération
- Tableau électrique et borniers de raccordements
- Vase d'expansion, soupape, manomètre



COLISAGE

LIVRÉ EN 2 COLIS SUR UNE MÊME PALETTE

- Unité intérieure (colis 1)
- Module intérieur hydraulique (colis 2)





 Pompe à chaleur air-eau

AÉROLIA 1

La solution pompe à chaleur air-eau split optimale pour tous vos projets de rénovation pour le chauffage seul

Les  Produits



FABRIQUÉ
EN FRANCE*

Pourquoi choisir AÉROLIA 1 ?



GAMME OPTIMALE TOUT EN 1

Pour répondre à des chantiers avec des déperditions importantes



ÉCONOMIQUE

ETAS jusqu'à 163 %⁽²⁾
SCOP jusqu'à 4,25⁽³⁾
Classe énergétique de A+ à A+++ (chauffage)⁽¹⁾



ÉCHANGEUR COAXIAL

Une technologie brevetée avec volume tampon plus robuste que les solutions d'échangeurs à plaques traditionnelles



FACILE À INSTALLER ET À ENTREtenir

Une conception hydraulique facilement accessible et des éléments aisément identifiables

Caractéristiques

2 RÉFÉRENCES : 16 kW - 17TRI kW

EAU CHAUDE SANITAIRE
DÉPORTÉE

OPTION RAFRAÎCHISSEMENT

PLAGE DE FONCTIONNEMENT
jusqu'à -25°C en extérieur

REMPLACEMENT OU RELÈVE
DE CHAUDIÈRE avec tout type
d'émetteurs


COMPATIBILITÉ
PHOTOVOLTAÏQUE

ORIGINE : France (UI),
Japon (UE)




Dimensions (en mm)

MODULE intérieur hydraulique

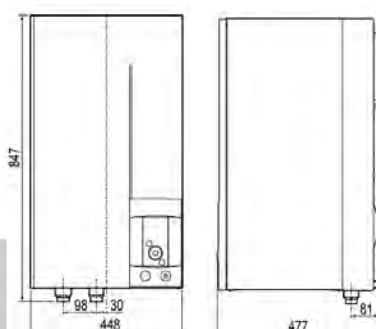

UNITÉ extérieure

16 ET 17 TRI

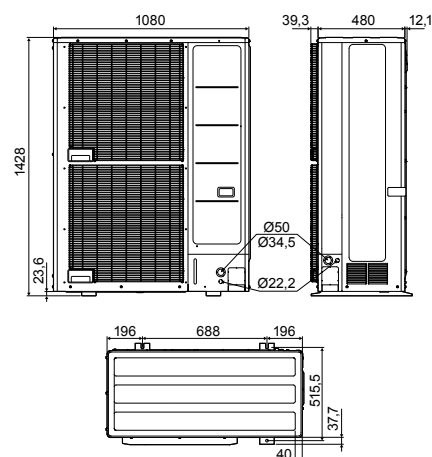

* unités intérieures
uniquement

(1) Sur une échelle de D à A+++.

(2) Efficacité énergétique saisonnière mesurée sur l'intégralité d'un cycle de chauffe.

(3) Rapport entre la quantité de chaleur produite et l'énergie utilisée sur l'intégralité d'un cycle de chauffe.

(4) Sous réserve d'achat d'un bridge, d'un thermostat d'ambiance Aéroliia et du téléchargement de l'application Thermor.

Caractéristiques techniques

Retrouvez les accessoires p. 174

AÉROLIA 1		UNITÉ	16	17 TRI	
Réfrigérant					
Référence			526 787	526 788	
Prix HT ⁽⁵⁾			8 933 €	10 680 €	
SERVICES COMPLÉMENTAIRES					
Coaching 1 ^{ère} installation		880 468	975€ 683€ HT ⁽⁶⁾		
Coaching 1 ^{ère} mise en service		881 930	526 € HT		
Mise en service		072 104	463 € HT		
CARACTÉRISTIQUES					
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE					
35°C/55°C	Classe énergétique - chauffage		 / 	 / 	
	Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure		%	165 / 127	163 / 132
	Efficacité énergétique saisonnière - chauffage sans sonde extérieure		%	163 / 125	161 / 130
	Consommation annuelle d'énergie - chauffage		kWh	8014 / 8757	9059 / 10232
	Puissance acoustique (intérieur / extérieur)		dB(A)	45 / 67	45 / 67
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
SCOP 35 °C / 55 °C			4,25 / 3,21	4,12 / 3,33	
+35°C	-7°C	Puissance calorifique	kW	14,50	15,00
		COP		2,75	2,82
	+7°C	Puissance calorifique	kW	16,00	17,00
		COP		4,15	4,15
+55°C	-7°C	Puissance calorifique	kW	11,80	14,20
		COP		1,95	1,92
	+7°C	Puissance calorifique	kW	14,50	15,00
		COP		2,60	2,73
Puissance calorifique -7°C / +60°C - Rad		kW	10,80	11,70	
Puissance appoint électrique		kW	6	9	
MODULE INTÉRIEUR HYDRAULIQUE					
Niveau sonore ⁽¹⁾		dB(A)	37		
Dimensions h x l x p		mm	847 x 448 x 477		
Poids à vide / en eau		kg	53 / 75		
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES					
Contenance ballon échangeur		L	24		
Contenance vase expansion		L	10		
Diamètres Entrée et Sortie circuit chauffage (filetage mâle)		pouce	1		
Plage de fonctionnement conseillée mini / maxi - mode chaud		°C	-25 / +35		
Débit du circuit hydraulique pour Δt=4°C (conditions nominales)		l/h	3 439	3 654	
Débit du circuit hydraulique pour Δt=8°C (conditions nominales)		l/h	1 720	1 827	
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES					
Alimentation		V / Hz	230 / 50	400 / 50	
Consommation veille		W	5	5	
Calibre disjoncteurs appoints PAC courbe C ⁽⁴⁾		A	32	20	
Câble d'alimentation appoints PAC ⁽⁴⁾		mm ²	3G6	4G2,5	
UNITÉ EXTÉRIEURE					
Niveau sonore ⁽²⁾		dB(A)	45	45	
Poids en fonctionnement		kg	137	138	
CARACTÉRISTIQUES FRIGORIFIQUES					
Diamètre gaz		pouce	5/8		
Diamètre liquide		pouce	3/8		
Charge usine en fluide frigorigène HFC		g	3800		
Quantité en tonne équivalent CO ₂		t	8		
Longueur mini / maxi		m	5/30		
Dénivelé maxi		m	15 ⁽³⁾		
Longueur maxi sans complément de charge		m	15		
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire		g	50		
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES					
Alimentation		V / Hz	230 / 50	400 / 50	
Consommation veille		W	23	19	
Intensité nominale		A	17,2	7,4	
Intensité maximale		A	28	14	
Calibre disjoncteurs courbe C ⁽⁴⁾		A	32	16	
Câble d'alimentation groupe extérieur ⁽⁴⁾		mm ²	3G6	5G2,5	
Câble d'interconnexion module hydraulique - unité extérieure		mm ²	4G1,5	4G1,5	

(1) Niveau de pression sonore à 1 m de l'appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2

(2) Niveau de pression sonore à 5 m de l'appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2

(3) Dans le cas où le groupe extérieur se trouve au dessus du module intérieur

(4) Les sections de câbles et calibres de protection des disjoncteurs sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas l'installateur de vérifier que ces sections correspondent aux besoins et répondent aux normes en vigueur

(5) Écoparticipation : 10,02 € HT

(6) Remise exceptionnelle pour toute souscription à la prestation pour l'année 2025



Compresseur^(*)
Échangeur
Ballon ECS



Si intervention sur
circuit frigorifique

^(*) Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1^{ère} année sont réalisés par un professionnel agréé

Pompe à chaleur
air-eau



Pompe à chaleur air-eau

AÉROLIA 1 DUO

La solution pompe à chaleur air-eau split optimale pour tous vos projets de rénovation pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire

Les + Produits



FABRIQUÉ EN FRANCE*

Pourquoi choisir AÉROLIA 1 DUO ?



GAMME OPTIMALE TOUT EN 1

Pour répondre à des chantiers avec des déperditions importantes



ÉCONOMIQUE

ETAS jusqu'à 163 %⁽²⁾
SCOP jusqu'à 4,25⁽³⁾
Classe énergétique de A++ (chauffage)⁽¹⁾



ÉCHANGEUR COAXIAL

Une technologie brevetée avec volume tampon plus robuste que les solutions d'échangeurs à plaques traditionnelles



FACILE À INSTALLER ET À ENTREtenir

Une conception hydraulique facilement accessible et des éléments aisément identifiables

Caractéristiques

2 RÉFÉRENCES : 16 kW - 17TRI kW

EAU CHAUDE SANITAIRE INTÉGRÉE

OPTION RAFRAÎCHISSEMENT

PLAGE DE FONCTIONNEMENT jusqu'à -25°C en extérieur

REMPLACEMENT OU RELÈVE DE CHAUDIÈRE avec tout type d'émetteurs


COMPATIBILITÉ PHOTOVOLTAÏQUE

ORIGINE : France (UI), Japon (UE)




Dimensions (en mm)

MODULE intérieur hydraulique

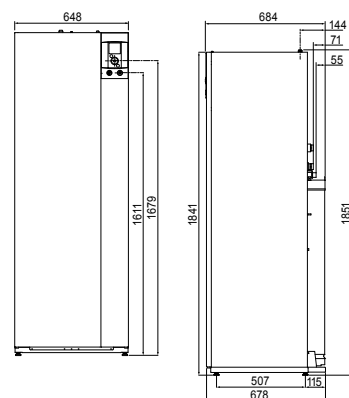

UNITÉ extérieure

16 ET 17 TRI

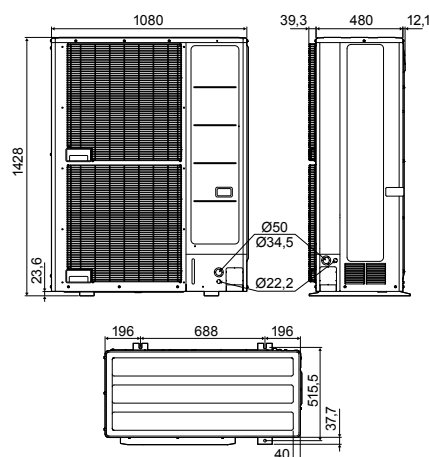

* unités intérieures uniquement

- (1) Sur une échelle de D à A+++.
(2) Efficacité énergétique saisonnière mesurée sur l'intégralité d'un cycle de chauffe.
(3) Rapport entre la quantité de chaleur produite et l'énergie utilisée sur l'intégralité d'un cycle de chauffe.
(4) Sous réserve d'achat d'un bridge, d'un thermostat d'ambiance Aéroliia et du téléchargement de l'application Thermor.

Caractéristiques techniques

Retrouvez les accessoires p. 174

AÉROLIA 1 DUO			UNITÉ	16	17 TRI
Réfrigérant					
Référence				526 796	526 797
Prix HT ⁽⁵⁾				11 181 €	12 269 €
SERVICES COMPLÉMENTAIRES					
Coaching 1 ^{ère} installation			880 468	975€ 683€ HT ⁽⁶⁾	
Coaching 1 ^{ère} mise en service			881 930	526 € HT	
Mise en service			072 104	463 € HT	
CARACTÉRISTIQUES					
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE					
35°C/55°C	Classe énergétique - chauffage				
	Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure		%	165 / 127	163 / 132
	Efficacité énergétique saisonnière - chauffage sans sonde extérieure		%	163 / 125	161 / 130
	Consommation annuelle d'énergie - chauffage		kWh	8014 / 8757	9059 / 10232
Puissance acoustique (intérieur / extérieur)			dB(A)	45 / 67	45 / 67
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS					
Classe énergétique - ECS					
Efficacité énergétique ECS			%	95	109
Profil de soutirage - ECS				L	L
Consommation annuelle d'énergie en kWh - ECS			KwH	1077	941
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
SCOP 35 °C / 55 °C				4,25 / 3,21	4,12 / 3,33
+35°C	-7°C	Puissance calorifique	kW	14,50	15,00
		COP		2,75	2,82
	+7°C	Puissance calorifique	kW	16,00	17,00
		COP		4,15	4,15
+55°C	-7°C	Puissance calorifique	kW	11,80	14,20
		COP		1,95	1,92
	+7°C	Puissance calorifique	kW	14,50	15,00
		COP		2,60	2,73
Puissance calorifique -7°C / +60°C - Rad			kW	10,80	11,70
Puissance appoint électrique			kW	6	9
MODULE INTÉRIEUR HYDRAULIQUE					
Niveau sonore ⁽¹⁾			dB(A)	37	
Dimensions h × l × p			mm	1851 x 648 x 684	
Poids à vide / en eau			kg	166 / 390	
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES					
Contenance ballon échangeur			L	24	
Contenance vase expansion			L	12	
Contenance ballon ECS			L	190	
Appoint électrique ECS			Kw	1,50	
Matériaux ballon ECS				Acier émaillé	
Période de mise en température selon EN 16 147			h/mn	54 mn	
Température de référence selon EN 16 147			°C	54,2	
COP selon EN 16 147				2,38	2,56
Volume max eau chaude utilisable selon EN 16 147			L	248	250
Puissance réserve Pes selon EN 16 147			W	48	
Diamètres Entrée et Sortie circuit chauffage (filetage mâle)			pouce	1	
Plage de fonctionnement conseillée mini / maxi - mode chaud			°C	-25 / +35	
Débit du circuit hydraulique pour Δt=4°C (conditions nominales)			l/h	3439	3654
Débit du circuit hydraulique pour Δt=8°C (conditions nominales)			l/h	1720	1827
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES					
Alimentation			V / Hz	230 / 50	400 / 50
Consommation veille			W	5	5
Calibre disjoncteurs appoints PAC courbe C ⁽⁴⁾			A	32	20
Câble d'alimentation appoints PAC ⁽⁴⁾			mm²	3G6	4G2,5
Calibre disjoncteurs appoints ECS courbe C ⁽⁴⁾			A	16	16
Câble d'alimentation appoints ECS ⁽⁴⁾			mm²	3G1,5	3G1,5
UNITÉ EXTÉRIEURE					
Niveau sonore ⁽²⁾			dB(A)	45	45
Poids en fonctionnement			kg	137	138
CARACTÉRISTIQUES FRIGORIFIQUES					
Diamètre gaz			pouce	5/8	
Diamètre liquide			pouce	3/8	
Charge usine en fluide frigorigène HFC			g	3800	
Quantité en tonne équivalent CO ₂			t	8	
Longueur mini / maxi			m	5 / 30	
Dénivelé maxi			m	15 ⁽³⁾	
Longueur maxi sans complément de charge			m	15	
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire			g	50	
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES					
Alimentation			V / Hz	230 / 50	400 / 50
Consommation veille			W	23	19
Intensité nominale			A	17,2	7,4
Intensité maximale			A	28	14
Calibre disjoncteurs courbe C ⁽⁴⁾			A	32	16
Câble d'alimentation groupe extérieur ⁽⁴⁾			mm²	3G6	5G2,5
Câble d'interconnexion module hydraulique - unité extérieure			mm²	4G1,5	

- (1) Niveau de pression sonore à 1 m de l'appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2
 (2) Niveau de pression sonore à 5 m de l'appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2
 (3) Dans le cas où le groupe extérieur se trouve au dessus du module intérieur
 (4) Les sections de câbles et calibres de protection des disjoncteurs sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas l'installateur de vérifier que ces sections correspondent aux besoins et répondants aux normes en vigueur
 (5) éco-participation : 10,02 € HT

(6) Remise exceptionnelle pour toute souscription à la prestation pour l'année 2025



^(*) Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1^{ère} année sont réalisés par un professionnel agréé

Compresseur^(*)
Échangeur
Ballon ECS

399 € par
PAC air-eau

Si intervention sur
circuit frigorifique



PECS (Préparateur d'Eau Chaude Sanitaire)

Pourquoi choisir nos PECS ?



DURABILITÉ

Cuve en acier émaillé
Protection contre la corrosion par
ANODE MAGNÉSIUM



CONFORT

Appoint électrique de 3,3 kW de série



PRATICITÉ

Commande aquastat intégrée de série
Thermomètre sur façade

Qu'est-ce qu'un PECS ?

Un **PECS (Préparateur d'Eau Chaude Sanitaire)** est un ballon de stockage qui permet de produire et d'accumuler l'eau chaude sanitaire dans une installation avec une pompe à chaleur air-eau.




Pour quels projets ?

Pour les projets où l'on souhaite **déporter la production d'ECS du chauffage** pour des raisons de contraintes techniques ou pour des besoins en ECS plus importants.

Caractéristiques

- PECS 200 L et 300 L
- Cuve en acier émaillé
- Protection contre la corrosion par anode magnésium
- Isolation en mousse polyuréthane
- Appoint électrique de 3,3 kW de série
- Commande Aquastat intégrée de série
- Thermomètre sur façade

Cotes d'installation

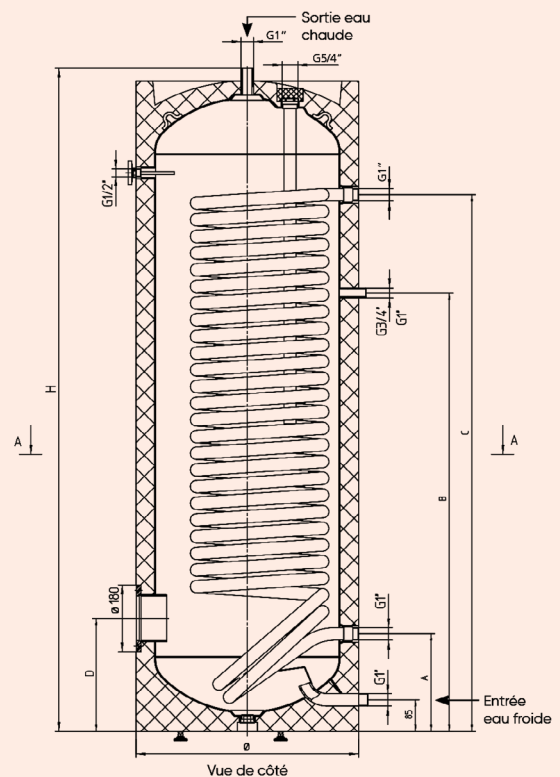

PECS

Capacité (L)	Dimensions (mm)				
	A	B	C	Ø	H
200	263	803	998	305	1340
300	263	963	1313	305	1797

Caractéristiques techniques

PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Capacité (L)	Profil de soutirage	Perte de charge (mbar) ⁽¹⁾	Débit Maxi (L)		Puissance échangeur		Puissance appoint (Kw)	Pression primaire max (bar)	Surface d'échange (m²)	Température de consigne maximum (°C)	Qpr (kWh/24h)	Ø avec isolation	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT*	Classe énergétique
			10 mn ⁽²⁾	10 mn ⁽³⁾	(2)	(3)										
200	XL	28	445	411	60,5	26,7	3,3	10	1,8	80	1,67	610	83	090 962	1 886 €	B
300	XXL	92	618	590	73,1	34,5	3,3	10	2,6	80	2,19	610	113	090 963	2 117 €	C

(1) Débit 2m³/h. (2) Température primaire 90°C - température secondaire à 45°C - débit 2m³/h. (3) Température primaire 60°C - température secondaire à 40°C - débit 2m³/h.

*Ecoparticipation : 22€HT

ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Kit ECS Aéroliia 2 / Auréa 2	074 873
Kit ECS Aéroliia 1	073 991
Kits ECS Auréa 2 compact	077 057



Services

GARANTIE 2 ANS
PIÈCES AMOVIBLES
ET ÉLECTRIQUE

GARANTIE 5 ANS
CUVE



Ballons tampons

Pourquoi choisir nos BALLONS TAMPONS ?

 **GAMME COMPLÈTE**
4 références de 30 L à 100 L

 **PRATICITÉ**
Purgeur automatique intégré
Vanne de vidange intégrée

 **FLEXIBILITÉ**
4 piquages en 1/2"

Qu'est-ce qu'un ballon tampon ?

Connecté à une pompe à chaleur air-eau, un **ballon tampon** stocke la chaleur en trop quand la PAC fonctionne. Il permet de restituer les calories dans les périodes où vous en avez besoin.

POUR QUELS PROJETS ?

Pour des installations où le volume d'eau circulant est **en dessous des valeurs préconisées** dans la notice.



Nouveau



Intégration d'une nouvelle technologie brevetée : STRATMAX.
Un tuyau bypass qui guide l'arrivée d'eau chaude à travers le ballon pour vous faire gagner jusqu'à 5% de consommation*


*5% de consommation en moins en comparaison avec un ballon tampon classique (aucune technologie à l'intérieur), les tests ont été réalisés sur les tailles 30L, dans des maisons strictement identiques de 109m² (cote à cote) et alimenté par un générateur identique Aéroli 2 - 6kW

Caractéristiques

- Compatible chauffage et rafraîchissement
- Corps : acier S 235 JRG2
- Pression maxi de service : 4 Bars
- Plage de température de fonctionnement : jusqu'à 95°C
- Nature isolant : polyuréthane ($\lambda = 23 \text{ mW/mK}$)
- Épaisseur isolant : mousse PU 39 mm pour les 30 et 50 L - mousse 50 mm pour les 80 et 100 L
- Livré avec purgeur automatique monté de série, le bouchon de vidange et le support sol en croix

Caractéristiques techniques

Cotes d'installation

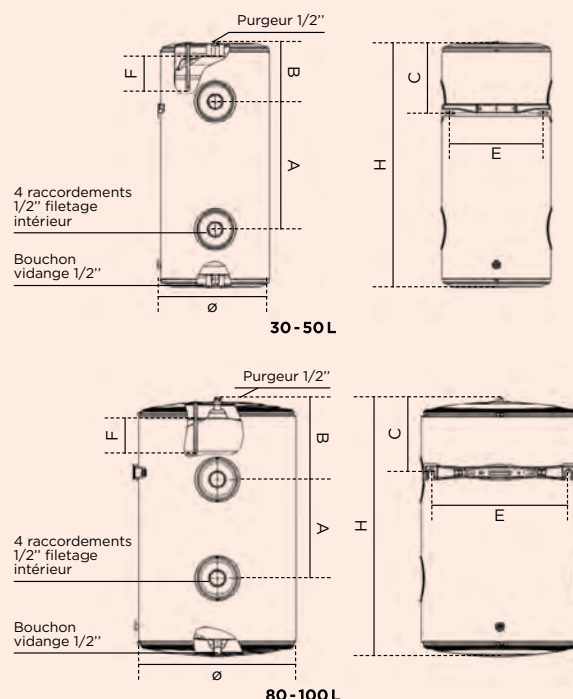

BALLON TAMPON

Capacité (L)	Dimensions (mm)						
	A	B	C	ø	E	F	H
30	156	201	169	392	340	10	568
50	443	201	241	392	340	10	855
80	319	249	226	523	440	10	832
100	481	249	267	523	440	10	994

BALLONS TAMPONS

Capacité (L)	Nombre de piquage	Perte de chaleur (W)	Raccordements	Purge d'air	Poids à vide (kg)	Taille (cm)	Ref.	Prix HT	Classe énergétique
30	4	32	4x 1/2" filetage intérieur	Soupape d'aération 1/2" déjà montée	11,4	520 x 300	077 059	302 € ⁽¹⁾	B
50	4	39			14,8	810 x 300	077 060	403 € ⁽¹⁾	B
80	4	42			21,5	780 x 400	077 061	453 € ⁽¹⁾	B
100	4	47			25,3	940 x 400	077 062	503 € ⁽²⁾	B

Caractéristiques selon directive Erp 2009.

(1) Ecoparticipation : 14€ HT
(2) Ecoparticipation : 18 € HT



Services

GARANTIE 2 ANS
PIÈCES AMOVIBLES ET ÉLECTRIQUE

GARANTIE 5 ANS
CUVE



Installation en cascade



FLEXIBILITÉ

Possibilité d'ajouter des unités selon l'évolution des besoins.



FACILITÉ DE MAINTENANCE

Chaque PAC peut être entretenue séparément.



CONTINUITÉ DE SERVICE

Même en cas de panne, les autres PAC continuent de fonctionner.

C'EST QUOI ?

La cascade permet d'associer plusieurs pompes à chaleur afin d'augmenter la puissance délivrée et répondre aux besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

POUR QUELS PROJETS ?

Pour des projets à fortes déperditions comme des très grandes maisons ou le besoin de générer d'importantes quantités de chaleur.

INSTALLATION

- 1 kit Maître pour contrôler toutes les pompes à chaleur
 - 1 kit Passerelle par pompe à chaleur installée
- Possible d'installer jusqu'à 5 PAC en cascade

COMPOSITION		
Désignation	Réf.	Prix HT
Kit Maître	024 270	1409 € ⁽²⁾
Kit Passerelle	075 058	250 €



Kit Maître




Kit Passerelle

PRODUITS COMPATIBLES

- Aérolia 2 (simple service)
- Auréa 1 Compact
- Auréa 2 Compact

Comment cela fonctionne ?

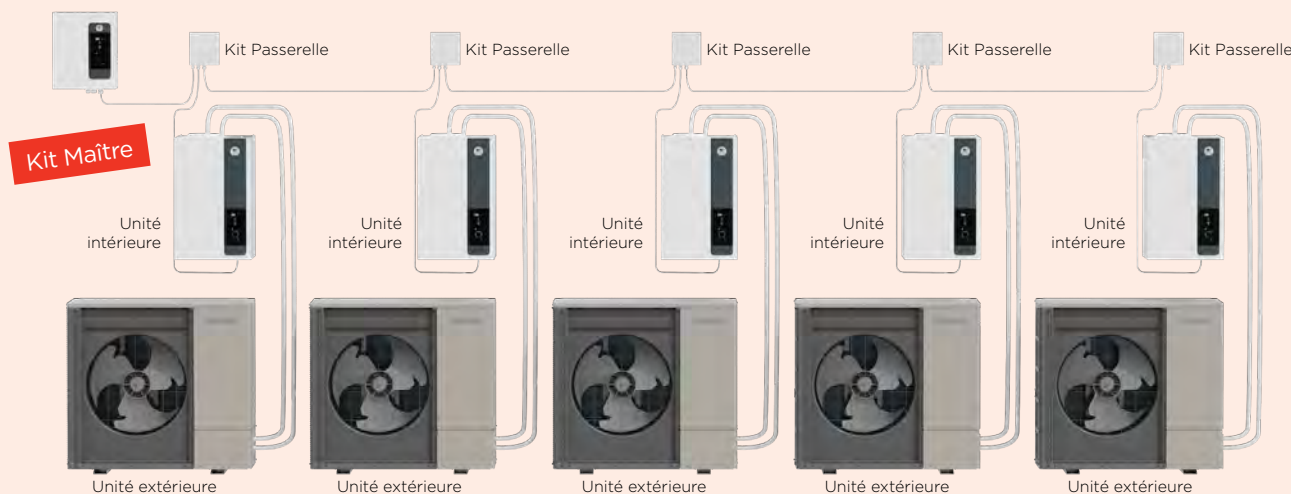

Compatible Aérolia 2, Auréa 2 Compact et Auréa 1 Compact (monophasé et triphasé)*.

*Se référer à la notice pour s'assurer de la puissance de raccordement du compteur en général.

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Accessoires hydrauliques

Désignation	Réf.	Prix HT
Kit 1 zone découplée	077 053	228 € ⁽¹⁾
Kit 2 zones découplées	077 054	604 € ⁽¹⁾
Kit 3 zones découplées	077 055	1 054 € ⁽¹⁾
Kit rafraîchissement (uniquement Auréa 1 & 2)	520 271	285 € ⁽²⁾
Kit ECS (avec circulateur on/off)	075 296	341 €
Sonde extérieure	074 203	65 € ⁽²⁾
PECS 200 L	090 962	1 886 € ⁽³⁾

Désignation	Réf.	Prix HT
PECS 300 L	090 963	2 117 € ⁽³⁾
BT 50	077 060	403 € ⁽⁴⁾
BT 80	077 061	453 € ⁽⁴⁾
BT 100	077 062	503 € ⁽⁵⁾

Les accessoires concernant le groupe extérieur sont à retrouver dans les pages des gammes correspondantes.

(1) Éco-participation : 0,14 € HT (2) Éco-participation : 0,04 € HT (3) Éco-participation : 22 € HT (4) Éco-participation : 14 € HT (5) Éco-participation : 18 € HT

Bien préparer votre réseau hydraulique

Il existe un large choix d'accessoires permettant de répondre à toutes les installations hydrauliques. Voici quelques recommandations pour votre réseau à retrouver chez votre distributeur habituel



Obligatoire

GROUPE DE SÉCURITÉ

Dispositif permettant d'éviter la surpression dans le ballon d'eau chaude sanitaire lors de la chauffe. Lorsque l'eau contenue dans le ballon se dilate, il permet d'évacuer le « trop plein » d'eau

Fourni dans les kits expansion sanitaire Duo



Obligatoire

DISCONNECTEUR

Dispositif antipollution entre le réseau de chauffage et le réseau sanitaire. Il empêche le reflux de liquide potentiellement pollué du réseau de chauffage vers le réseau d'eau potable

Fourni dans les kits expansion sanitaire Duo



Obligatoire

VANNE D'ISOLEMENT

Utilisée en position totalement ouverte ou totalement fermée afin de dévier un circuit, faire des opérations de maintenance ou alimenter (ou non) une installation. Chaque boucle doit en comporter au moins deux (une sur le départ, une sur le retour)



Obligatoire

CLAPET ANTI-RETOUR

Dispositif permettant de contrôler le sens de circulation d'un fluide qui peut alors circuler dans un sens mais dont le flux est bloqué dans le sens inverse.



Obligatoire

VANNE DIRECTIONNELLE

Vanne disposant d'1 entrée et de 2 sorties. Elle permet d'orienter le circuit de chauffage vers l'une ou l'autre des sorties (entre le circuit de chauffage et le ballon ECS avec le kit)

*De série gamme Auréa/Auréa Duo/Aérolia Duo
Fournie dans le kit ECS Aérolia*



Obligatoire

VANNE MÉLANGEUSE

Vanne disposant de 2 entrées et 1 sortie. Elle permet de réguler la température du circuit de chauffage en mélangeant eau de départ (chaude) et eau de retour (froide) en proportions variables pour respecter une température de demande

Fournie dans les kits 2 zones



Obligatoire

SÉCURITÉ PLANCHER

Dispositif de sécurité placé sur le circuit d'eau de chauffage et permettant d'éviter la circulation d'eau à une température trop importante



Obligatoire

MITIGEUR THERMOSTATIQUE

Fonctionnement identique à celui d'une vanne mélangeuse. Le mitigeur thermostatique s'installe sur le circuit d'eau chaude sanitaire.

Fourni dans les kits expansion sanitaire Duo



Optionnel

BALLON TAMPON

Volume supplémentaire pour les installations où le volume d'eau est en dessous des valeurs préconisées dans la notice de la pompe à chaleur. Voir p. 171.



Recommandé

POT À BOUE

Cet appareil permet de capter les impuretés se trouvant dans l'eau pour éviter leur accumulation dans le générateur ou dans les appareils de chauffe

De série pour la gamme Auréa/Auréa Duo/Auréa Compact

Accessoires GROUPE EXTÉRIEUR

gamme
MONOBLOC



RÉF.	DÉSIGNATION	AURÉA 2 (3-4-5-7-9-12)			PRIX HT
		1S	DUO	COMPACT	

LIAISONS HYDRAULIQUES

1	075 610	Kit de 2 vannes anti-gel 1" Male - Femelle	■	■	■	231 € ⁽²⁾
2	074 864	Kit 10m raccordement rapide 1" avec outil	■	■	■	983 € ⁽¹⁾
2	074 865	Kit 20m raccordement rapide 1" avec outil	■	■	■	1 661 € ⁽¹⁾
2	074 866	Kit 10m raccordement hydraulique rapide 1"	■	■	■	672 € ⁽¹⁾
2	074 867	Kit 20m raccordement hydraulique rapide 1"	■	■	■	1 397 € ⁽¹⁾
3	074 868	Kit raccords 1" pour raccords hydrauliques	■	■	■	41 € ⁽²⁾
4	074 674	Outil de sertissage raccords	■	■	■	320 €

BACS À CONDENSATS

5	075 902	Bacs à condensats	3/4/5/7 uniquement			201 € ⁽²⁾
5	075 903	Bacs à condensats	9/12 uniquement			221 € ⁽²⁾

SUPPORT SOL

6	075 803	Support sol caoutchouc 600mm lot de 3	■	■	■	212 € ⁽⁴⁾
---	---------	---------------------------------------	---	---	---	----------------------

TRANSPORT

7	900 575	Sangles de portage	■	■	■	60€ HT
---	---------	--------------------	---	---	---	--------

(1) Éco-contribution : PMCB 2a1.
(2) Éco-contribution : PMCB 2a2.

(3) Éco-contribution : PMCB 2f2.
(4) Éco-contribution : PMCB 2f4.

(5) Écoparticipation : 1,80 € HT.



RÉF.	DÉSIGNATION	AÉROLIA 2 (5-6-8-10)		AÉROLIA 2 (9-12-14)		AÉROLIA 1 (16/17)		PRIX HT
		1S	DUO	1S	DUO	1S	DUO	

LIAISONS FRIGORIFIQUES

1	809 157	Kit liaison m1-7m-1/2-1/4	5/6/8 uniquement	■	■			162 € ⁽¹⁾
1	809 160	Kit liaison m1-10m-1/2-1/4	5/6/8 uniquement	■	■			210 € ⁽¹⁾
1	809 165	Kit liaison m1-25m-1/2-1/4	5/6/8 uniquement	■	■			482 € ⁽¹⁾
1	809 567	Kit liaison m1-7m-5/8-3/8	10 uniquement			■	■	213 € ⁽¹⁾
1	809 570	Kit liaison m1-10m-5/8-3/8	10 uniquement			■	■	279 € ⁽¹⁾
1	809 575	Kit liaison m1-25m-5/8-3/8	10 uniquement			■	■	638 € ⁽¹⁾

BACS À CONDENSATS

2	074 862	Bac à condensats		■	■			207 € ⁽²⁾
	074 049	Bac à condensats	5/6/8 uniquement					315 € ⁽⁴⁾
3	072 888	Bac à condensats				■	■	296 € ⁽⁴⁾

SUPPORTS SOLS

4	809 532	Support sol 450 mm (par 2)	■	■			■	■	26 € ⁽³⁾
5	809 536	Supports sol 600 mm caoutchouc	■	■	■	■	■	■	142 € ⁽⁴⁾
	072 889	Supports sol surélevé (chaise au sol)					■	■	145 € ⁽⁴⁾
6	523 574	Sah 8 (par 4) - jeu supports antivibratiles	■	■			■	■	32 € ⁽⁴⁾

SUPPORT MURAL

7	875 033	Support mural 560mm avec barre	■	■					65 € ⁽²⁾
---	---------	--------------------------------	---	---	--	--	--	--	---------------------

TRACEUR

8	809 644	Traceur fond de bac	■	■	■	■	■	■	136 € ⁽⁵⁾
---	---------	---------------------	---	---	---	---	---	---	----------------------

CACHES UNITÉS EXTÉRIEURES*

9	074 952	Cache unité extérieure Eclipse	5/6 uniquement						647 € ⁽²⁾
9	074 953	Cache unité extérieure Eclipse	8 uniquement						678 € ⁽²⁾
9	074 954	Cache unité extérieure Eclipse	10 uniquement						783 € ⁽²⁾
9	074 955	Cache unité extérieure Eclipse				■	■		1 204 € ⁽²⁾

* L'utilisation d'un cache UE peut entraîner une perte de rendement de la pompe à chaleur air-eau

Accessoires HYDRAULIQUES

GAMME **MONOBLOC**

GAMME **SPLIT**

RÉF.	DÉSIGNATION	AURÉA 2 (3-4-5-7-9-12)			AÉROLIA 2 (5-6-8-10)		AÉROLIA 2 (9-12-14)		AÉROLIA 1 (16/17)		PRIX HT	
		1S	DUO	COMPACT	1S	DUO	1S	DUO	1S	DUO		
CASCADE												
1	024 270	Kit Maître - Module dédié dédiée au pilotage de l'installation en cascade			■			■			1 409 € ⁽¹⁾	
2	075 058	Kit passerelle - Boitier électrique à associer à chaque PAC pour l'installation en cascade			■			■			250 €	
	075 296	Kit ECS avec circulateur spécifique cascade			■			■			341 €	
GESTION DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE												
3	073 991	Kit ECS - Gestion de l'eau chaude sanitaire avec PECS								■	332 € ⁽²⁾	
4	074 873	Kit ECS - Gestion de l'eau chaude sanitaire avec PECS	■			■		■			176 € ⁽¹⁾	
	077 057	Kit ECS - Gestion de l'eau chaude sanitaire avec PECS			■						316 € ⁽²⁾	
	074 876	Kit bouclage eau chaude sanitaire (pompe de bouclage non incluse)		■			■		■		99 € ⁽³⁾	
RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES												
	074 877	Kit d'expansion sanitaire		■			■		■		455 € ⁽⁴⁾	
	075 122	Kit expansion sanitaire Duo								■	591 € ⁽³⁾	
	075 522	Kit hydraulique duo sortie haute 2 zones								■	478 € ⁽³⁾	
	075 526	Kit hydraulique duo sortie haute 1 zone								■	357 € ⁽³⁾	
RELÈVE DE CHAUDIÈRE												
5	072 887	Kit relève								■	■	339 € ⁽²⁾
	074 993	Kit relève				■		■				422 € ⁽²⁾
	074 995	Kit relève Duo					■		■			442 € ⁽²⁾
6	077 056	Kit relève	■	■	■							200 € ⁽²⁾
7	073 957	Bouteille de découplage pour faire de la relève								■	■	1 022 € ⁽⁵⁾
RAFRAÎCHISSEMENTS												
	075 328	Kit rafraîchissement								■	■	71 € ⁽²⁾
	520 271	Kit rafraîchissement	■	■	■	■	■					285 € ⁽¹⁾
GESTION DE PLUSIEURS ZONES												
	077 053	Kit 1 zone découplée			■							228 € ⁽²⁾
	077 054	Kit 2 zones découplées			■							604 € ⁽²⁾
8	077 055	Kit 3 zones découplées			■							1 054 € ⁽²⁾
	075 097	Kit 2 zones découplées				■	■	■	■			985 € ⁽²⁾
9	500 256	Kit 2 zones								■		1 799 € ⁽²⁾
	500 257	Kit 2 zones									■	1 434 € ⁽²⁾
	520 260	Kit 2 zones	■			■		■				1 224 € ⁽²⁾
	520 270	Kit 2 zones duo		■			■		■			1 178 € ⁽²⁾

(1) Éco-contribution : 0,04 € HT. (2) Éco-contribution : 0,14 € HT. (3) Éco-contribution : PMCB 2a1. (4) Éco-contribution : PMCB 2a2. (5) Éco-contribution : PMCB 2f4.

gamme **MONOBLOC**gamme **SPLIT**

RÉF.	DÉSIGNATION	AURÉA 2 (3-4-5-7-9-12)			AÉROLIA 2 (5-6-8-10)		AÉROLIA 2 (9-12-14)		AÉROLIA 1 (16/17)		PRIX HT
		1S	DUO	COMPACT	1S	DUO	1S	DUO	1S	DUO	

APPOINTS

10	075 327	Kit relais appoint électrique de 6kW	■	■		■	■				42 € ⁽²⁾
	075 498	Kit appoint électrique de puissance 9 kW (3x3)			Uniquement triphasé						455 € ⁽²⁾
	077 058	Kit appoint de puissance 6kW			■						455 € ⁽²⁾

AUTRES

	074 077	Kit gros débit (incompatible avec kit 2 zones)							■	■	1 395 €
	074 994					■	■	■	■		
11	074 872	Kit carte extension régulation pour extension des fonctionnalités	■	■	■	■	■	■	■		94 € ⁽²⁾
	075 609	Manomètre digital pour mesurer la pression (manomètre à aiguille déjà inclus de série)			■						60 € ⁽¹⁾



Connectivité : pourquoi la proposer ?



Démarquez-vous en proposant des produits différenciants.



Remportez vos chantiers grâce aux bénéfices apportés par la connectivité.



Valorisez votre expertise professionnelle auprès de vos clients.

À CHAQUE PRODUIT SA SOLUTION DE CONNECTIVITÉ

ACCESSOIRES POUR RÉGULATION						
Produits concernés	Désignation	Alimentation	Communication	Classe ERP	Réf.	Prix HT
AURÉA 1 & 2 AÉROLIA 2	Thermostat d'ambiance 105	filaire (12/24V)	filaire	VI ⁽⁴⁾	074 511	177 € ⁽¹⁾
	Thermostat d'ambiance connecté 225	filaire (12/24V)	radio	VI ⁽⁴⁾	474 002	200 € ⁽¹⁾
	Thermostat d'ambiance connecté 228	à piles	radio	VI ⁽⁴⁾	474 003	200 € ⁽¹⁾
	Plaque de finition murale pour thermostats				074 510	21 € ⁽²⁾
	Sonde extérieure				074 203	65 € ⁽³⁾
AÉROLIA 1	Thermostat d'ambiance Aéroliia	filaire/piles	radio	VI	474 000	157 € ⁽¹⁾
	Sonde extérieure filaire				De série	De série
	Bridge 2 Thermor				400 991	113 € ⁽¹⁾

(1) Éco-participation : 0,14€ HT
(2) Éco-contribution PMCB 2a1
(3) Éco-participation : 0,04€ HT

(4) Avec l'information de température extérieure de série dans les Unités Extérieures des PAC associées (thermostat seul classe V)

AURÉA 1 & 2 – AÉROLIA 2

Thermostats 105, 225 & 228

Les avantages

- Régulation Smart Adapt
- Mesure et affichage de la température d'ambiance
- Modification de la température de consigne
- Notification des erreurs
- Programmation horaire hebdomadaire avancée avec assistant intégré
- Anticipation à la programmation horaire⁽¹⁾
- Possibilité de fonctionnement en mode « Basic »
- Gestion du mode « Absence »
- Dérogation à la programmation
- Affichage des consommations d'énergie RE2020
- Écran couleur grande dimension
- Assistant à la mise en service
- Menu dynamique qui s'adapte automatiquement à chaque installation

(1) Mise en marche anticipée pour obtenir la température de consigne à l'heure programmée.



Les + des Thermostats Connectés

Thermostat d'ambiance connecté 225

- Communication radio
- Connectivité Application Thermor sans interface et sans bridge

Thermostat d'ambiance connecté 228

- Communication radio
- Thermostat sans fil
- Connectivité Application Thermor sans interface et sans bridge
- Possibilité de le fixer sur un mur ou de le poser sur un meuble
- Compatible Zigbee 3.0

AÉROLIA 1

Thermostat d'ambiance Aéroliia

Caractéristiques

- Régulation Smart Adapt
- Communication radio
- Changement de mode dont « Absence »
- Mesure et affichage de la température d'ambiance
- Modification de la température de consigne
- Notification des erreurs



ZOOM SUR...

...LA RÉGULATION SMART ADAPT

Pour plus d'économies et de confort.

Sans installation d'une sonde de température extérieure ni configuration complexe d'une loi d'eau (avec thermostat 225 ou 228 et thermostat d'ambiance Aéroliia).

- 1 Le thermostat modulant mesure la température ambiante.
- 2 La régulation Smart Adapt analyse en permanence la mesure et la vitesse de variation de la température ambiante au degré près. Elle prend également en compte le type d'émetteur utilisé (paramétré par l'installateur).
- 3 Une modulation de la température auto-adaptative au plus près des besoins réels.

Connectivité : pourquoi l'adopter ?



+ d'économies



+ de confort



Le tout grâce au pilotage à distance via leur smartphone


FONCTIONNALITES DE NOS THERMOSTATS

NOS SOLUTIONS								
Produits concernés	Solution connectée	Mesure et affichage des T° d'ambiance	Modification de la T° de consigne	Gestion confort/ Bascule mode Confort/Éco	Mise en marche/arrêt	Programme horaire	Mise en marche/arrêt ECS	Affichage des conso déporté
AÉROLIA 1								
Thermostat d'ambiance AÉROLIA		■	■		■			
+ Bridge V2	■	■	■	■	■	■	■	■
AURÉA 1 & 2, AÉROLIA 2								
Thermostat d'ambiance 105		■	■	■	■	■	■	■
Thermostat d'ambiance connecté 225	■	■	■	■	■	■	■	■
Thermostat d'ambiance connecté 228	■	■	■	■	■	■	■	■

Produits concernés	Accessoires indispensables	Bénéfices	Ce que vos clients pourront faire depuis l'application Thermor ...	Exclusivement disponible sur Thermor
AÉROLIA 2 AURÉA 1 AURÉA 2	Wifi natif + Thermostat d'ambiance	Économies	Visualisation en euros de la consommation électrique	■
			Programmation horaire	
			Arrêt de l'appareil	
			Mode Absence	
		Praticité	Pilotage à distance	■
		Confort	Réglage et visualisation de la température de consigne	
			Activation Boost ECS ⁽¹⁾ (version DUO)	
AÉROLIA 1	Bridge 2 Thermor + Thermostat d'ambiance	Économies	Température dans la pièce	
			Visualisation en euros de la consommation électrique	■
			Programmation horaire	■
			Arrêt de l'appareil	■
		Praticité	Mode Absence	■
			Pilotage à distance	■
			Réglage et visualisation de la température de consigne	■
		Confort	Activation Boost ECS ⁽¹⁾ (version DUO)	■
			Température dans la pièce	■

(1) Eau Chaude Sanitaire.

Téléchargez l'application Thermor



87 %
des utilisateurs
déclarent avoir réalisé
des économies grâce
à l'application Thermor *

*Enquête client final 2025
(nombre de répondants :
2 747 répondants)



Pour en savoir plus
sur nos produits
connectés et leurs
fonctionnalités,
flashez ce QR code.

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE



Nos solutions chauffe-eau thermodynamiques



Air extérieur

SPLIT

AÉROMAX SPLIT 3 
150 à 270 L

p.192



Air ambiant ou
gainé sur air extérieur

MONOBLOC

AÉROMAX 6 VS 
200 et 240 L

p.194



AÉROMAX 6 VM 
100 et 150 L

p.196



Air ambiant

MONOBLOC

AÉROMAX ACCESS 
200 et 250 L

p.198



Pensez-y

CHAUFFE-EAU SAV EXPRESS

Pour accompagner vos clients
dans la montée en gamme vers
du thermodynamique



p.214

Chauffe-eau
thermodynamique

Retrouvez tous nos accessoires p.200

La rénovation de l'habitat au cœur de la transition énergétique

LE RÔLE DU FLUIDE

Le fluide frigorigène agit comme vecteur d'énergie : il capte les calories présentes dans l'air extérieur, les absorbe, puis les restitue dans le circuit d'eau chaude pour alimenter les émetteurs du logement (radiateurs, plancher chauffant ou ventilo convecteur).

LA RÉGLEMENTATION FGAS



La réglementation européenne F-Gas est un règlement européen visant à réduire l'utilisation des gaz à effet de serre afin d'accélérer la transition énergétique dans les pays de l'Union Européenne.

Chez Thermor, nous utilisons aujourd'hui les réfrigérants R290 et R32 pour nos pompes à chaleur.



* : Objectif européen pour la réduction de mise sur le marché des gaz HFC 2015-2030 (en millions de tonnes équivalent)

Comparatif des fluides

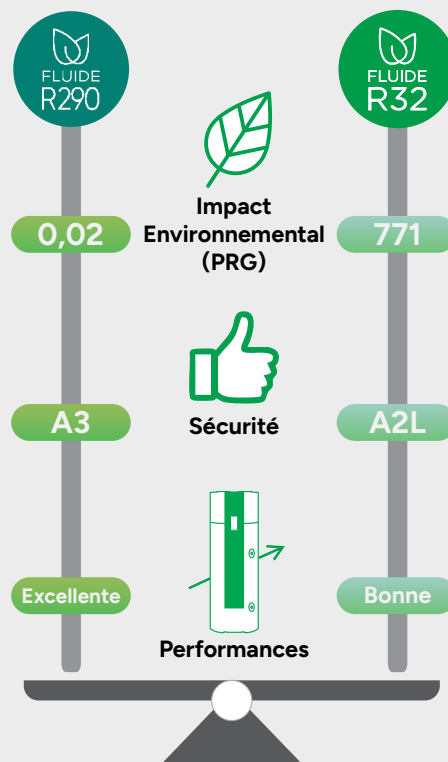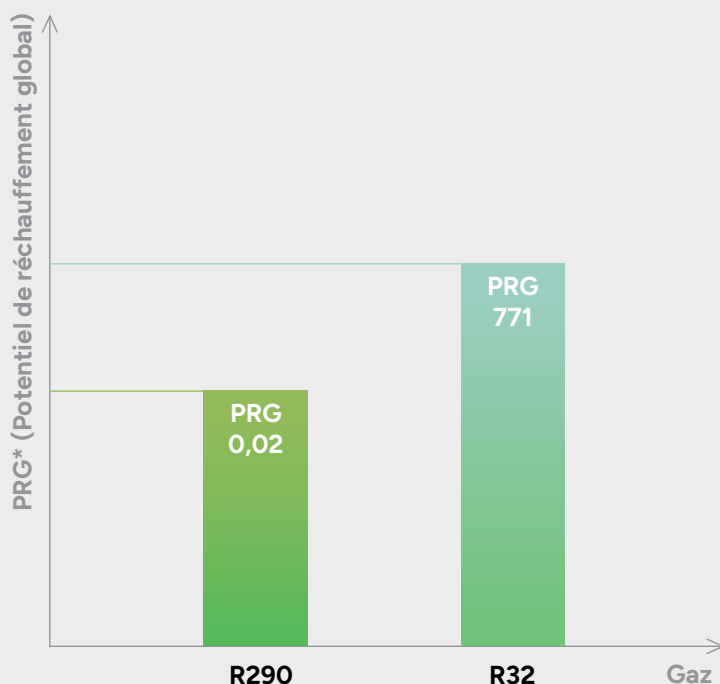

Monobloc ou split : choisissez la bonne PAC pour votre chantier

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le chauffe-eau thermodynamique puise les calories naturellement présentes dans l'air pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur.



TECHNOLOGIE CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE MONOBLOC

La pompe à chaleur est située à l'intérieur du chauffe-eau, en partie haute.

- 1 Boîtier de commande
- 2 Protection dynamique anticorrosion ACI Hybride
- 3 Condenseur
- 4 Raccords frigorigènes
- 5 Ventilateur
- 6 Compresseur
- 7 Détendeur



Aéromax 6 VS (monobloc)

TECHNOLOGIE CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SPLIT

La pompe à chaleur est déportée en dehors du chauffe-eau, dans une unité extérieure qui s'installe hors de l'habitation.



Aéromax Split 3 (PAC déportée dans une unité extérieure)



La pompe à chaleur fonctionne grâce à un fluide frigorigène qui circule dans un condenseur autour de la cuve.

À la différence d'une résistance de chauffe-eau électrique classique, directement immergée dans l'eau, le condenseur présente deux caractéristiques clés :

- il n'est pas en contact direct avec l'eau ;
- il dispose d'une grande surface d'échange avec une température de contact plus faible.

Ce mode de fonctionnement permet une montée en température plus homogène et limite fortement les phénomènes d'entartrage. Résultat : un chauffe-eau beaucoup moins sensible au calcaire.

MONOBLOC OU SPLIT : LES DIFFÉRENCES

	Monobloc		Split
	Air ambiant	Gainé	Air extérieur
Contraintes d'installation	Pièce non chauffée >20m³ (air utile hors encombrants)	Toutes pièces	Toutes pièces
Mise en service sans attestation de capacité	✓	✓	✓
Amélioration du DPE	✓	✓	✓
Éligibilité aides financières	✓	✓	✓

L'attestation de capacité est obligatoire pour la mise en service d'Aéromax Split 3

D'après l'article R 543-122 du code de l'environnement, il est interdit de faire charger, de mettre en service, de réparer ou encore d'entretenir un équipement utilisant les fluides frigorigènes sans faire appel à un professionnel disposant d'une attestation d'aptitude à manipuler les fluides frigorigènes.

Vous ne disposez pas de l'attestation de capacité à manipuler les fluides ?

Faites appel à nos services pour la mise en service d'un chauffe-eau thermodynamique split.

Voir p.186

Info +





Faites la différence Grâce à nos formations

Retrouvez
notre
Catalogue
Formations
en scannant
le QR Code



- 1 Identifiez votre objectif de formation
- 2 Assurez-vous d'avoir les pré-requis nécessaires à votre objectif
- 3 Reportez-vous aux fiches formation correspondant à votre choix de formation

Se qualifier et installer

Dimensionner et installer un chauffe-eau thermodynamique en maison individuelle

AGR 1-06

Devenir référent technique RGE Pompes
à chaleur en habitant individuel
5 jours



ESE 1-03

Installer et mettre en service un chauffe-eau
thermodynamique
1 jour

Intervenir en toute sécurité sur une installation électrique

AGR 1-19

Habilitation électrique (BS ou BR)
2 jours

AGR 1-26

Recyclage Habilitation électrique (BS ou BR)
1 jour

Assurer le SAV

Entretien et dépanner un chauffe-eau thermodynamique

ESE 1-04

Diagnostiquer, dépanner et maintenir
un chauffe-eau thermodynamique
1 jour

+ d'infos sur www.thermor.fr

SERVICE FORMATION
04 72 10 27 69

(Prix d'un appel local)

CESC, organisme
de formation déclaré
sous le n° 84 69 17827 69.
Cet enregistrement
ne vaut pas agrément
de l'État.

Mettre en service un chauffe-eau thermodynamique split

Obtenir l'attestation d'aptitude Manipulation des fluides frigorigènes catégorie I

AGR 1-00

Initiation à la thermodynamique
appliquée à la climatisation et
aux pompes à chaleur

Digital + 2 jours



AGR 1-04

Préparer l'attestation
d'aptitude Manipulation
des fluides frigorigènes Cat. 1

4 jours

AGR 1-03

Épreuve de l'attestation
d'aptitude Manipulation
des fluides frigorigènes Cat. 1

1 jour



Simul'home

Dimensionnez facilement vos chantiers

simul'home
CHAUFFE-EAU

Accédez à Simul'Home et dimensionnez vos projets en toute autonomie 24h/24 sur mobile & PC.



Retrouvez gratuitement Simul'Home sur notre site web thermor.fr

Aide au choix et au dimensionnement pour chaque typologie de chantier

Proposez un produit adapté à votre chantier pour un fonctionnement optimal.



Simple & intuitif

Trouvez la solution la + adaptée à vos besoins en quelques minutes.



Complet

Éditez un rapport détaillé ainsi qu'un devis personnalisable avec votre logo d'entreprise.



Efficace

Nos recommandations sont conformes aux normes réglementaires.




Personnalisé

Réponse immédiate et adaptée à votre projet en résidentiel et petit tertiaire.

Découvrez notre chauffe-eau SAV Express !

Garantissez le besoin en eau chaude de votre client et prenez le temps de choisir le bon produit pour votre chantier.

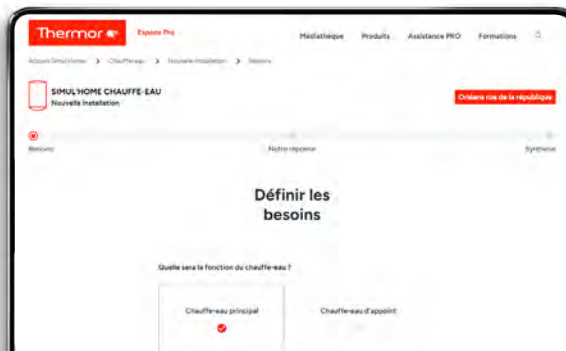

Pour aller plus loin...

Les équipes Thermor vous accompagnent pour dimensionner vos projets

- Bénéficiez de notre service de dimensionnement gratuit par nos experts techniques.
- Sous 72h.
- L'assurance de la conformité.
- Une étude sur-mesure.



Chauffe-eau
thermodynamique



Mise en service

Vous n'avez pas l'attestation de capacité à manipuler les fluides ?

Nous nous occupons de mettre en service pour vous

Produits concernés : PAC air-eau / PAC air-air / CETHI split
Équipes Thermor : Stations SAV ou SITC

Prestations réalisées :

- Raccordement des liaisons frigorifiques réalisé par un professionnel
- Installation conforme pour une performance optimale du produit : contrôle & paramétrage du chauffe-eau
- Notre technicien explique le fonctionnement à votre client

Tarifs mise en service CETHI	Prix HT**	Réf
Mise en service CETHI split	316 €	880 877

** Au 1^{er} juillet 2026

1 AN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE

(hors compresseur, échangeur et ballon ECS qui sont garantis 5 ans)

Des pré-requis sont nécessaires auprès de l'installateur pour que la station SAV, le SITC ou le spécialiste PAC intervienne.



Commandez votre mise en service en ligne sur thermor.fr


Contrat d'entretien

Vous avez réalisé la mise en service par Thermor ? Faites bénéficier à vos clients d'un contrat d'entretien constructeur ! **Pour + de détails, contactez Thermor Assistance Pro.**

	CONTRAT ENGAGEMENT 2 ANS	CONTRAT PRIVILÈGE 2 ANS
Visite d'entretien bisannuelle	●	●
Assistance téléphonique préalable à tout dépannage avec possibilité d'assistance vidéo	●	●
Intervention de dépannage (main d'œuvre et déplacement)	●	●
Dépannage en J+1 en cas de panne totale (jours ouvrés) et en J+2 si besoin de pièces de rechange ⁽¹⁾	●	●
Garantie	Cuve, corps de chauffe, pièces électriques et électroniques pendant 5 ans	Totalité des pièces de rechange incluses jusqu'aux 10 ans du produit, y compris fluide frigorigène, cuve, corps de chauffe, pièces électriques et électroniques ⁽²⁾
TARIF 2026 CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SPLIT POUR LES 2 ANNÉES ⁽³⁾	Réf. 880 277 / 356 € HT 375,58 € TTC (5,5%) 427,20 € TTC (20%)	Réf. 880 278 / 509 € HT 536,99 € TTC (5,5%) 610,80 € TTC (20%)
	Possibilité de RÈGLEMENT EN PRÉLÈVEMENT 24 FOIS soit une mensualité de 15,65 € TTC (5,5%) pendant 24 mois, soit une mensualité de 17,80 € TTC (20%) pendant 24 mois.	Possibilité de RÈGLEMENT EN PRÉLÈVEMENT 24 FOIS soit une mensualité de 22,37 € TTC (5,5%) pendant 24 mois, soit une mensualité de 25,45 € TTC (20%) pendant 24 mois.

(1) Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h. (2) Sous réserve de l'entretien bisannuel. (3) Prix applicables au 1^{er} juillet 2026.

Vous voulez essayer ?



(Prix d'un appel local)

OU

assistancepro@thermor.fr

OU

Trouvez la station SAV agréée Thermor la plus proche de chez vous en scannant le QR-Code





Après l'installation, on s'occupe de tout

Pack access :

2 ans de prise en charge à 100%

Confiez-nous le suivi du chauffe-eau thermodynamique air ambiant/gainé sur air extérieur de votre client pendant 2 années de garantie 100 % couvertes après l'installation du produit.

Votre Pack Access 2 ans : une offre mini avec une assistance MAXI



- Une **prise en main** téléphonique avec votre client avec réglage personnalisé. Possibilité d'assistance vidéo.
- L'**assistance téléphonique et dépannage** : assistance téléphonique préalable à toute intervention, pièces, main d'œuvre et déplacement : tout est inclus.
- L'**envoi d'un rapport** par mail.

Vos avantages exclusifs




2 années de garantie
100 % couvertes :
pièces, main d'œuvre
et déplacement(s)



Un **délai d'intervention J+1**
en cas de panne totale
(jours ouvrés) et J+2 si besoin
de pièces de rechange

L'accompagnement Pack Access 2 ans

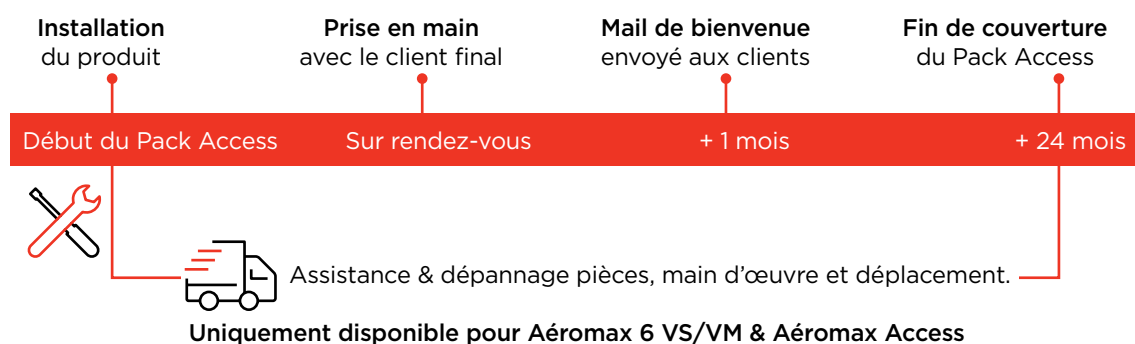

Réf. : 881 073
Tarif 111 € HT

Chauffe-eau
thermodynamique

Vous voulez essayer ?



THERMOR ASSISTANCE PRO
02 38 71 07 77
8h-12h30 / 13h30-18h (vendredi 17h)

OU

assistancepro@thermor.fr

OU

Trouvez la
station SAV
agréée Thermor
la plus proche
de chez vous
en scannant
le QR-Code



(Prix d'un appel local)

VOUS GUIDER pour bien conseiller

Quelle solution CHOISIR ?

Utilisez notre outil d'aide au choix SIMUL'HOME Chauffe-eau accessible directement depuis thermor.fr (voir page 185).

simul'
home
CHAUFFE-EAU
THERMODYNAMIQUE



MODELES		✂ INSTALLATION				☀ CONFORT		💰 ECONOMIES		
		Type pièces (chauffé, non chauffé)	Type installation	Liaison vers l'extérieur	Attestation de capacité nécessaire pour la mise en service	Nombre d'occupants	Connecté	T° de fonctionnement de la partie thermodynamique	Facture ECS réduite de*	Economies estimées sur la durée de vie du chauffe-eau*
SPLIT	AEROMAX SPLIT 3 	Tout type de pièce	Air extérieur	Liaison frigo + UE	Oui	3 à 5+	Wifi natif	-15/37	72%	3 430 €
MONOBLOC	AEROMAX 6 VS 	Tout type de pièce	Air extérieur	Gaine	Non	4 à 5+	Wifi natif	-5/43	75%	3 580 €
	Pièces non chauffées >20m³	Air Ambient	Non	Non						
	AEROMAX 6 VM 	Tout type de pièce	Air extérieur	Gaine	Non	2 à 3	Wifi natif	-5/43	72%	2 060 €
	Pièces non chauffées >20m³	Air Ambient	Non	Non						
	AEROMAX ACCESS 	Pièces non chauffées >20m³	Air Ambient	Non	Non	4 à 5+	Wifi natif	8/33	50%	2 380 €

* Voir les mentions sur les pages 192/194/196/198

APPAREILS CONNECTÉS
Téléchargez l'application Thermor
Pilotage à distance et suivi de la consommation (voir page 242).





D'ENERGIE		PERFORMANCES									
DPE (jusqu'à)*	Compatible Photovoltaïque	Classe énergétique	Niveau Sonore	Fluide	Capacités (en L)	Formats	Résistance	Protection cuve	PRIX HT à partir de		
1 classe	■	A+	50 dbA	R32	150-200-270	Mural - Stable	Inox	Double protection anticorrosion 	2 396 €	p.192	AEROMAX SPLIT 3
1 classe	■ + Smart Grid Ready	A+	47 dbA	R290	200-240	Stable	Inox	Double protection anticorrosion 	2 508 €	p.194	AEROMAX 6 VS
1 classe	■ + Smart Grid Ready	A+	37dbA	R290	100-150	Mural	Inox	Double protection anticorrosion 	1 984 €	p.196	AEROMAX 6 VM
1 classe	■	A	54dbA	R290	200-250	Stable	Inox	Double protection anticorrosion 	1 862€	p.198	AEROMAX ACCESS



79 € par chauffe-eau thermodynamique

* Améliorations du DPE déterminées selon la méthode 3CL (méthode de calcul en vigueur depuis le 1^{er} juillet 2021, à retrouver sur www.ecologie.gouv.fr) pour une maison individuelle avec des solutions de chauffage à eau chaude, classée G, en zone climatique tempérée H2B.

Chauffe-eau
thermodynamique

Découvrez nos CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES

POURQUOI CHOISIR NOS SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES ?

Jusqu'à



75% d'économies sur la production
d'eau chaude.⁽¹⁾



Valorisation du logement :

Améliore la performance énergétique
du logement et peut contribuer
au classement DPE.

- Gain jusqu' à 1 classe⁽³⁾
- + 8,8% de valorisation du bien⁽⁴⁾

Compatible aides financières :

Éligible aux dispositifs d'aides
selon les conditions en vigueur :



SAVEZ-VOUS QUE...

L'eau chaude sanitaire représente



Environ

16%⁽²⁾

DE LA
CONSUMATION
D'ÉNERGIE D'UN
MÉNAGE


Pensez-y

Chauffe-eau et panneau photovoltaïque :

La combinaison gagnante pour maximiser les économies de vos clients !



AÉROMAX ACCESS




AÉROMAX 6
AÉROMAX SPLIT 3

Pour en savoir plus
sur la compatibilité
de nos solutions
avec une installation
photovoltaïque,
flashez ce QR code



	Économie		Encore + d'économies		Optimisation du réseau et de l'économie
	+		++		+++
	ProgrPV		ProgrPV		SG
	0	1	2	3	4
	Alimentation HC/HP	Alimentation permanente	Programmation en journée	Asservissement signal photovoltaïque	Asservissement sur signal SG
SYNERGIE POTENTIELLE CHAUFFE-EAU ET PHOTO- VOLTAÏQUE	Le Chauffe-eau ne fonctionne que pendant la nuit ou aux heures méridiennes Le Chauffe-eau ne peut pas profiter de la production photovoltaïque	Le Chauffe-eau ne peut profiter du photo- voltaïque que si la période de chauffe ⁽³⁾ correspond avec la production photo- voltaïque	Le Chauffe-eau est programmé sur une plage horaire propice à la production photovoltaïque (10h-18h), sans réglage de puissance	Le Chauffe-eau est program- mé avec une puissance minimale (PAC seule) sur une plage horaire propice à la production photo- voltaïque Le Chauffe-eau augmente sa consigne dès qu'il a un surplus photovoltaïque suffisant Solution avec gestionnaire d'énergie (EMS) + Entrée potentiel 230V + Seuil de déclenchement	Le Chauffe-eau est piloté avec plusieurs niveaux de puissance pour suivre la production photovoltaïque Solution avec gestionnaire d'énergie (EMS) + 2 entrées potentiel 230V + Seuils de déclenchements
		Aéromax 6, Aéromax Split 3, Aéromax Access	Aéromax 6, Aéromax Split 3, Aéromax Access	Aéromax 6, Aéromax Split 3	Aéromax 6

PARTENARIAT LEGRAND



Modules Legrand

Compatible avec les produits :



(1) Pourcentage maximum d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Duralis 250L version stable et d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax 6 240L vertical stable sur la base des informations ErP dans les conditions climatiques plus chaudes. Ce pourcentage maximum d'économies est de 73% dans les conditions climatiques moyennes.

(2) Calcul SCGA de la répartition de la consommation électrique moyenne d'un logement équipé en chauffage et chauffe-eau électriques sur la base des données fournies par l'ADEME (2024), RTE (2023), l'INSEE (2022) et le Ministère de la Transition Ecologique (2020).

(3) Améliorations du DPE déterminées selon la méthode 3CL (méthode de calcul en vigueur depuis le 1er juillet 2021, à retrouver sur www.ecologie.gouv.fr) pour une maison individuelle avec des solutions de chauffage à eau chaude, classée G, en zone climatique tempérée H2B.

(4) D'après les données de la valeur verte des logements -Notaires de France décembre 2025 (calcul ADN OV à partir des bases de données des notaires de France BIEN et Perval).

Aéromax Split 3



Aéromax 6



Aéromax Access



Nos gammes Aéromax

PERFORMANTES



Très silencieuse
A partir de 37 db(A)



Technologie anti-corrosion
ACI Hybride. Pour une durée
de vie prolongée



Large plage de
fonctionnement (à
partir de -15°C)



Conçu et fabriqué
en France

FACILE À INSTALLER

Air ambiant

Air extérieur

DES PRODUITS DESIGN ET INTELLIGENTS

- ▶ La production d'eau chaude s'adapte automatiquement selon les besoins du foyer.
- ▶ Nos produits sont compatibles avec le photovoltaïque pour maximiser les économies d'énergie.
- ▶ Disponible en différentes capacités pour couvrir les besoins jusqu'à 7 personnes.

UNE UTILISATION SIMPLE ET INTUITIVE

- ▶ Pilotez facilement votre produit grâce à une commande simple et intuitive.
- ▶ 4 modes d'utilisation pour allier confort et économies d'énergie : boost, manuel, absent et éco.



FACILE A PILOTER

- ▶ Pour en savoir plus sur nos produits connectés et leurs fonctionnalités, voir p.242

ZOOM SUR AÉROMAX 6



Aéromax 6 VS
(monobloc)

- 1 Entrée et sortie d'air
- 2 Pompe à chaleur
- 3 Boîtier de commande
- 4 Cuve en acier émaillé
- 5 Résistance inox 1200W
- 6 Protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride
- 7 Condenseur
- 8 Canne sortie eau chaude
- 9 Mousse de polyuréthane
- 10 Canne entrée eau froide

Chauffe-eau
thermodynamique

* Uniquement unité intérieure pour Aéromax Split 3




 Chauffe-eau thermodynamique
Air extérieur

AÉROMAX SPLIT 3

La performance et les économies, avec unité extérieure

Les  Produits



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Pourquoi choisir AÉROMAX SPLIT 3 ?



**ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE**

Jusqu'à 343 € d'économies
d'énergie par an sur la facture
d'eau chaude⁽²⁾



**CONNECTÉ NATIF
WIFI**

Pilotage à distance avec
l'application Thermor



**COMPATIBLE
PHOTO-
VOLTAÏQUE**

Pour stocker gratuitement
le surplus d'énergie produit



SILENCIEUX

Grâce à l'unité extérieure à la
puissance acoustique la plus
faible du marché : 50 dB(A)

Caractéristiques

150 L : COP À 7°C = 3,09* (profil L)
200 L : COP À 7°C = 3,07* (profil L)
270 L : COP À 7°C = 3,37* (profil XL)

TECHNOLOGIE INVERTER

permet de moduler la vitesse du compresseur

LARGE PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

de l'unité extérieure de -15°C à +37°C

TEMPS DE CHAUFFE RAPIDE

DOUBLE PROTECTION ANTICORROSION ACI HYBRIDE

- Anode en titane inusable enrobée de magnésium
- Sans entretien

JUSQU'À 20 M DE LIAISON

entre le ballon et l'unité split et 15 m de dénivelé

ENCOMBREMENT IDENTIQUE À UN CHAUFFE-EAU CLASSIQUE

COMMANDE INTUITIVE ET 4 MODES DE FONCTIONNEMENT

- **Mode Eco+** : adapte la production d'eau chaude en fonction des besoins des utilisateurs
- **Mode Manuel** : permet de choisir la quantité d'eau chaude à produire
- **Mode Absence** : permet de réaliser des économies supplémentaires en cas d'absence
- **Mode Boost** : production maximale en eau chaude grâce à l'appoint électrique

VISUALISATION DES CONSOMMATIONS

ÉLIGIBLE AU CERTIFICAT D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (CEE)

n° BAR-TH-148, à MaPrimeRénov' (MPR) et à la TVA à taux réduit (5,5%)
Plus d'infos sur www.thermor.fr ou site de l'ADEME,
selon législation en vigueur au moment des travaux

ORIGINE : France (UI), Japon (UE)

* Certifié selon la norme EN 16147 à 7°C d'air



** UI uniquement

(1) Pourcentage maximum d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Duralis 250L version stable et d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax Split 3 270L stable sur la base des informations ErP. (2) Montant maximum d'économies résultant d'une comparaison entre un foyer de 5 personnes équipé d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax Split 3 270L stable et ce même foyer équipé d'un chauffe-eau électrique Duralis 250L version stable, sur la base des efficacités énergétiques ErP et du calcul SCGA de la répartition de la consommation électrique moyenne d'un logement (voir page xxx), selon le tarif réglementé heures creuses (0,1579€ TTC/kWh - tarif février 2026).






Dimensions et cotes d'installation (en mm)

MURAL



STABLE

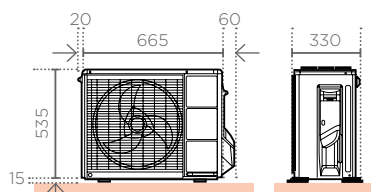

$L_{\text{ALLER}} = L_{\text{RETOUR}}$
jusqu'à 15 m maxi et sans
ajout de fluide.

Au delà de 15 m,
 $L_{\text{ALLER}} = L_{\text{RETOUR}}$
jusqu'à 20 m maxi
avec ajout de fluide
frigorigène.



Préconisations d'installation

Installation dans une pièce chauffée
ou non chauffée

Câblage nécessaire :

- de l'unité extérieure au ballon : 7G1,5
- du tableau au ballon : 3G2,5 + disjoncteur 16A



BALLONS AÉROMAX SPLIT 3

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance résistance (W)	COP à 7°C ⁽⁴⁾	Rendement énergétique	V40 (L) ⁽⁵⁾	Temps de chauffe	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Poids à vide (kg)	Référence	Prix HT ⁽⁶⁾	Classe énergétique
Mural 150 L	3	1800	3,09 (Profil L)	127 %	202	2h22	567	1177	53	296 516	1 659 €	A+
Mural 200 L	4	1800	3,07 (Profil L)	126 %	269	2h59	567	1497	63	296 517	1 744 €	A+
Stable 270 L	5 et +	1800	3,37 (Profil XL)	138 %	340	3h46	600	1586	73	296 518	2 068 €	A+

UNITÉ EXTÉRIEURE AÉROMAX SPLIT 3

Désignation	Puissance maximale absorbée (W)	Fluide frigorigène	Puissance acoustique ⁽⁷⁾	Dimensions LxHxP	Poids à vide (kg)	Référence	Prix HT ⁽⁸⁾	Classe énergétique
Unité extérieure	1450	R32	50 dB(A)	735x535x330	24	296 519	737 €	A+



Accessoires

Désignation	Longueur (m)	Référence	Prix HT
Liaison frigorifique 3/8 - 1/4	7	232 310	117 €⁽⁹⁾
	10	232 311	149 €⁽⁹⁾
	25	232 315	298 €⁽⁹⁾
Support mural équerre pour unité extérieure		232 313	37 €⁽¹⁰⁾
Support sol réglable (x4) pour unité extérieure		232 307	60 €⁽¹¹⁾
Support sol PVC (x2) pour unité extérieure		232 305	25 €⁽¹¹⁾
Support sol en caoutchouc noir pour unité extérieure		232 314	123 €⁽¹¹⁾
Trépied universel pour VM		900 991	56 €⁽¹¹⁾
Trépied raccourci pour plafond bas		350 007	54 €⁽¹¹⁾



Accessoires chauffe-eau thermodynamique
Découvrez la gamme complète p.200

Pour consulter
les données de
calcul RE2020,
flashez ce QR code



Services



79 € par
chauffe-eau
thermodynamique

(4) Certifié selon la norme EN 16147 à 7°C d'air. (5) V40 td en 8h. (6) Écoparticipation : 18,00 € HT pour la capacité 150 L et 22,00 € HT pour les capacités supérieures ou égales à 200 L. (7) Testé en chambre réverbérante selon la norme EN12102-2 selon les préconisations de la CE concernant l'ERP. (8) Écoparticipation : 7,69 € HT. (9) Éco-contribution PMCB 2a1, page 256. (10) Éco-contribution PMCB 2a2, page 256. (11) Éco-contribution PMCB 2f4, page 256.



230 V mono.
50 Hz




 Chauffe-eau thermodynamique
Air ambiant/gainé

AÉROMAX 6 VERTICAL STABLE

La solution thermodynamique monobloc éco-performante

Les + Produits



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Pourquoi choisir AÉROMAX 6 VERTICAL STABLE ?



**ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE**

Jusqu'à 358 € d'économies
d'énergie par an sur la facture
d'eau chaude⁽²⁾



**CONNECTÉ NATIF
WIFI**

Pilotage à distance avec
l'application Thermor



**COMPATIBLE
PHOTOVOLTAÏQUE**

Pour stocker gratuitement
le surplus d'énergie produit



SILENCIEUX

Puissance acoustique
améliorée : 47 dB(A)

Caractéristiques

200 L : COP À 15°C = 3,40* (profil L)

240 L : COP À 15°C = 3,70* (profil XL)

**LARGE PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
DE LA POMPE À CHALEUR** de -5°C à +43°C

RÉSISTANCE INOX EN APPOINT

**DOUBLE PROTECTION ANTICORROSION
ACI HYBRIDE**

- Anode à courant imposé en titane inusable enrobée de magnésium
- Sans entretien
- S'adapte à toutes les eaux

NOUVEAU BOÎTIER DE COMMANDE intuitif et ergonomique

COMMANDE INTUITIVE ET 4 MODES DE FONCTIONNEMENT

- **Mode Eco+** : adapte la production d'eau chaude en fonction des besoins des utilisateurs
- **Mode Manuel** : permet de choisir la quantité d'eau chaude à produire
- **Mode Absence** : permet de réaliser des économies supplémentaires en cas d'absence
- **Mode Boost** : production maximale en eau chaude grâce à l'appoint électrique

VISUALISATION DES CONSOMMATIONS

ÉLIGIBLE AU CERTIFICAT D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (CEE)
n°BAR-TH-148, à MaPrimeRénov' (MPR) et à la TVA à taux réduit (5,5%)

Plus d'infos sur www.thermor.fr ou site de l'ADEME,
selon législation en vigueur au moment des travaux

SIMPLE ET FACILE À INSTALLER

Avec les bouches orientables de série : meilleure perméabilité,
gain d'espace et maintenance du produit par l'avant

FACILITÉ DE MANUTENTION ET DE MISE EN ŒUVRE

Transport possible couché sur une face

Manutention facilitée grâce aux poignées intégrées

Horloge intégrée pour la programmation des heures creuses

Pieds réglables

Livré avec

- Raccord diélectrique avec 2 joints à installer sur le piquage eau chaude
- Adaptateur de gainage gauche + droite
- Collier de serrage
- 1 patte d'accroche au sol avec vis

ORIGINE : France

*Certifié selon la norme EN 16147 à 15°C d'air

(1) Pourcentage maximum d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Duralis 250L sur socle et d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax 6 240L sur socle sur la base des informations ErP dans les conditions climatiques plus chaudes. Ce pourcentage maximum d'économies est de 73% dans les conditions climatiques moyennes.


(2) Montant maximum d'économies résultant d'une comparaison entre un foyer de 5 personnes équipé d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax 6 240L vertical stable et ce même foyer équipé d'un chauffe-eau électrique Duralis 250L version stable, sur la base des efficacités énergétiques ErP et du calcul SCGA de la répartition de la consommation électrique moyenne d'un logement, selon le tarif réglementé heures creuses (0,1579€ TTC/kWh - tarif février 2026).



Quickstart
Aéromax 6



Dimensions et cotes d'installation (en mm)

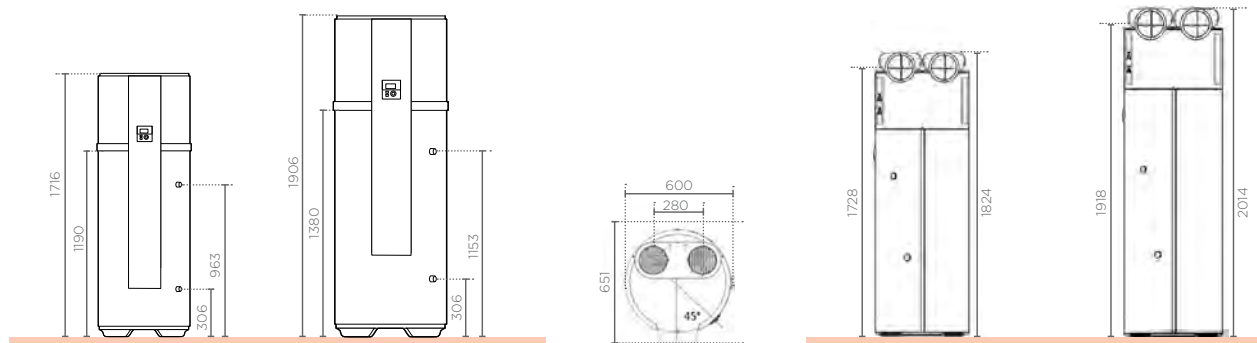

Préconisations d'installation

Installation en air ambiant
dans une pièce hors gel
non chauffée, de volume $\geq 20\text{m}^3$
(hors encombrants)


Laisser un espace de 100 mm
au-dessus du produit

Installation sur air extérieur dans
une pièce chauffée ou non chauffée,
éloignée des pièces de nuit

Laisser un espace de 120 mm
au-dessus du produit s'il est gainé
avec les bouches orientables



AVEC GAINES Ø 160 MM

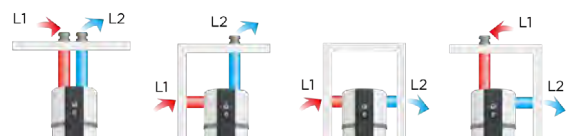

L1 + L2 (M)

Gaine PEHD Ø 160 mm

24	22	19	22
----	----	----	----

Conduit semi rigide

12	12	5	10
----	----	---	----

AÉROMAX 6 VERTICAL STABLE

Capacité (L)	Nb de personnes	Puissance totale absorbée (W)	Puissance résistance (W)	COP à 15 °C ⁽⁴⁾	Rendement énergétique	V40 (L) ⁽⁵⁾	Temps de chauffe	Fluide Frigorigène	Puissance acoustique ⁽⁶⁾	Diam. sorties gaines (mm)	Diam. (mm)	Haut. (mm)	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽⁷⁾	Classe énergétique
200	4	1800	1200	3,40	132 %	276	6h52	R290	47 dB(A)	160	600	1720	75	286 053	2 508 €	A+
240	5 et +	1800	1200	3,70	142 %	338	8h33	R290	47 dB(A)	160	600	1910	80	286 054	2 604 €	A+



Accessoires

Désignation	Ø (mm)	Référence	Prix HT
Coude PEHD 90°	160	900 368	34 €⁽⁸⁾
Gaine PEHD 1,4 m pour Ø 160 mm	160	900 369	50 €⁽⁸⁾
Raccord mâle-mâle avec joints	160	900 370	6 €⁽⁹⁾
Entrée/Sortie d'air toiture grise	160	900 375	79 €⁽⁸⁾
Entrée/Sortie d'air toiture rouge	160	900 376	79 €⁽⁸⁾
Entrée/sortie d'air murale métallique (grille 190 x 190 mm)	160	900 365	44 €⁽⁸⁾
Entrée/sortie d'air murale PVC	160	900 373	48 €⁽¹¹⁾
Gaine aluminium semi rigide calorifugé et isolée phoniquement 2m	160	900 364	62 €⁽¹²⁾
Raccord diélectrique tournant coudé 3/4"	-	901 029	18 €⁽⁹⁾
Coudes de gainage aplati		820 197	81 €⁽¹⁰⁾
Bac de récupération d'eau		900 236	153 €⁽⁸⁾



Accessoires chauffe-eau thermodynamique
Découvrez la gamme complète p.200

Pour consulter
les données de
calcul RE2020,
flashez ce
QR code



Services



79 € par
chauffe-eau
thermodynamique



(4) Certifié selon la norme EN 16147 à 15°C d'air. (5) V40 td en 8h. (6) Testé en chambre semi-anéchoïque selon la norme ISO 3744, chauffe-eau gainé selon les préconisations de la CE concernant l'ERP. (7) Écoparticipation : 20,50 € HT (8) Éco-contribution PMCB 2f4, page 256. (9) Éco-contribution PMCB 2a2, page 256. (10) RDV sur notre Espace SAV pour commander vos pièces détachées (+ d'infos p.240) ou contactez Thermor Assistance Pro au 02.38.71.07.77 pour en savoir plus. (11) Éco-contribution PMCB 2f2, page 256. (12) Éco-contribution PMCB 2a1, page 256.



230 V mono.
50 Hz





 Chauffe-eau thermodynamique
Air ambiant/gainé

AÉROMAX 6 VERTICAL MURAL

La solution thermodynamique monobloc éco-performante

Les + Produits



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Pourquoi choisir AÉROMAX 6 VERTICAL MURAL ?



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Jusqu'à 206 € d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude⁽²⁾



CONNECTÉ NATIF WIFI

Pilotage à distance avec l'application Thermor



COMPATIBLE PHOTOVOLTAÏQUE

Pour stocker gratuitement le surplus d'énergie produit



SILENCIEUX

Confort acoustique : 37 dB(A)⁽³⁾

Caractéristiques

100 L : COP À 15°C = 2,62* (Profil M)

150 L : COP À 15°C = 3,52* (Profil L)

LARGE PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT DE LA POMPE À CHALEUR de -5°C à +43°C

RÉSISTANCE INOX EN APPOINT

DOUBLE PROTECTION ANTICORROSION ACI HYBRIDE

- Anode à courant imposé en titane inusable enrobée de magnésium
- Sans entretien
- S'adapte à toutes les eaux

NOUVEAU BOÎTIER DE COMMANDE intuitif et ergonomique

COMMANDE INTUITIVE ET 4 MODES DE FONCTIONNEMENT

- **Mode Eco+** : adapte la production d'eau chaude en fonction des besoins des utilisateurs
- **Mode Manuel** : permet de choisir la quantité d'eau chaude à produire en fonction du nombre de personnes
- **Mode Absence** : permet de réaliser des économies supplémentaires en cas d'absence
- **Mode Boost** : production maximale en eau chaude grâce à l'appoint électrique

VISUALISATION DES CONSOMMATIONS

ÉLIGIBLE AU CERTIFICAT D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (CEE)
n°BAR-TH-148, à MaPrimeRénov' (MPR) et à la TVA à taux réduit (5,5%)
Plus d'infos sur www.thermor.fr ou site de l'ADEME, selon législation en vigueur au moment des travaux

FACILE À INSTALLER SUR AIR EXTÉRIEUR avec gaine ventouse

FACILITÉ DE MANUTENTION ET DE MISE EN ŒUVRE

Transport possible couché sur une face

Manutention facilitée grâce aux poignées intégrées

Horloge intégrée pour la programmation des heures creuses

Livré avec

- Raccord diélectrique avec 2 joints à installer sur le piquage eau chaude
- Tube d'évacuation des condensats
- 2 plaques de fixation murale rapide

ORIGINE : France

*Certifié selon la norme EN 16147 à 15°C d'air

(1) Pourcentage d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Duralis 150L mural et d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax 6 150L Vertical mural sur la base des informations ErP.

(2) Montant maximum d'économies résultant d'une comparaison entre un foyer de 3 personnes équipé d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax 6 150L vertical mural et ce même foyer équipé d'un chauffe-eau électrique Duralis 150L vertical mural étroit, sur la base des efficacités énergétiques ErP et du calcul SCGA de la répartition de la consommation électrique moyenne d'un logement, selon le tarif réglementé heures creuses (0,1579€ TTC/kWh - tarif février 2026)

(3) Valeur certifiée pour une installation en 2 gaines individuelles, selon la norme EN12102-2.



Dimensions et cotes d'installation (en mm)



Préconisations d'installation

Installation en air ambiant
dans une pièce hors gel
non chauffée, de volume $\geq 20\text{m}^3$
(hors encombrants)
Laisser un espace de 200 mm
au-dessus du produit

Installation sur air extérieur
dans une pièce chauffée ou non
chauffée, éloignée des pièces de nuit
Laisser un espace de 100 mm
au-dessus du produit



RESPECTER LES CONTRAINTES D'INSTALLATION LIÉES AU R290

À retrouver dans les préconisations d'installation accessibles en flashant le QR code.

RECOMMANDATION ACOUSTIQUE

Installation en placard recommandée avec ventouse individuelle*:
-7 dB d'atténuation du bruit avec cloisons + porte à âme alvéolaire et joint de porte.

*Le produit doit être paramétré pour des gaines individuelles dans son tunnel d'installation.

AVEC DOUBLE GAINES Ø 125 MM




L1 + L2 (M)

Gaine PEHD Ø 125 mm

60	42	50
Conduit semi rigide		
45	28	36

AVEC GAINAGE VENTOUSE



Longueur maximale admissible de 10m à l'horizontal avec pente de 5%.



Accessoires chauffe-eau thermodynamique

Découvrez la gamme complète p.200

AÉROMAX 6 VERTICAL MURAL

Capacité (L)	Nb de personnes	Puissance totale absorbée (W)	Puissance résistance (W)	COP à 7°C ⁽¹⁾	COP à 15°C ⁽²⁾	Rendement énergétique	V40 (L) ⁽³⁾	Temps de chauffe	Fluide frigorigène	Puissance acoustique ⁽⁴⁾	Diam. sorties gaines (mm)	Diam. (mm)	Haut. (mm)	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽⁵⁾	Classe énergétique
100	2	1500	1200	2,46*	2,64*	113 %	155,4	7h55	R290	37 dB(A)	125 ou ventouse	588	1054	57	296 111	1 984 €	A+
150	3	1500	1200	3,19	3,52	131 %	200,6	10h08	R290	37 dB(A)	125 ou ventouse	588	1306	61	296 112	2 057 €	A+

*Pour le marché de la rénovation, COP selon ERP à 7°C à 2,71 et COP selon ERP à 15°C à 2,95.



Accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
Gainage entrée et/ou sortie d'air Ø 125 mm		
Entrée/Sortie d'air murale grille PVC beige	296 071	44 €⁽⁶⁾
Coude PEHD 90° Ø125mm	296 075	30 €⁽⁶⁾
Coude concentrique 90D Ø80/125 mm	234 513	128 €
Coude concentrique 45D Ø80/125 mm	234 514	113 €
Raccord mâle-mâle pour PEHD Ø125mm	296 072	5 €⁽⁷⁾
Raccord diélectrique tournant coudé 3/4"	901 029	18 €⁽⁷⁾
Gaine PEHD droite 2m Ø125mm	296 074	71 €⁽⁶⁾
Gaine semi rigide calorifugée Ø125mm	296 076	50 €⁽⁹⁾
Entrée/Sortie d'air toiture rouge	296 069	79 €⁽⁶⁾
Entrée/Sortie d'air toiture grise	296 070	79 €⁽⁶⁾
Trépied universel pour VM	900 991	56 €⁽⁶⁾
Trépied raccourci pour plafond bas	350 007	54 €⁽⁶⁾

Désignation	Référence	Prix HT
Gainage ventouse entrée et/ou sortie d'air Ø 125 mm		
1 Accessoire adaptateur ventouse individuel	464 073	119 €⁽⁷⁾
2 Rallonge concentrique isolée droite 1m Ø80mm/125mm	354 642	59 €⁽⁶⁾
3 Solin	Noir toit 20° à 45° compatible Tuile et Ardoise	354 637 49 €⁽⁶⁾
	Teinté Ocre toit 20° à 45° compatible Tuile ou Ardoise	354 638 49 €⁽⁶⁾
	Noir toit plat	354 639 49 €⁽⁶⁾
4 Ventouse toiture Ø80mm/125mm	Terminal noir	354 633 144 €⁽⁶⁾
	Terminal ocre	354 634 144 €⁽⁶⁾
5 Ventouse horizontale Ø80mm/125mm	354 641	125 €⁽⁶⁾
6 Grille de protection terminale murale	354 646	116 €⁽⁷⁾

(1) Certifié selon la norme EN 16147 à 7° C d'air. (2) Certifié selon la norme EN 16147 à 15°C d'air. (3) V40 td en 8h. (4) Testé en chambre semi-anéchoïque selon la norme ISO 3744, chauffe-eau gainé selon les préconisations de la CE concernant l'ERP. (5) Écoparticipation : 20,50 € HT. (6) Éco-contribution PMCB 2f4, page 256. (7) Éco-contribution PMCB 2a2, page 256. (8) Éco-contribution PMCB 2f2, page 256. (9) Éco-contribution PMCB 2a1, page 256.



Services



79 € par
chauffe-eau
thermodynamique



230 V mono.
50 Hz



 Chauffe-eau thermodynamique
Air ambiant/gainé

AÉROMAX ACCESS

Le chauffe-eau thermodynamique économique, simple à poser et connecté

Les  Produits        

Pourquoi choisir AÉROMAX ACCESS ?



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Jusqu'à 238 € d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude⁽²⁾



CONNECTÉ NATIF WIFI

Pilotage à distance avec l'application Thermor



CONFORT ACCOUSTIQUE

Puissance acoustique 54 dB(A)



SIMPLE À POSER

en air ambiant uniquement, dans un garage ou une pièce non chauffée > à 20 m³

Caractéristiques

200 L : COP À 15°C = 2,40* (profil L)
250 L : COP À 15°C = 2,66* (profil XL)

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT DE LA POMPE À CHALEUR de +8°C à +33°C

DÉSHUMIDIFIE et assainit la pièce (jusqu'à 6 L de condensats par jour)

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE PERMANENT 24H/24 OBLIGATOIRE

RÉSISTANCE INOX EN APPOINT

DOUBLE PROTECTION ANTICORROSION ACI HYBRIDE

- Anode en titane inusable enrobée de magnésium
- Sans entretien

PROGRAMMABLE PHOTOVOLTAÏQUE

En présence de panneaux photovoltaïques, paramétrage des plages de chauffe sur les heures d'ensoleillement via l'application Thermor

COMMANDE INTUITIVE ET 4 MODES DE FONCTIONNEMENT

- **Mode Eco+** : adapte la production d'eau chaude en fonction des besoins des utilisateurs
- **Mode Manuel** : permet de choisir la quantité d'eau chaude à produire
- **Mode Absence** : permet de réaliser des économies supplémentaires en cas d'absence
- **Mode Boost** : production maximale en eau chaude grâce à l'appoint électrique

ÉLIGIBLE AU CERTIFICAT D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (CEE) n° BAR-TH-148⁽³⁾, à MaPrimeRénov (MPR) et à la TVA à taux réduit (5,5%)
Plus d'infos sur www.thermor.fr ou site de l'ADEME, selon législation en vigueur au moment des travaux

FACILITÉ DE MANUTENTION ET DE MISE EN ŒUVRE

Emballage avec **POIGNÉES INTÉGRÉES**

Livré avec

- Raccord diélectrique tournant 3/4"
- Tube d'évacuation des condensats
- Sangle de manutention

ORIGINE : France

*Certifié selon la norme EN 16147 à 15°C d'air

(1) Pourcentage maximum d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Duralis 250L version stable et d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax Access 250L sur la base des informations ErP.

(2) Montant maximum d'économies résultant d'une comparaison entre un foyer de 5 personnes équipé d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax Access 250L et ce même foyer équipé d'un chauffe-eau électrique Duralis 250L version stable, sur la base des efficacités énergétiques ErP et du calcul SCGA de la répartition de la consommation électrique moyenne d'un logement, selon le tarif réglementé heures creuses (0,1579€ TTC/kWh - tarif février 2026).

(3) Se référer à l'attestation d'éligibilité disponible sur thermor.fr (COP à 15°C = 2,403*)

3 bonnes raisons d'installer un Aéromax Access

1

Idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique : dimensions équivalentes à un chauffe-eau électrique et procédure d'installation similaire

2


Pas de gainage à effectuer

3

Qualification RGE non obligatoire



Cotes d'installation (en mm)

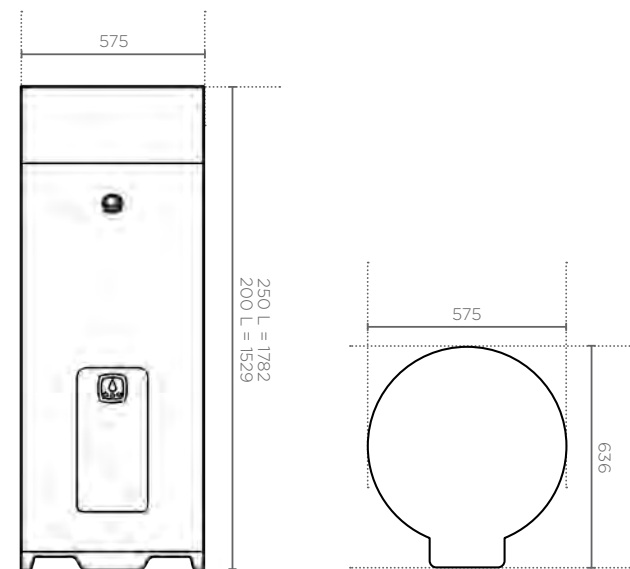

Préconisations d'installation

Installation en air ambiant

uniquement dans une pièce hors gel non chauffée, de volume $\geq 20\text{m}^3$ (hors encombrants)



AÉROMAX ACCESS

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance totale absorbée (W)	Puissance résistance (W)	COP à 15 °C ⁽⁴⁾	Efficacité énergétique	V40 (L)	Puissance acoustique ⁽⁶⁾	Temps de chauffe ⁽⁵⁾	Fluide frigorigène	Ø (mm)	Haut. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT ⁽⁷⁾	Classe énergétique
200	4	2250	1800	2,403	101 %	271	54 dB(A)	3h42 (avec boost)	R 290	575	1529	63,7	296 078	1 862 €	
250	5 et +	2250	1800	2,66	110 %	337	54 dB(A)	4h34 (avec boost)	R 290	575	1782	71	296 079	1 927 €	

(4) Certifié selon la norme EN 16147 à 15°C d'air.

(5) Temps de chauffe 1^{ère} utilisation.

(6) Testé en chambre semi-anéchoïque selon la norme ISO 3744, selon les préconisations de la CE concernant l'ERP.

(7) Écoparticipation : 20,50 € HT.



Services



79 € par chauffe-eau thermodynamique



Vidéo de présentation Aéromax Access



IP X1B



Gagnez du temps Lors de l'installation

Accessoires d'installation

RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR (M)	PRIX HT
AÉROMAX SPLIT 3			
232 310		7	117 € ⁽¹⁾
1 232 311	Liaison frigorifique 3/8 - 1/4	10	149 € ⁽¹⁾
232 315		25	298 € ⁽¹⁾
2 232 313	Support mural équerre pour unité extérieure		37 € ⁽²⁾
3 232 307	Support sol réglable (x4) pour unité extérieure		60 € ⁽³⁾
4 232 305	Support sol PVC (x2) pour unité extérieure		25 € ⁽³⁾
232 314	Support sol en caoutchouc noir pour unité extérieure		123 € ⁽³⁾
5 901 029	Raccord diélectrique tournant coudé 3/4"		18 € ⁽³⁾
6 350 007	Trépied raccourci pour plafond bas		54 € ⁽³⁾




RÉF.	DÉSIGNATION	Ø (MM)	PRIX HT
AÉROMAX 6 VS			
1 900 368	Coude PEHD 90°	160	34 € ⁽³⁾
2 900 369	Gaine PEHD 1,4 m pour Ø 160 mm	160	50 € ⁽³⁾
3 900 370	Raccord mâle-mâle avec joints	160	6 € ⁽²⁾
4 900 375	Entrée/Sortie d'air toiture grise	160	79 € ⁽³⁾
5 900 376	Entrée/Sortie d'air toiture rouge	160	79 € ⁽³⁾
6 900 365	Entrée/sortie d'air murale métallique (grille 190 x 190 mm)	160	44 € ⁽³⁾
7 900 373	Entrée/sortie d'air murale PVC	160	48 € ⁽⁶⁾
8 900 364	Gaine aluminium semi rigide calorifugé et isolée phoniquement 2m	160	62 € ⁽¹⁾
9 901 029	Raccord diélectrique tournant coudé 3/4"		18 € ⁽²⁾
820 197	Coudes de gainage		81 € ⁽⁵⁾
900 236	Bac de récupération d'eau		153 € ⁽³⁾




RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX HT
AÉROMAX 6 VM		
GAINAGE ENTRÉE ET/OU SORTIE D'AIR Ø 125 MM		
1 296 071	Entrée/Sortie d'air murale grille PVC beige	44 € ⁽⁶⁾
2 296 075	Coude PEHD 90° Ø125mm	30 € ⁽³⁾
234 513	Coude concentrique 90D Ø80/125 mm	128 €
234 514	Coude concentrique 45D Ø80/125 mm	113 €
3 296 072	Raccord mâle-mâle pour PEHD Ø125mm	5 € ⁽²⁾
4 901 029	Raccord diélectrique tournant coudé 3/4"	18 € ⁽³⁾
5 296 074	Gaine PEHD droite 2m Ø125mm	71 € ⁽³⁾
6 296 076	Gaine semi rigide calorifugée Ø125mm	50 € ⁽¹⁾
7 296 069	Entrée/Sortie d'air toiture rouge	79 € ⁽³⁾
296 070	Entrée/Sortie d'air toiture grise	79 € ⁽³⁾

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX HT
GAINAGE VENTOUSE ENTRÉE ET/OU SORTIE D'AIR Ø 125 MM*		
1 464 073	Accessoire adaptateur ventouse individuel	119 € ⁽²⁾
2 354 642	Rallonge concentrique isolée droite 1m Ø80mm/125mm	59 € ⁽³⁾
354 637	Solin	Noir toit 20° à 45° compatible Tuile et Ardoise
354 638		Teinté Ocre toit 20° à 45° compatible Tuile ou Ardoise
354 639		Noir toit plat
4 354 633	Ventouse toiture Ø80mm/125mm	Terminal noir
354 634		Terminal ocre
5 354 641	Ventouse horizontale Ø80mm/125mm	125 € ⁽³⁾
6 354 646	Grille de protection terminale murale	116 € ⁽²⁾



RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX HT
TRÉPIEDS		
1 900 991	Trépied universel pour VM	56 € ⁽³⁾
2 350 007	Trépied raccourci pour plafond bas	54 € ⁽³⁾



(1) Éco-contribution PMCB 2a1, page 256.
 (2) Éco-contribution PMCB 2a2, page 256.
 (3) Éco-contribution PMCB 2f4, page 256.
 (4) Écoparticipation Bridge Thermor : 0,14€ HT.
 (5) RDV sur notre Espace SAV pour commander vos pièces détachées ou contactez Thermor Assistance Pro au 02.38.71.07.77 pour en savoir plus.
 * Longueur maxi admissible de 5m avec pente de 3%.
 ** Se référer à la notice de l'adaptateur ventouse. Selon la configuration, vérifier si besoin d'ajouter une gaine PEHD (réf. : 296 074) pour l'isolation de la ventouse.
 (6) Éco-contribution PMCB 2f2, page 256.

Équipez-vous avec nos Accessoires de transport et d'installation

Sangles de portage



Réf. 900 575
60 € HT

- Permet :
 - Une manutention stable du chauffe-eau emballé
 - De faire reposer le poids sur les épaules : réduit les risques de blessure du dos en améliorant la posture
 - De s'ajuster facilement pour le passage des endroits exigus (portes, escaliers, couloirs...)
- Contenu : 2 harnais + 1 sangle centrale
- Compatible avec tous les chauffe-eau Thermor (électriques, thermodynamiques et préparateurs)




Pour visionner le tuto, flashez ce QR code

Ventouses de portage



Réf. 900 574
180 € HT

- Permet :
 - Une manutention facilitée du chauffe-eau sans emballage
 - Une prise de main ajustable à la hauteur souhaitée
 - Une adéquation parfaite à la forme arrondie des chauffe-eau Thermor
- Contenu : 2 ventouses + 1 mallette de transport
- Compatible avec tous les chauffe-eau Thermor* (électriques, thermodynamiques et préparateurs)



64kg maxi/ventouse



32kg maxi/ventouse



Pour visionner le tuto, flashez ce QR code

* Sauf VM 50L étroit sur évier réf. 241 039

Accessoires chauffe-eau thermodynamique



Trépied universel

- > Idéal pour les installations avec une contrainte de hauteur
- > Montage en 30 s et sans outils

- > Plus rigide et plus stable
- > Possibilité de rajouter pieds stabilisateurs
- > Dégagement arrière pour le passage des canalisations
- > Accès facile
- > Hauteur ajustable



Trépied raccourci pour plafond bas

- > Rapide et facile à monter

- > Rigide et stable
- > Hauteur ajustable
- > Passage pour les raccords hydrauliques
- > Passage des mains pour faciliter la préhension du chauffe-eau
- > Idéal pour les installations avec une contrainte de hauteur

Désignation	Réf.	Prix HT
Trépied universel de 50 à 200 L Hauteur totale = 630 mm* Aéromax Split 3 / Aéromax 6 VM	900 991	56 € ⁽¹⁾
Trépied raccourci pour plafond bas Aéromax Split 3 / Aéromax 6 VM	350 007	54 € ⁽¹⁾

(1) Éco-contribution PMCB 2f4, page 256
* Distance piquages/sol = voir notice

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE



Nos solutions chauffe-eau électrique

 Intégration	MALICIO 3  Le chauffe-eau gain de place et connecté 40 à 150 L p.220 	RISTRETTO Le chauffe-eau petite capacité : idéal en appoint 15 à 30 L p.234 
	DURALIS CONNECT  Le chauffe-eau connecté : économies et flexibilité 150 à 300 L p.222 	DURALIS Le chauffe-eau fiable et durable 50 à 300 L p.224 
 Durabilité	STÉATIS Le bon rapport qualité/prix 50 à 300 L p.226 	BLINDÉ La solution 1^{er} prix 50 à 300 L p.232 
	INOXIS Le chauffe-eau robuste et durable pour les usages intensifs 300 L p.228 	BLINDÉ 500 L Le chauffe-eau très grande capacité p.230 
 Volume et Usage intensif		


Retrouvez tous nos accessoires p.212

Nos solutions complémentaires

Préparateurs d'eau chaude sanitaire Idéal en complément d'une chaudière	PECS À ÉCHANGEUR ANNULAIRE 100 à 200 L p.236 	PECS À SERPENTIN OPTIMISÉ 100 à 295 L p.237 



L'essentiel pour comprendre et bien choisir

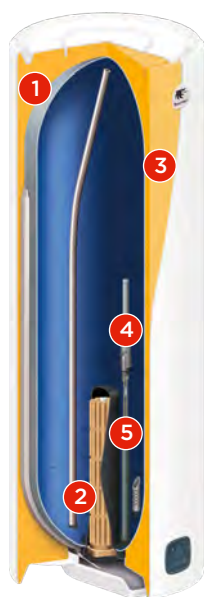

Un chauffe-eau est composé d'une cuve émaillée **1** intégrant un corps de chauffe qui transmet la chaleur à l'eau, ainsi qu'une isolation thermique **3** limitant les pertes. Le niveau d'entartrage dépend de la dureté de l'eau (mesurée en °f), de la puissance et du type de résistance :

Résistance stéatite : protégée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau **2**

Résistance thermoplongée : en contact direct avec l'eau

La cuve est protégée contre la corrosion **4** par une anode magnésium (le magnésium combiné au calcium de l'eau se fixe sur les parties de la cuve où l'email est fragilisé), qui doit être vérifiée et remplacée périodiquement.

Selon les modèles, notre technologie brevetée ACI hybride renforce la protection de la cuve et permet de réduire les besoins d'entretien.

ZOOM SUR...


LA TECHNOLOGIE BREVETÉE ACI HYBRIDE

FONCTIONNEMENT


Un courant électrique de faible intensité est envoyé dans l'eau pour utiliser les minéraux naturellement présents contre la paroi émaillée de la cuve et la protéger de la corrosion.

PROLONGE LA DURÉE DE VIE DU CHAUFFE-EAU

jusqu'à 2 fois plus longtemps même dans les eaux agressives

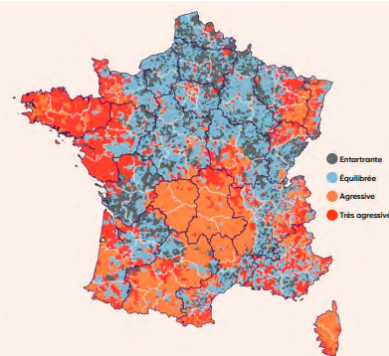

AVEC PROTECTION ACI hybride



1 RÉSISTANCE STÉATITE PROTÉGÉE DU CALCAIRE

Insérée dans un fourreau sans contact direct avec l'eau.

En cas de remplacement, pas besoin de vidange.

2 DOUBLE PROTECTION ANTICORROSION


Anode en titane inusable enrobée

de magnésium

Sans entretien



SANS PROTECTION ACI hybride



3 PROTECTION ANTICORROSION

Anode en magnésium, qui se dissout dans le temps.

Nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire

Retrouvez plus d'informations sur la qualité de l'eau de votre région sur le site www.ars.santé.fr

SAVEZ-VOUS QUE...


L'eau chaude sanitaire représente



Environ

16% ⁽¹⁾

DE LA
CONSUMMATION
D'ÉNERGIE D'UN
MÉNAGE



95€ ⁽²⁾

PAR AN ET PAR
PERSONNE AVEC
UN CHAUFFE-EAU
ELECTRIQUE

(1) Calcul SCGA de la répartition de la consommation électrique moyenne d'un logement équipé en chauffage et chauffe-eau électriques sur la base des données fournies par l'ADEME (2024), RTE (2023), l'INSEE (2022) et le Ministère de la Transition Ecologique (2020)


(2) Calcul SCGA de la répartition de la consommation électrique moyenne d'un logement équipé en chauffage et chauffe-eau électriques sur la base des données fournies par l'ADEME (2024), RTE (2023), l'INSEE (2022), Ministère de la Transition Ecologique (2020) et du tarif réglementé d'électricité (heures creuses 6kVA - 0,1579€ TTC/kWh - tarif février 2026)

Le dimensionnement

Déterminez la quantité d'eau chaude pour vos clients : volume d'eau chaude à 40° C

Pensez à vérifier la correspondance entre vos équipements et la quantité d'eau chaude disponible à 40°C.

Exemple : pour 4 personnes, environ 370 L d'eau chaude par jour à 40° C, soit un chauffe-eau d'une capacité de 200 L.

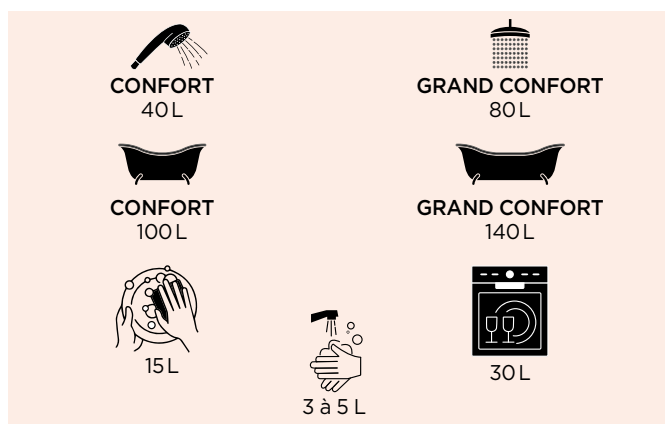

La capacité d'un chauffe-eau est différente du volume d'eau chaude disponible.

Ainsi, on parle de V40⁽¹⁾ : c'est le volume d'eau chaude disponible à 40°C produit par le chauffe-eau.

Type de chauffe-eau	Chauffe-eau à accumulation (Chauffe-eau rond)					
Nbre de personnes						Usages intensifs ⁽²⁾
Capacité recommandée	50 L	100 à 150 L	150 à 200 L	200 à 250 L	250 à 300 L	300 à 500 L
Quantité d'eau chaude disponible à 40 °C ⁽¹⁾⁽²⁾	45 à 115 L	176 à 279 L	279 à 376 L	376 à 435 L	435 à 537 L	616 à 923 L ⁽³⁾

Type de chauffe-eau	Chauffe-eau à semi-accumulation (Chauffe-eau plat/compact) ⁽⁴⁾					
Nbre de personnes						
Capacité recommandée	Plat 40 L	Plat 65 L	Plat 80 L	Carré 100 L Plat 100 L	Carré 120 L	Carré 150 L
Quantité d'eau chaude disponible à 40 °C ⁽¹⁾⁽²⁾	66 L	114 L	149 L	168 L 192 L	207 L	255 L

(1) Pour chaque capacité de chauffe-eau, retrouvez le volume d'eau chaude disponible à 40°C (V40) dans les tableaux de caractéristiques des pages produits.
(2) Chauffe-eau destinés aux usages intensifs (Blindé 500L/ Inoxis). (3) Pour les usages intensifs, retrouvez le volume d'eau chaude disponible à 80°C (V40) dans les tableaux de caractéristiques des pages produits (Blindé 500L/ Inoxis). (4) Les consommations en eau chaude peuvent nécessiter plusieurs chauffés dans la journée. En présence d'une baignoire, une capacité supérieure ou égale à 100L est recommandée.




Les règles essentielles à respecter

RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

Le chauffe-eau doit être installé avec un raccord diélectrique


LA NORME : Le raccordement sur la sortie d'eau chaude se fait obligatoirement avec un manchon fonte, acier, ou un raccord isolant afin d'éviter la corrosion de la tubulure (contact direct fer-cuivre). Les raccords laiton sont interdits à ce niveau (NFC 15-100).



Tous les chauffe-eau Thermor sont livrés avec un raccord diélectrique (sauf Blindé 500 L)

Un groupe de sécurité doit être installé

LA NORME : Un groupe de sécurité (non fourni avec le chauffe-eau) conforme à la norme NF EN 1487 est obligatoirement vissé sur l'entrée d'eau froide du chauffe-eau. Aucun organe (vanne, réduction de pression, ...) d'arrêt ne doit être placée entre ce groupe de sécurité et l'arrivée d'eau froide. Attention aux installations avec 2 ballons en série : mettre un groupe de sécurité sur le 1^{er} ballon et placer un clapet anti-retour puis une soupape de sûreté sur les suivants.

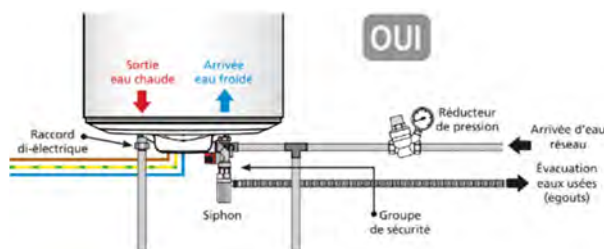

Recommandations pour tous nos produits


Dans le cas de pression supérieure à 5 bars, installez un réducteur de pression sur l'arrivée du réseau.

Afin de limiter le risque de brûlure :

- dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée à 50°C aux points de puisage ;
- dans les autres pièces, la température de l'eau chaude sanitaire est limitée à 60°C aux points de puisage ;
- dans les cuisines et les buanderies des établissements recevant du public, la température de l'eau distribuée pourra être portée au maximum à 90°C en certains points faisant l'objet d'une signalisation particulière.

Arrêté Freddy du 23 juin 1978, modifié le 30 novembre 2005.

Ces températures maximales doivent être respectées grâce à la mise en place d'un limiteur de température ou de mitigeurs thermostatiques aux points de puisage. La responsabilité de l'installateur est engagée en cas de non-conformité de l'installation.

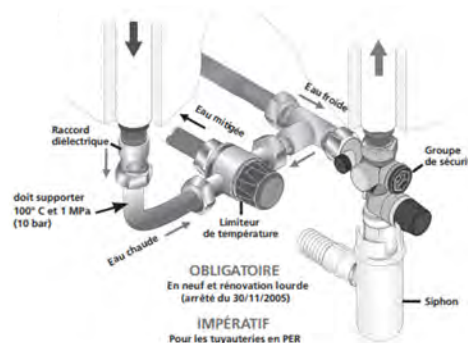

... et de protéger les canalisations en matériaux de synthèses :

Si votre tuyauterie n'est pas en cuivre (PER, multicouche...), il est OBLIGATOIRE d'installer une canalisation en cuivre d'une longueur minimale de 50 cm (DTU.60.1) et/ou un limiteur de température en sortie eau chaude de votre ballon.


RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

L'alimentation doit être raccordée au thermostat

LA NORME : Le raccordement direct sur les résistances (sans passer par le thermostat) est interdit : la température de l'eau n'est plus limitée ni en régulation, ni en sécurité. Raccorder l'alimentation sur le thermostat ou sur le bornier prévu à cet effet (cas des chauffe-eau stéatite ACI).

L'alimentation doit se faire en fils rigides

Si le chauffe-eau n'est pas câblé, il faut réaliser une liaison en câbles rigides 3x3,5mm² en mono* ou 4x2,5mm² en Tri* afin de diminuer les risques d'ordre électrique (échauffements, incendies).



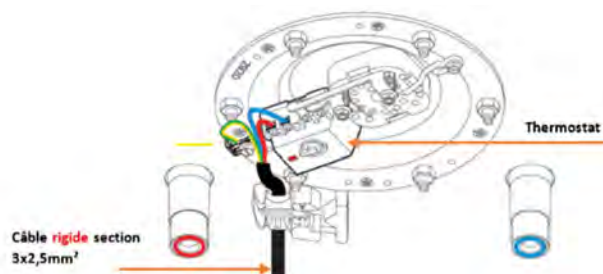


*Selon gamme produit : toujours se référer à la notice produit.

Sous pression ⁽¹⁾
(Petites capacités)

Montage en série ⁽²⁾
(Stables)



PECS à échangeur serpentin optimisé
(Installation en montage vertical
avec pompe de charge)

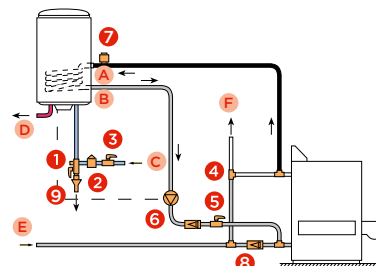

- A Entrée circuit primaire
- B Sortie circuit primaire
- C Arrivée eau froide
- D Départ eau chaude sanitaire
- E Retour chauffage
- F Départ chauffage

Écoulement libre ⁽¹⁾
(Petites capacités ⁽³⁾)

Montage sous pression
(Verticaux muraux et horizontaux)

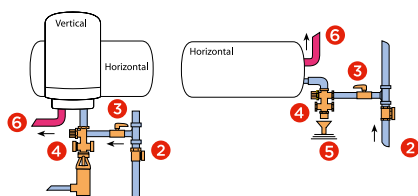


- 1 Groupe de sécurité
- 2 Vidange
- 3 Vanne d'arrêt
- 4 Vanne 3 voies
- 5 Vanne à passage direct
- 6 Pompe de charge
- 7 Purgeur automatique
- 8 Clapet antiretour
- 9 Liaison thermostat/pompe

- 1 Arrivée eau froide
- 2 Réducteur de pression éventuel
- 3 Vanne d'arrêt
- 4 Groupe de sécurité (NF)
- 5 Entonnoir / syphon
- 6 Départ eau chaude
- 7 Clapet antiretour
- 8 Soupape de sûreté

(1) Ces schémas montrent l'installation des appareils sous évier. Les mêmes montages peuvent être réalisés avec les appareils sur évier (entrée/sortie en dessous du chauffe-eau). -
(2) Les verticaux muraux peuvent être également montés en série suivant le même principe. -
(3) Robinetterie spéciale non fournie.

SCHÉMA DE PRINCIPE D'UN BOUCLAGE SANITAIRE

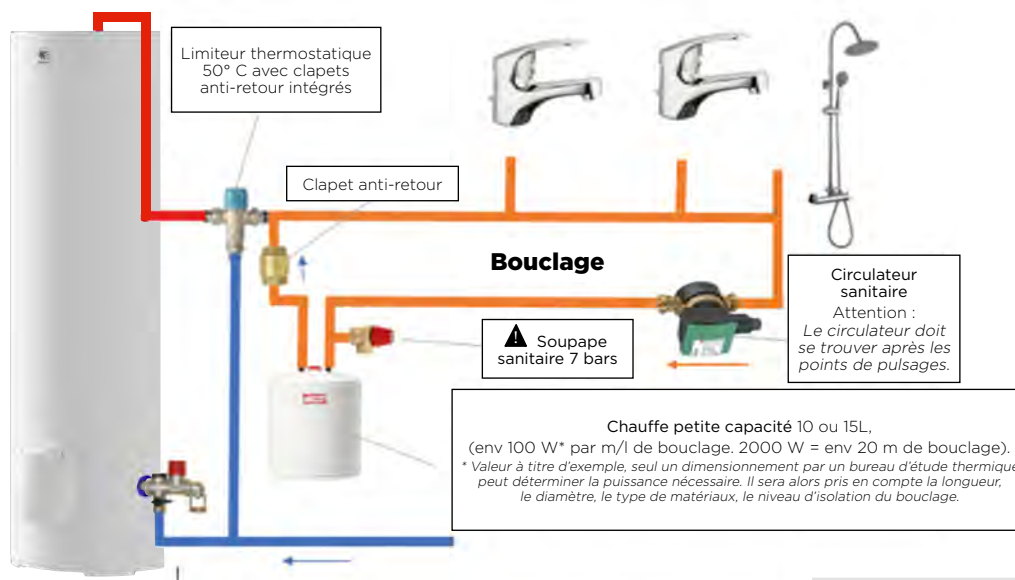

PRATIQUE

Les conseils pour bien poser un chauffe-eau.

Demandez le guide à votre commercial Thermor ou téléchargez-le sur le site www.thermor.fr




RETROUVEZ LES TUTOS PROS SUR LA CHAÎNE THERMOR **YouTube**





Double Entraxe


Système de pose exclusif Thermor

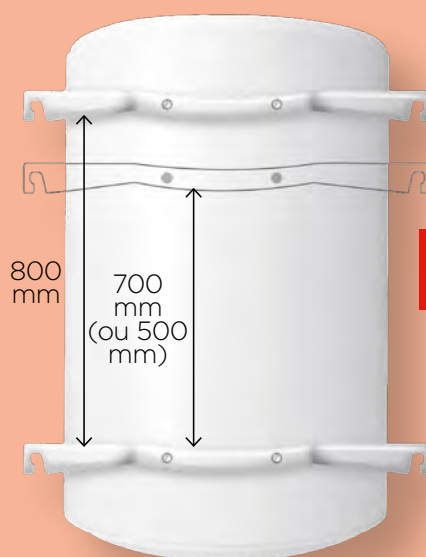

INNOVATION BREVETÉE

Remplacez facilement

Tous les chauffe-eau du marché grâce au Double Entraxe




Disponible sur tous les modèles verticaux muraux de 100 à 200 L des gammes DURALIS CONNECT, DURALIS, STÉATIS et BLINDÉS (sauf 100L et 150L Compact).



Retrouvez toutes les références équipées du Double Entraxe dans le Mémo Chauffe-eau P.210

Un tableau de correspondance spécial rénovation avec les principaux chauffe-eau du marché.



simul'home
CHAUFFE-EAU

Retrouvez toutes nos solutions compatibles en renseignant le chauffe-eau à remplacer dans Simul'home chauffe-eau disponible sur notre site web Thermor

Un outil d'aide au choix et au dimensionnement accessible 24h/24 sur mobile et PC.



Découvrez

Les avantages du Double Entraxe

SANS DOUBLE ENTRAXE

AVEC DOUBLE ENTRAXE



> AVANT LE CHANTIER

- Préparation du matériel
- Choix du chauffe-eau de remplacement

- Pas de perforateur ou perceuse
- Choix rapide du chauffe-eau grâce à Simul'home Chauffe-eau



> PENDANT LE CHANTIER

- Perçage des trous
- Rebouchage des emplacements des anciennes fixations
- Pose du chauffe-eau

- Pas de perçage
- Pas de nuisance sonore
- Pas de risque de dispersion de fibres d'amiante
- Temps d'intervention réduit



> APRÈS LE CHANTIER

- Rangement et nettoyage

- Nettoyage simplifié
- Augmentation de la satisfaction client

Thermor



DOUBLE ENTRAXE*

**SIMPLIFIEZ-VOUS
LA VIE AU MAX !**

*Système modulable de l'étrier sur chauffe-eau

Gagnez du temps en remplaçant tous les chauffe-eau du marché sans avoir à repercer de trous.

Disponible sur les modèles verticaux muraux des gammes Duralis, Stéatis et Blindés (selon les modèles).

www.thermor.fr



← Pour en savoir plus,
visionnez cette vidéo



Chauffe-eau
électrique



Remplacez facilement Tous les chauffe-eau du marché



2 PERSONNES		1. IDENTIFIER LE CHAUFFE-EAU À REMPLACER	2. TROUVER SON ÉQUIVALENT Thermor
ÉTROITS 100L	Ø 450 Ø 505 Ø 510 Ø 530	ALTECH, FLECK, ARISTON, CHAFFOTEAUX Blindé, Stéatite, ACI ALTERNA Blindé, Stéatite	BLINDÉ STÉATIS DOUBLE ENTRAXE
		ARISTON Blindé	DURALIS ACI Hybride DOUBLE ENTRAXE
COMPACTS 100L	Ø 555 Ø 560 Ø 570	ARISTON, CHAFFOTEAUX Blindé, Stéatite, ACI FLECK Blindé, ACI	
		ALLIANCE, ARISTON, LEMERCIER Blindé, Stéatite, ACI	
HORIZONTAUX 100L	Ø 505 Ø 520 Ø 530 Ø 550 Ø 560 Ø 570	CHAFFOTEAUX Blindé	BLINDÉ STÉATIS
		ATLANTIC Blindé, ACI	DURALIS ACI Hybride

3 PERSONNES		1. IDENTIFIER LE CHAUFFE-EAU À REMPLACER						2. TROUVER SON ÉQUIVALENT Thermor										
ÉTROITS 150L Ø 505 Ø 513 Ø 530	ALTECH, FLECK, ARISTON, CHAUFFOEAUX Blindé, Stéatite, ACI ALTERNA Blindé, Stéatite		ARISTON, CHAUFFOEAUX, FLECK Blindé, Stéatite, ACI		CHAUFFOEAUX Blindé, Stéatite, ACI		ATLANTIC Blindé, Stéatite, ACI		ATLANTIC ACI		DE DIETRICH Blindé, Stéatite, ACI		PACIFIC Blindé		BLINDÉ STÉATIS		DURALIS DURALIS CONNECT ACI Hybride	
	Ref. 871 156, ref. 871 157 (IC)														Blindé (ref. 251 084), Stéatis (ref. 251 178)		Duralis (ref. 271 112)* Duralis Connect (ref. 271 095)	
3 PERSONNES		1. IDENTIFIER LE CHAUFFE-EAU À REMPLACER						2. TROUVER SON ÉQUIVALENT Thermor										
COMPACTS 150L Ø 555 Ø 560 Ø 570	ALLIANCE, ARISTON, LEMERCIER Blindé, Stéatite, ACI CHAUFFOEAUX ACI		ARISTON Blindé, Stéatite, ACI CHAUFFOEAUX ACI		LEMERCIER Blindé, Stéatite		ATLANTIC Blindé, ACI, Stéatite		PACIFIC ACI		PACIFIC ACI (Visualis)		BLINDÉ STÉATIS		DURALIS ACI Hybride			
									Ref. 871 169, ref. 871 168		Ref. 871 195		Blindé (ref. 861 512), Stéatis (ref. 261 129)		Duralis (ref. 861 412)*			
3 PERSONNES		1. IDENTIFIER LE CHAUFFE-EAU À REMPLACER						2. TROUVER SON ÉQUIVALENT Thermor										
HORIZONTAUX 150L Ø 505 Ø 520 Ø 530 Ø 550 Ø 560 Ø 570	ALTECH, ALTERNA, ARISTON, FLECK®, LEMERCIER Blindé, Stéatite CHAUFFOEAUX Blindé		CHAUFFOEAUX Blindé, Stéatite		ATLANTIC Blindé, ACI		DE DIETRICH, PACIFIC ACI		BLINDÉ STÉATIS		DURALIS ACI Hybride							
	(1) Existe aussi en entraxe 750 (Blindé)						Ref. Pacific 873 043		Blindé (ref. 253 021), Stéatis (ref. 251 182)		Duralis (ref. 263 125)*							
3 PERSONNES		1. IDENTIFIER LE CHAUFFE-EAU À REMPLACER						2. TROUVER SON ÉQUIVALENT Thermor										
HORIZONTAUX 150L Ø 505 Ø 520 Ø 530 Ø 550 Ø 560 Ø 570	FLECK Blindé		ALLIANCE, ARISTON, LEMERCIER Blindé		CHAUFFOEAUX Blindé		ATLANTIC Blindé		PACIFIC Blindé		BLINDÉ STÉATIS		DURALIS ACI Hybride					
							Ref. 873 035				Blindé (ref. 853 410)							
4 PERSONNES		1. IDENTIFIER LE CHAUFFE-EAU À REMPLACER						2. TROUVER SON ÉQUIVALENT Thermor										
ÉTROITS 200L Ø 505 Ø 513 Ø 530	ALTECH, FLECK, ARISTON, CHAUFFOEAUX Blindé, Stéatite, ACI ALTERNA Blindé, Stéatite		ARISTON, FLECK, CHAUFFOEAUX Blindé, Stéatite, ACI		CHAUFFOEAUX Blindé, Stéatite, ACI		ATLANTIC Blindé, Stéatite, ACI		ATLANTIC ACI		DE DIETRICH Blindé, Stéatite, ACI		PACIFIC Blindé		BLINDÉ STÉATIS		DURALIS DURALIS CONNECT ACI Hybride	
									(1) Vizengo version 2015, hauteur : 1545		(2) Blindé avant 2015, diamètre : 505		Ref. 881 152, ref. 881 153 (IC)		Blindé (ref. 251 085), Stéatis (ref. 251 179)		Duralis (ref. 251 079)* Duralis Connect (ref. 251 094)	
4 PERSONNES		1. IDENTIFIER LE CHAUFFE-EAU À REMPLACER						2. TROUVER SON ÉQUIVALENT Thermor										
COMPACTS 200L Ø 555 Ø 560 Ø 570	ALLIANCE, ARISTON, LEMERCIER Blindé, Stéatite, ACI CHAUFFOEAUX Blindé, ACI		ARISTON Blindé, Stéatite, ACI CHAUFFOEAUX ACI		LEMERCIER Blindé, Stéatite		ATLANTIC Blindé, ACI, Stéatite		PACIFIC ACI		PACIFIC ACI		PACIFIC ACI		BLINDÉ STÉATIS		DURALIS ACI Hybride	
									Ref. 881 164		Ref. 881 192		Ref. 881 163		Blindé (ref. 861 513), Stéatis (ref. 261 130)		Duralis (ref. 861 413)*	
4 PERSONNES		1. IDENTIFIER LE CHAUFFE-EAU À REMPLACER						2. TROUVER SON ÉQUIVALENT Thermor										
HORIZONTAUX 200L Ø 505 Ø 520 Ø 530 Ø 550 Ø 560 Ø 570	CHAUFFOEAUX Blindé, ACI		ALTECH, ARISTON, ALTERNA Blindé, Stéatite		ATLANTIC Blindé, ACI		DE DIETRICH, PACIFIC ACI		BLINDÉ STÉATIS		DURALIS ACI Hybride							
							Ref. Pacific 883 044		Blindé (ref. 253 023), Stéatis (ref. 251 183)		Duralis (ref. 263 126)*							
4 PERSONNES		1. IDENTIFIER LE CHAUFFE-EAU À REMPLACER						2. TROUVER SON ÉQUIVALENT Thermor										
HORIZONTAUX 200L Ø 505 Ø 520 Ø 530 Ø 550 Ø 560 Ø 570	CHAUFFOEAUX, FLECK® Blindé		ALLIANCE, ARISTON, CHAUFFOEAUX, LEMERCIER Blindé		ATLANTIC, PACIFIC Blindé		BLINDÉ STÉATIS		DURALIS ACI Hybride									
	(1) Version 2015, longueur : 1460				Ref. Pacific 883 038		Blindé (ref. 853 411)											

NB: Ce mémo ne tient compte que des dimensions des produits et non de leurs caractéristiques techniques. Informations issues des catalogues constructeurs. Sous réserve d'erreurs typographiques.



Accessoires D'installation

Désignation	Réf.	Prix HT
1 CONSOLE D'ACCROCHAGE PLAFOND (sauf gamme Malicio) Verticaux Muraux de 50 à 100L Verticaux Muraux de 150 à 200L > Lorsque la cloison ne peut pas supporter le poids de l'appareil > Libération de l'espace sous le chauffe-eau	900 348 900 189	81 € ⁽²⁾ 166 € ⁽²⁾
2 ACCROCHE PLAFOND MALICIO 3 Idéal mur non porteur Référence compatible avec toutes les capacités	901 062	139 € ⁽²⁾
3 PATTES DE TRANSFERT (sauf gamme Malicio) Verticaux Muraux de 50 à 200 L > Idéal pour pose sur ancien scellement sans refaire de perçage > Rapidité et propreté d'installation	900 190	54 € ⁽²⁾
4 PLAQUE DE FIXATION RAPIDE (sauf gamme Malicio) Verticaux Muraux de 50 à 200 L (1 pour chauffe-eau jusqu'à 100 L, 2 à partir de 150 L) > Fixation aisée de l'appareil dans les angles ou dans les endroits exigus	900 332	9 € ⁽²⁾
5 SOCLE DE RÉHAUSSE (L = 505 x l = 505 x H = 190mm) Stables, Duralis, Stéatis et Blindés jusqu'à 300 L > Idéal pour un dégagement sous l'appareil et faciliter la mise en œuvre des tuyauteries	900 286	116 € ⁽²⁾
Kit électrique stéatite 2200 W TC pour PECS à échangeur serpentin (Vertical Mural)	901 061	169 €
Kit électrique stéatite 2400 W TC pour PECS à échangeur serpentin (Stable 200 L)	900 549	169 €
Kit électrique stéatite 3000 W TC pour PECS à échangeur serpentin (Stable 300 L)	900 550	169 €
Kit électrique blindé 2200 W TC pour PECS à échangeur annulaire (sauf 100 L)	900 329	322 €
Kit Aquastat pour PECS	900 275	71 €
6 FACILITRI pour transformer votre chauffe-eau mono en tri (Duralis kitables) Kit 3000W triphasé Stéatis VS et VM 200L	800 281 901 057	59 € 158 €
7 Bac de récupération d'eau (L = 650 x l = 650 x L = 240 mm) ⁽²⁾	900 236	153 € ⁽⁴⁾
8 Raccord diélectrique tournant droit 3/4"	900 507	15 € ⁽²⁾
9 Raccords diélectrique tournant coudés 3/4"	901 029	18 € ⁽²⁾
Kit intensif : sonde haute température pour chauffe-eau Duralis 100 à 300 L (sauf HM) à usage agricole ⁽¹⁾	029 444	Pièce détachée : nous consulter
Kit pieds stabilisateur (pour montage sur trépied universel)	900 357	20€ ⁽⁵⁾

(1) PENSEZ-Y : Un chauffe-eau dédié à l'usage intensif Inoxis p.228

(2) Recommandé par les assurances pour les dégâts des eaux en cas de fuite du chauffe-eau, impératif dans le cas d'une installation à l'étage et au-dessus d'un local habité.

(3) Éco-contribution PMCB 2a2, page 256

(4) Éco-contribution PMCB 2f4, page 256

(5) Éco-contribution PMCB 2a1, page 256



Plus d'informations sur
www.thermor.fr

Équipez-vous avec nos Accessoires de transport et d'installation


Sangles de portage

• Permet :



Réf. 900 575
60 € HT

- Une manutention stable du chauffe-eau emballé
- De faire reposer le poids sur les épaules : réduit les risques de blessure du dos en améliorant la posture
- De s'ajuster facilement pour le passage des endroits exigus (portes, escaliers, couloirs...)
- Contenu : 2 harnais + 1 sangle centrale
- Compatible avec tous les chauffe-eau Thermor (électriques, thermodynamiques et préparateurs)




Pour visionner le tuto, flashez ce QR code

Ventouses de portage



Réf. 900 574
180 € HT

- Permet :
 - Une manutention facilitée du chauffe-eau sans emballage
 - Une prise de main ajustable à la hauteur souhaitée
 - Une adéquation parfaite à la forme arrondie des chauffe-eau Thermor
- Contenu : 2 ventouses + 1 mallette de transport
- Compatible avec tous les chauffe-eau Thermor* (électriques, thermodynamiques et préparateurs)



64kg maxi/ventouse



32kg maxi/ventouse



Pour visionner le tuto, flashez ce QR code

* Sauf VM 50L étroit sur évier réf. 241 039

Accessoires chauffe-eau électriques et PECS



Un seul trépied pour toute la gamme de chauffe-eau et PECS verticaux muraux

- > Montage en 30 s et sans outils
- > Plus rigide et plus stable
- > Possibilité de rajouter pieds stabilisateurs
- > Dégagement arrière pour le passage des canalisations
- > Accès facile
- > Hauteur ajustable



Trépieds pour les gammes Malicio

- > Rapide et facile à monter
- > Hauteur ajustable
- > Passage pour les raccords hydrauliques
- > Passage des mains pour une meilleure préhension du chauffe-eau

Désignation	Réf.	Prix HT
Trépied universel de 50 à 200 L Hauteur totale = 630 mm	900 991	56 € ⁽¹⁾
Trépied Malicio Compact Hauteur totale = 570 mm	901 076	66 € ⁽¹⁾
Trépied Malicio Plat	901 188	60 € ⁽¹⁾
Kit pieds stabilisateurs pour trépied universel	900 357	20 € ⁽²⁾

(1) Éco-contribution PMCB 2f4, page 256

(2) Éco-contribution PMCB 2a1, page 256



Proposez le meilleur à vos clients grâce au Chauffe-eau SAV Express



Réf. 033 459
531 € HT

William Daraud
Installateur Thermor

« J'utilise le chauffe-eau SAV express pour proposer une montée en gamme à mon client en lui proposant un ballon thermodynamique. C'est vraiment un produit qui apporte un chiffre d'affaires supplémentaire. »



Dépannez instantanément vos clients

et garantissez leur besoin en eau chaude :
1 douche de 5 minutes toutes les 35 minutes



Gagnez du temps pour choisir le produit
adapté à votre chantier



Maximisez votre marge et profitez-en
pour proposer un produit répondant
aux besoins de vos clients.

Par exemple :

- Un chauffe-eau connecté pour piloter ses appareils à distance et réaliser des économies
- Un chauffe-eau thermodynamique pour maximiser ses économies et rentabiliser son achat rapidement



Pour visionner
le tuto, flashez
ce QR code

Valorisez votre image de Pro et bénéficiez d'un kit complet comprenant :

- Un chauffe-eau compact de 30 L
- Un sac de transport pratique
- Des accessoires d'installation : un trépied, un groupe de sécurité, des raccords hydrauliques...

Et d'autres choses à découvrir !

Vous voulez essayer ?

**RDV CHEZ VOTRE
DISTRIBUTEUR HABITUEL**

OU

**APPELEZ VOTRE
COMMERCIAL THERMOR**



Dépannez votre client dès le 1^{er} RDV avec la Valise SAV Express

Spécifique aux chauffe-eau
électriques Blindés, Stéatis
& Duralis

Réf. 033 093
752 € HT



Dépannez votre client
dès le 1^{er} RDV : répondez
immédiatement à 80 %
des pannes



Gagnez du temps
en ayant toujours avec vous
les pièces indispensables
pour dépanner



**Bénéficiez de pièces
d'origine constructeur**



Accédez au site
thermor.fr sur
votre smartphone
en scannant le QR-Code

Valorisez votre image de Pro
grâce aux stickers indiquant
vos coordonnées à positionner sur
les chauffe-eau que vous installez

Vous voulez essayer ?



THERMOR ASSISTANCE PRO
02 38 71 07 77
8h-12h30 / 13h30-18h (vendredi 17h)

OU

assistancepro@thermor.fr

OU

**VOTRE
COMMERCIAL
THERMOR**

(Prix d'un appel local)



VOUS GUIDER pour bien conseiller

Quelle solution CHOISIR ?

Utilisez notre outil d'aide au choix SIMUL'HOME Chauffe-eau accessible directement depuis thermor.fr (voir page 208).

simul'
home
CHAUFFE-EAU
THERMODYNAMIQUE



			✂ INSTALLATION					☀ CONFORT		
	Je cherche	MODELES	Entretien	Branchement électrique	Thermostat	Accessoire	Livré avec	Nombre d'occupants	Connecté	Fonctionnalités connectivité
PLAT	Gain de place	MALICIO 3 	Tous les 2 ans	Permanent	Electronique	Trépied	Raccord diélectrique tournant	1 à 5	Wifi Natif	Programmation des absences, programmation du mode Boost, etc.
ROND	Économies d'énergie	DURALIS CONNECT 	Sans entretien	Permanent	Electronique	Trépied	Raccord diélectrique tournant	3 à 5+	Wifi Natif	Programmation des absences et Programmation des plages de chauffes, etc.
	Fiabilité	DURALIS 	Sans entretien	HP/HC	Electronique	Trépied jusqu'à 200L	Raccord diélectrique tournant	1 à 5+		
	Bon rapport qualité prix	STÉATIS 	Tous les 2 ans	HP/HC	Mécanique	Trépied jusqu'à 200L	Raccord diélectrique tournant	1 à 5+		
	Petit prix	BLINDÉ 	Tous les 2 ans	HP/HC	Mécanique	Trépied jusqu'à 200L	Raccord diélectrique tournant	1 à 5+		
APPOINT	Appoint	RISTRETTO 	Tous les 2 ans	HP/HC	Mécanique		Raccord diélectrique	Appoint		
INTENSIF	Une solution pour le tertiaire	INOXIS 	Tous les 5 ans	Permanent	Mécanique		Raccord diélectrique tournant	Usage intensif		
		BLINDÉ 500L 	Tous les 2 ans	HP/HC	Mécanique			Usage intensif		

**APPAREILS
CONNECTÉS** 
Téléchargez l'application Thermor
Pilotage à distance et suivi de
la consommation (voir page 242).





ECONOMIES D'ENERGIE		PERFORMANCES							PRIX HT à partir de		
Facture ECS* réduite de	Optimisation photovoltaïque	Certification	Classe énergétique	Capacités (en L)	Formats	Résistance	Protection cuve				
19% (Malicio Plat) et 15% (Malicio Compact)	■ pour le format compact	 Malicio 3 Plat	 B	40 à 150		Stéatite	Anode magnésium	662 €	p.220		MALICIO 3
14% (jusqu'à 46% si couplé à PV)	■	 	 C	150 à 300		Stéatite		992 €	p.222		DURALIS CONNECT
		 	 C	50 à 300		Stéatite		676 €	p.224		DURALIS
		 	 C	50 à 300		Stéatite	Anode magnésium	592 €	p.226		STÉATIS
		 	 C	50 à 300		Thermo-plongée cuivre	Anode magnésium	482 €	p.232		BLINDÉ
		 	 A B C	10 à 30		Thermo-plongée cuivre	Anode magnésium	261 €	p.234		RISTRETTO
			 C	300		Stéatite	Anode magnésium	3 237 €	p.228		INOXIS
			 C	500		Thermo-plongée inox	Anode magnésium	3 042 €	p.230		BLINDÉ 500L



40 € par chauffe-eau électrique

* Voir mentions légales pages 219, 220 et 222

(1) *** Sauf 250L stable, 2 étoiles

(2) Horizontaux muraux

(3) 50 L

(4) VM et VS 75 L à 300 L

(5) Horizontal raccord dessous et raccord coté

(6) VM étroit 50L

(7) Format carré et format rond sous évier

(8) Format rond sur évier

Découvrez nos solutions CONNECTÉES



**MAXIMISEZ LES ÉCONOMIES DE VOS CLIENTS
GRÂCE AUX FONCTIONS CONNECTÉES**

Téléchargez l'application Thermor permet à votre client de :



Piloter tous ses appareils Thermor
sur le même écran



Économiser facilement de l'énergie
pendant ses absences



Suivre et anticiper sa consommation
énergétique quotidienne



Gérer sa disponibilité d'eau chaude
à tout moment



Réalisez jusqu'à :

19% d'économies sur la facture d'eau chaude avec Malicio 3⁽¹⁾ et jusqu'à
14% d'économies sur la facture d'eau chaude avec Duralis Connect⁽²⁾

	Accessibles depuis le boîtier de commande	Accessibles uniquement depuis l'application Thermor
Fonctions intelligentes & connectées	► Mode Manuel - Réglage de la quantité d'eau chaude souhaitée quotidiennement. - Le chauffe-eau adapte automatiquement sa température. - Recommandé pour des usages irréguliers ou avec de forts besoins ponctuels. 	► Mode Prog - Programmation de la quantité d'eau chaude souhaitée selon les jours de la semaine. - Par exemple, si plus de personnes sont présentes dans le foyer le week-end : programmation d'une quantité d'eau chaude supérieure afin d'assurer le confort de tous.
	► Mode Eco+ - Le chauffe-eau apprend les habitudes de consommation du foyer pour adapter ses chauffages à leurs besoins et à réaliser des économies. - Recommandé pour un rythme de vie régulier. 	► Réglage des horaires de chauffe du chauffe-eau* : - Sur les heures creuses si abonnement « heures creuses ». - Sur les heures ensoleillées si présence de panneaux photovoltaïques. - Pour assurer le confort du client, le chauffe-eau doit chauffer au minimum 8 heures sur 24 h. 
	► Mode Absence Le chauffe-eau passe en mode « hors-gel » en cas d'absence prolongée pour réaliser des économies. 	► Programmation des absences pour économiser facilement de l'énergie 
	► Mode Boost - Le chauffe-eau lance une chauffe au maximum de sa capacité et de sa température. - Une fois la chauffe terminée, l'appareil revient au mode sélectionné avant l'activation du mode Boost. Cela permet par exemple de ne pas perdre l'apprentissage du mode Eco+. 	► Programmation du mode Boost pour activer rapidement la chauffe de l'appareil 
		► Suivi de la consommation énergétique quotidienne 

(1) Pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 852 chauffe-eau électriques plats 100L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du 01/10/2024 au 30/09/2025 la consommation moyenne journalière des produits en mode Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température d'au moins 65°C. Jusqu'à 14% pour le Duralis Connect : Pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 565 chauffe-eau électriques ronds 200L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du 01/10/2024 au 30/09/2025 la consommation moyenne journalière des produits en mode Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température de 65°C.

(2) Pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 565 chauffe-eau électriques ronds 200L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du 01/10/2024 au 30/09/2025 la consommation moyenne journalière des produits en mode Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température de 65°C.

*Hors Malicio 3 Multiposition.

Pour en savoir plus
sur nos produits
connectés et leurs
fonctionnalités,
flashez ce QR code



DURALIS
CONNECT




MALICIO 3



ET POUR ALLER PLUS LOIN...

Avec Duralis Connect réalisez jusqu'à

46% d'économies sur la facture d'eau chaude
en présence de panneaux photovoltaïques⁽²⁾



CHAUFFE-EAU ET PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE

La combinaison gagnante pour permettre à vos clients de :



Économies

Réaliser **encore**
+ d'économies grâce
aux produits Thermor



DPE

Améliorer leur
note DPE en
diminuant la production
annuelle d'énergie finale



Éco-performant

Tendre vers
l'autoconsommation
en maximisant les
économies d'énergie



Connexion simple

Connecter
facilement leurs
produits aux panneaux
photovoltaïques



Bon à savoir

Pour bénéficier d'un maximum d'économies d'énergies, vous pouvez **programmer le chauffe-eau DURALIS CONNECT sur une plage horaire propice à la production photovoltaïque (10h-18h)**, sans réglage de puissance.

N'oubliez pas : Branchement électrique permanent 24h/24h obligatoire et exclusivement monophasé.



Pour en savoir plus sur
nos solutions compatibles
avec une installation
photovoltaïque,
flashez ce QR code.

(2) Pourcentage maximum d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre un Duralis Connect 200L version murale programmé entre 8h-16h chaque jour dans un logement avec une consommation d'eau chaude selon le profil de soutirage M (ErP M) conformément à la norme EN50440, situé en zone climatique H3 (territoires du pourtour méditerranéen et Corse), en tarif réglementé de base (0,1927€ TTC/kWh - tarif février 2026), équipé avec 3kWc de panneaux photovoltaïques et un Duralis Connect 200L version murale chauffant la nuit au sein du même logement en tarif réglementé heures creuses (0,1579€ TTC/kWh - tarif février 2026) avec une consommation d'eau chaude selon le profil ErP M, dépourvu de panneaux photovoltaïques.




Chauffe-eau électrique

MALICIO 3

Le chauffe-eau gain de place et connecté

Les + Produits



JUSQU'À ⁽¹⁾
19%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

Malicio 3
Plat

JUSQU'À ⁽²⁾
15%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

Malicio 3
Compact



Pourquoi choisir MALICIO 3 ?



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Jusqu'à 19%⁽¹⁾ d'économies
d'énergie



CONNECTÉ NATIF WIFI

Pilotage à distance avec
l'application Thermor



INTÉGRATION

Compact ou extra plat, facile
à installer dans les espaces
présentant des contraintes
d'intégration



MULTIPOSITION

Installation horizontale
ou verticale pour les modèles
40 à 100L

Caractéristiques

CHAUFFE-EAU À SEMI-ACCUMULATION
(plusieurs chauffe par jour)

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE PERMANENT
24H/24 OBLIGATOIRE

ENTRAXE HORIZONTAL STANDARD
440 mm : s'adapte aux fixations de l'ancien chauffe-eau

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE

COMMANDE TACTILE ET ERGONOMIQUE
AVEC 4 MODES DE FONCTIONNEMENT

- **Mode Eco+** : adapte la production d'eau chaude en fonction des besoins des utilisateurs
- **Mode Manuel** : permet de choisir la quantité d'eau chaude à produire en fonction du nombre de personnes
- **Mode Absence** : permet de réaliser des économies supplémentaires en cas d'absence
- **Mode Boost** : production maximale en eau chaude en cas d'imprévu

Affichage de la quantité d'eau chaude disponible

PROGRAMMATION DES PLAGES DE CHAUFFE
(uniquement Compact)

ORIGINE : Égypte



Malicio 3
compact



Malicio 3
plat

1 RÉSISTANCE STÉATITE PROTÉGÉE DU CALCAIRE

- Insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau.
- En cas de remplacement pas besoin de vidange.

2 PROTECTION ANTICORROSION

- Anode en magnésium.
- Nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans.

(1) Pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 852 chauffe-eau électriques plats 100L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du 01/10/2024 au 30/09/2025 la consommation moyenne journalière des produits en mode Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température d'au moins 65°C.


(2) Pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 3294 chauffe-eau électriques compact 120L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du 01/10/2024 au 30/09/2025 la consommation moyenne journalière des produits en mode Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température de 65°C.



Dimensions (en mm)


PLAT multiposition

Profondeur produit installé
(avec étrier) : 290 mm

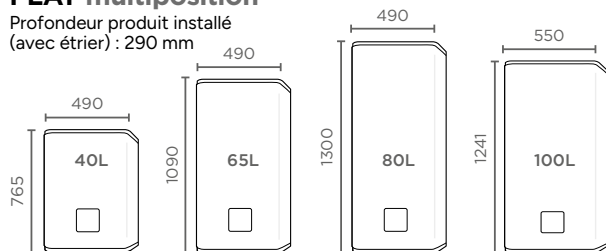


COMPACT vertical mural

Profondeur produit installé
(avec étrier) : 516 mm

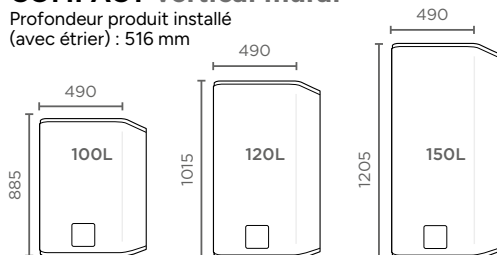

Cotes d'installation (en mm)

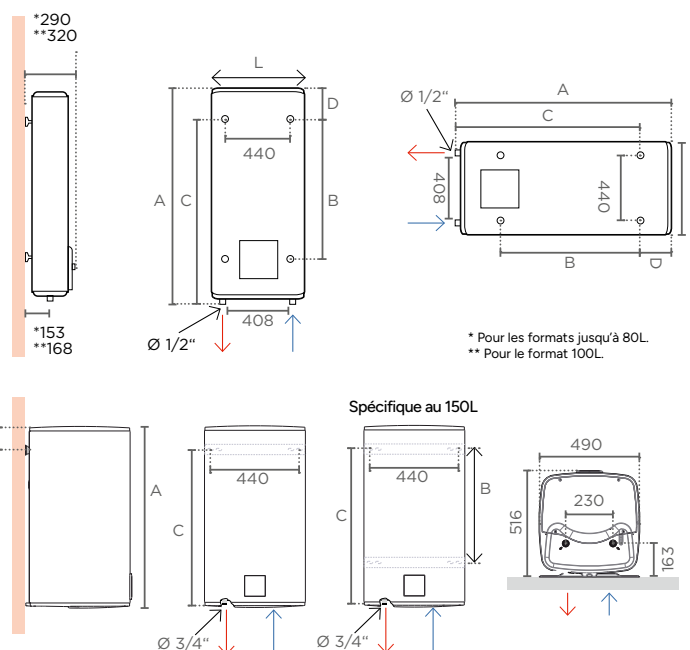

* Pour les formats jusqu'à 80L.
** Pour le format 100L.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION THERMOR permet à vos clients de profiter de fonctions connectées exclusives et maximiser leurs économies.

Pour en savoir plus, rendez-vous p.218



MALICIO 3

Capacité (L)	Nombre de personnes maxi IMPORTANT*	Puissance maximum en fonctionnement (W)	Quantité d'ECS à 40 °C (L) après une chauffe totale**	Temps de chauffe total**	Dimensions (mm)						Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
					L	P ⁽³⁾	A	B	C	D				
PLAT multiposition														
40	1	2250	66	1h46	490	290	765	500	610	155	24,5	231 063	662 €	
65	2	2250	114	2h52	490	290	1090	700	975	115	32,5	231 064	702 €	
80	3	2250	149	3h32	490	290	1300	800	1185	115	37,5	231 070	753 €	
100	3-4	2250	170	4h25	550	320	1241	800	1122	118	40	231 081	843 €	
COMPACT vertical mural														
100	3-4	2400	168	2h28	490	516	885	-	760	100	32	231 071	817 €	
120	4	2400	207	3h08	490	516	1015	-	895	100	36	231 072	886 €	
150	5 et +	2400	255	3h40	490	516	1205	800	1105	80	42	271 108	956 €	

Les consommations en eau chaude peuvent nécessiter plusieurs chauffés dans la journée.

* Sous condition de valider la capacité avec les besoins du client, voir page 205.

** Temps de chauffe sans Boost de 15 à 65°C.



Accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
1 Bac de récupération⁽⁴⁾⁽⁵⁾		
40 - 65 - 80 L (plat multiposition)	354 652	125 €⁽⁶⁾
100 - 120 - 150 L (compact vertical mural)	354 653	147 €⁽⁶⁾
2 Accroche plafond idéal mur porteur		
Référence compatible avec toutes les capacités	901 062	139 €⁽⁷⁾
3 Trépieds		
Trépied Malicio Compact Vertical Mural ⁽⁸⁾	901 076	66 €⁽⁶⁾
Trépied Malicio Plat	901 188	60 €⁽⁶⁾
4 Habillage bas⁽⁴⁾		
Habillage bas 40 - 65 - 80 L (plat multiposition)	354 648	46 €
Habillage bas 100 - 120 - 150 L (compact vertical mural)	354 654	56 €



Services



Cuves



Pièces amovibles et électriques



40 € par chauffe-eau électrique




Bac de récupération d'eau en cas de fuite



SANS habillage bas




AVEC habillage bas 40-65-80L plat multiposition



AVEC habillage bas 100-120-150L compact vertical mural

Livré avec :
2 raccords diélectriques tournants 1/2" -> 3/4" (Plat multiposition 40, 65, 80 et 100L)
2 raccords diélectriques tournants 3/4" (Compact vertical mural 100, 120 et 150L)

- (1) Écoparticipation : 14,00 € HT pour les capacités inférieures à 100 L et 18,00 € HT pour les capacités supérieures ou égales à 100 L.
- (2) Attention : si l'installation du chauffe-eau est horizontale, la quantité d'eau chaude disponible après une chauffe est diminuée d'environ 20 %.
- (3) Profondeur du produit installé avec l'étrier.
- (4) Incompatible avec réf. 231 081.
- (5) Recommandé par les assurances pour les dégâts des eaux en cas de fuite du chauffe-eau.
- (6) Éco-contribution PMCB 2f4, page 256.
- (7) Éco-contribution PMCB 2a2, page 256.
- (8) Uniquement compatible avec les réf. 231 071, 231 072, 271 108. Incompatible avec l'Habillage bas réf. 354 654.





**DOUBLE
ENTRAXE**



Remplace tous
les chauffe-eau
verticaux muraux
du marché sans
refaire les trous




Chauffe-eau électrique

DURALIS CONNECT

Économies, connectivité et flexibilité

Les + Produits



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Pourquoi choisir DURALIS CONNECT ?



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Jusqu'à 14%⁽¹⁾ d'économies
d'énergie



CONNECTÉ EN WIFI NATIF

Pilotage à distance avec
l'application Thermor



PROGRAMMATION DES PLAGES DE CHAUFFE

Paramétrage des heures creuses
via l'application Thermor pour
réaliser encore plus d'économies
en cas de contrat HC/HP



COMPATIBLE PHOTOVOLTAÏQUE

Jusqu'à 46%⁽²⁾ d'économies
d'énergie en présence de panneaux
photovoltaïques en paramétrant
les plages de chauffe sur les heures
d'ensoleillement via l'application
Thermor

Caractéristiques

2 FORMATS ET 3 CAPACITÉS

CUVE ET CORPS DE CHAUFFE ÉMAILLÉS
conformes aux normes d'hygiène

PRÉCISION ET FIABILITÉ dans le temps du thermostat électronique

TÉMOIN DE CHAUFFE

ANTICHAUFFE À SEC pas de mise en chauffe si l'appareil
n'est pas rempli d'eau

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE PERMANENT 24H/24 OBLIGATOIRE
pour bénéficier de la protection ACI et des économies d'énergie liées au mode
intelligent Eco+ et aux fonctions connectées

COMMANDE TACTILE ET ERGONOMIQUE AVEC 4 MODES DE FONCTIONNEMENT

- **Mode Eco+** : adapte la production d'eau chaude en fonction des besoins
des utilisateurs
 - **Mode Manuel** : permet de choisir la quantité d'eau chaude à produire en
fonction du nombre de personnes
 - **Mode Absence** : permet de réaliser des économies supplémentaires en cas
d'absence
 - **Mode Boost** : production maximale en eau chaude en cas d'imprévu
- Affichage de la quantité d'eau chaude disponible

Livré avec un **RACCORD DIÉLECTRIQUE TOURNANT 3/4"**

ORIGINE : France



1 RÉSISTANCE STÉATITE PROTÉGÉE DU CALCAIRE

- Insérée dans un fourreau,
sans contact direct avec l'eau.
- En cas de remplacement
pas besoin de vidange.


2 DOUBLE PROTECTION ANTICORROSION

- Anode en titane inusable
enrobée de magnésium
- Sans entretien

(1) Pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 565 chauffe-eau
électriques ronds 200L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du
01/10/2024 au 30/09/2025 la consommation moyenne journalière des produits en mode
Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température de 65°C.
(2) Pourcentage maximum d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre un
Duralis Connect 200L version murale programmé entre 8h-16h chaque jour dans un logement
avec une consommation d'eau chaude selon le profil de soutirage M (ErP M) conformément
à la norme EN50440, situé en zone climatique H3 (territoires du pourtour méditerranéen
et Corse), en tarif réglementé de base (0,1927€ TTC/kWh - tarif février 2026), équipé avec
3kWc de panneaux photovoltaïques et un Duralis Connect 200L version murale chauffant
la nuit au sein du même logement en tarif réglementé heures creuses (0,1579€ TTC/kWh -
tarif février 2026) avec une consommation d'eau chaude selon le profil ErP M, dépourvu de
panneaux photovoltaïques



Cotes d'installation (en mm)

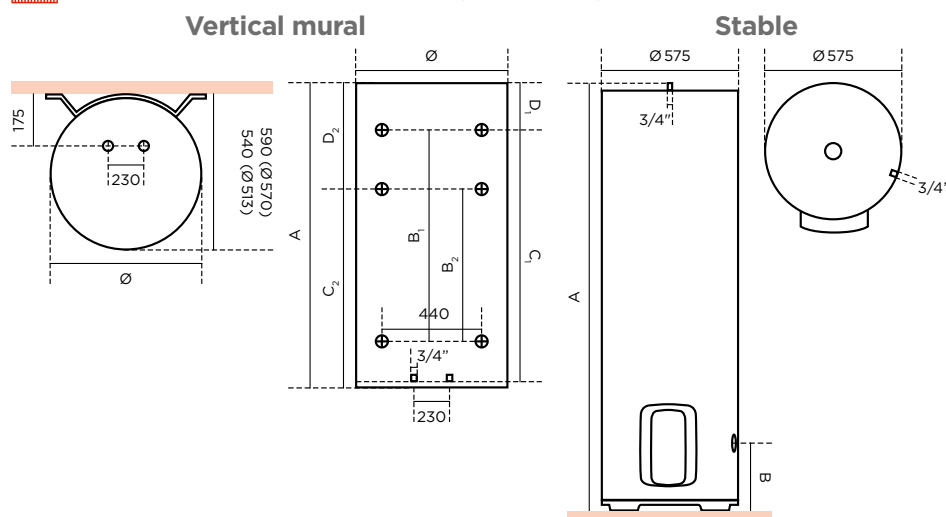

Pensez-y

Dans le cadre d'un remplacement de chauffe-eau, le trépied doit obligatoirement être remplacé (réf 900 991).



Bon à savoir

Duralis Connect permet de réaliser jusqu'à 14%* d'économies sur la facture d'eau chaude sanitaire grâce au mode Eco+ qui ajuste la production d'eau chaude aux besoins du foyer et au mode Absence qui permet d'éviter de chauffer inutilement l'eau.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION THERMOR pour permettre à vos clients de profiter de fonctions connectées exclusives et maximiser leurs économies



Pour en savoir plus, rendez-vous p.218

* Pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 565 chauffe-eau électriques ronds 200L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du 01/10/2024 au 30/09/2025 la consommation moyenne journalière des produits en mode Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température de 65°C.

DURALIS CONNECT VM

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe**	Dimensions (mm)							Poids à vide (kg)	Ref.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
							Ø	A	B ₂	C ₁	C ₂	D ₁	D ₂				
150	3	2200	1,53	275	0,21	4h27	513	1155	500	1050	750	105	405	35	271 093	992 €	
200	4	2200	1,92	373	0,20	6h05	513	1475	700	1050	950	425	525	45	271 094	1 120 €	

DURALIS CONNECT VS

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe**	Dimensions (mm)			Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
							Ø	A	B				
300	5 et +	3000	2,3	535	0,16	6h15	575	1765	270	60	292 049	1 795 €	A++ C

(1) Écoparticipation : 18,00 € HT pour la capacité 150 L et 22,00 € HT pour les capacités 200 L et 300 L.

(2) Pourcentage d'économies maximum résultant d'une simulation effectuée entre un chauffe-eau Vertical Mural 200 L et un autre de même capacité ne bénéficiant pas des modes Absence et Eco+ et ayant une température de consigne constante de 65°C. Calcul effectué sur la base de 4 personnes et d'une consommation quotidienne de 56 L d'eau à 40°C par personne et utilisant le mode Absence au moins deux fois 11 jours consécutifs dans l'année.

** Temps de chauffe 1^{ère} utilisation.



Accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
1 Trépied universel 50 à 200L (Hauteur totale : 630 mm)	900 991	56 €⁽³⁾
Plaque de fixation rapide verticaux muraux uniquement (2 obligatoires pour 150L et plus) : fixation aisée de l'appareil dans les angles ou dans les endroits exigus	900 332	9 €⁽⁴⁾
Bac de récupération d'eau (L = 650 x l = 650 x L = 240 mm)	900 236	153 €⁽³⁾
2 Raccord diélectrique tournant coudé 3/4"	901 029	18 €⁽⁴⁾

(3) Éco-contribution PMCB 2f4, page 256

(4) Éco-contribution PMCB 2a2, page 256



Valise SAV Express :
l'essentiel des références
toujours avec vous en cas
de dépannage p. 239



Services




Cuves



Pièces amovibles
et électriques



40 € par
chauffe-eau
électrique






**DOUBLE
ENTRAXE**



Remplace tous
les chauffe-eau
verticaux muraux
du marché sans
refaire les trous

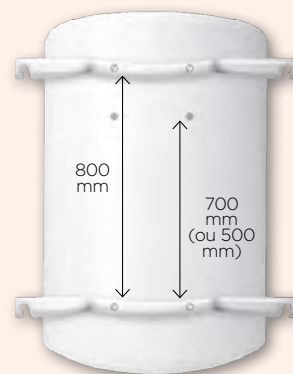

Chauffe-eau électrique

DURALIS

La référence qualité : un chauffe-eau fiable et durable⁽¹⁾

Les + Produits



Double entraxe



FABRIQUÉ⁽²⁾
EN FRANCE

Pourquoi choisir DURALIS ?



4 FORMATS

Vertical mural étroit
et compact, stable et
horizontal mural pour
répondre à tous les besoins



PERFORMANCE

Fiabilité et performance
du thermostat électronique
et isolation renforcée



**DURÉE DE VIE
PROLONGÉE**

dans les eaux agressives
grâce à la protection
ACI hybride⁽¹⁾



**ESTHÉTIQUE ÉPURÉE
ET QUALITATIVE**

pour une meilleure
intégration

Caractéristiques

7 CAPACITÉS DE 50 À 300 LITRES ET 5 DIAMÈTRES
(Ø505, Ø513, Ø520, Ø570 et Ø575 mm) adaptés à chaque besoin

CUVE ET CORPS DE CHAUFFE ÉMAILLÉS
conformes aux normes d'hygiène

PRÉCISION ET FIABILITÉ dans le temps du thermostat
électronique

TÉMOIN DE CHAUFFE

ANTICHAUFFE À SEC

pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau

PLUS PRATIQUE À MANIPULER

poignées dessus/dessous pour une excellente préhension

RACCORDEMENT PLUS ACCESSIBLE

capot nouvelle génération incluant : un rail de positionnement
du capot, des guide-vis, passe-câbles intégrés

Livré avec un **RACCORD DIÉLECTRIQUE TOURNANT 3/4"**

ORIGINE : France (sauf 50L origine Égypte)

Pour un usage intensif, découvrez notre chauffe-eau Inoxis,
voir page 228.



1 RÉSISTANCE STÉATITE PROTÉGÉE DU CALCAIRE

- Insérée dans un fourreau,
sans contact direct avec l'eau
- En cas de remplacement
pas besoin de vidange

2 DOUBLE PROTECTION ANTICORROSION

- Anode en titane inusable
enrobée de magnésium
- Sans entretien

⁽¹⁾ Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium (blindé), dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°f.

⁽²⁾ Sauf 50L



Dans le cadre d'un remplacement de chauffe-eau, le trépied doit obligatoirement être remplacé (réf 900 991).

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) ⁽³⁾	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)								Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
							Ø	A	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	D ₁	D ₂				
50 ⁽²⁾	1	1200	0,82	⁽⁴⁾	0,35	2h36	505	575	-	-	370	-	155	-	18	241 057	676 €	A++ C
75 ⁽²⁾	1-2	1200	1,08	142	0,28	4h04	513	705	-	-	570	-	135	-	23	251 068	726 €	A++ C
100 ⁽²⁾	2	1200	1,28	177	0,27	5h27	513	835	-	-	750	565	85	265	27	251 072	781 €	A++ C
150	3	1800	1,65	277	0,23	5h14	513	1155	800	500	1050	750	105	405	35	271 112	890 €	A++ C
200	4	2200	1,94	374	0,2	5h44	513	1475	800	700	1050	950	425	525	45	251 079	1 019 €	A++ C

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65 °C)	Quantité d'ECS à 40 °C (L) (V40) ⁽³⁾	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)								Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
							Ø	A	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	D ₁	D ₂				
100 ⁽²⁾	2	1200	1,15	177	0,24	5h29	570	740	-	-	570	-	165	-	30	861 411	781 €	
150	3	1800	1,44	278	0,20	5h09	570	990	500	-	750	-	235	-	39	861 412	890 €	
200	4	2200	1,74	369	0,18	5h53	570	1245	800	700	1050	950	190	290	46	861 413	1019 €	


Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65 °C)	Quantité d'ECS à 40 °C (L) (V40) ⁽³⁾	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)			Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
							Ø	A	B				
150	3	1800	1,58	276	0,22	4h19	575	1015	280	42	272 039	1 269 €	
200	4	2200	1,87	376	0,20	5h14	575	1270	280	47	272 040	1 438 €	
250	5	3000	2,3	435	0,19	4h58	575	1510	280	53	272 041	1 488 €	
300	5 et +	3000	2,36	537	0,17	6h18	575	1765	280	60	292 077	1 693 €	

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65 °C)	Quantité d'ECS à 40 °C (L) (V40) ⁽³⁾	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)					Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique	
							Ø	A	B	D	E ₁	E ₂				
100	2	1800	1,03	161	0,22	2h51	520	830	600	100	75	155	29	263 124	983 €	
150	3	1800	1,46	237	0,21	4h24	520	1150	800	100	75	275	37	263 125	1 187 €	
200	4	2200	1,75	310	0,18	4h31	520	1470	1050	100	75	345	45	263 126	1 384 €	

(1) Écoparticipation : 14,00 € HT pour les capacités inférieures à 100 L, 18,00 € HT pour les capacités 100 L et 150 L et 22,00 € HT pour les capacités supérieures ou égales à 200 L.
(2) Non kitables. (3) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. (4) Pas de valeur pour les capacités < 75 L. Nos valeurs de consommation d'entretien, de temps de chauffe et de constante de refroidissement sont calculées selon le cahier des charges LCIE NF Performance.

Accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
1 Trépied universel 50 à 200 L (Hauteur totale : 630 mm)	900 991	56 €⁽⁵⁾
FACILITRI pour un changement de tension (mono tri) en moins de 2 minutes (à partir de 150 L et tous les horizontaux, une carte électronique de puissance pour basculer de monophasé 230 à triphasé 400 V Kit Intensif	800 281	59 €
2 Raccord diélectrique tournant coudé 3/4"	029 444	Consulter le SAV
	901 029	18 €⁽⁶⁾



Valise SAV Express :
l'essentiel des
références toujours
avec vous en cas de
dépannage p. 239

(5) Éco-contribution PMCB 2f4, page 256.
(6) Éco-contribution PMCB 2a2, page 256.


Services

**GARANTIE
5 ANS**



GARANTIE 5 ANS



NOUVEAU
EXTENSION
DE GARANTIE
7 ANS



INDEMNITÉ
VIDANGE
150€



IP 24

IP 25

230 V mono,
kitable 400 V

**230 V mono,
kitable 400 V**
(sauf VM de 50 à 100 L)


40 € par
chauffe-eau
électrique



**DOUBLE
ENTRAXE**



Remplace tous
les chauffe-eau
verticaux muraux
du marché sans
refaire les trous

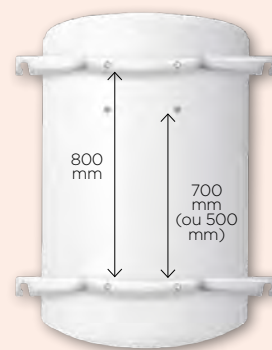

Chauffe-eau électrique

STÉATIS

Le bon rapport qualité/prix

Les + Produits



Double entraxe



FABRIQUÉ ⁽¹⁾
EN FRANCE

Pourquoi choisir STÉATIS ?



4 FORMATS

Vertical mural étroit et compact, stable et horizontal mural pour répondre à tous les besoins



**RÉGULARISATION
PLUS PRÉCISE**

accès au réglage température et raccordement facilité



**PRODUIT PLUS
PRATIQUE À
MANIPULER**

poignées dessus/dessous



**RACCORDEMENT
PLUS ACCESSIBLE**

grâce au capot nouvelle génération incluant rail de positionnement et guide vis

Caractéristiques

7 CAPACITÉS de 50 à 300 L et 5 diamètres (505, 513, 520, 570 et 575 mm)

CUVE ET CORPS DE CHAUFFE ÉMAILLÉS conformes aux normes d'hygiène

THERMOSTAT MÉCANIQUE

Livré avec **RACCORD DIÉLECTRIQUE TOURNANT 3/4"**

ORIGINE : France (sauf 50L origine Égypte)

Pensez-y

Pensez à contrôler l'anode magnésium : vidange nécessaire si remplacement.

+ d'infos sur www.thermor.fr



1 RÉSISTANCE STÉATITE PROTÉGÉE DU CALCAIRE

- Insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau
- En cas de remplacement pas besoin de vidange


2 PROTECTION ANTICORROSION

- Anode en magnésium, qui se dissout dans le temps
- Nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire

(1) Sauf 50L



Cotes d'installation (en mm)

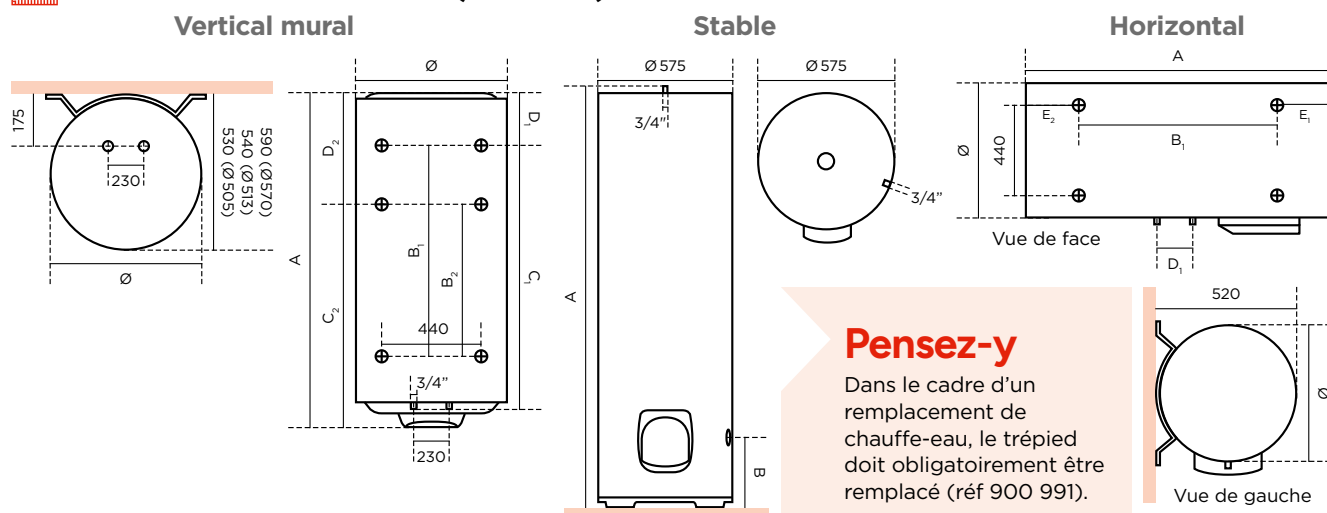

Ø 505 et Ø 513 - STÉATIS - VERTICAUX MURAUX ÉTROITS

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) ⁽³⁾	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)								Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
Ø	A	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	D ₁	D ₂											
50 ⁽²⁾	1	1200	0,79	(4)	0,33	2h46	505	575	-	-	370	-	155	-	18,3	241 150	592 €	A+ C
75 ⁽²⁾	1-2	1200	1,07	140	0,29	4h09	513	705	-	-	570	-	135	-	23	251 176	603 €	A+ C
100 ⁽²⁾	2	1200	1,21	183	0,25	5h12	513	835	-	-	750	565	85	265	27	251 177	599 €	A+ C
150 ⁽²⁾	3	1800	1,59	275	0,22	5h12	513	1155	800	500	1 050	750	105	405	35	251 178	688 €	A+ C
200	4	2200	1,98	373	0,21	6h11	513	1475	800	700	1 050	950	425	525	44	251 179	789 €	A+ C

Ø 570 - STÉATIS - VERTICAUX MURAUX COMPACTS ÉQUIVALENT CHAUFFE-EAU PACIFIC

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) ⁽³⁾	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)								Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
Ø	A	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	D ₁	D ₂											
100 ⁽²⁾	2	1200	1,16	182	0,24	5h32	570	740	-	-	570	-	165	-	32	261 115	599 €	A+ C
150 ⁽²⁾	3	1800	1,45	272	0,20	5h21	570	990	500	-	750	-	235	-	41	261 129	688 €	A+ C
200	4	2200	1,81	373	0,19	5h58	570	1245	800	700	1050	950	190	290	51	261 130	789 €	A+ C

Ø 575 - STÉATIS - STABLES

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) ⁽³⁾	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Ø	A	B	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
200	4	2200	1,85	364	0,20	5h22	575	1270	280	47	282 098	1 167 €	A+ C
250	5	3000	2,11	429	0,18	4h45	575	1510	280	53	282 099	1 156 €	A+ C
300	5 et +	3000	2,5	537	0,18	6h08	575	1765	280	60	282 101	1 315 €	A+ C

Ø 520 - STÉATIS - HORIZONTALS MURAUX RACCORDEMENTS DESSOUS NOUVEAU

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) ⁽³⁾	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Ø	A	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	D ₁	D ₂	E ₁	E ₂	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
75	1-2	1200	1,01	139	0,28	3h50	520	700	480	-	-	-	195	-	75	145	25	251 180	817 €	A+ C
100	2	1800	1,08	162	0,23	3h00	520	830	600	-	-	-	100	-	75	155	29	251 181	950 €	A+ C
150	3	1800	1,39	230	0,20	4h14	520	1150	800	-	-	-	100	-	75	275	37	251 182	1 134 €	A+ C
200	4	2200	1,86	341	0,20	4h51	520	1470	1050	-	-	-	100	-	75	345	45	251 183	1 297 €	A+ C

(1) Écoparticipation : 14,00 € HT pour les capacités inférieures à 100 L, 18,00 € HT pour les capacités 100 L et 150 L et 22,00 € HT pour les capacités supérieures ou égales à 200 L.
 (2) Non kitables. (3) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. (4) Pas de valeur pour les capacités < 75 L. Nos valeurs de consommation d'entretien, de temps de chauffe et de constante de refroidissement sont calculées selon le cahier des charges LCIE NF Performance. * Temps de chauffe 1^{ère} utilisation.



Accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
Kit 3000 W triphasé (résistance + thermostat) pour la gamme VS et le 200L VM	901 057	158 €
1 Trépied universel 50 à 200 L Hauteur totale : 630 mm	900 991	56 €⁽⁵⁾
2 Raccord diélectrique tournant coudé 3/4"	901 029	18 €⁽⁶⁾

(5) Éco-contribution PMCB 2f4, page 256. (6) Éco-contribution PMCB 2a2, page 256



Valise SAV Express :
l'essentiel des références toujours avec vous en cas de dépannage p. 239



Services



Cuves



Pièces amovibles et électriques



40 € par chauffe-eau électrique



IP 24

(stable)

IP 25

(mural)

230 V mono, kitable 400V

(sauf VM de 50 à 150 L)



Chauffe-eau électrique

INOXIS

Le chauffe-eau robuste et durable pour les usages intensifs

Les + Produits



Pourquoi choisir INOXIS ?



PRODUIT TOUT EN UN

adapté aux besoins intensifs en eau chaude sanitaire et avec une température de consigne à 80°C⁽¹⁾



FORMAT 300L ET V40 ÉLEVÉ 616L

Plusieurs cycles de chauffe par jour sous réserve de branchement électrique permanent 24H/24



CONÇU POUR DURER PLUS LONGTEMPS

dans les eaux agressives grâce à sa cuve en inox de qualité alimentaire 316L

Caractéristiques

CHAUFFE-EAU DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS ET AUX USAGES INTENSIFS

ADAPTÉ À TOUS LES TYPES D'EAUX*

CUVE EN INOX DE HAUTE QUALITÉ (316L)

qui offre grâce à sa composition riche en chrome, une protection naturelle contre la corrosion

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR RÉSISTANT

en polypropylène, facile à entretenir et adapté à un nettoyage intensif

THERMOSTAT

Température d'usage jusqu'à 80°C⁽¹⁾, pour répondre aux normes d'hygiène du secteur agricole et assurer une forte disponibilité en eau chaude

CUVE GARANTIE 10 ANS sous réserve d'un entretien réalisé tous les 5 ans⁽²⁾

PRODUIT TOUT COURANT DE SÉRIE monophasé 230V/ triphasé 230V-400V

INSTALLATION POSSIBLE EN SÉRIE

Livré avec **RACCORD DIÉLECTRIQUE TOURNANT 3/4"**

ORIGINE : Belgique

(1) Conformément à la réglementation, en cas d'usage domestique il est fortement recommandé d'installer un organe de sécurité thermique, voir p.206.

(2) Remplacement du corps de chauffe, du joint d'étanchéité, de l'anode, des pièces d'isolation galvanique et détartrage si nécessaire.

* En cas de traitement d'eau hyper oxydant, contactez Thermor Assistance Pro.



Chaque-eau

conçu pour les usages intensifs



Exploitations agricoles



Salons de coiffure



Restauration



Salles de sport et vestiaires



Laveries



Logements à multiples points de puisage (gîtes, locations, résidences secondaires)


Maintenance planifiée pour une durée de vie prolongée

SUIVI D'ENTRETIEN	
Numéro de série: _____	
Installé par: _____	
Contact: _____	
Dates d'entretien	
Préférence recommandée	Date d'entretien
5 ans après l'installation	le ____/____/20__
10 ans après l'installation	le ____/____/20__
15 ans après l'installation	le ____/____/20__

Étiquette livrée de série avec le chauffe-eau à coller sur l'appareil dès la mise en service



Dimensions (en mm)

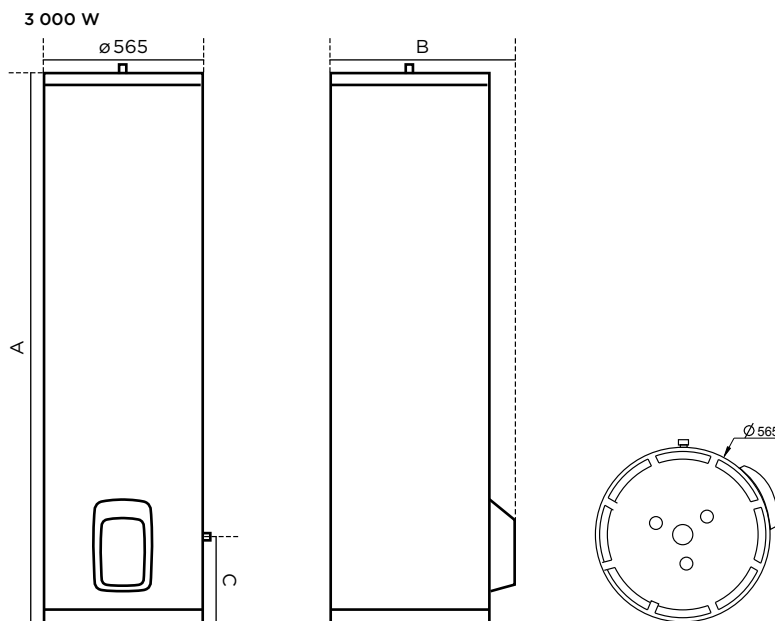

Kit entretien Inox

Facilite l'entretien tous les 5 ans du chauffe-eau pour conserver la **garantie 10 ans** de la cuve : il contient toutes les pièces nécessaires à l'intervention, sans avoir besoin de les commander à l'unité.



Ce kit contient :

- 1 anode de magnésium
- 1 corps de chauffe à email renforcé
- 1 stéatite (avec 3 connecteurs)
- 1 joint à lèvres
- 6 écrous cage
- 6 vis H M8x20
- 2 vis taptite H M5x10
- 6 rondelles M8
- 1 patte fil
- 1 disque d'isolation
- 6 entretoises d'isolation
- 1 notice
- 1 étiquette de preuve d'entretien

INOX

Capacité (L)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 80°C (L) (V40)	Constante de refroidissement*	Temps de chauffe à 80°C**	Dimensions (mm)				Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
300	3 000	2,76	616	0,19	7h12	565	1929	625	280	67	253 024	3 237 €	A++

(1) Écoparticipation : 22,00 € HT.

* Constante de refroidissement issue de tests normatifs à 65°C. ** Temps de chauffe et V40 à 80°C basés selon simulation

Accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
Bac de récupération	900 236	153 € ⁽²⁾
Raccord diélectrique tournant coudé 3/4"	901 029	18 € ⁽³⁾

(2) Éco-contribution PMCB 2f4, page 256.
(3) Éco-contribution PMCB 2a2, page 256.

Kit entretien

Désignation	Référence	Prix HT
Kit entretien Inox	030 409	151,98 €

Services

GARANTIE 10 ANS

GARANTIE 5 ANS

SAV express 24H

INCENDIE VANDAGE 150€

Cuve

Pièces





Chauffe-eau électrique

BLINDÉ 500 L

Le chauffe-eau très grande capacité

Pourquoi choisir BLINDÉ 500L ?



CONÇU POUR PLUS DE TRANQUILLITÉ

grâce à la résistance inox et à l'anode magnésium renforcée



FORMAT 500L ET V40 ÉLEVÉ 923L

Production d'un gros volume d'eau pour un temps de chauffe équivalent au Blindé 300L



RÉGLAGE ET MAINTENANCE SIMPLIFIÉS

grâce à la molette de réglage de température et au changement de l'anode par le dessus

Caractéristiques

CHAUFFE-EAU DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS ET AUX BESOINS IMPORTANTS EN EAU CHAUDE

RÉSISTANCE INOX

- Pas de déformation dans le temps
- Meilleure durée de vie dans les eaux équilibrées
- Résistance à la chauffe à sec

ANODE MAGNÉSIUM RENFORCÉE

pour une meilleure protection de la cuve, remplacement sans vidange par le dessus du chauffe-eau

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE 20 À 80°C

avec molette sur le capot et cadran de visualisation

PRODUIT TOUT COURANT DE SÉRIE

compatible mono et triphasé sans accessoire


JAQUETTE EN POLYURÉTHANE

résistante aux chocs et déhoussable pour remplacement

ÉQUIPÉ DE PIEDS RÉGLABLES

idéal quand le sol n'est pas droit


ORIGINE : Autriche

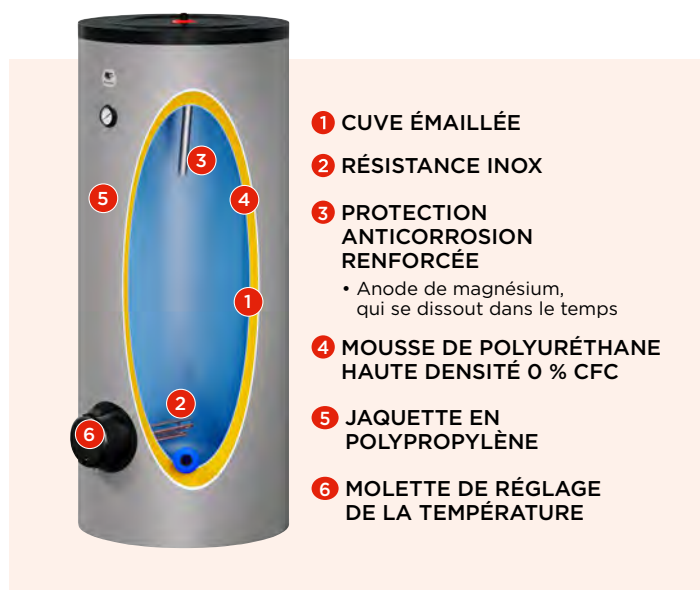



Dimensions (en mm)

Stable

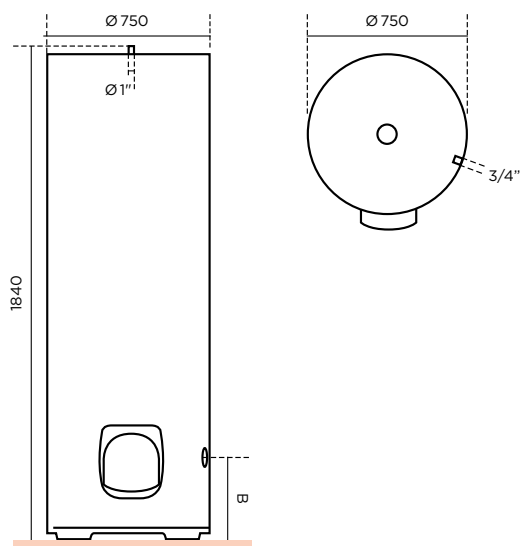

Ø 575 - BLINDÉ - STABLE

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 80°C (L) (V40)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)			Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
							Ø	A	B				
500	5 et +	5000 TC	2,72	923	0,11	5h53	750	1838	310	120	292 002	3 042 €	

Nos solutions adaptées aux besoins élevés en eau chaude



BLINDÉ 500L
La solution pour les besoins importants en eau chaude



INOXIS
La solution robuste et durable pour les usages intensifs

Capacité	500L	300L
Cuve	Émaillée	Inox
Résistance	-	Adaptée à tous les types d'eaux
Température	80°C	80°C
V40 à 80°C	923L	616L
Entretien de l'anode	Tous les deux ans sans vidange	Tous les cinq ans avec vidange
Garantie	5 ans cuve / 2 ans pièces	10 ans cuve / 5 ans pièces
Prix HT	3 042 €	3 237 €



Services



Cuves



Pièces amovibles et électriques



TC


IP X 4



**DOUBLE
ENTRAXE**



Remplace tous
les chauffe-eau
verticaux muraux
du marché sans
refaire les trous



Chauffe-eau électrique

BLINDÉ

La solution 1^{er} prix

Les + Produits



Double entraxe



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Pourquoi choisir BLINDÉ ?



5 FORMATS

Vertical mural étroit et compact, stable et horizontal mural
raccordements dessous et raccords côté

Pensez-y

Pensez à contrôler l'anode magnésium
vidange nécessaire si remplacement
+ d'infos sur www.thermor.fr

Caractéristiques

8 CAPACITÉS de 50 à 300 L
et 5 diamètres (505, 513, 520, 570 et 575 mm)

CUVE ET CORPS DE CHAUFFE ÉMAILLÉS
conformes aux normes d'hygiène

THERMOSTAT MÉCANIQUE

HORIZONTALS : pose au mur, au sol ou au plafond
en respectant le sens de montage des piquages.

Raccordements côté : ceintures réglables et ajustables

VALISE SAV EXPRESS : l'essentiel des références toujours
avec vous en cas de dépannage p. 239

Livré avec **RACCORD DIÉLECTRIQUE 3/4"**

ORIGINE : France (sauf 50L origine Égypte)



Accessoires



1



2

Désignation	Référence	Prix HT
1 Trépied universel 50 à 200 L Hauteur totale : 630 mm	900 991	56 €⁽¹⁾
2 Raccord diélectrique tournant Coudé 3/4"	901 029	18 €⁽²⁾

(1) Éco-contribution PMCB 2f4, page 256.

(2) Éco-contribution PMCB 2a2, page 256.



1 RÉSISTANCE «THERMOPLONGEUR»

- En contact direct avec l'eau et exposée au calcaire
- En cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau

2 PROTECTION ANTICORROSION


- Anode en magnésium, qui se dissout dans le temps
- Nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire

Pensez-y

Dans le cadre d'un remplacement de
chauffe-eau, le trépied doit obligatoirement
être remplacé (réf 900 991).



Cotes d'installation (en mm)

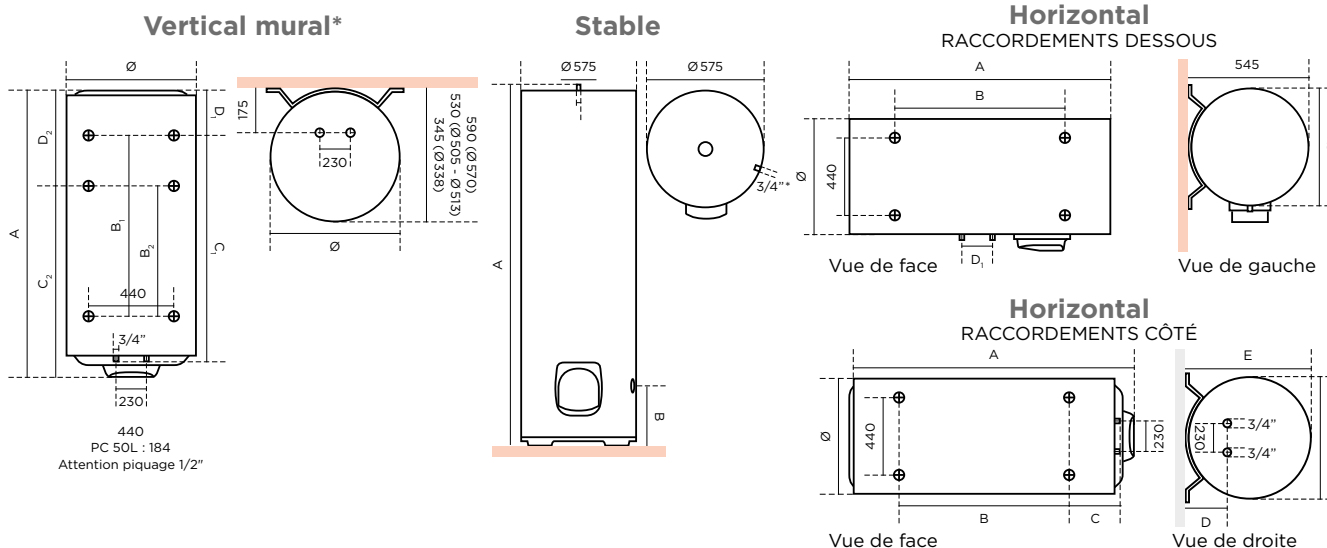

Ø 505 et 513 - BLINDÉS - VERTICAUX MURAUX

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) ⁽²⁾	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)								Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
							Ø	A	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	D ₁	D ₂				
50 ÉTROIT SUR ÉVIER	1	2000	1,11	(3)	0,47	1h36	338	918	-	-	750	-	168	-	15,2	241 039	482 €	A++ C
50	1	1200	0,71	(3)	0,30	2h26	505	575	-	-	370	-	155	-	17,5	241 040	513 €	A++ C
75	1-2	1200	1,06	137	0,28	4h12	513	705	-	-	570	-	135	-	22	251 054	524 €	A++ C
100	2	1200	1,18	176	0,25	5h13	513	835	-	-	750	565	85	265	26	261 128	482 €	A++ C
150	3	1600	1,61	279	0,22	5h50	513	1155	800	500	1050	750	105	405	34	251 084	559 €	A++ C
200	4	2200	1,96	376	0,21	5h42	513	1475	800	700	1050	950	425	525	43	251 085	639 €	A++ C

Ø 570 - BLINDÉS - VERTICAUX MURAUX COMPACTS ÉQUIVALENT CHAUFFE-EAU PACIFIC

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) ⁽²⁾	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)								Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
							Ø	A	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	D ₁	D ₂				
100	2	1200	1,15	182	0,24	5h28	570	740	-	-	570	-	165	-	29	861 511	482 €	A++ C
150	3	1600	1,49	276	0,21	6h00	570	990	500	-	750	-	235	-	38	861 512	559 €	A++ C
200	4	2200	1,83	363	0,19	5h55	570	1245	800	700	1050	950	190	285	44	861 513	639 €	A++ C

Ø 575 - BLINDÉS - STABLES

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) ⁽²⁾	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)			Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
							Ø	A	B				
200	4	2200	1,82	366	0,19	5h06	575	1270	280	47	282 030	1 020 €	A++ C
300	5 et +	3000	2,41	537	0,17	5h53	575	1765	280	60	282 031	995 €	A++ C

Ø 520 - BLINDÉS - HORIZONTALS MURAUX RACCORDEMENTS DESSOUS

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) ⁽²⁾	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)				Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
							Ø	A	B	D ₁				
75	2	1600	1,09	142	0,31	2h59	520	700	480	195	24	253 011	750 €	A++ C
100	1-2	1600	1,18	176	0,25	3h49	520	830	600	100	28	253 014	845 €	A++ C
150	3	2200	1,51	253	0,21	3h52	520	1150	800	100	36	253 021	1 009 €	A++ C
200	4	2200	1,81	333	0,19	5h07	520	1470	1050	100	44	253 023	1 144 €	A++ C

Ø 513 ET Ø 570 - BLINDÉS - HORIZONTALS MURAUX RACCORDEMENTS CÔTÉS

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) ⁽²⁾	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)					Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
							Ø	A	B	C	D				
75	1-2	2000	1,41	152	0,40	2h27	513	705	Réglable ceintures	175	530	22	853 408	816 €	A++ C
100	2	2000	1,59	192	0,34	3h15	570	740		175	590	31	853 409	909 €	A++ C
150	3	2000	1,94	281	0,27	4h55	570	990		175	590	40	853 410	1 076 €	A++ C
200	4	2000	2,38	369	0,25	6h14	570	1245		175	590	49	853 411	1 160 €	A++ C



Services



Cuve



Pièces amovibles et électriques



40 € par chauffe-eau électrique



(1) Écoparticipation : 14,00 € HT pour les capacités inférieures à 100 L, 18,00 € HT pour les capacités 100 L et 150 L et 22,00 € HT pour les capacités supérieures ou égales à 200 L. (2) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. (3) Pas de valeur pour les capacités < 75L. Nos valeurs de consommation d'entretien, de temps de chauffe et de constante de refroidissement sont calculées selon le cahier des charges LCIE NF Performance.



IP 24
(horizontal et stable)

IP 25
(mural)

230 V mono



Ristretto carré



Ristretto rond



Chauffe-eau électrique

RISTRETTO

Le chauffe-eau petite capacité : idéal en appoint

Pourquoi choisir RISTRETTO ?

COMPACT

Format rond ou carré : s'intègre facilement dans un placard, sur ou sous un évier



PROXIMITÉ CHAUFFE-EAU/POINT DE PUISAGE

Assure une eau chaude immédiate et plus d'économies

Pensez-y

Pensez à contrôler l'anode magnésium, vidange nécessaire si remplacement
+ d'infos sur www.thermor.fr

Caractéristiques

CUVE ET CORPS DE CHAUFFE émaillés conformes aux normes d'hygiène

FORTE PUISSANCE

production de 10, 15, 30L à 65°C en 20, 30, 55 min (eau froide à 15°C)

ANODE MAGNÉSIUM avec résistance compensatrice

EXCELLENTE ISOLATION (0 % CFC)

FONCTIONNEMENT SOUS OU HORS PRESSION (groupe de sécurité et robinetterie spéciale non fournis)


DOUBLE TÉMOIN LUMINEUX (CUVE EN CHAUFFE ET CUVE CHAUFFÉE) POUR LE FORMAT CARRÉ

ACCÈS DIRECT À LA MOLETTE de réglage de la température

FIXATION AVEC DÉTROMPEUR sur et sous évier (pour le format carré)

Livré avec **RACCORD DIÉLECTRIQUE**

ORIGINE : Égypte (Rond), Thaïlande (Carré)



1 PROTECTION ANTICORROSION

- Anode en magnésium, qui se dissout dans le temps


2 RÉSISTANCE «THERMOPLONGEUR» :

- En cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau


3 RÉGLAGE EN FAÇADE DE LA TEMPÉRATURE

Cotes d'installation (en mm)


Sur-évier carré

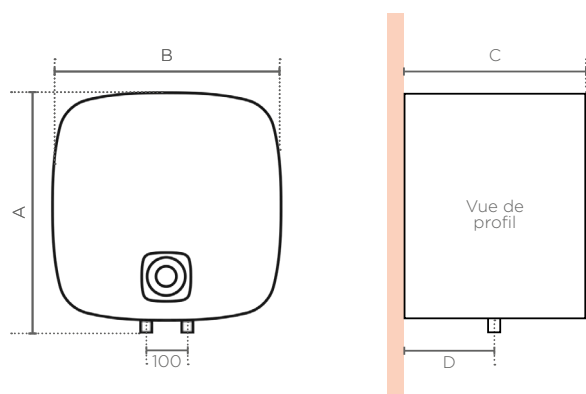


Sous-évier carré

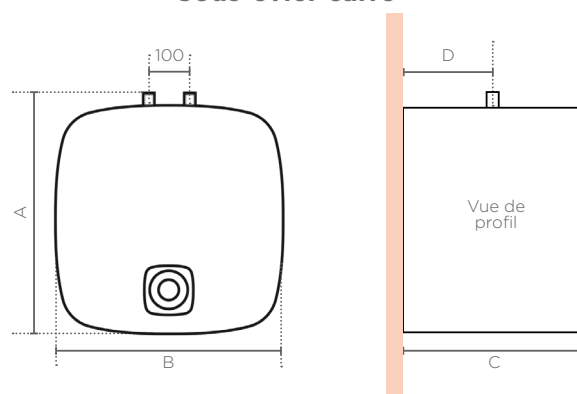

Sur-évier rond

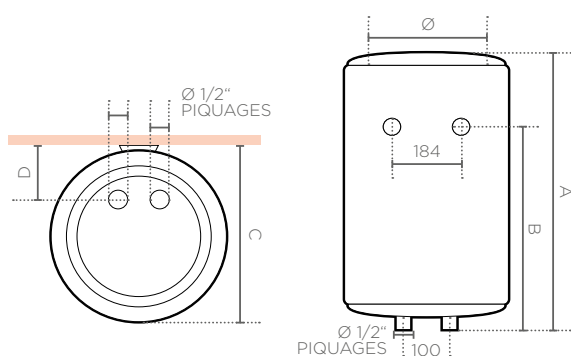

Sous-évier rond

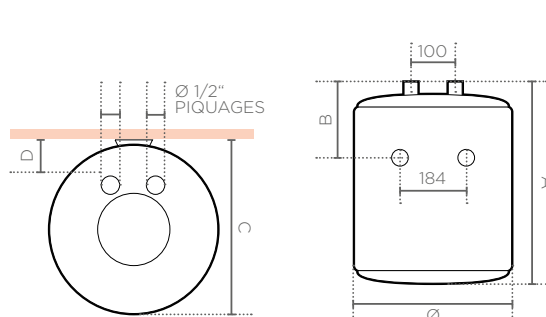

RISTRETTO CARRÉ

Capacité (L)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)				Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
					Ø	A	B	D				
15 L sur évier	2000	0,61	0,90	24 min	387	360	321	98	8 kg	221 137	318 €	A
15 L sous évier	2000	1,14	1,60	24 min	378	360	321	98	8 kg	221 138	318 €	B
30 L sur évier	2000	0,73	0,5	56 min	467	440	388	115	12 kg	231 083	376 €	C

RISTRETTO ROND

Capacité (L)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)					Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
					Ø	A	B	C	D				
10 L sur évier	1600	0,44	0,93	26 mn	255	456	290	262	64	7,5	221 071	261 €	A
10 L sous évier	2000	0,63	1,33	18 mn	255	456	218	262	64	7,5	221 072	261 €	B
15 L compact sur évier	1600	0,50	0,70	37 mn	338	400	236	345	81	9,5	221 079	295 €	B
15 L compact sous évier	2000	0,66	0,93	23 mn	338	400	164	345	81	9,5	221 074	295 €	B
15 L sur évier	2000	0,54	0,76	29 mn	287	496	327	294	70	9,5	221 073	295 €	B
30 L sur évier	2000	0,78	0,55	52 mn	338	623	463	345	81	13	231 020	344 €	C

(1) Écoparticipation : 14,00 € HT.



Services



40 € par chauffe-eau électrique



IP 24
(format carré et format rond sous évier)

IP 25
(format rond sur évier)




Ch chauffe-eau électrique

PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE à échangeur annulaire

Idéal en complément d'une chaudière

Les + Produits



FABRIQUÉ EN FRANCE

Caractéristiques

3 CAPACITÉS DISPONIBLES

de 100 à 200 litres

POT ANNULAIRE pour un positionnement horizontal ou vertical

PRODUIT PLUS PRATIQUE À MANIPULER

poignées dessus/dessous pour une excellente préhension

RACCORDEMENT PLUS ACCESSIBLE

capot nouvelle génération incluant : un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passe-câbles intégrés

ÉCHANGEUR ANNULAIRE à faible perte de charge et fonctionnement possible en thermosiphon (sans pompe de charge)


ISOLATION en mousse polyuréthane 0 % CFC

CUVE ÉMAILLÉE à haute teneur en quartz

ANODE MAGNÉSIUM en protection contre la corrosion



Cotes d'installation (en mm)

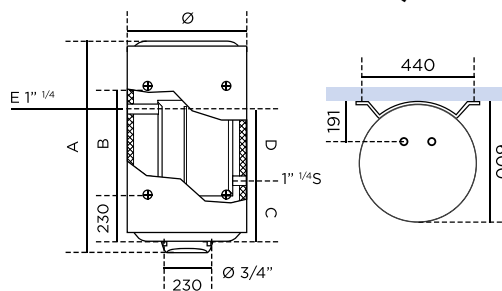

Accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
Kit de cerclage pour montage horizontal et étriers pour montage vertical fournis de série		
Kit électrique 2200 W TC (sauf 100L)	900 329	322 €
Kit Aquastat	900 275	71 €
Trépied universel	900 991	56 €⁽¹⁾

Autres accessoires voir page 212.

Ø 570 - PECS À ÉCHANGEUR ANNULAIRE MULTIPosition ÉQUIVALENT CHAUFFE-EAU PACIFIC

Capacité (L)	Puissance échangeur (Kw)		Temps de chauffe (mn)		Puissance électrique (W)	Temps de chauffe électrique ⁽²⁾	Débit maxi (L)				Perte de charge (mBar) ⁽²⁾	Consommation d'entretien ⁽²⁾	Dimensions (mm)					Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽⁴⁾	Classe énergétique		
	⁽²⁾	⁽³⁾	ΔT ⁽²⁾	50 ° ⁽³⁾			1h ⁽²⁾	10 mn ⁽²⁾	1h ⁽³⁾	10 mn ⁽³⁾			Ø	A	B	C	D						
ANNULAIRE																							
100	18	11,9	30	47	-	-	444	145	290	131	15	1,28	570	745	320	300	175	42	874 431	1 290 €		C	
150	26	17,5	30	50	(en option 2200 TC)	-	642	235	426	217	21	1,58	570	995	500	300	340	56	874 432	1 486 €		C	
200	29	19,2	30	50	(en option 2200 TC)	-	708	302	468	282	25	1,96	570	1250	700	300	460	70	874 433	1 668 €		C	
ANNULAIRE mixte																							
150	26	17,5	30	50	2200 mono	2h50	642	235	426	217	21	1,58	570	995	500	300	340	56	874 434	1 762 €		C	
200	29	19,2	30	50	2200 mono	5h15	708	302	468	282	25	1,96	570	1250	700	300	460	70	874 435	1 923 €		C	



Services



Garantie 3 ANS



Garantie 2 ANS

Pièces amovibles et électriques



SAV express 24H

(1) Éco-contribution PMCB 2f4, page 256. (2) Montage avec pompe de charge - Température primaire à 90°C, secondaire à 45°C, débit 2 m³/h - Abattement de 10 % pour la version horizontale. (3) Montage en thermosiphon - Température primaire à 90°C, secondaire à 45°C, débit 2 m³/h - Abattement de 10 % pour la version horizontale. (4) Écoparticipation : 18,00 € HT pour les capacités 100 L et 150 L, 22 € HT pour la capacité 200 L.



IP 21
horizontal
annulaire
mixte

IP 25
vertical
mural



Chaque-eau électrique

PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE à serpentin optimisé

Idéal en complément d'une chaudière

Les + Produits



Double entrée



Caractéristiques

UNE LARGE GAMME pour répondre à toutes les configurations
CUVE ET CORPS DE CHAUFFE ÉMAILLÉS conformes aux normes d'hygiène
KITABLE EN RÉSISTANCE STÉATITE TC
 sans vidange de la cuve pour une utilisation quand la chaudière est à l'arrêt, le kit comprend un interrupteur été/hiver
CONCEPTION ANTI-LÉGIONELLOSE grâce à la position basse du serpentin
INSERTION FACILITÉE DE LA SONDE DE RÉGULATION ECS de la chaudière
ANODE MAGNÉSIUM en protection contre la corrosion
FONCTIONNEMENT POSSIBLE AVEC UN CIRCULATEUR uniquement
 Livré avec un **RACCORD DIÉLECTRIQUE TOURNANT 3/4"**
 La commande Aquastat est disponible en option sur les PECS à serpentin sur socle et sur les verticaux muraux.




Accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
Kit Aquastat	900 275	71 €
PECS à échangeur serpentin optimisé verticaux muraux		
Kit électrique Stéatite 2200 W TC pour 100, 150 et 200 L	901 061	169 €
PECS à échangeur serpentin optimisé stables		
Kit électrique Stéatite 2400 W TC pour VS 200 L	900 549	169 €
Kit électrique Stéatite 3000 W TC pour VS 295 L	900 550	169 €

Autres accessoires voir page 246.



Cotes d'installation (en mm)

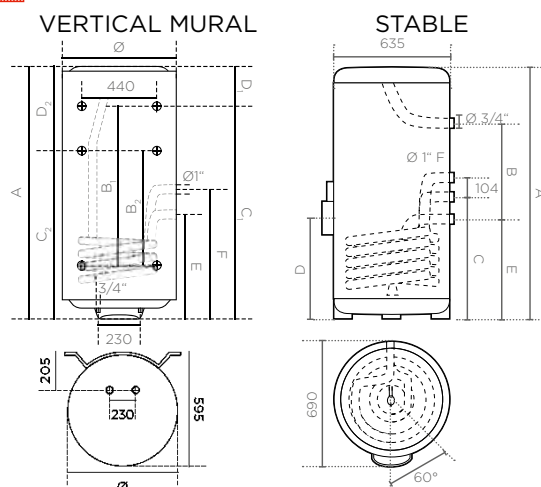

Pensez-y

Pensez à contrôler l'anode magnésium, vidange nécessaire si remplacement + d'infos sur www.thermor.fr

Ø 575 - PECS - VERTICAUX MURAUX

Capacité (L)	Puissance échangeur (Kw) ⁽¹⁾	Tps de préchauffage min. 55° C ⁽¹⁾	Tps de préchauffage min. 30° C ⁽¹⁾	Débit horaire (L) ⁽¹⁾	Débit en 10 mn (L) ⁽¹⁾	Qpr (kWh/ 24h)	Dimensions (mm)										Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽²⁾	Classe énergétique
							Ø	A	B ₁	B ₂	C ₁	C2	D ₁	D2	E	F				
100	19,3	30	13	476	162	0,94	575	835	500	320	685	505	150	330	375	480	38	884 410	986 €	A++ B
150	25,6	35	15	631	242	1,04	575	1150	800	500	985	685	165	465	435	540	49	884 411	1 090 €	A++ B
200	25,6	46	24	631	272	1,33	575	1470	800	700	985	885	485	585	435	540	59	884 412	1 254 €	A++ B

Ø 635 - PECS - STABLES

Capacité (L)	Puissance échangeur (Kw) ⁽¹⁾	Tps de préchauffage min. 55°C ⁽¹⁾	Tps de préchauffage min. 30°C ⁽¹⁾	Débit horaire (L) ⁽¹⁾	Débit en 10 mn (L) ⁽¹⁾	Qpr (kWh/24h)	Dimensions (mm)						Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽²⁾	Classe énergétique
							Ø	A	B	C	D	E				
200	43,2	28	12	1064	326	1,64	635	1245	559	526	480	405	70	886 406	1 666 €	A++ B
295	49	38	15	1230	489	1,64	635	1740	1013	570	522	448	100	896 406	1 870 €	A++ B

(1) Température primaire à 90°C, débit 2m³/h, température secondaire 10/45°C, stockage à 60°C.
 (2) Écoparticipation : 18,00 € HT pour les capacités 100 L et 150 L et 22,00 € HT pour les capacités supérieures ou égales à 200 L.



Services



Cuve



Pièces amovibles et électriques



Kitable TC

IP 24 stable

IP 25 vertical mural

Thermor | 237

Chaque-eau électrique



Chauffe-eau électrique

Chauffe-eau SAV Express



KIT SAV EXPRESS

Désignation	Référence	Prix HT
1 UN SAC DE TRANSPORT PRATIQUE avec des pochettes de rangement, à roulettes et avec des anses pour un transport facile dans toutes les situations	033 459	531 €⁽¹⁾ Installateurs, profitez de notre offre découverte en commandant dès maintenant sur www.thermor.fr
2 UN CHAUFFE-EAU COMPACT DE 30 L permettant d'avoir une douche en 35 mn		
3 DES HOUSSES DE PROTECTION pour le transport		
4 UN JEU DE 2 FLEXIBLES		
5 UN BOÎTIER DE CONNEXION ÉLECTRIQUE ÉTANCHE		
6 UN TRÉPIED POUR POSER LE CHAUFFE-EAU		
7 UN GROUPE DE SÉCURITÉ		
8 LES RACCORDS HYDRAULIQUES		
9 UN BAC DE RÉCUPÉRATION DE L'EAU		
10 UNE NOTICE INSTALLATEUR		
11 UNE NOTICE UTILISATEUR FINAL		
12 UN JEU DE FICHES PRODUITS		
UN MANUEL D'AIDE À LA VENTE		
13 STICKERS PERSONNALISÉS À POSITIONNER SUR LE CHAUFFE-EAU		

(1) Écoparticipation de 14 € HT.



Pour visionner le tuto, flashez ce QR code

Vous voulez essayer ?

**RDV CHEZ VOTRE
DISTRIBUTEUR HABITUEL**

OU

**APPELEZ VOTRE
COMMERCIAL THERMOR**

Valise SAV Express



VALISE SAV EXPRESS	
Référence	Prix HT
033 093	752 € Installateurs, profitez de notre offre découverte en commandant dès maintenant sur www.thermor.fr



CONTENU DE LA VALISE⁽¹⁾

1 THERMOSTAT À CANNE EMBROCHABLE

Référence	Tension	Imax sous 230 V (A)	Longueur	T°C régulation	Sécurité	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
070 070	230	16	270	65°C+/-5	90°C+/-7	■					VM/HM/VS	50 à 200

2 RÉSISTANCE STÉATITE

Référence	Puissance (W)	Tension (V)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
060 485	1200	230	47	220				■	■	VM/HM	50 à 100
060 477	1800	TC	47	320				■	■	VM/HM/VS	150
099 105	2200	TC	112	370				■	■	VM/HM/VS	150 et 200
060 480	3000	TC	82	420				■	■	VS	250 à 300

3 JOINT

Référence	Diamètre	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
040 155	80	•	•	■	■	■	HM/VS	75 à 300
040 158	112	•	•	■	■	■	VM	50 à 200
099 060	80	•	•	■	■	■	HM/VS	75 à 300

4 ÉLÉMENT SEUL

Référence	Puissance (W)	Longueur (mm)	Tension (V)	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
030 360	2200	280	230	■					VM	50 à 200

5 THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE

Référence	Tension	Imax sous 230 V (A)	Longueur	T°C régulation	Sécurité	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
070 225	230	16	315	65°C+/-0,5	110°C				■		VM/HM/VS	150 à 300 100 HM
029 309	230	16	315	65°C+/-0,5	110°C					■	VM	150 à 200
029 310	230	16	370	65°C+/-0,5	110°C					■	HM/VS	100 à 300

6 THERMOSTAT À BULBES

Référence	Tension	Imax sous 230 V (A)	Longueur	T°C régulation	Sécurité	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
070 130	230	16	390	65°C+/-5	80°C+/-7		■	■			VM	50 à 200
029 477	TC	16	370	65°C+/-5	100°C+/-7	■	■	■			VM/HM/VS	100 à 300

(1) La Valise SAV Express contient également les pièces suivantes : anode ACI + bouchon (réf. 040374), carte de puissance thermostat non kitable (réf. 070219), carte de puissance TRI 400 V (réf. 070210), raccord diélectrique bimétal 3/4 (réf. 026060), anode seule (réf. 040 166). Voir détails des nomenclatures sur : www.thermor-plateforme-services.com

Vous voulez essayer ?



THERMOR ASSISTANCE PRO
02 38 71 07 77
8h-12h30 / 13h30-18h (vendredi 17h)

OU

assistancepro@thermor.fr

OU

VOTRE COMMERCIAL THERMOR

(Prix d'un appel local)



Pièces de rechange



Retrouvez nos pièces détachées Thermor, accessibles en ligne 24H/24 sur [Thermor.fr](https://www.thermor.fr) !

Accédez à l'espace SAV



EXCLUSIF

PRATIQUE : EN CAS DE DÉPANNAGE, L'ESSENTIEL DES RÉFÉRENCES À PORTÉE DE MAIN !



VALISE EXPRESS SAV

Désignation	Modèle Chauffe-eau	Réf.	Prix HT
Valise Express	ACI/ACI+/Duralis /Stéatis/Blindé	033 093	752 €

La valise contient l'ensemble des pièces mentionnées par le petit logo valise Express ainsi que les pièces suivantes : Thermostat ACI+ 1200W (070225), Anode magnésium Ø26 L322 (040166), Résistance Thermoplongée sur Bride (030360), Anode ACI + bouchon (réf. 040374), carte de puissance thermostat non kitable (réf. 070219), carte de puissance TRI 400 V (réf. 070210), raccord diélectrique bimétal 3/4 (réf. 026060).

THERMOSTAT À CANNE EMBROCHABLE

Référence	Tension	Imax sous 230 V (A)	Longueur	T°C régulation	Sécurité	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
070 070	230	16	270	65°C+/-5	90°C+/-7	■					VM/HM/VS	50 à 200
099 043	230	16	270	65°C+/-5	83°C+/-7	■					VS	250 à 300
029 577	230	16	350	65°C+/-5	90°C+/-7	■					VM/HM/VS	50 à 200
029 990*	230	16	450	65°C+/-5	83°C+/-7		■				VM	75 à 200

THERMOSTAT À BULBES

Référence	Tension	Imax sous 230 V (A)	Longueur	T°C régulation	Sécurité	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
070 130	230	16	390	65°C+/-5	80°C+/-7		■	■			VM	50 à 200
029 477	TC	16	370	65°C+/-5	100°C+/-7	■	■	■			v	100 à 300
030 318	230	16	360	65°C+/-5	100°C+/-7		■				HM/VS	100 à 300

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE

Référence	Tension	Imax sous 230 V (A)	Longueur	T°C régulation	Sécurité	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
029 992*	230	16	370	65°C+/-0,5	110°C					■	HM/VS	VM150 et 200
029 991*	230	16	370	65°C+/-0,5	110°C					■	HM/VS	75 à 100
029 308**	230	16	315	65°C+/-0,5	110°C					■	VM	50 à 100
029 309**	230	16	315	65°C+/-0,5	110°C					■	VM	150 à 200
029 310**	230	16	370	65°C+/-0,5	110°C					■	HM/VS	100 à 300

* Depuis mars 2021, ** 2012-2020

KIT INTENSIF	029 444	230	16	-	78°C+/-0,5	110°C					■	VM/VS	100 à 300
--------------	---------	-----	----	---	------------	-------	--	--	--	--	---	-------	-----------

Pensez à Inoxis pour des besoins intensifs en eau chaude sanitaire voir p.228



JOINT



Référence	Diamètre	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
040 155	82	■	■	■	■	■	HM/VS	75 à 300
040 158	112	■	■	■	■	■	VM	50 à 200
099 060	80	■	■	■	■	■	HM/VS	75 à 300

Pour d'autres références ou le détail des nomenclatures : www.thermor-plateforme-services.com

RÉSISTANCE STÉATITE



Référence	Puissance (W)	Tension (V)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
060 177	1200	230	47	320		■	■			VM/HM	50 à 100
099 025	2200	230	47	420		■	■			VM/HM/VS	200
099 022	2200	TC	47	420		■	■			VM/VS	200
060 173	3000	TC	47	420		■	■			VS	250 à 300
060 485	1200	230	47	220				■	■	VM/HM	50 à 100
060 477	1800	TC	47	320				■	■	VM/HM/VS	150
099 105	2200	TC	47	370				■	■	VM/HM/VS	150 et 200
060 480	3000	TC	47	430				■	■	VS	250 à 300

CORPS DE CHAUFFE + JOINT




Référence	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
040 227			■	■		VM	75 à 200
040 234			■	■		VS/HM	100 à 200
040 235			■	■		VS	250 à 300
030 141					■	VM	100 à 200
030 137					■	VS	150 à 300

ÉLÉMENTS BLINDÉS + JOINT



Référence	Puissance (W)	Longueur (mm)	Tension (V)	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
060 185	1200	280	230	■					VM	50 à 100
060 186	1600	280	230	■					VM	150
060 187	2200	280	230	■					VM	50 à 200
099 007	3000	280	230	■					VS	250 à 300



COMMENT COMMANDER VOS PIÈCES ?

- 1 Par mail à assistancepro@thermor.fr avant 15h pour une livraison le lendemain matin.
- 2 24h/24, sur l'Espace SAV, accessible depuis www.thermor.fr
Paiement en CB, livraison en 48h

Un problème ?
Appelez-nous directement !
02 38 71 07 77
 8h-12h30 / 13h30-18h (vendredi 17h)
Ou rendez-vous sur
www.thermor.fr

+ d'infos voir page 13

La Connectivité avec Thermor



Proposez à vos clients de piloter leurs appareils à distance

Des fonctionnalités intelligentes pour que vos clients maîtrisent leur consommation



Pour en savoir plus sur nos produits connectés et leurs fonctionnalités, flashez ce QR code



Pilotez tous vos appareils Thermor sur le même écran



Économisez facilement de l'énergie pendant vos absences



Contrôlez votre température à distance



Suivez et anticipez votre consommation énergétique quotidienne



Gérez votre disponibilité d'eau chaude à tout moment




Activez rapidement la chauffe de votre appareil grâce au mode Boost



En tant qu'installateur :

- ~ Démarez-vous en proposant des produits différenciants
- ~ Rempotez vos chantiers grâce aux bénéfices permis par la connectivité
- ~ Valorisez votre expertise professionnelle auprès de vos clients

Maximisez vos économies grâce à nos solutions intelligentes connectées

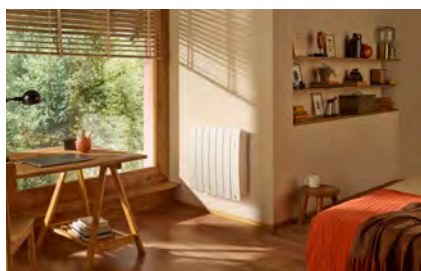

JUSQU'À 30% D'ÉCONOMIES* Avec le pilotage intelligent de nos radiateurs

Vos radiateurs fonctionnent en toute autonomie pour chauffer uniquement lorsque c'est nécessaire.



* Etude interne, analyse de 2 550 logements équipés de radiateurs Thermor d'octobre 2019 à mars 2020. Ce pourcentage tient compte des économies d'énergies qu'il est possible de faire selon que les fonctionnalités suivantes soient utilisées : programmation, auto-programmation (détection d'absence et détection de fenêtres ouvertes) et pilotage à distance via l'application Cozytouch.



JUSQU'À 19% D'ÉCONOMIES sur la facture d'eau chaude avec Malicio 3⁽¹⁾ et JUSQU'À 14% D'ÉCONOMIES sur la facture d'eau chaude avec Duralis Connect⁽²⁾



(1) Pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 852 chauffe-eau électriques plats 100L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du 01/10/2024 au 30/09/2025 la consommation moyenne journalière des produits en mode Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température d'au moins 65°C. Jusqu'à 14% pour le Duralis Connect : Pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 565 chauffe-eau électriques ronds 200L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du 01/10/2024 au 30/09/2025 la consommation moyenne journalière des produits en mode Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température de 65°C.

(2) Pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 565 chauffe-eau électriques ronds 200L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du 01/10/2024 au 30/09/2025 la consommation moyenne journalière des produits en mode Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température de 65°C.

Décryptage des modes intelligents de nos appareils

Mode Auto

Analyse des habitudes de vie pour proposer une optimisation du planning de chauffe



Mode Eco+

Analyse des habitudes de vie pour proposer une optimisation de la production d'eau chaude



Mode Absence/ Hors gel

L'appareil abaisse la consigne pour réaliser des économies



Mode Fenêtres ouvertes/fermées

Détecte des variations de températures pour éviter de gaspiller de l'énergie



À chaque produit sa solution connectée

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE					RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES		 +  Avec l'application Thermor + CozyBox	
 Equateur	 Bilbao	 Kenya	 Ingénio	 Emotion	 Allure Virtuoso	 Riviera		
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES		POMPES À CHALEUR AIR-EAU			 +  Avec l'application Thermor + des produits Wi-Fi			
 Allure 4	 Auréo		 Aérolia 2					
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE		CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE						
 Riva 5	 Aéromax 6	 Aéromax Access	 Aéromax Split 3	 Malicio 3				 Duralis Connect

Comment ça marche ?



- 1 Téléchargez gratuitement l'application Thermor sur votre smartphone.



- 2 Créez un compte sur l'application Thermor pour piloter vos appareils connectés.

- 3 Apparez vos appareils


Soit : • Directement en **Wifi Natif** 
• Avec la **CozyBox**

Rendez-vous sur la page du produit concerné pour + d'infos.






RADIATEURS CONNECTÉS

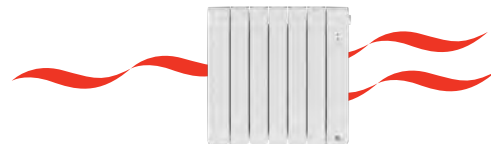

	Boîtier indispensable	Bénéfices	Ce que vos clients pourront faire depuis leur produit ou leur smartphone...	Exclusivement disponible sur l'application Thermor
OVATION 3 KENYA 5 INGÉNIO 5 ÉMOTION 4 ÉQUATEUR 5 BILBAO 4	CozyBox	Économies	Visualisation en euros de la consommation électrique	*
			Arrêt de l'appareil	
			Fonctions intelligentes (planning adaptatif, réaction aux imprévus, anticipation de chauffe)	
			Programmation horaire	
			Mode Fenêtres Ouvertes/Fermées	
			Mode Absence	*
		Praticité	Mode Hors-Gel	*
			Pilotage à distance	*
		Confort	Réglage et visualisation de la température	
			Température dans la pièce	*



RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉS

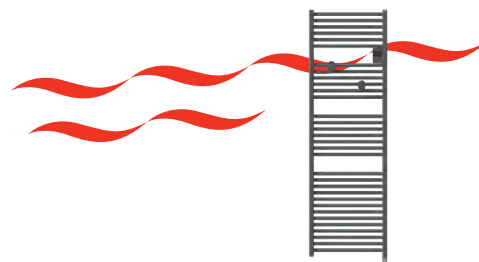

	Boîtier indispensable	Bénéfices	Ce que vos clients pourront faire depuis leur produit ou leur smartphone...	Exclusivement disponible sur l'application Thermor
RIVA 5 ALLURE 4 CLASSIQUE	Wifi natif (pas de boîtier)	Économies	Visualisation en euros de la consommation électrique	*
			Arrêt de l'appareil	
			Mode Auto ⁽²⁾	
			Programmation horaire	
			Mode Absence	*
			Mode Hors-Gel	
		Confort	Réglage et visualisation de la température	
			Température dans la pièce	*
ALLURE VIRTUOSE RIVIERA 2	CozyBox	—	Mode Boost	
			Pilotage à distance	*
		Économies	Visualisation en euros de la consommation électrique	*
			Arrêt de l'appareil	
			Mode Auto ⁽²⁾	
			Programmation horaire	
			Mode Absence	*
			Mode Hors-Gel	
		Confort	Réglage et visualisation de la température	
			Température dans la pièce	*
		Praticité	Mode Boost	
			Pilotage à distance	*

(2) Uniquement Allure Virtuose.



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES CONNECTÉS



	Boîtier indispensable	Bénéfices	Ce que vos clients pourront faire depuis leur produit ou leur smartphone...	Exclusivement disponible sur l'application Thermor
DURALIS CONNECT MALICIO 3	Wifi natif (pas de boîtier)	Économies	Visualisation en euros de la consommation électrique	*
			Mode Eco+	
			Mode Absence	
			Mode Absence programmable	*
			Programmation plage de chauffe ⁽³⁾	*
			Programmation quantité d'ECS ⁽⁴⁾	*
			Programmation sur une plage horaire propice à la production photovoltaïque (10h-18h) ⁽³⁾	*
			Pilotage à distance	*
		Confort	Réglage et visualisation quantité d'ECS ⁽⁴⁾	
			Boost programmable	*

(3) Sauf Malicio 3 Plat Multiposition. (4) Eau Chaude Sanitaire.




CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES CONNECTÉS



	Boîtier indispensable	Bénéfices	Ce que vos clients pourront faire depuis leur produit ou leur smartphone...	Exclusivement disponible sur l'application Thermor
AÉROMAX 6 AÉROMAX SPLIT 3 AÉROMAX ACCESS	Wifi natif (pas de boîtier)	Économies	Visualisation en euros de la consommation électrique	*
			Mode Eco+	
			Mode Absence	
			Programmation plage de chauffe	
			Visualisation et optimisation photovoltaïque ⁽⁶⁾	
		Praticité	Pilotage à distance	*
		Confort	Réglage et visualisation quantité d'ECS ⁽⁵⁾	*
			Boost programmable	*
			Réglage température de l'ECS ⁽⁶⁾	

(5) Uniquement Aéromax Access et Aéromax 6. (6) Uniquement disponible sur Aéromax 6 et Aéromax Split 3.




POMPES À CHALEUR AIR-EAU CONNECTÉES



	Boîtier indispensable	Bénéfices	Ce que vos clients pourront faire depuis leur produit ou leur smartphone...	Exclusivement disponible sur l'application Thermor
AÉROLIA 2 AURÉA 1 AURÉA 2	Wifi natif + Thermostat d'ambiance	Économies	Visualisation en euros de la consommation électrique	*
			Programmation horaire	
		Praticité	Arrêt de l'appareil	
			Mode Absence	
		Confort	Pilotage à distance	*
AÉROLIA 1⁽⁸⁾	Bridge 2 Thermor Cozytouch + Thermostat d'ambiance	Économies	Réglage et visualisation de la température de consigne	
			Activation Boost ECS ⁽⁷⁾ (si ballon)	
			Température dans la pièce	
		Praticité	Visualisation en euros de la consommation électrique	*
			Programmation horaire	*
			Arrêt de l'appareil	*
		Confort	Mode Absence	*
			Pilotage à distance	*
			Réglage et visualisation de la température de consigne	
			Activation Boost ECS ⁽⁷⁾ (si ballon)	*
			Température dans la pièce	*

(7) Eau Chaude Sanitaire. (8) Modèles Duo inclus.




POMPES À CHALEUR AIR-AIR CONNECTÉES



	Bénéfices	Ce que vos clients pourront faire depuis leur produit ou leur smartphone...	Exclusivement disponible sur Intelligent Air
NAGANO MURALE PURE NAGANO CONSOLE NAGANO GAINABLE NISEKO	Économies	Arrêt de l'appareil	
		Mode Absence (fonction chauffage 10°C)	
		Programmation hebdomadaire	*
		Détection de présence (fonction Ecopilot)	
	Praticité	Pilotage à distance	*
		Réglage du mode de fonctionnement	
		Retour des erreurs	
	Confort	Visualisation de la température ambiante	
		Réglage de la vitesse de ventilation	
		Réglage du balayage vertical	
		Réglage du balayage horizontal ⁽¹⁰⁾	
		Mode Turbo	
		Mode silence de l'UI	
		Activation de la purification d'air ⁽¹¹⁾	
		Suivi ou évitement ⁽¹¹⁾	


(10) Uniquement sur Nagano murale pure et sur Niseko. (11) Uniquement sur Nagano murale Pure.



RÉFÉRENCES ET INFOS LOGISTIQUES

RÉCAPITULATIF DES RÉFÉRENCES, DIMENSIONS DES PRODUITS EMBALLÉS ET PALETTISATION

RADIATEURS ET CHAUFFAGES ELECTRIQUES																
Réf.	Nom produit	P.U. € HT	Dimensions emballés				Unité de palettisation	Réf.	Nom produit	P.U. € HT	Dimensions emballés				Unité de palettisation	
			Haut. (cm)	Larg. (cm)	Prof. (cm)	Poids (Kg)					Haut. (cm)	Larg. (cm)	Prof. (cm)	Poids (Kg)		
400102	SACHET CAVAL.PRE(x 100)	7	7	32	23	0.5	100	443223	AMADEUS 3 H 2000W BLC	290	14.5	101.4	51	10.98	11	
400704	THERMOSTAT PRE CONNECT	90	20	40	30	0.72	40	443224	AMADEUS 3 V 1000W BLC	224	14.5	79.4	51	7.45	15	
411478	EVIDENCE 2 H BLANC 0500W	91	13	50	42	3.6	26	443225	AMADEUS 3 V 1500W BLC	265	14.5	101.6	51	9.15	11	
411479	EVIDENCE 2 H BLANC 0750W	98	13	50	42	3.6	26	443226	AMADEUS 3 V 2000W BLC	315	14.5	123.8	51	11.5	11	
411480	EVIDENCE 2 H BLANC 1000W	99	13	50	49	5	24	450204	OVATION 3 PLI 0750W ARDOISE	721	18.5	102.5	47.6	10	7	
411482	EVIDENCE 2 H BLANC 1250W	112	13	56.5	50	4.6	20	450304	OVATION 3 PLI 1000W ARDOISE	789	18.5	117.3	47.6	12	7	
411483	EVIDENCE 2 H BLANC 1500W	113	13	64	50	5.1	17	450321	OVATION 3 PLI BLC 0750W	630	18.5	102.5	47.6	10	7	
411484	EVIDENCE 2 H BLANC 2000W	131	13	79	50	6.1	15	450331	OVATION 3 PLI BLC 1000W	699	18.5	117.3	47.6	12	7	
414728	KENYA 5 H 0750W BLC	446	19	80	62	14.3	11	450351	OVATION 3 PLI BLC 1500W	886	18.5	168.5	47.6	17	7	
414729	KENYA 5 H 1000W BLC	495	19	80	77	18.7	6	450504	OVATION 3 PLI 1500W ARDOISE	976	18.5	168.5	47.6	17	7	
414730	KENYA 5 H 1250W BLC	565	19	92	80	23.6	6	479312	TENERIFE H BLC 0750W	242	14.8	65	51	9.02	16	
414731	KENYA 5 H 1500W BLC	629	19	107	80	24.6	5	479313	TENERIFE H BLC 1000W	270	14.8	65	51	9.02	16	
414732	KENYA 5 H 2000W BLC	754	19	129	80	33.1	5	479314	TENERIFE H BLC 1250W	322	14.8	87.2	51	11	12	
414733	KENYA 5 H 0750W ARDOISE	536	19	80	62	14.3	11	479315	TENERIFE H BLC 1500W	341	14.8	87.2	51	11	12	
414734	KENYA 5 H 1000W ARDOISE	586	19	80	77	18.7	6	479316	TENERIFE H BLC 2000W	409	14.8	109.4	51	14.14	10	
414735	KENYA 5 H 1250W ARDOISE	655	19	92	80	23.6	6	479317	TENERIFE V BLC 1000W	351	17.5	147.2	52.5	13	6	
414736	KENYA 5 H 1500W ARDOISE	720	19	107	80	24.6	5	479318	TENERIFE V BLC 1500W	399	17.5	147.2	52.5	13	6	
414737	KENYA 5 H 2000W ARDOISE	844	19	129	80	33.1	5	479319	TENERIFE V BLC 2000W	488	17.5	169.4	52.5	17	6	
414738	KENYA 5 PLI 0750W BLC	561	16	98	40	13.8	10	479327	INGENIO 5 H 0500W BLC	368	50.2	42	15	5.4	26	
414739	KENYA 5 PLI 1000W BLC	620	16	113	40	15.6	10	479328	INGENIO 5 H 0750W BLC	416	50.2	42	15	5.4	26	
414740	KENYA 5 PLI 1500W BLC	788	16	142	40	19.4	10	479329	INGENIO 5 H 1000W BLC	475	50.2	50.2	15	6.2	24	
414741	KENYA 5 PLI 0750W ARDOISE	651	16	98	40	14.2	10	479330	INGENIO 5 H 1250W BLC	559	50.2	57	15	6.9	20	
414742	KENYA 5 PLI 1000W ARDOISE	711	16	113	40	15.9	10	479332	INGENIO 5 H 1500W BLC	630	50.2	64.2	15	7.9	16	
414743	KENYA 5 PLI 1500W ARDOISE	879	16	142	40	19.4	10	479333	INGENIO 5 H 2000W BLC	773	50.2	78.4	15	9.5	16	
414744	KENYA 5 V 1000W BLC	669	19.2	150.4	60.9	27.7	5	480065	KIT KS L85 SS THERMOSTAT 0650W	214	21	99	22	4.47	18	
414745	KENYA 5 V 1500W BLC	733	19.2	150.4	60.9	27.7	5	480085	KIT KS L85 SS THERMOSTAT 0850W	242	21	99	22	6.07	18	
414746	KENYA 5 V 2000W BLC	903	19.2	172.5	60.9	34	5	480110	KIT KS L85 SS THERMOSTAT 0150W	117	15	100	15	1.67	18	
414747	KENYA 5 V 1000W ARDOISE	760	19.2	150.4	60.9	27.7	5	480111	KIT KS L85 SS THERMOSTAT 0300W	132	15	100	15	2.57	18	
414748	KENYA 5 V 1500W ARDOISE	823	19.2	150.4	60.9	27.7	5	480112	KIT KS L85 SS THERMOSTAT 0420W	162	20	95	20	3.5	18	
414749	KENYA 5 V 2000W ARDOISE	993	19.2	172.5	60.9	34	5	480113	MOZAIK CABLE 1M2 100W	129	17	53	17	0.74	48	
423883	EMOTION 4 H 0300W BLC	214	14.5	51	50.2	5.13	24	480114	MOZAIK CABLE 1,5M2 150W	156	17	53	17	0.92	48	
423884	EMOTION 4 H 0500W BLC	223	14.5	51	50.2	5.13	24	480116	MOZAIK CABLE 2,5M2 250W	221	17	53	17	1.32	48	
423885	EMOTION 4 H 0750W BLC	223	14.5	51	50.2	5.13	24	480117	MOZAIK CABLE 3M2 300W	248	17	53	17	1.4	48	
423886	EMOTION 4 H1000W BLC	237	14.5	57.6	51	5.93	20	480118	MOZAIK CABLE 3,5M2 350W	279	17	53	17	1.67	48	
423887	EMOTION 4 H 1250W BLC	259	14.5	72.4	51	8	17	480119	MOZAIK CABLE 4M2 400W	306	17	53	17	2.05	48	
423888	EMOTION 4 H 1500W BLC	275	14.5	79.8	51	8.7	15	480120	KIT KS L85 SS THERMOSTAT 0580W	196	15	100	15	4.47	18	
423889	EMOTION 4 H 2000W BLC	329	14.5	102	51	10.3	11	480121	MOZAIK CABLE 5M2 500W	358	17	53	17	2.37	48	
423890	EMOTION 4 V 1000W BLC	250	14.5	80	51	7.08	15	480122	MOZAIK CABLE 6M2600W	406	28	53	28	3.06	24	
423891	EMOTION 4 V 1500W BLC	291	14.5	102.2	51	8.78	11	480123	MOZAIK CABLE 7M2 700W	449	28	53	28	3.69	24	
423892	EMOTION 4 V 2000W BLC	345	14.5	124.4	51	11.13	11	480124	MOZAIK CABLE 8M2 800W	479	28	53	28	3.56	24	
427240	EQUATEUR 4 PL BLANC 0750W	800	16	101	40	19	10	480125	MOZAIK CABLE 9M2 900W	515	28	53	28	4.11	24	
427255	Enceinte Multiroom	179	11.5	38.5	16.5	1.45	120	480126	MOZAIK CABLE 10M2 1000W	544	28	53	28	4.67	24	
427256	ACC RAD DIFFUSEUR PARFUM	65	7.7	15.6	11.5	0.3	750	480127	MOZAIK CABLE 12M2 1200W	607	28	53	28	5.78	24	
427257	ACC RAD TABLETTE BOIS EQU/ALLU	55	10	19	12.5	0.35	200	480128	MOZAIK CABLE 15M2 1500W	680	28	53	28	6.36	24	
427636	EQUATEUR 5 H 0750W BLC MAT	636	16	67	66.1	18	7	480129	MOZAIK CABLE 1M2 150W	136	17	53	17	0.66	48	
428388	EQUATEUR 5 H 1000W BLC MAT	704	16	80	66.1	23	7	480130	KIT KS L85 SS THERMOSTAT 0780W	231	20	100	20	6.07	18	
428389	EQUATEUR 5 H 1250W BLC MAT	822	16	93	66.1	28	5	480131	KIT KS L85 SS THERMOSTAT 0975W	260	25	100	25	7.17	18	
428390	EQUATEUR 5 H 1500W BLC MAT	861	16	106	66.1	31	5	480132	MOZAIK CABLE 1,5M2 225W	169	17	53	17	0.93	48	
428391	EQUATEUR 5 H 2000W BLC MAT	1033	16	132	66.1	42	5	480134	MOZAIK CABLE 2,5M2 300W	244	17	53	17	1.32	48	
428392	EQUATEUR 5 PLI 1000W BLC MAT	846	16	116	40	24	10	480135	MOZAIK CABLE 3M2 450W	268	17	53	17	1.51	48	
428393	EQUATEUR 5 PLI 1500W BLC MAT	1033	16	145	40	31	10	480138	MOZAIK CABLE 4M2 600W	326	17	53	17	2.05	48	
428394	EQUATEUR 5 H 0750W ARDOISE	727	16	67	66.1	18	7	480139	MOZAIK CABLE 5M2 750W	395	17	53	17	2.89	48	
428395	EQUATEUR 5 H 1000W ARDOISE	794	16	80	66.1	23	7	480140	KIT KS L85 SS THERMOSTAT 1170W	287	25	100	25	8.77	15	
428396	EQUATEUR 5 H 1250W ARDOISE	913	16	93	66.1	28	5	480141	MOZAIK CABLE 6M2 900W	451	28	53	28	2.99	24	
428397	EQUATEUR 5 H 1500W ARDOISE	951	16	106	66.1	31	5	480142	MOZAIK CABLE 7M2 1050W	508	28	53	28	3.54	24	
428398	EQUATEUR 5 H 2000W ARDOISE	1123	16	132	66.1	42	5	480143	MOZAIK CABLE 8M2 1200W	562	28	53	28	4.05	24	
428399	EQUATEUR 5 PLI 1000W ARDOISE	937	16	116	40	24	10	480144	MOZAIK CABLE 9M2 1350W	623	28	53	28	4.9	24	
428400	EQUATEUR 5 PLI 1500W ARDOISE	1123	16	145	40	31	10	480145	MOZAIK CABLE 10M2 1500W	663	28	53	28	5.07	24	
428404	EQUATEUR 5 V 1000W BLC MAT	800	18	157	56	30.7	5	480146	MOZAIK CABLE 12M2 1800W	762	28	53	28	5.54	24	
428405	EQUATEUR 5 V 1500W BLC MAT	1007	18	157	56	35.3	5	480147	MOZAIK CABLE 15M2 2250W	931	28	53	28	6.87	24	
428406	EQUATEUR 5 V 2000W BLC MAT	1227	18	170	56	41.8	5	480148	MOZAIK FILM CHAUFF 1M2 100W	165	17	52.5	17	0.9	48	
428407	EQUATEUR 5 V 1000W ARDOISE	891	18	157	56	30.7	5	480149	MOZAIK FILM CHAUFF 1,5M2 150W	201	17	52.5	17	1.13	48	
428408	EQUATEUR 5 V 1500W ARDOISE	1097	18	157	56	35.3	5	480150	KIT KS L85 SS THERMOSTAT 1300W	300	25	100	25	9.9	15	
428409																



RÉFÉRENCES ET INFOS LOGISTIQUES

RÉCAPITULATIF DES RÉFÉRENCES, DIMENSIONS DES PRODUITS EMBALLÉS ET PALETTISATION

RADIATEURS ET CHAUFFAGES ELECTRIQUES


Réf.	Nom produit	P.U. € HT	Dimensions emballés				Unité de palettisation
			Haut. (cm)	Larg. (cm)	Prof. (cm)	Poids (Kg)	
480180	KIT KS L85 SS THERMOSTAT 2200W	490	30	100	30	16.67	6
480190	KIT KS L85 SS THERMOSTAT 2600W	537	38	95	38	19.7	6
480200	KIT KS L85 SS THERMOSTAT 2000W	448	35	99	35.5	13.67	6
480204	Ovation 3 H 0750W ARDOISE	633	19.3	79.1	77.7	13.2	7
480210	KIT KS L60 SS THERMOSTAT 0150W	117	20	67	20	1.86	30
480211	KIT KS L60 SS THERMOSTAT 0300W	132	20	67	20	2.48	30
480212	KIT KS L60 SS THERMOSTAT 0420W	162	20	67	20	3.1	30
480220	KIT KS L60 SS THERMOSTAT 0580W	196	20	67	20	3.93	30
480221	Ovation 3 H BLC 0750W	543	19.3	79.1	77.7	13.2	7
480231	Ovation 3 H BLC 1000W	583	19.3	92.5	79.1	15.8	6
480240	KIT KS L85 SS THERMOSTAT 2400W	512	35	99	35.5	16.67	6
480241	Ovation 3 H BLC 1250W	671	19.3	107.3	79.1	18.4	5
480251	Ovation 3 H BLC 1500W	730	19.3	120.3	79.1	21.4	5
480271	Ovation 3 H BLC 2000W	883	19.3	135.1	79.1	24.3	5
480304	Ovation 3 H 1000W ARDOISE	673	19.3	92.5	79.1	15.8	6
480404	Ovation 3 H 1250W ARDOISE	762	19.3	107.3	79.1	18.4	5
480504	Ovation 3 H 1500W ARDOISE	820	19.3	120.3	79.1	21.4	5
480604	Ovation 3 H 2000W ARDOISE	973	19.3	135.1	79.1	24.3	5
486109	KIT FIX PLAFOND X2	37	6	65	11	4.4	75
486110	KIT FIX MUR. X2	62	5	65	11	2.8	150
492310	INGENIO FIX UNIVERSELLE CONV	22					1000
492401	BALEARES 2 H BLC 0300W	240	17.5	70.8	56.15	9.9	12
492411	BALEARES 2 H BLC 0500W	276	17.5	70.8	56.15	9.9	12
492421	BALEARES 2 H BLC 0750W	308	17.5	70.8	64.2	11.7	12
492431	BALEARES 2 H BLC 1000W	340	17.5	70.8	64.2	11.7	12

Réf.	Nom produit	P.U. € HT	Dimensions emballés				Unité de palettisation
			Haut. (cm)	Larg. (cm)	Prof. (cm)	Poids (Kg)	
492441	BALEARES 2 H BLC 1250W	407	17.5	80.3	70.8	15.3	6
492451	BALEARES 2 H BLC 1500W	430	17.5	88.35	70.8	17.1	8
492471	BALEARES 2 H BLC 2000W	527	17.5	112.5	70.8	22.5	6
493822	BILBAO 4 H 0750W BLC BRI	543	16.5	72	70	15.4	12
493823	BILBAO 4 H 1000W BLC BRI	583	16.5	72	70	15.3	12
493824	BILBAO 4 H 1250W BLC BRI	671	16.5	86	72	19	6
493825	BILBAO 4 H 1500W BLC BRI	730	16.5	94	72	21	6
493826	BILBAO 4 H 2000W BLC BRI	883	16.5	118.5	72	27	6
493827	BILBAO 4 H 0750W ARDOISE	633	16.5	72	70	15.4	12
493828	BILBAO 4 H 1000W ARDOISE	673	16.5	72	70	15.3	12
493829	BILBAO 4 H 1250W ARDOISE	762	16.5	86	72	19	6
493830	BILBAO 4 H 1500W ARDOISE	820	16.5	94	72	21	6
493832	BILBAO 4 H 2000W ARDOISE	973	16.5	118	72	27	6
494832	BILBAO 4 V 1000W BLC BRI	864	17.5	146.7	70.1	30	6
494833	BILBAO 4 V 1500W BLC BRI	986	17.5	176.7	70.1	36	6
494834	BILBAO 4 V 1800W BLC BRI	1189	17.5	197.7	70.1	41.4	6
494835	BILBAO 4 BAS 0700W BLC BRI	686	17	95	49	13.9	6
494836	BILBAO 4 BAS 1000W BLC BRI	761	17	115	49	17.5	6
494837	BILBAO 4 BAS 1400W BLC BRI	950	17	155	49	23.2	6
494838	BILBAO 4 V 1000W ARDOISE	976	17.5	146.7	70.1	30	6
494839	BILBAO 4 V 1500W ARDOISE	1098	17.5	176.7	70.1	36	6
494840	BILBAO 4 V 1800W ARDOISE	1299	17.5	197.7	70.1	41.4	6
494841	BILBAO 4 BAS 0700W ARDOISE	798	17	95	49	13.9	6
494842	BILBAO 4 BAS 1000W ARDOISE	873	17	115	49	17.5	6
494843	BILBAO 4 BAS 1400W ARDOISE	1062	17	155	49	23.2	6

SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUES, MIXTES ET EAU CHAUDE

Réf.	Nom produit	P.U. € HT	Dimensions emballés				Unité de palettisation
			Haut. (cm)	Larg. (cm)	Prof. (cm)	Poids (Kg)	
471262	RIVA 4 MXT SOUFF 1500W BLC BRI	495	14.5	117.5	60	12	6
471263	RIVA 4 MXT SOUFF 1750W BLC BRI	541	14.5	167	60	16	6
471264	RIVA 4 MXT SOUFF 2000W BLC BRI	609	14.5	192	65	30	6
471265	RIVA 5 0500W BLC BRI	324	12.1	120	60	15	18
471266	RIVA 5 0750W BLC BRI	363	12.1	173.3	60	23.8	18
471267	RIVA 5 1000W BLC BRI	424	12.1	193.8	65	28.8	9
471602	RIVA 4 EC 487W BLC BRI	119	4	106.8	51	8.45	16
471603	RIVA 4 EC 717W BLC BRI	143	4	156	51	11.55	16
471604	RIVA 4 EC 924W BLC BRI	165	4	180.6	56	14.75	16
471605	RIVA 4 EC ETROIT 314W BLC BRI	121	4	82.2	41	5.45	16
471606	RIVA 4 EC ETROIT 500W BLC BRI	132	4	135.5	41	7.95	16
471607	RIVA 4 EC 487W BLC BRI	128	4	106.8	51	8.65	16
471608	RIVA 4 EC 717W BLC BRI	154	4	156	51	11.75	16
471609	RIVA 4 EC 924W BLC BRI	178	4	180.6	56	14.95	32
471610	RIVA 4 EC ETROIT 314W BLC BRI	130	4	82.2	41	5.65	16
471611	RIVA 4 EC ETROIT 500W BLC BRI	142	4	135.5	41	8.15	16
471612	RIVA 4 EC 487W NOIR	209	4	106.8	51	8.45	16
471613	RIVA 4 EC 717W NOIR	233	4	156	51	11.75	16
471614	RIVA 4 EC 924W NOIR	256	4	180.6	56	14.75	16
471615	RIVA 4 EC ETROIT 314W NOIR	211	4	82.2	41	5.45	16
471616	RIVA 4 EC ETROIT 500W NOIR	222	4	135.5	41	7.95	16
471617	RIVA 4 EC 487W NOIR	218	4	106.8	51	8.65	16
471618	RIVA 4 EC 717W NOIR	245	4	156	51	11.75	16
471619	RIVA 4 EC 924W NOIR	269	4	180.6	56	14.95	16
471620	RIVA 4 EC ETROIT 314W NOIR	220	4	82.2	41	5.65	16
471622	RIVA 4 EC ETROIT 500W NOIR	233	4	135.5	41	8.15	16
471623	RIVA 5 0500W ARDOISE	374	12.1	120	60	17.8	18
471624	RIVA 5 0500W CARBONE	374	12.1	120	60	17.8	18
471625	RIVA 5 0500W MENHIR	374	12.1	120	60	17.8	18
471626	RIVA 5 750W ARDOISE	414	12.1	173.3	60	23.8	18
471627	RIVA 5 0750W CARBONE	414	12.1	173.3	60	23.8	18
471628	RIVA 5 0750W MENHIR	414	12.1	173.3	60	23.8	18
471629	RIVA 5 1000W ARDOISE	474	12.1	193.8	65	28.8	9
471630	RIVA 5 1000W CARBONE	474	12.1	193.8	65	28.8	9
471632	RIVA 5 1000W MENHIR	474	12.1	193.8	65	28.8	9
471633	RIVA 5 1500W BLC BRI	465	14.5	120	60	17	7
471634	RIVA 5 1750W BLC BRI	508	14.5	173.3	60	23.5	7
471635	RIVA 5 2000W BLC BRI	573	14.5	193.8	65	27.5	7
471636	RIVA 5 1500W ARDOISE	515	14.5	120	60	17	7
471637	RIVA 5 1500W CARBONE	515	14.5	120	60	17	7
471638	RIVA 5 1500W MENHIR	515	14.5	120	60	17	7


Réf.	Nom produit	P.U. € HT	Dimensions emballés				Unité de palettisation
			Haut. (cm)	Larg. (cm)	Prof. (cm)	Poids (Kg)	
471639	RIVA 5 1750W ARDOISE	559	14.5	173.3	60	23.5	7
471640	RIVA 5 1750W CARBONE	559	14.5	173.3	60	23.5	7
471641	RIVA 5 1750W MENHIR	559	14.5	173.3	60	23.5	7
471642	RIVA 5 2000W ARDOISE	623	14.5	193.8	65	27.5	7
471643	RIVA 5 2000W CARBONE	623	14.5	193.8	65	27.5	7
471644	RIVA 5 2000W MENHIR	623	14.5	193.8	65	27.5	7
471645	RIVA 5 ETROIT 1300W BLC BRI	452	14.5	99.5	50	13	14
471646	RIVA 5 ETROIT 1500W BLC BRI	489	14.5	152.8	50	18.5	14
471647	RIVA 5 ETROIT 300W ARDOISE	360	12.1	99.5	50	11	18
471648	RIVA 5 ETROIT 300W MENHIR	360	12.1	99.5	50	11	18
471649	RIVA 5 ETROIT 500W MENHIR	398	12.1	152.8	50	16	18
471650	RIVA 5 ETROIT 1300W MENHIR	502	14.5	99.5	50	13	14
471651	RIVA 5 ETROIT 1500W MENHIR	539	14.5	152.8	50	18.5	14
471652	RIVA 5 ETROIT 500W ARDOISE	398	12.1	152.8	50	16	18
471653	RIVA 5 ETROIT 1300W ARDOISE	502	14.5	99.5	50	13	14
471654	RIVA 5 ETROIT 1500W ARDOISE	539	14.5	152.8	50	18.5	14
471655	RIVA 5 ETROIT 300W CARBONE	360	12.1	99.5	50	10.6	18
471656	RIVA 5 ETROIT 500W CARBONE	398	12.1	152.8	50	16	18
471657	RIVA 5 ETROIT 1300W CARBONE	502	14.5	99.5	50	12.4	14
471658	RIVA 5 ETROIT 1500W CARBONE	539	14.5	152.8	50	18.5	14
471659	RIVA 5 ETROIT 300W BLC BRI	310	12.1	99.5	50	11	18
471660	RIVA 5 ETROIT 500W BLC BRI	347	12.1	152.8	50	16	18
472318	CORSAIRE 2 0500W BLC BRI	208	10.7	120	58	14.75	20
472319	CORSAIRE 2 0750W BLC BRI	238	10.7	163	58	20	20
472320	CORSAIRE 2 1000W BLC BRI	280	10.7	200	62	25.75	10
473302	CORSAIRE 2 ETR 0300W BLC BRI	193	10.7	103	48	9.75	20
473303	CORSAIRE 2 ETR 0500W BLC BRI	214	10.7	156	48	14.75	20
483127	ALLURE VIRTUOSE MATG 1750W BLC BRI	1350	21.6	168	70.1	45	5
483128	ALLURE VIRTUOSE MATD 1750W BLC BRI	1350	21.6	168	70.1	45	5
483129	ALLURE VIRTUOSE MATG 1750W BLC BRI/CHE	1350	21.6	168	70.1	37.6	5
483130	ALLURE VIRTUOSE MATD 1750W BLC BRI/CHE	1350	21.6	168	70.1	37.6	5
483131	ALLURE VIRTUOSE MATG 1750W BLC MAT/CHE	1457	21.6	168	70.1	37.6	5
483132	ALLURE VIRTUOSE MATD 1750W BLC MAT/CHE	1457	21.6	168	70.1	37.6	5
483133	ALLURE VIRTUOSE MATG 1750W SABLE/CHENE	1457	21.6	168	70.1	37.6	5
483134	ALLURE VIRTUOSE MATD 1750W SABLE/CHENE	1457	21.6	168	70.1	37.6	5
483137	ALLURE VIRTUOSE MATG 1750W EUCA/CHENE	1457	21.6	168	70.1	37.6	5
483138	ALLURE VIRTUOSE MATD 1750W EUCA/CHENE	1457	21.6	168	70.1	37.6	5
483139	ALLURE VIRTUOSE MATG 1750W ARDOISE/CHE	1457	21.6	168	70.1	37.6	5
483140	ALLURE VIRTUOSE MATD 1750W ARDOISE/CHE	1457	21.6	168	70.1	37.6	5
483141	ALLURE VIRTUOSE MATG 1750W MENHIR/CHEN	1457	21.6	168	70.1	37.6	5
483142	ALLURE VIRTUOSE MATD 1750W MENHIR/CHEN	1457	21.6	168	70.1	37.6	5



RÉFÉRENCES ET INFOS LOGISTIQUES

RÉCAPITULATIF DES RÉFÉRENCES, DIMENSIONS DES PRODUITS EMBALLÉS ET PALETTISATION

SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUES, MIXTES ET EAU CHAUDE																
Réf.	Nom produit	P.U. € HT	Dimensions emballés				Unité de palettisation	Réf.	Nom produit	P.U. € HT	Dimensions emballés				Unité de palettisation	
			Haut. (cm)	Larg. (cm)	Prof. (cm)	Poids (Kg)					Haut. (cm)	Larg. (cm)	Prof. (cm)	Poids (Kg)		
483143	ALLURE VIRTUOSE MATG 1750W ROCHE/CHENE	1457	21.6	168	70.1	37.6	5	483346	ALLURE 4 MATG ETROIT 1600W SABLE/CHENE	966	21	157.5	55	32.5	5	
483144	ALLURE VIRTUOSE MATD 1750W ROCHE/CHENE	1457	21.6	168	70.1	37.6	5	483347	ALLURE 4 MATD ETROIT 1600W SABLE/CHENE	966	21	157.5	55	32.5	5	
483145	ALLURE VIRTUOSE MATG 1750W CARBONE/CHE	1457	21.6	168	70.1	37.6	5	483348	ALLURE 4 MATG ETROIT 1600W EUCA/CHENE	966	21	157.5	55	32.5	5	
483146	ALLURE VIRTUOSE MATD 1750W CARBONE/CHE	1457	21.6	168	70.1	37.6	5	483349	ALLURE 4 MATD ETROIT 1600W EUCA/CHENE	966	21	157.5	55	32.5	5	
483246	ALLURE 4 CLASS MATG 0750W BLC BRI/CHENE	688	21	157.5	65	33.5	5	483350	ALLURE 4 MATG ETROIT 1600W ARDOISE/CHENE	966	21	157.5	55	32.5	5	
483255	ALLURE 4 CLASS MATD 0750W BLC BRI/CHENE	688	21	157.5	65	33.5	5	483351	ALLURE 4 MATD ETROIT 1600W ARDOISE/CHENE	966	21	157.5	55	32.5	5	
483259	ALLURE 4 CLASS MATG 0750W BLC MAT/CHENE	688	21	157.5	65	33.5	5	483352	ALLURE 4 MATG ETROIT 1600W MENHIR/CHENE	966	21	157.5	55	32.5	5	
483260	ALLURE 4 CLASS MATD 0750W BLC MAT/CHENE	688	21	157.5	65	33.5	5	483353	ALLURE 4 MATD ETROIT 1600W MENHIR/CHENE	966	21	157.5	55	32.5	5	
483261	ALLURE 4 CLASS MATG 0750W SABLE/CHENE	779	21.6	168	70.1	34	5	483354	ALLURE 4 MATG ETROIT 1600W ROCHE/CHENE	966	21	157.5	55	32.5	5	
483262	ALLURE 4 CLASS MATD 0750W SABLE/CHENE	779	21.6	168	70.1	34	5	483355	ALLURE 4 MATD ETROIT 1600W ROCHE/CHENE	966	21	157.5	55	32.5	5	
483263	ALLURE 4 CLASS MATG 0750W EUCA/CHENE	779	21.6	168	70.1	34	5	483356	ALLURE 4 MATG ETROIT 1600W CARBONE/CHENE	966	21	157.5	55	32.5	5	
483264	ALLURE 4 CLASS MATD 0750W EUCA/CHENE	779	21.6	168	70.1	34	5	483357	ALLURE 4 MATD ETROIT 1600W CARBONE/CHENE	966	21	157.5	55	32.5	5	
483265	ALLURE 4 CLASS MATG 0750W ARDOISE/CHENE	779	21	157.5	65	33.5	5	483358	ALLURE 4 MATG ETROIT 0500W BLC BRI/CHENE	640	21	131	55	26	5	
483266	ALLURE 4 CLASS MATD 0750W ARDOISE/CHENE	779	21	157.5	65	33.5	5	483359	ALLURE 4 MATD ETROIT 0500W BLC BRI/CHENE	640	21	131	55	26	5	
483267	ALLURE 4 CLASS MATG 0750W MENHIR/CHENE	779	21.6	168	70.1	34	5	483360	ALLURE 4 MATG ETROIT 0500W BLC MAT/CHENE	640	21	131	55	26	5	
483268	ALLURE 4 CLASS MATD 0750W MENHIR/CHENE	779	21.6	168	70.1	34	5	483361	ALLURE 4 MATD ETROIT 0500W BLC MAT/CHENE	640	21	131	55	26	5	
483269	ALLURE 4 CLASS MATG 0750W ROCHE/CHENE	779	21.6	168	70.1	34	5	483362	ALLURE 4 MATG ETROIT 0500W SABLE/CHENE	736	21	131	55	26	5	
483270	ALLURE 4 CLASS MATD 0750W ROCHE/CHENE	779	21.6	168	70.1	34	5	483363	ALLURE 4 MATD ETROIT 0500W SABLE/CHENE	736	21	131	55	26	5	
483271	ALLURE 4 CLASS MATG 0750W CARBONE/CHENE	779	21	157.5	65	33.5	5	483364	ALLURE 4 MATG ETROIT 0500W EUCA/CHENE	736	21	131	55	26	5	
483272	ALLURE 4 CLASS MATD 0750W CARBONE/CHENE	779	21	157.5	65	33.5	5	483365	ALLURE 4 MATD ETROIT 0500W EUCA/CHENE	736	21	131	55	26	5	
483273	ALLURE 4 CLASS MATG 1750W BLC BRI/CHENE	829	21	157.5	65	35.5	5	483366	ALLURE 4 MATG ETROIT 0500W ARDOISE/CHENE	736	21	131	55	26	5	
483274	ALLURE 4 CLASS MATD 1750W BLC BRI/CHENE	829	21	157.5	65	35.5	5	483367	ALLURE 4 MATD ETROIT 0500W ARDOISE/CHENE	736	21	131	55	26	5	
483275	ALLURE 4 CLASS MATG 1750W BLC MAT/CHENE	829	21	157.5	65	35.5	5	483368	ALLURE 4 MATG ETROIT 0500W MENHIR/CHENE	736	21	131	55	26	5	
483276	ALLURE 4 CLASS MATD 1750W BLC MAT/CHENE	829	21	157.5	65	35.5	5	483369	ALLURE 4 MATD ETROIT 0500W MENHIR/CHENE	736	21	131	55	26	5	
483277	ALLURE 4 CLASS MATG 1750W SABLE/CHENE	920	21.6	168	70.1	40.5	5	483370	ALLURE 4 MATG ETROIT 0500W ROCHE/CHENE	736	21	131	55	26	5	
483278	ALLURE 4 CLASS MATD 1750W SABLE/CHENE	920	21.6	168	70.1	40.5	5	483371	ALLURE 4 MATD ETROIT 0500W ROCHE/CHENE	736	21	131	55	26	5	
483279	ALLURE 4 CLASS MATG 1750W EUCA/CHENE	920	21.6	168	70.1	40.5	5	483372	ALLURE 4 MATG ETROIT 0500W CARBONE/CHENE	736	21	131	55	26	5	
483280	ALLURE 4 CLASS MATD 1750W EUCA/CHENE	920	21.6	168	70.1	40.5	5	483373	ALLURE 4 MATD ETROIT 0500W CARBONE/CHENE	736	21	131	55	26	5	
483281	ALLURE 4 CLASS MATG 1750W ARDOISE/CHENE	920	21	157.5	65	35.5	5	483374	ALLURE 4 MATG ETROIT 1500W BLC BRI/CHENE	800	21	131	55	28	10	
483282	ALLURE 4 CLASS MATD 1750W ARDOISE/CHENE	920	21	157.5	65	35.5	5	483375	ALLURE 4 MATD ETROIT 1500W BLC BRI/CHENE	800	21	131	55	28	10	
483283	ALLURE 4 CLASS MATG 1750W MENHIR/CHENE	920	21.6	168	70.1	40.5	5	483376	ALLURE 4 MATG ETROIT 1500W BLC MAT/CHENE	800	21	131	55	28	5	
483284	ALLURE 4 CLASS MATD 1750W MENHIR/CHENE	920	21.6	168	70.1	40.5	5	483377	ALLURE 4 MATD ETROIT 1500W BLC MAT/CHENE	800	21	131	55	28	10	
483285	ALLURE 4 CLASS MATG 1750W ROCHE/CHENE	920	21	157.5	65	35.5	5	483378	ALLURE 4 MATG ETROIT 1500W SABLE/CHENE	884	21	131	55	28	5	
483286	ALLURE 4 CLASS MATD 1750W ROCHE/CHENE	920	21	157.5	65	35.5	5	483379	ALLURE 4 MATD ETROIT 1500W SABLE/CHENE	884	21	131	55	28	5	
483287	ALLURE 4 CLASS MATG 1750W CARBONE/CHENE	920	21	157.5	65	35.5	5	483380	ALLURE 4 MATG ETROIT 1500W EUCA/CHENE	884	21	131	55	28	5	
483288	ALLURE 4 CLASS MATD 1750W CARBONE/CHENE	920	21	157.5	65	35.5	5	483381	ALLURE 4 MATD ETROIT 1500W EUCA/CHENE	884	21	131	55	28	5	
483289	ALLURE 4 CLASS MATG 0500W BLC BRI/CHENE	610	21	131	65	28.5	5	483382	ALLURE 4 MATG ETROIT 1500W ARDOISE/CHENE	884	21	131	55	28	5	
483290	ALLURE 4 CLASS MATD 0500W BLC BRI/CHENE	610	21	131	65	28	5	483383	ALLURE 4 MATD ETROIT 1500W ARDOISE/CHENE	884	21	131	55	28	5	
483291	ALLURE 4 CLASS MATG 0500W BLC MAT/CHENE	610	21	131	65	28	5	483384	ALLURE 4 MATG ETROIT 1500W MENHIR/CHENE	884	21	131	55	28	5	
483292	ALLURE 4 CLASS MATD 0500W BLC MAT/CHENE	610	21.6	131	65	28.5	5	483385	ALLURE 4 MATD ETROIT 1500W MENHIR/CHENE	884	21	131	55	28	5	
483293	ALLURE 4 CLASS MATG 0500W SABLE/CHENE	701	21.6	140.5	70.1	28	5	483386	ALLURE 4 MATG ETROIT 1500W ROCHE/CHENE	884	21	131	55	28	5	
483294	ALLURE 4 CLASS MATD 0500W SABLE/CHENE	701	21.6	140.5	70.1	28	5	483387	ALLURE 4 MATD ETROIT 1500W ROCHE/CHENE	884	21	131	55	28	5	
483295	ALLURE 4 CLASS MATG 0500W EUCA/CHENE	701	21.6	140.5	70.1	28	5	483388	ALLURE 4 MATG ETROIT 1500W CARBONE/CHENE	884	21	131	55	28	5	
483296	ALLURE 4 CLASS MATD 0500W EUCA/CHENE	701	21.6	140.5	70.1	28	5	483389	ALLURE 4 MATD ETROIT 1500W CARBONE/CHENE	884	21	131	55	28	5	
483297	ALLURE 4 CLASS MATG 0500W ARDOISE/CHENE	701	21.6	140.5	70.1	28	5	483390	ALLURE 4 MATG ETROIT 0600W BLC BRI/CHENE	723	21	157.5	55	30.5	5	
483298	ALLURE 4 CLASS MATD 0500W ARDOISE/CHENE	701	21.6	140.5	70.1	28	5	483391	ALLURE 4 MATD ETROIT 0600W BLC BRI/CHENE	723	21	157.5	55	30.5	5	
483299	ALLURE 4 CLASS MATG 0500W MENHIR/CHENE	701	21.6	140.5	70.1	28	5	483392	ALLURE 4 MATG ETROIT 0600W BLC MAT/CHENE	723	21	157.5	155	30.5	5	
483300	ALLURE 4 CLASS MATD 0500W MENHIR/CHENE	701	21.6	140.5	70.1	28	5	483393	ALLURE 4 MATD ETROIT 0600W BLC MAT/CHENE	723	21	157.5	55	30.5	5	
483301	ALLURE 4 CLASS MATG 0500W ROCHE/CHENE	701	21.6	140.5	70.1	28	5	483394	ALLURE 4 MATG ETROIT 0600W SABLE/CHENE	818	21	157.5	55	31	5	
483303	ALLURE 4 CLASS MATD 0500W ROCHE/CHENE	701	21.6	140.5	70.1	28	5	483395	ALLURE 4 MATD ETROIT 0600W SABLE/CHENE	818	21	157.5	55	30.5	5	
483305	ALLURE 4 CLASS MATG 0500W CARBONE/CHENE	701	21	131	65	28.5	5	483396	ALLURE 4 MATG ETROIT 0600W EUCA/CHENE	818	21	157.5	55	30.5	5	
483307	ALLURE 4 CLASS MATD 0500W CARBONE/CHENE	701	21.6	140.5	70.1	28	5	483397	ALLURE 4 MATD ETROIT 0600W EUCA/CHENE	818	21	157.5	55	30.5	5	
483308	ALLURE 4 CLASS MATG 1500W BLC BRI/CHENE	751	21	131	65	30.5	5	483398	ALLURE 4 MATG ETROIT 0600W ARDOISE/CHENE	818	21.6	140.5	60.1	28	5	
483309	ALLURE 4 CLASS MATD 1500W BLC BRI/CHENE	751	21	131	55	30.5	5	483399	ALLURE 4 MATD ETROIT 0600W ARDOISE/CHENE	818	21	157.5	55	30.5	5	
483310	ALLURE 4 CLASS MATG 1500W BLC MAT/CHENE	751	21	131	65	30.5	5	483400	ALLURE 4 MATG ETROIT 0600W MENHIR/CHENE	818	21	157.5	55	30.5	5	
483311	ALLURE 4 CLASS MATD 1500W BLC MAT/CHENE	751	21	131	65	30.5	5	483401	ALLURE 4 MATD ETROIT 0600W MENHIR/CHENE	818	21	157.5	55	30.5	5	
483318	ALLURE 4 CLASS MATG 1500W SABLE/CHENE	841	21.6	140.5	70.1	35.1	5	483403	ALLURE 4 MATG ETROIT 0600W ROCHE/CHENE	818	21	157.5	55	30.5	5	
483319	ALLURE 4 CLASS MATD 1500W SABLE/CHENE	841	21.6	140.5	70.1	35.1	5	483405	ALLURE 4 MATD ETROIT 0600W ROCHE/CHENE	818	21	157.5	55	30.5	5	
483320	ALLURE 4 CLASS MATG 1500W EUCA/CHENE	841	21.6	140.5	70.1	35.1	5	483407	ALLURE 4 MATG ETROIT 0600W CARBONE/CHENE	818	21	157.5	55	30.5	5	
483321	ALLURE 4 CLASS MATD 1500W EUCA/CHENE	841	21.6	140.5	70.1	35.1	5	483408	ALLURE 4 MATD ETROIT 0600W CARBONE/CHENE	818	21	157.5	55	30.5	5	
483326	ALLURE 4 CLASS MATG 1500W ARDOISE/CHENE	841	21	131	65	30.5	5	490234	RIVIERA 2 MIXTE 1750W BLC BRI	824	14	150	65	23	7	
483327	ALLURE 4 CLASS MATD 1500W ARDOISE/CHENE	841	21	131	65	30.5	5	490235	RIVIERA 2 MIXTE 2000W BLC BRI	953	14	189	65	27	7	
483328	ALLURE 4 CLASS MATG 1500W MENHIR/CHENE	841	21.6	140.5	70.1	35.1	5	490238	RIVIERA 2 MIXTE 1750W CARBONE	929	14	150	65	22.5	6	
483329	ALLURE 4 CLASS MATD 1500W MENHIR/CHENE	841	21.6	140.5	70.1	35.1	5	490239	RIVIERA 2 MIXTE 2000W CARBONE	1059	14	189	65	27	6	
483330	ALLURE 4 CLASS MATG 1500W ROCHE/CHENE	841	21.6	140.5	70.1	35.1	5	490242	RIVIERA 2 MIXTE 1750W ARDOISE	929	14	150	65	22.5	6	
483331	ALLURE 4 CLASS MATD 1500W ROCHE/CHENE	841	21.6	140.5	70.1	35.1	5	490243	RIVIERA 2 MIXTE 2000W ARDOISE	1059	14	189	65	28	6	
483332	ALLURE 4 CLASS MATG 1500W CARBONE/CHENE	841	21	131	65	30.5	5	491372	ILLICO 3 COMP 1800W BLC	218	20	53	40	3.3	24	
483333	ALLURE 4 CLASS MATD 1500W CARBONE/CHENE	841	21	131	65	30.5	5	491373	ILLICO 3 + BARRES	295	20	53	40	4	24	
483334	ALLURE 4 CLASS MATG 0500W BLC BRI	610	21.6	131	65	34	5	491374	ILLICO 3 + BARRES ET MIROIR	358	20	53	40	4.8	24	
483335	ALLURE 4 CLASS MATD 0500W BLC BRI	610	21.6	131	65	28	5	493124	MAJORQUE SOUF 1400W ARDOISE	481	19	78	41	9.8	15	
483336	ALLURE 4 CLASS MATG 0750W BLC BRI	688	21.6	168	70.1	34	5	493151	MAJORQUE SOUF 1400W BLC BRI	452	19	78	41	9.8	15	
483337	ALLURE 4 CLASS MATD 0750W BLC BRI	688	21.6	168	70.1	34	5	496105	RIVIERA 2 EC 0491W ARDOISE	416	13.5	97.5	59.5	14.5	6	
483338	ALLURE 4 CLASS MATG 1500W BLC BRI	751	21.6	140.5	70.1	34	5	496107	RIVIERA 2 EC 0491W CARBONE	416	13.5	97.5	59.5	14		




RÉFÉRENCES ET INFOS LOGISTIQUES

RÉCAPITULATIF DES RÉFÉRENCES, DIMENSIONS DES PRODUITS EMBALLÉS ET PALETTISATION

SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUES, MIXTES ET EAU CHAUDE

Réf.	Nom produit	P.U. € HT	Dimensions emballées				Unité de palettisation
			Haut. (cm)	Larg. (cm)	Prof. (cm)	Poids (Kg)	
497521	RIVIERA 2 0500W MENHIR	529	14	113.8	64.4	20.5	6
497525	RIVIERA 2 0500W EUCA	529	14	113.8	64.4	21	6
497526	RIVIERA 2 0500W ARDOISE	529	14	113.8	64.4	20.3	6
497527	RIVIERA 2 0500W ROCHE	529	14	113.8	64.4	20.5	6
497528	RIVIERA 2 0500W CARBONE	529	14	113.8	64.4	20.5	6
497530	RIVIERA 2 0750W SABLE	605	14	151.3	64.4	28	6
497531	RIVIERA 2 0750W MENHIR	605	14	151.3	64.4	26.5	6
497532	RIVIERA 2 0750W EUCA	605	14	151.3	64.4	28	6
497533	RIVIERA 2 0750W ARDOISE	605	14	151.3	64.4	28	6
497535	RIVIERA 2 0750W ROCHE	605	14	151.3	64.4	26.5	6
497536	RIVIERA 2 0750W CARBONE	605	14	151.3	64.4	26.5	6
497538	RIVIERA 2 1000W SABLE	666	14	188.8	64.4	32.5	6
497539	RIVIERA 2 1000W MENHIR	666	14	188.8	64.4	32.5	6
497540	RIVIERA 2 1000W EUCA	666	14	188.8	64.4	32.5	6
497541	RIVIERA 2 1000W ARDOISE	666	14	188.8	64.4	32.5	6
497542	RIVIERA 2 1000W ROCHE	666	14	188.8	64.4	32.5	6
497543	RIVIERA 2 1000W CARBONE	666	14	188.8	64.4	32.5	6
497546	RIVIERA 2 ETR 0750W SABLE	679	14	181.3	54.4	29.5	6
497547	RIVIERA 2 ETR 0750W MENHIR	679	14	181.3	54.4	29.5	6
497548	RIVIERA 2 ETR 0750W EUCA	679	14	181.3	54.4	29.5	6
497549	RIVIERA 2 ETR 0750W ARDOISE	679	14	181.3	54.4	29.5	6
497550	RIVIERA 2 ETR 0750W ROCHE	679	14	181.3	54.4	29.5	6
497551	RIVIERA 2 ETR 0750W CARBONE	679	14	181.3	54.4	27	6
497553	RIVIERA 2 ETR 0500W SABLE	592	14	151.3	54.4	23	6
497555	RIVIERA 2 ETR 0500W MENHIR	592	14	151.3	54.4	21.7	6
497556	RIVIERA 2 ETR 0500W EUCA	592	14	151.3	54.4	24	6
497557	RIVIERA 2 ETR 0500W ARDOISE	592	14	151.3	54.4	23	6
497558	RIVIERA 2 ETR 0500W ROCHE	592	14	151.3	54.4	23	6
497559	RIVIERA 2 ETR 0500W CARBONE	592	14	151.3	54.4	24	6
498000	PATERE CROCHET BLC	10	6.6	3.4	5.8	0.02	#N/A
498001	PATERE CROCHET GRIS	10	6.6	3.4	5.8	0.02	#N/A
498002	PATERE CROCHET CHRM	10	6.6	3.4	5.8	0.02	#N/A
498004	PATERE CROCHET EUCA	10	6.6	3.4	5.8	0.02	#N/A
498005	PORTE BIJOUX CHRM	29	20	20	20	0.5	1000
498006	BARRE GALBEE BLC 485MM	62	20	60	20	0.5	1000
498007	BARRE GALBEE CHRM 485MM	62	20	60	20	0.5	1000
498008	BARRE GALBEE ARDOISE 485MM	62	20	60	20	0.5	1000
498009	BARRE GALBEE CARBONE 485MM	62	20	60	20	0.5	1000
498013	PATERE RONDE BLC	12	3.5	3.5	4	0.03	#N/A
498015	PORTE SECHE-CHEVEUX CHRM	40	20	20	20	0.46	1000
498016	BARRE PORTANTE BLC 335MM	30	3	45	8	0.25	#N/A
498017	BARRE PORTANTE CHRM 335MM	38	3	45	8	0.25	#N/A
498018	PORTE SERVIETTE BLC 335MM	58	3	45	8	0.25	#N/A
498019	PORTE SERVIETTE CHRM 335MM	65	3	45	8	0.25	#N/A
498020	PORTE Gobelet CHOM	29	20	20	20	0.53	1000
498022	KIT 2 PATERES OVALES BLC BRI	19	7.4	6.7	10.2	0.117	#N/A
498030	KIT RACC.COUDE CHRM MANUEL	106	20	30	20	3	#N/A
498032	KIT RACC.COUDE BLC MANUEL	101	20	30	20	3	#N/A
498033	KIT RACC.COUDE CHRM THM	150	20	30	20	3	#N/A
498034	KIT RACC.COUDE BLC THM	135	20	30	20	3	#N/A
498035	KIT RACC.DROIT CHRM MAN	106	20	30	20	3	#N/A
498036	KIT RACC.DROIT BLC MAN	101	20	30	20	3	#N/A
498037	KIT RACC.DROIT CHRM THM	150	20	30	20	3	#N/A
498038	KIT RACC.DROIT BLC THM	135	20	30	20	3	#N/A
498039	TETE MANUELLE CHRM	11	5	10	5	0.1	#N/A
498040	TETE MANUELLE BLC	3	5	10	5	0.1	#N/A
498042	TETE THERMOSTATIQUE CHRM	48	5	10	5	0.1	#N/A
498043	TETE THERMOSTATIQUE BLC	35	5	10	5	0.1	#N/A
498044	KIT RESISTANCE MIXTE 500W	94	20	60	20	5	#N/A
498045	KIT RESISTANCE MIXTE 750W	98	20	60	20	5	#N/A
498046	KIT RACC.MT CHRM MAN	135	20	30	20	3	#N/A
498047	KIT RACC.MT BLC MAN	71	20	30	20	3	#N/A

Réf.	Nom produit	P.U. € HT	Dimensions emballées				Unité de palettisation
			Haut. (cm)	Larg. (cm)	Prof. (cm)	Poids (Kg)	
498048	ACC.SSV TOSCANE BARRE 350 CHRM	69	7	38	12.5	0.83	100
498049	ACC.SSV TOSCANE BARRE 500 CHRM	81	7	53	12.5	1.05	230
498050	PATERE PAP BLC	16	9	2	7	0.06	#N/A
498051	PATERE PAP MENHIR	16	9	2	7	0.06	#N/A
498052	PATERE PAP ARDOISE	16	9	2	7	0.06	#N/A
498053	PATERE PAP CARBONE	16	9	2	7	0.06	#N/A
498054	PATERE PAP GRANIT	16	9	2	7	0.06	#N/A
498055	PATERE PAP ROCHE	16	9	2	7	0.06	#N/A
498056	PATERE PAP SABLE	16	9	2	7	0.06	#N/A
498057	PATERE PAP EUCALYPTUS	16	9	2	7	0.06	#N/A
498059	ACC SSV PATERE CHENE	58	5	12	10	0.25	840
498060	ACC SSV TABLETTE CHENE	56	10	19	12.5	0.35	200
498112	RIVIERA 2 EC 0491W BLC BRI	314	71	97.5	59.5	14.5	14
498113	RIVIERA 2 EC 0684W BLC BRI	393	71	135	59.5	19.7	14
498114	RIVIERA 2 EC 0861W BLC BRI	456	71	172.5	59.5	25	14
498115	RIVIERA 2 EC 0973W BLC BRI	493	71	180	64	28.88	13
498215	RIVIERA 2 0500W BLC BRI	423	12.2	113.8	64.4	20.5	8
498216	RIVIERA 2 0750W BLC BRI	497	12.2	151.3	64.4	27	8
498217	RIVIERA 2 1000W BLC BRI	561	12.2	188.8	64.4	32.5	8
498218	RIVIERA 2 1500W BLC BRI	584	14	113.8	64.4	22.5	7
498219	RIVIERA 2 1750W BLC BRI	633	14	151.3	64.4	28.5	7
498220	RIVIERA 2 2000W BLC BRI	759	14	188.8	64.4	36.79	7
498222	RIVIERA 2 ETR 0500W BLC BRI	495	12.2	151.3	54.4	23.5	8
498223	RIVIERA 2 ETR 0750W BLC BRI	583	12.2	181.3	54.4	29.63	8
498224	RIVIERA 2 ETR 1500W BLC BRI	684	14	151.3	54.4	22	7
498225	RIVIERA 2 ETR 1750W BLC BRI	743	14	181.3	54.4	30.89	7
498253	RIVIERA 2 ETR 1500W SABLE	781	14	151.3	54.4	25.6	6
498254	RIVIERA 2 ETR 1500W MENHIR	781	14	151.3	54.4	22	6
498255	RIVIERA 2 ETR 1500W EUCA	781	14	151.3	54.4	26	6
498256	RIVIERA 2 ETR 1500W ARDOISE	781	14	151.3	54.4	22	6
498257	RIVIERA 2 ETR 1500W ROCHE	781	14	151.3	54.4	26	6
498258	RIVIERA 2 ETR 1500W CARBONE	781	14	151.3	54.4	24.5	6
498260	RIVIERA 2 ETR 1750W SABLE	839	14	181.3	54.4	31.5	6
498262	RIVIERA 2 ETR 1750W MENHIR	839	14	181.3	54.4	31.5	6
498263	RIVIERA 2 ETR 1750W EUCA	839	14	181.3	54.4	31.5	6
498264	RIVIERA 2 ETR 1750W ROCHE	839	14	181.3	54.4	31.5	6
498265	RIVIERA 2 ETR 1750W CARBONE	839	14	181.3	54.4	31.5	6
498266	RIVIERA 2 ETR 1750W ARDOISE	839	14	181.3	54.4	31.5	6
498508	RIVIERA 2 1500W SABLE	692	14	113.8	64.4	22	6
498509	RIVIERA 2 1500W MENHIR	692	14	113.8	64.4	22	6
498510	RIVIERA 2 1500W EUCA	692	14	113.8	64.4	22	6
498511	RIVIERA 2 1500W ARDOISE	692	14	113.8	64.4	22	6
498518	RIVIERA 2 1500W ROCHE	692	14	113.8	64.4	23	6
498519	RIVIERA 2 1500W CARBONE	692	14	113.8	64.4	22	6
498607	RIVIERA 2 1750W SABLE	742	14	151.3	64.4	28.5	6
498608	RIVIERA 2 1750W MENHIR	742	14	151.3	64.4	28.5	6
498609	RIVIERA 2 1750W EUCA	742	14	151.3	64.4	28.5	6
498610	RIVIERA 2 1750W ARDOISE	742	14	151.3	64.4	28.5	6
498611	RIVIERA 2 1750W ROCHE	742	14	151.3	64.4	30	6
498618	RIVIERA 2 1750W CARBONE	742	14	151.3	64.4	28.5	6
498620	RIVIERA 2 2000W SABLE	867	14	188.8	64.4	34.5	6
498621	RIVIERA 2 2000W MENHIR	867	14	188.8	64.4	34.5	6
498626	RIVIERA 2 2000W EUCA	867	14	188.8	64.4	34.5	6
498627	RIVIERA 2 2000W ARDOISE	867	14	188.8	64.4	34.5	6
498628	RIVIERA 2 2000W ROCHE	867	14	188.8	64.4	34.5	6
498629	RIVIERA 2 2000W CARBONE	867	14	188.8	64.4	34.5	6
499204	TOSCANE EC 0742W ARDOISE	757	9	199	51	33.4	10
499221	TOSCANE EC 0742W BLC MAT	757	9	199	51	38	10
499404	TOSCANE EC 0989W ARDOISE	840	9	199	66	45.5	10
499421	TOSCANE EC 0989W BLC MAT	840	9	199	66	45.5	10
571704	SSV CHROME SCD 500W	982	9.6	155.5	53	18.25	12
850000	KIT BLOCAGE RSSV PIV.	38					86



RÉFÉRENCES ET INFOS LOGISTIQUES


RÉCAPITULATIF DES RÉFÉRENCES, DIMENSIONS DES PRODUITS EMBALLÉS ET PALETTISATION

POMPE À CHALEUR AIR-AIR

Réf.	Nom produit	P.U. € HT	Dimensions emballés				Unité de palettisation
			Haut. (cm)	Larg. (cm)	Prof. (cm)	Poids (Kg)	
232004	BRIDE REPRISE 2 PIQUAGES 200MM	96	18.5	61	33	1.5	24
232006	BRIDE REPRISE 4 PIQUAGES 200MM	120	11.5	103	26	2	39
232010	BRIDE REPRISE 5 PIQUAGES 200MM	144	18	142	26	2.5	24
232011	BRIDE SOUFFLAGE 2 PIQUAGES	120	18	87	24	2	12
232012	BRIDE SOUFFLAGE 3 PIQUAGES	156	17	123	29.5	4	16
232013	BRIDE SOUFFLAGE 4 PIQUAGES	180	17	123	29.5	4	16
232014	BRIDE SOUFFLAGE 5 PIQUAGES	203	10	145	24	3.5	45
232015	REPRISE ET SOUFFLAGE 890MM	288	24	95	35	5	18
232016	REPRISE ET SOUFFLAGE 1210MM	312	25	126	35	6	12
232316	KIT LIAISON M1-10M-1/2-1/4	193	10	80	80	7	15
232317	KIT LIAISON M1-25M-1/2-1/4	445	15	80	80	12.9	10
232318	KIT LIAISON M1-10M-5/8-3/8	257	10	80	80	7.92	15
232319	KIT LIAISON M1-25M-5/8-3/8	590	20	80	80	16.9	7
232320	SUPPORT MURAL 560MM AVEC BARRE	59	10	80	8	4.4	90
232321	POMPE GOULOTTE 20L/H	377	10	78	19	1.41	60
872033	NAGANO UE MONO 12500W R32 230V	3020	113	105	48.5	90	2
872042	NAGANO UE MONO 5200W R32 V2	1567	38	96.3	0	41.5	4
872131	NAGANO UE MONO 9000W R32	2736	82	103.6	47.8	65	2
872135	NAG/NIS UE TRI 5500W R32	2239	83.5	101	45.5	59	2
872170	NISEKO UE MONO 2000W R32	522	59.3	84.5	32	25.3	6
872171	NISEKO UE MONO 2600W R32	525	59.3	84.5	32	25.3	6
872172	NISEKO UE MONO 3500W R32	630	59.3	84.5	32	26	6
872173	NISEKO UE MONO 5200W R32	1201	62.5	90.8	40.5	36.5	6
872174	NAG/NIS UE BI 5000W R32	1722	62.5	95.4	40.9	39	6
872175	NAG/NIS UE TRI 7000W R32	2531	83.5	101	45.5	63	2
872176	NAG/NIS UE QUADRI 8500W R32	3415	83.5	101	45.5	70	2
872177	NAG/NIS UE PENTA 10500W R32	3799	89	104.5	48.8	77	2
872178	NAGANO UE MONO 7000W R32 V2	2114	78	104.6	46	50	2
872179	NAGANO UE MONO 12500W R32 400V	3557	113	105	48.5	90	2
872184	NAGANO UE MONO 2000W R32 V2	773	62.5	90.8	40.5	30.4	6
872185	NAGANO UE MONO 2600W R32 V2	800	62.5	90.8	40.5	30.4	6
872186	NAGANO UE MONO 3500W R32 V2	943	62.5	90.8	40.5	32.9	4
872189	NISEKO UE MONO 4200W R32	805	60.7	90.2	37.5	32.1	4
872190	NAG/NIS UE PENTA 12500W R32	4182	115	105	48.5	91	2
872202	NISEKO UE MONO COMPACT 2000W R32	559	51.6	76.7	31.4	21.5	6
872946	NAGANO UE BI 4000W R32 V2	1582	61.7	91	38	37.3	6
872953	NAGANO UE MONO 4200W R32	1270	62.5	95.4	40.9	34	6
873271	NAGANO UI CSSTTE 600x600 2500W	1028	38	71.8	68	21	3
873272	NAGANO UI CSSTTE 600x600 3500W	1295	38	71.8	68	22	3
873273	NAGANO UI CSSTTE 600x600 5000W	1440	38	71.8	68	22	3
873274	NAGANO UI CSSTTE 800x800 7100W	1570	29	99	99	36	5
873275	NAGANO UI CSSTTE 800x800 9000W	1946	33	99	99	36	4
873276	NAGANO UI CSSTT 800x800 12,5kW	2054	38	99	99	38	3
873277	NAGANO FACADE CASSETTE 600x600	144	11.5	66	66	4.8	13
873278	NAGANO FACADE CASSETTE 800x800	157	11	100	100	9	13
873285	NAGANO UI MUR PURE 1500W NOIRE	440	38.9	95.2	28.3	12	8
873287	NAGANO UI MUR PURE 2600W NOIRE	489	38.9	95.2	28.3	12	15
873288	NAGANO UI MUR PURE 3500W NOIRE	596	38.9	95.2	28.3	12	15
873292	NAGANO UI CONSOLE 2600W V3	1557	69.5	78.3	30.3	18.5	6
873293	NAGANO UI CONSOLE 3500W V3	1612	69.5	78.3	30.3	18.5	6
873294	NAGANO UI CONSOLE 4200W V3	1688	69.5	78.3	30.3	18.5	6
873302	NAGANO UI MURALE PURE 1500W NOIRE	440	38.9	95.2	28.3	12	10
873303	NAGANO UI MURALE PURE 2000W NOIRE	460	38.9	95.2	28.3	12	10
873304	NAGANO UI MURALE PURE 2600W NOIRE	489	38.9	95.2	28.3	12	10
873305	NAGANO UI MURALE PURE 3500W NOIRE	596	38.9	95.2	28.3	12	10
873306	NAGANO UI MURALE PURE 4200W NOIRE	695	38.9	95.2	28.3	12	12
873307	NAGANO UI MURALE PURE 5200W NOIRE	794	42	110	31.4	15	9
873308	NAGANO UI MURALE PURE 7000W NOIRE	1017	32	120.2	43	18.2	8
873866	NAGANO UI MURALE PURE 5200W	756	42	110	31.4	15	9
873871	NISEKO UI MURALE 2000W	307	36.3	87.4	27	10.6	16
873872	NISEKO UI MURALE 2600W	331	36.3	87.4	27	10.6	16
873873	NISEKO UI MURALE 3500W	370	36.3	87.4	27	10.6	15
873874	NISEKO UI MURALE 5200W	622	39.7	105	30.1	14.4	9
873875	NAGANO UI GAINABLE BP 2500W	958	26	104.5	53	21	5
873876	NAGANO UI GAINABLE BP 3500W	1150	26	104.5	53	28	5
873877	NAGANO UI GAINABLE BP 5000W	1343	26	136.5	53	28.4	5
873879	NAGANO UI GAINABLE MP 3500W	1246	31.8	91.4	86.6	30	4
873880	NAGANO UI GAINABLE MP 5000W	1438	31.8	131.6	86.6	35	4
873881	NAGANO UI GAINABLE MP 7100W	1630	31.8	131.6	86.6	35	4
873882	NAGANO UI GAINABLE MP 9500W	1846	32.5	171.1	87	55	4
873883	NAGANO UI GAINABLE MP 12500W	2041	32.5	171.1	87	57	3
873892	NISEKO UI MURALE 4200W R32	528	39	94.5	29.6	12	15
873893	NAGANO UI MURALE PURE 1500W	419	38.9	95.2	28.3	12	15
873894	NAGANO UI MURALE PURE 2000W	438	38.9	95.2	28.3	12	15
873895	NAGANO UI MURALE PURE 2600W	466	38.9	95.2	28.3	12	15
873896	NAGANO UI MURALE PURE 3500W	568	38.9	95.2	28.3	12	15
873897	NAGANO UI MURALE PURE 4200W	662	38.9	95.2	28.3	12	15
873898	NAGANO UI MURALE PURE 5200W	756	42	110	31.4	15	9
873899	NAGANO UI MURALE PURE 7000W	968	43.2	120.2	31.9	18.2	9
873969	NISEKO UI MURALE COMPACT 1500W	314	32.5	77.2	26.3	8.5	15
873970	NISEKO UI MURALE COMPACT 2000W	328	32.5	77.2	26.3	8.5	15
875153	NAGANO TELECOMMANDE FILAIRE	223	4.5	20	14.5	0.5	870
875157	NAGANO COMMANDE FILAIRE V2	253	4	19	14	0.529	810
875159	INTERFACE COMMANDE FILAIRE	145	13.4	11	5	0.2	1760
875242	COMMANDE FILAIRE SIMPLIFIEE	111	4.5	14.8	14.2	0.28	1320

POMPE À CHALEUR AIR-EAU

Réf.	Nom produit	P.U. € HT	Dimensions emballés				Unité de palettisation
			Haut. (cm)	Larg. (cm)	Prof. (cm)	Poids (Kg)	
24270	KIT MAITRE	1409	53	54.5	36.3	12	12
72887	KIT RELEVÉ HP	339	16.5	36	33	2.5	40
72888	BAC A CONDENSATS HP	296	17	91.5	42.5	5.7	6
72889	SUPPORT SOL SURELEVÉ	145	6	110	14	4.4	117
73957	DECOUPLAGE RLV	1022	17.5	34.5	33	5.5	24
73989	KIT RELEVÉ 1S	422	16.5	36	33	2.5	40
73990	KIT RELEVÉ DUO	442	14.5	35	23.5	2.5	1
73991	KIT ECS	332	13.5	35	17.1	1.5	5
74049	BAC A CONDENSATS R32	315	17	91.5	42.5	5.7	6
74077	KIT GROS DEBIT BASSE CONSO	1395	17	35	33	11	1
74203	SONDE EXTERIEURE	59	7.5	14	13.5	0.1	800
74510	PLAQUE DE FINITION	21	30	40	30	1	1800
74674	OUTIL DE SERTISSAGE RACCORDS	320	15	30	15	2	200
74862	BAC A CONDENSAT	207	10	115	60	3.2	7
74864	KIT 10M RACC. RAP.1" AV. OUTIL	983	36	80	80	10	4
74865	KIT 20M RACC. RAP.1" AV. OUTIL	1661	36	80	80	16.5	4
74866	KIT 10M RACC. HYDRAU. RAP.1"	672	21	80	80	8	5
74867	KIT 20M RACC. HYDRAU. RAP.1"	1397	21	80	80	14.5	5
74868	KIT RACCORDS 1"	41	10	20	10	0.25	720
74872	KIT CARTE EXTENSION	94	10	20	20	1	336
74873	KIT ECS	176	20	55	54.5	3	12
74876	KIT BOUCLAGE ECS	99	10	80	30	1	60
74877	KIT EXPANSION SANITAIRE	455	32	72	34	8	12
74993	KIT RELEVÉ	422	15	35	24	2	40
74994	KIT GROS DEBIT	1395	15	27	21	3.5	60
74995	KIT RELEVÉ DUO	442	15	35	24	2	40
75058	KIT PASSERELLE	250	12.5	26	20	1	1
75097	KIT 2 ZONES DECOUPLEES	604	15	35	24	2	40
75122	KIT EXPANSION SANITAIRE DUO	591	40	72	40	7.7	1
75296	KIT ECS	341	12.3	34.5	22.8	3	1
75327	KIT RELAIS APPOINT 6 kW	42	7.5	14	13.5	0.13	720
75328	KIT RAFRAICHISSEMENT	71	13.5	20.5	15	0.2	15
75329	KIT RAFRAICHISSEMENT DUO R32	169	13	54.5	52	2.18	20
75498	APPOINT DEPORTE TRI 3X3KW	455	30	57.9	31.2	9	200
75522	KIT HYDRO DUO SORTIE HAUTE 2Z	478	10	80	30	4.5	48
75526	KIT HYDRO DUO SORTIE HAUTE 1Z	357	10	80	30	4.5	48
75609	MANOMETRE MONOBLOC R290 COMPACT	60	14	21.5	21.5	0.5	400
75610	KIT DE 2 VAG 1" MALE-FEMELLE	201	5	14	14	1	960
75803	SUPPORT SOL CAOUTCHOUC 600 MM (PAR 3)	212	12	65	24	17	54
75902	BAC A CONDENSATS - PETIT CHASSIS	221	4	130	55	6	6
75903	BAC A CONDENSATS - GRAND CHASSIS	231	4	145	65	7.5	6
77053	KIT 1 ZONE DECOUPLEE	228	12.5	26	20	2.22	200
77054	KIT 2 ZONES DECOUPLEES	604	12.3	34.5	22.8	5.21	200
77055	KIT 3 ZONES DECOUPLEES	1054	12	47	27	8.45	200
77056	KIT RELEVÉ	200	15	15	15	1	200
77057	KIT ECS	316	12.3	34.5	22.8	2.14	200
77058	KIT APPOINT 6KW	455	30	57.9	31.2	9	200
77059	BALLON TAMPON 30L	302	67	44.5	43.5	12.7	18
77060	BALLON TAMPON 50L	403	92	44.5	43.5	17.1	12
77061	BALLON TAMPON 80L	453	89	57.5	58	24.8	8
77062	BALLON TAMPON 100L	503	104	57.5	58	28.9	8
90962	PECS 200	1886	146	76	76	93	1
90963	PECS 300	2117	192	76	76	120	1
500256	KIT 2 ZONES AÉROLIA HP	1799	44	63.5	46.5	18.5	1



RÉFÉRENCES ET INFOS LOGISTIQUES

RÉCAPITULATIF DES RÉFÉRENCES, DIMENSIONS DES PRODUITS EMBALLÉS ET PALETTISATION

POMPE À CHALEUR AIR-EAU


Réf.	Nom produit	P.U. € HT	Dimensions emballés				Unité de palettisation
			Haut. (cm)	Larg. (cm)	Prof. (cm)	Poids (Kg)	
500257	KIT 2 ZONES AÉROLIA DUO HP	1434	22	35	33	6.5	1
520260	KIT 2 ZONES	1224	87.5	55	74	3	12
520270	KIT 2 ZONES DUO	1178	12.5	26	20	3	160
520271	KIT RA Fraîchissement	362	6.5	13	13	0.5	1134
523574	SAH 8 (PAR 4)	32	3.5	25	17	0.32	1500
526787	AÉROLIA 16kW R410A	8933	145	120	140	210	1
526788	AÉROLIA 17kW TRI R410A	10680	145	120	140	210	1
526796	AÉROLIA DUO 16kW R410A	11181	200	120	140	340	1
526797	AÉROLIA DUO 17kW TRI R410A	12269	200	120	140	340	1
527057	AÉROLIA 2 - 9kW R32	8524	131	120	120	176	1
527058	AÉROLIA 2 - 12kW R32	9205	131	120	120	176	1
527059	AÉROLIA 2 - 14kW R32	9697	131	120	120	183	1
527060	AÉROLIA 2 - 12kW TRI R32	9205	131	120	120	176	1
527061	AÉROLIA 2 - 14kW TRI R32	9697	131	120	120	183	1
527062	AÉROLIA 2 DUO - 9kW R32	10737	213	140	120	275	1
527063	AÉROLIA 2 DUO - 12kW R32	11365	213	140	120	275	1
527064	AÉROLIA 2 DUO - 14kW R32	11819	213	140	120	282	1
527065	AÉROLIA 2 DUO - 12kW TRI R32	11365	213	140	120	275	1
527066	AÉROLIA 2 DUO - 14kW TRI R32	11819	213	140	120	282	1
527076	AÉROLIA 2 - 5kW R32	6031	80	120	100	111	1
527077	AÉROLIA 2 - 6kW R32	6369	80	120	100	111	1
527078	AÉROLIA 2 - 8kW R32	7539	90	120	100	114	1
527079	AÉROLIA 2 - 10kW R32	8910	130	120	100	139	1
527081	AÉROLIA 2 DUO - 5kW R32	7692	200	100	120	210	1
527082	AÉROLIA 2 DUO - 6kW R32	8099	200	100	120	210	1
527083	AÉROLIA 2 DUO - 8kW R32	9438	200	100	120	213	1
527084	AÉROLIA 2 DUO - 10kW R32	10966	200	100	120	238	1
527366	AURÉA 2 COMPACT - 3 kW R290	7149	110	140	120	133	1
527367	AURÉA 2 COMPACT - 4 kW R290	7605	110	140	120	133	1
527368	AURÉA 2 COMPACT - 5 kW R290	8276	110	140	120	137	1
527369	AURÉA 2 COMPACT - 7 kW R290	8901	110	140	120	137	1
527371	AURÉA 2 COMPACT - 9 kW R290	10309	125	160	140	181	1
527372	AURÉA 2 COMPACT - 12 kW R290	12343	125	160	140	203	1
527373	AURÉA 2 COMPACT - 7 kW TRI R290	9129	110	140	120	137	1

Réf.	Nom produit	P.U. € HT	Dimensions emballés				Unité de palettisation
			Haut. (cm)	Larg. (cm)	Prof. (cm)	Poids (Kg)	
527375	AURÉA 2 COMPACT - 9 kW TRI R290	10535	125	160	140	181	1
527376	AURÉA 2 COMPACT - 12 kW TRI R290	12570	125	160	140	203	1
527403	AURÉA 2 - 3 kW R290	8058	110	140	120	160	1
527404	AURÉA 2 - 4 kW R290	8515	110	140	120	160	1
527405	AURÉA 2 - 5 kW R290	9185	110	140	120	164	1
527406	AURÉA 2 - 7 kW R290	9810	110	140	120	164	1
527408	AURÉA 2 - 9 kW R290	11217	125	160	140	208	1
527409	AURÉA 2 - 12 kW R290	13252	125	160	140	230	1
527410	AURÉA 2 - 7 kW TRI R290	10038	110	140	120	164	1
527412	AURÉA 2 - 9 kW TRI R290	11445	125	160	140	208	1
527413	AURÉA 2 - 12 kW TRI R290	13479	125	160	140	230	1
527414	AURÉA 2 DUO - 3 kW R290	10285	220	120	140	247	1
527415	AURÉA 2 DUO - 4 kW R290	10742	220	160	140	261	1
527416	AURÉA 2 DUO - 5 kW R290	11413	220	160	140	265	1
527417	AURÉA 2 DUO - 7 kW R290	12038	220	160	140	265	1
527419	AURÉA 2 DUO - 9 kW R290	13445	220	160	142	309	1
527420	AURÉA 2 DUO - 12 kW R290	15479	220	160	142	331	1
527421	AURÉA 2 DUO - 7 kW TRI R290	12265	220	160	140	265	1
527423	AURÉA 2 DUO - 9 kW TRI R290	13672	220	160	142	309	1
527424	AURÉA 2 DUO - 12 kW TRI R290	15706	220	160	142	331	1
809157	KM-7M-1/2-1/4	162	20	60	60	4.5	24
809160	KM-10M-1/2-1/4	210	20	75	75	7	12
809165	KM-25M-1/2-1/4	482	40	75	75	15	8
809532	SFB 450 (PAR 2)	26					120
809536	SNC 600	142	12	65	24	17	24
809567	KM-7M-5/8-3/8	213	20	60	60	5	24
809570	KM-10M-5/8-3/8	279	20	75	75	8	24
809575	KM-25M-5/8-3/8	638	60	75	75	17	12
809644	TRACEUR FOND DE BAC	136	7.5	21	20.7	0.25	250
875033	SE 560	65	10	80	8	4.4	90
74511	THERMOSTAT 105 INTER	177	5	18.5	14	3	900
474000	THERMOSTAT D'AMBIANCE AÉROLIA	157	7	16	16	0.3	1
474002	THERMOSTAT D'AMBIANCE 225	200	5.5	18	14	0.237	14
474003	THERMOSTAT D'AMBIANCE 228	200	5.5	18	14	0.237	14

THERMODYNAMIQUE

Réf.	Nom produit	P.U. € HT	Dimensions emballés				Unité de palettisation
			Haut. (cm)	Larg. (cm)	Prof. (cm)	Poids (Kg)	
232305	SUPPT SOL PVC SFB 450	25	10	45	20	1.4	120
232307	SUPPT SOL REGLABLES	60	15	21	20	3	140
232310	LIAISON FRIGO KM 7M 3/8-1/4	117	20	60	60	4.5	14
232311	LIAISON FRIGO KM 10M 3/8-1/4	149	20	75	75	7	7
232313	SUPPT MUR. 455MM AVEC BARRE	37	75	80	75	3.3	2
232314	SUPPORTS SOL CAOUTCHOUC NOIRS	123	12	65	24	17	24
232315	LIAISON FRIGO KM 25M 3/8-1/4	298	10	78	77	5	15
286038	AEROMAX 5 VS 200L	2508	183	70	75	101	1
286039	AEROMAX 5 VS 250L	2604	207	70	75	107	1
286053	AEROMAX 6 VS 200L	2508	175.4	70	70	85	1
286054	AEROMAX 6 VS 240L	2604	194.4	70	70	90	1
296058	CAISSON REPARTITEUR 6 PIQUAGES	61	18	60.5	33	1.39	28
296069	E/S AIR TOITURE RGE Ø125MM	79	32	41	26	3.6	1
296070	E/S AIR TOITURE GRS Ø125MM	79	32	41	26	3.6	1
296071	E/S AIR MUR. PVC BGE Ø125MM	44	9	19	19	0.18	1
296072	RACCORD M/M 125MM	5	10	18	18	0.1	1
296074	GAINÉ PEHD LONG.2M Ø125MM	71	16	200	16	0.71	1
296075	COUDE PEHD Ø125MM 90°	30	17	25	25	0.26	1
296076	CONDUIT SEMI RIGIDE CALORI 125	50	21	201	21	2.19	1
296077	ACC CE ADAPTATEUR VENTOUSE	103	15	43	17	2	1
296078	AEROMAX ACCESS VS 200L	1862	160	60	60	68.1	4
296079	AEROMAX ACCESS VS 250L	1927	184	60	60	74.8	4
296111	AEROMAX 6 VM 100L	1984	115	69.5	69.5	61	1
296112	AEROMAX 6 VM 150L	2057	135	69.5	69.5	71	1

Réf.	Nom produit	P.U. € HT	Dimensions emballés				Unité de palettisation
			Haut. (cm)	Larg. (cm)	Prof. (cm)	Poids (Kg)	
296516	AEROMAX SPLIT 3 VM 150L	1659	123.2	69.2	69.2	57	1
296517	AEROMAX SPLIT 3 VM 200L	1744	155.2	69.2	69.2	67	1
296518	AEROMAX SPLIT 3 VS 270L	2068	165.9	69.2	69.2	78	1
296519	UE INVERTER AEROMAX SPLIT 3	737	60.2	80.4	37.5	27	6
354633	TERM VENTOUSE V NOIR 80/125	144	27.5	123	26.5	4.18	18
354634	TERM VENTOUSE V OCRE 80/125	144	27.5	123	26.5	3.5	18
354637	SOLIN NOIR TOIT TUILLE 25D-45D	49	27.5	51	28	3	1
354638	SOLIN PLOMB OCRE 25D-45D	49	27.5	51	28	1.5	1
354639	SOLIN NOIR TOIT PLAT	49	14	35	35	0.67	1
354641	VENTOUSE HORIZONTALE 80/125	125	18.5	102	28	2.75	12
354642	RALLONG VENTOUSE 80/125 - 1M	59	14	103	14	1.79	24
354646	GRILLE PROTECT TERM VENTOUSE	116	20	30	20	1.5	1
464073	ACC CETHI VM IND ADAPTATEUR VENTOUSE	119	40	60	30	3.5	18
820197	ACC CETHI COUDE GAINAGE APLATI	81	20	43	30	0.58	30
900364	CONDUIT SEMI RIGIDE CALORI 160	62	201	23	23	2.72	35
900365	E/S AIR MUR. METAL Ø160MM	44	28.5	22	19.5	1.5	1
900368	COUDE PEHD Ø160MM 90°	34	20	40	40	0.56	30
900369	GAINÉ PEHD LONG.1.4M Ø160MM	50	150	20	20	0.86	24
900370	RACCORD M/M 160MM	6	8	16.5	16.5	0.2	280
900373	E/S AIR MUR. PVC BGE Ø160MM	48	28.5	21.5	20	1.59	1
900375	E/S AIR TOITURE GRS Ø160MM	79	31	42	25.5	3.12	60
900376	E/S AIR TOITURE RGE Ø160MM	79	31	42	25.5	3.12	60
900426	SILENCIEUX PR MONOBLOC TH	59	27	31	31	1.25	1




RÉFÉRENCES ET INFOS LOGISTIQUES

RÉCAPITULATIF DES RÉFÉRENCES, DIMENSIONS DES PRODUITS EMBALLÉS ET PALETTISATION

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ET PECS

Réf.	Nom produit	P.U. € HT	Dimensions emballés				Unité de palettisation
			Haut. (cm)	Larg. (cm)	Prof. (cm)	Poids (Kg)	
33459	CHAUFFE EAU SAV EXPRESS 30L	531	55	115	50	30	6
221071	RISTRETTO BLINDE SUR 010L	261	49.5	28.5	28.5	7.3	64
221072	RISTRETTO BLINDE SOUS 10L	261	49.5	28.5	28.5	7.3	64
221073	RISTRETTO SUR EVIER 15L	295	54	33	33	8.3	36
221074	RISTRETTO SOUS EVIER COMP. 15L	295	45	39	39	9	36
221079	RISTRETTO SUR EVIER COMP. 15L	295	45	39	39	9	36
221137	RISTRETTO CARRE SUR 015L 2000M	318	42.5	39.7	35.2	8.8	45
221138	RISTRETTO CARRE SO EVIER 015L	318	42.5	39.7	35.2	8.8	45
231020	RISTRETTO SUR EVIER 30L	344	67	39	39	12.2	27
231063	MALICIO 3 MP 040L BLANC 2250	662	84	53	33	28.2	6
231064	MALICIO 3 MP 065L BLC 2250	702	116	53	33	35.4	6
231070	MALICIO 3 MP 080L BLC 2250	753	138	53	33	41.3	6
231071	MALICIO 3 VM 100L BLC 2400	817	99	53.5	57	35.7	4
231072	MALICIO 3 VM 120L BLC 2400	886	111	53.5	57	39	4
231081	MALICIO 3 MP 100L BLC 2250	843	130	58.5	35.7	44	6
231083	RISTRETTO SUR EVIER 30L	376	50.2	47.5	42.5	13	24
231097	ASTUCIO PLAT MP 065L BLC 1500	785	116	53	33	33	6
231098	ASTUCIO PLAT MP 080L BLC 1500	856	138	53	33	38	6
241039	BLINDE ETROIT VM 050L 2000M	482	96	39	39	17	18
241040	BLINDE VM 050L 0900M	513	62	58	58	18.5	12
241057	DURALIS VM 050L 1200M	676	62	58	58	18.5	12
241150	STEATIS VM 050L 1200M	592	61	57.5	57.5	20.7	12
251054	TH BLINDE VM 075L 1200M	524	74.5	57.5	57.5	24	4
251068	DURALIS VM 075L 1200M	726	74.5	57.5	57.5	25	4
251072	DURALIS VM 100L 1200M	781	87.5	57.5	57.5	29	4
251079	DURALIS VM 200L 2200M	1019	151.5	57.5	57.5	48	4
251084	TH BLINDE VM 150L 1600M	559	119.5	57.5	57.5	37	4
251085	TH BLINDE VM 200L 2200M	639	151.5	57.5	57.5	46	4
251176	STEATIS VM 075L 1200M	603	74.5	57.5	57.5	25	4
251177	STEATIS VM 100L 1200M	599	87.5	57.5	57.5	29	4
251178	STEATIS VM 150L 1800M	688	119.5	57.5	57.5	38	4
251179	STEATIS VM 200L 2200M	789	151.5	57.5	57.5	47	4
251180	STEATIS HM 075L 1200M	817	57.5	77	57.5	29	4
251181	STEATIS HM 100L 1800M	950	57.5	90	57.5	33	4
251182	STEATIS HM 150L 1800M	1134	57.5	122	57.5	41	4
251183	STEATIS HM 200L 2200M	1297	57.5	154	57.5	50	4
253011	BLINDE HM 075L 1600M	750	57.5	77	57.5	29	4
253014	BLINDE HM 100L 1600M	845	57.5	90	57.5	33	4
253021	BLINDE HM 150L 2200M	1009	57.5	122	57.5	41	4
253023	BLINDE HM 200L 2200M	1144	57.5	154	57.5	50	4
253024	INOXIS VS 300L 300T	3237	209	58	62.5	71	1
261115	STEATIS COMP VM 100L 1200M	599	81.5	60	60	35	4
261128	TH BLINDE VM 100L 1200M	482	87.5	57.5	57.5	28	4
261129	STEATIS COMP VM 150L 1800M	688	106.5	60	60	44	4
261130	STEATIS COMP VM 200L 2200M	789	132	60	60	54	4
263124	DURALIS HZ 100L 1800M	983	57.5	90	57.5	34	4
263125	DURALIS HZ 150L 1800M	1187	57.5	122	57.5	42	4
263126	DURALIS HZ 200L 2100M	1384	57.5	154	57.5	51	4
271093	DURALIS CONNECT VM 150L 2200M	992	119.5	57.5	57.5	38	4
271094	DURALIS CONNECT VM 200L 2200 M	1120	151.5	57.5	57.5	48	4
271108	MALICIO 3 VM 150L BLC 2400	956	130	53.5	57	45.3	4
271112	DURALIS VM 150L 1800M	890	119.5	57.5	57.5	38	4
272039	DURALIS VS 150L 1800M	1269	105	60	60	45	4
272040	DURALIS VS 200L 2200M	1438	130.5	60	60	50	4
272041	DURALIS ACI HYB VS 250L 3000M	1488	154.5	60	60	57	4
282030	BLINDE VS 200L 2200M	1020	130.5	60	60	50	4
282031	BLINDE VS 300L 3000M	995	180	60	60	64	4
282098	STEATIS VS 200L 2200M	1167	130.5	60	60	50	4
282099	STEATIS VS 250L 3000M	1156	154.5	60	60	57	4
282101	STEATIS VS 300L 3000M	1315	180	60	60	64	4
292002	BLINDE VS 500L 5000TC	3042	198.5	96	80	140	1
292049	DURALIS CONNECT VS 300L 3000M	1795	180	60	60	64	4
292077	DURALIS VS 300L 3000M	1693	180	60	60	64	4
354648	HABIL BLC MALICIO 40-65-80L	46	36	55	34	4.6	20
354652	ACC CE MALICIO PLAT BAC RECUPE	125	12.5	55	30	1.2	1
354653	ACC CE MALICIO CARRE BAC RECUP	147	12	55	60	1.3	1
354654	HABIL BLC MALICIO 3 100-150L	56	40	60	50	4.6	1
800281	FACILITRI KIT 400V TRI THERMOR	59	8	15	10	1	56
853408	BLINDE HM 075L 2000M RACC COTE	816	55.8	74.5	57.5	24	4
853409	BLINDE HM 100L 2000M RACC COTE	909	61.2	81.5	60	34	4
853410	BLINDE HM 150L 2000M RACC COTE	1076	61.2	106.5	60	43	4
853411	BLINDE HM 200L 2000M RACC COTE	1160	61	132	60	52	4
861411	DURALIS COMP VM 100L 1200M	781	78.5	60	60	33	4
861412	DURALIS COMP VM 150L 1800M	890	103.5	60	60	42	4
861413	DURALIS COMP VM 200L 2200M	1019	129	60	60	49	4
861511	BLINDE COMP VM 100L 1200M	482	81.5	60	60	35	4
861512	BLINDE COMP VM 150L 1600M	559	106.5	60	60	44	4
861513	BLINDE COMP VM 200L 2200M	639	132	60	60	54	4
900189	CONSOLE PLAFOND VM 150 A 200L	166	9	114	20	13.5	50
900190	ACC CE PATTE DE TRANSFERT VM	54	10	81	10	2.47	1
900236	ACC CE BAC RECUP EAU VM ET VS	153	28	68	68	5.8	14
900275	ACC CE KIT AQUASTAT	71	8	16	11	0.5	20
900286	ACC CE REHAUSSE VS	116	19	50	50	9.3	54
900332	KIT PLAQUE FIXATION RAPIDE VM	9	1	56	6	0.9	1
900348	CONSOLE PLAFOND VM 50 A 100L	81	9	54	20	5	72
900357	ACC CE KIT PIEDS STABILISATEUR	20	2	10	10	0.2	1
900507	RACCORD DIELEC. TOURNANT 20X27	15	4	15	10	0.1	8400
900574	ACC CE VENTOUSES DE PORTAGE	180	13	42	31.5	2.4	48
900575	ACC CE SANGLES PORTAGE	60	9.5	32	19	1.45	120
900991	ACC CE TREPIED UNIVERSEL	56	16	53	51	3.4	50
901029	RACCORD DIELEC. coude 20X27	18	3.5	18	15	0.14	5400
901057	KIT STEA 3000 TRI VM200L ET VS	158	10	52.5	35	2	50
901062	ACCROCHE PLAFOND MALICIO 3	139	10	53	19	5	72
901076	TREPIED MALICIO COMPACT	66	16	56	53	3.8	50
901188	TREPIED MALICIO PLAT	60	13.5	61.9	36.1	2.3	50
874431	PECS MP 100L	1290	81.5	60	60	47.5	4
874432	PECS MP 150L	1486	106.5	60	60	61.5	4
874433	PECS MP 200L	1668	132	60	60	76	4
874434	PECS MP MIXTE 150L 2200M	1762	106.5	60	60	61.5	4
874435	PECS MP MIXTE 200L 2200M	1923	132	60	60	76	4
884410	PECS VM 100L	986	91.5	60	60	40	4
884411	PECS VM 150L	1090	123	60	60	51	4
884412	PECS VM 200L	1254	155	60	60	61	4
886406	PECS VS 200L	1666	138.5	70	75	80	1
896406	PECS VS 300L	1870	188	70	75	110	1
900329	ACC CE KIT ELEC 2200TC PECS MP	322	26	58	26	3.5	30
900549	ACC CE KIT ELEC 2400TC PECS VS	169	14	54	52	2.7	20
900550	ACC CE KIT ELEC 3000TC PECS VS	169	14	54	52	2.7	20
901061	ACC CE KIT ELEC 2200TC PECS VM	169	14	54	52	2.7	20



RÉFÉRENCES ET INFOS LOGISTIQUES

RÉCAPITULATIF DES RÉFÉRENCES, DIMENSIONS DES PRODUITS EMBALLÉS ET PALETTISATION

AUTRE																			
Réf.	Nom produit	P.U. € HT	Dimensions emballés				Unité de palet- tisation	Réf.	Nom produit	P.U. € HT	Dimensions emballés				Unité de palet- tisation				
			Haut. (cm)	Larg. (cm)	Prof. (cm)	Poids (Kg)					Haut. (cm)	Larg. (cm)	Prof. (cm)	Poids (Kg)					
72103	MES PAC MONOBLOC DOM	338					#N/A	486114	RIDEAU D AIR ENCASTRE 100CM - 4/6 KW	1434	32	120	53	26	4				
72104	MES PAC SPLIT DOM	463					#N/A	486115	RIDEAU D AIR ENCASTRE 150CM - 6/9 KW	1893	32	170	53	37.5	4				
323156	THERMOSTAT POUR CASSETTES RAYONNANTES	110	6.5	12	9	265	#N/A	486116	RIDEAU D AIR ENCASTRE 200CM - 5.6/11.3KW	2580	32	220	53	53.5	4				
400422	COMMANDE MUR. DIG 22	80	5.4	9.1	8.9	0.16	40	486304	AIRTHERM DIGITAL 3/1,5 KW	894	25.8	34.6	33.9	7	27				
400991	BRIDGE 2 COZYTOUCH THERMOR	113	8	21	10	0.4	336	486306	AIRTHERM DIGITAL 5/3,3 KW	965	25.8	34.6	33.9	7.4	27				
400992	HUB COZYTOUCH THERMOR	59	5.5	16.7	13.4	0.28	#N/A	486307	AIRTHERM DIGITAL 9/6 KW	1043	32.5	42.3	42.3	12	12				
400993	COZYBOX THERMOR	50	5.5	16.7	13.4	0.28	672	486308	AIRTHERM DIGITAL 15/7,5 KW	1293	32.5	42.3	42.3	14.4	12				
450233	COMMANDE ZENECO 230V	195	31	18	7	0.7	#N/A	486310	AIRTHERM DIGITAL 20/10 KW	1631	58	63	62	25	4				
450251	INTERFACE COZYTOUCH THERMOR	47					20	486311	AIRTHERM DIGITAL 30/20 KW	1777	58	63	62	28	4				
486101	RID.AIR APP 60CM 2.5 KW	545	20	80	25	11	20	487001	CASSETTE RAY SUNAIR 300W	219	7.2	66	63	5.5	40				
486102	RID.AIR APP 90CM 3.2 KW	890	20	110	25	15	15	487021	CCASSETTE RAY SUNAIR 600W	306	7.2	126	63	11	20				
486103	RID.AIR APP 100CM 4/6KW	1460	29	118	37	23	6	497071	CASSETTE RAY SUNAIR 1800W TC	457	7.5	159	26	12.9	39				
486104	RID.AIR APP 150CM 6/9KW	1669	29	168	37	31	6	497081	CASSETTE RAY SUNAIR 2400W TC	552	7.5	159	26	12.9	39				
486105	RID.AIR APP 200CM 5.6/11.3KW	2082	29	213	37	42	6	497091	CASSETTE RAY SUNAIR 3600W TC	671	10	156	39	21	28				
486106	RID.AIR ENC 100CM 4/6 KW	1434	32	120	53	26	4	872955	KIT PLV NAGANO	0	30	87	25	15	#N/A				
486107	RID.AIR ENC 150CM 6/9 KW	1893	32	170	53	37.5	4	872956	KIT PLV NISEKO	0	30	87	25	13.6	#N/A				
486108	RID.AIR ENC 200CM 5.6/11.3KW	2580	32	220	53	53.5	4	880588	MES PAC A-A SPLIT UE + 1ERE UI	405					#N/A				
486111	RIDEAU D AIR APPARENT 100CM - 4/6 KW	1460	29	118	37	23	6	880589	MES UI SPLIT SUPPLEMENTAIRE	109					#N/A				
486112	RIDEAU D AIR APPARENT 150CM - 6/9 KW	1669	29	168	37	31	6	880590	MES GAINABLE	405					#N/A				
486113	RIDEAU D AIR APPARENT 200CM - 5.6/11.3KW	2082	29	213	37	42	6	880877	MISE EN SERVICE CETHI	316					#N/A				
								881010	FICHIER FAB-DIS THERMOR	100000					#N/A				

1 - GÉNÉRALITÉS

Les présentes conditions générales de vente (« CGV ») régissent les relations contractuelles entre SCGA (Marque THERMOR) S.A.S. au capital de 130 000 000 €, 44 Boulevard des États-Unis 85000 La Roche-sur-Yon, immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le n°538 485 384 - (ci-après le « Vendeur ») et ses clients professionnels (ci-après l'« Acheteur ») pour la vente de produits (ci-après « Produits »).

Elles constituent le socle de toute négociation avec l'Acheteur. Toutes clauses imprimées sur les commandes de l'Acheteur et contraires aux présentes CGV ne peuvent être opposées au Vendeur à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'un accord écrit préalable, particulier au contrat considéré. Le Vendeur peut être amené à établir des CGV catégorielles par type d'Acheteur.

Toute négociation particulière avec l'Acheteur fera l'objet d'une convention écrite, reprenant notamment les services éventuellement réalisés par l'Acheteur, dans le but de favoriser la commercialisation des Produits lors de leur revente et les autres obligations favorisant la relation avec l'Acheteur. Le règlement des services s'effectuera à 30 jours fin de mois le 15 à compter de la date d'émission de la facture, sur présentation par l'Acheteur d'une facture correspondante et des justificatifs attestant de la réalisation de ces services.

2 - COMMANDE :

- a) La remise d'une commande implique de la part de l'Acheteur l'acceptation des présentes CGV.
- b) Toute commande doit comporter les références et la désignation exacte des Produits.
- c) Une commande n'est parfaite et définitive qu'après envoi d'une confirmation du prix, des quantités et du délai de livraison par le Vendeur. Les offres de prix et engagements pris par les commerciaux ne sont valables qu'après envoi par le Vendeur de cette confirmation.
- d) L'emballage des Produits n'est ni repris, ni échangé.
- e) Les Produits peuvent être modifiés, voire remplacés, à tout moment moyennant un délai d'information préalable d'un mois. Cependant, dans un souci d'amélioration permanent de ses Produits, le Vendeur se réserve le droit de modifier sans préavis leurs caractéristiques techniques. Dans l'hypothèse où un Produit ferait l'objet d'un arrêt de fabrication, l'Acheteur se verra proposer le modèle de la gamme THERMOR le plus proche de celui figurant sur la commande à son prix catalogue.
- f) L'annulation d'une commande n'est possible qu'après accord du Vendeur.

3 - LIVRAISONS

- a) Sauf accord préalable du Vendeur, la livraison est réputée effectuée dans les usines, dépôts ou plateformes logistiques du Vendeur et les risques relatifs à la chose vendue passent à la charge de l'Acheteur dès la mise à disposition, l'expédition ou l'enlèvement des Produits, même en cas de vente stipulée franco ou avec réserve de propriété.
- b) Les Produits voyagent aux risques et périls de l'Acheteur qui doit, en prenant possession, les vérifier, et qui doit s'il y a avarie, manquant ou substitution, le mentionner sur le bordereau de transport du transporteur et prendre l'initiative de toutes les mesures préconisées par l'article L 133-3 du Code de commerce, avec confirmation des réserves par LRAR au transporteur dans les 72 heures.
- c) Les délais de livraison figurant sur les accusés de réception de commande ou sur courrier distinct sont donnés à titre indicatif. Les retards ne peuvent en aucun cas donner droit au paiement de dommages et intérêts ou pénalités. La responsabilité du Vendeur ne saurait être mise en cause pour tout retard dû aux aléas de transport.
- d) Les expéditions sont faites franco France Métropolitaine et Corse et franco frontière française pour toute commande d'une valeur minimale de 1900 € HT, pour une livraison le même jour et à la même adresse. Pour toute commande ne remplissant pas ces conditions, les frais de port sont de 45 € HT.
- e) Les livraisons « hors point de vente habituel » sont facturées 55 € HT.
- f) Pour les demandes les plus urgentes, une livraison express en 24/48 h (à l'exception de la Corse) est possible pour la majorité des Produits à l'exception des chauffe-eau et chauffe-eau thermodynamiques. Dans ce cas, les frais de port sont facturés 70 € HT par tranche commandée de 500 € HT.
- g) Dans l'hypothèse où l'Acheteur ou la personne mandatée par ses soins, refuse de réceptionner une commande conforme, le Vendeur pourra facturer à l'Acheteur les coûts de transport qu'il a supportés.
- h) Aucune reprise de Produits (et pièces de rechange) ne sera acceptée sans l'accord écrit et préalable du Vendeur et moyennant une décote du prix des Produits définie par l'Acheteur.
- i) Le Vendeur se réserve le droit d'annuler les commandes de l'Acheteur ou de modifier les conditions de règlement si, depuis la commande, il a des motifs sérieux de craindre un défaut partiel ou total de paiement au terme. Il ne pourrait être dérogé à cette disposition que par un accord écrit du Vendeur.

4 - PRIX - CONDITIONS DE PAIEMENT

- a) Le tarif est établi par le Vendeur sous sa seule responsabilité et sert de base à toute négociation commerciale avec l'Acheteur. Il s'applique pour la période indiquée, sauf évolution tarifaire telle que décrite ci-après.
- b) Le tarif du Vendeur est déterminé sur la base de conditions juridiques et économiques en vigueur.
 - i) Le Vendeur peut mentionner la durée de validité sur le tarif lui-même ou tout autre document ou support. En dehors des évolutions tarifaires prévues à l'article 4-b-ii), le Vendeur appliquera son tarif annuel 60 jours après l'avoir porté à la connaissance de l'Acheteur.
 - ii) Le tarif pourra évoluer en cours d'année, en cas d'évolution réglementaire ou d'élément extérieur, telles que la variation du coût des matières premières, de l'élément des transports, la modification des droits de douane ou du cours des devises, pouvant perturber l'équilibre de ses relations commerciales, le Vendeur informera l'Acheteur de l'évolution tarifaire correspondante dans un délai de 4 semaines avant sa mise en œuvre.
- c) Dans tous les cas, toute commande de l'Acheteur effectuée sur la base du nouveau tarif transmis formalisera son accord sur ce dernier.
- d) Les prix s'entendent hors taxes, hors contributions ou frais relatifs à la mise en conformité des Produits avec toute législation ou réglementation en vigueur, notamment celle sur la prévention et la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les coûts liés à la mise en œuvre de la réglementation DEEE et REP PMCB sont facturés en sus du prix des Produits. Toute évolution de ces coûts pourra entraîner une modification tarifaire à tout moment.
- e) Les factures du Vendeur sont payables à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45), dans les délais légaux nonobstant toute clause contraire, effet de commerce ou litige.
- f) Les factures du Vendeur sont payables au plus tard 15 jours fin de mois le 15 à compter de la date d'émission de la facture. Ce délai de paiement maximal s'applique à toutes factures, qu'elles soient d'acompte ou récapitulatives. En cas de paiement par lettre de change, l'Acheteur s'engage à retourner la lettre de change acceptée dans un délai maximal de 7 jours à compter de sa réception.
- g) Aucun escompte ne sera pratiqué par le Vendeur pour paiement comptant, ou dans un délai inférieur à celui figurant aux présentes CGV ou sur la facture émise par le Vendeur. La compensation conventionnelle n'est pas autorisée.
- h) Aucun acompte de ristourne ne sera réglé avant fin juin. De tels acomptes sont établis sur la base du CA HT réel des périodes considérées sur les Produits concernés. A défaut, ils seront systématiquement réévalués voire suspendus en cas de baisse du chiffre d'affaires ou des volumes de commandes sur les Produits concernés.

- i) Le règlement des BFA et leurs acomptes, ainsi que des rémunérations des services, ne sera effectif qu'une fois toutes les factures échues de l'Acheteur réglées.
- j) Le défaut de paiement à l'échéance indiquée sur la facture entraînera de plein droit :
 - la déchéance du terme de toutes les factures restant dues au Vendeur, sans mise en demeure préalable,
 - la facturation d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,
 - une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros et, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire, sur justification.
- k) A compter du 1^{er} septembre 2026, le Vendeur est soumis aux nouvelles règles imposant l'émission de ses factures et avoirs par voie électronique. Ainsi, à compter de cette date, l'Acheteur devra utiliser une plateforme de dématérialisation partenaire de l'administration et devra transmettre au Vendeur les identifiants nécessaires à la réception des factures et avoirs. Sans ces informations, le Vendeur se réserve le droit de bloquer et refuser les commandes de l'Acheteur.

5 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

- a) Le Vendeur conserve la propriété des Produits vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des Produits.
- b) L'Acheteur assume néanmoins à compter de la livraison, les risques de perte ou de détérioration des Produits ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner.
- c) L'Acheteur est autorisé à revendre les Produits à condition qu'il informe ses acquéreurs qu'ils sont grevés d'une clause de réserve de propriété et s'engage à communiquer au Vendeur les noms et adresses du ou des sous-acquéreurs et à céder au Vendeur, dans le cas où il serait défaillant, les créances relatives aux Produits revendus.
- d) Les Produits existant dans les locaux de l'Acheteur au moment de la revendication et correspondant à ceux figurant sur les avis d'expédition du Vendeur seront présumés concernés par la présente clause.

6 - GESTION DES DÉCHETS

En tant que producteur de Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) ménagers et professionnels, de Produits et Matériaux de construction du Bâtiment (PMCB) et de déchets « papier », le Vendeur a procédé à son enregistrement au Registre National des Producteurs et adhère aux éco-organismes suivants afin de s'acquitter de ses obligations légales et réglementaires :

- DEEE ménagers et professionnel, Ecosystem, FRO03353_05HXUG
- REP PMCB, Valdelia, FRO43963_04GEXW
- Papiers, Citeo, FRO27859_03AXMF

La part du coût unitaire que le Vendeur supporte pour la gestion des déchets d'EEE et de PMCB est intégralement répercutée à l'Acheteur du Produit sans possibilité de réfaction, étant précisé que ceux des DEEE ménager (éco-participation) doivent être répercutés jusqu'au consommateur final. L'éco-participation DEEE ménagers et les écocontributions DEEE pro et REP PMCB n'entrent pas dans l'assiette de calcul de remises ou ristournes.

7 - GARANTIE

Les Produits sont garantis contre tous défauts de fabrication ou vice de matière dans les conditions et durées décrites ci-après.

La garantie est limitée au remplacement gratuit ou à la réparation par le Vendeur des pièces reconnues défectueuses par les services du Vendeur et exclut tous frais de main-d'œuvre, de déplacement ou de transport ainsi que toute autre indemnité.

a) Durées

Les durées de garantie s'entendent à compter de la date de facturation du Vendeur à l'Acheteur.

Sauf mention contraire communiquée par le Vendeur, les durées de garantie sont les suivantes :

- Émetteurs muraux :

Les convecteurs, panneaux rayonnants et radiateurs chaleur douce et leurs accessoires sont garantis pendant 2 ans, sous réserve qu'ils soient installés par un professionnel qualifié conformément aux règles de l'art, à la norme C15.100 et raccordés en 230 volts (réseau conforme à la norme NF EN 50160).

- Chauffe-eau :

- Chauffe-eau standards (magnésium) de 50 à 500 L, chauffe-eau plats, préparateurs d'eau chaude à échangeur serpentin optimisé : cuve : 5 ans - pièces amovibles et l'équipement électrique : 2 ans.
- Chauffe-eau équipés de la technologie ACI Hybride : 5 ans cuve et pièces amovibles et électriques.
- Préparateurs d'eau chaude à échangeur annulaire multiposition : cuve : 3 ans - pièces amovibles et équipement électrique : 2 ans.
- Chauffe-eau de 10 à 30 L : cuve 3 ans, pièces amovibles et équipement électrique 2 ans
- Chauffe-eau Inox : cuve 10 ans, pièces amovibles et équipement électrique (y compris corps de chauffe emailé) : 5 ans, sous réserve du bon entretien selon les indications figurant dans la notice.
- Chauffe-eau Thermodynamique : cuve, pompe à chaleur, pièces amovibles et équipement électrique : 5 ans
- Accessoires de chauffe-eau : 2 ans

Les Produits doivent impérativement être raccordés avec un groupe de sécurité conforme à la norme NF EN 1487, sauf en cas d'installation à écoulement libre.

- **Pompes à chaleur piscine :** échangeur en titane : 5 ans - éléments électriques et pompe à chaleur : 2 ans.

- Pompe à chaleur air-eau :

- Composants électriques, hydrauliques, frigorifiques, évaporateurs, condenseurs, régulation, accessoires ou autres composants : 2 ans
- Compresseur, échangeur et cuve ECS : 5 ans, sous réserve que la mise en service et l'entretien soient effectués dès la 1^{ère} année par un professionnel autorisé à manipuler les fluides frigorigènes

Pièces d'usure : les pièces décrites ci-après n'entrent pas dans le cadre de la garantie : joints, anodes, fluide frigorigène.

- **Pompe à chaleur air-air :** 2 ans et 5 ans pour le compresseur sous réserve que la mise en service et l'entretien soient effectués dès la 1^{ère} année par un professionnel autorisé à manipuler les fluides frigorigènes.

- Sèche-serviettes :

- Sèche-serviettes électriques et mixtes : 2 ans
- Sèche serviettes eau chaude : 5 ans.
- Accessoires de sèche-serviette : 2 ans.

- Câbles chauffants :

Ce sont des éléments d'équipement soumis à la garantie légale de bon fonctionnement d'une durée de 2 ans à compter de leur installation par un professionnel qualifié. La qualité de ses Produits permet au Vendeur de prolonger à titre commercial cette garantie de 8 années supplémentaires pour KS et 14 années supplémentaires pour Mozaik, portant ainsi la durée totale de la garantie à 10 ans pour KS et 16 ans pour Mozaik.

- **Accumulateurs de chaleur, aérothermes, rideaux d'air, cassettes rayonnantes :** 2 ans
- **Bridge, Hub Cozytouch, gestionnaire d'énergie :** 2 ans.

b) Généralités

La garantie ne peut jouer que si les Produits ont fait l'objet d'une installation par un professionnel qualifié conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur ; d'un usage normal dans les conditions d'emploi pour lesquelles ils sont prévus et d'un entretien conformément aux préconisations du Vendeur.

Les incidents dus à l'absence ou à une défaillance de l'alimentation électrique ou à un montage, entretien non conforme à la notice technique du Vendeur sont exclus de la garantie. Sont exclus de la garantie, les incidents dus : à des cas fortuits ou de force majeure ; aux remplacements ou réparations qui résulteraient de l'usure normale des Produits ; aux détériorations ou accidents provenant de négligence, de transformation, de défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions et notices du Vendeur sur les Produits ; à des détériorations de pièces provenant d'éléments extérieurs à l'appareil (humidité, chocs thermiques, effet d'orage, insectes etc.) ; à un réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF EN.50160.

La garantie ne couvre pas non plus les pièces d'usure (électrodes, fusibles, voyants lumineux, joints, anodes, etc.).

Pour les pompes à chaleur air/air et air/eau, la garantie est subordonnée notamment :

- À la mise en service des Produits par un professionnel qualifié conformément aux conditions d'installation définies par les règles de l'art, les différents règlements, normes et D.T.U. en vigueur, et par le Vendeur, entre autres.
- Au respect des préconisations de mise en œuvre des fluides.
- À la prise en charge des Produits, aussitôt après la mise en service, par une société spécialisée et qualifiée pour les opérations périodiques de maintenance figurant sur les notices techniques des Produits.

Le remplacement des pièces et Produits pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger la durée initiale de garantie des Produits. Le Vendeur ne saurait être engagé par une quelconque extension de garantie octroyée par un distributeur ou un installateur à ses clients.

L'Acheteur est informé de la compatibilité et de l'interopérabilité des Produits du Vendeur sur les différents supports de communication des Produits concernés. Le Vendeur ne garantit pas la compatibilité des Produits avec des versions ultérieures.

c) Conditions d'échange des Produits sous garantie

Pour tout échange gratuit de Produit sous garantie, la pièce défectueuse devra être retournée au service après-vente du Vendeur, accompagnée de la fiche de garantie du Produit incriminé ou à défaut de sa facture d'achat. Le Service Après-Vente du Vendeur procédera à l'examen de la pièce et confirmera ou non la gratuité de l'échange. La pièce de remplacement pourra être neuve ou reconditionnée (échange standard) et sera également garantie et reconnue conforme par le Vendeur de sorte que le Produit reste conforme à la définition du produit par le Vendeur.

8 - RESPONSABILITÉ

a) Le Vendeur est tenu de réparer les dommages matériels directs causés à l'Acheteur qui résulteraient de fautes imputables au Vendeur dans l'exécution du contrat.

b) Le Vendeur n'est pas tenu de réparer les conséquences dommageables des fautes de l'Acheteur ou des tiers. En aucune circonstance, le Vendeur n'est tenu à indemniser les dommages esthétiques, immatériels et/ou indirects tels que les pertes d'exploitation, de profit, le préjudice commercial, etc. la responsabilité du Vendeur étant limitée au montant de la commande dans les conditions des présentes CGV.

Le Vendeur ne saurait être tenu responsable de la non-exécution ou du retard dans l'exécution de ses obligations lorsque cette inexécution résulte d'un cas de force majeure et/ou d'événement indépendant de la volonté du Vendeur tels que les pandémies, les mouvements sociaux d'ampleur nationale, les pénuries de composants et de matières premières, les difficultés d'approvisionnement, la hausse du coût des matières premières, des transports, la modification des droits de douane ou du cours des devises.

c) Le choix des Produits, leur dimensionnement et leur installation relèvent exclusivement de la responsabilité de l'Acheteur. Les éventuels schémas théoriques, plans, tracés, études de dimensionnement, etc., établis par le Vendeur ou résultant de logiciels d'aide à la sélection et au dimensionnement selon les informations fournies par l'Acheteur ne constituent en aucune manière une étude réglementaire et ne sauraient se substituer aux études complètes réalisées par les bureaux d'études (BE) compétents. En acceptant l'offre du Vendeur, l'Acheteur reconnaît que les Produits proposés par le Vendeur sont conformes à ses besoins tels qu'il les a exprimés et qu'il a reçu les informations nécessaires à son consentement avant la passation de la commande.

d) L'échange d'un Produit sous garantie n'entraîne aucune reconnaissance de responsabilité du Vendeur. Il est d'ailleurs rappelé que dans l'hypothèse d'un sinistre, le Produit potentiellement concerné doit être conservé chez le sinistré pour expertise contradictoire. Il reviendra à l'Acheteur d'assumer les conséquences de la reprise sous garantie d'un Produit, dans l'hypothèse où le Vendeur n'aurait pas été préalablement informé de l'éventuelle mise en cause de ce Produit dans un sinistre.

9 - PIÈCES DE RECHANGE

La fourniture des pièces détachées indispensables à l'utilisation des Produits, appelées pièces de rechange, est assurée pendant une durée de 10 ans à compter de la date de fabrication de ces derniers sauf indisponibilité pour motifs légitimes.

Toute demande de reprise de pièces de rechanges, obligatoirement effectuée auprès du service après-vente dans les trois mois suivant la date de facturation du Vendeur, sera soumise à un accord exprès et écrit du Vendeur. Les reprises de pièce pour une valeur inférieure à 25 € HT sont refusées. Après accord, la pièce devra être renvoyée dans son emballage initial et en parfait état. La pièce ne doit présenter aucun signe de démontage, d'installation ou d'utilisation. Le remboursement portera sur le seul prix d'achat HT de la pièce de rechange déduction faite d'une décote de 20 %. Les pièces de rechange spécifiques (telles que les cartes électroniques, les sous-ensembles, les fabrications spéciales) ainsi que celles qui ne sont plus commercialisées ou qui ne sont pas des références stockées, ne peuvent en aucun cas être reprises ni échangées. A défaut d'accord préalable ou passé le délai prévu, les pièces seront refusées, mises à disposition pendant 30 jours et ensuite détruites.

Conditions de franco de port France continentale : commandes via EDI ou via le site internet Espace SAV, ou pour toute commande supérieure à 125 € HT.

Pour les commandes (hors EDI et Espace SAV) inférieures à 125 € HT, facturation de 25 € HT de frais de port.

Les pièces de rechange commercialisées par le Vendeur bénéficient d'une garantie d'un an à compter de leur date de facturation (Cf. conditions et procédure de retour décrites à l'article 7 - Garanties).

10 - PRESTATIONS DE SERVICE

Le Vendeur peut effectuer des prestations de service pour les Produits qu'il commercialise, telles que l'assistance à la mise en service, et la mise en service, l'assistance, l'entretien, le dépannage ou la fourniture de services numériques.

Ces interventions font l'objet de conditions particulières avec l'Acheteur. Le Vendeur intervient en présence du professionnel en charge de l'installation. Il est rappelé que le Vendeur ne procède pas à la préconisation, au dimensionnement ou à l'installation des Produits. Sa responsabilité ne saurait être engagée pour le non-respect des règles de l'art et normes en vigueur par l'Acheteur ou le professionnel en charge de l'installation.

Tout déplacement sur chantier réalisé vainement pour une cause non imputable au Vendeur donnera lieu à facturation par le Vendeur au tarif en vigueur.

11 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L'Acheteur est autorisé, à titre précaire, à utiliser la marque, le nom commercial, l'enseigne, les éléments graphiques, les autres signes distinctifs ainsi que toute donnée concernant les Produits aux seules fins de permettre leur identification et leur promotion et dans l'intérêt exclusif du Vendeur. Ce droit d'utilisation ne confère aucun droit de propriété à l'Acheteur. L'Acheteur s'engage à ne pas déposer et à ne pas être titulaire de marques, modèles, noms de domaine, brevets, enseignes, noms commerciaux, références produits et autres signes distinctifs appartenant au Vendeur (ou dont elle a l'usage) ou qui pourraient prêter à confusion avec les siens.

Concernant les éléments graphiques du Vendeur (logos, photographies...) ou les données (descriptifs Produits, argumentaires de vente...) l'Acheteur s'engage à ne les utiliser et les reproduire, qu'en respectant strictement leur qualité et leur format. L'Acheteur s'interdit de les modifier ou utiliser de telle manière que cela pourrait dégrader l'image de marque du Vendeur ou de celle de ses Produits.

L'accès aux données du Vendeur étant tarifé, l'Acheteur s'interdit de transférer (partiellement ou totalement) à tout tiers les données qui lui ont été transmises par le Vendeur.

Le droit de l'Acheteur d'utiliser les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs ou données du Vendeur cesse immédiatement lorsque les relations commerciales avec le Vendeur cessent pour quelle que raison que ce soit. De même que le non-respect par l'Acheteur des conditions d'utilisation décrites dans le présent article pourra entraîner la fin de ce droit d'utilisation à tout moment par simple courrier.

12 - DONNÉES PERSONNELLES

Au titre de l'achat de Produits par l'Acheteur, ce dernier est informé que certaines données à caractère personnel le concernant pourront être collectées et traitées par le Vendeur, en tant que responsable de traitement, aux fins de gérer les commandes effectuées par l'Acheteur. Sans les données requises, il est impossible au Vendeur de traiter les commandes de l'Acheteur. Ces données sont conservées tout au long de la relation commerciale entre les Parties et au maximum pour une durée de 6 années à compter de la dernière commande de l'Acheteur sauf lorsque des obligations légales imposent une durée plus longue. Ces données sont susceptibles d'être transmises à tous contractants ou entités du groupe du Vendeur, pour les besoins de l'exécution de ses activités.

Conformément à la loi Informatique et Libertés, l'Acheteur peut exercer ses droits relativement à ces données le concernant, notamment ses droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition en contactant le Vendeur par e-mail à : dpco@thermor.fr.

13 - RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES (RSE)

Depuis 2009, le Groupe Atlantic est engagé dans une démarche RSE et lutte contre la précarité énergétique avec son fonds de dotation « Chaleur Partagée ». Cette démarche est partagée avec l'Acheteur, via sa déclaration de performance extra-financière et son adhésion au réseau EcoVadis. L'évaluation EcoVadis tient lieu d'audit sur les pratiques environnementales, sociales et sociétales du Vendeur et peut être consultée par l'Acheteur sur simple demande.

Le Vendeur s'engage, au titre d'une obligation de moyens, à fournir les données nécessaires à l'élaboration du système de notation de l'Acheteur, qui demeurent la propriété exclusive du Vendeur, sous réserve que cette fourniture n'entraîne pas une charge disproportionnée, des coûts excessifs, et ne porte pas atteinte à ses intérêts légitimes. Le Vendeur se réserve notamment le droit de refuser toute demande (i) si la divulgation des données contrevient à des obligations, (ii) si les données demandées sont confidentielles, (iii) si leur production ne semble pas légitime, (iv) si leur production pose des problèmes de robustesse ou de fiabilité. Les données seront mises à la disposition de l'Acheteur dans un format défini d'un commun accord. Les parties conviennent que l'absence de fourniture de données ne pourra en aucun cas entraîner de conséquences négatives sur le référencement des produits du Vendeur. L'Acheteur s'engage à : (i) faire preuve de transparence envers le Vendeur vis-à-vis de la gouvernance du système de notation ; (ii) informer le Vendeur des caractéristiques évaluées, ainsi que de l'ensemble des éléments permettant de générer et d'actualiser la note donnée au(x) produit(s) ; (iii) veiller à la solidité de la méthode ; (iv) veiller à la fiabilité des données utilisées ; (v) mettre en place un mécanisme efficace et transparent de correction et de mises à jour ; (vi) garantir une égalité de traitement entre tous les fournisseurs. L'Acheteur s'engage à fournir au Vendeur, sur simple demande écrite et dans un délai raisonnable, toutes les informations permettant de vérifier le respect de ses obligations relatives à son système de notation. L'Acheteur assume l'entière responsabilité des informations et données découlant du système de notation, en particulier de la conformité de ces informations aux réglementations applicables en matière d'allégations environnementales.

L'Acheteur doit respecter les réglementations applicables en termes d'éthiques des affaires. Les échanges entre les parties ne doivent pas donner lieu à des comportements ou faits pouvant être qualifiés de corruption, de trafic d'influence ou de favoritisme. L'Acheteur s'interdit notamment de proposer ou d'offrir à tout collaborateur du Vendeur, tout cadeau, invitation, acte de complaisance, ou tout autre avantage susceptible de corrompre, d'influencer ou d'entraver l'intégrité, le jugement ou l'objectivité dudit collaborateur dans ses relations avec l'Acheteur. Afin d'assurer un maximum d'efficacité à sa lutte contre la corruption, le Vendeur met également en place une adresse email dédiée à la lutte contre la corruption : compliance@groupe-atlantic.com. L'Acheteur est invité à signaler au Vendeur via cette adresse tout comportement du Vendeur qu'il jugerait non conforme à l'éthique des affaires. L'ensemble des informations échangées via cette adresse email sera traité de manière confidentielle par le Vendeur. L'Acheteur doit refuser toute action susceptible de fausser le libre jeu de la concurrence et d'enfreindre les règles du droit de la concurrence.

Les Parties s'engagent à exclure tout comportement abusif ou illicite, toutes pratiques restrictives de concurrence ou toutes pratiques anti-concurrentielles.

14 - VENTES HORS FRANCE MÉTROPOLITAINE - CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

En raison des législations, réglementations et normes différentes, le Vendeur décline toute responsabilité et n'assurera aucune garantie pour les Produits, livrés ou installés hors France métropolitaine.

L'Acheteur ne doit pas vendre, exporter ou réexporter directement ou indirectement les produits achetés à Thermor en violation des réglementations nationales et internationales applicables en matière de contrôle des (ré)exportations et de sanctions économiques. Il s'interdit notamment de mettre les produits à disposition de toute personne ou entité qui est située dans un pays (tel que Cuba, Iran, Corée du Nord, Russie...) soumis à un contrôle des (ré)exportations imposé notamment par l'Union européenne ou les États-Unis.

L'Acheteur devra immédiatement informer Thermor de toute difficulté qu'il rencontrerait quant au respect de cette interdiction. Thermor se réserve le droit de demander à l'Acheteur tout élément de preuve permettant de justifier du respect de cette interdiction. En cas de violation de cette interdiction, Thermor mettra fin immédiatement et sans préavis à la relation commerciale avec l'Acheteur et annulera les commandes en cours, sans que ce dernier ne puisse réclamer une quelconque indemnité et sans préjudice des dommages et intérêts qu'Thermor se réserve le droit de réclamer.

15 - ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

À défaut d'accord amiable, tout différend au sujet des présentes CGV, des contrats de vente ou de prestation de service conclus avec le Vendeur ou du paiement du prix, sera porté exclusivement devant le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon, statuant selon le droit français, y compris en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

BARÈME D'ÉCO-CONTRIBUTION PMCB DE LA CATÉGORIE 2

En tant que metteur sur le marché de produits et matériaux pour le secteur du bâtiment, Thermor remplit les obligations suivantes :

- 01** Organiser et financer le dispositif de collecte et de recyclage. Pour gérer le devenir des produits et matériaux que nous mettons sur le marché français.
- 02** Déclarer chaque année auprès des pouvoirs publics. Les produits et matériaux mis sur le marché, les quantités collectées et traitées, et les moyens que nous avons mis en œuvre .
- 03** Informer les clients sur les solutions dont ils peuvent bénéficier pour recycler.

En adhérant à la filière collective proposée par Valdelia, agréé par l'État pour opérer sur la filière des déchets du secteur du bâtiment, Thermor agit directement pour prendre en charge la fin de vie des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB), favorisant ainsi la réduction des dépôts sauvages, la prévention, le réemploi et le recyclage.

Barème applicable au 1^{er} janvier 2026

Barème différencié par produit & matériau applicable au 1^{er} janvier 2026 (prix en € HT/Kg).

Code produit	Produits et matériaux de la construction du secteur du bâtiment	Montant de l'éco-contribution en € HT/Kg	
		Année 2025	Année 2026
2a 1	Produits et matériaux de construction constitués > 50 % en masse de métal (hors menuiseries)	0,04	0,04
2a 2	Produits et matériaux de construction constitués > 95 % en masse de métal (hors menuiseries)	0,02	0,02
2b 1	Produits et matériaux de construction constitués > 50 % en masse de bois brut & classe 1/2/3 (hors menuiseries)	0,03	0,03
2b 2	Produits et matériaux de construction constitués > 50 % en masse de bois avec colle (hors menuiseries)	0,05	0,05
2b 3	Produits et matériaux de construction constitués > 50 % en masse de bois hydrofugé classe 4 (hors menuiseries)	0,05	0,05
2c 1	Mortier, enduits, peinture, vernis, résines, produits de réparation et de mise en œuvre y compris leur contenant	0,28	0,28
2d 1	Menuiseries avec châssis en métal	0,03	0,03
2d 2	Menuiseries avec châssis en bois	0,06	0,06
2d 3	Menuiseries avec châssis en plastique	0,04	0,04
2e 1	Produits et matériaux de construction constitués > 95 % en masse de plâtre	0,05	0,05
2f 1	Produits et matériaux de construction constitués > 50 % en masse de PVC souple	0,03	0,03
2f 2	Produits et matériaux de construction constitués > 50 % en masse de PVC rigide	0,02	0,02
2f 3	Produits et matériaux de construction constitués > 50 % en masse de PSE	0,02	0,02
2f 4	Produits et matériaux de construction constitués > 50 % en masse de plastique dur (PP/PE/ABS)	0,06	0,06
2f 5	Produits et matériaux de construction constitués > 50 % en masse de polyuréthane	0,05	0,05
2g 1	Produits et matériaux de construction constitués > 95 % en masse de bitume	0,08	0,08
2h 1	Produits et matériaux de construction constitués > 95 % en masse de laine de verre	0,08	0,08
2i 1	Produits et matériaux de construction constitués > 95 % en masse de laine de roche	0,08	0,08
2j 1	Autres Produits et matériaux de construction non cités ci-dessus ou < 50% en masse d'un matériau majoritaire (hors menuiserie) et relevant de la catégorie 2 du décret	0,20	0,20

(1) Les informations connues à la date de l'édition du document. Veuillez consulter le barème en vigueur sur le site www.valdelia.org

Méthode de calcul pour un produit « Éco-contribution PMCB = Poids x Montant code barème »

Exemple :

Poids produit = 10,035 kg

Barème 2a1 (en vigueur 1^{er} janvier 2026) = 0,04 €/kg

Éco-contribution PMCB = 0,4014 €



VALDELIA

Valdelia

Zac de l'hers, 93 rue du Lac
31670 Labège

256 | GUIDE PRO 2026-2027

Éco-organisme

agréé par le Ministère
de la transition écologique

Rendez-vous sur

valdelia.org

contact@valdelia.org

0 800 000 620

Service & appel
gratuits

EXTRAIT DES CONDITIONS DE LIVRAISONS ET GARANTIE

Les expéditions sont faites franco France Métropolitaine et Corse et franco frontière française pour toute commande d'une valeur minimale de 1900 € HT, pour une livraison le même jour et à la même adresse. Pour toute commande ne remplissant pas ces conditions, les frais de port sont de 45 € HT.

Les garanties s'appliquent conformément aux conditions générales de vente en page 254.
Pas de livraison chez les particuliers.

RADIATEURS ET CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES / SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES, MIXTES ET EAU CHAUDE

Conditions de garantie : électriques et mixtes :
2 ans pour les pièces*, eau chaude : 5 ans.

* Les câbles chauffants proposés par Thermor ont une garantie de 2 ans, prolongée à titre commercial de 8 années supplémentaires pour KS et 14 années supplémentaires pour Mozaik.

CHAUFFAGE INDUSTRIEL ET TERTIAIRE

Conditions de garantie :

2 ans pour les pièces.

Les livraisons peuvent être groupées avec des produits de la gamme résidentielle aux conditions de livraison de ces derniers.

POMPE À CHALEUR AIR-EAU

Conditions de garantie :

2 ans sauf échangeur ou corps de chauffe, compresseur et ballon ECS pour lesquels la garantie est de 5 ans. La mise en service effectuée par le Vendeur, une station-service ou un installateur agréé par le Vendeur, ou la souscription d'un contrat d'entretien annuel peut entraîner des extensions de garantie (nécessité de consulter le Vendeur au préalable).

POMPE À CHALEUR AIR-AIR

Conditions de garantie :

2 ans pour les pièces et 5 ans pour le compresseur*

* La mise en service effectuée par le Vendeur, une station-service ou un installateur agréé par le Vendeur et qualifié, ou la souscription d'un contrat d'entretien annuel peut entraîner des extensions de garantie (nécessité de consulter le Vendeur au préalable).

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE, ÉLECTRIQUE, PECS ET MIXTES

Conditions de garantie :

Chauffe-eau thermodynamique : cuve, éléments électriques et pièces amovibles : 5 ans.

Composants de la pompe à chaleur : 5 ans.

Chauffe-eau Duralis : cuve et corps de chauffe émaillé : 5 ans. Éléments électriques, et pièces amovibles : 5 ans (résistance, thermostat, platine...).

Gamme Malicio, Stéatis, Blindés du 50 au 500 litres et PECS à échangeur serpentin optimisé :

Cuve : 5 ans, justifier le changement de l'anode tous les deux ans.

Éléments électriques et pièces amovibles : 2 ans.

Gamme PECS à échangeur annulaire (hydrauliques et mixtes) :

Cuve : 3 ans.

Éléments électriques et pièces amovibles : 2 ans.

Gamme Petites Capacités rondes et carrées

Cuve : 3 ans.

Éléments électriques et pièces amovibles : 2 ans.

Ces conditions de garantie ne sont valables qu'à la condition que le chauffe-eau soit installé avec un groupe de sécurité portant la marque NF (NF EN1487).

Chauffe-eau Inoxis :

Cuve : 10 ans, justifier d'un entretien après 5 ans.

Pièces amovibles et électriques : 5 ans.



**COMMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES
ASSISTANCE TECHNIQUE, SAV EXPRESS,
DIMENSIONNEMENT, GARANTIE**



THERMOR ASSISTANCE PRO

02 38 71 07 77

8h-12h30 / 13h30-18h (vendredi 17h)

(Prix d'un appel local)

Email : assistancepro@thermor.fr



Ajoutez les
coordonnées
directement
aux contacts
de votre
smartphone
en scannant
le QR Code



**PRODUITS FINIS
COMMANDE ET LIVRAISON
(réservé aux distributeurs)**



SERVICE CLIENT

02 38 71 09 09

8h-12h / 13h30-18h (vendredi 17h)

(Prix d'un appel local)

Email : commandesthermor@thermor.fr



Ajoutez les
coordonnées
directement
aux contacts
de votre
smartphone
en scannant
le QR Code



SCGA - Marque Thermor, Direction commerciale et administrative, ZAC des Portes du Loiret, 343 rue Maryse Hilsz, 45770 SARAN - SIRET 538 485 384 00266, SAS au capital de 130 000 000€, localitaire-gérant, Siège social : 44 boulevard des États-Unis, 85000 La Roche-sur-Yon, SIREN : 538 485 384 RCS LA ROCHE-SUR-YON - N° TVA : FR 25 538 485 384.

Thermor

ZAC DES PORTES DU LOIRET
343, RUE MARYSE HILSZ
45770 SARAN



Consultez
la version digitale



www.thermor.fr



**LE TRI
+ FACILE**

CATALOGUE



caplers

Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

