

WATERMATIC®

Broyeurs WC et Pompes de relevage

LA SOLUTION SIMPLE & PRATIQUE



CATALOGUE 2021



FABRICATION FRANÇAISE



NOTRE MARQUE

- 1963** Naissance de la marque WATERMATIC, broyeurs et pompes de relevage fabriqués par l'usine de la SETMA.
- 1989** Développement d'un site industriel moderne, à La Ciotat (13), pour fabriquer des broyeurs WC et des pompes de relevage nouvelle génération.
- 2000** La marque fait le choix d'un réseau de distribution unique : le réseau professionnel sanitaire et plomberie.
- 2013** Innovation Silence avec le développement d'un nouveau moteur pour broyeur adaptable.
- 2016** Watermatic complète sa gamme avec de nouvelles cuvettes au moteur intégré silencieux.
- 2019** Watermatic se positionne comme un acteur incontournable du réseau professionnel.



CONCEPTION ET FABRICATION
LA CIOTAT (13)



FABRICATION FRANÇAISE



WATERMATIC, LA MARQUE 100% PRO

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION EXCLUSIF AVEC DES SERVICES ET DES OUTILS PENSÉS POUR LES PROS.

Notre volonté est de vous accompagner en amont, pendant et après vos chantiers.

Nos produits vous permettent une installation rapide et durable.

JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE

Tous les produits Watermatic sont **garantis 2 ans**.

Certains peuvent bénéficier d'une **extension de garantie** allant de **1 à 3 ans***.

Pour prolonger la garantie des produits concernés, rendez-vous sur **watermatic.fr**.



Condens



Compacts



Adaptables, pompes

GAGNER DU TEMPS :

L'ENREGISTREMENT DE GARANTIE SE FAIT EN QUELQUES CLICS SUR NOTRE SITE !

watermatic.fr

*Enregistrement à réaliser sous un délai de 3 mois après installation du produit. La garantie ne sera effective que sous certaines conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation.

LES TUTORIELS WATERMATIC

DÉCOUVREZ LES TUTORIELS
SUR NOS PRODUITS
INCONTOURNABLES :

- ✓ Complément aux notices techniques
- ✓ Des animations 3D pour une meilleure compréhension des montages
- ✓ Une aide précieuse pour les installations
- ✓ Rappel d'info importantes



**UNE AIDE SIMPLE ET PRATIQUE
POUR VOS INSTALLATIONS !**



Tous nos tutoriels sont disponibles sur notre chaîne Youtube.

DES SERVICES DÉDIÉS AUX PROFESSIONNELS



sav@watermatic.fr

04 42 836 836



SERVICE APRÈS-VENTE

✓ Un réseau de **96 stations S.A.V** agréées

SERVICE TECHNIQUE

✓ **5 techniciens**, basés en France, **à votre écoute**

E-BOUTIQUE DE PIÈCES DÉTACHÉES

✓ Commande sur notre site, envoi sous **48h chrono**



VIPROS

AVANTAGES AUX PROS !

VIPROS.FR

LA PLATEFORME DE RÉFÉRENCE DES PROS DU BÂTIMENT !

DES MILLIERS D'ARTISANS L'ONT ADOPTÉ, ET VOUS ?

- 1 Inscrivez-vous **gratuitement** sur VIPROS
- 2 Achetez vos produits **où vous voulez**
- 3 Cumulez des **VIPOINTS dans un même compte** en achetant des produits des 25 marques partenaires !
- 4 Convertissez vos VIPoints en **cadeaux** (cartes cadeaux valables dans + de 600 enseignes, consultation juridique, smartphone, kit déjeuner...)
- 5 Si vous venez de créer votre entreprise, VIPROS **double vos VIPoints pendant les 6 mois** suivant votre inscription !

...ET BIEN D'AUTRES AVANTAGES SUR **VIPROS.FR** !

PROGRAMME RÉSERVÉ AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Représentants légaux d'une entreprise du bâtiment de moins de 100 salariés, domiciliée en France métropolitaine.

LES INCONTOURNABLES

VD120Pro


NOUVEAUTÉ
2021



Pompe de relevage
spéciale usage commercial

→ p. 42

VD110

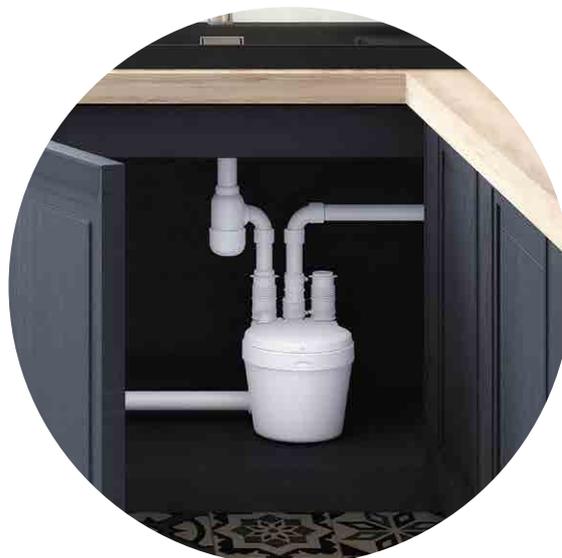

Pompe de relevage
pour cuisine ou buanderie

→ p. 38

W12



Le broyeur adaptable
de référence

→ p. 10


W30SP Silence



Broyeur intégré
élégant et moderne

→ p. 24

DES SOLUTIONS SIMPLES, EFFICACES ET FACILES À INSTALLER

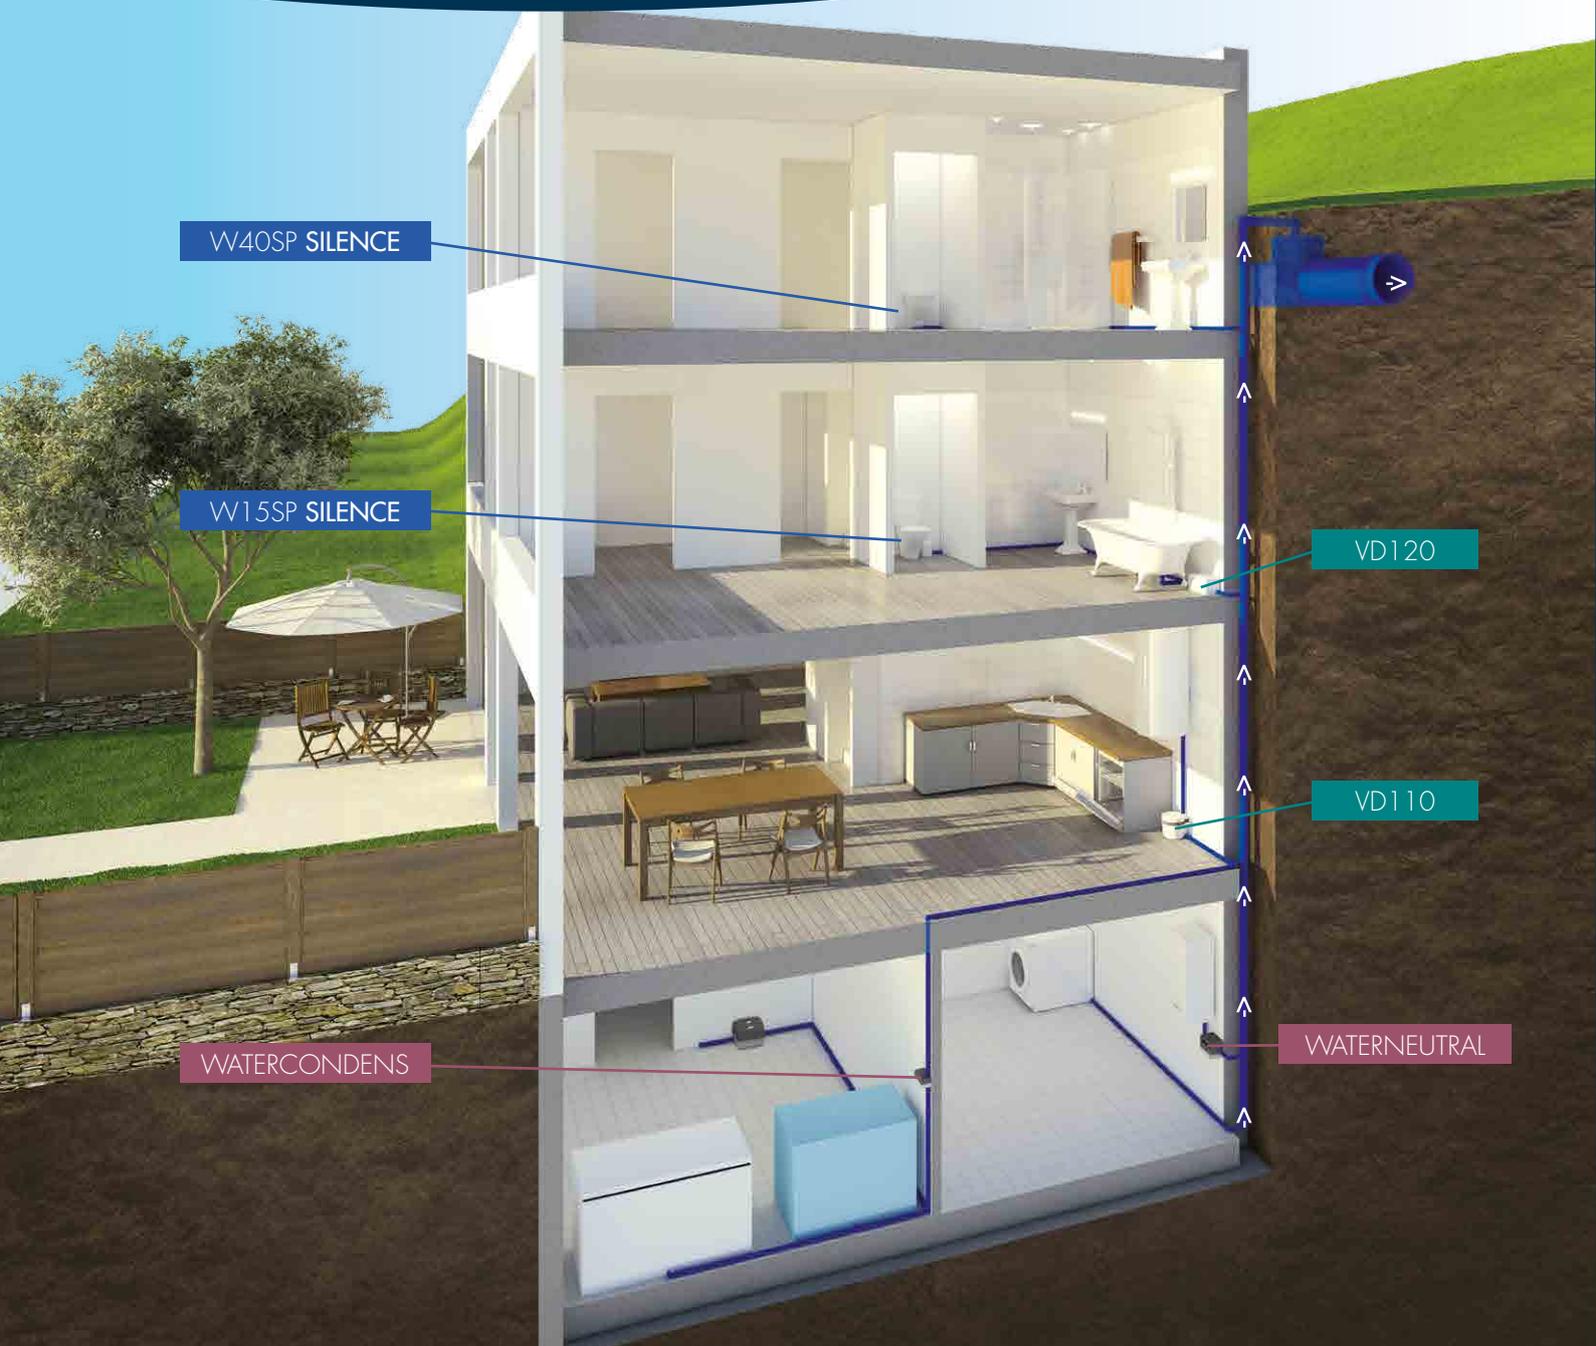

NOS PRODUITS RÉPONDENT À TOUTES LES CONTRAINTES:
canalisations éloignées et installation en-dessous du niveau de l'égout.

Ils permettent de raccorder de nouveaux appareils sur une installation existante.

UNE SOLUTION POUR CHAQUE BESOIN

TOILETTES SALLE DE BAIN CUISINE
CHAUFFAGE BUANDERIE



BROYEURS ADAPTABLES

	WC	CUVETTE SUSPENDUE	BIDET	LAVABO ÉVIER	DOUCHE	BAIGNOIRE	LAVE-LINGE SECHE-LINGE	LAVE-VAISSELLE	APPAREIL REFRIGÉRANT	CHAUDIÈRE	CLIMATISATION	BALLON EAU CHAUDE	
W12	•			•									p 10 - 11
BEST-SELLER W12Pro	•		•	•	•								p 12 - 13
BEST-SELLER W15SP Silence	•		•	•	•								p 14 - 15
W16P		•	•	•	•								p 16 - 17
WATERWALL		•		•									p 18 - 19

BROYEURS INTÉGRÉS

W20SP Silence	•			•									p 22 - 23
BEST-SELLER W30SP Silence	•			OPTION									p 24 - 25
W40SP Silence		•											p 26 - 27
LE + PRIMÉ ! W40SP Silence Box		•											p 28 - 29

POMPES DE RELEVAGE SANITAIRES

KINEFLOOR+					•								p 32 - 33
VD80				•	•								p 34 - 35
VD90				•	•								p 36 - 37
BEST-SELLER VD110				•	•		•	•					p 38 - 39
VD120				•	•	•	•	•					p 40 - 41
NOUVEAU VD120Pro				•	•	•	•	•					p 42 - 43

POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSATS

WATERCONDENS									•	•	•	•	p 46 - 47
WATERNEUTRAL										•			p 48 - 49
WATERNEUTRAL COMPACT										•			p 50 - 51

WATERMATIC

innove depuis plus de 50 ans

exclusivement pour le réseau professionnel Plomberie/Sanitaire

watermatic.fr



LES BROYEURS ADAPTABLES

RACCORDEMENTS



WC

CUVETTE
SUSPENDUE

LAVABO
ÉVIER

BIDET


DOUCHE

CUVETTES **STANDARDS**

W12	•	•			▶ p 10 - 11
W12Pro	•	•	•	•	▶ p 12 - 13
W15SP Silence	•	•	•	•	▶ p 14 - 15

CUVETTES **SUSPENDUES**

W16P	•	•	•	•	▶ p 16 - 17
WATERWALL	•	•			▶ p 18 - 19

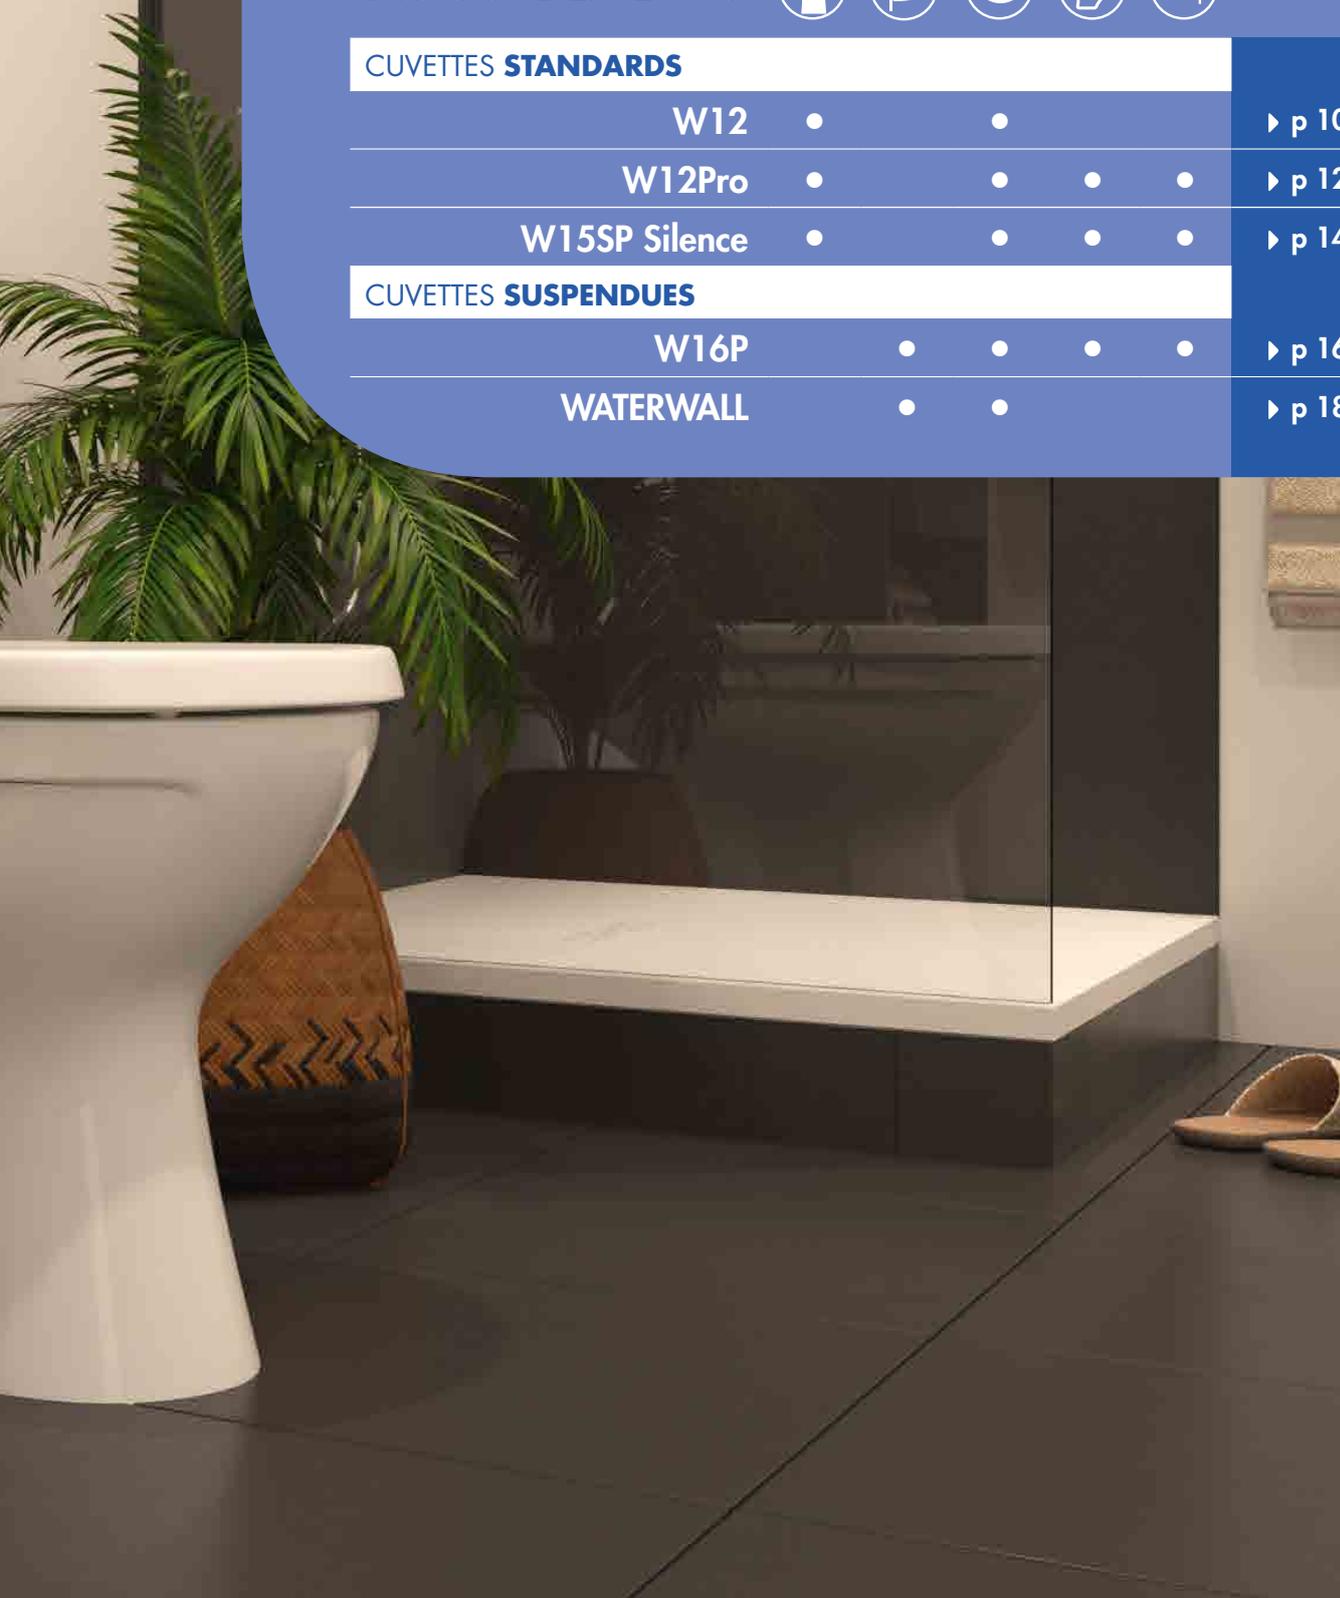

W12

L'ADAPTABLE
DE RÉFÉRENCE



PRATIQUE

Double cuve pour une intervention en milieu propre

SIMPLE

Manchon excentrique pour un raccordement facilité

COMPACT

S'installe au plus près du mur

LES BROYEURS ADAPTABLES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Dimensions : 435x215x330 mm
- Puissance : 470 W
- Classe 1
- Poids : 6,5 kg
- Diamètre d'entrée : 100 mm pour le WC et 40 mm pour les lave-mains
- Diamètre de sortie : 32 mm
- Broyage par râpe
- Raccorde 1 WC + 1 lave-mains
- Température admissible : 70°C
- Livré avec clapet anti-retour
- Hauteur de déclenchement : 13 cm

VUES TECHNIQUES




Double cuve permettant une intervention facile et rapide en milieu sec

S'adapte à toutes les cuvettes standards grâce à son manchon excentrique

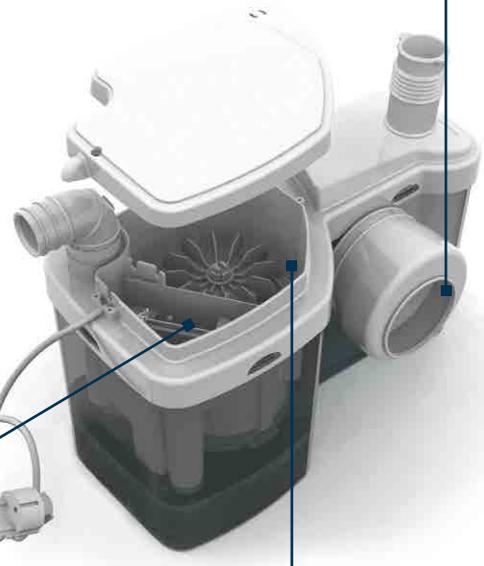


Moteur puissant

COURBE DE PERFORMANCES

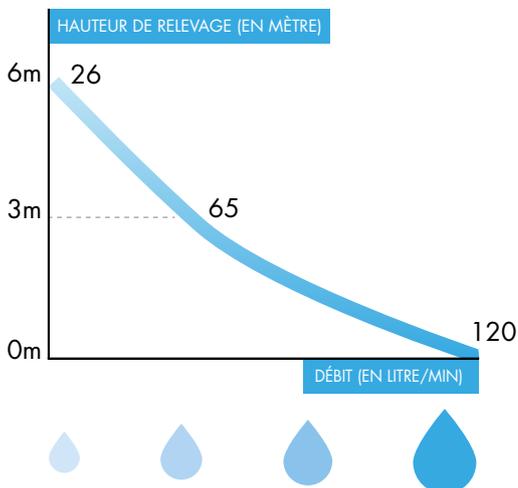

SCHÉMAS TECHNIQUES

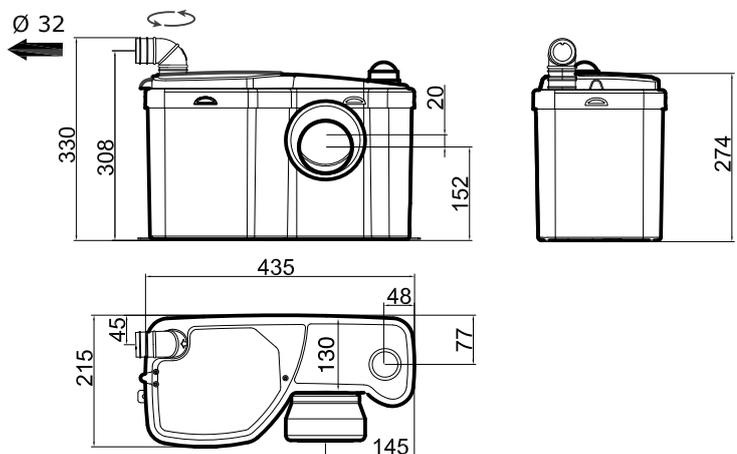

W12Pro

BROYEUR POUR TOUTE
LA SALLE DE BAIN



IDÉAL EN REEMPLACEMENT

Compatible avec les
anciens modèles de
broyeurs Watermatic*

MULTIFONCTION

Raccorde toute une
salle de bain

PRATIQUE

Double cuve pour une
intervention en milieu
propre

*W12P, W19P



LES BROYEURS ADAPTABLES



TRÈS POLYVALENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 466x215x330 mm
- Puissance : 470 W
- Classe 1
- Poids : 6,5 kg
- Diamètre d'entrée : 100 mm pour le WC et 40 mm pour les lave-mains et douches
- Diamètre de sortie : 32 mm
- Broyage par râpe
- Raccorde 1 WC + 2 appareils
- Température admissible : 70°C
- Livré avec clapet anti-retour
- Hauteur de déclenchement : 13 cm


VUES TECHNIQUES



2 entrées latérales basses


Double cuve permettant une intervention facile et rapide en milieu sec

S'adapte à toutes les cuvettes standards grâce à son manchon excentrique

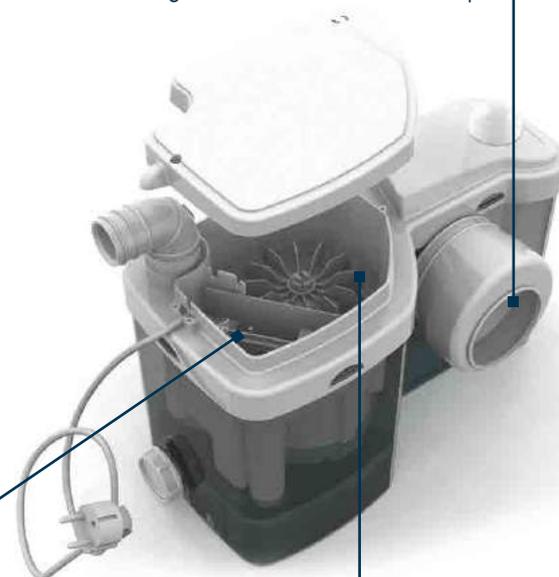


Moteur puissant

COURBE DE PERFORMANCES

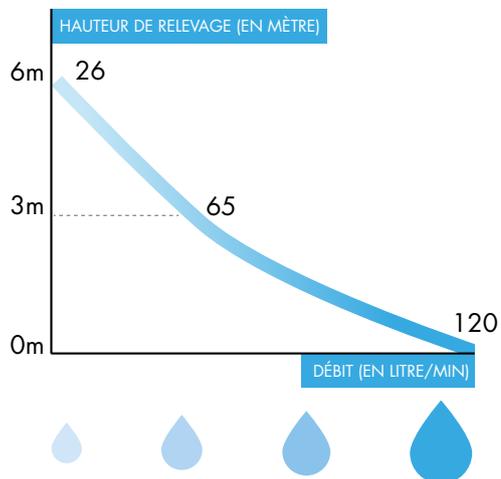

SCHÉMAS TECHNIQUES

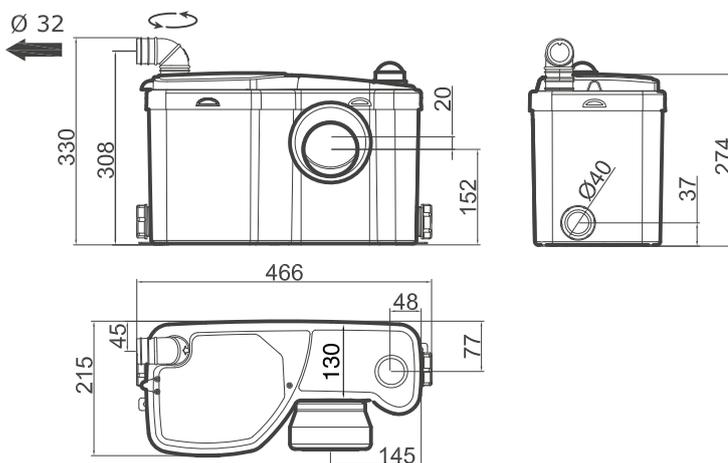

W15SP Silence

L'ADAPTABLE
LE PLUS SILENCIEUX



44dB (A)*



VOIR LE TUTORIEL



SILENCIEUX
Moteur et cuve
insonorisés

PRATIQUE
Double cuve pour une
intervention en milieu
propre

SIMPLE
Manchon souple
pour un raccordement
facilité

LES BROYEURS ADAPTABLES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 412x246x313 mm
- Puissance : 400 W
- Classe 1
- Poids : 5,5 kg
- Diamètre d'entrée : 100 mm pour le WC et 40 mm pour les laves mains ou douches
- Diamètre de sortie : 32 mm
- Silent bloc et mousses acoustiques
- Broyage par râpe nouvelle génération
- Raccorde 1 WC + 2 appareils
- Hauteur de déclenchement : 13 cm
- Température admissible : 70°C
- Livré avec clapet anti-retour
- **Kit d'adaptation pour substitution des précédents broyeurs W12P et W19P**

VUES TECHNIQUES



Moteur ultra silencieux 44dB (A)*




Capot insonorisé


Double cuve permettant une intervention facile et rapide en milieu sec

Équipé d'un tapis mousse acoustique et anti-vibration

COURBE DE PERFORMANCES

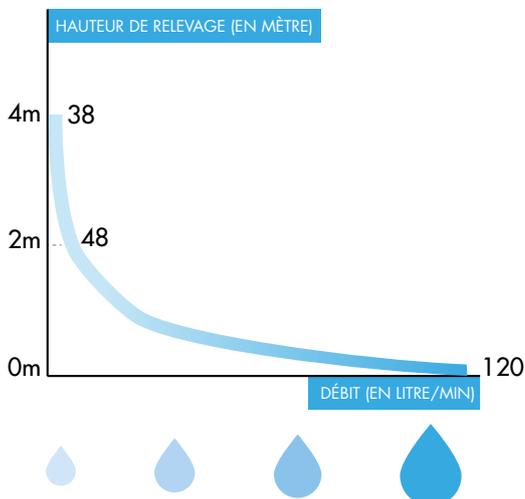

SCHÉMAS TECHNIQUES

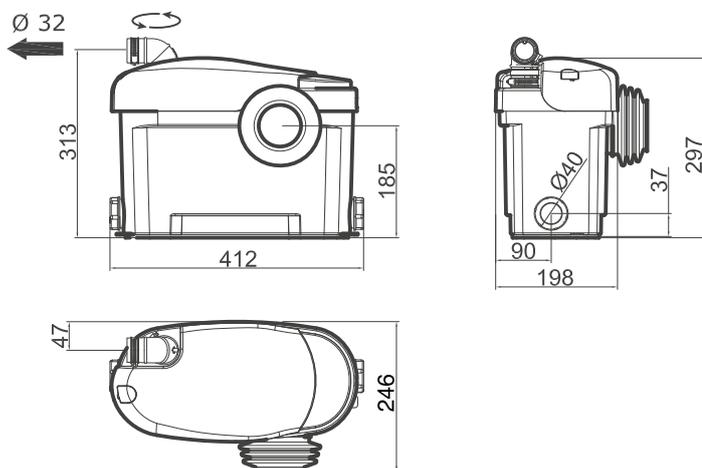

*44dB (A) Lp 1m (niveau de pression acoustique à 1m mesuré en db(A) au laboratoire LNE en 2014)



W16P

BROYEUR ADAPTABLE
POUR CUVETTE
SUSPENDUE

4 m

80 m



SPÉCIAL CUVETTE SUSPENDUE

S'adapte à tous les
châssis standards

COMPACT

13 cm de profondeur

PRATIQUE

Double cuve et capot
d'accès moteur pour
une intervention en
milieu propre

LES BROYEURS ADAPTABLES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 477x128x364 mm
- Puissance : 520 W
- Classe 1
- Poids : 7 kg
- Broyage par râpe
- Raccorde 1 WC suspendu + 3 appareils
- Double cuve
- Hauteur de déclenchement : 13 cm
- Diamètre d'entrée : 100 mm pour la cuvette suspendue et 40 mm pour les lave-mains ou douches
- Température admissible : 70°C


VUES TECHNIQUES



Toute la tuyauterie est derrière l'habillage

Broyeur invisible

Trappe de visite appareil

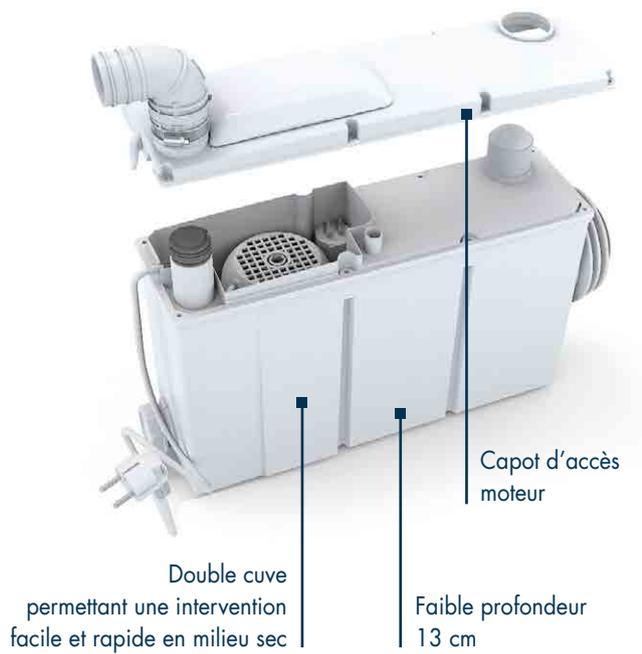


Capot d'accès moteur


Double cuve permettant une intervention facile et rapide en milieu sec

Faible profondeur 13 cm

COURBE DE PERFORMANCES

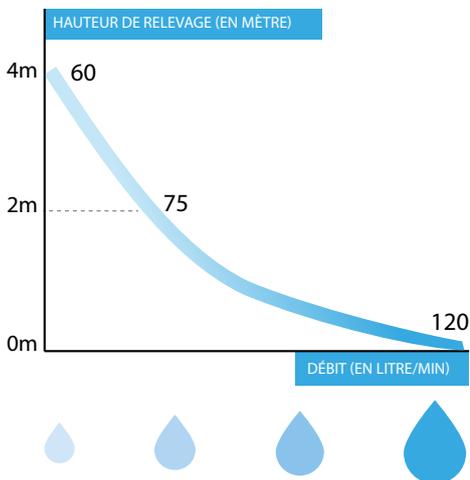

SCHÉMAS TECHNIQUES

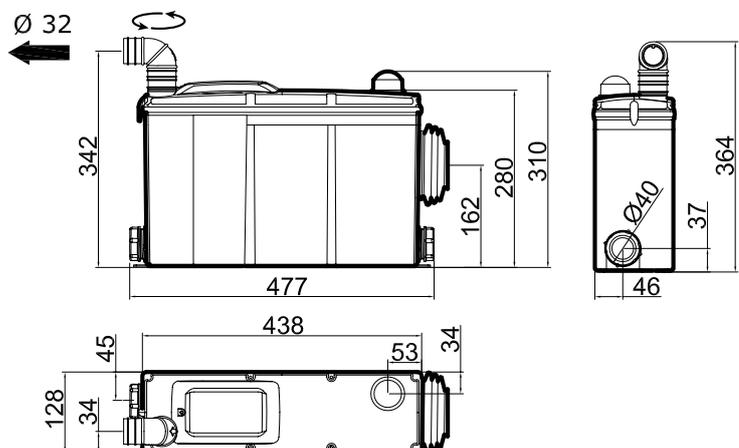

WATERWALL

BROYEUR ADAPTABLE
AVEC BÂTI-SUPPORT
GROHE À CARRELER



VOIR LE TUTORIEL



PARTENARIAT GROHE
Bâti-support à carreler,
réservoir de chasse 3/6 L
et plaque de commande en
inox brossé

ACCESSIBLE
Trappe d'accès
aimantée

PRATIQUE
Broyeur équipé d'une
double cuve pour une
intervention en milieu
propre

LES BROYEURS ADAPTABLES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 630x194x1075 mm
- Puissance : 520 W
- Classe 1
- Poids : 47 kg
- Broyage par râpe
- Diamètre d'entrée : 100 mm pour le WC et 40 mm pour les lave-mains
- Diamètre de sortie : 32 mm
- Bâti-support auto-portant universel
- Raccorde 1 cuvette suspendu + 2 appareils + 1 lavabo (à gauche ou à droite de l'appareil)
- Double cuve
- Température admissible : 70°C

VUES TECHNIQUES



Plaque de commande en inox brossé 3/6L

Trappe d'accès aimantée


S'adapte à toutes les cuvettes suspendues




Double cuve permettant une intervention facile et rapide en milieu sec

Faible profondeur 13 cm

COURBE DE PERFORMANCES

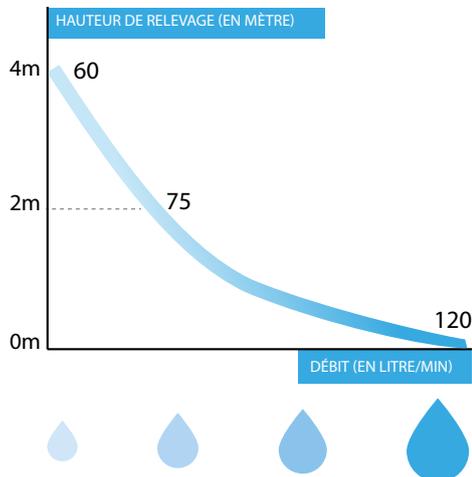

SCHÉMAS TECHNIQUES

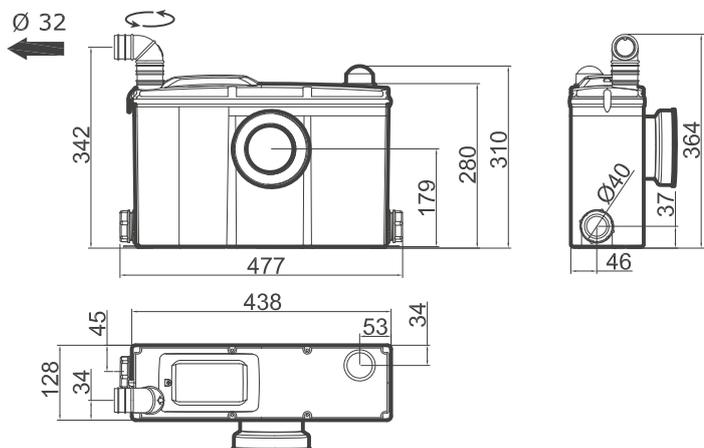

* Uniquement valable sur le broyeur adaptable



LES BROYEURS COMPACTS

RACCORDEMENTS



CUVETTES **STANDARDS**

W20SP Silence



▶ p 22 - 23

W30SP Silence



EN OPTION

▶ p 24 - 25

CUVETTES **SUSPENDUES**

W40SP Silence



▶ p 26 - 27

W40SP Silence Box



▶ p 28 - 29

W20SP Silence

IDÉAL POUR
LES PETITS ESPACES



SILENCE
Moteur
insonorisé

COMPACTE
Cuvette gain de place avec
abattant frein de chute

HYGIÉNIQUE
Abattant déclipable,
système "Easy-Clip"

LES BROYEURS COMPACTS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 355x490x420 mm
- Puissance : 500 W
- Classe 2
- Poids : 26 kg
- Diamètre de sortie : 32 ou 40 mm
- Broyage par râpe
- Fonction double chasse à économie d'eau 2/4 L
- Clapet anti-retour intégré
- Raccordement lave-mains inclus
- Mousse acoustique et anti-vibration



Système "Easy-Clip"

VUES TECHNIQUES




Moteur râpe silencieux

Clapet intégré




Système double chasse économie d'eau 2/4 litres
Équipé d'un tapis mousse acoustique et anti-vibration

COURBE DE PERFORMANCES

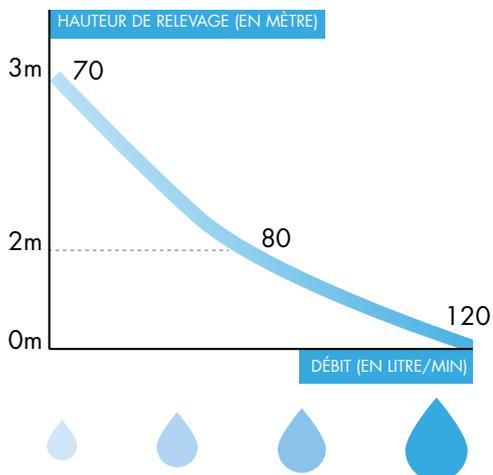

SCHÉMAS TECHNIQUES

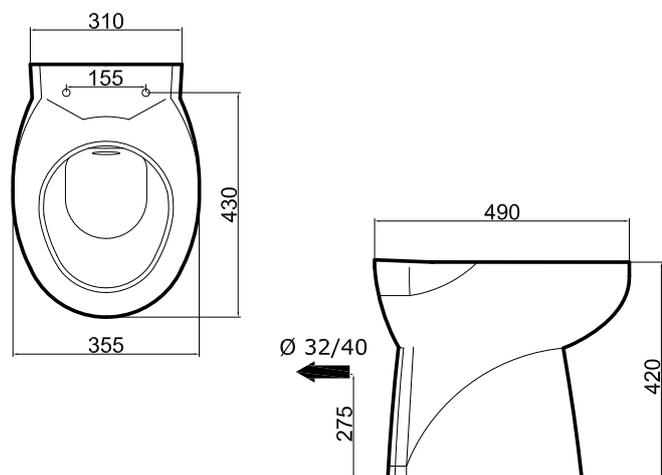

W30SP Silence

SILENCE
ET ÉLÉGANCE




3 m

40 m



VOIR LE TUTORIEL



SILENCE
Moteur
insonorisé

COMPACTE
Cuvette design avec
abattant frein de chute

HYGIÉNIQUE
Abattant déclipable,
système "Easy-Clip"



LES BROYEURS COMPACTS




En option

BEST SELLER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 360x545x477 mm
- Puissance : 500 W
- Classe 2
- Poids : 26 kg
- Diamètre de sortie : 32 ou 40 mm
- Broyage par râpe
- Fonction double chasse à économie d'eau 2/4 L
- Clapet anti-retour intégré
- En option : raccordement lave-mains, diamètre 40 mm
- Mousse acoustique et anti-vibration

VUES TECHNIQUES

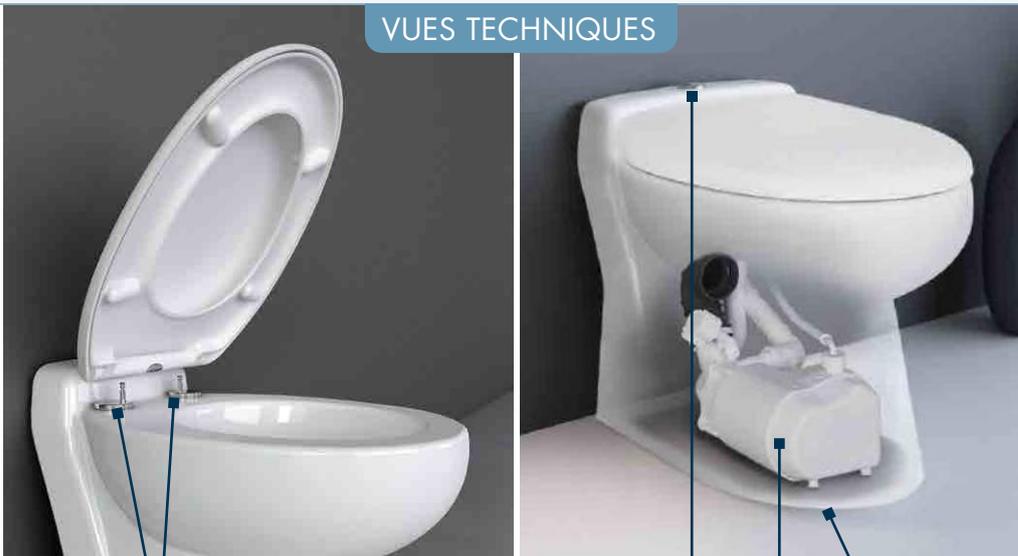


Système "Easy-Clip"

Système double chasse économie d'eau 2/4 litres




Équipé d'un tapis mousse acoustique et anti-vibration
Moteur râpe silencieux

COURBE DE PERFORMANCES

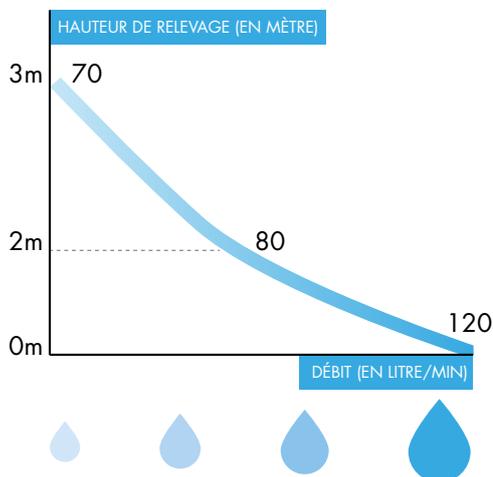

SCHÉMAS TECHNIQUES

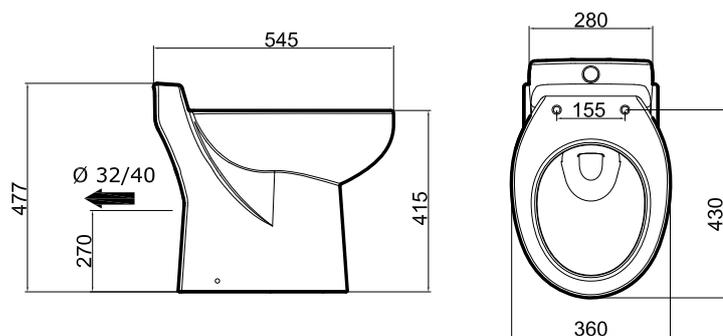

W40SP Silence

CUVETTE SUSPENDUE
AVEC BROYEUR INTÉGRÉ



PRATIQUE
Châssis universel
autoportant intégré

MODERNE
Cuvette design avec
abattant frein de chute

COMPACT
Faible encombrement,
idéal petits espaces

LES BROYEURS COMPACTS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 370x519x430 mm
- Dimensions du châssis : 447x996x100 mm
- Puissance : 500 W
- Classe 2
- Poids : 35 kg
- Diamètre de sortie : 32 ou 40 mm
- Broyage par râpe
- Fonction double chasse à économie d'eau 2/4 L
- Livré avec abattant et châssis
- 3 hauteurs d'assise : 415 / 445 / 475 mm

VUES TECHNIQUES



Bâti-support universel autoportant à fixer au sol et au mur

Habillage à carrelé

Abattant frein de chute


Moteur silencieux




Bouton double chasse 2/4 litres

Adapté aux personnes à mobilité réduite

COURBE DE PERFORMANCES

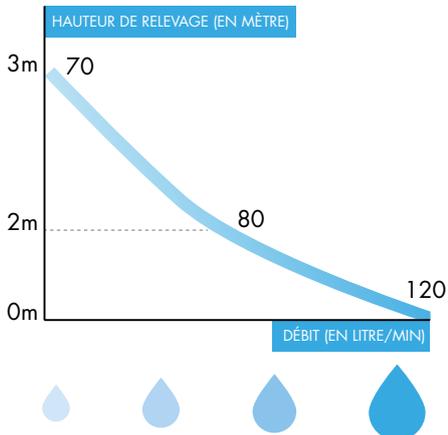

SCHÉMAS TECHNIQUES

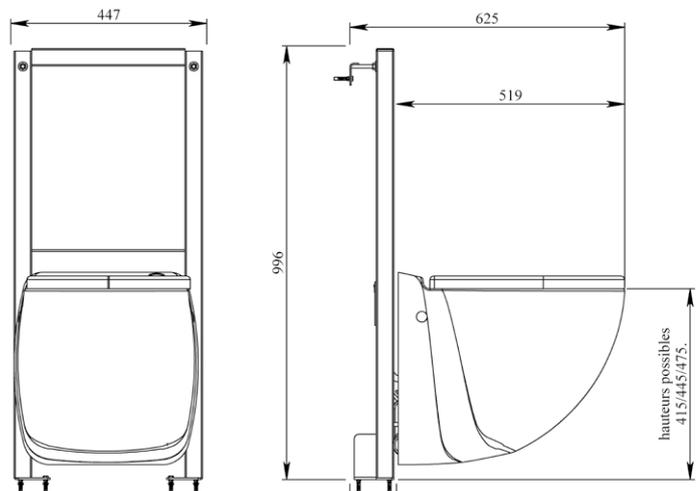

W40SP Silence Box

CUVETTE SUSPENDUE
AVEC BROYEUR INTÉGRÉ,
CHÂSSIS ET HABILLAGE



EXISTE EN
3 COLORIS




Blanc

Gris béton

Gris anthracite



VOIR LE TUTORIEL



TOUT INCLUS

Cuvette compacte livrée avec bâti-support universel autoportant et habillage thermoformé

RAPIDE À INSTALLER

Habillage prêt à poser, pas besoin de carreler

MODERNE

Cuvette fournie avec abattant frein de chute et bouton de chasse déporté





LES BROYEURS COMPACTS



WATERMATIC

RAPIDITÉ D'INSTALLATION → GAIN DE TEMPS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 370x519x430 mm
- Dimensions du châssis : 447x996x100 mm
- Puissance : 500 W
- Classe 2
- Poids : 35 kg
- Broyage par râpe
- Diamètre de sortie : 32 ou 40 mm
- Livré avec abattant et châssis
- Habillage texturé en Biocryl : blanc, anthracite, gris béton
- Bouton de chasse déportée 2/4 L
- 3 hauteurs d'assise : 415 / 445 / 475 mm

VUES TECHNIQUES



Bâti-support universel autoportant à fixer au sol et au mur

Habillage en Biocryl

Abattant frein de chute

Moteur silencieux


Habillage prêt-à-poser (3 coloris)




Bouton double chasse 2/4 litres

Adapté aux personnes à mobilité réduite

COURBE DE PERFORMANCES

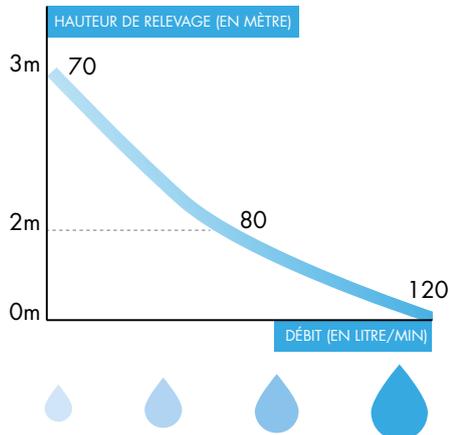

SCHÉMAS TECHNIQUES

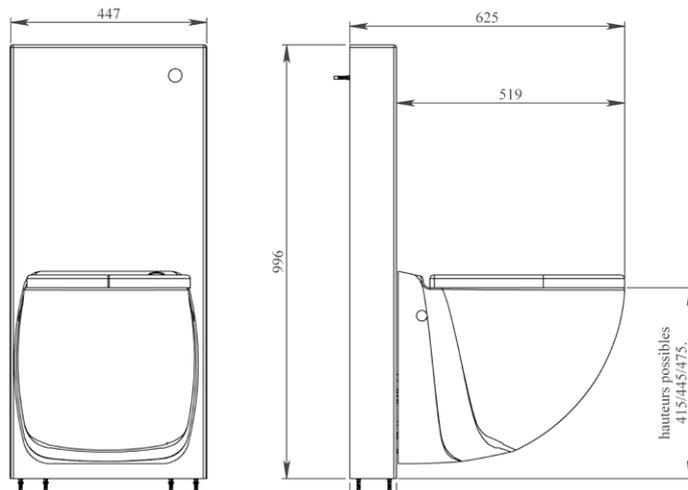



LES POMPES DE RELEVAGE SANITAIRES

RACCORDEMENTS



LAVABO
ÉVIER



DOUCHE



BAIGNOIRE



LAVE-LINGE



LAVE-VAISSELLE

	LAVABO ÉVIER	DOUCHE	BAIGNOIRE	LAVE-LINGE	LAVE-VAISSELLE	
KINEFLOOR +		•				▶ p 32 - 33
VD80	•	•				▶ p 34 - 35
VD90	•	•				▶ p 36 - 37
VD110	•	•		•	•	▶ p 38 - 39
VD120	•	•	•	•	•	▶ p 40 - 41
VD120Pro	•	•	•	•	•	▶ p 42 - 43

LES POMPES DE RELEVAGE SANITAIRES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 295x164x290 mm
- Puissance : 400 W
- Classe 1
- Diamètre d'entrée : 16 mm
- Diamètre de sortie : 32 mm
- Température admissible : 35°C
- Livrée avec clapet anti-retour
- Pompe auto-amorçante jusqu'à 30 cm au-dessus du siphon
- Livrée avec bonde extra-plate
- Fonctionne avec pile lithium

VUES TECHNIQUES



Taille compacte




Conçue pour des receveurs extra-plats




Bonde incluse

COURBE DE PERFORMANCES

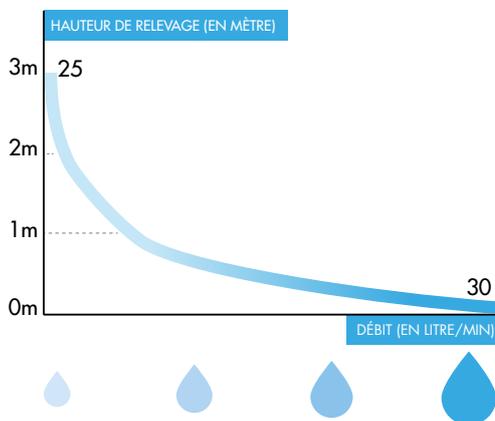


SCHÉMAS TECHNIQUES

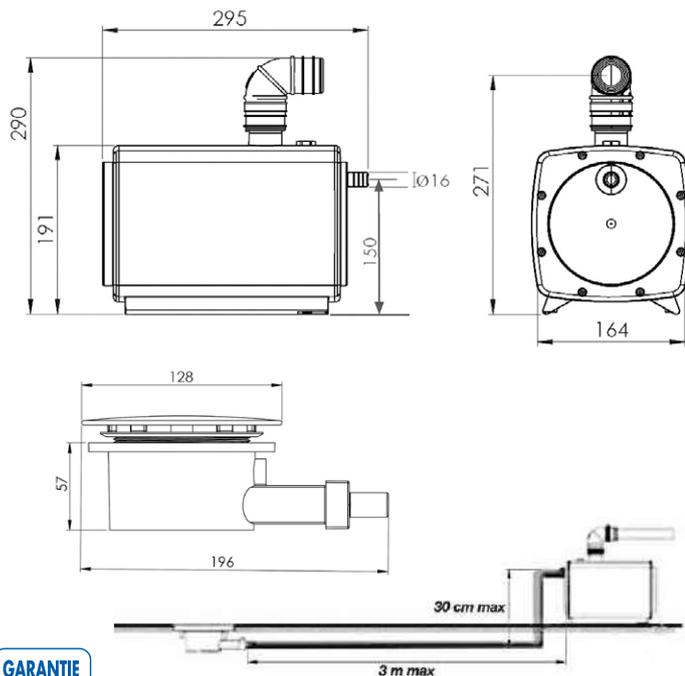

GARANTIE
2 ANS

VD80

POMPE DE RELEVAGE
POUR DOUCHES ET
CABINES DE DOUCHE

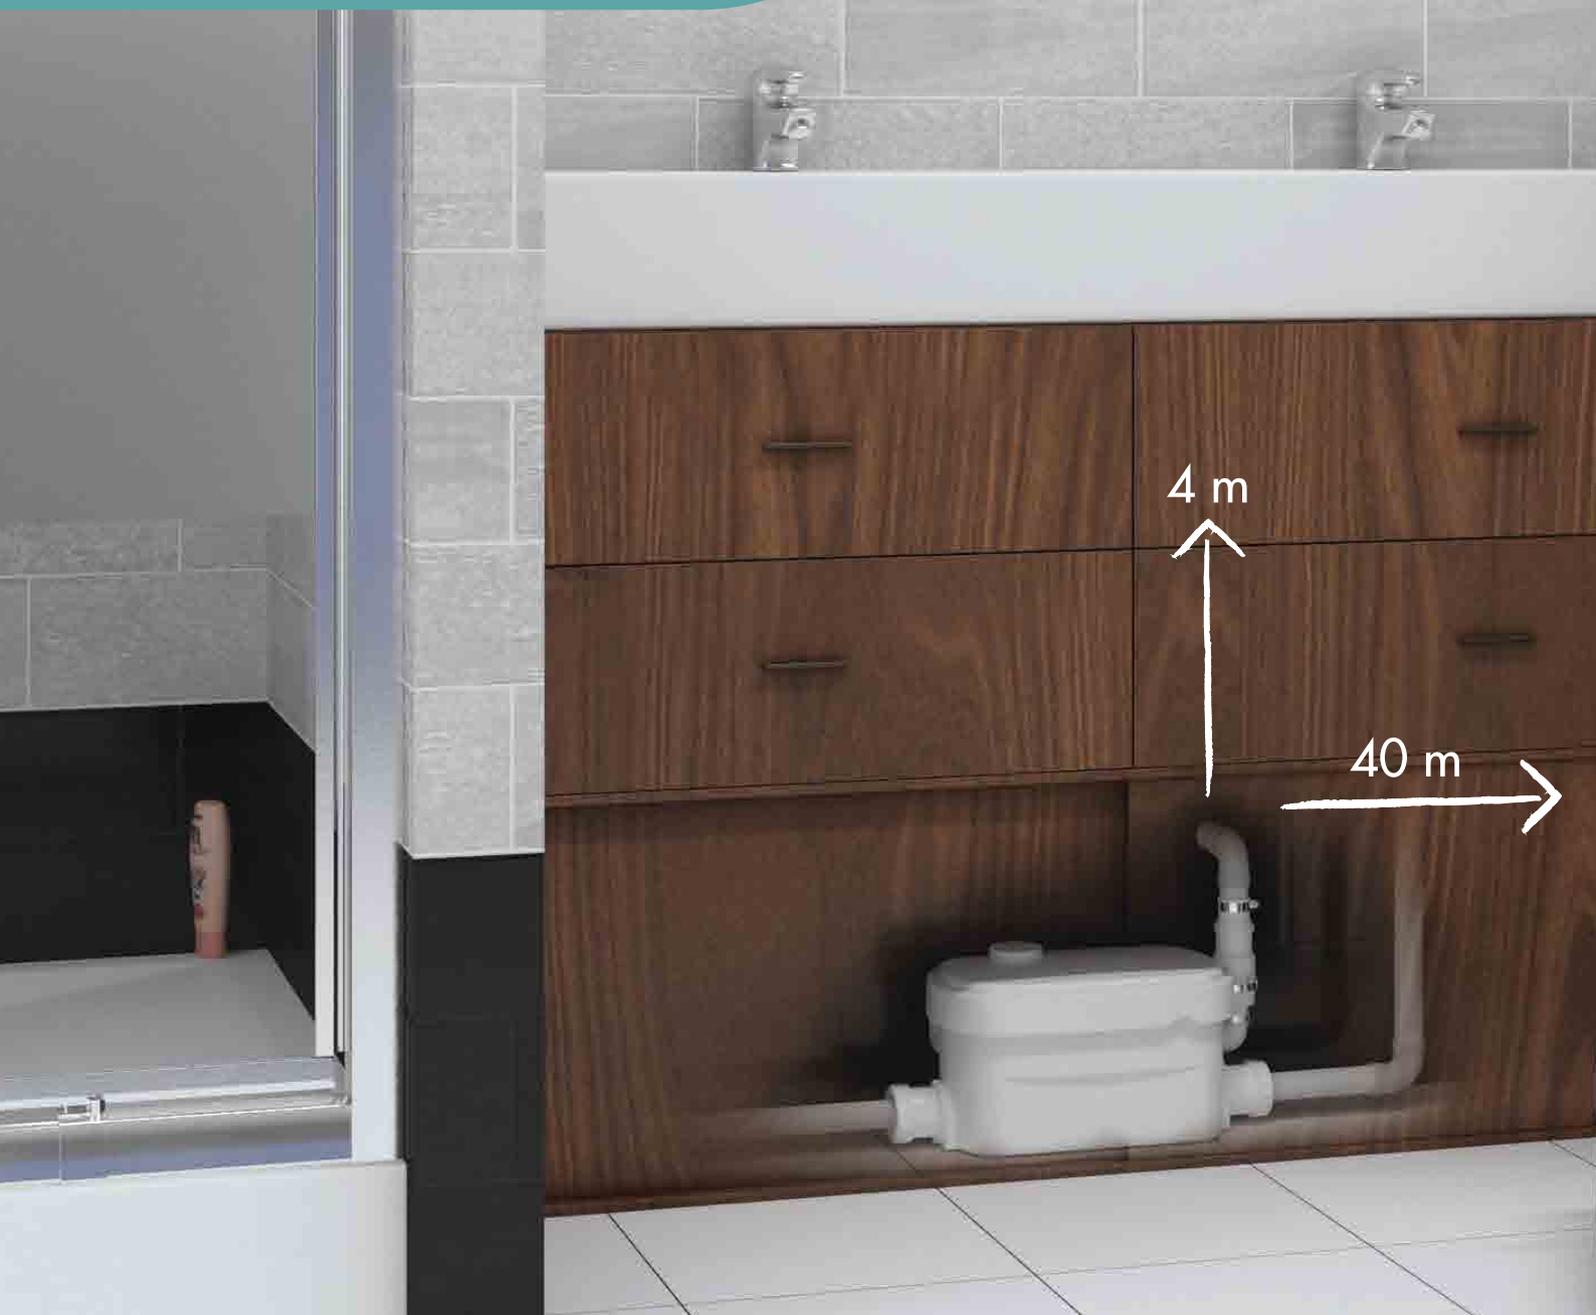

COMPACTE

Adaptée pour
receveurs et cabines
de douche classiques

DISCRÈTE

Moteur à faible niveau
sonore et design épuré

PRATIQUE

Hauteur de
déclenchement bas :
65 mm


LES POMPES DE RELEVAGE SANITAIRES




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 372x174x177 mm
- Puissance : 250 W
- Classe électrique : 1
- Poids : 3,5 kg
- Débit max. : 70 L/min
- Diamètre des entrées : 32 ou 40 mm
- Diamètre de sortie : 32 mm
- Niveau sonore : 40 dB(A)
- Indice de protection : IP44
- Température moyenne des eaux usées entrantes : 35°C
- Livrée avec clapet anti-retour
- Déclenchement 65 mm


VUES TECHNIQUES

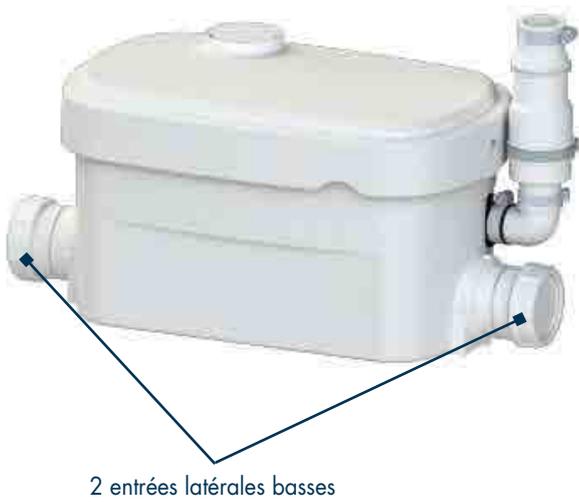

COURBE DE PERFORMANCES

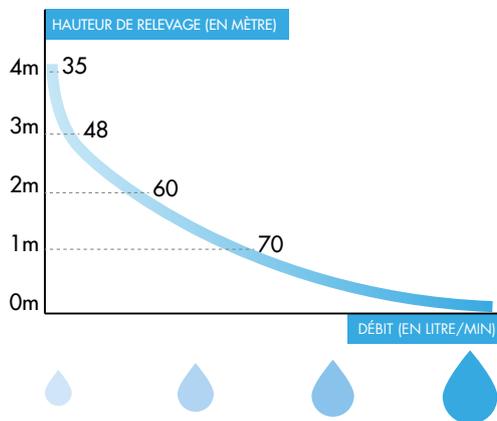

SCHÉMAS TECHNIQUES

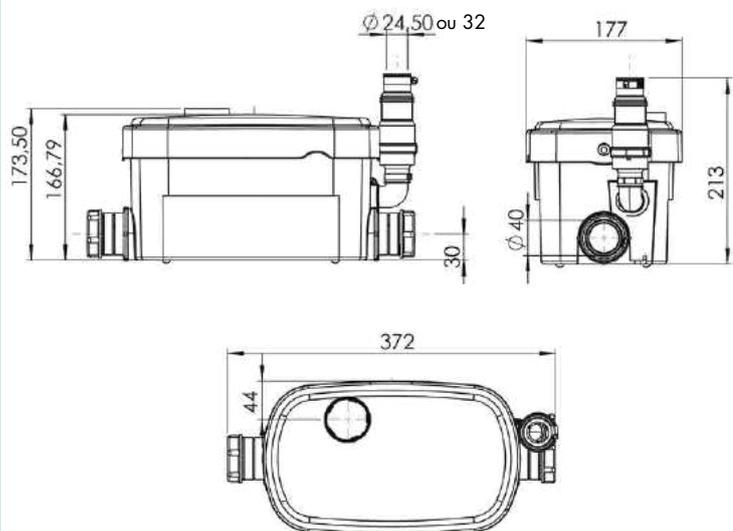

VD90

POMPE DE RELEVAGE
POUR DOUCHE À
RECEVEUR EXTRA PLAT



COMPACTE
Faible
encombrement

ÉQUIPÉE
Livrée avec bonde
extra-plate

PRATIQUE
Hauteur de
déclenchement très
basse : 30 mm


LES POMPES DE RELEVAGE SANITAIRES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 277x138x140 mm
- Puissance : 250 W
- Classe 1
- Poids : 3,7 kg
- Diamètre de sortie : 32 mm
- Diamètres des entrées : 32 ou 40 mm
- Température admissible : 35°C
- Livrée avec clapet anti-retour
- Déclenchement bas 30 mm
- Livrée avec bonde extra-plate

VUES TECHNIQUES

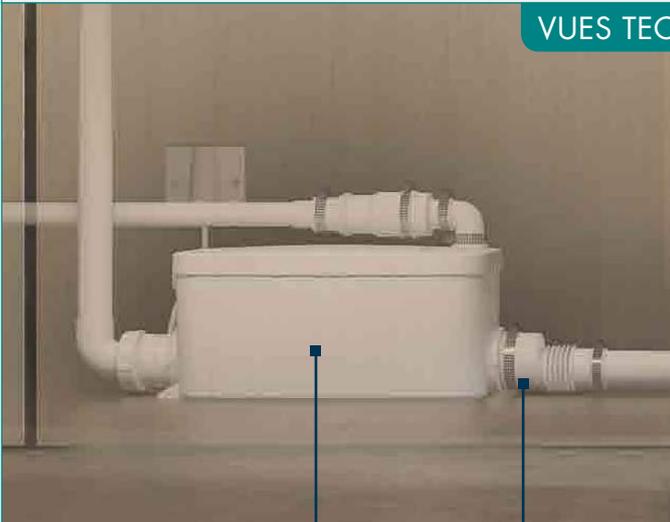


Taille compacte




Déclenchement bas, 30 mm, adapté au receveur extra-plat

Siphon extra-plat et bonde inclus

COURBE DE PERFORMANCES

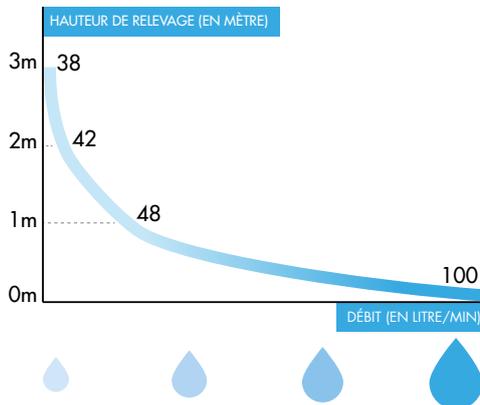

SCHÉMAS TECHNIQUES

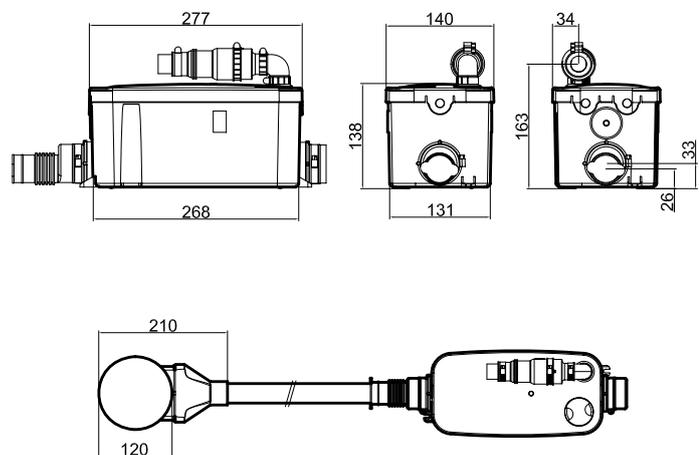


VD110

POMPE DE RELEVAGE
POUR CUISINE OU
BUANDERIE



VOIR LE TUTORIEL



COMPLÈTE
4 raccordements
possibles

COMPACTE
Très faible
encombrement

PRATIQUE
Hauteur de
déclenchement très
basse : 110 mm

LES POMPES DE RELEVAGE SANITAIRES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 260x230x222 mm
- Poids : 5,5 kg
- Déclenchement : 110 mm
- Puissance : 400 W
- Diamètre de sortie : 32 mm
- Température admissible : 90°C pendant 30 min
- Classe 1
- Diamètre des 4 entrées : 40 mm

VUES TECHNIQUES




Nombreuses entrées




Dispositif ultra performant à clapet d'évent évitant la remontée de mousse

Équipée d'un moteur ultra silencieux

COURBE DE PERFORMANCES

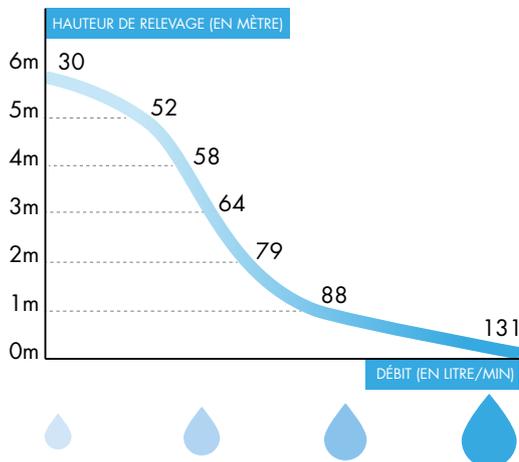

SCHÉMAS TECHNIQUES

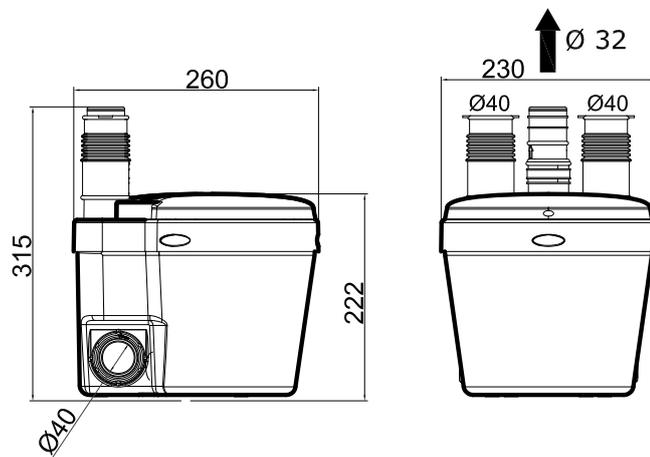

VD120

POMPE DE RELEVAGE
SPÉCIALE GROS DÉBIT



COMPLÈTE
3 raccordements
possibles

POLYVALENTE
Idéal pour une cuisine,
salle de bain ou
buanderie

**HAUTES
PERFORMANCES**
Relevage à 10 m
de hauteur



LES POMPES DE RELEVAGE SANITAIRES



PRÉVUE POUR UN USAGE INTENSIF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 534x222x375 mm
- Puissance : 700 W
- Classe 1
- Poids : 8 kg
- Diamètre de sortie : 32 mm
- Diamètre des 3 entrées : 40 mm
- Cuve grande capacité pour un usage intensif
- Déclenchement : 130 mm
- Température admissible : **90°C** pendant 30 min

VUES TECHNIQUES




Permet le raccordement de 3 appareils dont une baignoire




Équipée d'un moteur ultra puissant

COURBE DE PERFORMANCES

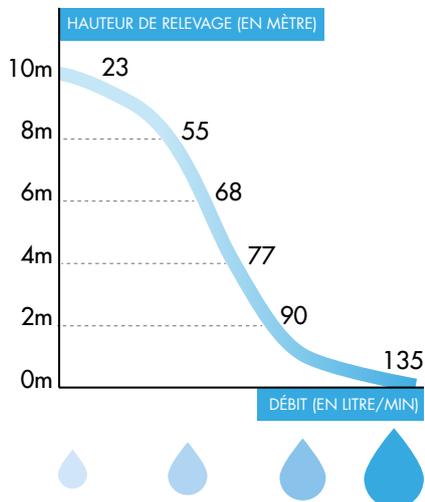

SCHÉMAS TECHNIQUES

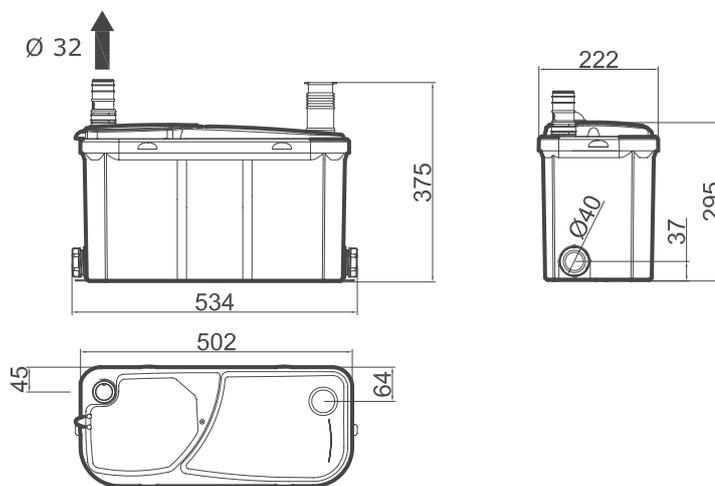


VD120Pro

POMPE DE RELEVAGE SPÉCIALE
USAGE COMMERCIAL ÉQUIPÉE
D'UNE "TURBINE-RÂPE"

NOUVEAUTÉ

Disponible
2^e trimestre
2021

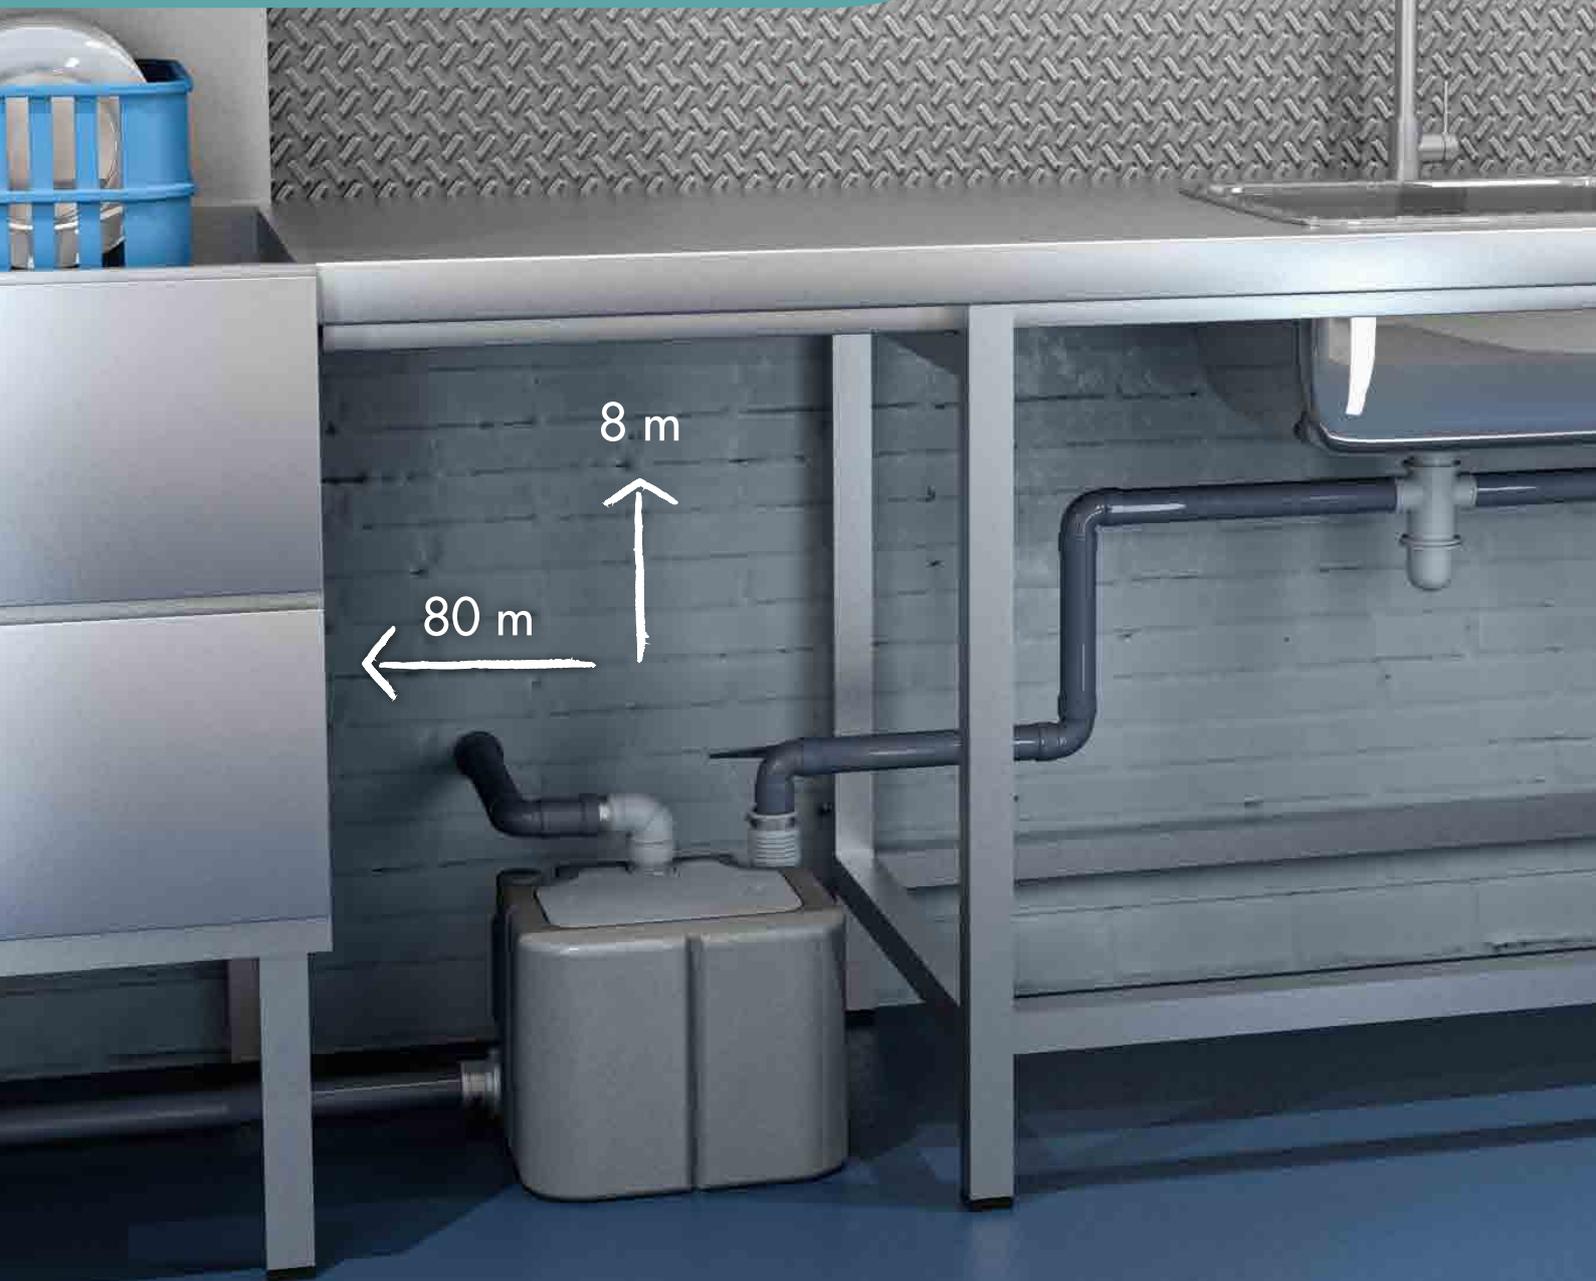

ROBUSTE

Cuve rotomoulée
et grande résistance

AVEC TURBINE-RÂPE

Idéal pour évacuer
facilement les déchets
des eaux de cuisine

HAUTES PERFORMANCES

Relève à plus de 8 m
de hauteur



LES POMPES DE RELEVAGE SANITAIRES

WATERMATIC



PRÉVUE POUR UN USAGE COMMERCIAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Dimensions : 340x295x287 mm
- Puissance : 600 W
- Classe 1
- Poids : 8,5 kg
- Diamètre de sortie : 32 mm
- 4 positions de raccordement possibles diamètre 40 mm*
- Cuve grande capacité pour un usage intensif
- Cuve rotomoulée épaisseur de 5 mm, grande résistance aux chocs
- Déclenchement : 100 mm
- Température admissible : **90°C** pendant 30 min

VUES TECHNIQUES




* livré avec 2 manchons de raccordement pour 1 entrée haute et 1 entrée basse.

COURBE DE PERFORMANCES

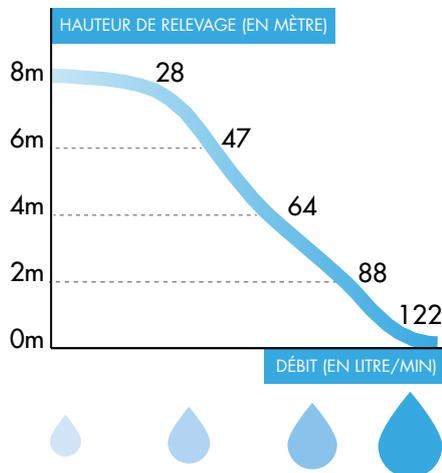

SCHÉMAS TECHNIQUES

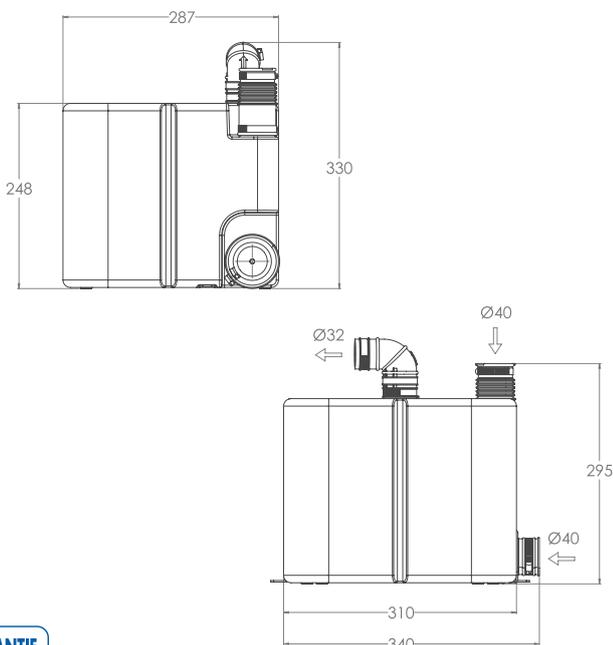



LES POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSATS

RACCORDEMENTS


	APPAREIL RÉFRIGÉRANT	CHAUDIÈRE *	CLIMATISATION	BALLON EAU CHAUDE	
WATERCONDENS	●	●	●	●	▶ p 46 - 47
WATERNEUTRAL		●			▶ p 48 - 49
WATERNEUTRAL COMPACT		●			▶ p 50 - 51

*Pour les branchements des appareils sur les chaudières se renseigner sur la législation en vigueur ou contacter notre service technique.



WATERCONDENS

POMPE DE RELEVAGE
POUR CONDENSATS

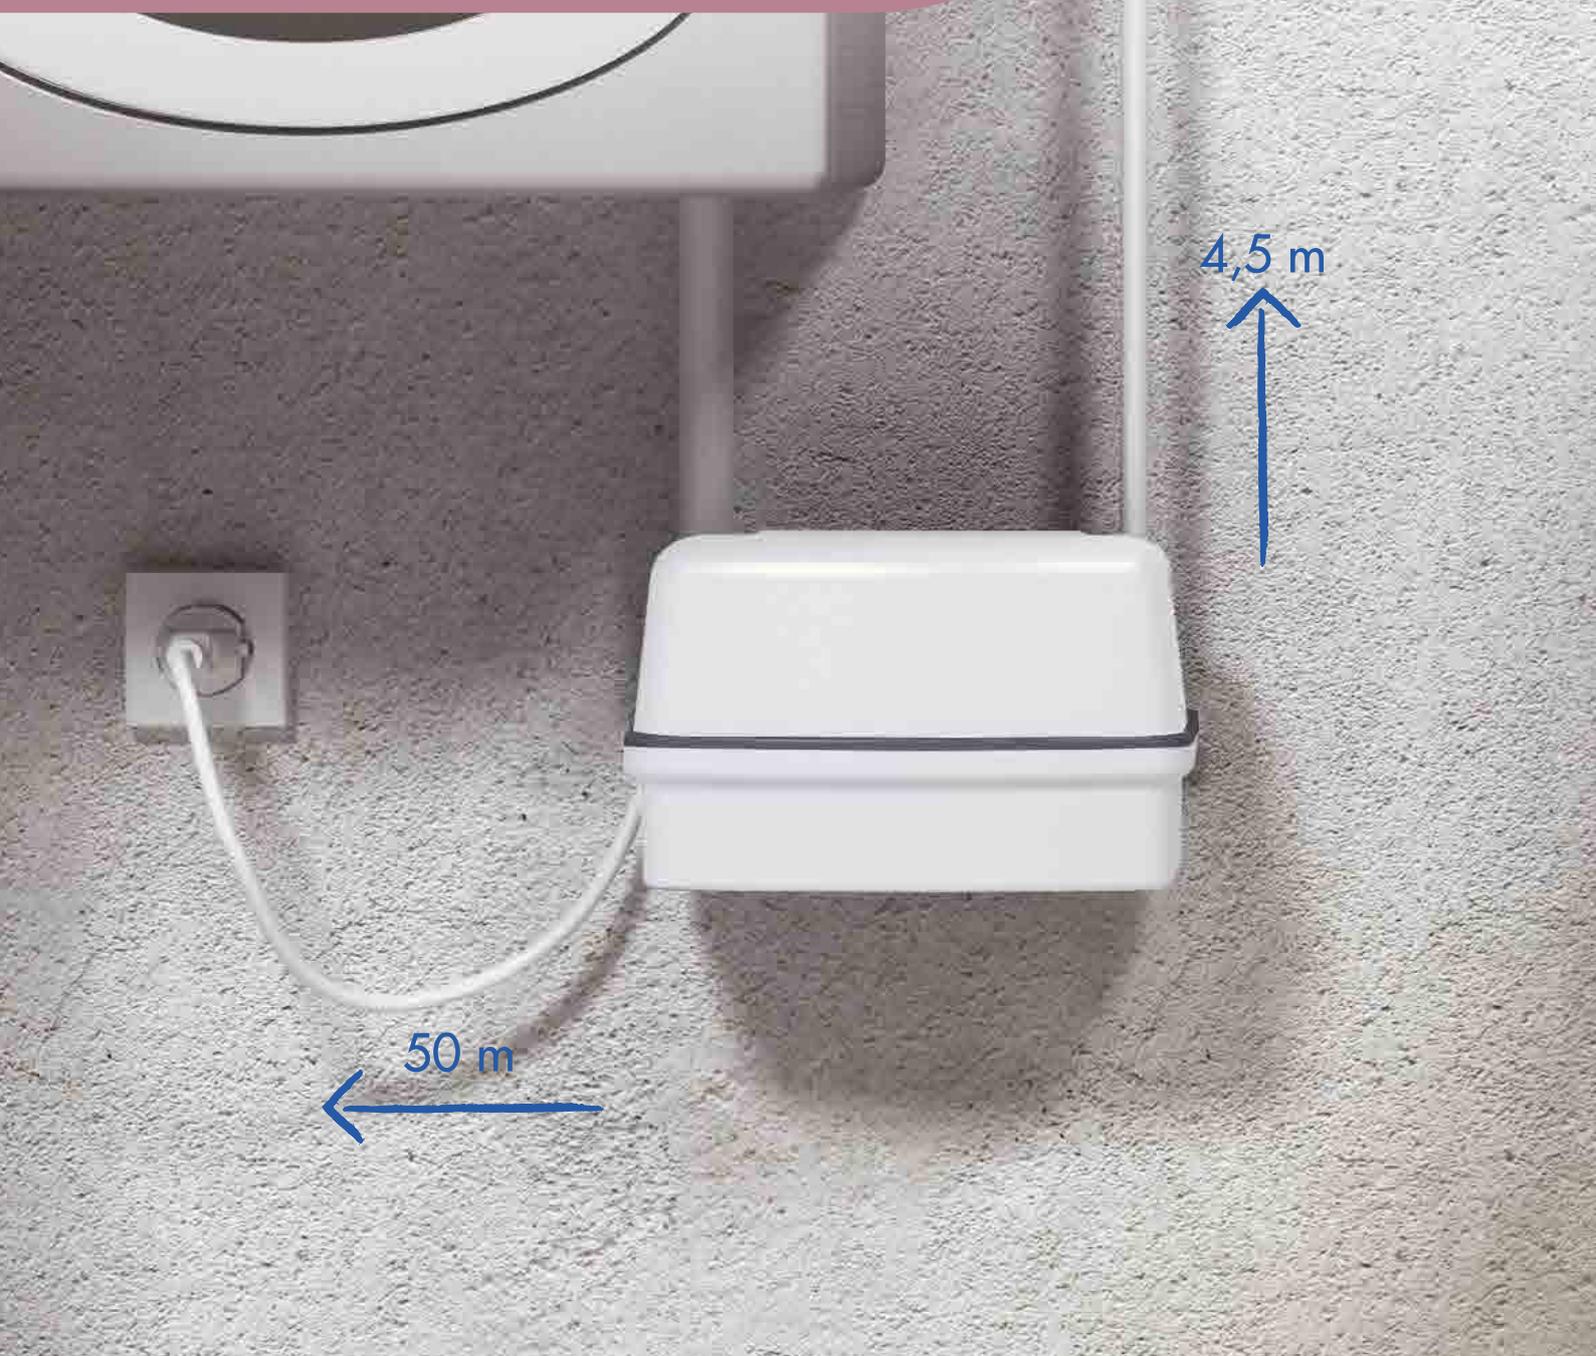

PUISSANTE
Cuve grande capacité

FACILE
Installation rapide

TRÈS SILENCIEUSE
< 45 dB(A)

LES POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSATS




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 283x160x127 mm
- Puissance: 60 W
- Classe 1
- Poids : 2 kg
- Volume du réservoir tampon : 1,2L
- Indice de protection : IP 20
- Câble d'alimentation électrique : 2 m
- Tuyau d'évacuation hydraulique : 6 m (fourni)
- Fixation murale et clapet anti-retour fournis
- Cuve grande capacité livrée avec pré-câblage pour alarme
- Puissance maximale :
 - chaudière à gaz : 50kW
 - chaudière à fioul : 30 kW (avec Waterneutral)

VUES TECHNIQUES




Cuve grande capacité


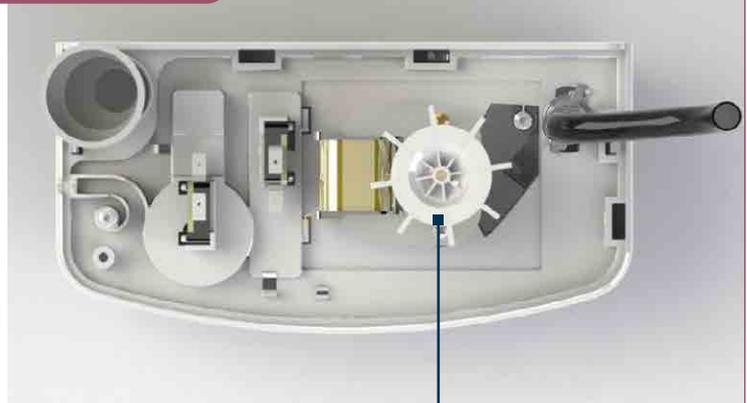


Moteur puissant

COURBE DE PERFORMANCES

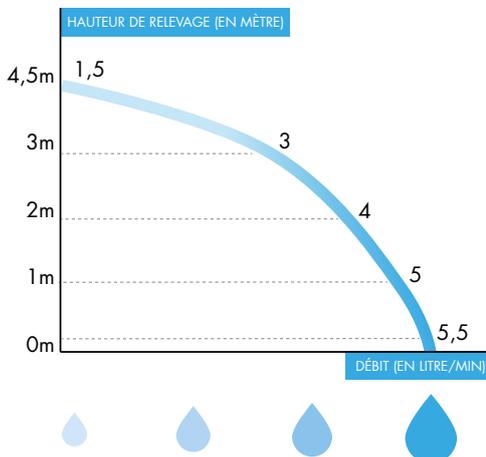

SCHÉMAS TECHNIQUES

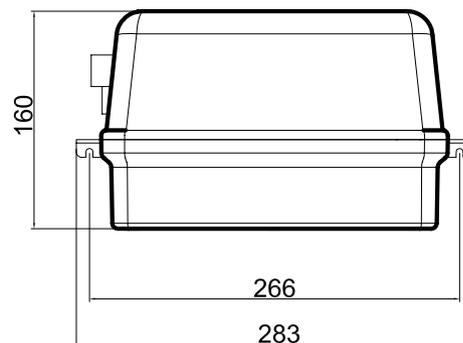

WATERNEUTRAL

NEUTRALISATEUR
DE CONDENSATS



ÉCOLOGIQUE

Permet de neutraliser les eaux acides des chaudières à gaz ou au fioul

ADAPTABLE

Convient aux chaudières murales et au sol


NEUTRALISATEUR DE CONDENSATS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 285x103x88 mm
- Raccordement : 1 entrée en 32 mm sur le dessus, 1 entrée en 40 mm sur le côté
- pH mini : 2,5
- Système de fixation de l'appareil : sur le mur ou sur le sol
- Livré avec les granules
- Puissance maximale :
 - chaudière à gaz : 50 kW
 - chaudière à fioul : 30 kW

VUES TECHNIQUES

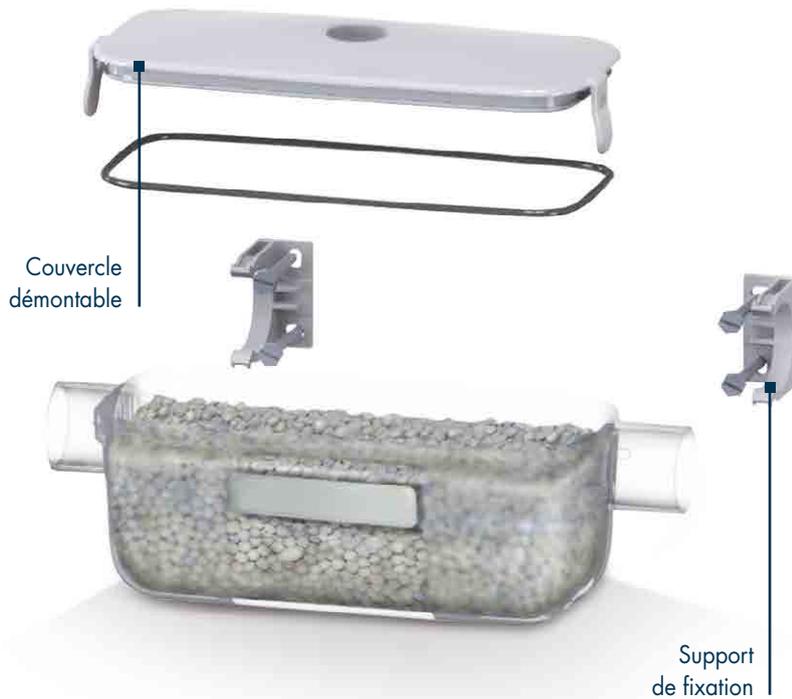


GRANULES



Les granules doivent être changées chaque année

SCHÉMAS TECHNIQUES

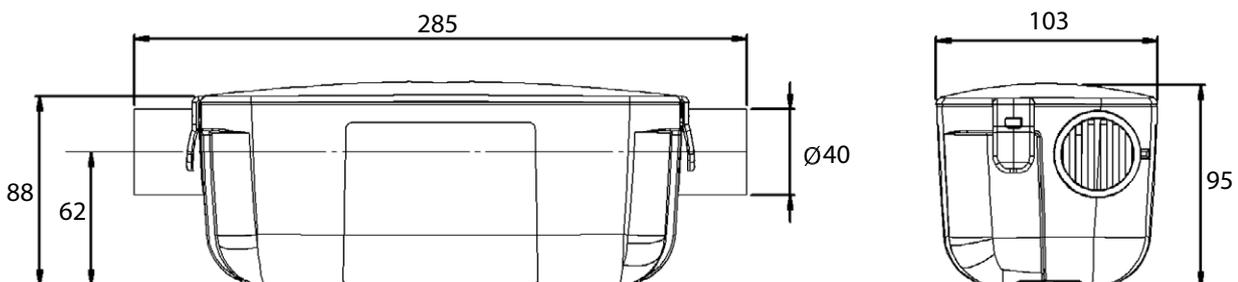

WATERNEUTRAL COMPACT

NEUTRALISATEUR
DE CONDENSATS



ÉCOLOGIQUE

Permet de neutraliser les eaux acides des chaudières à gaz ou au fioul

ADAPTABLE

Convient aux chaudières murales et au sol

NEUTRALISATEUR DE CONDENSATS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'entrées disponibles : 2
- Ø de l'entrée sur le dessus (raccord fourni) : 32/40 mm
- Ø de l'entrée sur le côté (raccord fourni) : 32 mm
- pH min. : 2,5
- Ø d'évacuation 32 mm
- Température max. des eaux entrantes : 60°C
- Puissance max. de la chaudière gaz associée : 25 kW
- Livré avec les granules

VUES TECHNIQUES




GRANULES



Les granules doivent être changées chaque année

SCHÉMAS TECHNIQUES

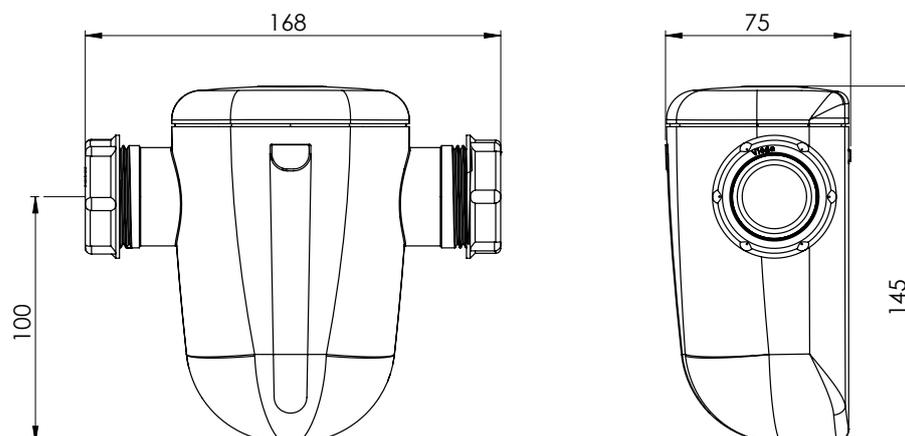

WATERMATIC®

Broyeurs WC et Pompes de relevage

LA SOLUTION SIMPLE & PRATIQUE



1 à 3 ans de garantie
supplémentaire



Service technique
04 42 836 836
sav@watermatic.fr



Une chaîne aux contenus
pratiques et informatifs



Retrouvez-nous sur notre
page dédiée aux Pros !



Découvrez et suivez
toute notre actualité

WATERMATIC.FR

Z.I. Athelia III - Voie Antiope - 13600 La Ciotat Cedex - France

Tél. : +33 (0)4 42 71 56 00 - Fax : +33 (0)4 42 71 51 00 - mail : info@watermatic.fr

Service commercial : +33 (0)4 42 71 56 00

F A B R I C A T I O N F R A N Ç A I S E

