

# Palma Spa



Gamme à prix accessible, avec des éléments cintrés pour faciliter la prise et la pose des serviettes.

En électrique, programmation qui permet une montée de température automatique journalière.

En chauffage central, équipé de 4 connexions.

Possibilité d'adapter les modèles chauffage central en version mixte grâce au kit d'adaptation.

## Descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux cintrés.
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (Ral 9016).

### En chauffage central

- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.

### En électrique

- Régulation d'ambiance électronique Timerprog.
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.



## Accessoires

- |   |          |
|---|----------|
| - Packs robinetterie                                  | p. 76-77 |
| - Divers patères, porte-serviettes                    | p. 72-73 |
| - Kit résistance pour adaptation en mixte             | p. 74    |
| - Programmation courant porteur <b>Premium System</b> | p. 82-83 |





Palma Spa  
(CL)



Palma Spa  
(TCL)

## Fixations


- 4 consoles murales réglables, dans la couleur de l'appareil, livrées dans l'emballage.

### Sur CL :

- Boîtes de consoles blanches, réf. 926171.
- Boîtes de consoles couleur, réf. 926179, teinte à préciser.

### Sur TCL :

- Boîtes de consoles blanches, réf. 926181.
- Boîtes de consoles couleur, réf. 926189, teinte à préciser.



Les cotes des schémas sont en mm.

Prix publics €/HT

## Palma Spa



Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur
L(mm)	H(mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K			Référence	Prix €/HT	Prix €/HT


### CL - Chauffage central



496	746	206	<b>393</b>	1,26	5,7	<b>CL-080-050</b>	147,6	237,6
496	1146	304	<b>585</b>	1,27	8,5	<b>CL-120-050</b>	169,4	259,4
496	1466	383	<b>736</b>	1,27	10,8	<b>CL-150-050</b>	202,2	292,2
597	1466	451	<b>867</b>	1,28	12,4	<b>CL-150-060</b>	207,6	297,6
597	1706	519	<b>999</b>	1,27	14,1	<b>CL-170-060</b>	237,1	327,1
747	1706	597	<b>1154</b>	1,29	17,8	<b>CL-170-075</b>	250,3	340,3


Modèles CL adaptables en mixte avec kit de résistance (voir p. 74).

### Saillie au mur

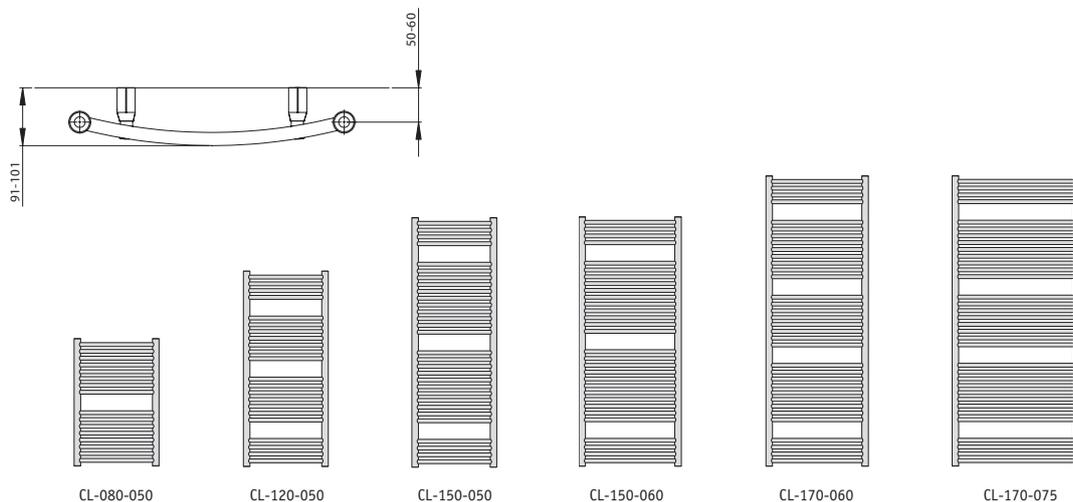

### Raccordements


- 4 orifices 1/2" permettant le raccordement par le dessus ou par le dessous.
- Canne d'injection démontable et fixée en usine pour une bonne irrigation du radiateur.
- Les deux manchons non raccordés servent de purge ou de vidange.
- Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.



- P** : purgeur à jet orientable
- B** : bouchon
- ▲ : aller
- ▼ : retour

| : canne d'injection

- Axe manchon de raccordement au mur = 50 à 60 mm.



### Options



Couleur

p. 114-115

### Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations  
Accessoires robinetterie  
Accessoires patères  
Kit résistance pour adaptation en mixte

p. 12-13  
p. 76-77  
p. 72-73  
p. 74



Astuce

Kit résistance pour adaptation en mixte, voir p. 74.

Les cotes des schémas sont en mm.


Prix publics €/HT

## Palma Spa




Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur 
L(mm)	H(mm)			Référence	Prix €/HT	
<b>TCL - Électrique - (avec régulation Timerprog)</b>						
				Cat C - Classe II - IP 44 - IK09 -  -  - 		
501	998	500	13,0	<b>TCL-050-050-TF</b>	371,6	461,6
501	1358	750	17,0	<b>TCL-075-050-TF</b>	388,0	478,0
501	1758	1000	23,0	<b>TCL-100-050-TF</b>	455,6	545,6

### Saillie au mur

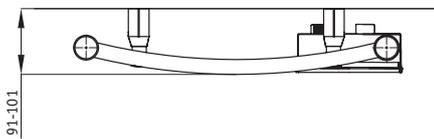

**Timerprog**  
voir p. 6-7

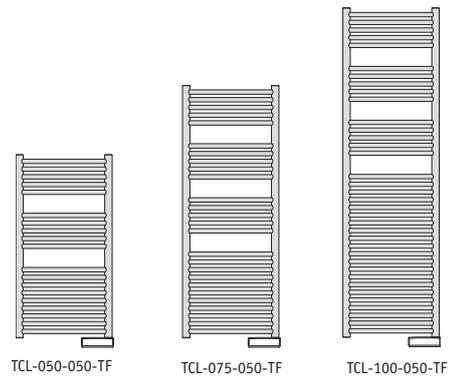

### Options

 **Couleur**  
50 couleurs

p. 114-115

### Descriptif et accessoires

**Descriptif et fixations** p. 12-13  
**Régulation Timerprog (TCL)** p. 6-7  
**Accessoires patères, porte-serviettes** p. 72-73  
**Programmation Premium System** p. 82-83



### Astuce

Patère double chromé, voir p. 72-73.