

ACOVA

GUIDE TARIFAIRE

— DU PROFESSIONNEL —

2016


OFFRE PREM'S



KEVA PREM'S



FASSANE PREM'S

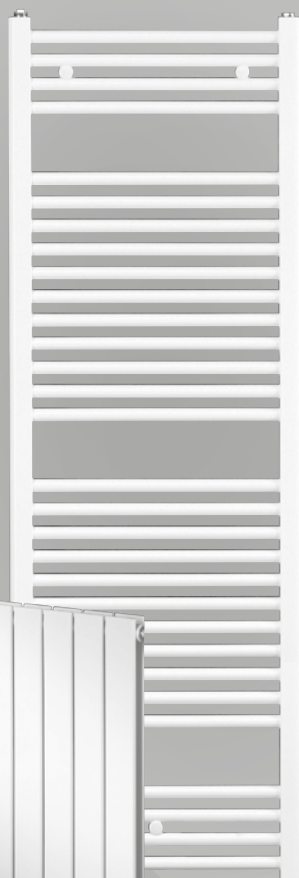

ODA PREM'S

nouveau

- + 3 gammes disponibles en blanc
- + Des prix attractifs
- + De nombreuses figures de raccordement possibles pour le neuf et la rénovation

(en blanc uniquement)



OD

DESRIPTIF



- + Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier.
- + Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux, collecteurs tunnel 30 x 40 mm verticaux.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Pression de service : 4 bars (400 kPa).
- + Température de service maximale : 110°C.
- + Teinte : Blanc Pure White RAL 9016 exclusivement.

NORMES - LABELS


EN 442 - CE

RACCORDEMENTS

- Fig. S039.
- 2 orifices 1/2" permettant le raccordement par le dessus ou par le dessous.
- Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni.
- Bouchon de vidange chromé 1/2" fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 80 mm.

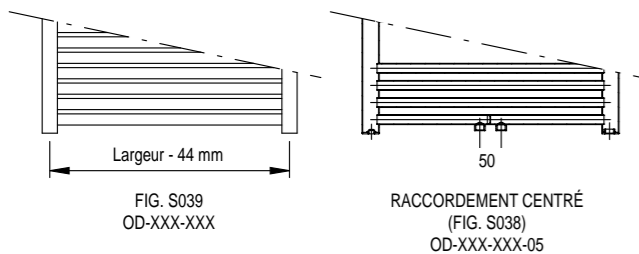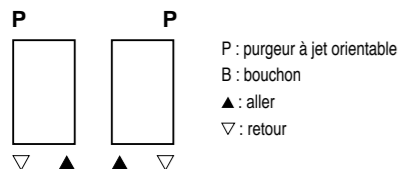


SAILLIE AU MUR

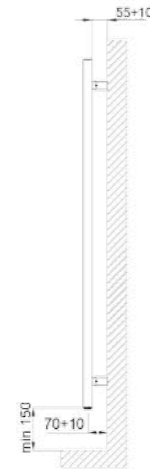


FIXATIONS

3 consoles murales réglables, dans la couleur de l'appareil, livrées dans l'emballage.

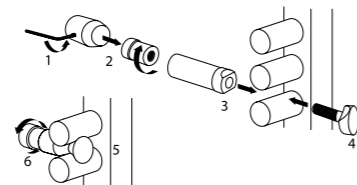

COTES DE PERÇAGE

| H | H1 | X | Y |
|------|------|----|----|
| 1226 | 1040 | 75 | 93 |
| 1466 | 1280 | 75 | 93 |
| 1706 | 1520 | 75 | 93 |



| | DIMENSIONS (en mm) | | PUISSANCE (en W) | POIDS | TEINTE DE BASE : BLANC | |
|-------------------------------|--------------------|-----|------------------|---------|------------------------|-----------|
| | H | L | ΔT 50K | (en kg) | RÉF. | PRIX €/HT |
| OD (raccordement excentré) | 1226 | 400 | 420 | 8,0 | OD-120-040 | 109,00 |
| | 1226 | 500 | 552 | 8,9 | OD-120-050 | 129,00 |
| | 1466 | 500 | 678 | 11,0 | OD-150-050 | 149,00 |
| | 1706 | 600 | 906 | 14,4 | OD-170-060 | 189,00 |

| | DIMENSIONS (en mm) | | PUISSANCE (en W) | POIDS | TEINTE DE BASE : BLANC | |
|-----------------------------|--------------------|-----|------------------|---------|------------------------|-----------|
| | H | L | ΔT 50K | (en kg) | RÉF. | PRIX €/HT |
| OD (raccordement centré) | 1226 | 400 | 420 | 8,0 | OD-120-040-05 | 109,00 |
| | 1226 | 500 | 552 | 8,9 | OD-120-050-05 | 129,00 |
| | 1466 | 500 | 678 | 11,0 | OD-150-050-05 | 149,00 |
| | 1706 | 600 | 906 | 14,4 | OD-170-060-05 | 189,00 |

ACCESSOIRES

EXEMPLE DE PACK ROBINETTERIE

Réf. 841068

Prix = 80,07 €/HT

(Voir gamme complète dans le guide tarifaire chauffage central ou dans le guide tarifaire radiateurs sèche-serviettes, radiateurs électriques)

- 1 robinet droit 1/2"
- 1 té de réglage 1/2"
- 1 tête thermostatique design blanche
- 1 paire de raccords cuivre 14
- 1 paire de raccords PER 12



FASSANE PREM'S

(en blanc uniquement)




DESRIPTIF

- + Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- + Éléments plats (section 70 x 11 x 1,25 mm), en simple (SHX) ou double épaisseur (SHXD, SVXD).
- + Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux (verticaux sur SVXD), épaisseur 1,5 mm.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Pression de service : 4 bars.
- + Température de service maximale : 110°C.
- + Teinte de base : Blanc Pure White RAL 9016 exclusivement.

NORMES - LABELS




SAILLIE AU MUR

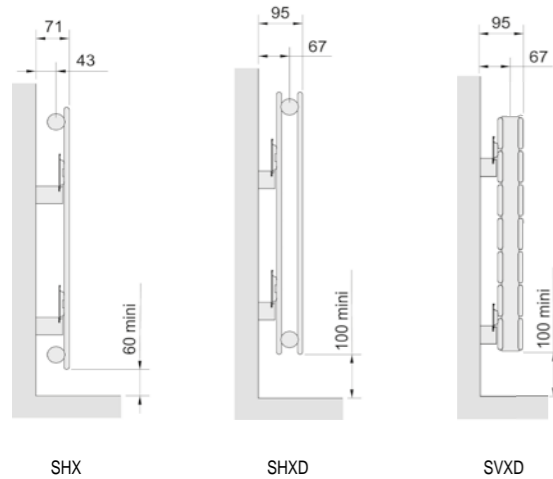

RACCORDEMENTS


SHX-SHXD

- 4 manchons combinés.
- Alimentation : 4 orifices 1/2".
- Purgeur chromé à jet orientable 1/8" fourni.
- 1 bouchon 1/8" fourni.
- 2 bouchons 1/2" fournis.



SVXD


- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur chromé à jet orientable 1/8" fourni.
- Bouchon de vidange 1/8" fourni.




P : purgeur
B : bouchon
V : vidange
▲ : aller
▽ : retour

FIXATIONS

Consoles murales blanches Pure White RAL 9016 fournies dans l'emballage. Système anti-décrochage de sécurité.

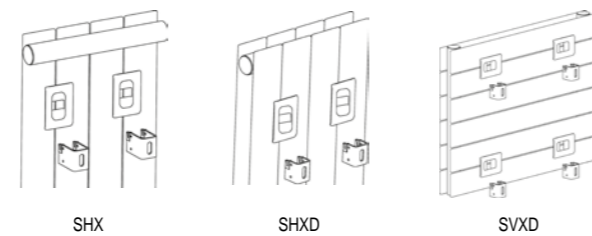

COTES DE PERÇAGE

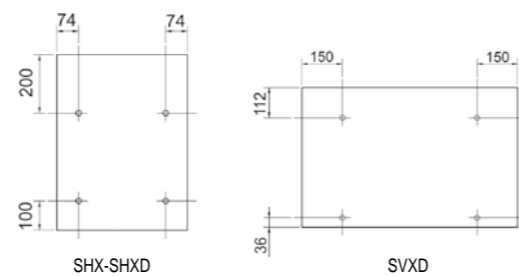

| | DIMENSIONS (en mm) | | PUISSANCE (en W) | | | POIDS | TEINTE DE BASE : BLANC | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------|-------------|---------|------------------------|-----------|
| | H | L | ΔT 30K | ΔT 40K | ΔT 50K | (en kg) | RÉF. | PRIX €/HT |
| SHX (vertical simple) | 2000 | 296 - 4 éléments | 320 | 464 | 620 | 13,3 | SHX-200-029 | 229,00 |
| | | 444 - 6 éléments | 480 | 696 | 930 | 19,9 | SHX-200-044 | 299,00 |
| | | 592 - 8 éléments | 640 | 928 | 1240 | 26,4 | SHX-200-059 | 379,00 |
| | | 740 - 10 éléments | 800 | 1160 | 1550 | 32,9 | SHX-200-074 | 449,00 |

| | DIMENSIONS (en mm) | | PUISSANCE (en W) | | | POIDS | TEINTE DE BASE : BLANC | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------|-------------|---------|------------------------|-----------|
| | H | L | ΔT 30K | ΔT 40K | ΔT 50K | (en kg) | RÉF. | PRIX €/HT |
| SHXD (vertical double) | 2000 | 296 - 4 éléments | 460 | 672 | 900 | 25,8 | SHXD-200-029 | 469,00 |
| | | 444 - 6 éléments | 690 | 1008 | 1350 | 38,4 | SHXD-200-044 | 599,00 |
| | | 592 - 8 éléments | 920 | 1344 | 1800 | 51,1 | SHXD-200-059 | 729,00 |
| | | 740 - 10 éléments | 1150 | 1680 | 2250 | 63,7 | SHXD-200-074 | 869,00 |

| | DIMENSIONS (en mm) | | PUISSANCE (en W) | | | POIDS | TEINTE DE BASE : BLANC | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------|-------------|---------|------------------------|-----------|
| | H | L | ΔT 30K | ΔT 40K | ΔT 50K | (en kg) | RÉF. | PRIX €/HT |
| SHXD (horizontal double à éléments verticaux) | 600 | 592 - 8 éléments | 312 | 458 | 615 | 17,0 | SHXD-060-059 | 269,00 |
| | | 740 - 10 éléments | 390 | 572 | 769 | 21,3 | SHXD-060-074 | 339,00 |
| | | 888 - 12 éléments | 468 | 686 | 923 | 25,6 | SHXD-060-088 | 399,00 |
| | | 1036 - 14 éléments | 546 | 801 | 1077 | 29,8 | SHXD-060-104 | 459,00 |
| | 700 | 592 - 8 éléments | 358 | 528 | 708 | 19,2 | SHXD-070-059 | 289,00 |
| | | 740 - 10 éléments | 449 | 660 | 885 | 24,0 | SHXD-070-074 | 349,00 |
| | | 888 - 12 éléments | 538 | 792 | 1062 | 28,8 | SHXD-070-088 | 419,00 |
| | | 1036 - 14 éléments | 628 | 924 | 1239 | 33,6 | SHXD-070-104 | 489,00 |

| | DIMENSIONS (en mm) | | PUISSANCE (en W) | | | POIDS | TEINTE DE BASE : BLANC | |
|---|--------------------|------|------------------|--------|-------------|---------|------------------------|-----------|
| | H | L | ΔT 30K | ΔT 40K | ΔT 50K | (en kg) | RÉF. | PRIX €/HT |
| SVXD (horizontal double à éléments horizontaux) | 592 | 800 | 449 | 646 | 855 | 21,7 | SVXD-059-080 | 309,00 |
| | | 1000 | 561 | 807 | 1069 | 26,6 | SVXD-059-100 | 349,00 |
| | | 1200 | 673 | 969 | 1283 | 31,5 | SVXD-059-120 | 379,00 |
| | | 1400 | 786 | 1130 | 1497 | 36,4 | SVXD-059-140 | 459,00 |
| | 740 | 800 | 544 | 782 | 1036 | 27,0 | SVXD-074-080 | 359,00 |
| | | 1000 | 680 | 978 | 1295 | 33,1 | SVXD-074-100 | 429,00 |
| | | 1200 | 816 | 1173 | 1554 | 39,2 | SVXD-074-120 | 509,00 |
| | | 1400 | 952 | 1369 | 1813 | 45,3 | SVXD-074-140 | 569,00 |

ACCESSOIRES

EXEMPLE DE PACK ROBINETTERIE

Réf. 841068

Prix = 80,07 €/HT

(Voir gamme complète dans le guide tarifaire chauffage central ou dans le guide tarifaire radiateurs sèche-serviettes, radiateurs électriques)

- 1 robinet droit 1/2"
- 1 té de réglage 1/2"
- 1 tête thermostatique design blanche
- 1 paire de raccords cuivre 14
- 1 paire de raccords PER 12



(en blanc uniquement)




DESRIPTIF

- + Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- + Éléments ronds Ø 20 mm, en simple (HKS) ou double épaisseur (HKDS).
- + Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm, épaisseur 1,5 mm.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Pression de service : 4 bars.
- + Température de service maximale : 110°C.
- + Teinte : Blanc Pure White RAL 9016 exclusivement.

NORMES - LABELS



SAILLIE AU MUR

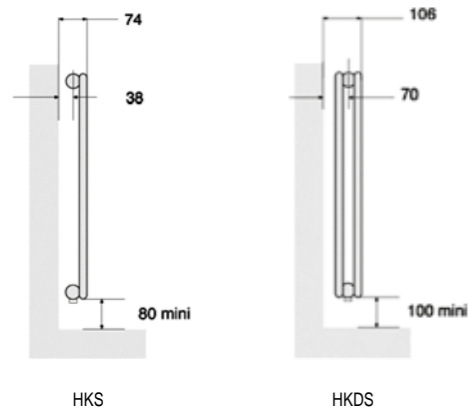

RACCORDEMENTS

HKS-200 / HKDS-200


- Alimentation : 4 orifices 1/2".
- Purgeur à jet orientable 1/8" fourni.
- 1 bouchon 1/8" fourni.
- 2 bouchons 1/2" fournis.



P : purgeur ▲ : aller
B : bouchon ▽ : retour
V : vidange


HKDS-060

- Alimentation : 4 orifices 1/2".
- Purgeur à jet orientable 1/2" fourni.
- 1 bouchon 1/2" fourni.





FIXATIONS

Consoles murales blanches Pure White RAL 9016 fournies dans l'emballage. Système anti-décrochage de sécurité.



COTES DE PERÇAGE

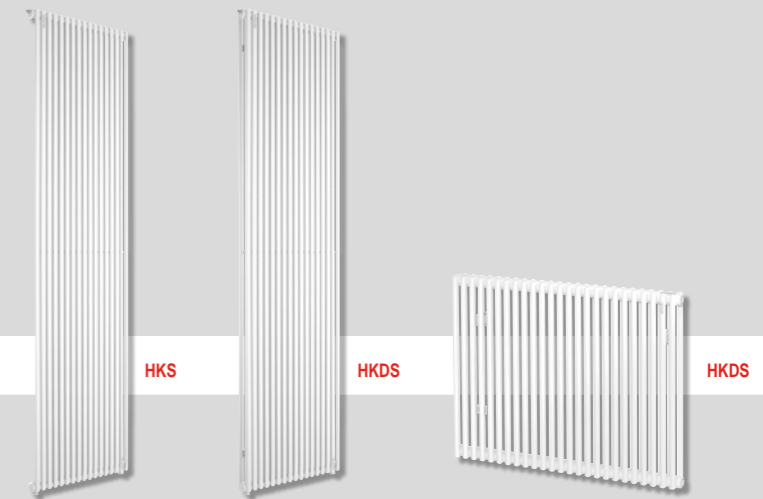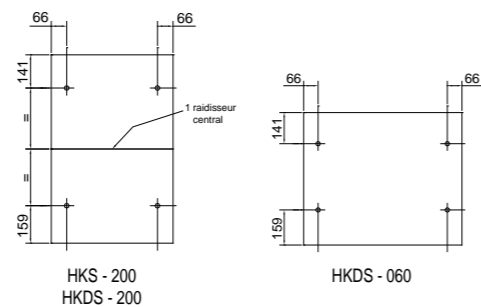

| | DIMENSIONS (en mm) | | PUISSANCE (en W) | | | POIDS | TEINTE DE BASE : BLANC | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------|-------------|---------|------------------------|-----------|
| | H | L | ΔT 30K | ΔT 40K | ΔT 50K | (en kg) | RÉF. | PRIX €/HT |
| HKS (vertical simple) | 2000 | 297 - 9 éléments | 363 | 524 | 698 | 11,4 | HKS-200-028 | 189,00 |
| | | 429 - 13 éléments | 524 | 757 | 1008 | 16,3 | HKS-200-042 | 249,00 |
| | | 561 - 17 éléments | 685 | 990 | 1318 | 21,2 | HKS-200-055 | 299,00 |
| | | 693 - 21 éléments | 846 | 1223 | 1628 | 26,1 | HKS-200-068 | 359,00 |

| | DIMENSIONS (en mm) | | PUISSANCE (en W) | | | POIDS | TEINTE DE BASE : BLANC | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------|-------------|---------|------------------------|-----------|
| | H | L | ΔT 30K | ΔT 40K | ΔT 50K | (en kg) | RÉF. | PRIX €/HT |
| HKDS (vertical double) | 2000 | 297 - 9 éléments | 525 | 757 | 1044 | 21,8 | HKDS-200-028 | 389,00 |
| | | 429 - 13 éléments | 789 | 1136 | 1508 | 31,3 | HKDS-200-042 | 499,00 |
| | | 561 - 17 éléments | 1032 | 1486 | 1972 | 40,8 | HKDS-200-055 | 599,00 |
| | | 693 - 21 éléments | 1275 | 1836 | 2436 | 50,3 | HKDS-200-068 | 699,00 |

| | DIMENSIONS (en mm) | | PUISSANCE (en W) | | | POIDS | TEINTE DE BASE : BLANC | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|-------------|---------|------------------------|-----------|
| | H | L | ΔT 30K | ΔT 40K | ΔT 50K | (en kg) | RÉF. | PRIX €/HT |
| HKDS (horizontal double) | 600 | 594 - 18 éléments | 378 | 540 | 727 | 14,4 | HKDS-060-059 | 279,00 |
| | | 825 - 25 éléments | 525 | 750 | 1010 | 19,8 | HKDS-060-082 | 359,00 |
| | | 1023 - 31 éléments | 651 | 930 | 1252 | 24,5 | HKDS-060-102 | 419,00 |
| | | 1221 - 37 éléments | 777 | 1110 | 1495 | 29,1 | HKDS-060-122 | 489,00 |

ACCESSOIRES

EXEMPLE DE PACK ROBINETTERIE

Réf. 841068

Prix = 80,07 €/HT

(Voir gamme complète dans le guide tarifaire chauffage central ou dans le guide tarifaire radiateurs sèche-serviettes, radiateurs électriques)

- 1 robinet droit 1/2"
- 1 té de réglage 1/2"
- 1 tête thermostatique design blanche
- 1 paire de raccords cuivre 14
- 1 paire de raccords PER 12



ACOVA AU SERVICE DES PROFESSIONNELS



0825 36 37 38 FAX : 01 69 36 15 50

PRO.ACOVA.FR

ACCÉDEZ À TOUS VOS SERVICES EN LIGNE SUR **PRO.ACOVA.FR**

- Retrouvez l'ensemble des fiches produits.
- Téléchargez les notices techniques et brochures commerciales.
- Retrouvez des dossiers conseils et l'actualité de la marque.
- Accédez à la boutique de pièces détachées.
- Accédez au formulaire de demande SAV.
- Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ).



Vous êtes installateur ? Accédez à un espace dédié et découvrez les services associés.




Radiateurs sèche-serviettes,
radiateurs électriques,
extrait de gammes
radiateurs chauffage central



Radiateurs chauffage central

**RETROUVEZ
TOUTES NOS GAMMES
ET NOS CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE
DANS NOS DEUX AUTRES
GUIDES TARIFAIRES.**



ACOVA