

# atlantic


On est bien chez vous.

Home solutions 

# PRO

Radiateurs  
Sèche-serviettes  
Eau Chaude Sanitaire

Février 2022

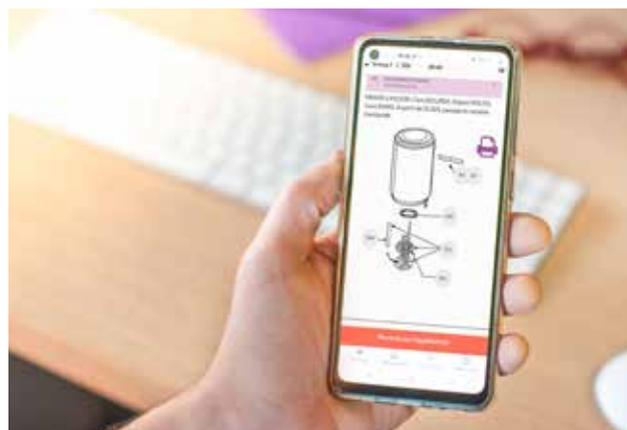

Tarifs applicables au 1<sup>er</sup> février 2022 en euros H.T. Réservé aux professionnels

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

**Premium** **Style** **Équilibre** **Les Essentiels**

**Irisium** p. 24 **Divali Premium** p. 26 **Divali** p. 28 **Oniris** p. 32 **Galapagos** p. 34 **Agilia** p. 36 **Calissia** p. 38 **Nirvana** p. 40 **Accessio** p. 42 **Sokio** p. 44

**Rayonnants** **Planchers chauff.** **Équilibre**

**Tatou** p. 46 **Solius digital** p. 48 **Solius** p. 50 **Soleka et Domocâble** p. 54 **Panama Access** p. 60

**10**  
CHAUFFAGE  
ÉLECTRIQUE



**Premium** **Style** **Équilibre** **Les Essentiels**

**Sensium** p. 68 **Serenis Premium** p. 70 **Serenis** p. 72 **Adélis** p. 76 **Adélis Étroit** p. 78 **Doris** p. 80 **Doris Étroit** p. 81

**Kéa** p. 82 **2012** p. 84 **Télia** p. 85 **Accessoires** p. 86

**62**  
SÈCHE-SERVIETTES  
ÉLECTRIQUES



**Style**

**Adélis Eau chaude** p. 92 **Néfertiti Mixte** p. 95

**Équilibre** **Les Essentiels**

**Doris Mixte** p. 96 **2012 Eau chaude** p. 94 **Accessoires** p. 98

**88**  
SÈCHE-SERVIETTES  
EAU CHAUDE /  
MIXTES



**Ridair** p. 102 **Aérofixe** p. 103 **Cassettes rayonnantes** p. 104

**100**  
CHAUFFAGE  
TERTIAIRE  
ET INDUSTRIEL



**Éco-performance** **Pro** **Performance** **Gain de place** **Les Essentiels**

**Calypso Connecté Mural** p. 120 **Calypso Connecté sur socle** p. 124 **Calypso Connecté Split Inverter** p. 128 **Égéο** p. 132 **Inox Expert** p. 146 **Vizengo** p. 148 **Zénéο** p. 150 **Linéo Connecté** p. 156 **Odéo** p. 160 **Chaufféo+** p. 164

**Les Essentiels**

**Chaufféo** p. 170 **Petites Capacités** p. 176 **EasySwitch** p. 184 **Accessoires** p. 188 **Pièces de rechange** p. 196

**106**  
CHAUFFE-EAU  
ET PRÉPARATEURS



**atlantic PRO Business**

**Service technique Avant-Vente** p. 206 **Commandes et livraisons** p. 207 **Aide au dimensionnement** p. 208 **Application Atlantic Pro** p. 209

**atlantic PRO Assistance**

**Assistance téléphonique** p. 210 **Espace SAV** p. 212 **Intervention sur site** p. 213

**Garantie Express Pièces** p. 214 **Garantie Express Produit** p. 215

**atlantic PRO Campus**

**Formations Pratiques** p. 216 **Formations Digitales** p. 217

**204**  
SERVICES





# “ ATLANTIC à vos côtés.

Cher partenaire,

En premier lieu, dans ce contexte si particulier, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous nous témoignez et à laquelle nous sommes très attachés.

Depuis plus de 50 ans, Atlantic est la marque experte du confort thermique qui défend le savoir-faire de la filière professionnelle et qui vous accompagne dans votre développement.

Cette année encore, je suis très heureux de vous présenter dans ce catalogue toute une gamme de produits et de services innovants.

### Une année 2022 riche en nouveautés

Découvrez notre nouvelle gamme de sèche-serviettes eau chaude et mixte encore plus design, le chauffe-eau Inox Expert adapté aux usages intensifs, le chauffe-eau d'intégration Odéo et nos accessoires pour vous faciliter le quotidien.

Atlantic, c'est toute une gamme de radiateurs et de chauffe-eau éco-performants fabriqués en France, des solutions de connectivité attendues par vos clients mais c'est aussi un engagement pour vous simplifier le quotidien grâce à nos Services Atlantic Pro. C'est parce que nous appliquons la même exigence dans nos produits que dans nos services que nous sommes la marque élue N°1 de la satisfaction Client.

Un grand merci pour votre fidélité et bonnes ventes à tous.

**Gilles Molla**  
Directeur Général Atlantic Home Heating

## En majeur cette année...



**Notre service client a été élu Meilleur service client\* et nous vous remercions pour votre confiance.**

Avec ATLANTIC PRO SERVICES, bénéficiez tout simplement de l'offre la plus complète et la plus performante du marché. Parce que de vrais professionnels comme nous se doivent d'être aux côtés de vrais professionnels comme vous.

### RADIATEURS & SÈCHE-SERVIETTES



Plus d'infos p. 28

**DIVALI : le radiateur connecté plébiscité par la presse pro !**

Ce modèle ultra design se démarque par ses **lignes épurées et élégantes**. Il fait toute la différence grâce à son éclairage intégré.  
**100 % fabriqué en France.**



NOUVEAUTÉ

Plus d'infos p. 92

**ADÉLIS : confort, design et simplicité d'utilisation**

La gamme Adélis Eau chaude évolue : **design contemporain, patère intégrée**. Disponible en **4 couleurs**.



NOUVEAUTÉ

Plus d'infos p. 44

**SOKIO : le radiateur chaleur douce à petit prix**

Dernier-né de la gamme Atlantic, Sokio allie simplicité d'utilisation et confort au quotidien. Découvrez ses nouveaux modèles disponibles au **format vertical**.

### EAU CHAUDE SANITAIRE



NOUVEAUTÉ

Plus d'infos p. 160

**ODÉO : la solution d'appoint pour un confort immédiat**

La gamme Odéo s'enrichit d'un modèle horizontal sur évier d'une capacité de 30 L. Avec un **design moderne et encore plus compact**, Odéo s'intègre dans les petits espaces ou les placards.



NOUVEAUTÉ

**INOX EXPERT : la performance et la durabilité au service des pros**

Inox Expert, le chauffe-eau dédié aux usages intensifs grâce à sa cuve en inox garantie 10 ans pour une promesse de **durabilité**.

Plus d'infos p. 146

\* Enquête menée par l'Ifop auprès de 1343 professionnels interrogés à partir de fichiers fournis par le Groupe Atlantic, du 2 au 26 juin 2020. Produits concernés : radiateurs électriques, sèche-serviettes, ECS, climatisation, ventilation, chaudières collectives.



Votre confort  
est *essentiel.*



**Impact environnemental, efficacité énergétique,** disponibilité des énergies, qualité d'air intérieur : aujourd'hui nos choix en matière de **chauffage, eau chaude, climatisation et ventilation** soulèvent bien plus de questions qu'hier.

**Atlantic apporte une réponse de sérénité globale** qui va bien au-delà de la **fiabilité** de ses produits, parce que notre responsabilité est de concevoir et de produire des produits et des services qui permettent à chacun de bénéficier, en toute sérénité, de la **solution** de confort thermique la plus **pertinente** et la plus **éco-performante**.

Vous garantir chaque jour  
le meilleur aussi.



#### UNE MARQUE 100 % DEDIEE AUX PROFESSIONNELS

- La mise en avant de la **qualité de conseil et de l'expertise des professionnels**
- Un service de mise en relation avec les particuliers qui ont un projet



#### MARQUE FRANÇAISE DEPUIS PLUS DE 50 ANS

- Entreprise familiale, **fondée en 1968 à La Roche-sur-Yon** (Vendée)
- Premier fabricant français de solutions de confort thermique
- **4000 collaborateurs** et **13 usines en France**
- Une majorité des produits fabriqués en France



#### DES SOLUTIONS MULTI-ÉNERGIES PLUS RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT

- Des **solutions éco-performantes** grâce à nos technologies hybrides
- Et des solutions pour répondre à tous les besoins avec **l'offre la plus large de confort thermique**



#### L'INNOVATION POUR TOUS

- **250 personnes en R&D**
- **711 brevets techniques** déjà déposés
- Un laboratoire acoustique et climatique à Meyzieu (69)



#### DES SERVICES SUR-MESURE

- Des **services avant-vente** et **après-vente** en France, avec **plus de 330 conseillers techniques**
- La Garantie Express : **livraison gratuite et en 24H** de vos pièces de rechange sous garantie
- Des formations pratiques Atlantic (10 centres en France) et des programmes de e-learning
- atlantic-pros.fr : tous nos **services en ligne** (commande, assistance, informations techniques, aide au devis)



# La force d'un fabricant **français**

Depuis 50 ans, Atlantic conçoit et fabrique la majorité de ses produits de confort thermique en France.

Atlantic en France c'est :



**711**

brevets techniques déposés



**5 millions**

d'appareils fabriqués par an



**13**

sites industriels répartis sur le territoire




**4000**

collaborateurs



Usine de La Roche-sur-Yon, Vendée

1. Merville (59)
2. Cauroir (59)
3. Aulnay-sous-Bois (93)
4. Fontaine (90)
5. Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)
6. Saint-Louis (68)
7. La Roche-sur-Yon (85)
8. Pont-de-Vaux (01)
9. Boz (01) **NOUVEAU**
10. Meyzieu (69)
11. Billy-Berclau (62)
12. Trappes (78)
13. Vinay (38) **NOUVEAU**

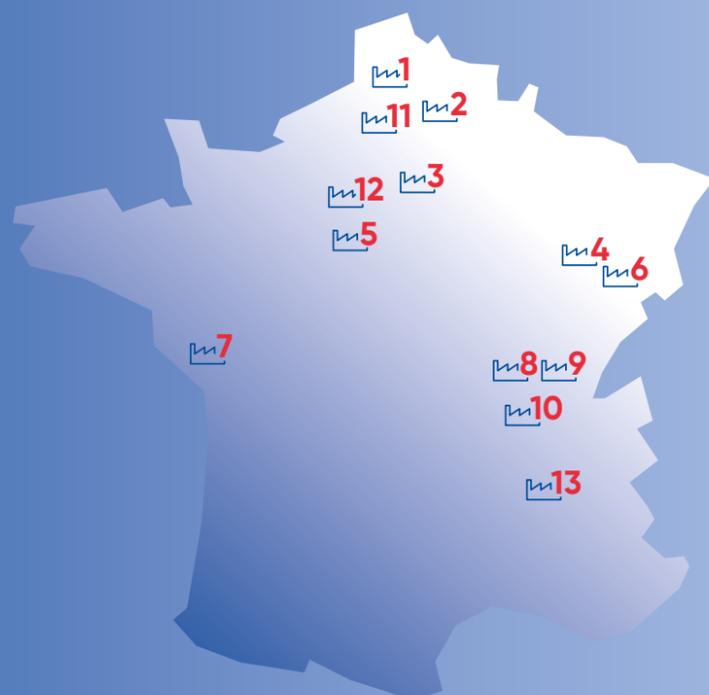

## L'INNOVATION À LA FRANÇAISE

Pour Atlantic, l'innovation est un axe stratégique de développement. Les services Recherche et Développement du groupe ont déposé 711 brevets techniques. **Aujourd'hui le groupe investit 4 % de son chiffre d'affaires en Recherche & Développement.** Atlantic innove chaque jour pour ses clients, depuis l'installateur jusqu'au consommateur, en passant par le distributeur !

## LA MAÎTRISE DU PROCESS INDUSTRIEL


La maîtrise du processus industriel se fait de bout en bout pour des produits à haute technicité.

## CONCEPTION FACILITÉE

La proximité géographique démultiplie le potentiel d'innovation grâce aux échanges permanents entre la conception et la fabrication.

## FAIBLE COÛT DE TRANSPORT

Le transport de certains produits encombrants, comme les chauffe-eau, coûte cher d'autant plus si la distance est importante. Ainsi, la proximité géographique d'Atlantic favorise une économie financière.



**100%** des radiateurs et **85%** des chauffe-eau vendus en 2021 sont fabriqués en France

# LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ATLANTIC

4 gammes spécialement conçues pour tous les budgets, tous les espaces et toutes les envies.



100% des radiateurs vendus en 2021 sont fabriqués en France

## LES ESSENTIELS

Le confort accessible



NIRVANA



SOKIO



ACCESSIO

## ÉQUILIBRE

Le bon compromis pour un confort connecté



CALISSIA



AGILIA

## STYLE

Design et technologie pour un haut niveau de confort



DIVALI



GALAPAGOS



ONIRIS

## PREMIUM

L'excellence du design et de la technologie pour un confort premium



DIVALI PREMIUM



IRISIUM

# Cozytouch

Ensemble connectons le confort à la vie de vos clients.



Passer en mode Absence

Visualiser ma consommation du mois



Avec l'assistant Google Home<sup>1</sup>, vos clients peuvent piloter leur confort à la voix.



Pour profiter de la solution Cozytouch, il faut :

- Un appareil connecté
- **+** bridge Cozytouch\*
- **+** application Cozytouch

**Bridge Cozytouch** - 83 € HT  
réf : 500109

Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

\* Pour les appareils non connectés en Wi-Fi. Pas besoin de Bridge pour Linéo Connecté.



Proposer et vendre la connectivité c'est :

## + d'expertise

Votre valeur ajoutée par rapport à la GSB et par rapport à Internet

Utilisez simplement le mode démo de l'application Atlantic Cozytouch pour vendre la connectivité



## + de chiffre d'affaires

**7 Français** /10<sup>2</sup>

sont intéressés par la connectivité dans le secteur de l'énergie (un potentiel très élevé)

Un panier moyen de

**4,5** radiateurs connectés<sup>4</sup> VS **3** radiateurs non connectés

## + de marge

Un argument clé pour la montée en gamme auprès de vos clients



## Des clients satisfaits et fidèles

**93%**<sup>3</sup>

des utilisateurs de chauffe-eau et radiateurs connectés déclarent avoir réalisé des économies grâce à la connectivité



**4,3** /5

★★★★☆  
Note de l'application Atlantic Cozytouch sur l'App Store

## Des clients satisfaits par :

- 1) Les économies réalisées :
  - personnalisation selon les tarifs d'énergie
- 2) La praticité :
  - pilotage via le smartphone, à distance
  - interface intuitive
- 3) Le confort apporté :
  - programmation simple via l'application
  - mode Absence programmable
  - mode Boost à distance

**5,8** produits connectés au total<sup>5</sup>

Comment présenter la connectivité à vos clients ?



1. L'assistant Google est compatible avec les produits suivants : chauffage électrique ; Irisium, Divali Premium, Divali, Oniris, Galapagos, Agilia, Calissia, Tatou. Solution Cozytouch nécessaire.

2. Enquête réalisée par Eggs pour la marque Atlantic en juillet 2020.

3. Enquête réalisée auprès de 2448 répondants en 2020 - utilisateurs équipés en radiateurs électriques connectés et chauffe-eau connecté.

4. Étude sur le parc chauffage France Groupe Atlantic de 65 000 logements réalisée en juillet 2021.

5. Moyenne enregistrée sur 12 000 logements qui se sont rééquipés lors de l'étude sur le parc chauffage France Groupe Atlantic de 65 000 logements réalisée en juillet 2021.

# Pour connecter les appareils de vos clients à Cozytouch, rien de plus simple !

**1**

Installez l'appareil connecté

**2**

DISPONIBLE SUR Google play  
Disponible sur App Store

Téléchargez gratuitement l'application Cozytouch sur le smartphone ou la tablette de votre client

**3**

Branchez le bridge Cozytouch sur une source d'alimentation électrique

**4**

Flashez ce code et découvrez le tutorial

Créez un compte avec votre client sur son application Cozytouch

**5**

Ajoutez l'appareil au compte Cozytouch<sup>1</sup> via le réseau Wi-Fi

92,5 % de nos utilisateurs trouvent qu'il est facile de connecter ses radiateurs  
83 % des utilisateurs ont mis moins de 30 minutes

## Atlantic vous accompagne dans la connectivité grâce à des services exclusifs

### Nouveau



**Une assistance par téléphone ou en visio** proposée par le BIP SERVICE, pour vous accompagner et vous aider à la mise en service des produits connectés Atlantic.

Nos experts sont à votre service 5J/7 au

**02 85 33 70 85\***

\* Prix d'un appel local depuis un poste fixe



**Une plateforme de e-learning** en accès libre à tous les installateurs pour continuer de vous informer et de vous former sur les appareils connectés Atlantic.



**Des formations** pour vous permettre de mieux structurer vos entretiens, présenter les avantages de la connectivité à vos clients et valoriser votre expertise pour développer facilement votre chiffre d'affaires.



**Une application téléchargeable gratuitement** sur votre smartphone et **un mode démo** pour présenter l'application et les bénéfices de la connectivité à vos clients.



Webinaire


Les arguments clés pour présenter la connectivité à vos clients

Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur la connectivité (documentation, e-learning,...) sur [www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)



Un confort connecté à leur rythme de vie, pour des clients toujours plus satisfaits !

### Chauffage électrique

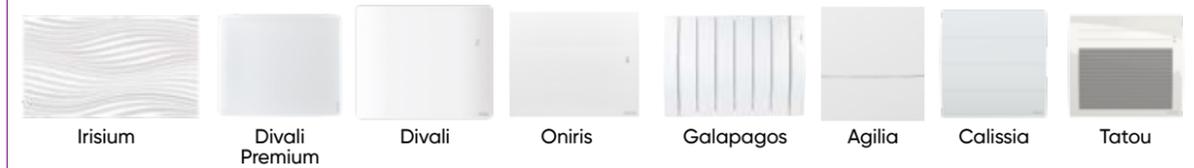

### Sèche-serviettes électriques



### Chauffe-eau



### Chaudières



### Pompes à chaleur



### Ventilation



### Climatisation



### POUR ALLER PLUS LOIN

Les radiateurs connectés Atlantic fonctionnent avec IFTTT pour s'intégrer aux principales solutions connectées du marché : Google, Amazon, Apple, Philips, Netatmo, Hager, LG... Ils sont compatibles avec la Tahoma box et Energieasy Connect sans bridge Cozytouch.


1. Dans la limite de 20 appareils par bridge, jusqu'à 10 zones par bridge et 5 appareils par zone.

# LE CONFORT THERMIQUE

Toutes les solutions pour vos clients

## Les 3 technologies Atlantic existantes

Atlantic propose une large gamme de chauffage électrique, qui permettent de répondre à toutes les attentes de vos clients : mini budgets, petits espaces, économies d'énergie, performances ou encore confort Premium.

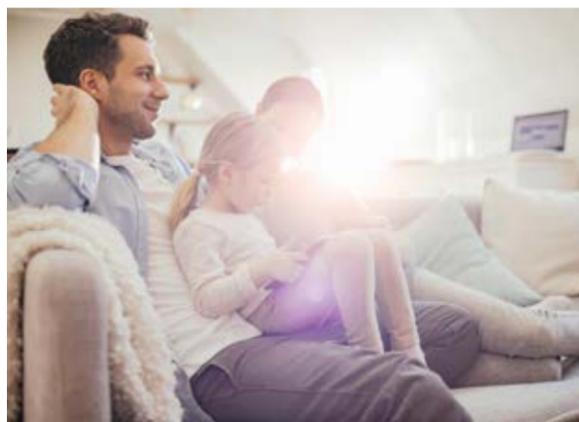


### 1 - LE CONVECTEUR ATLANTIC

#### Le principe :

C'est une résistance à l'intérieur d'un caisson métallique, à son contact l'air se réchauffe, s'élève et est diffusé par la sortie frontale.

★ Pas de température homogène dans la pièce  
Inconfort lié à l'assèchement de l'air

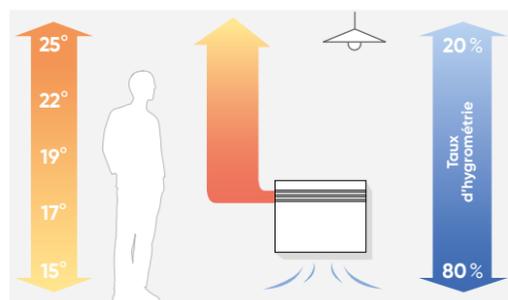


F18

### 2 - LE RAYONNANT ATLANTIC

#### Le principe :

Les rayonnants ont une sensation de chauffe similaire à celui du rayonnement du soleil, ce qui permet de monter une pièce rapidement en température.

★★ Confort thermique satisfaisant

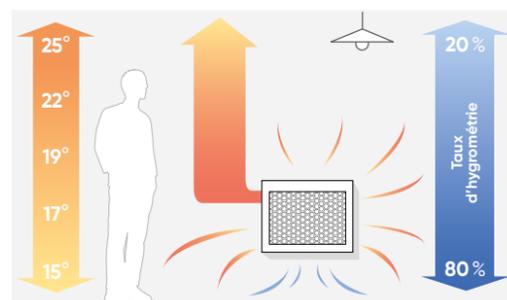


SOLIUS DIGITAL

### 3 - LES RADIATEURS À CHALEUR DOUCE ATLANTIC

#### Le principe :

Grâce à une grande surface de chauffe, le radiateur procure une chaleur douce et enveloppante. La température plus basse sur le corps de chauffe permet une température homogène dans la pièce, évite la sensation d'air sec et assure une température stable.

★★★ Confort thermique excellent

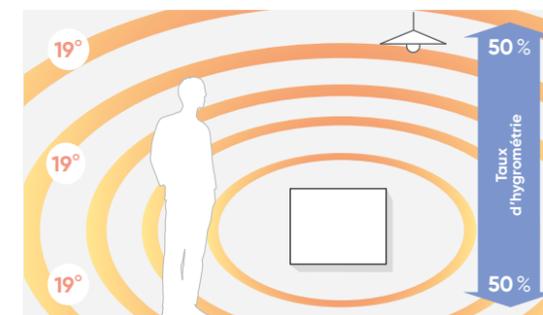

DIVALI PREMIUM



DIVALI

## La gamme technologie chaleur douce Atlantic

Atlantic propose une gamme large équipée de différents types de corps de chauffe afin de répondre à tous les besoins :

- **Pour les rythmes de vie réguliers**, on privilégiera les corps de chauffe en fluide ou en fonte pour une chaleur inertielle.
- **Pour un confort optimal** en toutes situations, les radiateurs équipés d'un double corps de chauffe (corps de chauffe en fonte ou aluminium associé à une façade chauffante) offriront réactivité et chaleur enveloppante.

#### Des véritables + pour vos clients !

Les radiateurs à chaleur douce bénéficient également d'innovations embarquées :

- ✓ Pilotage Intelligent
- ✓ Connectivité
- ✓ Programmation personnalisable
- ✓ Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtres
- ✓ Détection de présence

# DES ÉCONOMIES

pour vos clients, de l'achat à l'usage

## + D'ÉCONOMIES À L'ACHAT

grâce aux aides au financement

### PRÊT À TAUX ZÉRO ATLANTISSIMO\*

Grâce au partenariat avec **FRANFINANCE**, Atlantic vous permet de proposer à vos clients particuliers un prêt à taux 0 % sur une sélection de produits. Vous devez être agréé par **Franfinance** pour proposer les prêts Atlantissimo à vos clients.


Cet agrément vous permet également de proposer des crédits à la consommation. Plus de détails sur [www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)

► **Crédit à taux 0 %**

► **Durées possibles de 4 à 12 mois**

► **Montants finançables de 2000 à 6000 €**

Ils sont éligibles au Prêt Atlantissimo

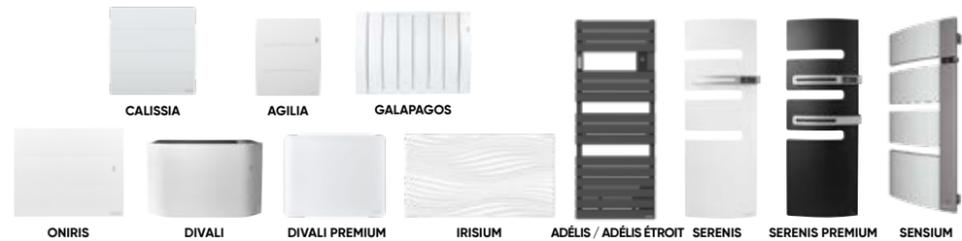

Pour aider les particuliers dans leurs démarches, le gouvernement a mis en place un service de conseils personnalisés et gratuits sur la rénovation énergétique et les aides associées en fonction des spécificités régionales :

• un site internet : [www.faire.gouv.fr](http://www.faire.gouv.fr)

• un numéro de téléphone :

**0 808 800 700** Service gratuit + prix appel


## + D'ÉCONOMIES À L'USAGE

grâce aux fonctions intelligentes des appareils

### LES TECHNOLOGIES POUR UNE CONSOMMATION MAÎTRISÉE



Grâce à notre application **Atlantic Cozytouch**, vos clients commandent à distance leurs appareils. Ils pourront visualiser simplement la consommation électrique de leurs appareils connectés. Plus de détails p. 12



La **détection d'ouverture et fermeture de fenêtre** permet de couper automatiquement l'appareil afin d'éviter de chauffer la pièce inutilement. L'appareil reprend la programmation initiale lorsque la fermeture de fenêtre est détectée.

## LE RADIATEUR INTELLIGENT MÉMORISE LE RYTHME DE VIE

### Pilotage Intelligent



En semaine, vous partez le matin à **8h** pendant la journée, personne n'est présent. Vous rentrez le soir vers **19h**. Durée d'anticipation.

- Il mémorise les périodes de présence et d'absence grâce au détecteur de présence qui capte les personnes de la pièce. Cette technologie permet au radiateur d'adapter sa température automatiquement.
- Il affine son analyse toutes les semaines.
- Il anticipe sa mise en chauffe pour atteindre la température de confort au retour de l'occupant.

### IL S'ADAPTE AUSSI AUX IMPRÉVUS

- Il s'adapte aux départs en week-end ou en vacances.
- Il repère les retours anticipés grâce au détecteur de présence.
- Il détecte les ouvertures de porte ou de fenêtre.



## À partager avec vos clients



### + d'économies

Une consommation optimisée et disponible en temps réel, c'est aussi permettre de maîtriser ses dépenses d'énergie.



### + de simplicité

Une seule chose à faire : définir la température Éco et la température de Confort : après c'est le radiateur intelligent qui gère lui-même son fonctionnement.




### + de confort

Une température idéale dans toutes les pièces et ajustée sur son rythme de vie, c'est la sérénité de ne plus avoir à s'en occuper.

## QUELS RADIATEURS ÉLECTRIQUES PRIVILÉGIER POUR DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ?

Fonctions intelligentes	Programmation + Détection d'ouverture de fenêtre	Connectivité + Programmation + Détection d'ouverture de fenêtre	Connectivité + Programmation + Pilotage intelligent + Détection d'ouverture de fenêtre
Radiateurs	Nirvana, Accessio, Sokio	Divali Premium, Calissia	Irisium, Divali, Oniris, Galapagos, Agilia
Économie d'énergie	1 piggy bank icon	2 piggy bank icons	3 piggy bank icons

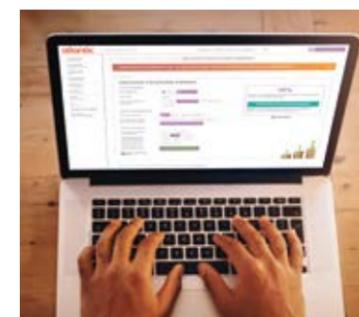

## Simulateur d'économies Atlantic

Pour convaincre vos clients, Atlantic a développé un simulateur d'économies.

Tenant compte des caractéristiques et équipements du logement, ainsi que des habitudes de consommation du foyer, ce simulateur permet de comparer les économies en kWh et en euros.

**Parfait pour démontrer les économies des radiateurs intelligents !**

À retrouver sur [atlantic.fr](http://atlantic.fr)

\* Offre de crédit proposée par Franfinance.

# DESIGN

## Un vrai critère d'achat pour les clients

Plus que des radiateurs et des sèche-serviettes, Atlantic propose de véritables objets de décoration au design qui éveille les sens et habille les pièces de vos clients tout en leur assurant un confort absolu.

### Une large palette de couleurs

Intemporels en Blanc ou plus inattendus en Vert d'Eau, Bleu Profond ou Beige, les produits Atlantic se déclinent en plusieurs couleurs pour sublimer le logement de vos clients et satisfaire tous les goûts.



### Des formats adaptés aux modes de vie urbains

Radiateurs en format bas ou vertical, sèche-serviettes à largeur ou hauteur réduite, la gamme d'appareils Atlantic s'intègre parfaitement à tous les espaces de vos clients tout en préservant leur style et leur confort.



### Un design ultra soigné

Lignes pures et intemporelles, façade lisse, forme galbée, détails métallisés, finitions mates ou brillantes... vos clients ont le choix ! Le design affirmé des sèche-serviettes et radiateurs Atlantic fait partie intégrante de leur décoration tout en leur offrant un confort de chauffe idéal.

### Une ambiance chaleureuse

Douce, discrète et adaptée à toutes les pièces de vie de vos clients comme le salon et la chambre, la fonction rétro-éclairage apporte un sentiment de sécurité et de chaleur visuelle. Un vrai plus qui fera la différence !



### Des matériaux innovants

Grâce à l'utilisation du Corian®, un matériau aux propriétés inertielles exceptionnelles, Atlantic joue la carte de l'originalité en proposant à vos clients des radiateurs aux façades texturées pour habiller avec style et élégance leur intérieur.



### Un son exceptionnel

Et pour encore plus d'originalité, Atlantic propose pour certains de ses modèles de radiateurs sèche-serviettes le système audio haute définition et made in France Cabasse® intégré. Le plus pour vos clients ? Ils peuvent le contrôler depuis leur smartphone !

# GAMME ATLANTIC

## CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Économies, confort, design...  
Vous aider à bien choisir!

	RAYONNANTS			LES ESSENTIELS		
						
	Solius	Solius Digital	Tatou	Sokio	Accessio	Nirvana
 <b>CONFORT</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
<b>Chaleur douce</b>	-	-	-	✓	✓	✓
<b>Technologie</b>	Corps de chauffe en aluminium	Fluide thermo-conducteur	Corps de chauffe en aluminium			
<b>Réactivité</b>	✓	✓	✓	✓	-	✓
<b>Inertie</b>	-	-	-	-	✓	-
<b>Puissances</b>	300 à 2000 W	300 à 2000 W	300 à 2000 W	750 à 2000 W	300 à 2000 W	500 à 2000 W
 <b>ÉCONOMIES</b>						
<b>Pilotage intelligent</b>	-	-	✓	-	-	-
<b>Programmation personnalisable</b>	-	✓	✓	✓	✓	-
<b>Détection fenêtres ouvertes / fermées</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Coefficient d'aptitude</b>	0,1 (tous modèles)	0,1 (tous modèles)	0,1 (tous modèles)	0,1 (tous modèles)	0,1 (tous modèles)	0,2 (tous modèles)
<b>Financement</b>	-	-	-	-	-	-
 <b>PRATICITÉ</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
<b>Boîtier digital</b>	-	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Connectivité</b>	En option <sup>1</sup>	En option <sup>1</sup>		En option <sup>1</sup>	En option <sup>1</sup>	En option <sup>1</sup>
<b>Jumelage des appareils</b>	-	-	✓	-	-	-
 <b>DESIGN</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
<b>Couleurs</b>	○	○	○	○	○	○
<b>Formats</b>						
<b>Les +</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Prix public conseillé HT</b>	À partir de <b>169 €</b> p.50	À partir de <b>175 €</b> p.48	À partir de <b>272 €</b> p.46	À partir de <b>266 €</b> p.44	À partir de <b>223 €</b> p.42	À partir de <b>283 €</b> p.40


	ÉQUILIBRE		STYLE			PREMIUM	
							
	Calissia	Agilia	Galapagos	Oniris	Divali	Divali Premium	Irisium
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Corps de chauffe en fonte	Façade chauffante + corps de chauffe en aluminium	Fluide thermo-conducteur	Façade chauffante + corps de chauffe en aluminium	Façade chauffante + corps de chauffe en fonte	Façade chauffante + corps de chauffe en fonte	Façade chauffante + corps de chauffe en fonte	Façade chauffante + corps de chauffe en film aluminium
-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	-	-	✓	✓	-
750 à 2000 W	500 à 2000 W	700 à 2000 W	750 à 2000 W	750 à 2000 W	1000 à 2000 W	1000 à 1500 W	
							
-	✓	✓	✓	✓	-	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
0,2 pour H 0,1 pour V	0,1 (tous modèles)	0,2 pour H 0,1 pour V 0,2 pour B	0,1 (tous modèles)	0,1 (tous modèles)	0,1 pour H et V 0,2 pour P	0,2 (tous modèles)	
							
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	
○	○	○●	○●	○●	○●	○	
							
-	-	-	-	Lumière	Lumière + façade en verre	Façade en Corian®	
À partir de <b>498 €</b> p.38	À partir de <b>360 €</b> p.36	À partir de <b>543 €</b> p.34	À partir de <b>584 €</b> p.32	À partir de <b>654 €</b> p.28	À partir de <b>1112 €</b> p.26	À partir de <b>1399 €</b> p.24	

1. Sous réserve d'être équipé d'un bridge Cozytouch pour l'ensemble du foyer et d'un Pass Cozytouch par appareil.


# Irisium



## Modèles disponibles

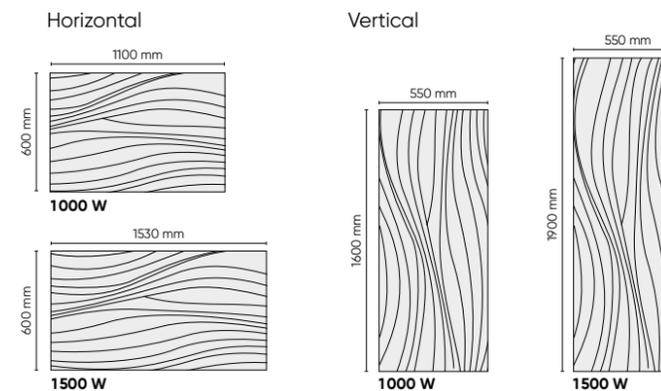

## Mise en œuvre

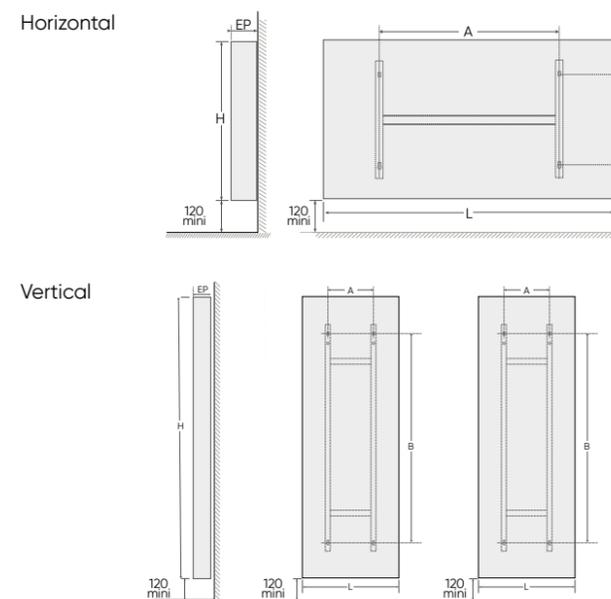

## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids nu (Kg)	Code Blanc Carat	Prix (HT)
<b>Horizontal</b>	1000	1100 x 600 x 97	680	341	27	603110	1 399 €
	1500	1530 x 600 x 97	1112	341	39	603115	1 613 €
<b>Vertical</b>	1000	550 x 1600 x 100	259	1190	35	603210	1 465 €
	1500	550 x 1900 x 100	259	1190	42	603215	1 705 €
<b>Serenity Horizontal</b>	1000	1100 x 600 x 97	680	341	27	604211	1 399 €
	1500	1530 x 600 x 97	1112	341	39	604212	1 613 €
<b>Serenity Vertical</b>	1000	550 x 1600 x 100	259	1190	35	604213	1 465 €
	1500	550 x 1900 x 100	259	1190	42	604214	1 705 €

Bridge Cozytouch - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT - - Éligible aux CEE grâce à sa performance

## À partager avec vos clients



### + de confort

- Chaleur douce et température homogène
- Radiateur commandable et programmable à distance grâce à l'application Atlantic Cozytouch
- Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste



### + d'économies

- Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
- Connectivité
  - Pilotage Intelligent (p. 19)
  - Détection d'occupation
  - Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
  - Programmation personnalisable



### + de design

- 2 finitions : **Irisium et Serenity**
- Façade en Corian®
- 2 formats : Horizontal Vertical
- 1 couleur :

Blanc Carat



### + de performance

- Corps de chauffe en film aluminium et façade chauffante
- Façade en Corian® aux propriétés inertielles exceptionnelles
- Boîtier de commande digital
- Coefficient d'aptitude : **0,2**



### + de facilité de pose

- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

### + de services

Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204




### Bridge Cozytouch



L'accessoire indispensable pour bénéficier de tous les avantages de la connectivité !

Pour en savoir plus, rendez-vous p. 12

# Divali Premium

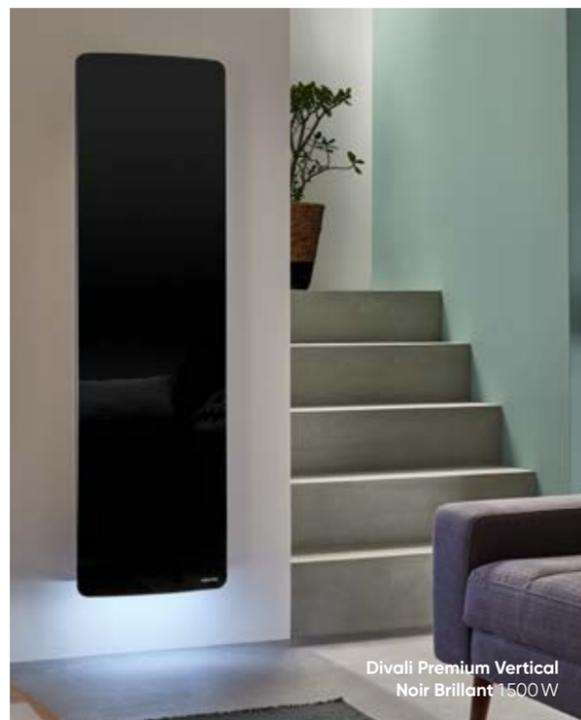

Divali Premium Vertical  
Noir Brillant 1500 W



**Modèle plinthe :**  
seulement 30 cm  
de haut. Idéal dans  
les combles ou sous  
une fenêtre

Divali Premium Plinthe  
Blanc Brillant 1500 W

## À partager avec vos clients



### + de confort

- **Chaleur douce** qui reste longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en fonte
- **Propriété inertielle du verre en façade** qui favorise le rayonnement et la sensation de bien-être
- **Fonctions lumineuses innovantes** : mode Tamisé et mode Veilleuse. Pilotables depuis l'appareil ou grâce à l'application Atlantic Cozytouch
- Radiateur **commandable et programmable à distance** grâce à l'application Atlantic Cozytouch
- Possibilité de **jumeler les appareils** entre eux pour piloter une pièce en un geste



### + d'économies

- Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
- Connectivité
  - Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
  - Programmation personnalisable



### + de design

- Rétro-éclairage
- Façade en verre
- Produit fin et esthétique avec sa structure bicolore
- 3 formats :



• 2 couleurs :



### + de performance

- Corps de chauffe en **fonte** et **façade chauffante**
- Boîtier de **commande digital**
- Coefficient d'aptitude :  
**0,1** pour les modèles Horizontal et Vertical  
**0,2** pour le modèle Plinthe



### + de facilité de pose

- Modèle vertical :**
- Gabarit de pose
  - Poignées pour faciliter l'installation sur les supports muraux
  - Boîtier réversible
- Modèles horizontal et plinthe :**
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

### + de services

- **24h** Pièces et produit
- Indemnité dépannage
- Assistance Technique 5J/7

### Bridge Cozytouch




L'accessoire indispensable pour bénéficier de tous les avantages de la **connectivité** !




Pour en savoir plus, rendez-vous p. 12

## Modèles disponibles


### Horizontal

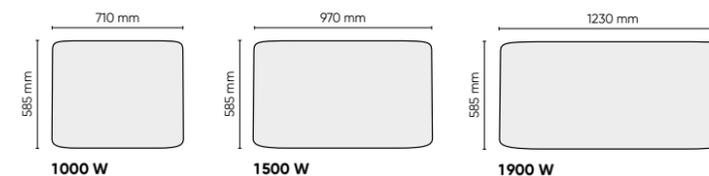


### Vertical

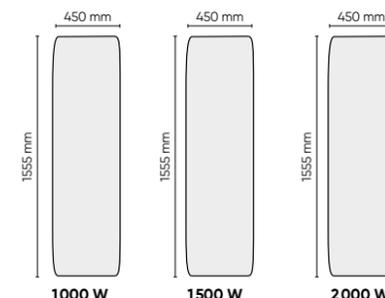

### Plinthe



## Mise en œuvre

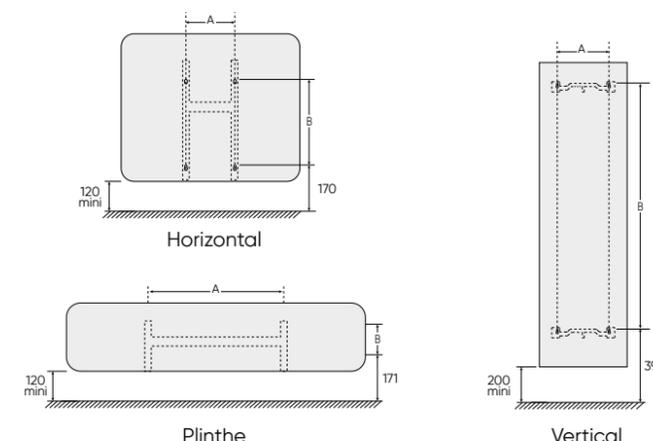

## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IK 07

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids nu (Kg)	Code Blanc Brillant	Prix (HT)	Code Noir Brillant	Prix (HT)
Horizontal	1000	710 x 585 x 115	194	409	22	507636	1 112 € <small>eco</small>	507645	1 112 € <small>eco</small>
	1500	970 x 585 x 115	314	409	29	507637	1 357 € <small>eco</small>	507646	1 357 € <small>eco</small>
	1900	1230 x 585 x 115	644	409	36	507638	1 627 € <small>eco</small>	507647	1 627 € <small>eco</small>
Vertical	1000	450 x 1555 x 143	294	1259	34	507639	1 259 € <small>eco</small>	507648	1 259 € <small>eco</small>
	1500	450 x 1555 x 143	294	1259	38	507640	1 585 € <small>eco</small>	507649	1 585 € <small>eco</small>
	2000	450 x 1555 x 143	294	1259	42	507641	1 930 € <small>eco</small>	507650	1 930 € <small>eco</small>
Plinthe	1500	1320 x 300 x 115	601	154	29	507643	1 627 € <small>eco</small>	507652	1 627 € <small>eco</small>

Bridge Cozytouch - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

eco Montant Éco-Participation : 1,67 € HT - CE - NF (Horizontal - Vertical) NF (Plinthe)

# Divali



Divali Horizontal Blanc 1000W

**+ de performance**

- Corps de chauffe en **fonte** et **façade chauffante**
- Boîtier de **commande digital**
- Coefficient d'aptitude : **0,1**

**+ de facilité de pose**

**Modèle vertical :**

- Gabarit de pose
- Boîtier réversible
- Poignées pour faciliter l'installation sur les supports muraux

**Modèles horizontal et plinthe :**

- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

**+ de services** Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204

24h Pièces et produit

Indemnité dépannage

Assistance Technique 5J/7

**Bridge Cozytouch**

L'accessoire indispensable pour bénéficier de tous les avantages de la **connectivité** !

Pour en savoir plus, rendez-vous p. 12

## À partager avec vos clients

**+ de confort**

- **Chaleur douce** qui reste longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en fonte
- **Fonctions lumineuses innovantes** : mode Tamisé, mode Détection et mode Veilleuse. Pilotables depuis l'appareil ou grâce à l'application Atlantic Cozytouch
- Radiateur **commandable et programmable à distance** grâce à l'application Atlantic Cozytouch
- Possibilité de **jumeler les appareils** entre eux pour piloter une pièce en un geste

**+ d'économies**

Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :

- Connectivité
- Pilotage Intelligent (p.19)
- Détection d'occupation
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Programmation personnalisable

**+ de design**

- Rétro-éclairage
- Produit fin et esthétique avec sa structure bicolore
- 3 formats : Horizontal Vertical Plinthe
- 2 couleurs : Blanc Carat RAL 9016 Gris Étoilé RAL 2100

## + de performance

Corps de chauffe en **fonte** et **façade chauffante**



## + de confort

**Fonctions lumineuses innovantes** : mode Tamisé, mode Détection et mode Veilleuse

**Radiateur commandable et programmable** à distance grâce à l'application Atlantic Cozytouch  
Boîtier de **commande digital**



## + de design

- Horizontal
- Vertical
- Plinthe




## + d'économies

### Pilotage Intelligent

Divali mémorise le rythme de vie grâce à son **détecteur de présence** et optimise sa température en fonction. Il s'adapte également aux imprévus.

# Divali

## Mise en œuvre

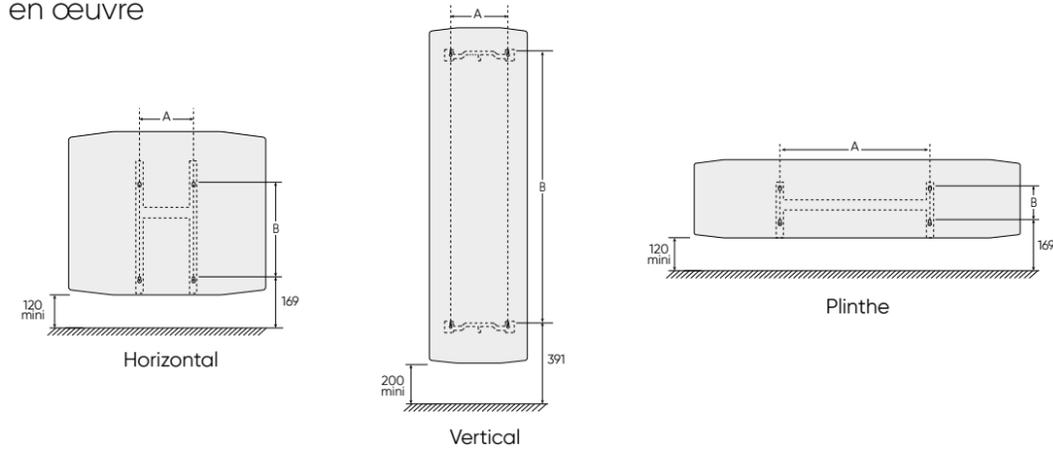


Divali Vertical Gris Etoilé 1500 W



Divali Plinthe Blanc 1000 W

## Modèles disponibles

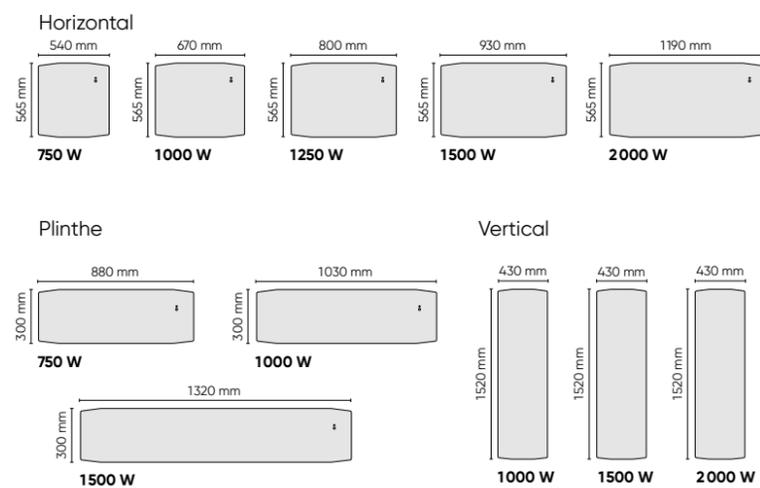

## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids nu (Kg)	Code Blanc Carat	Prix (HT)	Code Gris Etoilé	Prix (HT)
Horizontal	750	540 x 565 x 110	134	409	14	507608	654 €	507623	752 €
	1000	670 x 565 x 110	194	409	19	507609	724 €	507624	824 €
	1250	800 x 565 x 110	254	409	24	507611	844 €	507625	944 €
	1500	930 x 565 x 110	314	409	27	507613	884 €	507626	984 €
	2000	1190 x 565 x 110	644	409	36	507614	1 061 €	507627	1 161 €
Vertical	1000	430 x 1520 x 130	264	1259	22	507616	822 €	507628	921 €
	1500	430 x 1520 x 130	264	1259	27	507617	1 034 €	507629	1 133 €
	2000	430 x 1520 x 130	264	1259	32	507618	1 259 €	507630	1 358 €
Plinthe	750	880 x 300 x 110	194	154	13	507619	782 €	507631	880 €
	1000	1030 x 300 x 110	344	154	16	507621	869 €	507632	967 €
	1500	1320 x 300 x 110	494	154	23	507622	1 061 €	507633	1 161 €

Bridge Cozytouch - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT




- CEE - Éligible aux CEE grâce à sa performance




# Oniris



## Modèles disponibles

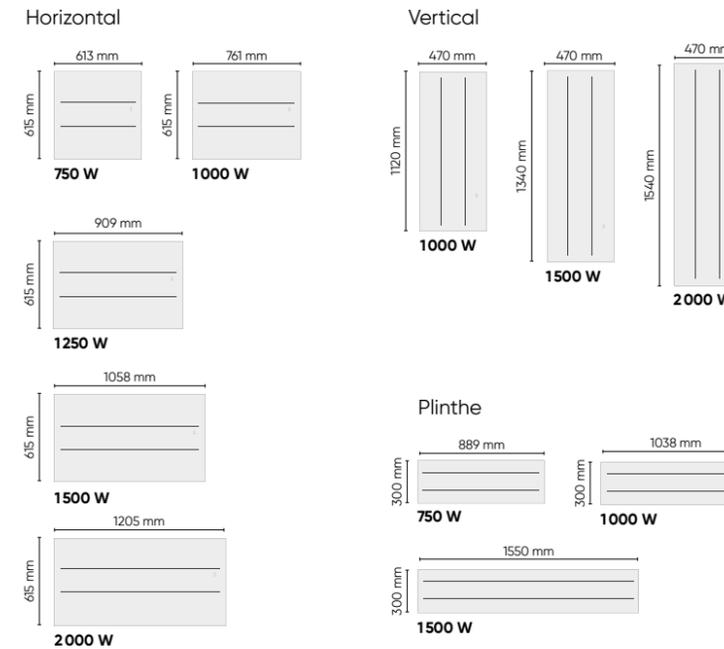

## Mise en œuvre

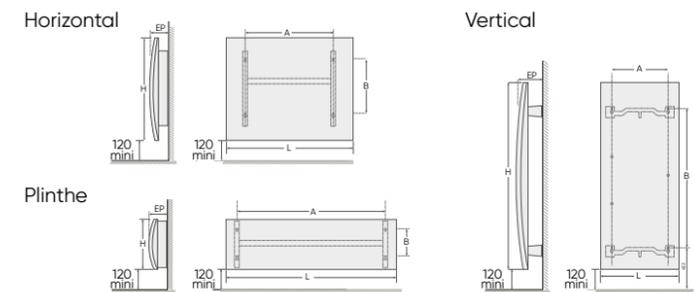

## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids nu (Kg)	Code Blanc Brillant	Prix (HT)	Code Gris Étoilé	Prix (HT)
Horizontal	750	613 x 615 x 110	383	341	11	503907	584 €	503908	682 €
	1000	761 x 615 x 110	531	341	13	503910	638 €	503909	737 €
	1250	909 x 615 x 110	679	341	15	503912	749 €	503911	848 €
	1500	1058 x 615 x 110	827	341	18	503915	789 €	503914	887 €
	2000	1205 x 615 x 110	975	341	20	503920	953 €	503914	1 052 €
Vertical	1000	470 x 1120 x 159	264	679	17	518810	745 €	503916	843 €
	1500	470 x 1340 x 159	264	846	21	518815	922 €	503917	1 021 €
	2000	470 x 1540 x 159	264	1123	24	518820	1 065 €	503918	1 164 €
Plinthe	750	889 x 300 x 110	755	172	8	602107	765 €	503919	864 €
	1000	1038 x 300 x 110	903	172	9	602110	819 €	503921	918 €
	1500	1550 x 300 x 110	1369	172	14	602115	970 €	503922	1 070 €

Bridge Cozytouch - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT - CE - Éligible aux CEE grâce à sa performance - NF (Horizontal - Vertical) - NF (Plinthe)

## À partager avec vos clients



### + de confort

- Une **chaleur douce** réactive grâce à son double corps de chauffe
- Radiateur **commandable et programmable à distance** grâce à l'application Atlantic Cozytouch
- Possibilité de **jumeler les appareils** entre eux pour piloter une pièce en un geste



### + d'économies

- Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
- Connectivité
  - Pilotage Intelligent (p. 19)
  - Détection d'occupation
  - Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
  - Programmation personnalisable



### + de design

- 3 formats : Horizontal Vertical Plinthe
- 2 couleurs : Blanc Brillant RAL 9016 Gris Étoilé RAL 2100



### + de performance

- Corps de chauffe en **aluminium** et **façade chauffante**
- Boîtier de **commande digital**
- Coefficient d'aptitude : **0,1**



### + de facilité de pose

- Modèle vertical :**
- Gabarit de pose
- Modèles horizontal et plinthe :**
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

### + de services

Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204



### Bridge Cozytouch



L'accessoire indispensable pour bénéficier de tous les avantages de la **connectivité** !




Pour en savoir plus, rendez-vous p. 12

# Galapagos





## Modèles disponibles


### Horizontal

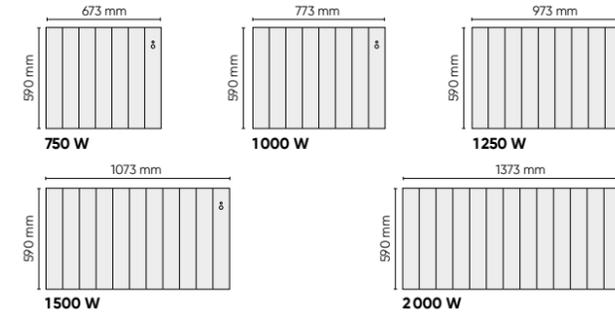

### Vertical

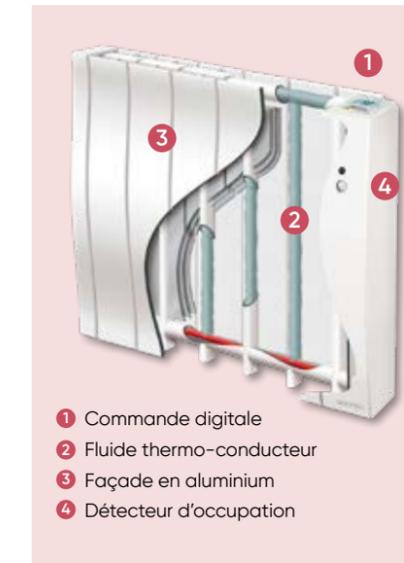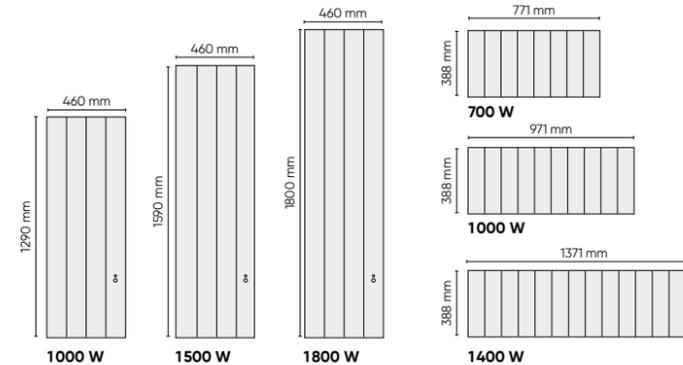

## Mise en œuvre

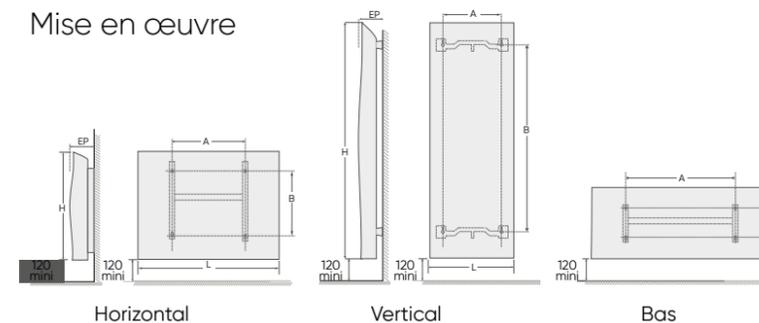

## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids nu (Kg)	Code Blanc Brillant		Code Gris Étoilé	
						Prix (HT)	Code	Prix (HT)	Code
Horizontal	750	673 x 590 x 132	300	354	12	500607	543 €	501845	641 €
	1000	773 x 590 x 132	400	354	14	500610	582 €	501846	680 €
	1250	973 x 590 x 132	600	354	18	500612	668 €	501847	767 €
	1500	1073 x 590 x 132	700	354	20	500615	724 €	501848	824 €
	2000	1373 x 590 x 132	800	354	26	500620	878 €	501849	977 €
Vertical	1000	460 x 1290 x 130	320	1021	24	501310	760 €	501850	859 €
	1500	460 x 1590 x 130	320	1321	30	501315	868 €	501851	966 €
	1800	460 x 1800 x 130	320	1521	33	501320	1 046 €	501852	1 143 €
Bas	700	771 x 388 x 133	400	158	12	502907	604 €	501853	703 €
	1000	971 x 388 x 133	600	158	15	502910	670 €	501854	768 €
	1400	1371 x 388 x 133	800	158	21	502915	836 €	501855	935 €

Bridge Cozytouch - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT - CC - Éligible aux CEE grâce à sa performance - NF (Horizontal - Vertical) - NF (Bas)

### + de performance

- Corps de chauffe avec **fluide thermo-conducteur**
- Boîtier de **commande digital**
- Coefficient d'aptitude : Horizontal : **0,2**  
Vertical : **0,1** / Bas : **0,2**

### + de facilité de pose

- Modèle vertical :**
- Gabarit de pose
  - Boîtier réversible
- Modèles horizontal et bas :**
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

### + de services

- 24h Pièces et produit
- Indemnité dépannage
- Assistance Technique 5J/7

### Bridge Cozytouch

L'accessoire indispensable pour bénéficier de tous les avantages de la **connectivité** !

Pour en savoir plus, rendez-vous p. 12

## À partager avec vos clients

### + de confort

- Diffuse une **chaleur douce inertielle**
- Radiateur **commandable et programmable à distance** grâce à l'application Atlantic Cozytouch
- Possibilité de **jumeler les appareils** entre eux pour piloter une pièce en un geste

### + d'économies

- Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
- Connectivité
  - Pilotage Intelligent (p. 19)
  - Détection d'occupation
  - Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
  - Programmation personnalisable

### + de design

- 3 formats : Horizontal Vertical Bas
- 2 couleurs :

- Blanc Brillant RAL 9016
- Gris Étoilé RAL 2100

# Agilia



Agilia Vertical 1500W




**GAIN DE PLACE**  
Le radiateur connecté le plus compact du marché seulement 37 mm de large


Agilia Horizontal 1000W

## Modèles disponibles

### Horizontal

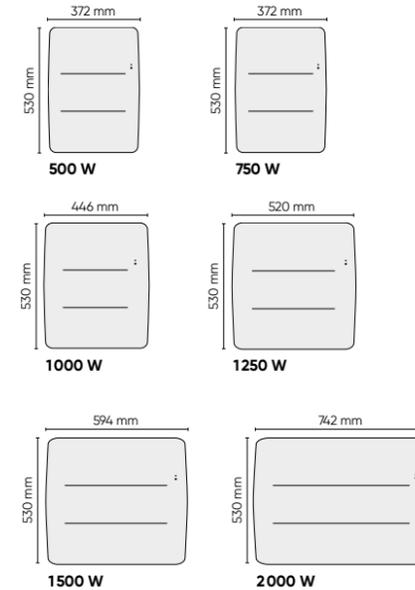

### Vertical




Commande digitale avec touches tactiles



- 1 Commande digitale
- 2 Corps de chauffe en aluminium
- 3 Façade chauffante
- 4 Détecteur d'occupation

## Mise en œuvre

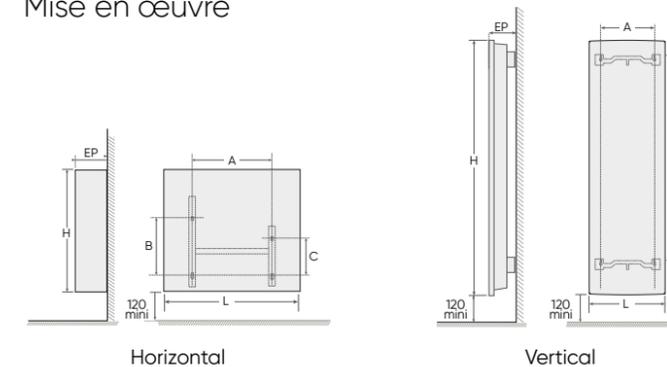

## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)	Poids nu (Kg)	Code Blanc Carat	Prix (HT)
Horizontal	500	372 x 530 x 129	120,8	246	159	5	503105	360 €
	750	372 x 530 x 129	120,8	246	159	5	503107	407 €
	1000	446 x 530 x 129	194,8	246	159	6	503110	464 €
	1250	520 x 530 x 129	268,8	246	159	7	503112	546 €
	1500	594 x 530 x 138	342,8	246	159	9	503115	616 €
	2000	742 x 530 x 138	490,8	246	159	9	503120	756 €
ACCESSOIRE AGIFIX							516001	20 €
Vertical	1500	460 x 1392 x 145	280	1082	-	18	518215	732 €
	2000	460 x 1540 x 145	280	1230	-	19	518220	919 €

Bridge Cozytouch - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

eco Montant Éco-Participation : 1,67 € HT

## À partager avec vos clients

### + de confort

- **Chaleur douce** réactive grâce à son double corps de chauffe
- Radiateur **commandable et programmable à distance** grâce à l'application Atlantic Cozytouch
- Possibilité de **jumeler les appareils** entre eux pour piloter une pièce en un geste
- **Fonctions** dédiées aux **bailleurs sociaux** (notices simplifiées, verrouillage du menu par code PIN...)

### + d'économies

- Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
- Connectivité
- Pilotage Intelligent (p. 19)
- Détection d'occupation
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Programmation personnalisable

### + de design

- Une touche d'élégance avec sa façade blanche mate texturée
- 2 formats : Horizontal Vertical
- 1 couleur :

Blanc Carat RAL 9016

### + de performance

- Corps de chauffe en **aluminium** et **façade chauffante**
- Boîtier de **commande digital**
- Coefficient d'aptitude : **0,1**

### + de facilité de pose

- Modèle vertical :**
  - Gabarit de pose
  - Boîtier réversible
- Modèle horizontal :**
  - Cadre Agifix, idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté
  - Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

### + de services

- 24h Pièces
- Indemnité dépannage
- Assistance Technique 5J/7

### Bridge Cozytouch

L'accessoire indispensable pour bénéficier de tous les avantages de la **connectivité** !



Pour en savoir plus, rendez-vous p. 12

# Calissia




Calissia Vertical 1500 W



Calissia Horizontal 1000 W

## Modèles disponibles

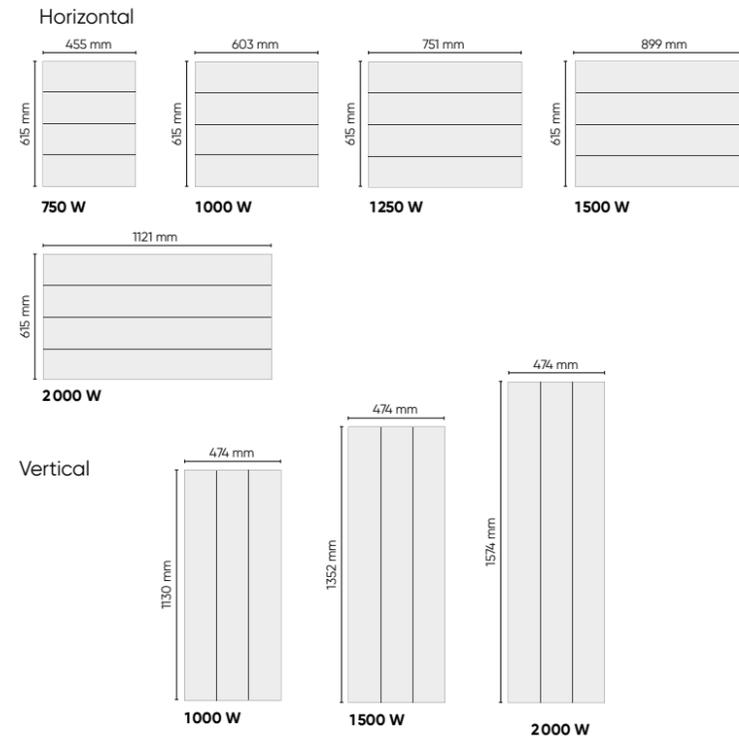


Commande digitale



- 1 Commande digitale
- 2 Corps de chauffe en fonte
- 3 Façade en aluminium

## Mise en œuvre

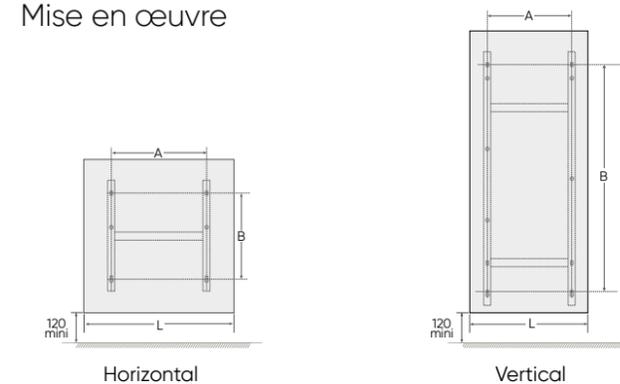

## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids nu (Kg)	Code Blanc Brillant	Prix (HT)
Horizontal	750	455 x 615 x 141	235	345	11	529807	498 €
	1000	603 x 615 x 141	383	345	16	529810	552 €
	1250	751 x 615 x 141	531	345	21	529812	643 €
	1500	899 x 615 x 141	679	345	23	529815	675 €
	2000	1121 x 615 x 141	901	345	30	529820	825 €
Vertical	1000	474 x 1131 x 120	338	912	23	529910	635 €
	1500	474 x 1353 x 120	338	912	30	529915	787 €
	2000	474 x 1575 x 120	338	912	32	529920	908 €

Bridge Cozytouch - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT



## À partager avec vos clients

### + de confort

- Chaleur douce qui reste longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en fonte
- Radiateur commandable et programmable à distance grâce à l'application Atlantic Cozytouch
- Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste

### + d'économies

- Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
- Connectivité
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Programmation personnalisable

### + de design

- 2 formats : Horizontal Vertical
- 1 couleur :

Blanc Brillant RAL 9016

### + de performance

- Corps de chauffe en fonte
- Boîtier de commande digital
- Coefficient d'aptitude : Horizontal : 0,2 / Vertical : 0,1

### + de facilité de pose

- Modèle vertical :
  - Gabarit de pose
- Modèle horizontal :
  - Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

### + de services

Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204



### Bridge Cozytouch

L'accessoire indispensable pour bénéficier de tous les avantages de la connectivité !



Pour en savoir plus, rendez-vous p. 12

# Nirvana



Nirvana Horizontal 1000 W



Nirvana Vertical 1500 W

## + de performance

- Corps de chauffe en **aluminium**
- Boîtier de **commande digitale**
- Coefficient d'aptitude : **0,2**

## + de facilité de pose

- Modèle vertical :**
- Gabarit de pose
- Modèle horizontal :**
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

## + de services



Pour bénéficier des avantages de la **connectivité**<sup>1</sup>, ajoutez un Pass Cozytouch par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge Cozytouch par foyer)



1. Sous certaines conditions (voir p. 12)

## À partager avec vos clients

### + de confort

- Montée en température rapide grâce à sa grande surface d'émission et à son corps de chauffe en aluminium

### + d'économies

- Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
  - 5 programmes pré-enregistrés


### + de design

- 2 formats : Horizontal Vertical
- 1 couleur :




## Modèles disponibles

### Horizontal

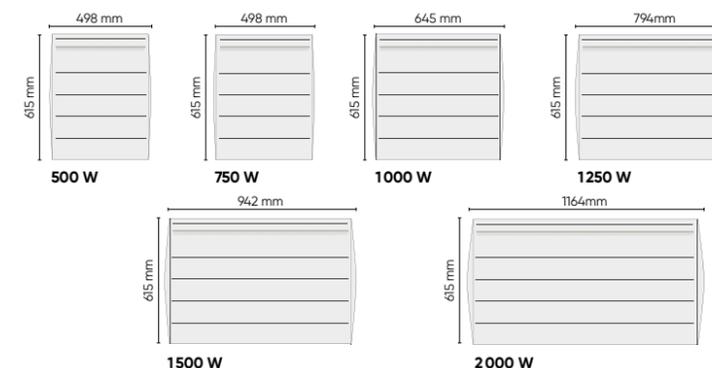


### Vertical

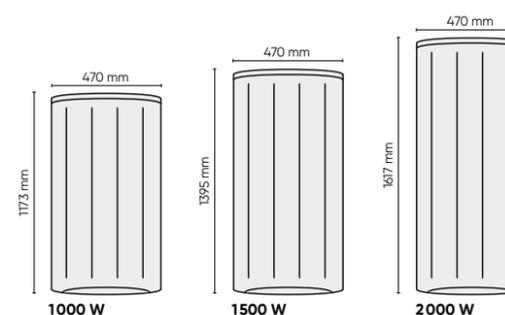

Commande digitale



## Mise en œuvre

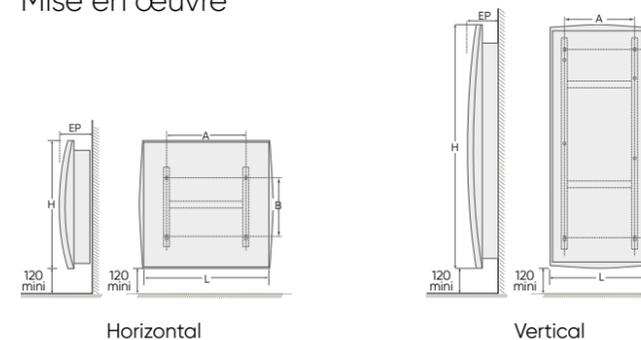

## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids nu (Kg)	Code Blanc	Prix (HT)
Horizontal	500	498 x 615 x 139	235	341	8	507405	283 €
	750	498 x 615 x 139	235	341	8	507407	308 €
	1000	645 x 615 x 139	383	341	10	507410	343 €
	1250	794 x 615 x 139	531	341	12	507412	381 €
	1500	942 x 615 x 139	679	341	15	507415	429 €
	2000	1164 x 615 x 139	901	341	17	507420	504 €
Vertical	1000	470 x 1173 x 147	338	906	15	507510	385 €
	1500	470 x 1395 x 147	338	906	18	507515	486 €
	2000	470 x 1617 x 147	338	906	21	507520	570 €

**Bridge Cozytouch** - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT  
**Pass Cozytouch** - Prix HT 41 € - Code 602251 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT





# Accessio




**GAIN DE PLACE**  
**Encombrement réduit :**  
 à partir de 410 mm de large

Accessio 1000 W

## Modèles disponibles

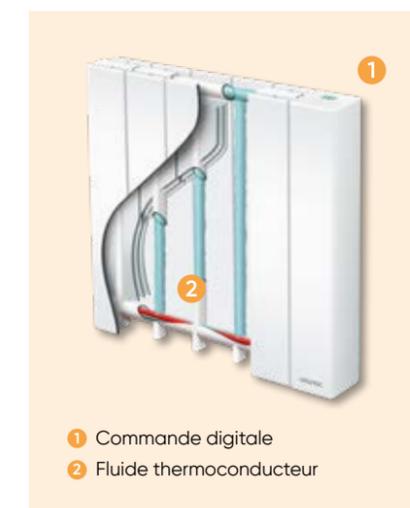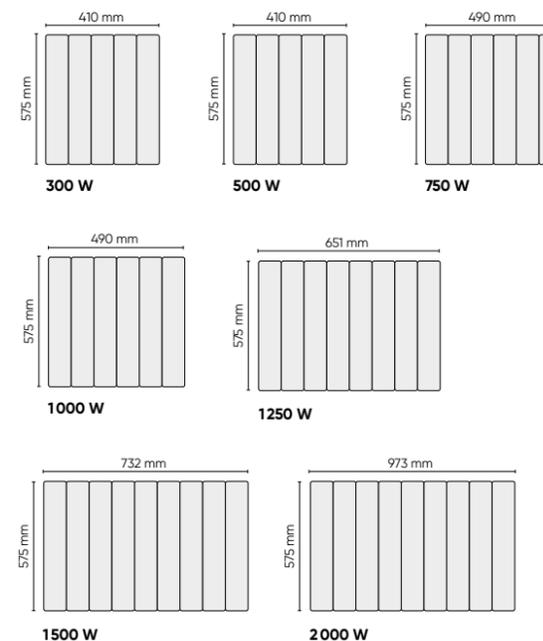

## Mise en œuvre

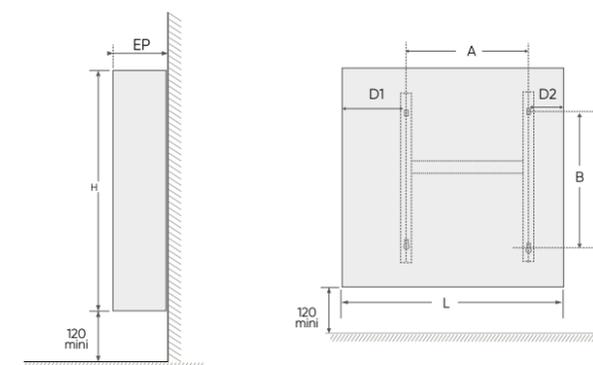

## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids nu (Kg)	Code Blanc Brillant	Prix (HT)
Horizontal	300	410 x 575 x 127	161	354	156	92	8	524903	223 €
	500	410 x 575 x 127	161	354	156	92	8	524905	255 €
	750	490 x 575 x 127	242	354	156	92	10	524907	285 €
	1000	490 x 575 x 127	242	354	156	92	10	524910	315 €
	1250	651 x 575 x 127	400	354	156	95	13	524912	376 €
	1500	732 x 575 x 127	564	354	156	176	15	524915	398 €
2000	973 x 575 x 127	725	354	156	92	20	524920	489 €	

**Bridge Cozytouch** - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT  
**Pass Cozytouch** - Prix HT 41 € - Code 602251 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT

### + de performance

- Corps de chauffe avec **fluide thermo-conducteur**
- Boîtier de **commande digital**
- Coefficient d'aptitude : **0,1**

### + de facilité de pose

- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

### + de services

Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204



Pour bénéficier des avantages de la **connectivité**<sup>1</sup>, ajoutez un Pass Cozytouch par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge Cozytouch par foyer)



1. Sous certaines conditions (voir p. 12)

## À partager avec vos clients

### + de confort

- Une chaleur inertielle diffuse, longtemps perceptible

### + d'économies

- Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
  - Programmation personnalisable

### + de design

- 1 format : Horizontal
- 1 couleur :

Blanc Brillant RAL 9016

# Sokio



Sokio Horizontal 1000 W



Sokio Vertical 1000 W



## + de performance

- Corps de chauffe en aluminium
- Boîtier de commande digital
- Coefficient d'aptitude : 0,1

## + de facilité de pose

- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

## + de services



Pour bénéficier des avantages de la connectivité<sup>1</sup>, ajoutez un Pass Cozytouch par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge Cozytouch par foyer)



1. Sous certaines conditions (voir p. 12)

## À partager avec vos clients

### + de confort

- Montée en température rapide grâce à son corps de chauffe en aluminium

### + d'économies

- Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
  - Programmation personnalisable




### + de design

- 2 formats : Horizontal Vertical
- 1 couleur :




## Modèles disponibles

### Horizontal

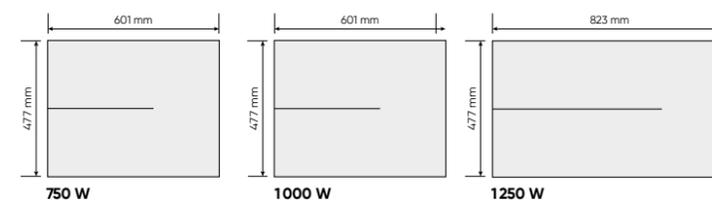


### Vertical

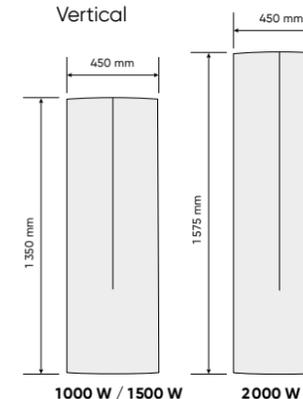

Commande digitale



## Mise en œuvre

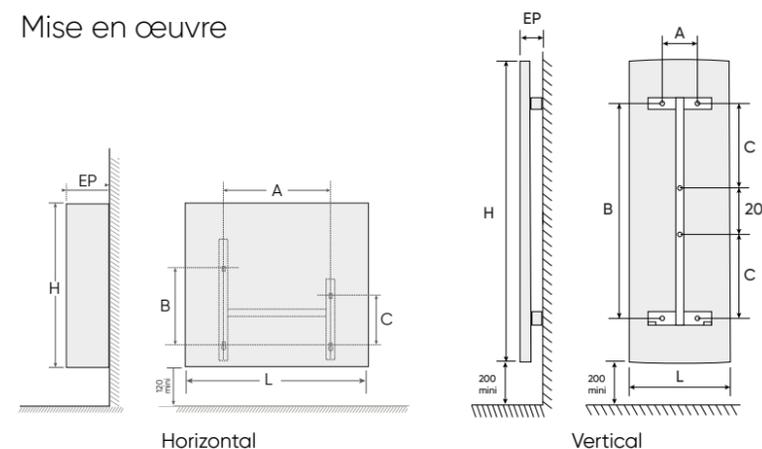

## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)	Poids nu (Kg)	Code Blanc Brillant	Prix (HT)
Horizontal	750	601 x 477 x 130	343	246	159	8	503108	266 €
	1000	601 x 477 x 130	343	246	159	8	503109	297 €
	1250	823 x 477 x 130	565	246	159	10	503111	356 €
	1500	823 x 477 x 130	565	246	159	10	503113	376 €
	2000	1045 x 477 x 130	787	246	159	13	503114	451 €
Vertical	1000	450 x 1350 x 135	186	959	271,5	12	503116	387 €
	1500	450 x 1350 x 135	186	959	271,5	12	503117	440 €
	2000	450 x 1575 x 135	186	959	271,5	15,5	503118	539 €

Bridge Cozytouch - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT  
Pass Cozytouch - Prix HT 41 € - Code 602251 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

eco Montant Éco-Participation : 1,67 € HT - CE - NF

# Tatou



Tatou Horizontal 1000W

**+ de performance**

- Corps de chauffe en **aluminium**
- Boîtier de **commande digital et programmable**
- Coefficient d'aptitude : **0,1**

**+ de facilité de pose**

- Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

**+ de services** Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204

24h Pièces Indemnité dépannage Assistance Technique 5J/7

**Bridge Cozytouch**

L'accessoire indispensable pour bénéficier de tous les avantages de la **connectivité !**

Pour en savoir plus, rendez-vous p. 12

## À partager avec vos clients

**+ de confort**

- Diffusion de la chaleur par **rayonnement**
- Panneau rayonnant **commandable et programmable à distance** grâce à l'application Atlantic Cozytouch
- Chauffe la pièce rapidement
- Possibilité de **jumeler les appareils** entre eux pour piloter une pièce en un geste
- Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux (notices simplifiées, verrouillage du menu par code PIN...)

**+ d'économies**

Grâce aux **fonctions intelligentes de l'appareil** :


- Connectivité
- Pilotage Intelligent (p. 19)
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Détection d'occupation
- Programmation personnalisable

**+ de design**


- 2 formats : Horizontal Vertical
- 1 couleur : Blanc Brillant RAL 9016

## Modèles disponibles

### Horizontal

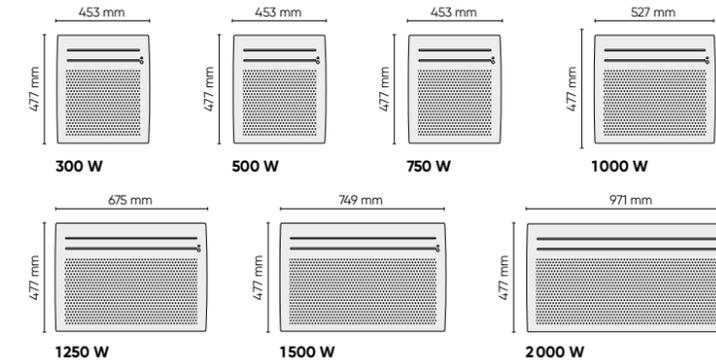


### Vertical

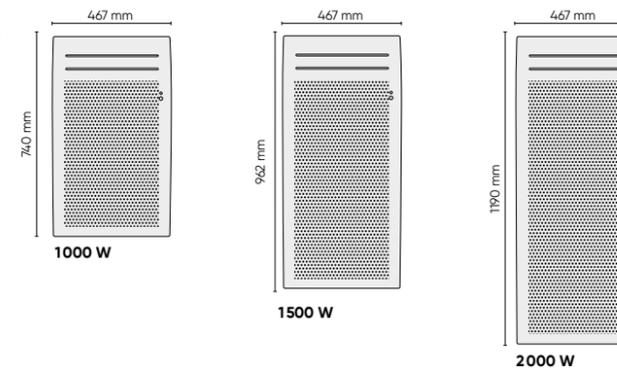

Commande digitale avec touches tactiles



## Mise en œuvre

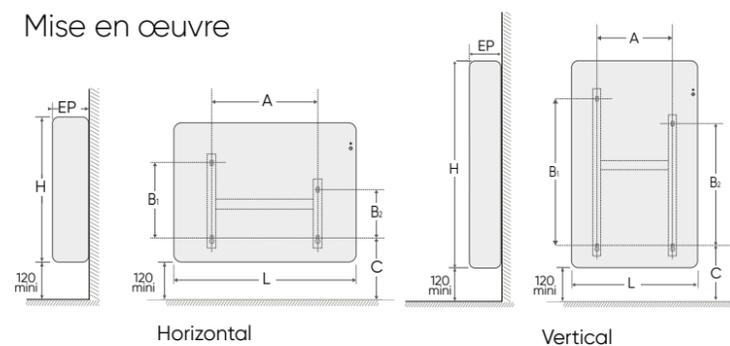

## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B1 (mm)	Cote B2 (mm)	Cote C (mm)	Poids nu (Kg)	Code Blanc Brillant	Prix (HT)
Horizontal	300	453 x 477 x 130	195	246	158,5	191	4,5	666416	272 €
	500	453 x 477 x 130	195	246	158,5	191	4,5	666417	283 €
	750	453 x 477 x 130	195	246	158,5	191	4,5	666418	283 €
	1000	527 x 477 x 130	269	246	158,5	191	5	666419	300 €
	1250	675 x 477 x 130	417	246	158,5	191	7	666421	327 €
	1500	749 x 477 x 130	491	246	158,5	191	7	666422	348 €
	2000	971 x 477 x 130	713	246	158,5	191	10	666423	417 €
							ACCESSOIRE AGIFIX	516001	20 €
Vertical	1000	467 x 740 x 117	269	532	444	191	6	666424	316 €
	1500	467 x 962 x 117	269	754	666	191	8	666425	368 €
	2000	467 x 1190 x 117	269	976	888	191	10	666426	438 €

Bridge Cozytouch - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT / Montant Éco-Participation : 0,83 € HT



# Solius digital





**NOUVEAU**  
mai 2022

Solius Horizontal 1000 W


## Modèles disponibles

JUSQU'À FIN AVRIL

### Horizontal

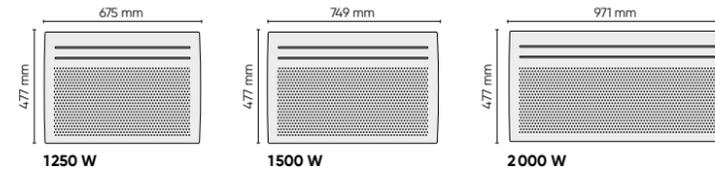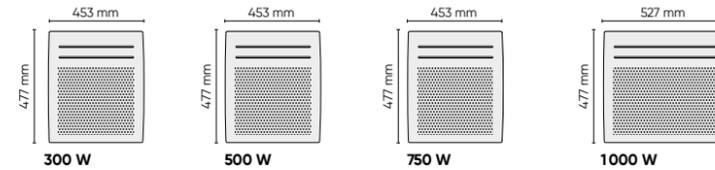

### Vertical

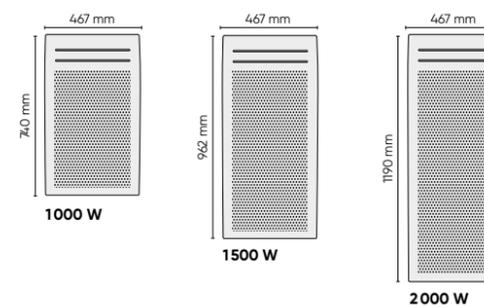

Commande digitale avec touches tactiles



## NOUVEAUTÉ MAI 2022



Boîtier de commande digital programmable

- Notice simplifiée au dos du boîtier digital et QR code sur l'étiquette signalétique qui renvoie à la notice en ligne
- Suppression du polystyrène dans les packagings

### + de performance

- Corps de chauffe en aluminium
- Boîtier de commande digital et programmable
- Coefficient d'aptitude : 0,1

### + de facilité de pose

- Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

### + de services



Pour bénéficier des avantages de la connectivité<sup>1</sup>, ajoutez un Pass Cozytouch par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge Cozytouch par foyer)



1. Sous certaines conditions (voir p. 12)

## À partager avec vos clients

### + de confort

- Diffusion de la chaleur par rayonnement
- Chauffe la pièce rapidement
- Fonctions dédiées aux Bailleurs sociaux (notices simplifiées, verrouillage du menu expert de l'appareil par code PIN...)\*
- Bridage de la température maximum

\* Ne concerne pas le nouveau Solius

### + d'économies


- Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Programmation personnalisable

### + de design

- 2 formats : Horizontal Vertical
- 1 couleur :



## Mise en œuvre

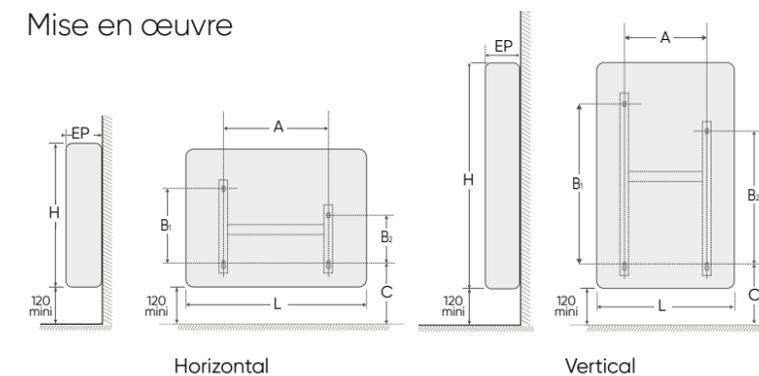

## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B1 (mm)	Cote B2 (mm)	Cote C (mm)	Poids nu (Kg)	Code Blanc Brillant	Prix (HT)	NOUVEAUTÉ MAI 2022		
										Code	Prix (HT)	
Horizontal	300	453 x 477 x 130	195	246	158,5	191	4,5	423532	176 € éco	425421	175 € éco	
	500	453 x 477 x 130	195	246	158,5	191	4,5	423533	183 € éco	425422	176 € éco	
	750	453 x 477 x 130	195	246	158,5	191	4,5	423534	183 € éco	425423	178 € éco	
	1000	527 x 477 x 130	269	246	158,5	191	5	423535	196 € éco	425424	184 € éco	
	1250	675 x 477 x 130	417	246	158,5	191	7	423966	217 € éco	425425	217 € éco	
	1500	749 x 477 x 130	491	246	158,5	191	7	423967	227 € éco	425426	222 € éco	
	2000	971 x 477 x 130	713	246	158,5	191	10	423968	275 € éco	425427	266 € éco	
ACCESSOIRE AGIFIX										516001	20 €	
Vertical	1000	467 x 740 x 117	269	532	444	191	6	423539	204 € éco	425428	206 € éco	
	1500	467 x 962 x 117	269	754	666	191	8	423540	240 € éco	425429	242 € éco	
	2000	467 x 1190 x 117	269	976	888	191	10	423541	287 € éco	425430	289 € éco	

Bridge Cozytouch - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT  
Pass Cozytouch - Prix HT 41 € - Code 602251 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT / Montant Éco-Participation : 0,83 € HT

# Solius



Solius Horizontal 1000 W



Solius Écodomo Horizontal 1000 W



**Modèle Ecodomo**  
 • Détecteur d'occupation  
 • Indicateur de consommation  
 • CA : 0,1



### + de performance

- Corps de chauffe en **aluminium**
- Boîtier de **commande à molette**
- Coefficient d'aptitude : **0,1**



### + de facilité de pose

- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

### + de services

Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204

Pièces

Indemnité dépannage

Assistance Technique 5J/7



Pour bénéficier des avantages de la **connectivité**<sup>1</sup>, ajoutez un Pass Cozytouch par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge Cozytouch par foyer)



1. Sous certaines conditions (voir p. 12)

## À partager avec vos clients



### + de confort

- Diffusion de la **chaleur par rayonnement**
- Chauffe la pièce rapidement
- **Témoin lumineux de chauffe**




### + de design

- 2 formats : Horizontal Vertical
- 1 couleur :


Blanc Brillant RAL 9016

## Modèles disponibles

### Horizontal

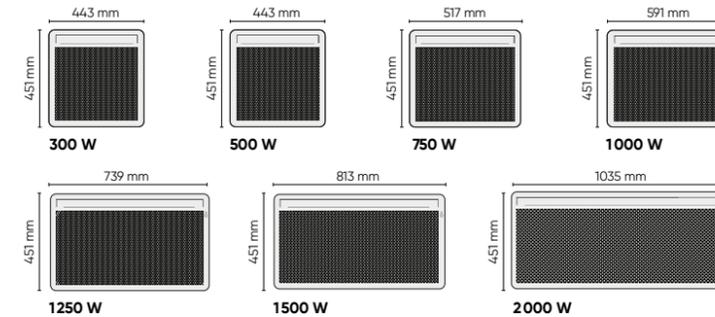


### Vertical

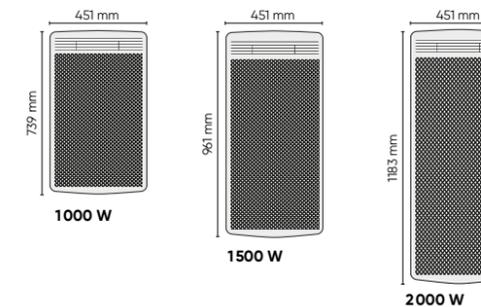

**Le boîtier Solius**  
Commande à molette



## Mise en œuvre

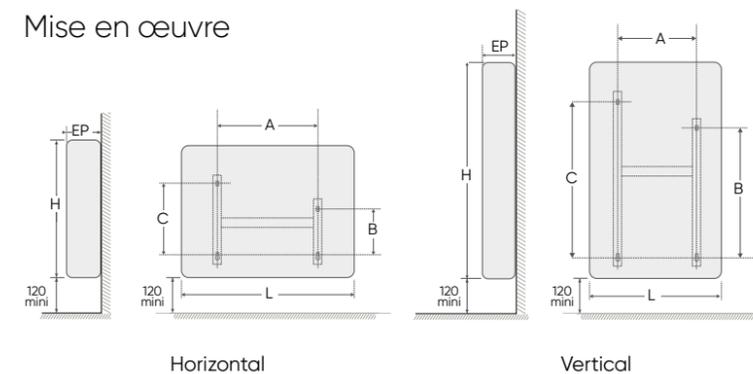

## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)	Poids nu (Kg)	Code Solius	Prix (HT)	Code Ecodomo	Prix (HT)
<b>Solius et Solius Ecodomo Horizontal</b>	300	443 x 451 x 117	195	157	244	5	-	-	510903	276 €
	500	443 x 451 x 117	195	157	244	5	542405	169 €	510905	276 €
	750	517 x 451 x 117	269	157	244	5	542407	169 €	510907	276 €
	1000	591 x 451 x 117	343	157	244	6	542410	180 €	510910	291 €
	1250	739 x 451 x 117	491	157	244	7	542412	200 €	510912	314 €
	1500	813 x 451 x 117	565	157	244	8	542415	211 €	510915	333 €
	2000	1035 x 451 x 117	787	157	244	9	542420	251 €	510920	266 €
<b>Solius et Solius Ecodomo Vertical</b>	1000	451 x 739 x 111	269	444	532	7	530410	189 €	610910	298 €
	1500	451 x 961 x 111	269	666	754	9	530415	220 €	610915	338 €
	2000	451 x 1183 x 111	269	888	976	11	530420	264 €	610920	394 €

**Bridge Cozytouch** - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT  
**Pass Cozytouch** - Prix HT 41 € - Code 602251 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT / Montant Éco-Participation : 0,83 € HT



# F18




F18 Bas 1000 W



### + de performance

- Boîtier de commande à molette
- Coefficient d'aptitude : Horizontal : 0,2  
Vertical / Bas / Plinthe : 0,6
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

### Mise en œuvre

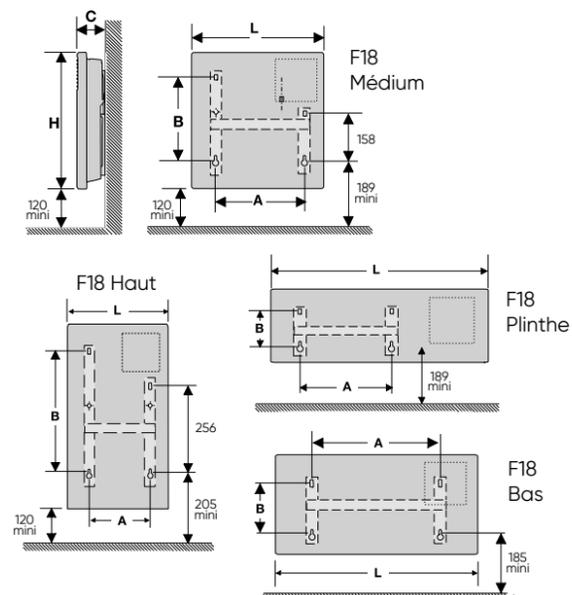

Afin d'être en conformité avec l'ERP, le F18 Multiforme doit être installé avec une programmation hebdomadaire à distance connectée.

### + de services



Pour bénéficier des avantages de la **connectivité**, ajoutez un Pass Cozytouch par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge Cozytouch par foyer)

PASS COZYTOUCH



BRIDGE COZYTOUCH

1. Sous certaines conditions (voir p. 12)

### Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids nu (Kg)	Code	Prix (HT)
F18 Médium	500	369 x 451 x 102	121	256	3	520005	145 €
	750	369 x 451 x 102	121	256	3	520007	147 €
	1000	443 x 451 x 102	195	256	4	520010	154 €
	1250	518 x 451 x 102	269	256	4	520012	171 €
	1500	591 x 451 x 102	343	256	5	520015	181 €
	2000	739 x 451 x 102	491	256	6	520020	198 €
F18 Haut	500	222 x 670 x 102	104	384	4	520105	162 €
	1000	370 x 670 x 102	176	384	6	520110	174 €
	1500	518 x 670 x 102	176	384	7	520115	199 €
	2000	665 x 670 x 102	320	384	8	520120	223 €
F18 Bas	750	591 x 340 x 102	196	158	5	520207	165 €
	1000	666 x 340 x 102	268	158	5	520210	174 €
	1500	888 x 340 x 102	464	158	7	520215	199 €
	2000	1036 x 340 x 102	464	158	8	520220	223 €
F18 Plinthe	500	666 x 250 x 102	460	100	4	520305	162 €
	1000	1110 x 250 x 102	460	100	6	520310	174 €
	1250	1184 x 250 x 102	460	100	7	520312	189 €

Bridge Cozytouch - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT  
 Pass Cozytouch - Prix HT 41 € - Code 602251 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT  
 Kit Pass Program - Fil Pilote / Code 602011 / 69 €

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT / Montant Éco-Participation : 0,83 € HT (F18 Haut et Médium) (F18 Bas et Plinthe)

# F617



F617 500 W



### + de performance

- Boîtier de commande à molette
- Coefficient d'aptitude : 0,2
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide


### À partager avec vos clients



### + de confort

- Commandes blocables
- Chaleur rapide

### Mise en œuvre

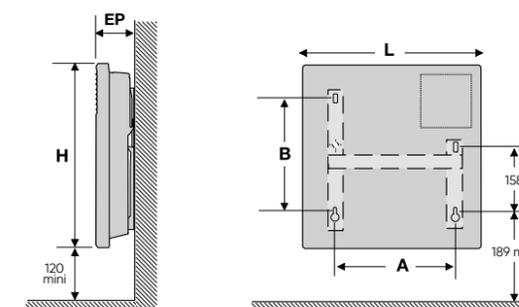

Afin d'être en conformité avec l'ERP, le F617 doit être installé avec une programmation hebdomadaire à distance connectée.

### + de services



Pour bénéficier des avantages de la **connectivité**, ajoutez un Pass Cozytouch par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge Cozytouch par foyer)

PASS COZYTOUCH



BRIDGE COZYTOUCH

1. Sous certaines conditions (voir p. 12)

### Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids nu (Kg)	Code	Prix (HT)
F617	500	369 x 451 x 102	121	256	3	561705	73 €
	750	369 x 451 x 102	121	256	3	561707	78 €
	1000	443 x 451 x 102	195	256	4	561710	80 €
	1250	517 x 451 x 102	269	256	4	561712	88 €
	1500	591 x 451 x 102	343	256	5	561715	90 €
	1750	665 x 451 x 102	417	256	6	561717	96 €
	2000	739 x 451 x 102	491	256	6	561720	101 €

Bridge Cozytouch - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT  
 Pass Cozytouch - Prix HT 41 € - Code 602251 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT / Montant Éco-Participation : 0,83 € HT

# SOLEKA spécial rénovation




## + de performance

- Thermostat & récepteur Soleka adaptés à la rénovation
- Pour ajuster la température du chauffage au sol en fonction des besoins
- Confort d'utilisation
  - Programmation hebdomadaire
- Intégration facile
  - Commande de puissance sans fil (10A maximum), avec sonde de sol intégrée
  - Seuil de température maximum ajustable

### Mise en œuvre par pièce :

- Un thermostat par pièce à équiper (réf : 120147)
- 1 récepteur thermostat par trame (10A maximum par récepteur) (réf : 120148)

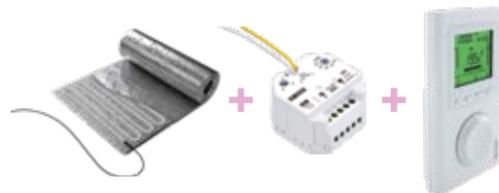

## + de services



Thermostat



Récepteur

- Possibilité de connecter jusqu'à 16 récepteurs par thermostat
- 1 récepteur par trame

## À partager avec vos clients



## + de confort

- Grâce à une diffusion par le sol, le plancher chauffant électrique procure une chaleur homogène dans toute la pièce
- Rayonnement à basse température par le sol : ne dessèche pas l'air et ne crée pas de mouvement d'air
- Formats de produits différents adaptés aux besoins spécifiques de chaque pièce et de chaque revêtement (Soleka, Soleka salle de bains et Soleka parquet flottant)
- Aucun entretien à prévoir



## + de design

- Rénovation légère : la pose s'effectue directement sur les sols existants
- Intégration parfaite sous tous les sols et dans toutes les pièces
- Libère de la place au mur
- Produit très fin (<5 mm pour le câble et 2 mm pour la trame) : insertion directement sous le nouveau sol.



## + de facilité de pose

- Pose facile grâce au format de présentation du produit : treillis autocollant ou film aluminium

- Des formats de produits différents, adaptés aux besoins spécifiques de chaque pièce et chaque revêtement

### Soleka

Un câble sur treillis pour tous les sols de pièces de vie (hors parquet flottant)




### Soleka Salle de bains

Un câble sur treillis avec une puissance de chauffe adaptée à la salle de bains



### Soleka Parquet flottant

Un film aluminium chauffant pour les sols en parquet flottant

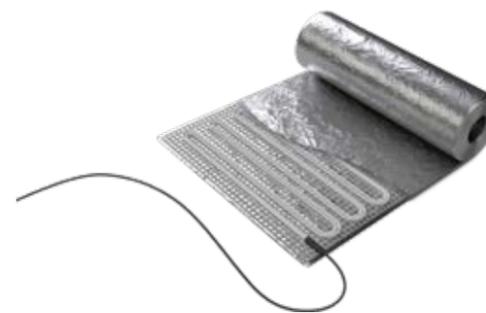


**Thermostat** - Prix HT 142 € - Code 120147 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT  
**Récepteur** - Prix HT 82 € - Code 120148 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

# SOLEKA spécial rénovation


## Composition d'un sol renové équipé d'un plancher chauffant soleka

### Tous Sols

Carrelage, parquet, moquette (hors parquet flottant)

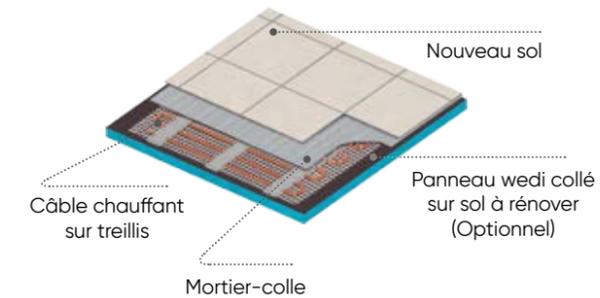

### Parquet flottant

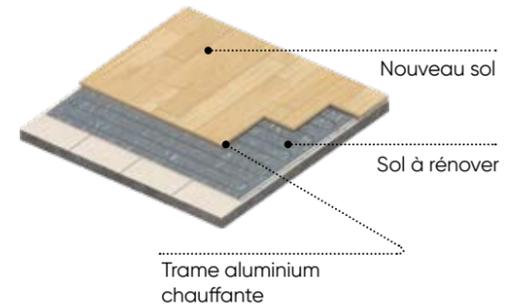

Un service avant et après-vente  
pour vous accompagner :  
[dimensio@groupe-atlantic.com](mailto:dimensio@groupe-atlantic.com)

Pour installer Soleka  
dans une salle de bains,  
suivez les étapes !



Tuto vidéo



Surface de la trame *	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Longueur de la trame (m)	Longueur du câble (m)	Résistance du câble (Ohms) ~ (-10%/+5%)	Ampérage (A) ~ (-5%/+10%)	Code	Prix (HT)
-----------------------	---------------	--------------	--------------------------	-----------------------	---	---------------------------	------	-----------

### Soleka - Câble chauffant pour la rénovation des sols de pièces de vie et des chambres

Trame de 1 m <sup>2</sup>	100	5	2	14,5	508,2	0,44	120022	113 €
Trame de 1,5 m <sup>2</sup>	150	5	3	17,5	350,5	0,64	120098	138 €
Trame de 2 m <sup>2</sup>	200	5	4	20	262,7	0,85	120100	165 €
Trame de 2,5 m <sup>2</sup>	250	5	5	21,5	211,8	1,06	120103	195 €
Trame de 3 m <sup>2</sup>	300	5	6	25,5	182,1	1,23	120105	218 €
Trame de 3,5 m <sup>2</sup>	350	5	7	35,5	141,6	1,58	120107	245 €
Trame de 4 m <sup>2</sup>	400	5	8	46	122,4	1,83	120108	269 €
Trame de 5 m <sup>2</sup>	500	5	10	49	97,8	2,30	120126	315 €
Trame de 6 m <sup>2</sup>	600	5	12	55	87,8	2,56	120127	357 €
Trame de 7 m <sup>2</sup>	700	5	14	65	74,1	3,03	120134	395 €
Trame de 8 m <sup>2</sup>	800	5	16	70	66,3	3,38	120135	422 €
Trame de 9 m <sup>2</sup>	900	5	18	80	56,8	3,95	120136	454 €
Trame de 10 m <sup>2</sup>	1000	5	20	87	49,4	4,54	120137	478 €
Trame de 12 m <sup>2</sup>	1200	5	24	105	42,6	5,26	120144	534 €
Trame de 15 m <sup>2</sup>	1500	5	30	135	30,1	7,46	120146	599 €

### Soleka Salle de bain - Câble chauffant pour la rénovation des sols de salles de bains

Trame de 1 m <sup>2</sup>	150	5	2	10,5	368,0	0,61	120199	120 €
Trame de 1,5 m <sup>2</sup>	225	5	3	18	229,8	0,95	120261	149 €
Trame de 2 m <sup>2</sup>	300	5	4	19,5	192,1	1,17	120262	181 €
Trame de 2,5 m <sup>2</sup>	300	5	5	21,5	153,5	1,46	120263	214 €
Trame de 3 m <sup>2</sup>	450	5	6	30,5	119,7	1,59	120265	236 €
Trame de 3,5 m <sup>2</sup>	525	5	7	38	99,8	2,22	120266	258 €
Trame de 4 m <sup>2</sup>	600	5	8	43	85,8	2,62	120267	287 €
Trame de 5 m <sup>2</sup>	750	5	10	58	65,0	3,39	120268	347 €
Trame de 6 m <sup>2</sup>	900	5	12	60	58,7	3,95	120270	397 €
Trame de 7 m <sup>2</sup>	1050	5	14	71	51,1	4,45	120279	447 €
Trame de 8 m <sup>2</sup>	1200	5	16	77	43,7	5,13	120280	494 €
Trame de 9 m <sup>2</sup>	1350	5	18	98,5	38,5	5,61	120281	548 €
Trame de 10 m <sup>2</sup>	1500	5	20	118	32,9	6,82	120287	584 €
Trame de 12 m <sup>2</sup>	1800	5	24	123	28,1	8,20	120288	671 €
Trame de 15 m <sup>2</sup>	2250	5	30	144,5	22,3	9,77	120307	820 €

### Soleka Parquet flottant - Trame aluminium chauffante pour la rénovation des sols en parquet flottant


Trame de 1 m <sup>2</sup>	100	2	2	15	525,8	0,43	120308	145 €
Trame de 1,5 m <sup>2</sup>	150	2	3	22,5	330	0,68	120344	177 €
Trame de 2 m <sup>2</sup>	200	2	4	28,5	250,8	0,89	120360	212 €
Trame de 2,5 m <sup>2</sup>	250	2	5	28,5	203,5	1,10	120361	238 €
Trame de 3 m <sup>2</sup>	300	2	6	41,5	165,6	1,36	120362	268 €
Trame de 3,5 m <sup>2</sup>	350	2	7	53	141	1,59	120363	300 €
Trame de 4 m <sup>2</sup>	400	2	8	61,5	122,7	1,83	120388	329 €
Trame de 5 m <sup>2</sup>	500	2	10	71	100,8	2,23	120389	386 €
Trame de 6 m <sup>2</sup>	600	2	12	88,5	83,8	2,68	120401	437 €
Trame de 7 m <sup>2</sup>	700	2	14	101,5	72,1	3,11	120403	483 €
Trame de 8 m <sup>2</sup>	800	2	16	110,5	62,8	3,58	120405	516 €
Trame de 9 m <sup>2</sup>	900	2	18	144,5	48,7	4,61	120407	556 €
Trame de 10 m <sup>2</sup>	1000	2	20	158	44,4	5,06	120408	584 €
Trame de 12 m <sup>2</sup>	1200	2	24	191	36,9	6,08	120409	654 €
Trame de 15 m <sup>2</sup>	1500	2	30	228	30	7,48	120411	731 €

- La largeur de la trame est de 500 mm
- Le rayon de courbure est de 480 mm
- La liaison froide est de 3 mm

Montant Éco-Participation : 0,83 € HT / Montant Éco-Participation : 1,67 € HT

\* Veuillez à respecter les distances pour pose la trame (10 cm entre la trame et les parois verticales et 40 cm d'une source de chaleur du type cheminée/insert). Ne pas positionner des trames aux emplacements de mobiliers fixes recouvrant le sol (types cuisine / douche / baignoire). Pour plus d'informations, consultez la notice.

# Domocâble

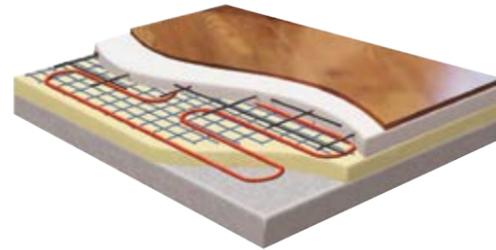

## + de performance

- Câble chauffant blindé double conducteur
- Confort optimal à basse température (ne dépasse pas 28 °C)
- Bénéficie d'un avis technique favorable auprès du CSTB

## + de services



Pièces



Assistance Technique 5J/7

## À partager avec vos clients



### + de confort

- Chaleur homogène dans la pièce
- Système propre et silencieux
- Pilotage par thermostat numérique



### Thermostat d'ambiance digital

- 1 Visualisation de la mise en chauffe
- 2 Touches de réglage de la température de consigne
- 3 Touches de manipulation des modes
- 4 Visualisation du mode en cours
- 5 Verrouillage des commandes
- 6 Affichage de la température en °C

## Dimensions et cotes d'installation

Classe I - □ - 230 V

Largeur 60 cm

Puissance (Watts)	Puissance linéique (W/m)	Résistance totale (Ω)	Résistance linéique par conducteur (Ω/m)	Longueur du câble (m)	Longueur de la liaison froide (m)	Longueur de la trame (m)	N.B. de 1/2 spires	Référence kit sans thermostat	Prix (HT)
150	17	336,2	18,08	9,3	5	2,4	14	123015	103 €
300	17	180,6	5,25	17,2	5	4,4	26	123030	116 €
420	17	127,4	2,58	24,7	5	6,3	37	123042	142 €
580	17	90,5	1,32	34,4	5	8,7	51	123058	173 €

Largeur 85 cm

Puissance (Watts)	Puissance linéique (W/m)	Résistance totale (Ω)	Résistance linéique par conducteur (Ω/m)	Longueur du câble (m)	Longueur de la liaison froide (m)	Longueur de la trame (m)	N.B. de 1/2 spires	Référence kit sans thermostat	Prix (HT)
150	17	336,2	18,08	9,3	5	1,7	10	120015	103 €
300	17	180,6	5,25	17,2	5	3,2	19	120030	116 €
420	17	127,4	2,58	24,7	5	4,6	27	120042	142 €
580	17	90,5	1,32	34,4	5	6,5	38	120058	173 €
650	17	81,4	1,06	38,2	5	7,2	42	120065	189 €
780	17	67,9	0,74	45,9	5	8,6	50	120078	204 €
850	17	62,2	0,62	50,0	5	9,4	55	120085	212 €
975	17	54,2	0,47	57,4	5	10,8	63	120097	228 €
1170	17	45,2	0,33	68,9	5	12,8	75	120117	253 €
1300	17	40,5	0,26	77,2	5	14,4	84	120130	264 €
1450	17	36,5	0,21	85,3	5	15,9	93	120145	288 €
1600	17	33,0	0,17	95,0	5	17,8	104	120160	314 €
1800	17	29,4	0,14	105,9	5	19,8	116	120180	354 €
2000	17	26,4	0,11	117,6	5	22,1	129	120200	394 €
2200	17	24,5	0,10	128,0	5	23,9	140	120220	431 €
2400	17	22,0	0,08	141,2	5	26,5	155	120240	451 €
2600	17	20,5	0,07	152,6	5	28,6	167	120260	473 €
LOT DE 100 CAVALIERS SUPPLÉMENTAIRES								129001	7 €
THERMOSTAT D'AMBIANCE PRE DIGITAL								109519	47 €

Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

# La gestion d'énergie et programmation centralisée



La gestion d'énergie permet de programmer et piloter le chauffage et le chauffe-eau, de profiter du délestage et de visualiser les consommations par usage.

## à savoir

- Confort maîtrisé dans toute la maison
- Visualisation des consommations
- Boîtier de commande digital
- Pack confort adapté à la RT2012

## + de confort

- Un confort maîtrisé grâce au pilotage de la programmation (jusqu'à 8 zones possibles : 2 zones en fil pilote, 6 zones supplémentaires peuvent être créées, grâce à un appareil connecté ou un pass Cozytouch pour chaque)
- Pack pompe à chaleur io-homecontrol : compatible PAC double service (différenciation ECS/Chauffage, affichage distinct consommations ECS et chauffage, pilotage des relances d'eau chaude en ambiance pour PAC double service)

## + d'économies

- Programmation personnalisable
- 1 à 2 tranches gagnées sur l'abonnement électrique (délestage de l'installation)
- Connectivité
- Permet de piloter :
  - chauffage\*
  - volets io-homecontrol
  - eau chaude sanitaire
  - absences
- Le pack confort embarque le protocole io-homecontrol, ce qui le rend compatible à de nombreux équipements de la maison proposés par des marques partenaires, spécialistes de l'habitat

## Caractéristiques

- Commande digitale d'ambiance universelle (Piles)
- 4 programmes personnalisables
- Délesteur : 4 modules

## Gestion d'énergie io-homecontrol

Modèle	Code	Prix (HT)
Pack confort ELEC io-homecontrol® 230 V	602230	267 €
<b>Complément à l'installation</b>		
Pass Cozytouch	602251	41 €

## Le Pack confort électrique contient



- 1 commande d'ambiance d'affichage et de pilotage
- 1 boîtier modulaire sur rail DIN de 4 modules
- 3 tores de mesure de courant

**Option :**  
le Pass Cozytouch permet la création de nouvelles zones  
Code 602251 - Prix HT 41 €



## Programmation centralisée

Programmation journalière sur 2 zones de chauffage, 5 programmes attribuables à chaque jour de la semaine (pour la version Hebdo)

Modèle	Code	Prix (HT)
Digi pilot 2 zones	602032	69 €
Digi pilot HEBDO 2 zones	602132	70 €

Affichage	Pack confort	Commande digitale d'ambiance
État du chauffage par zone	Compatible avec tous les produits	Compatible avec les appareils connectés ou équipés d'un pass Cozytouch
État du contacteur ECS	Contacteur jour / nuit intégré	-
Consommations par usage (Selon RT 2012)	Fonction délestage	-
	Affichage des consommations	Compatible avec tous les produits
		Compatible avec les appareils connectés ou équipés d'un pass Cozytouch

Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

\* Fonctionnalités fil pilote 6 ordres : Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Hors gel, Arrêt.

# Panama Access



Panama 1000 W



## + de performance

- Le premier radiateur dynamique certifié du marché
- Capable de climatiser en été, associé à une PAC réversible, tout en restant conforme à la RE2020
- Coefficient d'aptitude : 0,2

## + de services

Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204



Pièces et produit



Indemnité dépannage



Assistance Technique 5J/7

## À partager avec vos clients



## + de confort

- Chaleur homogène et douce
- Montée en température rapide
- **Air filtré** : murs propres et air plus sain
- **Ultra silencieux** : moins de 23 dB en mode Quiet

## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Poids nu (Kg)	Code	Prix (HT)
Panama	350	635 x 680 x 238	13	080000	541 €
	500	635 x 680 x 238	13	080480	568 €
	1000	920 x 680 x 238	18	080484	663 €

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT




## Caractéristiques techniques

Données techniques	Unités	Panama Access 350 W		Panama Access 500		Panama Access 1000	
Tension d'alimentation	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50		230 / 1 / 50		230 / 1 / 50	
Classe d'isolation électrique		II		II		II	
Raccordement hydraulique		2 raccords mâles 1/2"		2 raccords mâles 1/2"		2 raccords mâles 1/2"	
Contenance en eau	l	0,5		0,5		0,8	
Raccordement des condensats		Ø 16 mm intérieur		Ø 16 mm intérieur		Ø 16 mm intérieur	
<b>55°C / 45°C</b>							
Puissance totale	W	Quiet	Maxi	Quiet	Maxi	Quiet	Maxi
		690	950	1020	1400	2010	2780
Température d'entrée d'air	°C	20		20		20	
Débit d'eau	l/h	120		120		240	
Perte de charge sur l'eau	kPa	5,0		5,0		13,3	
<b>45°C / 40°C</b>							
Puissance totale	W	Quiet	Maxi	Quiet	Maxi	Quiet	Maxi
		470	650	700	954	1300	1905
Température d'entrée d'air	°C	20		20		20	
Débit d'eau	l/h	166		166		331	
Perte de charge sur l'eau	kPa	7,4		7,4		24,4	
<b>35°C / 30°C</b>							
Puissance totale	W	Quiet	Maxi	Quiet	Maxi	Quiet	Maxi
		255	350	370	507	700	1025
Température d'entrée d'air	°C	20		20		20	
Débit d'eau	l/h	88		88		178	
Perte de charge sur l'eau	kPa	4,1		4,1		10,4	
<b>7°C / 12°C</b>							
Puissance totale	W	Quiet	Maxi	Quiet	Maxi	Quiet	Maxi
		320	530	480	780	703	1520
Puissance sensible	W	Quiet	Maxi	Quiet	Maxi	Quiet	Maxi
		260	430	400	640	550	1220
Température d'entrée d'air (sec/humide)	°C / %	27 / 50		27 / 50		27 / 50	
Débit d'eau	l/h	136		136		264	
Perte de charge sur l'eau	kPa	6,0		6,0		17,2	
<b>Électrique</b>							
Consommation ventilateur (Vmini / Vinter / Vmax)	W	3,2 / 5,4 / 10,2		3,2 / 5,4 / 10,2		4,2 / 9 / 17,2	
Appoint embarqué <sup>1</sup>	W	120		190		290	
<b>Acoustique</b>							
Puissance	dB(A)	37	42	37	42	37	43
Pression <sup>2</sup>	dB(A)	23	29	23	29	23	31
<b>Aérialique</b>							
Débit d'air	m³/h	150 maxi (quiet 90)		150 maxi (quiet 90)		290 maxi (quiet 175)	
<b>Caractéristiques physiques</b>							
Hauteur	mm	680		680		680	
Largeur	mm	635		635		920	
Profondeur	mm	164		164		164	
Hauteur installation	mm	150		150		150	
Poids net / emballé	Kg	13		13		18	
<b>Référence</b>		<b>080000</b>		<b>080480</b>		<b>080484</b>	

1. Puissance électrique de la façade chauffante.  
2. Pression acoustique mesurée à 1,5 m de l'appareil.


# LES SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES ATLANTIC

4 gammes spécifiquement pensées, pour tous les budgets et toutes les salles de bains : les Essentiels, Équilibre, Style et Premium.

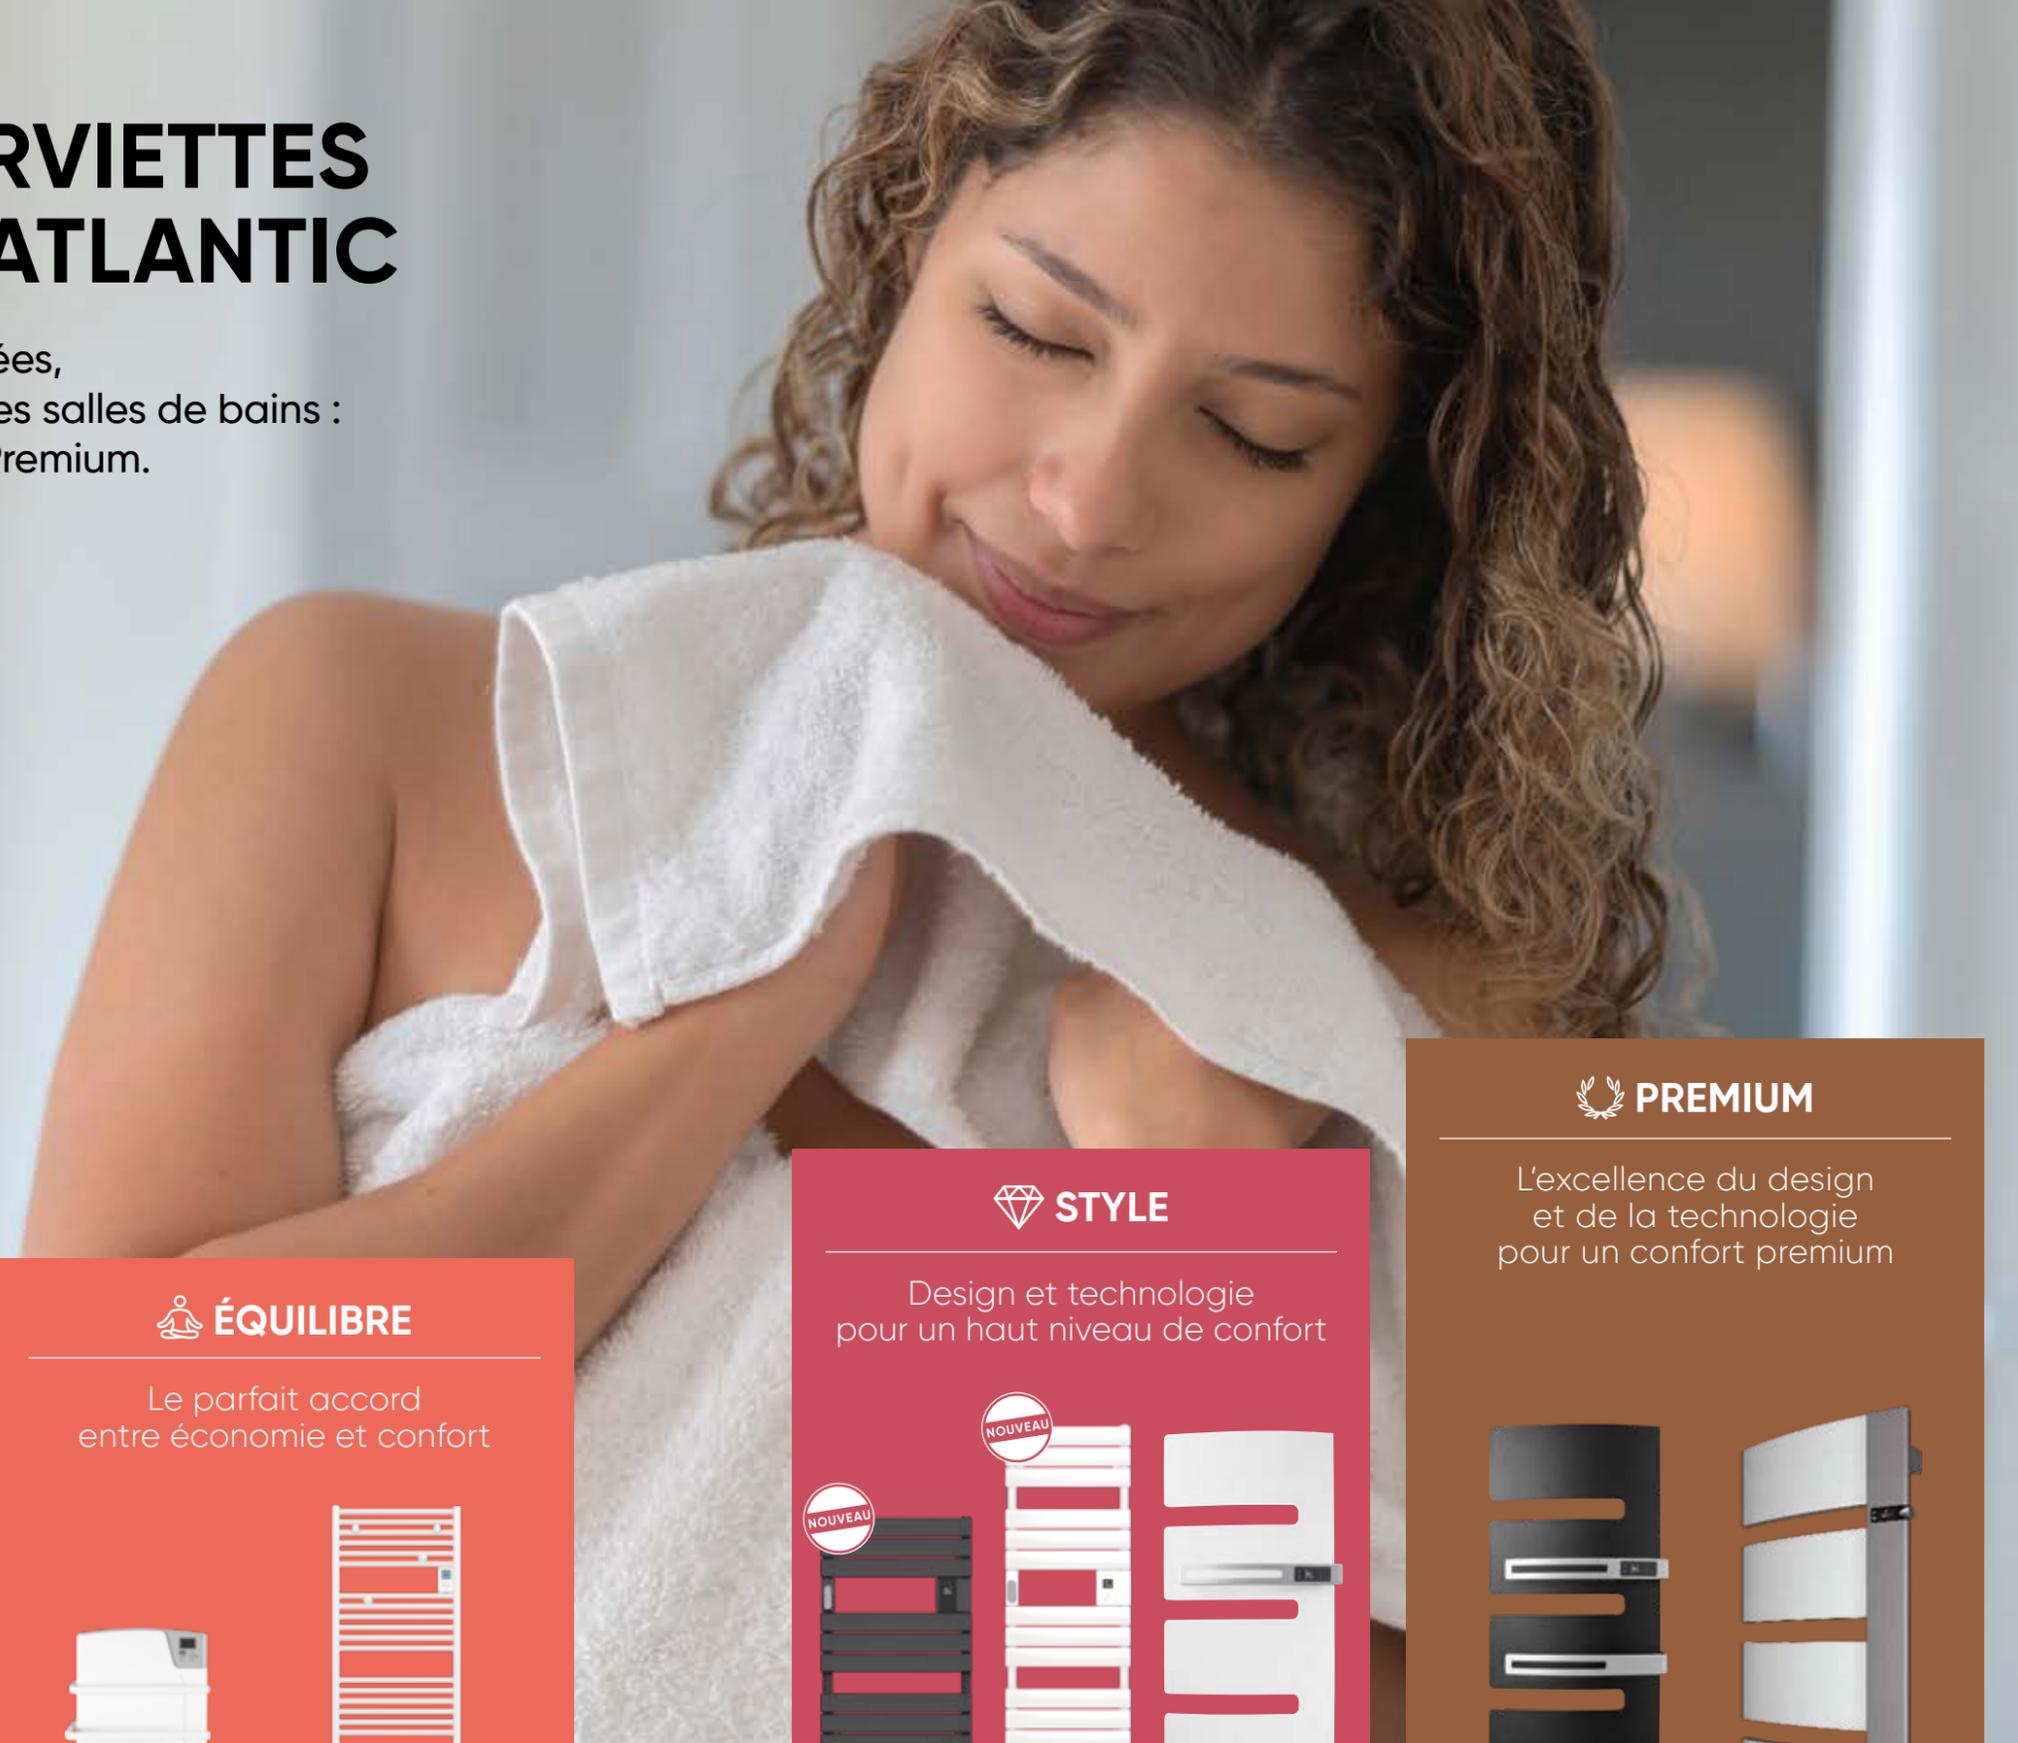

 **LES ESSENTIELS**

Le confort accessible

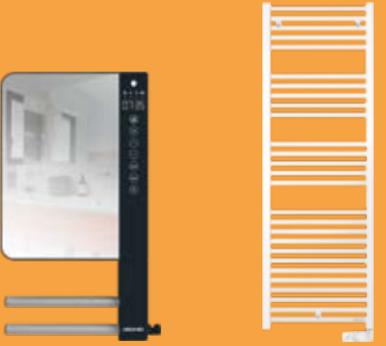

TÉLIA      2012

 **ÉQUILIBRE**

Le parfait accord entre économie et confort



KÉA      DORIS ET DORIS ÉTROIT

 **STYLE**

Design et technologie pour un haut niveau de confort



ADÉLIS      ADÉLIS ÉTROIT      SERENIS

 **PREMIUM**

L'excellence du design et de la technologie pour un confort premium



SERENIS PREMIUM      SENSIVUM

# LES SÈCHE-SERVIETTES ATLANTIC

Toutes nos technologies et design pour répondre à tous vos clients

## 3 TYPES DE SÈCHE-SERVIETTES POUR TOUTES LES INSTALLATIONS



### Sèche-serviettes électriques

Ils s'installent facilement dans toutes les salles de bains. Ces appareils offrent un confort optimal en toutes saisons.



### Sèche-serviettes eau chaude

Ils sont raccordés sur la chaudière.



### Sèche-serviettes mixtes

Pour un confort 4 saisons, ils sont raccordés à la chaudière en hiver et ils chauffent électriquement quand la chaudière est éteinte en été.

## + DE TECHNOLOGIES AVEC ATLANTIC

### • La Technologie 3CS : une exclusivité Atlantic

Chauffer la salle de bains et les serviettes simultanément c'est possible ! Cette technologie offre une performance **exceptionnelle** aux sèche-serviettes en leur permettant de **sécher, tout en maintenant une température idéale** dans la salle de bains. Ceci même quand les appareils sont totalement recouverts de serviettes.

Ils bénéficient de la technologie



ADÉLIS



SERENIS



SERENIS PREMIUM

### • La fonction « Boost » : le confort sans attendre

La fonction « Boost » permet un **chauffage express de la salle de bains**. Montée en température rapide grâce à la soufflerie : 3 °C en 15 minutes.



### • Le boîtier de commande intuitif

Grâce à une **utilisation ultra simple** il permet de piloter facilement le radiateur sèche-serviettes. Avec son **interface intuitive**, il permet de **programmer facilement** le chauffage dans la salle de bains ou d'activer le mode Boost.



SENSIUM



ADÉLIS

## + DE CONFORT AVEC DES FONCTIONNALITÉS INNOVANTES

La gamme de sèche-serviettes Atlantic offre un éventail de fonctionnalités exceptionnelles selon les modèles.



Commande à distance par smartphone via Cozytouch




Système audio Cabasse® intégré avec un son Haute Définition



Détecteur de présence



Affichage de la météo et de l'heure\*



Rétroéclairage pour une lumière tamisée dans la salle de bains



Port USB intégré pour brancher les accessoires

## + DE DESIGN ET DES COULEURS POUR TOUTES LES ENVIES

Une collection très design qui plaît aux clients les plus exigeants avec une palette colorielle très étendue : **jusqu'à 9 couleurs disponibles** pour se marier avec toutes les salles de bains.



N'hésitez pas à présenter les différents modèles à vos clients avec l'application Atlantic Pro, ils pourront visualiser en réalité augmentée leur nouveau sèche-serviettes. **Voir p. 209**

## + DE GAIN DE PLACE AVEC NOTRE GAMME DÉDIÉE AUX PETITS ESPACES


Atlantic a aussi développé une gamme de sèche-serviettes adaptée aux petits espaces des salles de bains citadines tout en assurant un confort adapté.



TÉLIA



KÉA



DORIS ÉTROIT



ADÉLIS ÉTROIT

## + DE PRATICITÉ AVEC TOUS NOS ACCESSOIRES

Une gamme de patères et crochets permettent d'optimiser l'usage des sèche-serviettes.



\*Bridge Cozytouch nécessaire.

# GAMME ATLANTIC

## SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES

Économies, confort, design...  
Vous aider à bien choisir!

	LES ESSENTIELS		ÉQUILIBRE		
	Télia	2012	Kéa	Doris	Doris Étroit
 <b>CONFORT</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
<b>Technologie</b>	Soufflant	Fluide	Sèche	Fluide	Fluide
<b>Soufflerie</b>	✓	-	✓	Selon modèle	Selon modèle
<b>Technologie Atlantic<sup>1</sup></b>	-	-	-	-	-
<b>Puissances</b>	1800 W (avec soufflerie)	500 à 1000 W (pour le modèle 2012) 300 à 500 W (pour le modèle étroit)	1400 W (avec soufflerie)	500 à 1000 W (sans soufflerie) 1500 à 2000 W (avec soufflerie)	300 et 500 W (sans soufflerie) 1300 et 1500 W (avec soufflerie)
<b>Disponible en version mixte/eau chaude</b>	-	Eau chaude	-	Mixte	-
 <b>ÉCONOMIES</b>		-			
<b>Pilotage intelligent</b>	-	-	-	-	-
<b>Programmation personnalisable</b>	-	-	✓	✓	✓
<b>Financement</b>	-	-	-	-	-
 <b>PRATICITÉ</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
<b>Boîtier digital</b>	✓	-	✓	✓	✓
<b>Connectivité<sup>2</sup></b>	-	En option <sup>3</sup>	En option <sup>3</sup>	En option <sup>3</sup>	En option <sup>3</sup>
<b>Autres fonctions</b>	-	-	-	-	-
 <b>DESIGN</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
<b>Couleurs</b>					
<b>Prix public conseillé HT</b>	À partir de <b>192 €</b> p. 85	À partir de <b>176 €</b> p. 84	À partir de <b>398 €</b> p. 82	À partir de <b>285 €</b> p. 80	À partir de <b>273 €</b> p. 81

	STYLE			PREMIUM	
	Adélis	Adélis Étroit	Serenis	Serenis Premium	Sensium
 <b>STYLE</b>					
<b>Technologie</b>	Fluide	Fluide	Fluide	Fluide	Sèche
<b>Soufflerie</b>	Selon modèle	Selon modèle	Selon modèle	✓	✓
<b>Technologie Atlantic<sup>1</sup></b>					-
<b>Puissances</b>	500 à 1000 W (sans soufflerie) 1500 à 2000 W (avec soufflerie)	500 et 750 W (sans soufflerie) 1500 et 1750 W (avec soufflerie)	500 et 750 W (sans soufflerie) 1500 et 1750 W (avec soufflerie)	1750 W (avec soufflerie)	1750 W (avec soufflerie)
<b>Disponible en version mixte/eau chaude</b>	Eau chaude	-	-	-	-
 <b>ÉCONOMIES</b>					
<b>Pilotage intelligent</b>	-	-	-	✓	✓
<b>Programmation personnalisable</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Financement</b>					
<b>PRATICITÉ</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
<b>Boîtier digital</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Connectivité<sup>2</sup></b>					
<b>Autres fonctions</b>	Affichage de la météo <sup>2</sup>	Affichage de la météo <sup>2</sup>	Affichage de la météo <sup>2</sup>	Enceintes Cabasse® Affichage de la météo <sup>2</sup> Port USB	Enceintes Cabasse® Rétro éclairage
<b>DESIGN</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
<b>Couleurs</b>					
<b>Prix public conseillé HT</b>	À partir de <b>372 €</b> p. 76	À partir de <b>485 €</b> p. 78	À partir de <b>674 €</b> p. 72	À partir de <b>1188 €</b> p. 70	À partir de <b>1689 €</b> p. 68

1. voir page 64.  
2. Bridge Cozytouch nécessaire.  
3. Sous réserve d'être équipé d'un bridge Cozytouch pour l'ensemble du foyer et d'un Pass Cozytouch par appareil.

# Sensium



- + de performance**
- Technologie sèche : chaleur réactive
  - Boîtier de **commande digitale**
  - Détection d'absence / présence
  - Coefficient d'aptitude : **0,2**

- + de facilité de pose**
- Gabarit pour une pose rapide

**+ de services** Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204



**Bridge Cozytouch**

L'accessoire indispensable pour bénéficier de tous les avantages de la **connectivité** !



Pour en savoir plus, rendez-vous p. 12

## À partager avec vos clients

- + de confort**
- **Technologie sèche** : montée en température et serviettes chaudes rapidement
  - **Fonction Boost** : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)
  - **Système audio HD CABASSE®** (enceintes intégrées 2x10 W)


- + d'économies**
- Grâce aux fonctions intelligentes du sèche-serviettes :
- Connectivité
  - Pilotage Intelligent (p.19)
  - Détection d'absence / présence
  - Programmation personnalisable

- + de design**
- **Soufflerie invisible**
  - **Ouverture sur côté gauche ou droit** pour glisser facilement les serviettes
  - **Lumière tamisée** pour une ambiance zen
  - **Patère intégrée et rétractable**
  - 2 couleurs :


- Blanc pailleté RAL 9010
- Noir pailleté RAL 9005



## Modèles disponibles

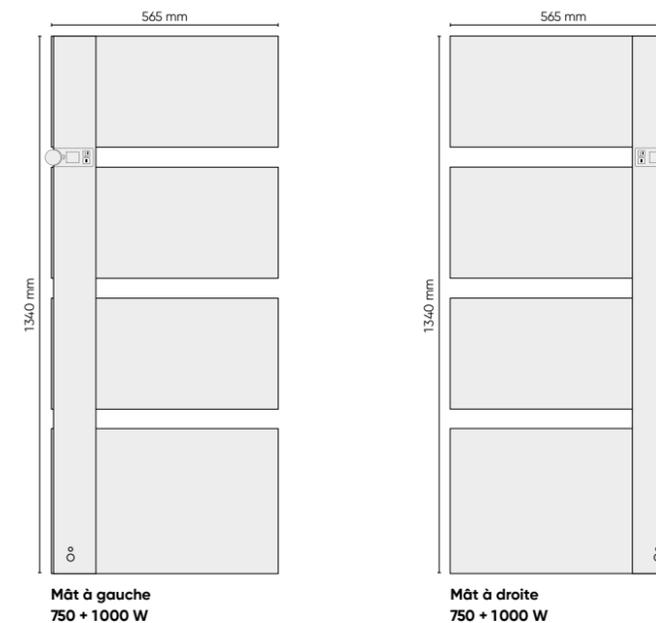

## Mise en œuvre

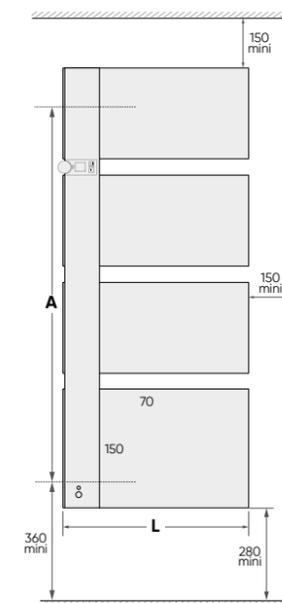

## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Poids nu (Kg)	Code Blanc pailleté	Code Noir pailleté	Prix (HT)
Sensium Mât à droite	750 + 1000	565 x 1340 x 150	1140	28	814117	814645	1 689 €
Sensium Mât à gauche	750 + 1000	565 x 1340 x 150	1140	28	817117	817645	1 689 €

**Bridge Cozytouch** - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT



# Serenis Premium



Serenis Premium Noir

## À partager avec vos clients



### + de confort

- **Technologie 3CS** : température idéale et serviettes agréablement chaudes
- **Fonction Boost** : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)
- **Port USB intégré**
- **Système audio HD CABASSE®** (enceintes intégrées 2x10 W)
- Deux barres de portage



### + de performance

- Corps de chauffe avec **fluide thermo-conducteur**
- Boîtier de **commande digital, affichage de l'heure et de la météo** (bridge Cozytouch nécessaire)
- Détection d'absence / présence
- Coefficient d'aptitude : **0,1**



### + de facilité de pose

- Gabarit pour une pose rapide

### + de services

Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204



Pièces et produit



Indemnité dépannage



Assistance Technique 5J/7



### + d'économies

#### Grâce aux fonctions intelligentes du sèche-serviettes :

- Connectivité
- Pilotage Intelligent (p.19)
- Détection d'absence / présence
- Programmation personnalisable




### + de design


- **Ouverture sur côté gauche ou droit** pour glisser facilement les serviettes
- Façade **lisse et galbée**, conçue pour sublimer votre salle de bains
- **Soufflerie invisible**
- 9 couleurs :

- Blanc Brillant
- Blanc Carat
- Noir
- Anthracite
- Rouge Passion
- Vert d'Eau
- Beige
- Bleu Profond
- Graphite

## Modèle disponible

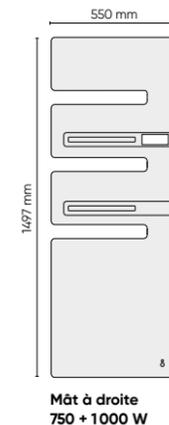

## Mise en œuvre

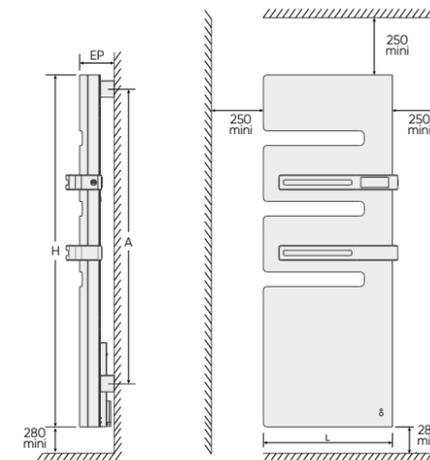

Commande digitale Météo géolocalisée disponible\*



Écoutez la musique de votre mobile en haute définition



Port USB

## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - 230 V - IP 24

Modèle		Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Poids nu (Kg)	Code Blanc Carat	Code Blanc Brillant	Prix (HT)
Serenis Premium	Mât à gauche	750 + 1000	550 x 1497 x 170	1242	36	850435	850453	1 188 €
	Mât à droite	750 + 1000	550 x 1497 x 170	1242	36	850437	850454	1 188 €

Modèle		Puissance (Watts)	Code Noir	Code Rouge Passion	Code Vert d'Eau	Code Bleu Profond	Code Beige	Code Graphite	Code Anthracite	Prix (HT)
Serenis Premium	Mât à gauche	750 + 1000	850438	850440	850471	850469	850473	850449	850451	1 283 €
	Mât à droite	750 + 1000	850439	850441	850472	850470	850474	850450	850452	1 283 €

Bridge Cozytouch - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT

\* Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction.

# Serenis



(Modèles couleurs)



Serenis Vert d'Eau 1750 W

## À partager avec vos clients



### + de confort

- **Technologie 3CS** : température idéale et serviettes agréablement chaudes
- **Fonction Boost** : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 min pour les modèles avec soufflerie)



### + d'économies

- Grâce aux fonctions intelligentes du sèche-serviettes :
- Connectivité
  - Programmation personnalisable



### + de design

- Ouverture sur côté gauche ou droit pour glisser facilement les serviettes
- Une ligne avec façade lisse et galbée, conçue pour sublimer votre salle de bains
- Soufflerie invisible
- Une barre de portage (deuxième barre en option)
- 9 couleurs :

- |                |               |            |
|----------------|---------------|------------|
| Blanc Brillant | Blanc Carat   | Noir       |
| Anthracite     | Rouge Passion | Vert d'Eau |
| Beige          | Bleu Profond  | Graphite   |



### + de performance

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Boîtier de commande digital, affichage de l'heure et de la météo (bridge Cozytouch nécessaire)
- Coefficient d'aptitude : 0,1



### + de facilité de pose

- Gabarit pour une pose rapide

### + de services

- Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204
- |                   |                     |                           |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Pièces et produit | Indemnité dépannage | Assistance Technique 5J/7 |
|-------------------|---------------------|---------------------------|

### Bridge Cozytouch




L'accessoire indispensable pour bénéficier de tous les avantages de la connectivité !




Pour en savoir plus, rendez-vous p. 12

## Modèles disponibles

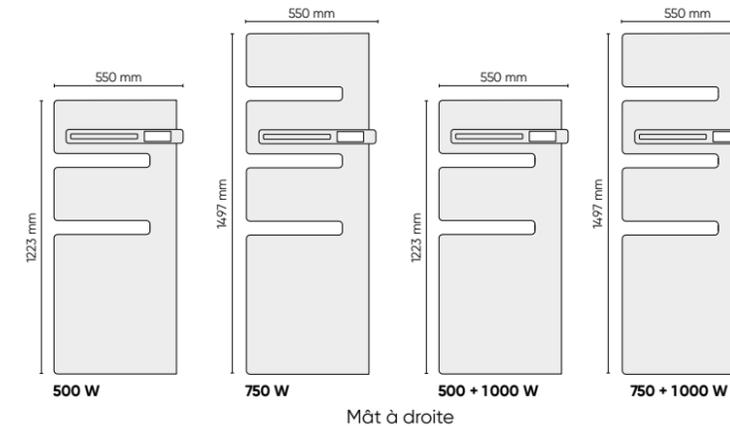

Commande digitale Météo disponible\*

## Mise en œuvre

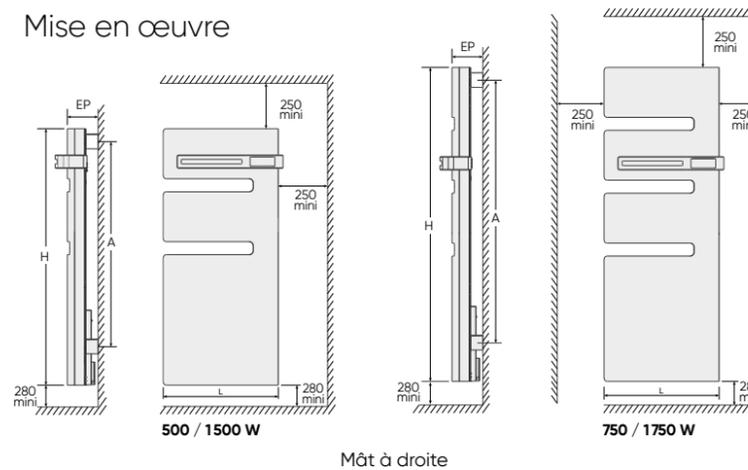

Modèle équipé d'une seule barre de portage

Deuxième barre en option Code 850261 - 100 € HT




Serenis Blanc Carat 1750 W

\* Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction.

# Serenis

Disponible en 9 couleurs

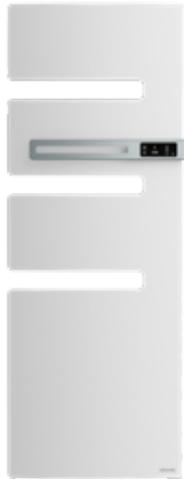

Blanc Carat texturé



Blanc Brillant



Noir texturé



Rouge Passion brillant



Bleu Profond texturé



Vert d'Eau satiné



Beige texturé



Graphite satiné



Anthracite texturé



Serenis Bleu Profond 1750W

## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle		Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Poids nu (Kg)	Code Blanc Carat	Code Blanc Brillant	Prix (HT)
<b>Serenis soufflerie</b>	Mât à gauche	500 + 1000	550 x 1223 x 170	967	29	850492	850554	800 €
	Mât à droite					850493	850555	800 €
	Mât à gauche	750 + 1000	550 x 1497 x 170	1242	35	850512	850556	852 €
	Mât à droite					850513	850557	852 €
<b>Serenis sans soufflerie</b>	Mât à gauche	500	550 x 1223 x 170	967	27	850532	850550	674 €
	Mât à droite					850533	850551	674 €
	Mât à gauche	750	550 x 1497 x 170	1242	33	850558	850552	726 €
	Mât à droite					850559	850553	726 €

## Codes - Tarifs couleurs

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle		Puissance (Watts)	Code Noir	Code Rouge Passion	Code Vert d'Eau	Code Bleu Profond	Code Beige	Code Graphite	Code Anthracite	Prix (HT)
<b>Serenis soufflerie</b>	Mât à gauche	500 + 1000	850494	850496	850593	850589	850597	850504	850510	894 €
	Mât à droite		850495	850497	850594	850590	850598	850509	850511	894 €
	Mât à gauche	750 + 1000	850514	850519	850595	850591	850599	850528	850530	947 €
	Mât à droite		850516	850520	850596	850592	850600	850529	850531	947 €
<b>Serenis sans soufflerie</b>	Mât à gauche	500	850534	850537	850581	850574	850586	850546	850548	768 €
	Mât à droite		850535	850538	850582	850578	850585	850547	850549	768 €
	Mât à gauche	750	850560	850562	850583	850579	850587	850570	850572	821 €
	Mât à droite		850561	850563	850584	850580	850588	850571	850573	821 €

Bridge Cozytouch - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

Deuxième barre de portage en option - Code 850261 - 100 € HT

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT



# Adélis




Adélis Noir 1750 W



Adélis Blanc Carat 1750 W

## Modèles disponibles et mise en œuvre

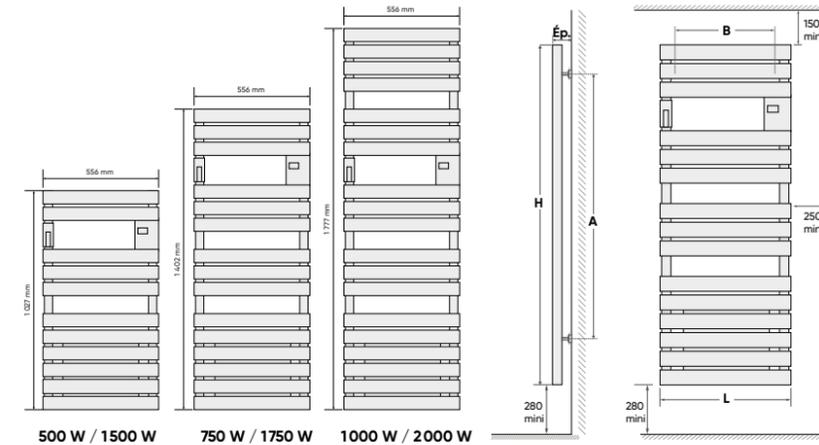

Commande digitale à hauteur Météo disponible\*

## Couleurs



## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids nu (Kg)	Code Blanc Carat	Code Blanc Brillant	Prix (HT)
Adélis soufflerie	500 + 1000	556 x 1027 x 120	577	453	22	861545	861914	514 €
	750 + 1000	556 x 1402 x 120	727	453	29	861645	861916	558 €
	1000 + 1000	556 x 1777 x 120	1102	453	33	861750	861918	668 €
Adélis sans soufflerie	500	556 x 1027 x 105	577	453	20	862568	861911	372 €
	750	556 x 1402 x 105	727	453	27	862668	861912	438 €
	1000	556 x 1777 x 105	1102	453	31	862772	861913	493 €

## Codes - Tarifs couleurs

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	Code Noir	Code Bleu Profond	Code Beige	Code Vert d'Eau	Code Graphite	Code Anthracite	Prix (HT)
Adélis soufflerie	500 + 1000	861550	861553	861547	861554	861551	861552	609 €
	750 + 1000	861650	861653	861647	861654	861651	861652	653 €
	1000 + 1000	861752	861755	861751	861757	861753	861754	762 €
Adélis sans soufflerie	500	862570	862573	862569	862574	862571	862572	466 €
	750	862670	862673	862669	862674	862671	862672	532 €
	1000	862774	862777	862773	862778	862775	862776	587 €

Bridge Cozytouch - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT



\* Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction.

## À partager avec vos clients



### + de confort

- Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates
- Boîtier à hauteur
- **Technologie 3CS** : température idéale et serviettes agréablement chaudes
- **Fonction Boost** : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 min pour les modèles avec soufflerie)
- Boîtier digital tactile simple d'utilisation



### + d'économies

- Grâce aux fonctions intelligentes du sèche-serviettes :
- Connectivité
  - Programmation personnalisable



### + de design

- Patère intégrée
- Autres accessoires p. 86
- Soufflerie et thermoplongeur cachés
- 8 couleurs :



### + de performance

- Corps de chauffe avec **fluide thermo-conducteur**
- Boîtier **digital à hauteur, affichage de l'heure et de la météo** (Bridge Cozytouch nécessaire)
- Coefficient d'aptitude : **0,1**



### + de facilité de pose

- 4 fixations qui permettent une installation rapide et facile

### + de services

Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204



Pièces et produit



Indemnité dépannage



Assistance Technique 5J/7

## Bridge Cozytouch



L'accessoire indispensable pour bénéficier de tous les avantages de la **connectivité** !



Pour en savoir plus, rendez-vous p. 12

# Adélis Étroit



**GAIN DE PLACE**  
m<sup>2</sup>


**La solution astucieuse** des petites salles de bains. Seulement 456 mm de largeur.

Adélis Étroit Graphite 1750 W



Adélis Étroit Blanc Carat 500 W

## Modèles disponibles et mise en œuvre

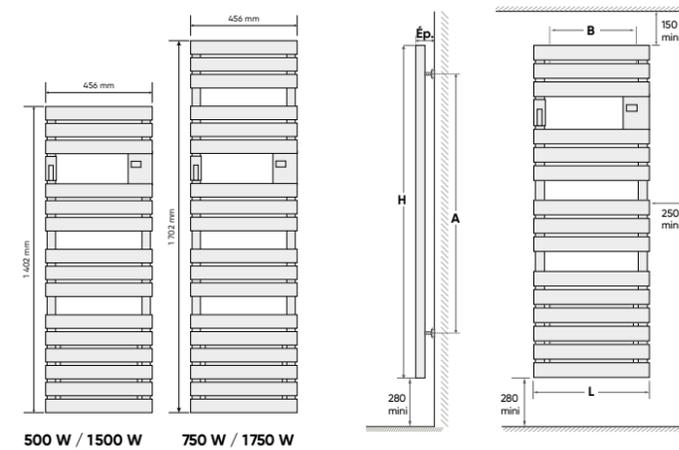

Commande digitale à hauteur Météo disponible\*

## Couleurs



## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids nu (Kg)	Code Blanc Carat		Prix (HT)
						Blanc Carat	Blanc Brillant	
Adélis Étroit soufflerie	500 + 1000	456 x 1402 x 120	727	353	25	861941	862770	669 €
	750 + 1000	456 x 1702 x 120	1027	353	30	861936	862771	726 €
Adélis Étroit sans soufflerie	500	456 x 1402 x 105	727	353	23	861919	862768	485 €
	750	456 x 1702 x 105	1027	353	28	861927	862769	570 €

## Codes - Tarifs couleurs

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	Code couleur						Prix (HT)
		Noir	Bleu Profond	Beige	Vert d'Eau	Graphite	Anthracite	
Adélis Étroit soufflerie	500 + 1000	861943	861946	861942	861947	861944	861945	763 €
	750 + 1000	861937	861940	861935	861934	861938	861939	821 €
Adélis Étroit sans soufflerie	500	861922	861925	861921	861926	861923	861924	578 €
	750	861929	861932	861928	861933	861930	861931	664 €

Bridge Cozytouch - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT



\* Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction.

## À partager avec vos clients



### + de confort

- Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates
- Boîtier à hauteur
- **Technologie 3CS** : température idéale et serviettes agréablement chaudes
- **Fonction Boost** : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 min pour les modèles avec soufflerie)
- Boîtier digital tactile simple d'utilisation



### + d'économies

- Grâce aux fonctions intelligentes du sèche-serviettes :
- Connectivité
  - Programmation personnalisable



### + de design

- Patère intégrée
- Autres accessoires p. 86
- Soufflerie et thermoplongeur cachés
- 8 couleurs :



### + de performance

- Corps de chauffe avec **fluide thermo-conducteur**
- Boîtier **digital à hauteur, affichage de l'heure et de la météo** (Bridge Cozytouch nécessaire)
- Coefficient d'aptitude : **0,1**



### + de facilité de pose

- 4 fixations qui permettent une installation rapide et facile

### + de services

Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204



Pièces et produit



Indemnité dépannage



Assistance Technique 5J/7

## Bridge Cozytouch



L'accessoire indispensable pour bénéficier de tous les avantages de la **connectivité** !



Pour en savoir plus, rendez-vous p. 12


# Doris




La solution astucieuse des petites salles de bains. Seulement 400 mm de largeur.

## Modèles disponibles

### Modèle standard

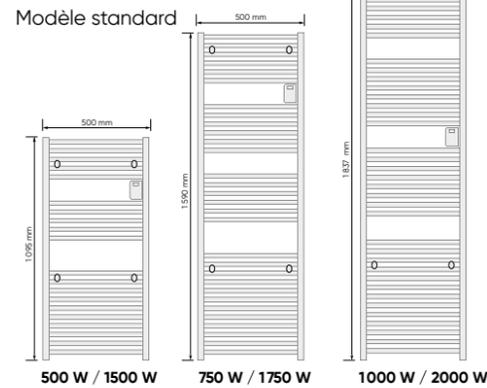


### Modèle étroit

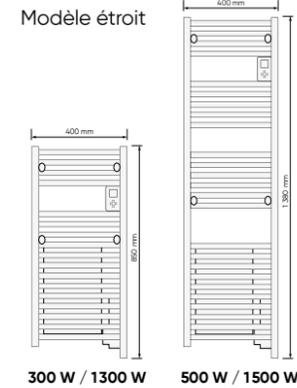


## Mise en œuvre

### Modèle standard

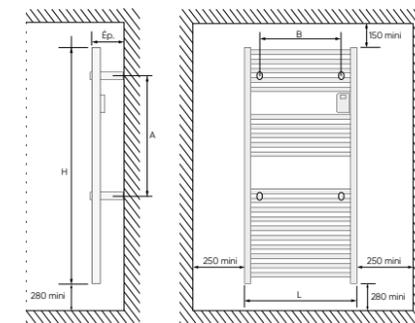

### Modèle étroit

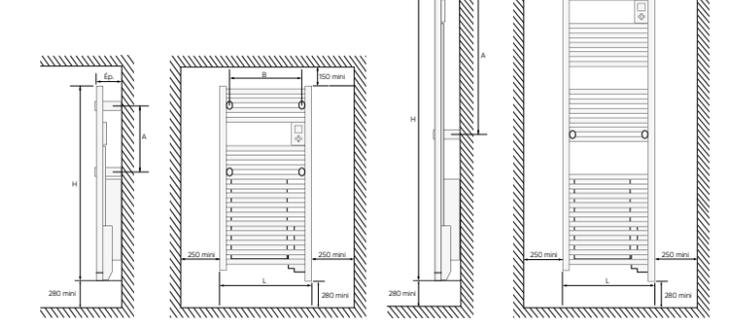

300 W / 1300 W

500 W / 1500 W

## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids nu (Kg)	Code Blanc Brillant	Prix (HT)
Doris soufflerie	500 + 1000	550 x 1090 x 120	708	470	16	851127	409 €
	750 + 1000	550 x 1582 x 120	1200	470	21	851128	447 €
	1000 + 1000	550 x 1828 x 120	1446	520	26	851129	504 €
Doris sans soufflerie	500	500 x 1090 x 100	708	470	14	850257	285 €
	750	500 x 1582 x 100	1200	470	19	850258	320 €
	1000	550 x 1828 x 100	1446	520	24	850259	373 €
Doris Étroit soufflerie	300 + 1000	400 x 850 x 120	246	314	10,5	851137	398 €
	500 + 1000	400 x 1380 x 120	656	314	15	851138	430 €
Doris Étroit sans soufflerie	300	400 x 850 x 100	246	314	9	851134	273 €
	500	400 x 1380 x 100	246	314	13	851135	306 €

## Codes - Tarifs couleurs

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	Code Blanc Carat	Code Noir	Code Anthracite	Prix (HT)
Doris soufflerie	500 + 1000	850237	850240	850238	507 €
	750 + 1000	850246	850249	850247	546 €
	1000 + 1000	850198	850231	850199	602 €
Doris sans soufflerie	500	850174	850176	850173	383 €
	750	850183	850185	850182	418 €
	1000	850189	850193	850191	472 €
Doris Étroit soufflerie	300 + 1000	851152	851216	851142	497 €
	500 + 1000	851162	851218	851143	529 €
Doris Étroit sans soufflerie	300	851144	851181	851140	372 €
	500	851145	851208	851141	405 €

Bridge Cozytouch - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT  
Pass Cozytouch - Prix HT 41 € - Code 602251 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT (hors modèles 2000W)

### + de performance

- Corps de chauffe avec **fluide thermo-conducteur**
- Boîtier de **commande digital**
- Coefficient d'aptitude : **0,1**

### + de services

- Pièces
- Indemnité dépannage
- Assistance Technique 5J/7

Pour bénéficier des avantages de la **connectivité**<sup>1</sup>, ajoutez un Pass Cozytouch par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge Cozytouch par foyer)



1. Sous certaines conditions (voir p. 12)

## À partager avec vos clients

### + de confort

- Boîtier digital tactile à hauteur
- Existe avec et sans soufflerie
- Fonction Boost** : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 min pour les modèles avec soufflerie)

### + d'économies

- Estimation de la consommation en kWh et en €
- Programmation personnalisable

### + de design

- 2 patères bouton amovibles
- Autres accessoires p.86
- 4 couleurs :



# Kéa



GAIN DE PLACE  
m<sup>2</sup>


La solution astucieuse des petites salles de bains. Seulement 340 mm de largeur et 705 mm de hauteur

Kéa Blanc 1400 W



Kéa Gris 1400 W

## Mise en œuvre

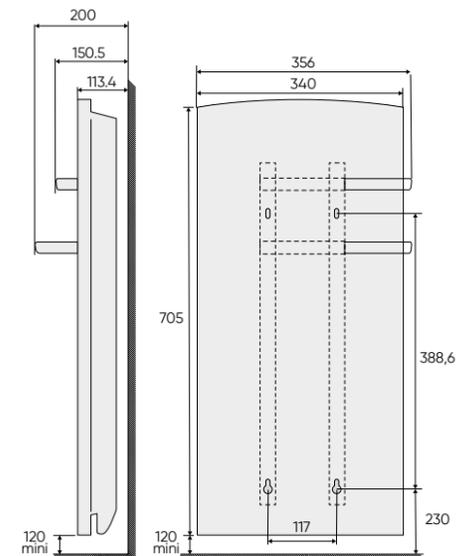

Commande digitale



Kéa Gris



### + de performance

- Corps de chauffe en **aluminium**
- Boîtier de **commande programmable**
- Soufflerie intégrée
- Coefficient d'aptitude : **0,1**

### + de services

Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204



Pièces



Indemnité dépannage



Assistance Technique 5J/7

## À partager avec vos clients



### + de confort

- Montée en température rapide grâce à la fonction Boost (+3°C en moins de 15 minutes)
- Séchage rapide des serviettes via une touche accès direct
- S'adapte à toutes les configurations avec ses barres amovibles et réversibles



### + d'économies

- Programmation intégrée personnalisable



### + de design

- 2 couleurs :

○ Blanc Carat  
RAL 9016

● Gris  
RAL 7016

## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Poids nu (Kg)	Code Blanc Carat	Prix (HT)	Code Gris	Prix (HT)
Kéa	600 + 800	340 x 705 x 200	9	841515	398 €	841524	424 €

**Bridge Cozytouch** - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

**Pass Cozytouch** - Prix HT 41 € - Code 602251 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT

# 2012



**GAIN DE PLACE**  
 Disponible en version étroite pour un encombrement minimal 400 mm de large

2012 Blanc 500W

**+ de services** Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204




Pour bénéficier des avantages de la **connectivité**<sup>1</sup>, ajoutez un Pass Cozytouch par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge Cozytouch par foyer)



1. Sous certaines conditions (voir p. 12)

Mise en œuvre



Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids nu (Kg)	Code Blanc Brillant	Prix (HT)
2012	500	480 x 998 x 85	779	350	10	831105	193 €
	750	480 x 1453 x 85	1230	350	15	831107	220 €
	1000	550 x 1781 x 85	1599	400	20	831110	254 €
2012 Étroit	300	400 x 780 x 85	574	270	7	831403	176 €
	500	400 x 1248 x 85	1025	270	11	831405	199 €

Bridge Cozytouch - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT  
 Pass Cozytouch - Prix HT 41 € - Code 602251 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT



# Télia Soufflant



**GAIN DE PLACE**  
 Mini soufflant, maxi fonctionnalités  
 Moins de 350 mm de large

Télia Miroir 1800W

**+ de performance**

- Soufflant
- Programmation intégrée (5 programmes pré-enregistrés non modifiables)

**+ de services** Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204



Modèles disponibles



Blanc sans barre (RAL 9016)

Gris avec 2 barres et une patère latérale (RAL 7016)

Gris avec 2 barres, une patère latérale et façade miroir

Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x h x Épaisseur (mm)	Poids nu (Kg)	Code	Prix (HT)
Télia Blanc Sans barre et sans miroir	800 + 1000	318 x 403 x 112	3	720109	192 €
Télia Gris 2 barres	800 + 1000	345 x 579 x 112	4	720110	259 €
Télia Gris 2 barres et miroir	800 + 1000	345 x 579 x 112	4	720111	315 €

Montant Éco-Participation : 0,83 € HT - CE - NF

À partager avec vos clients

**+ de confort**

- Chaleur réactive et immédiate grâce à la fonction Boost
- Affichage digital et touches tactiles

**+ d'économies**

- Programmable
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Détection de présence

**+ de design**

- Allure moderne et épurée
- Intégration parfaite dans les salles de bains les plus étroites
- 3 modèles



Boîtier de commande tactile

# ACCESSOIRES

## Découvrez notre gamme d'accessoires indispensables !


Très pratiques, tous nos accessoires sèche-serviettes ont été conçus pour faciliter la vie au quotidien. De l'espace supplémentaire pour sécher votre linge rapidement ? Un miroir suspendu sans avoir à percer vos murs ? Des serviettes supplémentaires à étendre ?

### ACCESSOIRES POUR SÈCHE-SERVIETTES À TUBES

#### PATÈRE BOUTON

- Modèles : **Doris - 2012**
- Conditionnées par 2

Couleur	Code	Prix (HT)
Chrome	850201	14 €
Blanc	850200	13 €

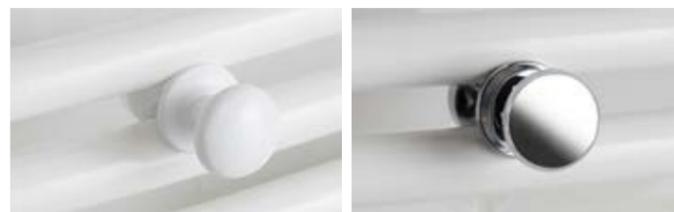

#### PATÈRE CROCHET

- Modèles : **Doris - 2012**
- Conditionnée par 1

Couleur	Code	Prix (HT)
Chrome	850204	10 €
Blanc	850202	10 €



#### BARRE SUPPORT

- Modèles\* : **Doris - 2012**
- Conditionnée par 1

Couleur	Code	Prix (HT)
Chrome	850220	40 €
Blanc	850219	32 €



\* Non disponible sur les modèles étroits.

#### BARRE SÈCHE-LINGE

- Modèles\* : **Doris - 2012**
- Conditionnée par 1

Couleur	Code	Prix (HT)
Chrome	850222	68 €
Blanc	850221	60 €



\* Non disponible sur les modèles étroits.

### ACCESSOIRES POUR SÈCHE-SERVIETTES À LAMES

#### BARRE SUPPORT À EMBOUTS

- Modèles : **Adélis**
- Conditionnée par 1

Couleur	Code	Prix (HT)
Chrome	850224	65 €
Blanc	850223	65 €
Anthracite	850226	65 €



#### PATÈRE PAPILLON


- Modèles : **Adélis**
- Conditionnée par 1

Couleur	Code	Prix (HT)
Blanc	850228	17 €
Anthracite	850216	17 €
Vert d'Eau	850263	17 €
Bleu Profond	850264	17 €
Beige	850265	17 €
Noir	850210	17 €
Blanc Carat	850211	17 €
Graphite	850214	17 €



### NORMES D'INSTALLATION DANS LA SALLE DE BAINS

<b>Volume 0</b>	Zone directe de réception d'eau (intérieur de la baignoire ou du receveur*)	Aucun appareil électrique
<b>Volume 1</b>	Zone délimitée par les bords de la baignoire ou du receveur de douche	Aucun appareil électrique
<b>Volume 2</b>	Zone située autour du volume 1 avec une distance de 60 cm	Appareil électrique Classe II - IP 24
<b>Volume 3</b>	Reste de la pièce	Appareil électrique Classe II - Classe I

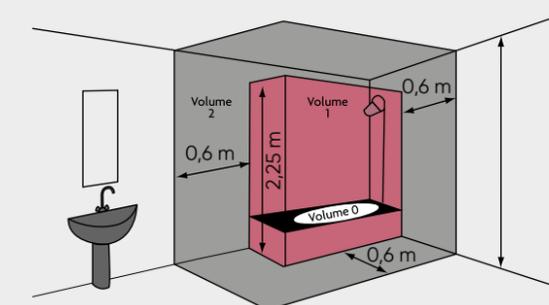

\* Dans le cas d'une douche à l'italienne, le volume 0 s'étend sur 120 cm de diamètre et 10 cm de haut.


# LES SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ET MIXTES ATLANTIC

3 gammes pour s'adapter à tous types de logement.  
Les versions Eau chaude à raccorder sur la chaudière  
et les versions Mixtes pour un confort 4 saisons.



## LES ESSENTIELS

Le confort accessible

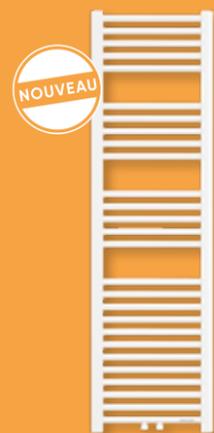

2012  
EAU CHAUDE

## ÉQUILIBRE

Le parfait accord  
entre économie et confort



DORIS  
MIXTE

## STYLE

Design et technologie  
pour un haut niveau  
de confort



ADÉLIS  
EAU CHAUDE



NÉFERTITI  
MIXTE

# GAMME ATLANTIC SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ET MIXTES

Praticité, confort, design...  
Vous aider à bien choisir!

## MODÈLES EAU CHAUDE

### LES ESSENTIELS

### STYLE



NOUVEAU

Existe  
en version Étroit



NOUVEAU  
mai 2022

### 2012 Eau chaude

### Adélis Eau chaude

<b>CONFORT</b>	★★★★★	★★★★★
<b>Soufflerie</b>	-	-
<b>Puissances</b>	$\Delta T_{30}^{\circ}$ : de 227 à 444 W $\Delta T_{50}^{\circ}$ : de 408 à 844 W	$\Delta T_{30}^{\circ}$ : de 264 à 519 W $\Delta T_{50}^{\circ}$ : de 491 à 973 W
<b>ÉCONOMIES</b>	-	-
<b>Programmation personnalisable</b>	-	-
<b>PRATICITÉ</b>	★★★★★	★★★★★
<b>Boitier digital</b>	-	-
<b>Connectivité</b>	-	-
<b>Raccordements</b>	Centrés et sur collecteurs	Sur collecteurs
<b>DESIGN</b>	★★★★★	★★★★★
<b>Couleurs</b>	○	○○●●
<b>Prix public conseillé HT</b>	À partir de <b>83 €</b> p. 94	À partir de <b>276 €</b> p. 92

## MODÈLES MIXTES

### ÉQUILIBRE

### STYLE




### Doris Mixte

### Néfertiti Mixte

★★★★★	★★★★★
✓	✓
500 + 1000 W 750 + 1000 W 1000 + 1000 W	750 + 1000 W 1000 + 1000 W
✓	✓
★★★★★	★★★★★
✓	✓
En option <sup>1</sup>	En option <sup>1</sup>
-	-
★★★★★	★★★★★
○	○●
À partir de <b>436 €</b> p. 96	À partir de <b>954 €</b> p. 95

1. Sous réserve d'être équipé d'un bridge Cozytouch pour l'ensemble du foyer et d'un Pass Cozytouch par appareil.

# Adélis Eau chaude

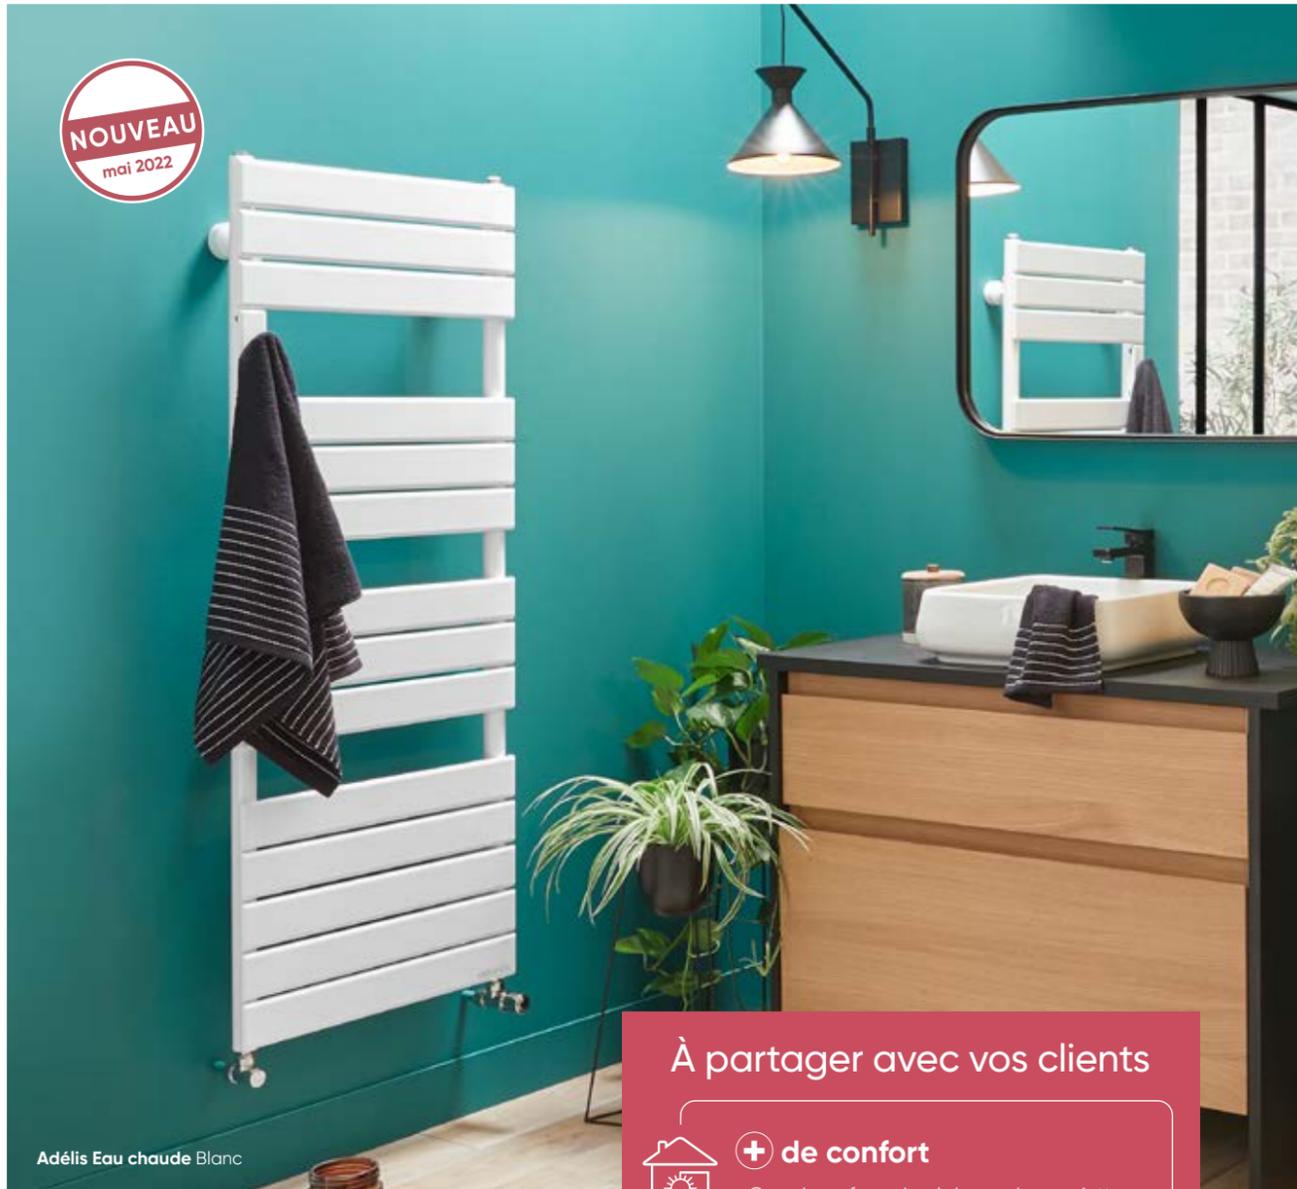

Adélis Eau chaude Blanc

**+ de performance**

- Raccordement sur les collecteurs
- Peut devenir mixte avec l'ajout du kit mixte p. 99
- Produit livré sans accessoire de raccordement. Consultez les accessoires recommandés p. 99

**+ de facilité de pose**

- 4 fixations sur collecteurs

**+ de services** Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204

24h Pièces\* Indemnité dépannage Assistance Technique 5J/7  
\*à l'exclusion des pièces de couleur


## À partager avec vos clients

**+ de confort**


- Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates

**+ de design**


- Patère intégrée spéciale cintre
- 4 couleurs

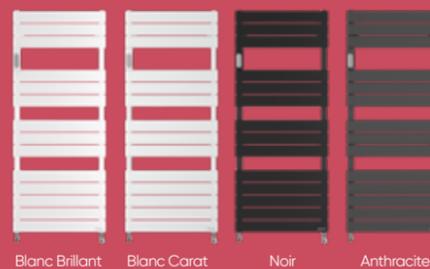


## Modèles disponibles

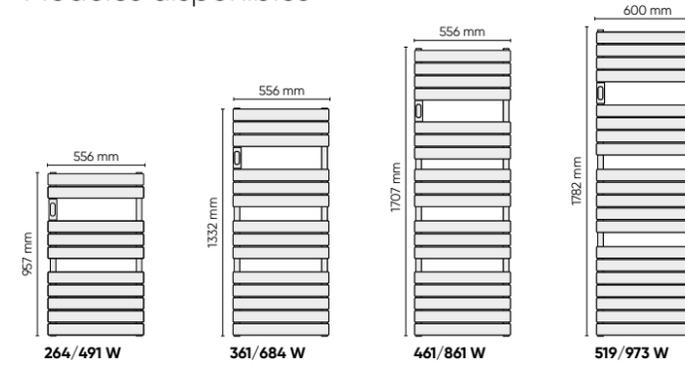

## Mise en œuvre

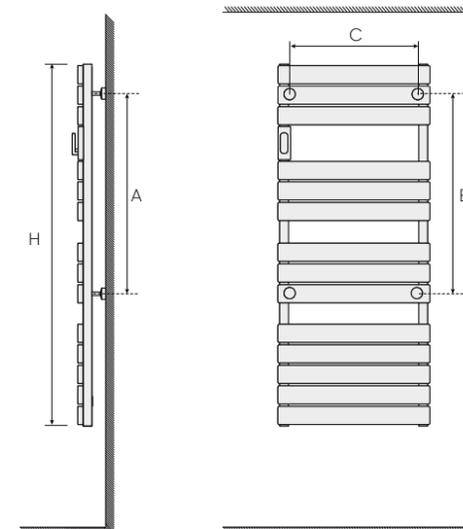

## Raccordement eau chaude

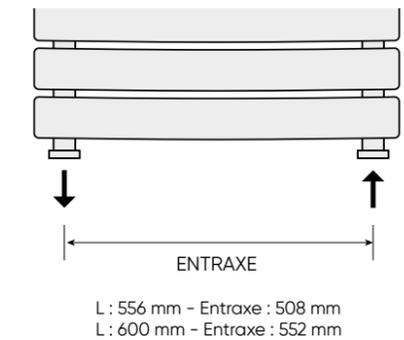

## Dimensions et cotes d'installation

Modèle	Puissance $\Delta t 50^{\circ}\text{C}$ (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids nu (Kg)	Code Blanc Brillant	Code Blanc Carat	Prix (HT)
<b>Adélis Eau chaude Blanc Brillant</b>	491	556 x 957 x 135	577	453	13,5	861948	861952	276 €
	684	556 x 1332 x 135	727	497	18,5	861949	861953	345 €
	861	556 x 1707 x 135	1102	453	23,5	861950	861954	401 €
	973	600 x 1782 x 135	1177	497	27,5	861951	861955	434 €

## Codes - tarifs couleurs

Modèle	Puissance $\Delta t 30^{\circ}\text{C}$ (Watts)	Puissance $\Delta t 50^{\circ}\text{C}$ (Watts)	Code Noir	Code Anthracite	Prix (HT)
<b>Adélis Eau chaude</b>	264	491	863136	863137	366 €
	361	684	863139	863140	435 €
	461	861	863141	863142	491 €
	519	973	863143	863145	524 €

# 2012 Eau chaude




2012 Eau chaude 521W Blanc Brillant


## À partager avec vos clients

- + de design**
- Disponible en version étroite pour une intégration dans les salles de bain les plus petites
  - Barres rondes
  - 1 couleur :
- Blanc Brillant RAL 9016

## Modèles disponibles

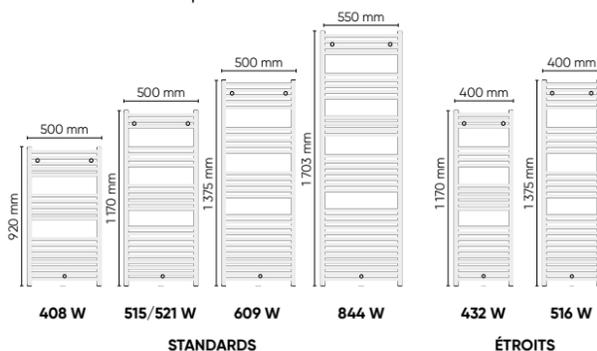

## Mise en œuvre

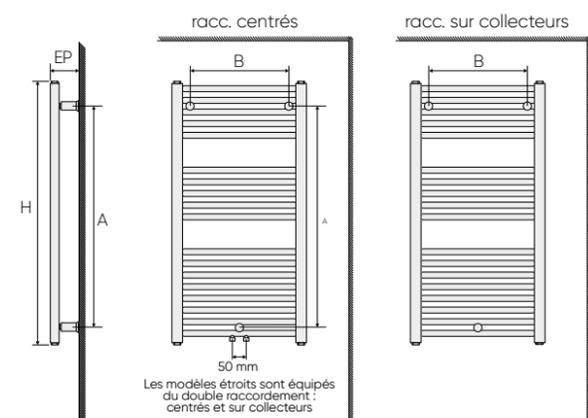

## + de performance

- 6 puissances pour s'adapter à toutes les surfaces de salle de bains
- Choix possible entre raccords centrés ou sur collecteurs
- Peut devenir mixte avec l'ajout du kit mixte
- Produit livré sans accessoire de raccordement. Consultez les accessoires recommandés

## + de facilité de pose

- Système 3 fixations

## + de services

- Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204
- Pièces (24h)
  - Indemnité dépannage
  - Assistance Technique 5J/7

## Dimensions et cotes d'installation

Modèle	Puissance $\Delta t_{30^\circ\text{C}}$ (Watts)	Puissance $\Delta t_{50^\circ\text{C}}$ (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids nu (Kg)	Raccordements centrés		Raccordements sur collecteurs		
							Code	Prix (HT)	Code	Prix (HT)	
2012 Eau chaude	227	408	500 x 920 x 127	779	350	6	833426	90 €	831426	83 €	
	277	515/521	500 x 1170 x 127	1 025	350	7,5	833956	95 €	833955	88 €	
	336	609	500 x 1 375 x 127	1 558	350	8,5	833619	97 €	831619	90 €	
	444	844	550 x 1 703 x 127	1 558	400	11	833849	112 €	831849	106 €	
							Code	Prix (HT)			
							Raccordements centrés ou sur collecteurs				
2012 Eau chaude étroite	233	432	400 x 1170 x 127	1 025	250	6,5	833951	95 €			
	277	516	400 x 1 375 x 127	1 158	250	7,5	833953	105 €			

# Néfertiti Mixte




Néfertiti Mixte 2000W Blanc Brillant

## À partager avec vos clients


- + de confort**
- **Le confort en toute saison :**
    1. Chauffage central en hiver
    2. Appoint électrique en mi-saison
    3. Ventilateur pour la réactivité toute l'année
  - **Fonction Boost :** cycle douche réglable et programmable

- + de design**
- Ouverture latérale qui facilite l'insertion des serviettes
  - Livré avec 2 patères
  - 2 couleurs

## Modèles disponibles



## Mise en œuvre



## + de performance

- Boîtier de commande déporté
- Appareil non rempli : à brancher sur un circuit d'eau chaude (chaudière ou PAC)
- Livré avec les rallonges 1/2 Gaz 15/21 mâle / femelle
- Produit livré sans accessoire de raccordement. Consultez les accessoires recommandés p. 99

## + de services

- Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204
- Pièces (24h)
  - Indemnité dépannage
  - Assistance Technique 5J/7

## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	Puissance $\Delta t_{30^\circ\text{C}}$ (Watts)	Puissance $\Delta t_{50^\circ\text{C}}$ (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Poids nu (Kg)	Code Blanc Brillant	Prix (HT)
Néfertiti Mixte Blanc Brillant	750 + 1000	414	761	550 x 1450 x 150	21	851717	954 €
	1000 + 1000	493	897	550 x 1750 x 150	25	851720	1110 €

## Codes - tarifs couleurs

Modèle	Puissance (Watts)	Code Anthracite	Prix (HT)
Néfertiti Mixte	750 + 1000	802868	1053 €
	1000 + 1000	802968	1208 €

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT



# Doris Mixte



Doris Mixte  
1750 W

## + performant

- Boîtier de commande digital à hauteur
- Appareil non rempli : à brancher sur un circuit d'eau chaude (chaudière ou PAC)
- Produit livré sans accessoire de raccordement. Consultez les accessoires recommandés p. 99

## + de services

Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204



## À partager avec vos clients

### + de confort

- **Le confort en toute saison :**
  1. Chauffage central en hiver
  2. Appoint électrique en mi-saison
  3. Ventilateur pour la réactivité toute l'année
- **Fonction Boost :** sensation rapide de chaleur (+3°C en 15 minutes)

### + d'économies


- Programmation embarquée en fonctionnement électrique

### + de design


- 2 patères bouton amovibles
- 1 couleur :

Blanc Brillant  
RAL 9016


## Modèles disponibles

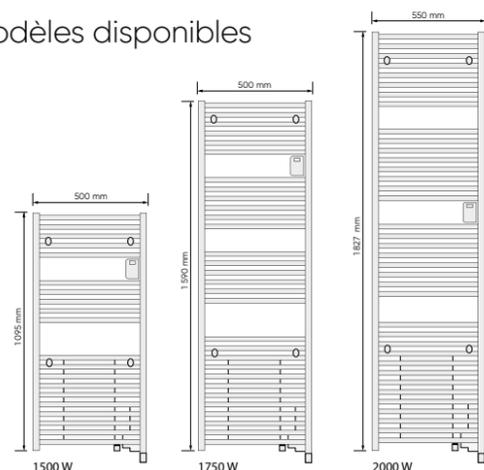

## Mise en œuvre

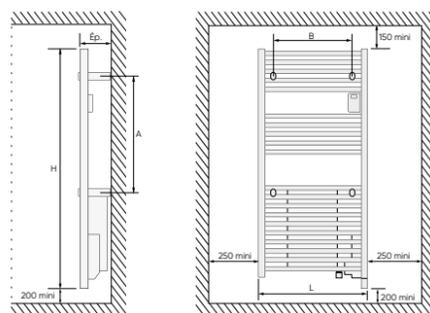

## Raccordement



## Dimensions et cotes d'installation

Classe II - □ - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	Puissance Δt30°C (Watts)	Puissance Δt50°C (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids nu (Kg)	Code	Prix (HT)
Doris Mixte	500 + 1000	260	487	500 x 1095 x 120	708	467	12	851130	436 €
	750 + 1000	391	717	500 x 1590 x 120	1200	467	17	851131	476 €
	1000 + 1000	511	924	550 x 1827 x 120	1446	517	21	851133	536 €

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT (hors modèles 2000W)

# Sèche-serviettes

## Eau chaude et Mixtes

### QU'EST-CE QU'UN SÈCHE-SERVIETTES MIXTE ?

- Un sèche-serviettes mixte combine source électrique et raccordement au chauffage central. Il fonctionne sur le réseau d'eau chaude en hiver et électriquement tout le reste de l'année.
- Il offre donc une température constante en toutes saisons et un confort à la carte.


### QU'EST-CE QU'UN SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ?

- Raccordé au chauffage central, le sèche-serviettes Eau chaude bénéficie d'une température toujours constante et agréable.
- Décliné sur plusieurs puissances, il s'adapte à différentes superficies de pièces.
- On retrouve deux types d'installation selon les contraintes de configuration :
  - raccords centrés
  - raccords sur collecteurs

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Type de sèche-serviettes	Modèle	Raccords	Compatible Kit mixte	Compatible Kit monotube	Compatible Kit raccordement classique
Eau chaude	2012 Eau chaude	Collecteurs	✓	✓	✓
		Centrés	X	X	✓
	CETO	Collecteurs et centrés	✓ Si collecteurs X Si centrés	✓ Si collecteurs X Si centrés	✓
Mixte	Adélis Eau chaude	Collecteurs	✓	✓	✓
	Doris Mixte	-	X	✓	✓
	Néfertiti Mixte	-	X	✓	✓


### RACCORDEMENT monotube blanc

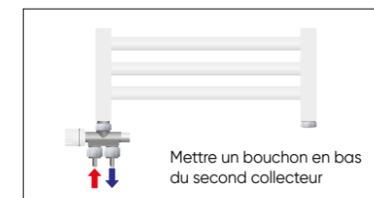

#### Matériel nécessaire

- 1 sèche-serviettes
- + 1 kit monotube (850326) incluant :
  - 1 robinet monopoint droit 1/2"
  - 1 tête manuelle blanche
  - 1 canne d'injection non montée
  - 1 paire de raccords cuivre 14
  - 1 paire de raccords PER 12


### RACCORDEMENT droit thermostaté blanc

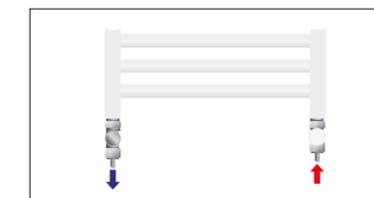

#### Matériel nécessaire

- 1 sèche-serviettes
- + 1 kit raccordement classique droit tête thermostatique blanc (850306) incluant :
  - 1 robinet monopoint droit
  - 1 té de réglage droit 1/2"
  - 1 tête thermostatique blanche
  - 1 paire de raccords cuivre 14
  - 1 paire de raccords PER 12

### RACCORDEMENT coudé thermostaté blanc

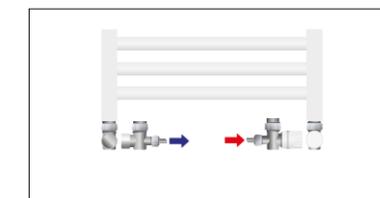

#### Matériel nécessaire

- 1 sèche-serviettes
- + 1 kit raccordement classique coudé tête thermostatique blanc (850300) incluant :
  - 1 robinet équerre 1/2"
  - 1 coude de réglage 1/2"
  - 1 tête thermostatique blanche
  - 1 paire de raccords cuivre 14
  - 1 paire de raccords PER 12

### TYPE DE RACCORDEMENTS

Sortie de tuyauterie	Centré	Excentré	Monopoint
	SOL		
MUR			

**Kit raccordement classique droit**  
Tête manuelle : 850311 (chrome) / 850309 (blanc)  
Tête thermostatique : 850313 (chrome) / 850306 (blanc)

**Kit raccordement classique coudé**  
Tête manuelle : 850304 (chrome) / 850301 (blanc)  
Tête thermostatique : 850302 (chrome) / 850300 (blanc)

**Kit monotube avec entraxe 50 mm**  
850325 (chrome) / 850326 (blanc)  
+ bouchon 1/2" (non fourni)  
+ tête thermostatique en option  
850321 (chrome) / 850322 (blanc)

# ACCESSOIRES SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE

## Découvrez notre gamme d'accessoires indispensables !

### ACCESSOIRES POUR SÈCHE-SERVIETTES À TUBES

#### PATÈRE BOUTON

- Modèles : **Doris Mixte - 2012 Eau chaude**
- Conditionnées par 2

Couleur	Code	Prix (HT)
Chrome	850201	13 €
Blanc	850200	12 €



#### PATÈRE CROCHET

- Modèles : **Doris Mixte - 2012 Eau chaude**
- Conditionnée par 1

Couleur	Code	Prix (HT)
Chrome	850204	10 €
Blanc	850202	10 €



#### BARRE SUPPORT

- Modèles\* : **Doris Mixte - 2012 Eau chaude**
- Conditionnée par 1

\* Non disponible sur les modèles étroit.

Couleur	Code	Prix (HT)
Chrome	850220	39 €
Blanc	850219	31 €



#### BARRE SÈCHE-LINGE

- Modèles\* : **Doris Mixte - 2012 Eau chaude**
- Conditionnée par 1

\* Non disponible sur les modèles étroit.

Couleur	Code	Prix (HT)
Chrome	850222	67 €
Blanc	850221	59 €



### ACCESSOIRES POUR SÈCHE-SERVIETTES À LAMES

#### BARRE SUPPORT À EMBOUTS

- Modèles : **Néfertiti Mixte - Adélis Eau chaude**
- Conditionnée par 1

Couleur	Code	Prix (HT)
Chrome	850224	64 €
Blanc	850223	64 €
Anthracite	850226	64 €



#### PATÈRE PAPILLON

- Modèles : **Néfertiti Mixte - Adélis Eau chaude**
- Conditionnée par 1

Couleur	Code	Prix (HT)
Blanc	850228	17 €
Anthracite	850216	17 €
Noir	850210	17 €
Blanc Carat	850211	17 €



TÊTES MANUELLES	Code	Prix (HT)
	Chrome 850316	9 €
	Blanc 850319	3 €

TÊTES THERMOSTATIQUES	Code	Prix (HT)
	Chrome 850321	42 €
	Blanc 850322	31 €

KIT RACCORDEMENT MIXTE <sup>1</sup>	Puissance (W)	Code	Prix (HT)
	500	850323	82 €
	750	850324	86 €

1. Uniquement en raccordement sur collecteurs. Pour une puissance ≤ 500W : kit 500W. Pour une puissance > 500W : kit 750W

KIT MONOTUBE AVEC ENTRAXE 50 MM BLANC*	Code	Prix (HT)
1 robinet monopoint droit 1/2"		
1 tête manuelle blanche		
1 canne d'injection non montée	850326	63 €
1 paire de raccords cuivre 14		
1 paire de raccords PER 12		

KIT MONOTUBE AVEC ENTRAXE 50 MM CHROME*	Code	Prix (HT)
1 robinet monopoint droit 1/2"		
1 tête manuelle chrome		
1 canne d'injection non montée	850325	119 €
1 paire de raccords cuivre 14		
1 paire de raccords PER 12		

KIT RACCORDEMENT CLASSIQUE DROIT	Code	Prix (HT)
1 robinet monopoint droit 1/2"		
1 té de réglage 1/2"		
1 paire de raccords cuivre 14		
1 paire de raccords PER 12		

CHOIX DE LA TÊTE :	Code	Prix (HT)
1 tête manuelle chrome	850311	93 €
1 tête manuelle blanche	850309	89 €
1 tête thermostatique chrome	850313	132 €
1 tête thermostatique blanche	850306	119 €


KIT RACCORDEMENT CLASSIQUE COUDÉ	Code	Prix (HT)
1 robinet équerre 1/2"		
1 coude de réglage 1/2"		
1 paire de raccords cuivre 14		
1 paire de raccords PER 12		

CHOIX DE LA TÊTE :	Code	Prix (HT)
1 tête manuelle chrome	850304	93 €
1 tête manuelle blanche	850301	89 €
1 tête thermostatique chrome	850302	132 €
1 tête thermostatique blanche	850300	119 €

\*Kits monotubes non compatibles avec les modèles Doris Mixte et Néfertiti Mixte.


# CHAUFFAGE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL

Performance, durabilité, services...  
Vous aider à bien choisir!

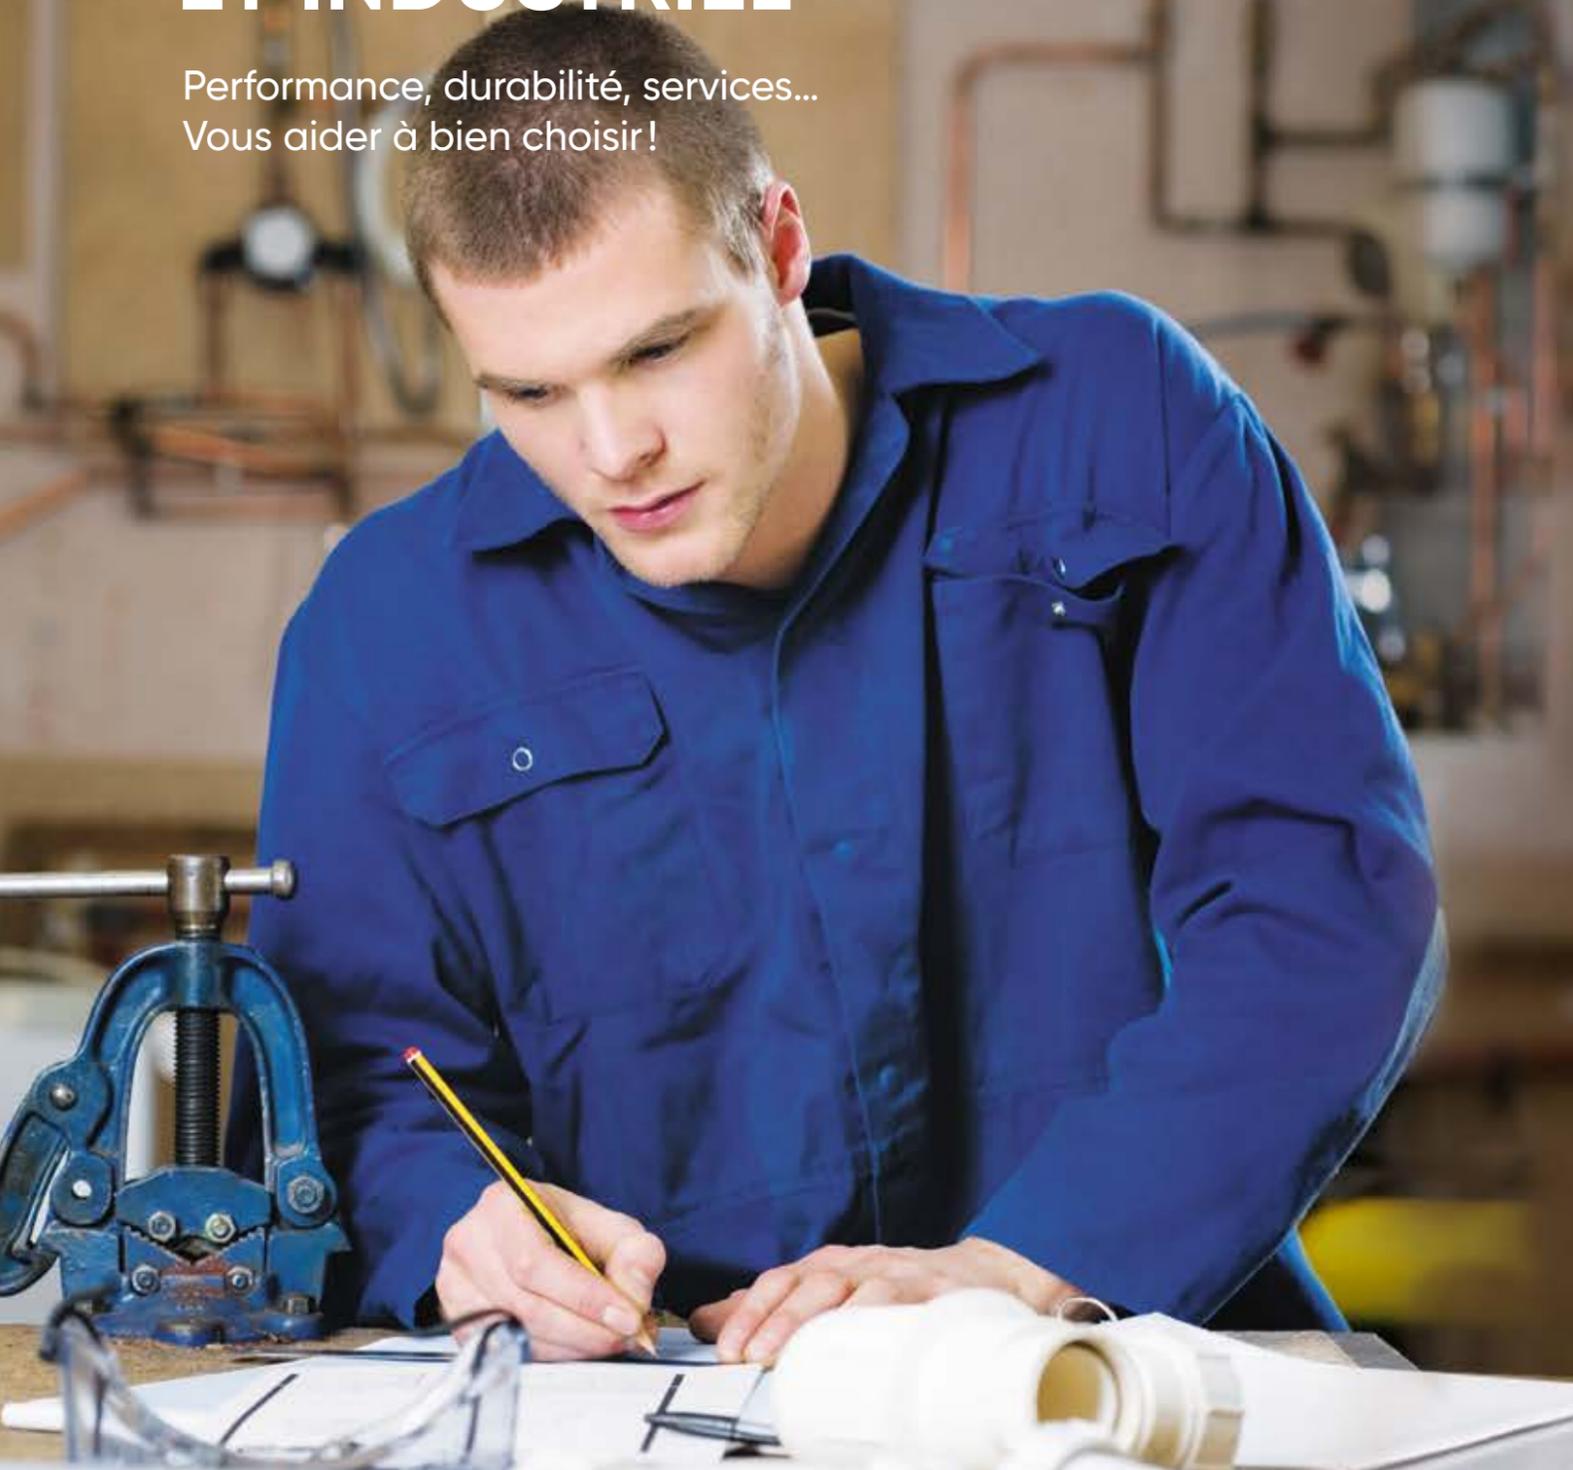

Offrir des solutions de confort thermique en milieu industriel et tertiaire, c'est avant tout proposer des gammes de produits performants.

C'est également réussir son calcul de dimensionnement thermique et être capable de recommander le système qui prendra le mieux en compte les conditions d'isolation du bâtiment. Des solutions d'appoint de chauffage sur chantier au rideau d'air de centres commerciaux, Atlantic propose une gamme de produits et de services qui répondront aux besoins des professionnels les plus exigeants.

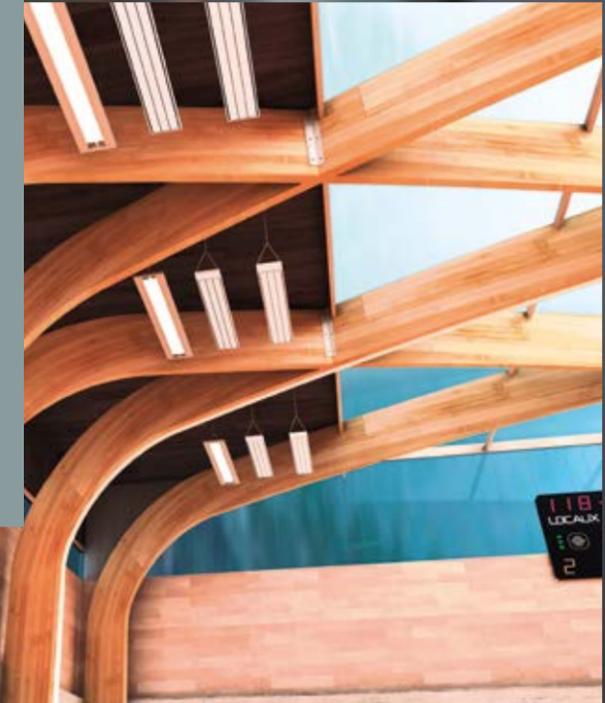

	Ridair			Aérofixe	Cassettes rayonnantes		
	Apparent petites longueurs	Apparent grandes longueurs	Encastré grandes longueurs		Basse température	Moyenne température	
<b>Puissance</b>	2,5 et 3,2 kW	4 à 11,3 kW	4 à 11,3 kW	3 à 30 kW	0,3 et 0,6 kW	1,8 à 3,6 kW	
<b>Hauteur d'installation</b>	≤ 2,3 m	≤ 3 m	≤ 3 m	≥ 1,80 m	300 W : entre 3 et 10 m 600 W : entre 3,6 et 10 m	1800 W : ≥ 4,5 m 2400 W : ≥ 5,5 m 3600 W : ≥ 6,5 m	
<b>Service</b>	  			 		  	
<b>Prix public conseillé HT</b>	<b>479 €</b>	<b>1285 €</b>	<b>1262 €</b>	<b>787 €</b>	<b>193 €</b>	<b>402 €</b>	
	p. 102	p. 102	p. 102	p. 103	p. 104	p. 104	



# Ridair



**Apparents petites longueurs**  
Disponibles en 60 cm et 90 cm

**Apparents grandes longueurs**  
Disponibles en 1 m, 1,5 m et 2 m

**Encastrables grandes longueurs**  
Disponibles en 1 m, 1,5 m et 2 m

- + de performance**
- Limiteur thermique : coupure à 100° C
  - Classe 1 IP30
  - Commande sur l'appareil
  - Tôle peinte en acier RAL 9016

- + de facilité de pose**
- Hauteur : 2 m à 2,30 m
  - Fixation murale fournie

- + de performance**
- Protection thermique dès 50° C
  - Possibilité de chaîner jusqu'à 12 rideaux d'air
  - Commande + boîtier déporté fournis
  - Tôle peinte en acier RAL 9016
  - Possibilité d'ajouter un thermostat d'ambiance (code 323143) pour petites pièces type sas

- + de facilité de pose**
- Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni
  - Longueurs jusqu'à 2 050 mm
  - Fixation murale fournie
  - Kit plafond disponible en option

- + de performance**
- Protection thermique dès 50° C
  - Possibilité de chaîner jusqu'à 12 rideaux d'air
  - Commande + boîtier déporté fournis
  - Intégration discrète
  - Possibilité d'ajouter un thermostat d'ambiance (code 323143) pour petites pièces type sas

- + de facilité de pose**
- Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni
  - Longueurs de 1 050 à 2 050 mm
  - Kits de fixation murale ou plafond disponibles en option

## Dimensions

Puissance (KWatts)	Tension (Volts)	Débit max (M <sup>3</sup> /H)	Montage mural L x H x Largeur (mm)	Entraxe pour montage mural L x H (mm)	Poids nu (Kg)	Code	Prix (HT)
<b>RIDEAUX D'AIR MODÈLES APPARENTS</b>							
<b>Petites longueurs</b>							
2,5	230 V	400	636 x 200 x 180	75 x 550	10	611530	479 € <small>eco</small>
3,2	230 V	600	966 x 200 x 180	75 x 820	13	611531	783 € <small>eco</small>
<b>Grandes longueurs</b>							
4/6	230 V ou 400 V tri + N	1350	1050 x 215 x 300	130 x 940	19	611532	1285 € <small>eco</small>
6/9	400 V tri + N	2050	1550 x 215 x 300	130 x 1440	28	611533	1469 € <small>eco</small>
5,6/11,3	400 V tri + N	2700	2050 x 215 x 300	130 x 1940	37	611534	1833 € <small>eco</small>
<b>RIDEAUX D'AIR MODÈLES ENCASTRABLES</b>							
4/6	230 V ou 400 V tri + N	1350	1050 x 259 x 396	1000 x 396	22	611535	1262 € <small>eco</small>
6/9	400 V tri + N	2050	1550 x 259 x 396	1500 x 396	32	611536	1666 € <small>eco</small>
5,6/11,3	400 V tri + N	2700	2050 x 259 x 396	2000 x 396	47	611537	2271 € <small>eco</small>

eco Montant Éco-Participation : 3,00 € HT

## ACCESSOIRES

Kit fixation	Code	Compatible avec	Nombre requis	Prix (HT)
Kit plafond	611538	611532 - 611533 - 611535 - 611536	2	33 €
		611534 - 611537	3	33 €
Kit de console murale	611539	611535 - 611536	1	55 €
		611537	2	55 €
Thermostat d'ambiance	323143	611532 - 611533 - 611534 - 611535 - 611536	1	36 €



Kit plafond

Kit de console murale



# Aérofixe Digital



Puissance :  
3 kW, 5 kW,  
9 kW et 15 kW



Puissance :  
20 kW et 30 kW


- + de performance**
- Conçu pour le chauffage des gros volumes, 6 puissances disponibles
  - Thermostat digital programmable éligible ERP 2018
  - Tôle d'acier, peinture galvanisée, blanc
  - Résistance blindée à tubes lisses
  - Grille de protection à l'arrière
  - Grille de façade orientable jusqu'à 45° vers le bas\*

- + de facilité de pose**
- Supports de fixation inclinables et orientables fournis
  - Presse-étoupes fournis et montés

- + de confort**
- Précision de la régulation électronique
  - 2 vitesses de chauffe
  - Fonctionnement du ventilateur en continu ou par intermittence
  - **Thermostat digital**
    - Programmation hebdomadaire
    - Fonction d'anticipation de chauffe
    - Affichage digital
    - Intégration dans l'environnement optimale (prévoir boîte d'encastrement ou boîte saillie)

- + de services** Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204
- Pièces
  - Assistance Technique 5J/7

Dans le cas d'une intervention sous garantie, faites appel au BIP SERVICE après avoir relevé la référence et le n° de série de l'appareil. Livraison sous 24 h de la pièce de rechange. Tél. : **02 85 33 70 85** (Prix d'un appel local)

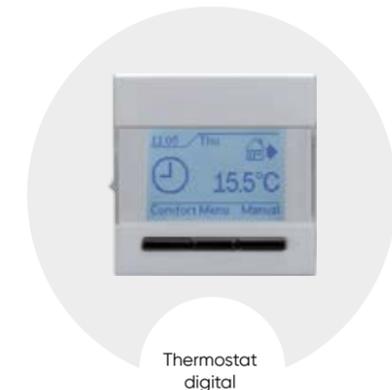

Thermostat digital

## AÉROFIXE DIGITAL ErP

Puissance (KWatts)	Tension (Volts)	Débit max (M <sup>3</sup> /H)	L x H x Profondeur** (mm)	Poids nu (Kg)	Code	Prix (HT)
1,5/3	230 V mono	270	235 x 318 x 325	7	612504	787 € <small>eco</small>
3,3/5	400 V tri + N	390	235 x 318 x 325	7	612506	849 € <small>eco</small>
6/9	400 V tri + N	900	310 x 403 x 395	11	612507	918 € <small>eco</small>
7,5/15	400 V tri + N	970	310 x 403 x 395	13	612508	1139 € <small>eco</small>
10/20	400 V tri + N	1750	420 x 518 x 542	24	612510	1435 € <small>eco</small>
20/30	400 V tri + N	2200	420 x 518 x 542	27	612511	1564 € <small>eco</small>

eco Montant Éco-Participation : 1,90 € HT

\* Pour les puissances 3 kW, 5 kW, 9 kW et 15 kW - \*\* Avec support de fixation mural.



# Cassettes rayonnantes



## Basse température

Dans les locaux tels que halls d'exposition, zones de circulation, salles polyvalentes... Les cassettes rayonnantes sont suspendues à une hauteur de 3 à 4,50 m. Elles réchauffent rapidement les locaux bien isolés. Remarque : Le mode encastré dans un plafond suspendu est toléré si la cassette est fixée indépendamment, sans reposer directement sur les ossatures.

## Moyenne température

Dans les locaux tels que gymnases, ateliers, halls de stockage... Les cassettes rayonnantes sont suspendues à une hauteur de 4,5 à 10 m. Elles assurent un chauffage d'appoint ou global sans créer de mouvement d'air ou maintiennent une température hors-gel.



### + de performance

- Film chauffant en graphite / fibre de verre
- Protection mécanique et diélectrique
- Isolation thermique à l'arrière en laine minérale (épaisseur 40 mm)
- Carrosserie métallique en acier galvanisé avec revêtement thermoquartz blanc RAL 9016



### + de performance

- Résistances blindées en aluminium serties
- Corps de chauffe en aluminium traité par électrolyse
- Construction double peau avec isolation thermique en laine minérale (épaisseur 25 mm)
- Carrosserie extérieure en aluminium laqué blanc RAL 9016 avec caisson en acier galvanisé



### + de facilité de pose

- Dimensions standards de plaque de faux plafond



### + de confort

- Protection renforcée IP44
- Fonctionnement silencieux




### + de confort


- Commande : thermostat d'ambiance mécanique IP30 250V
- Protection renforcée IP44
- Fonctionnement silencieux

## Mise en œuvre

Pose encastrée



Pose suspendue



### CASSETTES RAYONNANTES BASSE TEMPÉRATURE

Puissance (Watts)	Tension (Volts)	L x H x Profondeur (mm)	Haut. fixa.mini (m)	Poids nu (Kg)	Code	Prix (HT)
300	230 V	593 x 35 x 593	3	5	611300	193 €
600	230 V	1193 x 35 x 593	3,6	10	611301	269 €

### CASSETTES RAYONNANTES MOYENNE TEMPÉRATURE

Puissance (Watts)	Tension (Volts)	L x H x Profondeur (mm)	Haut. fixa.mini (m)	Poids nu (Kg)	Code	Prix (HT)
1 800	230 V ou 400 V biphasé	1550 x 250 x 60	4,5	12	611310	402 €
2 400	230 V ou 400 V biphasé	1550 x 250 x 60	5,5	12	611311	486 €
3 600	400 V Triphasé	1550 x 350 x 60	6,5	18	611312	591 €

Montant Éco-Participation : 1,10 € HT

## Dimensionnement

2 solutions de chauffage pour vos locaux : aérothermes ou cassettes rayonnantes



Atlantic met à votre disposition une équipe dédiée pour vous accompagner dans le choix de vos produits industriels et tertiaires.

- **Pour obtenir des conseils** sur le choix d'un appareil et ses caractéristiques techniques
- **Pour toute question** sur la garantie d'un appareil
- **Pour commander** les pièces détachées

## ATLANTIC

Bureau info produits / SATC  
Rue Monge - ZI Nord - BP 65  
85002 La Roche-sur-Yon  
Fax: 02 51 37 38 27

[www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)  
[dimensio@groupe-atlantic.com](mailto:dimensio@groupe-atlantic.com)



### Choix d'un rideau d'air

Le rideau d'air, dont la fonction est de former un écran thermique afin de limiter les échanges thermiques entre l'intérieur et l'extérieur, doit couvrir l'intégralité de l'ouverture afin d'assurer un fonctionnement optimal et de limiter les déperditions de chaleur.

Afin de choisir le produit le plus adapté à votre configuration, basez-vous sur deux critères : la largeur de votre ouverture et la hauteur d'installation.

- Si la largeur d'ouverture est inférieure ou égale à 90 cm et que la hauteur d'installation est inférieure ou égale à 2,3 m, Atlantic vous conseille :

#### ► RIDAIR PETITE LONGUEUR

- Dans les autres cas (largeur maxi 2 m, hauteur d'installation maxi 3 m), Atlantic vous conseille :

#### ► RIDAIR GRANDE LONGUEUR ou ENCASTRÉ

# LES CHAUFFE-EAU ATLANTIC

5 gammes spécialement conçues pour toutes les configurations de logements et tous les budgets. Les Essentiels, Gain de place, Performance, Éco-performance et Marché Pro : autant de solutions pour offrir à vos clients un confort vraiment durable.

 **LES ESSENTIELS**

Le confort accessible



**PETITES CAPACITÉS**   **CHAUFFÉO**   **CHAUFFÉO+**

 **GAIN DE PLACE**

Le concentré de la technologie Atlantic pour les petits espaces



**ODÉO**   **LINÉO CONNECTÉ**

 **PERFORMANCE**

Précision et longévité au service de la tranquillité



**ZÉNÉO**   **VIZENGO**

 **ÉCO-PERFORMANCE**

L'excellence de la technologie pour des économies d'énergie et une performance sans compromis



**ÉGÉO**   **CALYPSO**

 **MARCHÉ PRO**

Usages intensifs



**INOX EXPERT**

# Une nouvelle gamme de chauffe-eau réinventée pour vous, grâce à vous.

Depuis 50 ans, nous sommes à l'écoute de nos installateurs partenaires pour améliorer en permanence nos appareils.

« En tant qu'installateurs on a un côté pratique. On voit les choses à l'usage, dans notre quotidien. Moi, par exemple, j'ai donné mon avis sur la facilité d'accès aux branchements et sur l'ouverture du capot. »

Valérie Kummer – Société AERE KUMMER

« La démarche est valorisante, ça nous permet d'apporter des points d'amélioration. »

Carlo De la Negra – SAS De la Negra



## UNE GAMME POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES ET À CELLES DE VOS CLIENTS

**+ de facilité de pose**

Poignées dessus-dessous plus profondes  
Plus facile à manipuler



**+ de design**

Pour une meilleure intégration




**+ de confort**

Interface tactile intuitive, pour régler et visualiser la quantité d'eau chaude disponible



**Capot à vis nouvelle génération**

Ouverture et fermeture plus faciles



**Passe-câbles et serre-câbles intégrés**  
Raccordements électriques sécurisés



**+ de connectivité**

Connexion Wi-Fi pour piloter le chauffe-eau à distance



# 2021

## DES NOUVEAUTÉS ÉCHELONNÉES



# 2022





CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES

## Une solution éco-performante pour PLUS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



Les chauffe-eau thermodynamiques, naturellement plus performants, sont conçus pour **améliorer le confort de vos clients tout en réduisant sensiblement leur consommation d'énergie.**

**Une technologie d'avenir plus responsable et plus accessible** grâce à des aides financières, notamment dans le cadre de travaux de rénovation énergétique.

# GAMME ATLANTIC CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES

Performance, durabilité, services...  
Vous aider à bien choisir!

	GAMME RÉNOVATION	GAMME NEUF ET RÉNOVATION
		
		
	Égéo	Calypso Connecté Split Inverter
 <b>ÉCONOMIES</b>		
Type	Thermodynamique	Thermodynamique
Étiquette énergétique		
Économies possibles <sup>1</sup>		
Connectivité <sup>2</sup> - Pilotage à distance - Visualisation des consommations	-	
Production intelligente d'eau chaude	-	
Financement		
 <b>DURABILITÉ</b>	★★★★★	★★★★★
Élément chauffant	Pompe à chaleur - Résistance stéatite	Pompe à chaleur - Résistance stéatite
Protection de la cuve		
Garantie cuve		
Garantie pompe à chaleur		
Garantie pièces	5 ans	5 ans
 <b>DIVERSITÉ DE LA GAMME</b>	★★★★★	★★★★★
Capacités	200 et 270L sur socle	200L mural et 270L sur socle
Accessoires de pose livrés de série	EasyRaccord	EasyKit
Accessoires de pose en option	-	-
Prix public conseillé HT	À partir de <b>1637€</b> p.132	À partir de <b>2223€</b> p.128
		
		
	Calypso Connecté Mural	Calypso Connecté sur socle
		
Type	Thermodynamique	Thermodynamique
Étiquette énergétique		
Économies possibles <sup>1</sup>		
Connectivité <sup>2</sup> - Pilotage à distance - Visualisation des consommations		
Production intelligente d'eau chaude		
Financement		
 <b>DURABILITÉ</b>	★★★★★	★★★★★
Élément chauffant	Pompe à chaleur - Résistance stéatite	Pompe à chaleur - Résistance stéatite
Protection de la cuve		
Garantie cuve		
Garantie pompe à chaleur		
Garantie pièces	5 ans	5 ans
 <b>DIVERSITÉ DE LA GAMME</b>	★★★★★	★★★★★
Capacités	100 et 150L mural	200 et 250L sur socle
Accessoires de pose livrés de série	EasyKit	EasyRaccord
Accessoires de pose en option	EasyManip (version 150 L)	-
Prix public conseillé HT	À partir de <b>1851€</b> p.120	À partir de <b>2340€</b> p.124

1. Pourcentage d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Zéno sur socle et d'un chauffe-eau thermodynamique sur la base des informations ErP. Voir détail sur chaque page produit (Calypso et Égéo).

2. Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction.

# Plus de performance avec la technologie THERMODYNAMIQUE

## POUR UNE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE




**+** Économie d'énergie

**+** Solution écologique: moins d'énergie utilisée

**+** Durée de vie prolongée grâce à l'ACI Hybride<sup>1</sup>


Les chauffe-eau thermodynamiques puisent les calories dans l'air, source d'énergie gratuite, pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur.

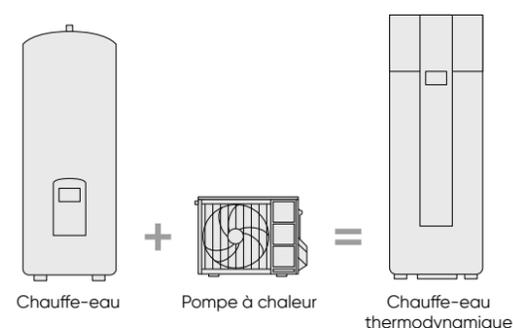


## 3 SOLUTIONS EN FONCTION DE LA CONFIGURATION DU LOGEMENT

### UNE PIÈCE CHAUFFÉE

**Configuration sur air extérieur\***  
Éloigné des pièces de nuit

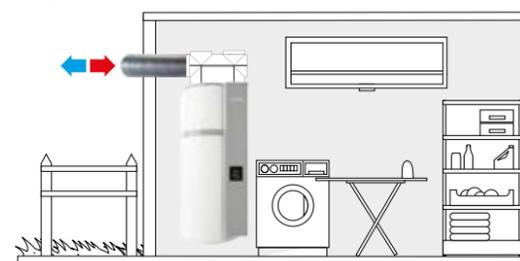


**Configuration avec split**  
Éloigné des pièces de nuit

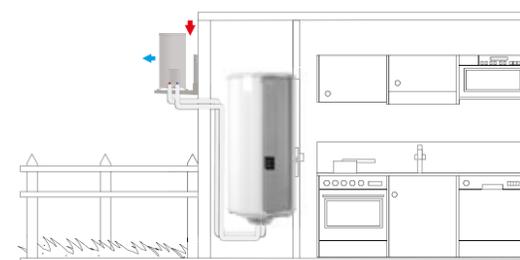

### UNE PIÈCE NON CHAUFFÉE

Pièce non chauffée de volume  $\geq 20m^3$  (hors encombrants) et hors gel ( $\geq 5^\circ C$ )

**Configuration sur air ambiant**

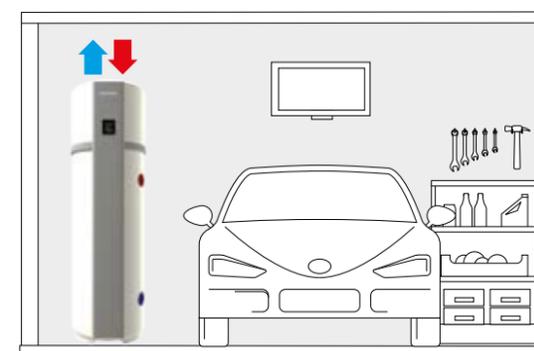

\*Exemple en configuration ventouse, disponible sur Calypso Connecté VM.

1. Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur ; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°f.

## UNE GAMME HAUTE PERFORMANCE QUI N'A QUE DES AVANTAGES !

JUSQU'À 75% D'ÉCONOMIES<sup>1</sup>

### + de performance



- Fiabilité Thermodynamique Atlantic éprouvée depuis plus de 10 ans
- Durée de vie prolongée grâce à la Technologie ACI hybride anti-corrosion et résistance stéatite très peu entartrée
- Adapté à toutes les configurations de logement, neuf ou rénovation

### + de services

- Garantie cuve et pièces 5 ans
- Garantie pompe à chaleur 5 ans
- Garantie Express pièces et produit
- Assistance technique par téléphone
- Prêt Atlantissimo à taux 0% pour plus de facilité de vente

### + d'économie

- Gamme de produits de classe énergétique A+
- Jusqu'à 75% d'économie d'énergie<sup>1</sup>
- Permet de bénéficier des CEE pour obtenir des primes, des services et des réductions<sup>2</sup>
- Éligible au Crédit d'impôt et à MaPrimeRenov<sup>2</sup>
- Une TVA réduite à 5,5%<sup>3</sup>

### + d'écologie

- Baisse significative de la consommation électrique
- Réduction d'impact sur l'environnement


Ils bénéficient de la technologie



NOUVEAU  
GARANTIE 5 ANS POMPE À CHALEUR

“ Le ballon thermodynamique Atlantic, c'est une solution éco-performante qui allie vraiment le confort thermique et les économies d'énergie. ”

Y. Le Rolle, installateur Atlantic

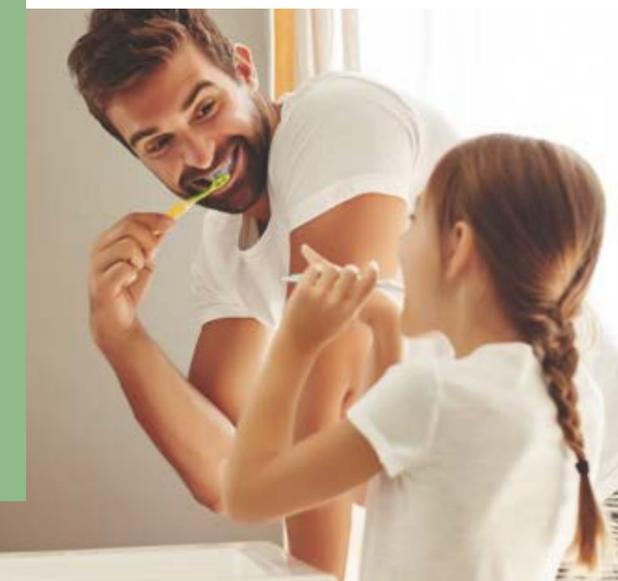

1. Pourcentage d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Zénéo sur socle et d'un chauffe-eau thermodynamique sur la base des informations ErP. Voir détail sur chaque page produit (Calypso et Égéô).  
2. Sous réserve d'éligibilité de revenus. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.faire.fr](http://www.faire.fr)  
3. Sous conditions, voir p. 116.

# THERMODYNAMIQUE

Tout savoir sur les aides financières dont peuvent bénéficier vos clients

Si vous êtes installateur qualifié RGE, vos clients peuvent bénéficier d'aides financières dans le cadre de travaux de rénovation énergétique et cela peut leur permettre de réduire significativement leur facture. RGE est une mention indispensable pour que vos clients bénéficient des aides financières (Ma Prime Rénov', ANAH, CEE...) lors des travaux d'amélioration de la performance énergétique. Afin d'accompagner vos clients dans leur projet, certaines demandes d'aides financières sont à effectuer avant que les travaux soient réalisés c'est-à-dire avant que le devis soit signé. Toute demande réalisée après les travaux se verra refusée. Voici la liste des aides financières accessibles pour l'achat d'un chauffe-eau Thermodynamique.

Aides financières <sup>1</sup>	AIDES GOUVERNEMENTALES				AIDES DE L'ANAH
	TVA À TAUX RÉDUIT	CHÈQUE ÉNERGIE <sup>1</sup>	AIDES D'ACTION LOGEMENT <sup>1</sup>	MA PRIME RÉNOV' <sup>1</sup>	HABITER MIEUX SÉRÉNITÉ / MA PRIME RÉNOV' SÉRÉNITÉ <sup>1</sup>
	5,5%				
Cibles	Pour tous	Le chèque énergie est un tarif social, il est attribué en fonction des revenus du foyer fiscal.	Pour les personnes physiques (propriétaires occupants ou bailleurs), les sociétés civiles immobilières.	En 2021, pour les propriétaires occupants, ou bailleurs, syndicats de co-propriétaires, ménages et pour tous les types de revenus. Montants différents en fonction des ressources.	Pour les ménages aux revenus très modestes à modestes (plafonds de ressources établis par l'ANAH). Concerne les projets de rénovation globale.
Montant	5,50 % pour les logements achevés depuis plus de 2 ans.	Sous conditions de ressources et composition du ménage.	Jusqu'à 20 000 € pour les propriétaires occupants et jusqu'à 15 000 € pour les propriétaires bailleurs.	Pour des travaux individuels les primes vont de 400 € pour les ménages aux ressources intermédiaires jusqu'à 1 200 € pour les ménages aux ressources très modestes. Pour des travaux collectifs les primes vont de 300 € pour les ménages aux ressources modestes jusqu'à 400 € pour les ménages aux ressources très modestes.	Sous conditions de ressources. Les aides peuvent présenter jusqu'à 50 % du montant total des travaux, montant plafonné à 30 000 €. Pour les logements de plus de 15 ans et n'ayant pas bénéficié d'un prêt à taux zéro en cours ou octroyé il y a moins de 5 ans.
Professionnel devant être RGE <sup>2</sup> pour ouvrir droit à l'aide	-	<b>RGE</b>	<b>RGE</b>	<b>RGE</b>	<b>RGE</b>
À quel moment la demande doit-elle être effectuée ?	Réduction appliquée directement sur les produits et main d'œuvre.	En ligne sur <a href="http://www.chequeenergie.gouv.fr">www.chequeenergie.gouv.fr</a> et avant le début des travaux.	Avant le début des travaux sur <a href="http://www.actionlogement.fr">www.actionlogement.fr</a> et après vérification des conditions de ressources.	Avant le début des travaux sur <a href="http://www.maprimerenov.gouv.fr">www.maprimerenov.gouv.fr</a> après vérification des conditions de ressources.	Avant le début des travaux sur <a href="http://www.anah.fr">www.anah.fr</a> et après vérification des conditions de ressources.

Aides financières <sup>1</sup>	AIDES GOUVERNEMENTALES ORGANISMES OBLIGÉS		AIDES RÉGIONALES	PRÊTS À TAUX 0 %
	CEE <sup>1</sup>	ECO-PRÊT À TAUX ZÉRO <sup>1</sup>	AIDES DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES <sup>1</sup>	ATLANTISSIMO
Cibles	Pour tous	Pour tous	Pour tous	Pour tous
Montant	Montant différent selon les ressources.	Montant maximum compris entre 15 000 € et 30 000 €. Sans condition de ressources.	Certaines collectivités locales apportent des aides complémentaires pour financer les projets d'amélioration de la performance énergétique.	Crédit gratuit pour votre client. Durée possible de 4 à 12 mois. Montants finançables de 2 000 à 6 000 €.
Professionnel devant être RGE <sup>2</sup> pour ouvrir droit à l'aide	<b>RGE</b>	<b>RGE</b>	<b>RGE</b>	-
À quel moment la demande doit-elle être effectuée ?	Estimation à effectuer avant la signature du devis.	En transmettant le devis rempli par l'installateur auprès d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec l'État.	Après les travaux dans un délai de 90 jours.	Avant la réalisation des travaux.

1. Aides soumises à conditions d'éligibilité du demandeur, du logement et des revenus du ménage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.faire.gouv.fr](http://www.faire.gouv.fr)  
2. Reconnu Garant de l'Environnement. Retrouvez la liste des qualifications et certifications RGE selon le type de travaux sur : [www.faire.gouv.fr](http://www.faire.gouv.fr)

## POUR EN SAVOIR PLUS

NOUVEAUTÉ 1<sup>ER</sup> JANVIER 2022



Pour aider les particuliers dans leurs démarches, le gouvernement lance au 1<sup>er</sup> janvier 2022 un service public de la rénovation de l'habitat : France Rénov'. Un service unique qui rassemble désormais le réseau FAIRE et le réseau de l'Anah, dans lesquels les collectivités locales sont fortement impliquées, pour un parcours simplifié et harmonisé de bout en bout.

- un site internet [www.france-renov.gouv.fr](http://www.france-renov.gouv.fr) (disponible dès janvier 2022)
- un numéro de téléphone **0 808 800 700** Service gratuit + prix appel
- plus de 450 guichets sur tout le territoire

### MA PRIME RÉNOV'<sup>1</sup>



Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2021, l'aide du gouvernement à la rénovation énergétique des logements est accessible à davantage de ménages. Les travaux engagés dès le 1<sup>er</sup> octobre 2020 sont éligibles à la nouvelle version de Ma Prime Rénov'. Propriétaires occupants ou bailleurs, syndicats de copropriétaires et ménages sous conditions de ressources et ayant effectué des travaux dans sa résidence principale, achevée depuis plus de 15 ans.

- Installateur qualifié **RGE**
- Cumul de primes MaPrimeRénov' : maximum de 20 000 € par logement sur 5 ans

- Montant forfaitaire selon le type de travaux
- Cumuls possibles : pour les mêmes travaux, MaPrimeRénov' est cumulable avec les aides versées au titre des CEE, les aides des collectivités locales, et le chèque énergie ainsi que les aides d'Action Logement. Les cumuls ne peuvent excéder :
  - 18 000 € pour les ménages aux revenus très modestes
  - 15 000 € pour les ménages aux revenus modestes
  - 8 000 € pour les ménages aux revenus intermédiaires
- L'Éco-prêt à taux zéro permet de financer le reste à charge

Demande de prime à faire avant le début des travaux et simulation d'aides sur : [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr)

### HABITER MIEUX SÉRÉNITÉ / MA PRIME RÉNOV' SÉRÉNITÉ<sup>1</sup>



Aides accordées pour la rénovation de logements, sous la garantie d'une amélioration de la performance énergétique d'au moins 35 %.

des primes spécifiques et des aides des collectivités locales.

Le montant total de l'aide ne peut dépasser :

- Installateur qualifié **RGE**

- 50 % du montant des travaux pour les ménages très modestes, plafonné à 30 000 euros, cumulable avec

Plus d'informations sur : [www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15305](http://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15305)

### CEE<sup>1</sup>



Depuis 2005, l'État oblige les vendeurs d'énergie (électricité, gaz, fioul, carburants, réseau de chaleur) à réaliser des économies d'énergie eux-mêmes ou par le biais de leurs clients.

travaux d'efficacité énergétique (isolation, changement de chaudière...) en leur versant une aide (argent, bons d'achat, etc.) ou en les accompagnant dans les démarches de rénovation (conseils, diagnostics, gestion d'un projet de rénovation énergétique...). Dans les deux cas, ces actions permettent de générer des « certificats d'économies d'énergie » faisant la preuve des économies d'énergie réalisées.

- Installateur qualifié **RGE**

Pour répondre à leurs obligations, les vendeurs d'énergie peuvent inciter les consommateurs à réaliser des

Découvrez les offres selon les organismes et faites votre demande avant le début des travaux : <https://www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/certificats-economies-energie>

### ATLANTISSIMO : PRÊT À TAUX 0 %



Vous devez être agréés par Franfinance pour proposer les prêts Atlantissimo à vos clients. Sans cet agrément, vous n'avez légalement pas le droit de proposer de crédits à la consommation !

Elle ne se fera qu'une seule et unique fois : si elle est validée, plus besoin d'en redemander, même après un an (sauf si vous n'avez fait aucun prêt Atlantissimo sur 12 mois, auquel cas l'agrément devra être renouvelé).

La demande d'agrément se fait lors de la première proposition de crédit que vous ferez à un de vos clients.

Plus d'informations sur : <https://www.atlantic-pros.fr>

Retrouvez toutes les informations nécessaires sur <https://www.atlantic-pros.fr/Reglementations-aides-financieres/Aides/Aide-au-financement-ATLANTISSIMO>

# Quel chauffe-eau thermodynamique PRÉCONISER ?

Définissez la solution qui convient le mieux à vos clients



**Besoin d'une solution eau chaude et ventilation ?**

Découvrez **Aquacosy**, le chauffe-eau thermodynamique sur air extrait.

Contactez votre commercial Atlantic climatisation

SOLUTION 1	SOLUTION 2	SOLUTION 3	SOLUTION 4	SOLUTION 5	SOLUTION 6
CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL MURAL AIR AMBIANT	CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL MURAL AIR EXTÉRIEUR	CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE AIR AMBIANT	CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE AIR EXTÉRIEUR	CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER	ÉGÉO AIR AMBIANT

	p. 120	p. 120	p. 124	p. 124	p. 128	p. 132
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Type de logement	Maison						
		Appartement						
	INSTALLATION HORS VOLUME HABITABLE	NON CHAUFFÉ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	INSTALLATION DANS LE VOLUME HABITABLE	CHAUFFÉ	-	✓	-	✓	✓	-
	Pièces recommandées		buanderie, pièce technique, garage, cave, sous-sol	couloir, placard de cuisine, entrée, salle de bains, garage, cave, sous-sol, buanderie	garage, cave, sous-sol	buanderie, pièce technique, garage, cave, sous-sol	couloir, cuisine, entrée, salle de bains, garage, cave, sous-sol, buanderie	garage, cellier, sous-sol, cave
<b>CONDITIONS REQUISES</b>								
	Volume de la pièce		≥ 20 m <sup>3</sup> hors encombrement	Éloigné des pièces de nuit	≥ 20 m <sup>3</sup> hors encombrement	Éloigné des pièces de nuit	Éloigné des pièces de nuit	> 20m <sup>3</sup> hors encombrement
	Température du lieu de stockage du ballon		≥ 5°C toute l'année	≥ 1°C toute l'année	≥ 5°C toute l'année	≥ 1°C toute l'année	≥ 1°C toute l'année	≥ 5°C toute l'année
	Plage de température du fonctionnement de la pompe à chaleur		5°C à 43°C	- 5°C à 43°C	5°C à 43°C	- 5°C à 43°C	- 15°C à 37°C	5 à 35°C

# Calypso Connecté Mural



Calypso Connecté Mural 100L

## + de performance

- **Technologie Thermodynamique** associée à la **Technologie ACI Hybride<sup>1</sup> anti-corrosion** pour une durée de vie prolongée
- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité
- **Une pompe à chaleur ultra performante**

## + de facilité de pose

- **EasyKit** livré de série (voir p. 189)
- Manipulation simplifiée avec **EasyGrip** (en option voir p. 188)
- Intégration simplifiée avec **EasyManip** (en option voir p. 188)

## + de services

- **24h** Pièces et produit
- Indemnité dépannage<sup>2</sup> 150 € (si vidange)
- Assistance Technique 5J/7

## Bridge Cozytouch

L'accessoire indispensable pour bénéficier de tous les avantages de la connectivité !

Pour en savoir plus, rendez-vous p. 12

## À partager avec vos clients

### + de tranquillité

- **Durée de vie prolongée** grâce à la technologie anti-corrosion **ACI Hybride<sup>1</sup>**
- Adapté aux logements neufs ou rénovés
- **Gain de place** : possible de placer une machine à laver en dessous

### + de confort


- Déshumidifie la pièce pour une installation sur air ambiant
- **Adaptation intelligente de la production d'eau chaude** pour un vrai confort d'utilisation grâce au mode Auto
- **Connecté et pilotable à distance** avec l'application **Atlantic Cozytouch<sup>3</sup>**
- **Peu d'entretien**

### + d'économies

- **Jusqu'à 72 % d'économies** sur la consommation d'électricité<sup>4</sup>
- Éligible au crédit d'impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenus
- Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques


1. Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur ; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°f.  
2. Dans le cadre d'une garantie Express en € HT, garantie légale 2 ans pièces et sous réserve d'une expertise justifiée (pièce reconnue défectueuse).  
3. Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction.  
4. Pourcentage d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Zénéo 150L mural et d'un chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté 150L mural sur la base des informations ERP.

## Mise en œuvre

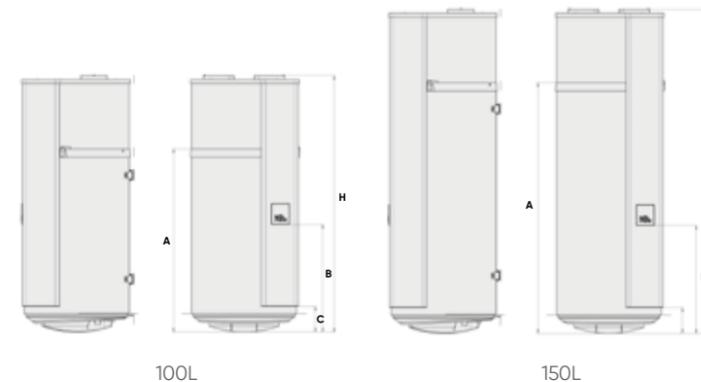

100L

150L

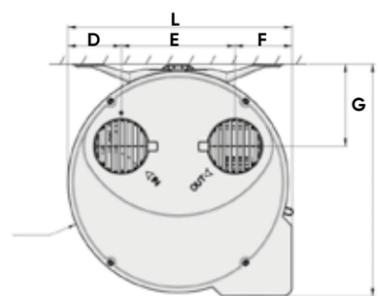

Bouche orientée vers le haut

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	P
<b>100L</b>	881	518	124	124	265	133	190	1209	522	538
<b>150L</b>	1204	518	124	124	265	133	190	1527	522	538



Commande digitale simple et intuitive



- 1 Évaporateur
- 2 Pompe à chaleur avec large plage de température
- 3 Boîtier de commande intuitif
- 4 Cuve en acier émaillé
- 5 Résistance stéatite protégée par un fourreau
- 6 Entrée et sortie d'air avec déflecteurs d'air
- 7 Protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride
- 8 Fixations murales

## Caractéristiques techniques

Capacité (L)	Air extérieur / gainé			Air ambiant			Fluide	Masse frigorigène (kg)
	Temps de chauffe à 7°C <sup>1</sup>	V40 (L)	COP selon EN 16147 à 7°C <sup>1</sup>	Temps de chauffe à 15°C <sup>2</sup>	V40 (L)	COP selon EN 16147 à 15°C <sup>2</sup>		
<b>100</b>	6h47	130	2,66	6h07	131	2,88	R 134a	0,52
<b>150</b>	10h25	197	3,06	9h29	197	3,28	R 134a	0,58

Capacité (L)	Puissance totale absorbée (W)	Puissance résistance (W)	Plage de température (°C)	Puissance acoustique (DB(A)) <sup>3</sup>	Dimensions (mm)			Poids à vide (kg)	Code	Prix (HT)
					H	L	Pr			
<b>100</b>	1550	1200	-5 à 43 °C <sup>4</sup>	45	1209	522	538	57	234510	1851 €
<b>150</b>	2150	1800	-5 à 43 °C <sup>4</sup>	45	1527	522	538	66	234515	1919 €

**Bridge Cozytouch** - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

Montant Éco-Participation : 6,67 € HT



\* Pourcentage d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Zénéo 150L mural et d'un chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté 150L mural sur la base des informations ERP.  
1. Performances certifiées à 7°C d'air en configuration gainée (EN16147).  
2. Performances certifiées à 15°C d'air en configuration ambiante (EN16147).  
3. Testé en chambre semi-anéchoïque selon la norme ISO 3744, selon les préconisations de l'UE concernant l'ERP.  
4. Sur air extérieur & gainé.

# Calypso Connecté Mural



NOUVEAU



Calypso Connecté Mural 100L




Calypso Connecté Mural 100L

## Accessoires entrée et/ou sortie d'air

Accessoires de gainage Ø 125 mm	Code	Prix (HT)
	464057	41€
	464060	28€
	464058	5€
	464059	67€
	464061	47€
	538436	55€

Chapeau de toiture Ø 125 mm	Code	Prix (HT)
	464055	73€
	464056	73€

## Recommandations de gainage




		21	13	17
L1+L2	Gaine PEHD			
L1+L2	Conduit semi rigide	10	6	8

## Accessoires et recommandations pour un gainage ventouse ø 80/125

		Code	Prix (HT)
1	Adaptateur ventouse	464062	96 €
2	Rallonge 1 m, Ø 80/125	341062	55 €

Sortie de toiture		Code	Prix (HT)
3	Solin noir toit de tuile 20° - 45°	341057	46 €
	Solin plomb teinté ocre 25° - 45°	341058	46 €
	Solin noir toit plat	341059	46 €
	Solin ocre toit plat	341060	46 €
4	Ventouse verticale ø 80/125 terminal noir	341053	134 €
	Ventouse verticale ø 80/125 terminal ocre	341054	134 €

Sortie murale		Code	Prix (HT)
5	Ventouse horizontale ø 80/125	341061	116 €
6	Gaine PEHD ø 125	464059	67 €
En option	Grille de protection terminal ventouse	341066	108 €

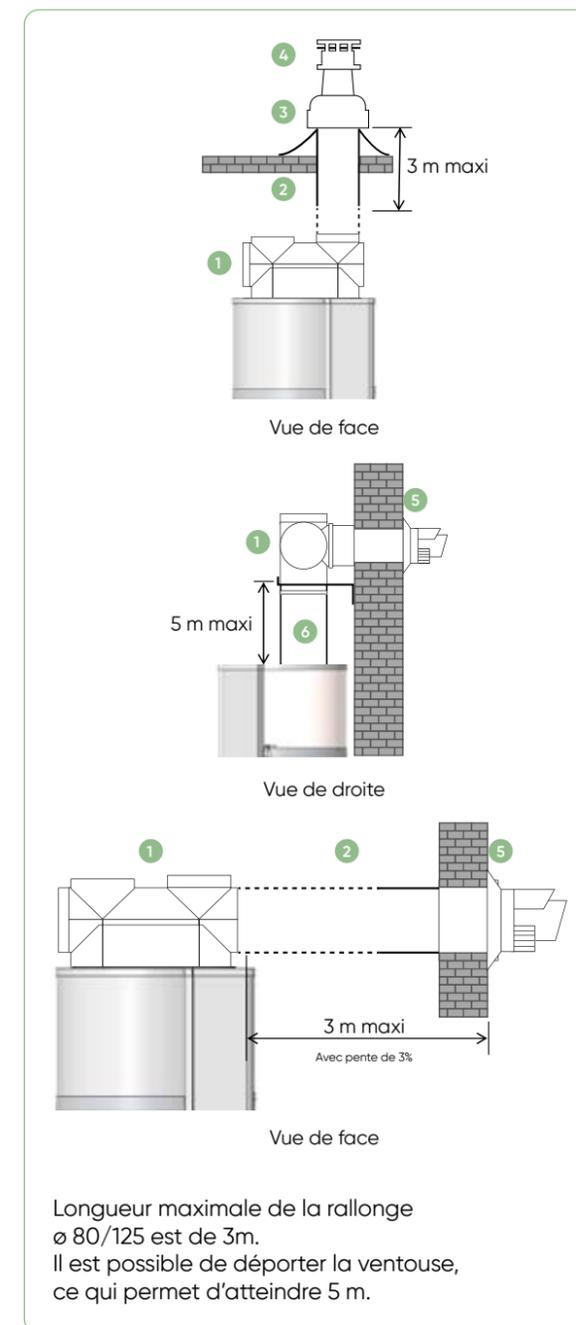

Atlantic simplifie l'installation des chauffe-eau. Découvrez **EasyManip**, et les accessoires de portage **EasyLift** et **EasyGrip** conçus par et pour vous !  
Voir p. 188

## Les accessoires d'installation indispensables

Désignation	Code	Prix (HT)
Lot x10 EasyRaccord coudés 20x27 <b>NOUVEAU</b>	009248	200 €
Lot x10 EasyRaccord droits 20x27 <b>NOUVEAU</b>	009246	170 €
<b>Bac de récupération d'eau</b>	009234	128 €
<b>Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux</b>	009243	46 €

Retrouvez la liste des accessoires p.190

\* Pourcentage d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Zénéo 150L sur socle et d'un chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté 150L mural sur la base des informations ERP.

# Calypso Connecté sur socle



Calypso Connecté sur socle 200L

## À partager avec vos clients



### + de tranquillité

- Durée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion **ACI Hybride<sup>1</sup>**
- Adapté aux logements neufs ou rénovés



### + de confort

- Adaptation intelligente de la production d'eau chaude pour un vrai confort d'utilisation grâce au mode Auto
- Connecté et pilotable à distance avec l'application **Atlantic Cozytouch<sup>3</sup>**
- Peu d'entretien



### + d'économies

- Jusqu'à **75% d'économies** sur la consommation d'électricité<sup>4</sup>
- Visualisation de la consommation et affichage des économies réalisées
- Éligible au crédit d'impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenus
- Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques
- Retour sur investissement de 2 ans ½ à 3 ans ½<sup>5</sup>

Page 126 : Les économies réalisées en détail

### + de performance

- Technologie **Thermodynamique** associée à la **Technologie ACI Hybride<sup>1</sup> anti-corrosion** pour une durée de vie prolongée
- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité
- Une **pompe à chaleur ultra performante**
- S'adapte à toutes les configurations de logements

### + de facilité de pose

- Facilité d'installation avec les bouches orientables
- Intégration simplifiée avec **EasyManip** (en option, voir p. 188)
- Transport facile avec l'accessoire de portage **EasyLift** (en option, voir p. 188)

### + de services

- **24h** Pièces et produit
- Indemnité dépannage<sup>2</sup> 150 € (si vidange)
- Assistance Technique 5J/7

### Bridge Cozytouch




L'accessoire indispensable pour bénéficier de tous les avantages de la connectivité !



Pour en savoir plus, rendez-vous p. 12

## Mise en œuvre

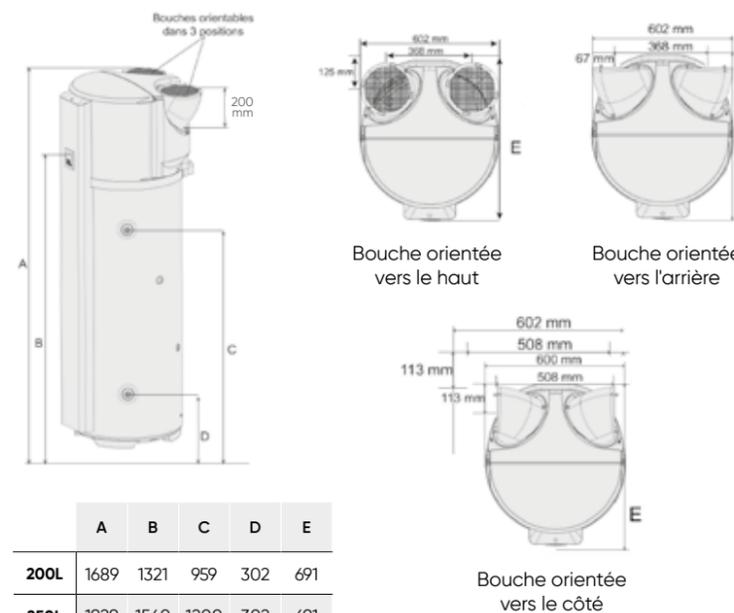

Commande digitale simple et intuitive



Découvrez **EasyLift** et tous nos accessoires de portage p. 188

## Facilité de transport



### Sangle de transport intégrée



### Poignées intégrées



Attention : les poignées intégrées ne servent qu'à faire basculer le chauffe-eau.



## Caractéristiques techniques

Capacité (L)	Air extérieur / gainé			Air ambiant			Fluide	Masse frigorigène (kg)
	Temps de chauffe à 7°C <sup>1</sup>	V40 (L)	COP selon EN 16147 à 7°C <sup>1</sup>	Temps de chauffe à 15°C <sup>2</sup>	V40 (L)	COP selon EN 16147 à 15°C <sup>2</sup>		
<b>200</b>	6h59	267	3,18	6h04	264	3,30	R 134a	0,85
<b>250</b>	9h31	333	3,15	8h00	335	3,20	R 134a	0,86

Capacité (L)	Puissance totale absorbée (W)	Puissance résistance (W)	Plage de température (°C)	Puissance acoustique (DB(A)) <sup>3</sup>	Dimensions (mm)			Poids à vide (kg)	Code	Prix (HT)
					H	L	Pr			
<b>200</b>	2450	1800	-5 à 43 °C <sup>4</sup>	50	1690	602	691	88	286040	2 340 € <b>eco</b>
<b>250</b>	2450	1800	-5 à 43 °C <sup>4</sup>	50	1930	602	691	94	286041	2 429 € <b>eco</b>

**Bridge Cozytouch** - Prix HT 83 € **eco** - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

**eco** Montant Éco-Participation : 6,67 € HT



\* Pourcentage d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Zénéo 300L sur socle et d'un chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté 250L sur socle sur la base des informations ERP.  
 1. Performances certifiées à 7°C d'air en configuration gainée (EN16147).  
 2. Performances certifiées à 15°C d'air en configuration ambiante (EN16147).  
 3. Testé en chambre semi-anéchoïque selon la norme ISO 3744, selon les préconisations de l'UE concernant l'ERP.  
 4. Sur air extérieur & gainé.

# Calypso Connecté sur socle

Les économies réalisées en détail :

	CALYPSO Connecté sur socle 250L	ZÉNÉO sur socle 300L
Prix public conseillé (hors pose) HT	2 429 €	1 441 €
TVA*	5,5%	10%
Prix public conseillé (hors pose) TTC	2 563 €	1 585 €
Consommations annuelles en €**	De 91 € à 142 €	De 363 € à 569 €
Coût total sur 2 ans	De 2 744 à 2 847 €	De 2 310 € à 2 722 €
Coût total sur 3 ans	De 2 835 à 2 989 €	De 2 673 € à 3 291 €





RETOUR SUR INVESTISSEMENT DE 2 ANS ½ À 3 ANS ½

## Accessoires en option

Accessoires de gainage Ø 165 mm	Code	Prix (HT)
 Entrée/Sortie d'air murale, PVC, beige	464043	45 €
 Gaine PEHD	423014	47 €
 Coude PEHD 90°	423015	31 €
 Conduit semi-rigide calorifugé (recommandé pour une meilleure isolation acoustique)	523306	58 €
 Raccord mâle-mâle avec joints	529353	6 €
 Entrée/sortie d'air murale	533159	41 €
 Silencieux -3 Db (A)	538436	55 €

Chapeau de toiture Ø 160 mm	Code	Prix (HT)
 Couleur tuile	422962	73 €
 Couleur ardoise	422963	73 €

## Préconisation d'installation – Longueurs maximales

ENTRÉE D'AIR / SORTIE D'AIR	Sorties / Entrées d'air	Longueurs maximum L1 + L2	
		Gaine Galva semi-rigide isolée Ø 160 mm	Gaine PEHD Ø 160 mm
	Toiture x2	18 m	32 m
	Toiture / Murale	12 m	28 m
	Murale x2	5 m	16 m
	Toiture / Murale	10 m	24 m


- Pour tout ajout d'un coude à 90°, retirer 4 m à la longueur admissible
- Pour tout ajout d'un coude à 45°, retirer 2 m à la longueur admissible
- Pour tout remplacement d'une grille murale métallique par une grille murale PVC, ajouter :
  - 2 m à la longueur admissible en gaine galva semi-rigide
  - 4 m à la longueur admissible en gaine pehd

\*TVA à 10% pour l'achat et la pose par un installateur professionnel RGE dans un logement achevé depuis plus de 2 ans, TVA à 5,5% dans les mêmes conditions pour les produits éligibles au crédit d'impôt.  
 \*\*Montant estimé sur la consommation moyenne d'eau d'un foyer de 5 personnes selon le « Guide technique – les besoins d'eau chaude sanitaire en habitat individuel et collectif » de 2016 édité par l'ADEME, l'efficacité énergétique du chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté 250 L sur socle et sur la base du tarif heure creuse du fournisseur historique d'électricité (0,1344€/ kWh).

## Gain de temps et gain d'espace




## Recommandations d'installation

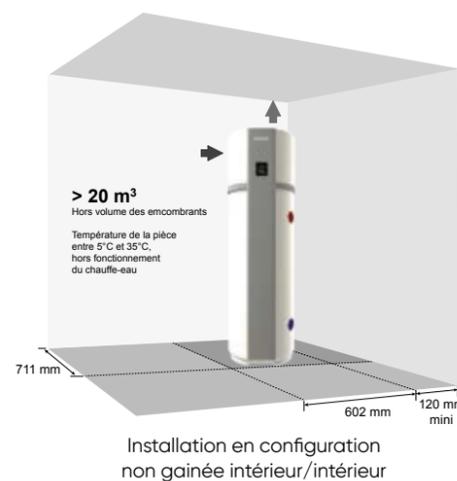

### Configuration sur air ambiant

- Local non chauffé et isolé des pièces chauffées attenantes
- Éloigné des chambres à coucher
- D'un volume ≥ 20m<sup>3</sup> (volume disponible hors encombrants)
- Température ambiante ≥ 5°C toute l'année
- Hauteur sous plafond ≥ 2,03 mètres (pour le modèle 250L) et ≥ 1,80 mètre (pour le modèle 200L)
- Installation sur un sol résistant à une charge de 400 kg

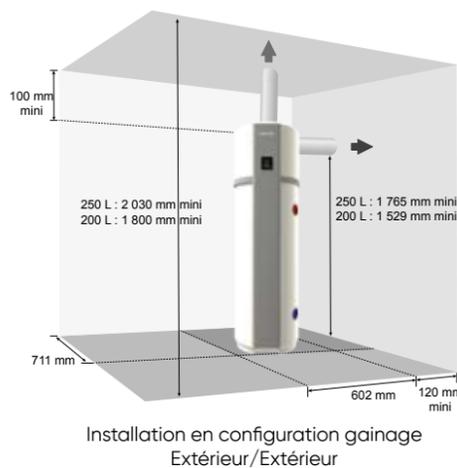

### Configuration sur air extérieur avec gaine(s)

- Pièce proche d'un mur extérieur ou de la toiture (hors combles aménagés)
- Éloignée des chambres à coucher
- Hauteur sous plafond ≥ 2,03 mètres (pour le modèle 250L) et ≥ 1,80 mètre (pour le modèle 200L)
- Local hors gel (température ambiante ≥ 1°C)
- Respecter les longueurs de gaines maxi autorisées
- Distance suffisante entre la prise et le rejet d'air pour éviter tout recyclage direct du flux d'air
- Installation sur un sol de niveau résistant à une charge de 400 kg
- Suppression des grilles avant installation des raccords pour gaines

\* Pourcentage d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Zénéo 300L sur socle et d'un chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté 250L sur socle sur la base des informations ERP.

# Calypso

## Connecté Split Inverter



NOUVEAU



Calypso Connecté Split Inverter 200L



Calypso Connecté Split Inverter 200L

### À partager avec vos clients

#### + de performance

- **Technologie Thermodynamique** associée à la **Technologie ACI Hybride<sup>1</sup> anti-corrosion** pour une durée de vie prolongée
- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité
- **Une pompe à chaleur ultra performante**
- S'adapte à toutes les configurations de logements

#### + de facilité de pose

- Longueur de liaison jusqu'à 20 mètres
- Dénivelé jusqu'à 10 mètres
- **EasyKit** livré de série, sur le modèle vertical mural
- Intégration simplifiée avec **EasyManip** (en option, voir p. 188)
- Transport facile avec l'accessoire de portage **EasyLift** (en option, voir p. 188)
- Atlantic propose la mise en service si vous n'êtes pas habilité à manipuler les fluides frigorigènes

#### + de services

- **24h** Pièces et produit
- Indemnité dépannage<sup>2</sup> 150 € (si vidange)
- Assistance Technique 5J/7

#### Bridge Cozytouch

L'accessoire indispensable pour bénéficier de tous les avantages de la connectivité !



Pour en savoir plus, rendez-vous p. 12

#### + de tranquillité

- **Durée de vie prolongée** grâce à la technologie anti-corrosion **ACI Hybride<sup>1</sup>**
- Adapté aux logements neufs ou rénovés

#### + de confort


- **Adaptation intelligente de la production d'eau chaude** pour un vrai confort d'utilisation grâce au mode Auto
- **Connecté et pilotable à distance** avec l'application **Atlantic Cozytouch<sup>3</sup>**
- **Peu d'entretien**

#### + d'économies

- **Jusqu'à 72% d'économies** sur la consommation d'électricité<sup>4</sup>
- Eligible au crédit d'impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenus
- Retour sur investissement de 2 ans ½ à 4 ans<sup>5</sup>

Page 130 : Les économies réalisées en détail

### Mise en œuvre

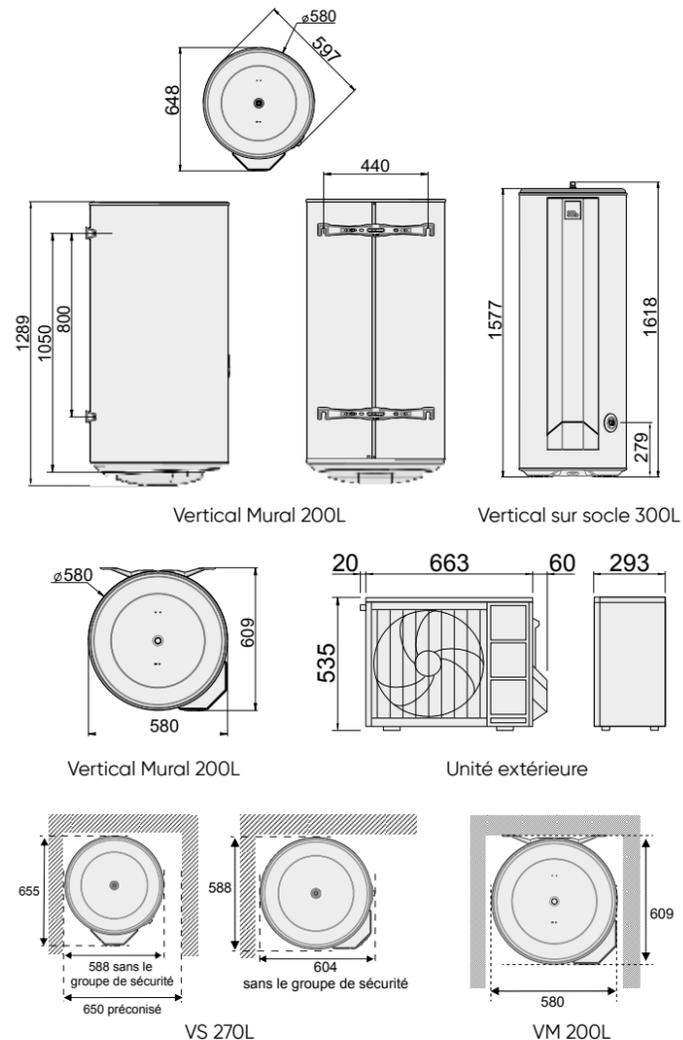

Commande digitale simple et intuitive

Découvrez **EasyLift** et tous nos accessoires de portage p. 182



### Caractéristiques techniques

#### Ballon

Capacité (L)	Modèle	Puissance totale maxi absorbée (W)	Puissance résistance (W)	Temps de chauffe à 7°C <sup>1</sup>	V40 (L)	COP selon EN 16147 à 7°C <sup>1</sup>	Dimensions (mm)			Poids à vide (kg)	Code	Prix (HT)
							H	L	Pr			
200	Mural	2900	1800	3h02	265	2,9	1289	580	609	55	232515	1568 €
270	Sur socle	2900	1800	4h26	335	3,29	1618	580	648	66	232514	1860 €

#### Unité extérieure

Puissance totale absorbée (W)	Plage de température(°C)	Puissance acoustique (DB(A)) <sup>2</sup>	Fluide	Masse frigorigène (kg)	Dimensions (mm)			Poids à vide (kg)	Code	Prix (HT)
					H	L	Pr			
1100	-15 à 37°C	58	R 410a	0,85	535	743	293	26	232398	655 €

**Bridge Cozytouch** - Prix HT 83 € - Code 500109 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

Montant Éco-Participation : 5 € HT Montant Éco-Participation : 6,67 € HT

\* Pourcentage d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Zénéo 300L sur socle et d'un chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté Split Inverter 270L sur socle sur la base des informations ERP.  
 1. Performances certifiées à 7°C d'air en configuration gainée (EN16147).  
 2. Testé en chambre semi-anéchoïque selon la norme ISO 3744, selon les préconisations de l'UE concernant l'ERP.  
 3. Voir modalités p. 116.

# Calypso Connecté Split Inverter


Les économies réalisées en détail :

	CALYPSO SPLIT sur socle 270L + unité extérieure	ZÉNÉO sur socle 300L
Prix public conseillé (hors pose) HT	2515€	1441€
TVA*	5,5%	10%
Prix public conseillé (hors pose) TTC	2653€	1585€
Consommations annuelles en €**	De 101 à 159€	De 363€ à 569€
Coût total sur 2 ans	De 2856 à 2971€	De 2310€ à 2722€
Coût total sur 3 ans	De 2957 à 3131€	De 2673€ à 3291€

RETOUR SUR INVESTISSEMENT DE 2 ANS ½ À 4 ANS



Accessoires en option

Solin	Code	Prix (HT)
Support sol caoutchouc noir pour unité extérieure	809531	110 €
 Sol plat (à poser sur dalle béton) Supports sol en PVC blanc, livrés par 2, avec visserie	809532	20 €
 Trépied universel H = 555 mm	009243	46 €
 Support mural pour unité extérieure	875032	34 €
 Sol irrégulier (x 4) Support sol réglable	809538	49 €
 Bouchons de finition (x 4) à placer au bout de chaque support	809540	9 €

Liaison frigorifique 3,8" - 1/4"	Code	Prix (HT)
 7 m	809057	95 €
 10 m	809060	121 €
 25 m	809061	267 €




**ATTENTION :** liaison électrique entre le chauffe-eau et l'unité extérieure non fournie. Prévoir 1 câble 7G 1,5 mm<sup>2</sup>. La liaison électrique minimum est de 5 m.

\* TVA à 10% pour l'achat et la pose par un installateur professionnel RGE dans un logement achevé depuis plus de 2 ans, TVA à 5,5% dans les mêmes conditions pour les produits éligibles au crédit d'impôt.  
\*\* Montant estimé sur la consommation moyenne d'eau d'un foyer de 5 personnes selon le « Guide technique – les besoins d'eau chaude sanitaire en habitat individuel et collectif » de 2016 édité par l'ADEME, l'efficacité énergétique du chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté Split Inverter 270 L sur socle et sur la base du tarif heure creuse du fournisseur historique d'électricité (0,1344€/ kWh).



NOUVEAU


Exemples d'installation

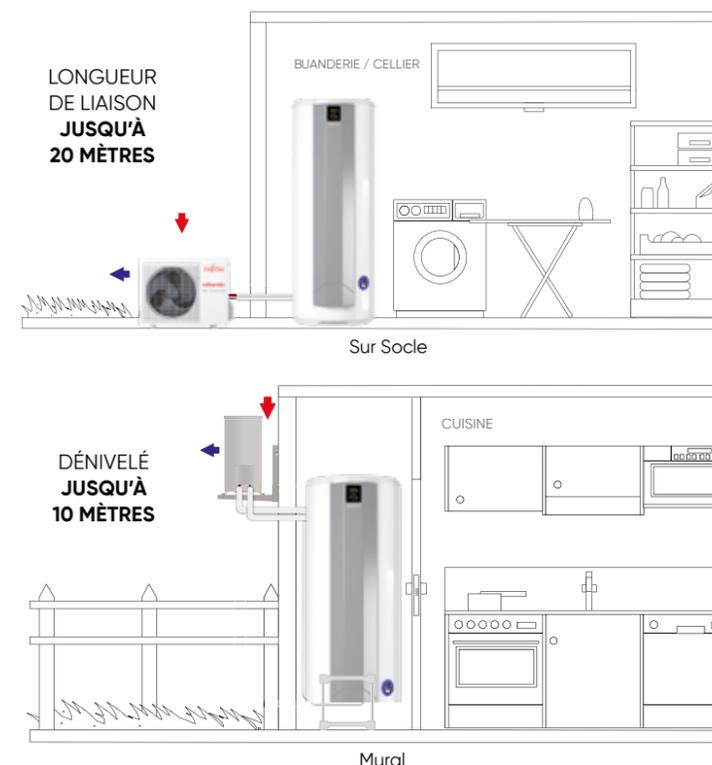

La pose d'un Split nécessite une attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes.  
Découvrez la liste des certifications sur [www.faire.gouv.fr](http://www.faire.gouv.fr)  
**Atlantic propose la mise en service :**  
• Code 880877  
• 276 € HT  
**Voir p. 134**

Complément de charge après 15 m de liaison

Complément de charge après 15 m de liaison						
Longueur de liaison totale	≤ 15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m
Appoint de charge	Aucun	20 g	40 g	60 g	80 g	100 g

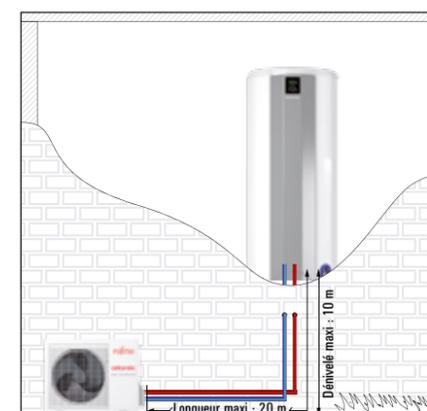

**PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION**

- Le chauffe-eau peut se placer dans toutes les pièces de la maison (installation possible en placard) et doit être dans une zone hors gel
- Installation dans des zones géographiques allant de -15° C à 37° C
- Longueur de liaison frigorifique de 5 m minimum à 20 m maximum entre le chauffe-eau et l'unité extérieure
- Dénivelé d'installation jusqu'à 10 mètres
- Fluide frigorigène standard R410A

Les accessoires d'installation indispensables

Désignation	Code	Prix (HT)
Lot x10 EasyRaccord coudés 20x27 NOUVEAU	009248	200 €
Lot x10 EasyRaccord droits 20x27 NOUVEAU	009246	170 €
Bac de récupération d'eau	009234	128 €
Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux	009243	46 €

Retrouvez la liste des accessoires p. 190

\* Pourcentage d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Zénéo 300L sur socle et d'un chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté Split Inverter 270L sur socle sur la base des informations ERP.

# Égéo



Égéo 270L

## + de performance

- **Technologie Thermodynamique** associée à la **Technologie ACI Hybride<sup>1</sup> anti-corrosion** pour une durée de vie prolongée
- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité
- **Une pompe à chaleur ultra performante**

## + de facilité de pose

- **Idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique** : aucune modification du tableau électrique nécessaire
- Transport facile avec l'accessoire de portage **EasyLift** (en option)

## + de services

Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204



## À partager avec vos clients

### + de tranquillité

- Durée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride<sup>1</sup>
- Garantie cuve et pièces : 5 ans
- Garantie pompe à chaleur : 5 ans

### + de confort

- Déshumidifie la pièce d'installation
- **Encombrement quasi identique à un chauffe-eau électrique classique**
- **Peu d'entretien**

### + d'économies


- **Jusqu'à 65% d'économies** sur la consommation d'électricité<sup>3</sup>
- Utilise l'air ambiant comme source d'énergie pour chauffer l'eau
- Eligible au crédit d'impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenus
- **Retour sur investissement en moins d'un an<sup>4</sup>**

1. Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur ; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester.  
2. Dans le cadre d'une garantie Express en € HT, garantie légale 2 ans pièces et sous réserve d'une expertise justifiée (pièce reconnue défectueuse).  
3. Pourcentage d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Zénéo 300L sur socle et d'un chauffe-eau thermodynamique Égéo 270L sur socle sur la base des informations ERP.  
4. Voir modalités p. 116.



NOUVEAU

## Mise en œuvre

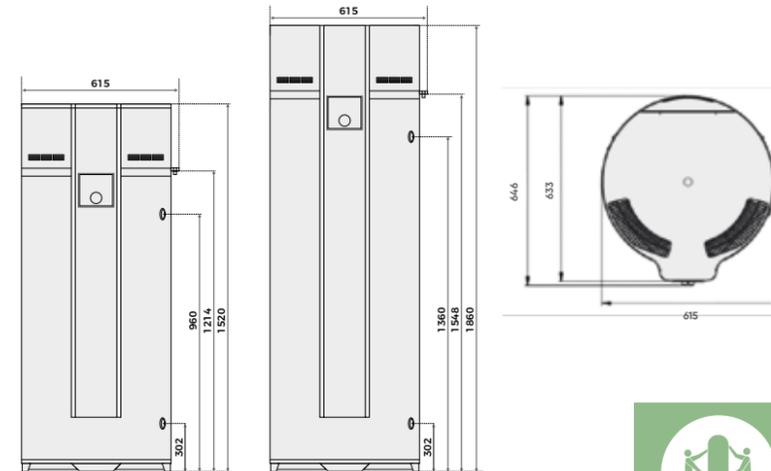

Boîtier de commande



Découvrez **EasyLift** et tous nos accessoires de portage p. 182

## Les économies réalisées en détail :

	ÉGÉO sur socle 270L	ZÉNÉO sur socle 300L
Prix public conseillé (hors pose) HT	1695€	1441€
TVA <sup>4</sup>	5,5%	10%
Prix public conseillé (hors pose) TTC	1788€	1585€
Consommations annuelles en € <sup>5</sup>	De 94€ à 147€	De 363€ à 569€
Coût total sur 1 an	De 1883 à 1936€	De 1948€ à 2153€

**RETOUR SUR INVESTISSEMENT EN MOINS D'UN AN**



- 1 Pompe à chaleur avec large plage de température
- 2 Boîtier de commande intuitif
- 3 Cuve en acier émaillé
- 4 Résistance stéatite protégée par un fourreau
- 5 Entrée et sortie d'air
- 6 Protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride

## Configuration sur air ambiant

Local non chauffé et isolé des pièces chauffées attenantes (garage, cellier, sous-sol, cave...) - Éloigné des chambres à coucher	
Volume	> 20 m <sup>3</sup> (volume disponible hors encombrants)
Température ambiante	> 5°C
Hauteur sous plafond pour Égéo 270 L	≥ 2 m
Hauteur sous plafond pour Égéo 200 L	≥ 1,67 m

## Caractéristiques techniques

Capacité (L)	Puissance totale absorbée (W)	Puissance résistance (W)	Plage de température (°C)	Temps de chauffe à 15°C <sup>1</sup>	V40 (L)	COP selon EN 16147 à 15°C <sup>1</sup>	Puissance acoustique (DB(A)) <sup>2</sup>	Fluide	Masse frigorigène (kg)	Dimensions (mm)			Poids à vide (kg)	Code	Prix (HT)
										H	L	Pr			
200	2380	1800	5 à 35°C	7h38	248	2,96	57	R 134a	0,7	1520	615	646	84	232512	1 637 €
270	2980	2400	5 à 35°C	10h33	335	3,45	57	R 134a	0,9	1860	615	646	91	232513	1 695 €

## Les accessoires d'installation indispensables

Désignation	Code	Prix (HT)
Lot x10 EasyRaccord coudés 20x27 <b>NOUVEAU</b>	009248	200 €
Lot x10 EasyRaccord droits 20x27 <b>NOUVEAU</b>	009246	170 €
Bac de récupération d'eau	009234	128 €

Retrouvez la liste des accessoires p. 190

1. Performances certifiées à 15°C d'air en configuration ambiante (EN16147).  
2. Testé en chambre semi-anéchoïque selon la norme ISO 3744, selon les préconisations de l'UE concernant l'ERP.  
3. Pourcentage d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Zénéo 300L sur socle et d'un chauffe-eau thermodynamique Égéo 270L sur socle sur la base des informations ERP.  
4. TVA à 10% pour l'achat et la pose par un installateur professionnel RGE dans un logement achevé depuis plus de 2 ans, TVA à 5,5% dans les mêmes conditions pour les produits éligibles au crédit d'impôt.  
5. Montant estimé sur la consommation moyenne d'eau d'un foyer de 5 personnes selon le « Guide technique – les besoins d'eau chaude sanitaire en habitat individuel et collectif » de 2016 édité par l'ADEME, l'efficacité énergétique du chauffe-eau thermodynamique Égéo 270L sur socle et sur la base du tarif heure creuse du fournisseur historique d'électricité (0,1344€/ kWh).

Montant Éco-Participation : 6,67 € HT - CE -

# La mise en service et le contrat d'entretien

Pour vous accompagner sur vos chantiers, Atlantic met à votre disposition 110 techniciens spécialistes de nos produits. Gagnez en tranquillité et gagnez du temps !

## BÉNÉFICIER D'UNE MISE EN SERVICE POUR CALYPSO SPLIT INVERTER

### MISE EN SERVICE

#### La mise en service comprend :

- Le contrôle du respect des préconisations d'installation du constructeur
- Le contrôle du câblage et des tensions
- La mise en route
- Le réglage des paramètres et explications
- L'envoi par mail d'un rapport de mise en service
- L'envoi d'un certificat d'étanchéité du circuit frigorifique

#### Pour le chauffe-eau thermodynamique Split :

- Les raccordements frigorifiques
- Le contrôle d'étanchéité à l'azote
- Le tirage au vide des liaisons frigorifiques
- L'ouverture des vannes frigorifiques et appoint de gaz si nécessaire

#### Pour le chauffe-eau thermodynamique sur air extrait :

- La vérification du réseau aéraulique
- Le réglage des pressions d'air
- La vérification des sondes et de l'écoulement des condensats

#### La mise en service, réalisée par un technicien Atlantic, donne droit à :

- Un service d'intervention (main-d'œuvre et déplacement) pendant l'année suivant la mise en service
- Un an de garantie supplémentaire sur les pièces amovibles
- La possibilité pour votre client de souscrire un contrat d'entretien (sous réserve d'un accès de plain-pied à l'installation)

### + MISE EN SERVICE

- L'intervention d'un technicien du constructeur parfaitement formé aux produits, en lien avec nos services R&D
- Une prestation conforme aux prescriptions constructeur
- La possibilité pour votre client de souscrire un contrat d'entretien constructeur

#### Nos tarifs de mise en service du Calypso Split Inverter au 01/02/2022 :

- Code 880877
- 276 € HT (prix conseillé)



## FAIRE BÉNÉFICIER VOS CLIENTS DU CONTRAT D'ENTRETIEN CONSTRUCTEUR

Si la mise en service du chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté Split Inverter a été réalisée par Atlantic, faites bénéficier vos clients d'un contrat d'entretien constructeur. Atlantic prendra en charge l'entretien régulier de l'appareil.

Vous avez le choix entre 3 types de contrats :

CONTRAT D'1 AN SPLIT / AIR EXTRAIT	CONTRAT VISITE	CONTRAT ENGAGEMENT	CONTRAT PRIVILÈGE <sup>1</sup>
<b>SPLIT-AIR EXTRAIT</b> Visite d'entretien annuelle	✓	✓	✓
Assistance téléphonique préalable à tout dépannage avec possibilité d'assistance vidéo	✓	✓	✓
Intervention dépannage (main d'œuvre et déplacement)	-	✓	✓
Dépannage en J+1 en cas de panne totale et en J+2 si besoin de pièces de rechange <sup>2</sup>	-	✓	✓
Remplacement et fourniture des pièces principales et détachées défectueuses jusqu'aux 10 ans (sous réserve de l'entretien annuel)	-	-	✓
<b>Tarif 2022 chauffe-eau thermodynamique Split et sur air extrait</b>	<b>162 € HT</b> 170,91 € TTC (5,5%) 194,40 € TTC (20%)	<b>228 € HT</b> 240,54 € TTC (5,5%) 273,60 € TTC (20%)	<b>271 € HT</b> 285,91 € TTC (5,5%) 325,20 € TTC (20%)


CONTRAT D'ENTRETIEN 2 ANS SPLIT FLUIDE R32	CONTRAT ENGAGEMENT	CONTRAT PRIVILÈGE <sup>1</sup>
<b>SPLIT FLUIDE R32</b> Visite d'entretien bisannuelle	✓	✓
Assistance téléphonique préalable à tout dépannage avec possibilité d'assistance vidéo	✓	✓
Intervention dépannage (main d'œuvre et déplacement)	✓	✓
Dépannage en J+1 en cas de panne totale et en J+2 si besoin de pièces de rechange <sup>2</sup>	✓	✓
La totalité des pièces de rechange est incluse jusqu'au 10 ans du produit (sous réserve de l'entretien annuel)	-	✓
<b>Tarif 2022 chauffe-eau thermodynamique Split fluide R32</b>	<b>228 € HT</b> 240,54 € TTC (5,5%) 273,60 € TTC (20%)	<b>271 € HT</b> 285,91 € TTC (5,5%) 325,20 € TTC (20%)

1. Les contrats doivent être souscrits dans les 3 mois qui suivent la mise en service ou dès la fin du Pack Pro 2 ans, au 04 72 10 27 79.  
2. Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Pour tous renseignements sur la mise en service par le SITC, vous pouvez nous contacter au

**04 72 10 27 79**

(prix d'un appel local)



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES

## Une offre diversifiée pour UN CONFORT SUR-MESURE



**Modèles haut de gamme ou accessibles à tous**, gros volume ou design gain de place, technologie connectée ou fonctions essentielles...

**Grâce à sa large gamme de chauffe-eau électriques**, Atlantic vous permettra de répondre à toutes les attentes de vos clients, même les plus exigeants.

# GAMME ATLANTIC CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES

Performance, durabilité, services...  
Vous aider à bien choisir!

## GAMME RÉNOVATION

### LES ESSENTIELS



Petites capacités

Chaufféo

Chaufféo+

### GAIN DE PLACE



### PERFORMANCE



### MARCHÉ PRO



Odéo

Linéo  
Connecté

Zénéo

Vizengo

Inox Expert

	Petites capacités	Chaufféo	Chaufféo+
<b>ÉCONOMIES</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Type	Électrique	Électrique	Électrique
Étiquette énergétique	À partir de <b>B</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
Connectivité • Pilotage à distance • Visualisation des consommations	-	-	-
Production intelligente d'eau chaude	-	-	-
<b>DURABILITÉ</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Résistance	Résistance blindée	Résistance blindée	Résistance stéatite
Protection de la cuve	Anode magnésium	Anode magnésium	Anode magnésium
Garantie cuve			
Garantie pièces	2 ans	2 ans	2 ans
<b>DIVERSITÉ DE LA GAMME</b>	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Capacités	15 à 50L	50 à 500L	50 à 300L
Accessoires de pose livrés de série	-	-	EasyKit
Accessoires de pose en option	-	EasyManip (muraux supérieurs à 150L)	EasyManip (muraux supérieurs à 150L)
Prix public conseillé HT	À partir de <b>251 €</b> p. 176	À partir de <b>410 €</b> p. 170	À partir de <b>504 €</b> p. 164

	Odéo	Linéo Connecté	Zénéo	Vizengo	Inox Expert
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
À partir de <b>A</b>	<b>B</b>	En Wi-Fi grâce à l'application	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
-		-	-	-	-
-		-	-		-
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Résistance blindée	Résistance stéatite	Résistance stéatite	Résistance stéatite	Résistance stéatite	Résistance stéatite
Anode magnésium	Anode magnésium			Anode magnésium	Anode magnésium
2 ans	2 ans	5 ans	5 ans	5 ans	
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
15 et 30L	40 à 150L	50 à 300L	150 à 300L	300L triphasé de série	
-	Raccordements tournants livrés de série	EasyKit	EasyKit	EasyRaccord	
-	Bac de récupération et cache-piquages	EasyManip (muraux supérieurs à 150L)	EasyManip (muraux supérieurs à 150L)	-	
À partir de <b>270 €</b> p. 160	À partir de <b>563 €</b> p. 156	À partir de <b>576 €</b> p. 150	À partir de <b>839 €</b> p. 148	À partir de <b>2755 €</b> p. 146	

# Plus de durabilité avec la technologie ACI HYBRIDE BREVETÉE ATLANTIC



## LA RÉPONSE TECHNOLOGIQUE À TOUS LES TYPES D'EAUX

Les chauffe-eau des gammes Performance et Éco-Performance bénéficient de la technologie brevetée ACI Hybride<sup>1</sup> pour une durée de vie prolongée même avec les eaux les plus agressives. Le tout avec peu d'entretien.



- + **Protection dynamique immédiate et pérenne**
- + **Adaptation aux variations de la qualité de l'eau**
- + **Durée de vie prolongée**




En France, on retrouve 4 types d'eau : entartrante, équilibrée, agressive et très agressive<sup>2</sup>.

Dans les régions de France où l'eau est agressive et entartrante, la résistance du chauffe-eau s'entartré et la cuve se corrodé rapidement. L'eau chauffe moins vite et la résistance consomme plus d'énergie, ce qui entraîne une hausse inutile de la facture d'électricité.

Retrouver plus d'informations sur la qualité de l'eau de votre région sur le site [www.ars.santé.fr](http://www.ars.santé.fr)

Source : Ministère chargé de la Santé - ARS - SISE Eaux  
Traitement : Groupe Atlantic.

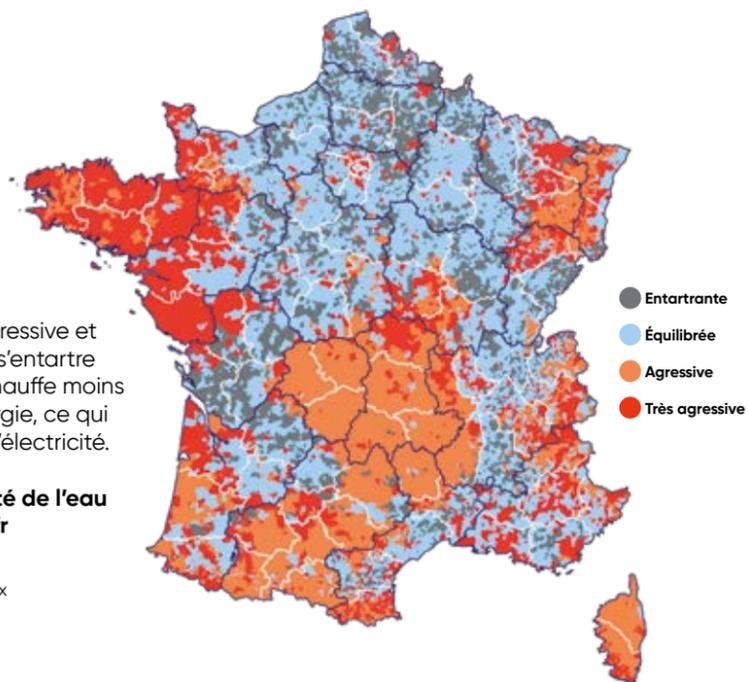

La qualité de l'eau a des incidences sur le système de production d'eau chaude sanitaire. En effet, son niveau de **dureté** (mesurée en °f) détermine la quantité de tartre que subit l'appareil. Plus une eau est dure, plus celle-ci contient du calcium et du magnésium. Ces minéraux facilitent la **conductivité** de l'eau c'est-à-dire le passage du courant. Afin d'augmenter la durée de vie de l'appareil, il est nécessaire d'adapter le chauffe-eau selon le type d'eau de vos clients.

### LES EAUX ENTARTRANTES

contiennent beaucoup de calcium et de magnésium augmentant la formation de tartre, sont très conductibles

### LES EAUX ÉQUILIBRÉES

sont à la fois peu entartrantes, peu corrosives mais conduisent bien le courant

### LES EAUX AGRESSIVES

contiennent peu de particules, peu de minéraux et conduisent assez peu le courant

### LES EAUX TRÈS AGRESSIVES

contiennent des particules qui accélèrent la corrosion, ont très peu de minéraux et sont peu conductibles

1. Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur ; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°f.  
2. Moyenne calculée par commune. La qualité de l'eau peut varier selon les disparités locales ainsi que les saisons et événements climatiques exceptionnels.

### LES 4 CLÉS DE LA FIABILITÉ

- 1 Une résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité et une maintenance facilitée (si besoin).
- 2 Une anode en titane recouverte de magnésium. Une protection immédiate et permanente grâce à la combinaison d'un courant continu généré par l'anode titane et du magnésium.
- 3 Un accumulateur haute performance (6V) optimisé pour assurer une protection permanente de la cuve dans tous les types d'eaux.
- 4 Un système électronique intelligent avec courant régulé qui maîtrise la décharge de l'accumulateur dans tous les types d'eaux.

Testé pour une fiabilité optimale. Une précision du réglage de la température au degré près grâce au thermostat électronique.

Ils bénéficient de la technologie



“

L'ACI Hybride est une protection active contre la corrosion vraiment efficace et durable dans le temps.

M. Vimont,  
installateur Atlantic


”

Zénéo Vertical Mural Standard 200L

\* Sauf Zénéo 50L.

# Un bon rapport qualité/prix avec la technologie STÉATITE / MAGNÉSIUM

## LA TECHNOLOGIE STÉATITE POUR UNE MEILLEURE DURÉE DE VIE DU CHAUFFE-EAU

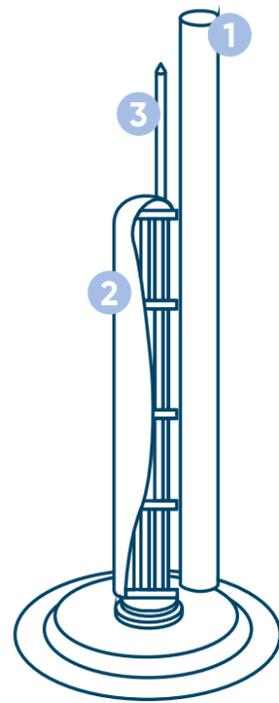

La résistance stéatite est placée dans un fourreau en acier émaillé. Elle n'est donc pas directement en contact avec l'eau de la cuve, ce qui diminue l'entartrage.

- 1 Anode magnésium
- 2 Résistance stéatite
- 3 Doigt de gant de sonde



Linéo Connecté 150L

## LES AVANTAGES DE LA RÉSISTANCE STÉATITE



**Remplacement de la résistance facilité sans nécessité de vidange<sup>1</sup>**



**Durée de vie de la résistance plus longue, protégée du calcaire grâce au fourreau**



**Peu d'entretien**

Ils bénéficient de la technologie



INOX EXPERT p. 146



LINÉO CONNECTÉ p. 156



CHAUFFÉO+ p. 164

1. Nécessite un entretien et un remplacement le cas échéant.

# Protection de la cuve et de la résistance LES TECHNOLOGIES EN SYNTHÈSE

	BLINDÉE	STÉATITE	ACI HYBRIDE
TECHNOLOGIES	Résistance blindée / Anode Magnésium	Résistance stéatite / Anode Magnésium	Résistance stéatite / ACI Hybride <sup>3</sup>
PRODUITS	Odéo, Chaufféo, Petites Capacités	Inox Expert, Linéo Connecté, Chaufféo+	Calypso Connecté, Égéο, Vizengo, Zénéο
INTÉRIEUR DE LA CUVE			
AVANTAGES	-	Résistance stéatite protégée du calcaire par un fourreau	Résistance stéatite protégée du calcaire par un fourreau  Protection dynamique et immédiate contre la corrosion, adaptée à toutes les qualités d'eaux grâce à la technologie ACI Hybride
ENTRETIEN	Contrôle de l'anode (vidange) tous les deux ans (ou remplacement le cas échéant)  Vidange obligatoire  Détartrage très régulier (fréquence à pondérer en fonction de la dureté de l'eau)	Contrôle de l'anode (vidange) tous les deux ans (ou remplacement le cas échéant) et tous les 5 ans pour Inox Expert  Remplacement de la résistance facilité sans vidange de la cuve  Détartrage régulier (eau dure) <sup>2</sup>	Solution qui nécessite un entretien minimal  Détartrage régulier (eau dure)
GARANTIES		 Inox Expert	 Chauffe-eau thermodynamiques

1. Sauf Odéo et Petites Capacités : 3 ans cuve et 2 ans pièces.

2. Linéo Connecté : veiller à rapprocher les épisodes de détartrage et de vérification d'anode par rapport à un chauffe-eau de plus grande capacité.

3. Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur ; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°f.

# Bien dimensionner pour une meilleure SATISFACTION CLIENT

Les besoins en eau chaude sanitaire varient sensiblement d'une personne à une autre.

C'est pourquoi il est important de choisir un ballon d'eau chaude d'une capacité adaptée aux besoins et aux habitudes de consommation du foyer. Si le réservoir est trop petit, vos clients risquent de manquer d'eau chaude ce qui crée une situation d'inconfort. Au contraire si le réservoir est trop grand vos clients seront exposés à une surconsommation d'énergie et un coût supérieur sur leur facture énergétique. La capacité d'eau chaude se mesure en V40 c'est-à-dire par la quantité d'eau chaude disponible à 40°C.

On estime en moyenne un besoin en V40 de 50L par jour et par personne.

## LE BESOIN EN EAU CHAUDE SANITAIRE REPOSE SUR PLUSIEURS CRITÈRES :

- ➔ Taille du logement
- ➔ Nombre de personnes composant le foyer
- ➔ Nombre de points d'eau et leur nature (douche, baignoire...)
- ➔ Profil de consommation

## DÉTERMINEZ LES BESOINS EN EAU CHAUDE DE VOS CLIENTS POUR UN CHAUFFE-EAU À ACCUMULATION\*

Nombre de personnes								
Équipements								
Capacité recommandée	50L	100 à 150L	150 à 200L	200 à 250L	200 à 250L	200 à 250L	200 à 250L	+ 250L



### QUANTITÉ MOYENNE DE CONSOMMATION EN EAU CHAUDE :

Bain : 120L

Douche : 40 à 80L

Vaisselle : 30L

Lavage des mains : 5L



Linéo connecté plat 65L

## SAVOIR DIMENSIONNER UN CHAUFFE-EAU À SEMI-ACCUMULATION :

- ➔ Le chauffe-eau à semi-accumulation s'adapte au besoin et renclenche si nécessaire de nouvelles chauffe dans la journée.
- ➔ Branchement électrique permanent 24h/24h obligatoire.
- ➔ Compatible avec des baignoires de volume d'eau chaude jusqu'à 140L pour un 100L, 120L ou 150L en installation verticale murale.
- ➔ Si l'installation est horizontale (40L, 65L et 80L), la quantité d'eau chaude disponible après une chauffe est diminuée d'environ 20 %.

## DÉTERMINEZ LES BESOINS EN EAU CHAUDE DE VOS CLIENTS POUR UN CHAUFFE-EAU À SEMI-ACCUMULATION - LINÉO CONNECTÉ

Nombre de personnes				de	de		
Équipements							
Capacité recommandée	Plat 40L	Plat 65L	Plat 80L	Carré 100L	Carré 120L	Carré 150L	

Sur la base d'une durée de douche de 4 min avec un pommeau au débit de 10L/min soit pour une douche standard de 40L.  
Linéo Connecté : veiller à rapprocher les épisodes de détartrage et de vérification d'anode par rapport à un chauffe-eau de plus grande capacité.

# Inox EXPERT

NOUVEAU  
avril 2022

GARANTIE  
10 ANS  
CUVE



Inox Expert 300L

TECHNOLOGIE  
BREVETÉE\*  
atlantic

## Chauffe-eau conçu pour les usages intensifs

- Exploitations agricoles
- Salons de coiffure
- Stations de lavage

### + de performance

- Cuve inox type 316L
- Résistance stéatite protégée par un fourreau émaillé multicouches pour un entartrage limité
- Protection anti-corrosion par anode magnésium
- Branchement triphasé de série
- Température de consigne à 80°C
- Garantie 10 ans
- Entretien du chauffe-eau tous les 5 ans

### + de facilité de pose

- Installation rapide d'un produit tout en un adapté à un usage professionnel intensif
- Maintenance facile (détartrage et changement de composant)

### + de services

- Pièces et produit
- Indemnité dépannage
- Assistance Technique 5J/7

## À partager avec vos clients

### + de tranquillité

- Produit durable qui résiste à la corrosion
- Manteau plastique facile à entretenir et adapté à un nettoyage intensif
- Garantie cuve 10 ans
- Garantie pièces 5 ans

### + de confort

- Produit tout en un adapté aux usages intensifs et aux forts besoins en eau chaude sanitaire avec une température de consigne à 80°C

\* Fourreau émaillé multicouches



## NOUVEAUTÉ AVRIL 2022

### + de facilité de pose

- Installation rapide d'un produit tout en un adapté à un usage professionnel intensif
- Température de consigne 80°C
- Branchement triphasé de série

### + de confort

- Produit durable adapté à tous les types d'eau et aux milieux difficiles
- Cuve inox type 316L
- Manteau en polypropylène


### + de tranquillité

- Garantie cuve 10 ans
- Garantie pièces 5 ans



- 1 Cuve inox type 316L
- 2 Résistance stéatite protégée par un fourreau émaillé multicouches
- 3 Anode magnésium
- 4 Sortie eau chaude
- 5 Brise-jet
- 6 Doigt de gant de sonde
- 7 Mousse de polyuréthane haute-densité 0% CFC
- 8 Manteau polypropylène

### Mise en œuvre

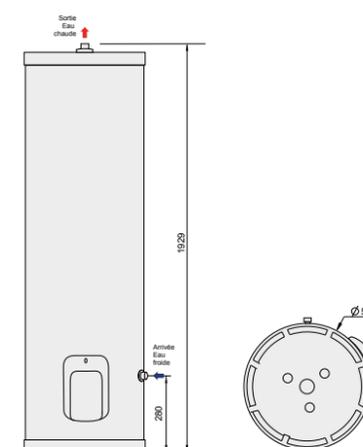

### Caractéristiques techniques

VERTICAL SUR SOCLE 150 À 200L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)																
Capacité (Litres)	Tension (volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe <sup>1</sup>	Quantité d'eau chaude à 80°C (V40) <sup>1</sup>	Constante de refroidissement <sup>2</sup>	Consommation d'entretien kwh / 24 h <sup>2</sup>	Classe énergétique	Dimensions (mm)					Poids nu (Kg)	Code	Prix (HT)	
								Ø	H	A	B	Z				C
300	Triphasé de série	3000	7h12	616	0,19	2,76	C	565	1929	280	-	-	625	67	053046	2755 €

### Les accessoires d'installation indispensables

Désignation	Code	Prix (HT)
Lot x10 EasyRaccord coudés 20x27 <b>NOUVEAU</b>	009248	200 €
Lot x10 EasyRaccord droits 20x27 <b>NOUVEAU</b>	009246	170 €
Bac de récupération d'eau	009234	128 €

Retrouvez la liste des accessoires p. 190

1. Temps de chauffe et V40 à 80°C basés selon simulation.  
2. Consommation d'entretien et constante de refroidissement issus de tests normatifs à 65°C.

# VizenGO



VizenGO sur socle 250L



## À partager avec vos clients



### + de tranquillité

- **Durée de vie prolongée** grâce à la technologie anti-corrosion **ACI Hybride**<sup>1</sup>, y compris dans les eaux agressives
- **Garantie totale 5 ans** toutes pièces



### + de confort

- **Température de chauffe précise, constante et fiable** grâce au thermostat électronique
- **Sécurité et protection** grâce au système anti-chauffe à sec
- **Peu d'entretien**



### + d'économies

- **Ajustement** de la production d'eau chaude en fonction de la consommation des semaines précédentes
- **Visualisation** de la quantité d'eau chaude disponible
- **Arrêt en cas d'absence** et remise en route automatique la veille du retour



### + de performance

- **Technologie ACI Hybride**<sup>1</sup> anti-corrosion pour une durée de vie prolongée
- **Résistance stéatite** protégée par un fourreau pour un entartage limité
- 150 et 200L (vertical mural) et 300L (vertical sur socle)



### + de facilité de pose

- **EasyKit livré de série**, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L (voir p. 189)
- **Installation facile** des modèles muraux avec les ventouses EasyGrip (en option, voir p. 188)
- **Transport facile** avec l'accessoire de portage EasyLift (en option, voir p. 188)

### + de services

Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204



Pièces et produit




Indemnité dépannage<sup>2</sup>  
150 € (si vidange)



Assistance Technique 5J/7


## Mise en œuvre

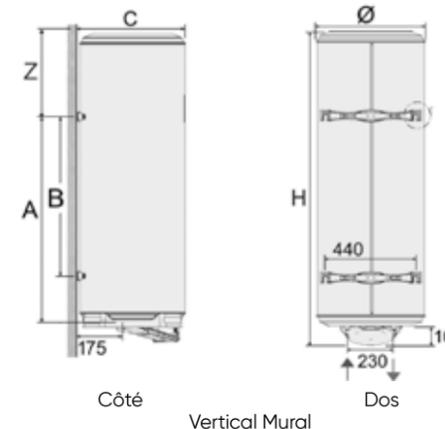

Un tripode métallique inclus pour les modèles verticaux muraux. Produit non compatible avec le trépied : 009243.



Boîtier de commande

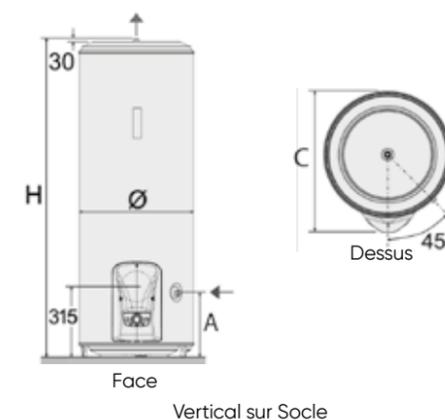

## Caractéristiques techniques

VERTICAUX MURAUX 150 À 200L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)

Capacité (Litres)	Tension (volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe <sup>1</sup>	Capacité d'eau chaude à 40°C <sup>3</sup>	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kwh / 24 h <sup>2</sup>	Classe énergétique	Dimensions (mm)						Poids nu (Kg)	Code	Prix (HT)
								Ø	H	A	B	Z	C			

150	mono 230V, kitable en Tri 400V	1800	5h01	295L	0,21	1,5	C	530	1230	1050	800	115	550	39	154115	839€ <sup>eco</sup>
200	mono 230V, kitable en Tri 400V	2200	5h32	381L	0,19	1,79	C	530	1545	1050	800	430	550	49	154120	944€ <sup>eco</sup>

VERTICAL SUR SOCLE 200 À 300L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)

Capacité (Litres)	Tension (volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe <sup>1</sup>	Capacité d'eau chaude à 40°C <sup>3</sup>	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kwh / 24 h <sup>2</sup>	Classe énergétique	Dimensions (mm)						Poids nu (Kg)	Code	Prix (HT)
								Ø	H	A	B	Z	C			

300	mono 230V, kitables en Tri 400V	3000	6h06	559L	0,17	2,41	C	570	1765	300	-	-	630	61	154430	1526€ <sup>eco</sup>
-----	---------------------------------	------	------	------	------	------	---	-----	------	-----	---	---	-----	----	--------	----------------------

<sup>eco</sup> Montant Éco-Participation : 5,00 € HT

## Les accessoires d'installation indispensables

Désignation	Code	Prix (HT)
Lot x10 EasyRaccord coudés 20x27 <sup>NOUVEAU</sup>	009248	200 €
Lot x10 EasyRaccord droits 20x27 <sup>NOUVEAU</sup>	009246	170 €
Kit triphasé 400V	009134	58 €
Bac de récupération d'eau	009234	128 €

Retrouvez la liste des accessoires p. 190

1. De 15 à 65°C.
2. Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C.
3. Quantité d'eau chaude mitigée à 40°C fournie par l'appareil réglé à 65°C.

# Zénééo



De 75 à 300L



Sauf 50L



Zénééo sur socle 250L



Zénééo vertical mural standard 200L



- 1 Cuve en acier émaillé
- 2 Résistance stéatite protégée par un fourreau
- 3 Protection dynamique anticorrosion ACI Hybride
- 4 Canne de sortie eau chaude
- 5 Thermostat électronique
- 6 Brise-jet
- 7 Mousse de polyuréthane haute densité 0% CFC

## À partager avec vos clients



### + de tranquillité

- **Durée de vie prolongée** grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride<sup>1</sup>, y compris dans les eaux agressives
- **Protection de la résistance stéatite** par un fourreau qui empêche l'adhérence du calcaire et l'entartrage
- **Garantie totale 5 ans** cuve et toutes pièces



### + de confort

- **Température de chauffe précise, constante et fiable** grâce au thermostat électronique
- **Sécurité et protection** grâce au système anti-chauffe à sec
- **Peu d'entretien**



### + de performance

- **Technologie ACI Hybride<sup>1</sup>** anti-corrosion pour une durée de vie prolongée
- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un **entartrage limité**
- **Nouvelle carte électronique** : protection de la cuve 10mA en continu



### + de facilité de pose

- Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main
- Capot à vis nouvelle génération totalement amovible
- **EasyKit livré de série**, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L (voir p. 189)
- **Installation facile** des modèles muraux avec les ventouses EasyGrip (en option, voir p. 188)
- **Transport facile** avec l'accessoire de portage EasyLift (en option, voir p. 188)

### + de services

Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204



Pièces et produit



Indemnité dépannage<sup>2</sup>  
150 € (si vidange)



Assistance Technique 5J/7

1. Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur ; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°f.  
2. Dans le cadre d'une garantie Express en € HT, garantie légale 2 ans pièces et sous réserve d'une expertise justifiée (pièce reconnue défectueuse).

# Zénéo



De 75 à 300L



Sauf 50L

## Zénéo vertical mural standard + vertical mural compact

### + de facilité de pose

Poignées dessus-dessous plus profondes Plus facile à manipuler

### + de design

Pour une meilleure intégration

### + de confort


Témoin de fonctionnement lumineux sur le capot Plus lisible



### Capot à vis nouvelle génération

Ouverture et fermeture plus faciles

- Gorge pour guider la pose du capot
- Guide pour l'emplacement des vis de fixation

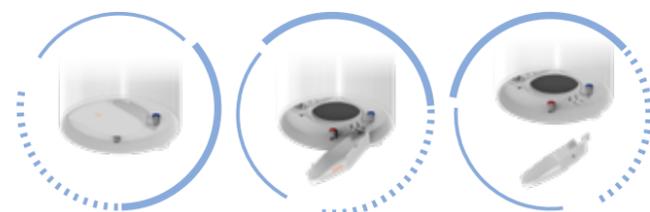

1. Dévisser les 2 vis

2. Ouvrir le capot à 45°

3. Tirer le capot


2 passe-câbles et serre-câbles intégrés Raccordements électriques sécurisés

## Zénéo vertical mural standard



Nouveau trépied obligatoire Réf : 009243

### Mise en œuvre

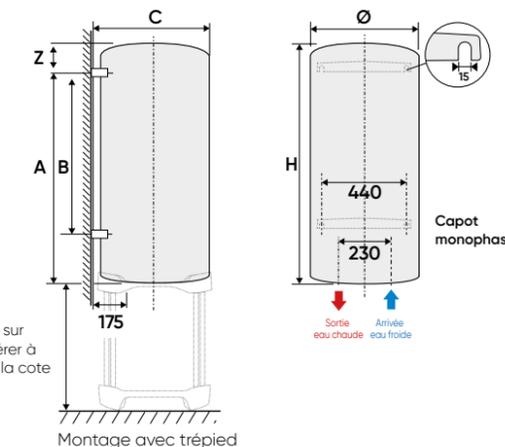

Pour une pose sur trépied, se référer à la notice pour la cote piquages/sol.

Montage avec trépied

### Caractéristiques techniques

IP 25

Capacité (Litres)	Tension (volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe <sup>1</sup>	Capacité d'eau chaude à 40°C <sup>3</sup>	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kwh / 24 h <sup>2</sup>	Classe énergétique	Dimensions (mm)	Poids nu (kg)	Code	Prix (HT)
VERTICAL MURAL STANDARD - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)											
								Ø H A B Z C			
50	mono 230V	1200	2h23	-	0,35	0,82	C	505 575 370 - 172 530 23	153105	576 €	eco
75	mono 220-240V	1200	4h08	142	0,28	1,08	C	513 705 570 - 135 530 23	153108	618 €	eco
100	mono 220-240V	1200	5h27	177	0,27	1,28	C	513 835 750 - 85 530 27	153109	665 €	eco
150	mono kit. 220-240V <sup>4</sup>	1800	5h14	277	0,23	1,65	C	513 1155 1050 800 105 530 35	153111	757 €	eco
200	mono kit. 220-240V <sup>4</sup>	2200	5h44	374	0,20	1,94	C	513 1475 1050 800 425 530 45	153112	867 €	eco


eco Montant Éco-Participation : 5,00 € HT



## NOUVEAUTÉ NOVEMBRE 2021

## Zénéo vertical mural compact

### Mise en œuvre

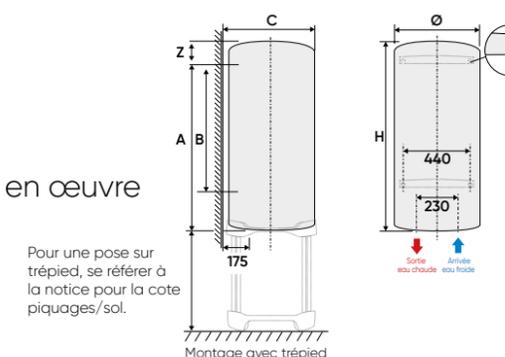

Pour une pose sur trépied, se référer à la notice pour la cote piquages/sol.

Montage avec trépied

### Caractéristiques techniques

IP 25

Capacité (Litres)	Tension (volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe <sup>1</sup>	Capacité d'eau chaude à 40°C <sup>3</sup>	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kwh / 24 h <sup>2</sup>	Classe énergétique	Dimensions (mm)	Poids nu (kg)	Code	Prix (HT)
VERTICAUX MURAUX Ø 570 MM - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)											
								Ø H A B Z C			
Modèles compacts 100 à 200L											
100	mono 230V	1200	5h29	177L	0,24	1,15	C	570 740 570 - 165 590 32	156211	665 €	eco
150	mono kit. 230V <sup>4</sup>	1800	5h09	278L	0,20	1,44	C	570 990 750 500 235 590 41	156212	757 €	eco
200	mono kit. 230V <sup>4</sup>	2400	5h53	369L	0,18	1,74	C	570 1245 1050 800 190 590 51	156213	867 €	eco

eco Montant Éco-Participation : 5,00 € HT



1. De 15 à 65°C.
2. Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C.
3. Quantité d'eau chaude mitigée à 40°C fournie par l'appareil réglé à 65°C.

4. **KIT TRIPHASÉ :** Chauffe-eau kitable en triphasé 400V grâce au kit tri : réf 009134

# Zénééo

NOUVEAUTÉ NOVEMBRE 2021

## Zénééo vertical sur socle

### + de facilité de pose

Poignées dessus-dessous plus profondes Plus facile à manipuler



### Capot à vis nouvelle génération

Ouverture et fermeture plus faciles

- Gorge pour guider la pose du capot
- Guide pour l'emplacement des vis de fixation



1. Dévisser la vis



2. Remonter le capot



3. Tirer le capot

### + de design

Pour une meilleure intégration

### + de confort

Témoin de fonctionnement lumineux sur le capot Plus lisible



### Angle 70° piquage eau froide/capot

Installation du chauffe-eau dans un coin plus accessible



De 75 à 300L




Sauf 50L



NOUVEAUTÉ NOVEMBRE 2021

## Zénééo vertical sur socle

Mise en œuvre

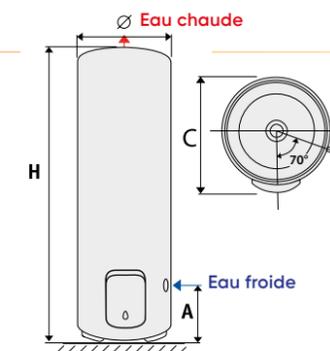

### Caractéristiques techniques

IP 25

Capacité (Litres)	Tension (volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe <sup>1</sup>	Capacité d'eau chaude à 40°C <sup>2</sup>	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kWh / 24 h <sup>2</sup>	Classe énergétique	Dimensions (mm)	Poids nu (Kg)	Code	Prix (HT)
VERTICAUX SUR SOCLE - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)											
150	mono kit, 230V <sup>4</sup>	1800	4h19	276L	0,23	1,58	C	Ø 575 x H 1015 x A 280 x C 645	42	154316	1080 €
200		2200	5h14	376L	0,20	1,87	C	Ø 575 x H 1270 x A 280 x C 645	47	154317	1224 €
250		3000	4h58	435L	0,19	2,23	C	Ø 575 x H 1510 x A 280 x C 645	53	154318	1266 €
300		3000	6h18	537L	0,18	2,36	C	Ø 575 x H 1765 x A 280 x C 645	60	154319	1441 €


Montant Éco-Participation : 5,00 € HT



NOUVEAUTÉ FÉVRIER 2022

## Zénééo horizontal mural

Mise en œuvre

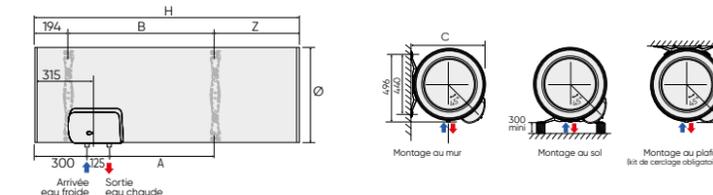

### Caractéristiques techniques

IP 25

Capacité (Litres)	Tension (volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe <sup>1</sup>	Capacité d'eau chaude à 40°C <sup>2</sup>	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kWh / 24 h <sup>2</sup>	Classe énergétique	NOUVEAUTÉ FÉVRIER 2022				Code	Prix (HT)
								Dimensions (mm)					
HORIZONTALS MURAUX - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)													
Raccordement dessous													
100	mono kit, 230V <sup>4</sup>	1800	2h59	171	0,24	1,16	C	Ø 520 x H 830 x A 275 x B 500 x Z 135 x C 556/545	32	155411	846 €		
150		1800	4h20	251	0,22	1,56	C	Ø 520 x H 1140 x A 275 x B 800 x Z 150 x C 556/545	39	155412	1 010 €		
200		2200	5h08	332	0,2	1,87	C	Ø 520 x H 1460 x A 275 x B 800 x Z 470 x C 556/545	44	155413	1 178 €		

Montant Éco-Participation : 5,00 € HT - CE -

### Les accessoires d'installation indispensables

Désignation	Code	Prix (HT)
Lot x10 EasyRaccord coudés 20x27 <b>NOUVEAU</b>	009248	200 €
Lot x10 EasyRaccord droits 20x27 <b>NOUVEAU</b>	009246	170 €
Kit triphasé 400V	009134	58 €
Bac de récupération d'eau	009234	128 €
Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux	009243	46 €

- De 15 à 65°C.
- Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C.
- Quantité d'eau chaude mitigée à 40°C fournie par l'appareil réglé à 65°C.

4. **KIT TRIPHASÉ :**  
Chauffe-eau kitable en triphasé 400V grâce au kit tri : réf 009134

Retrouvez la liste des accessoires p. 190

# Linéo Connecté



## + de performance

- Chauffe-eau électrique à semi-accumulation **connecté et pilotable à distance**. Linéo Connecté s'adapte au besoin et enclenche de nouvelles chauffeuses dans la journée si nécessaire!
- De l'**eau chaude jusqu'à 5 personnes**
- **Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité** : ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de la résistance
- Branchement électrique permanent **24h/24h obligatoire**
- Compatible avec des baignoires de volume d'eau chaude jusqu'à 140L pour un 100L, 120L ou 150L



## + de facilité de pose

- **Système de fixation simple et rapide** permettant d'installer le chauffe-eau dans un espace réduit
- Entraxe horizontal standard du marché : 440 mm
- Fourni avec 2 raccords diélectriques bi-métalliques tournants 1/2" pour les modèles plats, 3/4" pour modèles carrés
- **Meilleure intégration grâce au cache-piquages** (en option, voir p. 158)
- Bac de récupération pour une protection optimale contre les dégâts des eaux (en option, voir p. 190)

## + de services

Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204



Pièces



Indemnité dépannage<sup>2</sup>  
150 € (si vidange)



Assistance Technique 5J/7

## À partager avec vos clients



### + de confort

- **Un design compact malin** (multi-positions pour les formats plats : 40L, 65L, 80L)
- **Meilleure intégration** dans les espaces de vie grâce au cache-piquages (en option)
- **Interface intuitive tactile**
- **Visualisation de la quantité d'eau chaude disponible**
- **Pilotage à distance** via connexion Wi-Fi et l'application Cozytouch
- **Fonction Boost** pour augmenter la production d'eau chaude en cas d'imprévu (via l'application Cozytouch)



### + d'économies

- **Mode Absence, Mode Éco +** pour s'adapter aux besoins en eau chaude
- **Suivi de consommation d'eau et d'électricité** (via l'application Cozytouch)

## Cozytouch



Connectable en Wi-Fi à l'application Atlantic Cozytouch. Le bridge Cozytouch n'est pas nécessaire.



1. Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise qu'une seule chauffe par jour.  
2. Dans le cadre d'une garantie Express en € HT, garantie légale 2 ans pièces et sous réserve d'une expertise justifiée (pièce reconnue défectueuse).  
Linéo Connecté : veiller à rapprocher les épisodes de détartrage et de vérification d'anode par rapport à un chauffe-eau de plus grande capacité.

## NOUVEAUTÉ

### Linéo Connecté



### + de confort

**Nouveau modèle 150L**, pour couvrir les besoins d'une famille de 5 personnes



**Interface tactile intuitive**, pour régler et visualiser la quantité d'eau chaude disponible



### + de design

**Cache-piquages plus couvrant** pour une meilleure intégration

### + de connectivité

**Connexion Wi-Fi pour piloter le chauffe-eau à distance**

Le bridge Cozytouch n'est pas nécessaire.




# Linéo Connecté



## Accessoires compatibles

### Cache-piquages

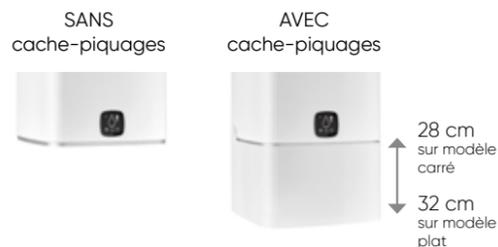

Installation verticale et horizontale\*

### Bac de récupération d'eau

40L, 65L et 80L      100L, 120L et 150L



### COMPATIBLE AVEC LE CACHE-PIQUAGES

Cet accessoire permet d'assurer une sérénité tout au long de la vie du chauffe-eau par la récupération de l'eau en cas de fuite

Installation verticale uniquement

## KIT ACCROCHAGE PLAFOND LINÉO CONNECTÉ



- Idéal pour fixer les chauffe-eau Linéo connecté au plafond quand le mur est non porteur
- Libère de l'espace sous le chauffe-eau
- Installation rapide (environ 15 minutes)

- Compatible avec des baignoires de volume d'eau chaude jusqu'à 140L pour un 100L, 120L ou 150L.
- Si l'installation est horizontale (40L, 65L et 80L) la quantité d'eau chaude disponible après une chauffe est diminuée d'environ 20 %.

## Dimensionnement

- Le chauffe-eau à semi-accumulation s'adapte au besoin et enclenche de nouvelles chauffés dans la journée si nécessaire.\*\*
- Branchement électrique permanent **24h/24h obligatoire.**

Nombre de personnes	1	2	3	de 4 à 5	de 6 à 7	8
Équipements						
Capacité recommandée	Plat 40L	Plat 65L	Plat 80L	Carré 100L	Carré 120L	Carré 150L

Sur la base d'une durée de douche de 4 min avec un pommeau au débit de 10L/min soit pour une douche standard est de 40L.  
Linéo Connecté : veiller à rapprocher les épisodes de détartrage et de vérification d'anode par rapport à un chauffe-eau de plus grande capacité.


## Les accessoires d'installation indispensables

Désignation	Code	Prix (HT)
Cache-piquages 40L - 65L - 80L	341068	45 €
Cache-piquages 100L - 120L - 150L	341083	55 €
Bac de récupération d'eau 40L - 65L - 80L	341072	122 €
Bac de récupération d'eau 100L - 120L - 150L	341073	144 €
Kit accrochage plafond Linéo Connecté 40 L à 150 L <b>NOUVEAU</b>	009249	125 €


Retrouvez la liste des accessoires p. 190

\* Dans le cas d'une installation horizontale, déporter le groupe de sécurité (uniquement sur les modèles 40L - 65L et 80L).  
\*\* Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise qu'une seule chauffe par jour.


## Mise en œuvre

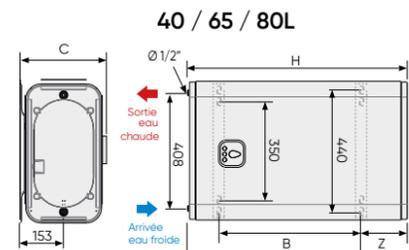


Horizontal Mural

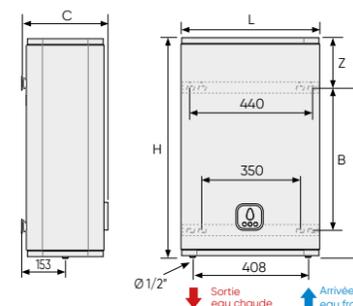

Vertical Mural

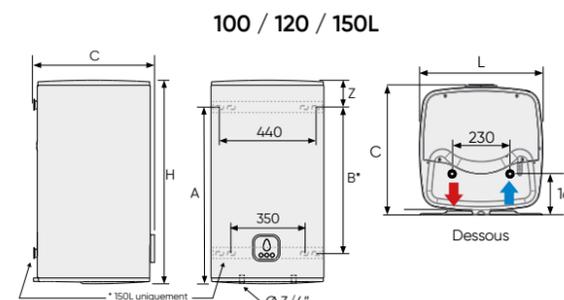

Vertical Mural

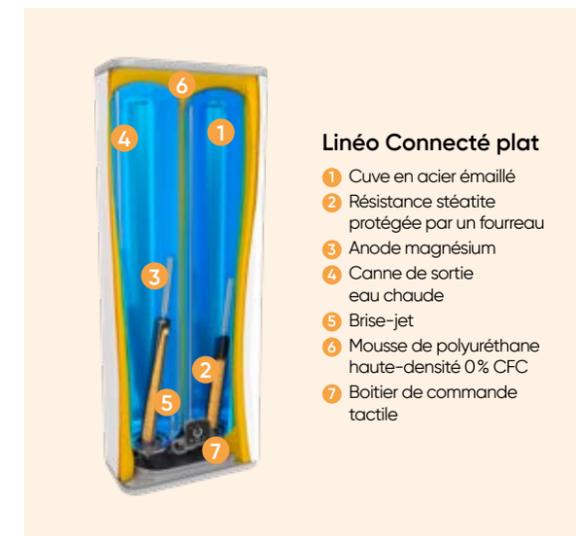

### Linéo Connecté plat

- 1 Cuve en acier émaillé
- 2 Résistance stéatite protégée par un fourreau
- 3 Anode magnésium
- 4 Canne de sortie eau chaude
- 5 Brise-jet
- 6 Mousse de polyuréthane haute-densité 0% CFC
- 7 Boîtier de commande tactile



### Linéo Connecté carré

- 1 Cuve en acier émaillé
- 2 Résistance stéatite protégée par un fourreau
- 3 Anode magnésium
- 4 Canne de sortie eau chaude
- 5 Brise-jet
- 6 Mousse de polyuréthane haute-densité 0% CFC
- 7 Boîtier de commande tactile

## Caractéristiques techniques

IP 24

Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 1/2" (15/21) POUR LES 40-65-80L ET 3/4" (20/27) POUR LES 100-120-150L

Capacité (litres)	Modèle	Tension d'alimentation (V)	Puissance maximum en fonctionnement (Watts)	Puissance cuve sortie (Watts)	Puissance cuve entrée (Watts)	Temps de chauffe total	Capacité d'ECS à 40°C (Litres)	Classe énergétique	Dimensions (mm)						Poids à vide (Kg)	Code	Prix (HT)
									H	L	A	B	Z	C			
40	Plat multi-position	220-240 mono	2250	2250	1000	1h46	66	B	765	490	610	500	155	290	24,5	157205	563 €
65	Plat multi-position	220-240 mono	2250	2250	1000	2h52	114	B	1090	490	975	700	115	290	32,5	157207	597 €
80	Plat multi-position	220-240 mono	2250	2250	1000	3h32	149	B	1300	490	1185	800	115	290	37,5	157209	641 €
100	Carré vertical mural	220-240 mono	2400	-	-	2h28	168	B	885	490	760	-	100	511	32	157213	695 €
120	Carré vertical mural	220-240 mono	2400	-	-	3h08	207	B	1015	490	895	-	100	511	36	157214	754 €
150	Carré vertical mural	220-240 mono	2400	-	-	3h40	255	B	1205	490	1105	800	80	511	42	157215	814 €

Montant Éco-Participation : 5 € HT - -

# Odéo



Odéo carré sous-évier 15L

## + de performance

- Résistance blindée avec anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans
- Format compact

## + de facilité de pose

- Disponible en format sur et sous évier
- Disponible en format carré et horizontal
- Rail de guidage pour fixation au mur
- Fond plat pour poser le chauffe-eau sur le sol (raccords dessus)

## + de services



## À partager avec vos clients

### + de tranquillité

- Simple et efficace
- Garantie cuve 3 ans

### + de confort

- Solution d'appoint pour être installée au plus près des besoins
- Design moderne et compact qui s'intègre dans un petit espace ou un placard
- Chauffe rapide
- Témoin de fonctionnement lumineux bicolore

### + d'économies

- Pas de gaspillage (proximité entre le ballon et le robinet)
- Réglage de la température en façade
- Mode hors gel / absence

## NOUVEAUTÉ MARS 2022

### Odéo carré - sur évier / sous-évier



### + de confort

Témoin de fonctionnement lumineux bicolore

Rouge = Chauffe / Bleu = Chaud




### + de design

Format encore plus compact pour une meilleure intégration

Format horizontal inédit en France

### + de facilité de pose

Rail de guidage pour fixation au mur

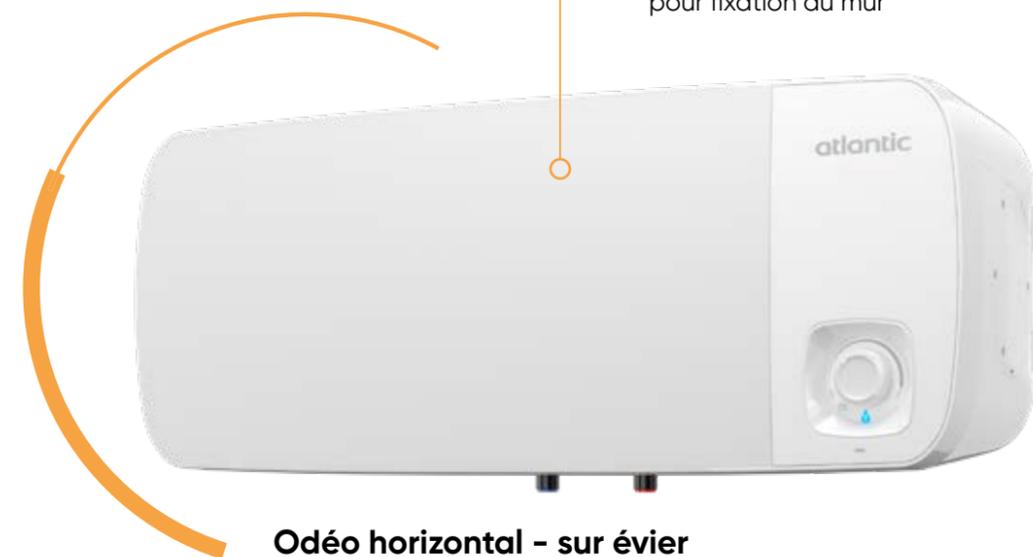

Odéo horizontal - sur évier

# Odéo



Odéo carré sur évier 15L





### Odéo carré 2022

- 1 Cuve en acier émaillé
- 2 Résistance blindée
- 3 Anode magnésium
- 4 Sonde
- 5 Canne de sortie eau chaude
- 6 Brise-jet
- 7 Mousse de polyuréthane haute-densité 0% CFC
- 8 Réglage de la température



Odéo horizontal sur évier 30L

## Mise en œuvre

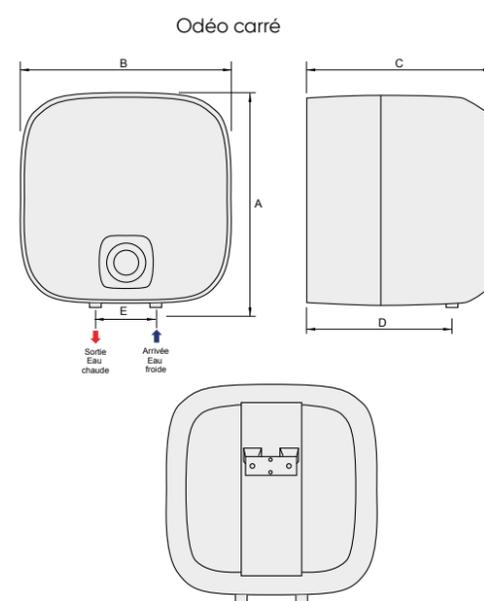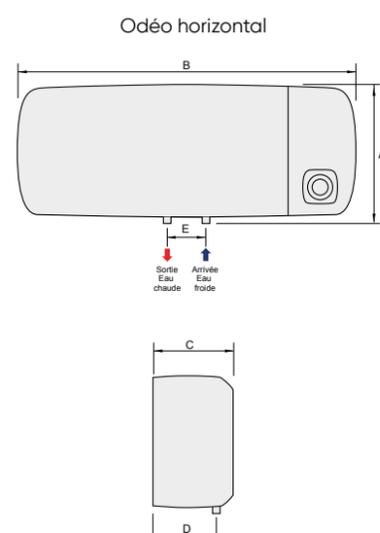

## Caractéristiques techniques

IP 24

Capacités (Litres)	Modèle	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kwh / 24h <sup>2</sup>	Classe énergétique	Dimensions (mm)					Poids nu	Code	Prix (HT)
								A	B	C	D	E			
<b>CARRÉ</b>															
15	Sous évier	2000	230 mono	24 min	1,6	1,14	B	378	360	321	98	100	8	821502	270 €
15	Sur évier	2000	230 mono	24 min	0,9	0,61	A	387	360	321	98	100	8	821501	270 €
30	Sur évier	2000	230 mono	56 min	0,5	0,73	C	467	440	388	115	100	12	831232	320 €
<b>HORIZONTAL</b>															
30	Sur évier	2500	230 mono	38 min	0,54	0,77	C	335	810	315	160	100	14,5	321114	350 €

Montant Éco-Participation : 5 € HT - CE -

## L'accessoire d'installation indispensable

Désignation	Code	Prix (HT)
<b>Raccord non tournant 15/21</b>	009110	5 €

Retrouvez la liste des accessoires p. 190

# Chaufféo+



Sauf 50L



Chaufféo+ Vertical Mural Standard 200L



## + de performance

- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un **entartrage limité**
- **Protection par anode magnésium**, à contrôler tous les 2 ans
- Un **large choix** de modèles pour répondre à tous les types de foyers



## + de facilité de pose

- Poignées dessus-dessous pour une **meilleure prise en main**
- **Capot à vis nouvelle génération** totalement amovible
- **Nouveau thermostat mécanique à canne** (vertical mural) pour un réglage facile de la température et un raccordement électrique sécurisé
- **EasyKit livré de série**, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L
- **Intégration simplifiée avec EasyManip** (en option, voir p. 182) pour les muraux à partir de 150L
- **Transport facile** avec l'accessoire de portage EasyLift (en option, voir p. 188)

## + de services

Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204




Pièces



Indemnité dépannage<sup>1</sup>



Assistance Technique 5J/7

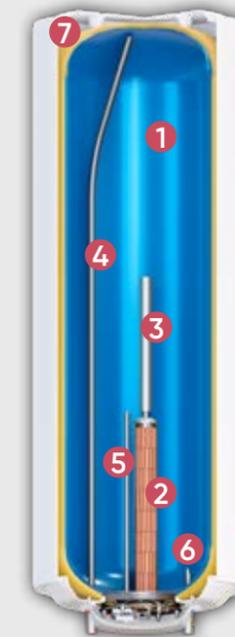

- 1 Cuve en acier émaillé
- 2 Résistance stéatite protégée par un fourreau
- 3 Anode magnésium
- 4 Canne de sortie eau chaude
- 5 Doigt de gant de sonde
- 6 Brise-jet
- 7 Mousse de polyuréthane haute-densité 0% CFC

## À partager avec vos clients



## + de tranquillité

- Simple et efficace
- Garantie cuve 5 ans
- Garantie pièces 2 ans



1. Dans le cadre d'une garantie Express en € HT, garantie légale 2 ans pièces et sous réserve d'une expertise justifiée (pièce reconnue défectueuse).

# Chaufféo+

NOUVEAUTÉ NOVEMBRE 2021

## Chaufféo+ vertical mural standard + vertical mural compact

**+ de facilité de pose**

**Poignées dessus-dessous plus profondes**  
Plus facile à manipuler



**Capot à vis nouvelle génération**  
Ouverture et fermeture plus facile

- Gorge pour guider la pose du capot
- Guide pour l'emplacement des vis de fixation



1. Dévisser les 2 vis



2. Tirer le capot

**+ de design**

**Pour une meilleure intégration**



**Thermostat à canne**  
Réglage + facile  
Raccordement électrique sécurisé



**1 serre-câble intégré**  
Raccordement électrique sécurisé



Sauf 50L




## Chaufféo+ vertical mural standard



**Nouveau trépied obligatoire**  
Réf : 009243

Mise en œuvre

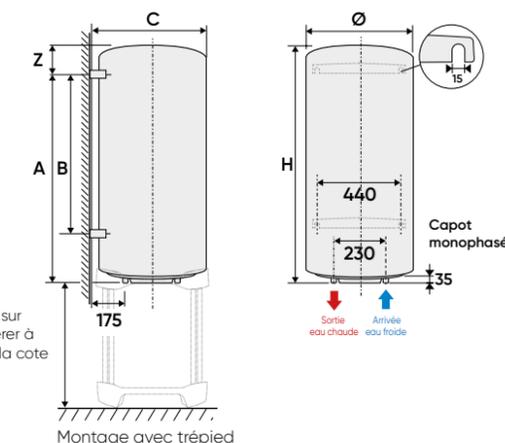

Pour une pose sur trépied, se référer à la notice pour la cote piquages/sol.

### Caractéristiques techniques

IP 25


Capacité (Litres)	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe <sup>1</sup>	Capacité d'eau chaude à 40°C <sup>2</sup>	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kWh / 24 h <sup>2</sup>	Classe énergétique	Dimensions (mm)				Poids à vide (kg)	Code	Prix (HT)		
VERTICAUX MURAUX 75 À 200L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE - 3/4" (20/27)																
								Ø	H	A	B	Z	C			
50	mono 220-240V	1200	2h46	-	0,33	0,79	C	505	575	370	-	-	530	23	053005	504 € <sup>eco</sup>
75	mono 220-240V	1200	4h09	140	0,29	1,07	C	513	705	570	-	135	530	23	053014	513 € <sup>eco</sup>
100	mono 220-240V	1200	5h12	183	0,25	1,21	C	513	835	750	-	85	530	27	053015	509 € <sup>eco</sup>
150	mono kit, 220-240V <sup>4</sup>	1800	5h12	275	0,22	1,59	C	513	1155	1050	800	105	530	35	053016	586 € <sup>eco</sup>
200	mono kit, 220-240V <sup>4</sup>	2200	6h11	373	0,21	1,98	C	513	1475	1050	800	425	530	44	053017	671 € <sup>eco</sup>

<sup>eco</sup> Montant Éco-Participation : 5,00 € HT - CE - NF

## NOUVEAUTÉ NOVEMBRE 2021

## Chaufféo+ vertical mural compact

Mise en œuvre

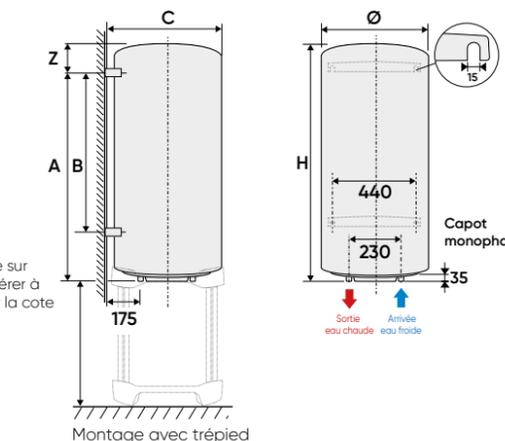

Pour une pose sur trépied, se référer à la notice pour la cote piquages/sol.

### Caractéristiques techniques

IP 25

Capacité (Litres)	Tension (volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe <sup>1</sup>	Capacité d'eau chaude à 40°C <sup>2</sup>	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kWh / 24 h <sup>2</sup>	Classe énergétique	NOUVEAUTÉ NOVEMBRE 2021				Poids nu (kg)	Code	Prix (HT)		
VERTICAUX MURAUX COMPACTS - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)																
								Ø	H	A	B	Z	C			
100	220-240 mono	1200	5h32	182	0,24	1,16	C	570	740	570	-	165	590	30	053040	509 € <sup>eco</sup>
150	220-240 mono	1800	5h21	272	0,2	1,45	C	570	990	750	500	235	590	39	053041	586 € <sup>eco</sup>
200	mono kit, 220-240V <sup>4</sup>	2200	5h58	373	0,19	1,81	C	570	1245	1050	800	190	590	45	053042	671 € <sup>eco</sup>

<sup>eco</sup> Montant Éco-Participation : 5,00 € HT

- De 15 à 65°C.
- Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C.
- Quantité d'eau chaude mitigée à 40°C fournie par l'appareil réglé à 65°C.

4. **KIT TRIPHASÉ :**  
Chauffe-eau kitable en triphasé 400V grâce au kit tri : réf 009250

# Chaufféo+

NOUVEAUTÉ NOVEMBRE 2021

## Chaufféo+ vertical sur socle

**+ de facilité de pose**

Poignées dessus-dessous plus profondes Plus facile à manipuler



**Capot à vis nouvelle génération**

Ouverture et fermeture plus facile

- Gorge pour guider la pose du capot
- Guide pour l'emplacement des vis de fixation



1. Dévisser les 3 vis



2. Tirer le capot

**+ de design**

Pour une meilleure intégration

**Angle 70° piquage eau froide/capot**

Installation du chauffe-eau dans un coin plus accessible




Sauf 50L



NOUVEAUTÉ NOVEMBRE 2021

## Chaufféo+ vertical sur socle

Mise en œuvre

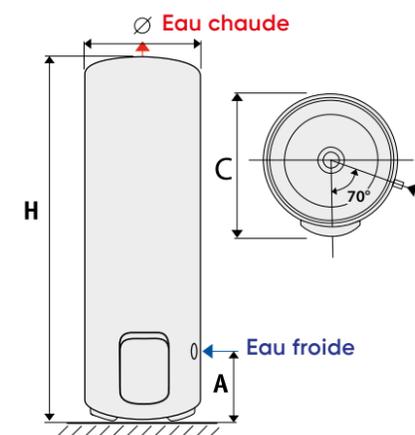

## Caractéristiques techniques

IP 24

Capacité (Litres)	Tension (volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe <sup>1</sup>	Capacité d'eau chaude à 40°C <sup>3</sup>	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien Kwh / 24 h <sup>2</sup>	Classe énergétique	NOUVEAUTÉ NOVEMBRE 2021				Code	Prix (HT)	
								Dimensions (mm)	Poids nu (Kg)					
VERTICAUX SUR SOCLE - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)														
200	mono kit, 220-240V <sup>4</sup>	2200	5h22	364	0,2	1,85	C	Ø	H	A	C			
250		3000	4h45	429	0,18	2,11	C	575	1270	280	645	47	053021	993 € <sup>eco</sup>
300		3000	6h08	537	0,18	2,5	C	575	1510	280	645	53	053022	984 € <sup>eco</sup>
												60	053023	1119 € <sup>eco</sup>

<sup>eco</sup> Montant Éco-Participation : 5,00 € HT



## Les accessoires d'installation indispensables

Désignation	Code	Prix (HT)
Lot x10 EasyRaccord coudés 20x27 <sup>NOUVEAU</sup>	009248	200 €
Lot x10 EasyRaccord droits 20x27 <sup>NOUVEAU</sup>	009246	170 €
Kit triphasé universel VS 200L et VM <sup>NOUVEAU</sup>	009250	133 €
Bac de récupération d'eau	009234	128 €
Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux	009243	46 €

Retrouvez la liste des accessoires p. 190

1. De 15 à 65°C.  
2. Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C.  
3. Quantité d'eau chaude mitigée à 40°C fournie par l'appareil réglé à 65°C.

4. **KIT TRIPHASÉ : Chauffe-eau kitable en triphasé universel 400V grâce au kit tri : réf 009250**

# Chaufféo



Sauf 50L et 500L



Chaufféo Vertical Mural Standard 200L



## + de performance

- **Résistance «thermo-plongeur»** : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l'anode et de la résistance
- **Protection par anode magnésium** (contrôle tous les 2 ans)
- Un **large choix de modèles** pour répondre à tous les types de foyers



## + de facilité de pose

- **Poignées dessus-dessous** pour une meilleure prise en main
- **Capot à vis nouvelle génération** totalement amovible
- **Intégration simplifiée avec EasyManip** (en option, voir p. 188) pour les muraux à partir de 150L
- **Transport facile** avec l'accessoire de portage EasyLift (en option, voir p. 188)


## + de services



Pièces



Assistance Technique 5J/7



- 1 Anode magnésium
- 2 Résistance blindée
- 3 Doigt de gant de sonde



- 1 Cuve en acier émaillé
- 2 Résistance blindée
- 3 Anode magnésium
- 4 Canne de sortie eau chaude
- 5 Doigt de gant de sonde
- 6 Brise-jet
- 7 Mousse de polyuréthane haute-densité 0% CFC

## À partager avec vos clients



## + de tranquillité

- Garantie cuve 5 ans
- Garantie pièces 2 ans

# Chaufféo

Sauf 50L et 500L

**NOUVEAUTÉ** NOVEMBRE 2021

## Chaufféo vertical mural standard + vertical mural compact

**+ de facilité de pose**

**Poignées dessus-dessous plus profondes**  
Plus facile à manipuler



**+ de design**

**Pour une meilleure intégration**

**Capot à vis nouvelle génération**  
Ouverture et fermeture plus facile

- Gorge pour guider la pose du capot
- Guide pour l'emplacement des vis de fixation

**1 passe-câble intégré**  
Raccordement électrique sécurisé



1. Dévisser les 2 vis


2. Tirer le capot

## Chaufféo vertical mural standard



**Nouveau trépied obligatoire**  
Réf : 009243

Mise en œuvre

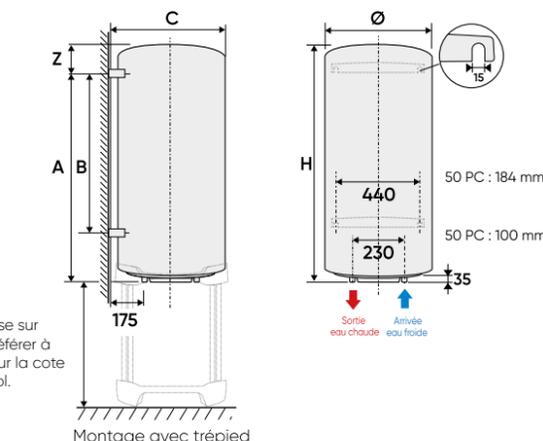

Pour une pose sur trépied, se référer à la notice pour la cote piquages/sol.

Montage avec trépied

## Caractéristiques techniques

IP 25


Capacité (Litres)	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe <sup>1</sup>	Capacité d'eau chaude à 40 °C <sup>3</sup>	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kWh / 24 h <sup>2</sup>	Classe énergétique	Dimensions (mm)			Poids à vide (kg)	Code	Prix (HT)			
VERTICAUX MURAUX 50 L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27) ET Ø DE RACCORDEMENT 1/2" (15/21) POUR LE 50L PC ÉTROIT																
Modèles standards 50 L - Ø 338 et 505 mm																
								Ø	H	A	B	Z	C			
<b>50 PC ÉTROIT</b>	mono 230V	2000	1h36	Critères mesurés sur les capacités > à 75L	0,47	1,11	C	338	918	750	-	-	345	15	327106	410 €
<b>50</b>	mono 220-240V	1200	2h26		0,30	0,71	C	505	575	370	-	-	530	23	321105	436 €
VERTICAUX MURAUX 75 À 200 L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE - 3/4" (20-27)																
<b>75</b>		1200	4h12	137	0,28	1,06	C	513	705	570	-	135	530	22	021113	446 €
<b>100</b>		1200	5h13	176	0,25	1,18	C	513	835	750	-	85	530	26	021114	410 €
<b>150</b>	mono 220-240V	1600	5h50	279	0,22	1,61	C	513	1155	1050	800	105	530	34	021116	476 €
<b>200</b>		2200	5h42	376	0,21	1,96	C	513	1475	1050	800	425	530	43	021117	544 €

Montant Éco-Participation : 5,00 € HT - CE -

## NOUVEAUTÉ NOVEMBRE 2021

## Chaufféo vertical mural compact

Mise en œuvre

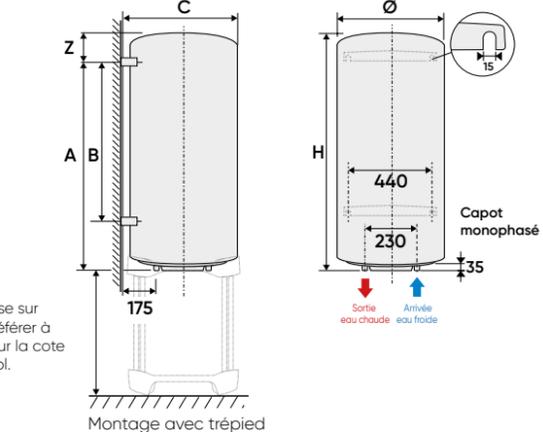

Pour une pose sur trépied, se référer à la notice pour la cote piquages/sol.

Montage avec trépied

## Caractéristiques techniques

IP 25

NOUVEAUTÉ NOVEMBRE 2021																
Capacité (Litres)	Tension (volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe <sup>1</sup>	Capacité d'eau chaude à 40°C <sup>3</sup>	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien Kwh / 24 h <sup>2</sup>	Classe énergétique	Dimensions (mm)			Poids nu (Kg)	Code	Prix (HT)			
VERTICAUX MURAUX COMPACTS - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE - 3/4" (20-27)																
								Ø	H	A	B	Z	C			
<b>100</b>		1200	5h28	182	0,24	1,15	C	570	740	570	-	165	590	29	021225	410 €
<b>150</b>	mono 220-240V	1600	6h00	276	0,21	1,49	C	570	990	750	500	235	590	38	021226	476 €
<b>200</b>		2200	5h55	363	0,19	1,83	C	570	1245	1050	800	190	590	44	021227	544 €

Montant Éco-Participation : 5,00 € HT - CE -

1. De 15 à 65 °C.
2. Pour un appareil réglé à 65 °C et une ambiance à 20 °C.
3. Quantité d'eau chaude mitigée à 40 °C fournie par l'appareil réglé à 65 °C.

# Chaufféo

NOUVEAUTÉ NOVEMBRE 2021

## Chaufféo vertical sur socle

**+ de facilité de pose**

**Poignées dessus-dessous plus profondes**  
Plus facile à manipuler



**+ de design**

**Pour une meilleure intégration**

**Angle 70° piquage eau froide/capot**  
Installation du chauffe-eau dans un coin plus accessible



**Capot à vis nouvelle génération**  
Ouverture et fermeture plus facile

- Gorge pour guider la pose du capot
- Guide pour l'emplacement des vis de fixation



1. Dévisser les 3 vis

2. Tirer le capot




Sauf 50L et 500L

NOUVEAUTÉ NOVEMBRE 2021

## Chaufféo vertical sur socle

Mise en œuvre



Caractéristiques techniques  
IP 24 IPX4 (500 L)


Capacité (Litres)	Tension (volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe <sup>1</sup>	Capacité d'eau chaude à 40°C <sup>2</sup>	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien Kwh / 24 h <sup>3</sup>	Classe énergétique	NOUVEAUTÉ NOVEMBRE 2021				Code	Prix (HT)	
								Dimensions (mm)	Poids nu (Kg)					
VERTICAUX SUR SOCLE 200 À 500L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 200 À 300L 3/4" (20/27) - 500L 1" (26/34)														
200	mono 220-240V	2200	5h06	366	0,19	1,82	C	Ø	H	A	C			
300		3000	5h53	537	0,17	2,41	C	575	1270	280	645	47	022121	868 €
300	TC	3000	5h51	531	0,17	2,49	C	575	1765	280	645	68	022123	1063 €
500		5000	5h53	Critères mesurés sur les capacités ≤ à 300L		0,17	2,49	C	750	1840	310	645	154	022750

Montant Éco-Participation : 5,00 € HT (Sauf 500L)

NOUVEAUTÉ FÉVRIER 2022

## Chaufféo horizontal mural

Mise en œuvre

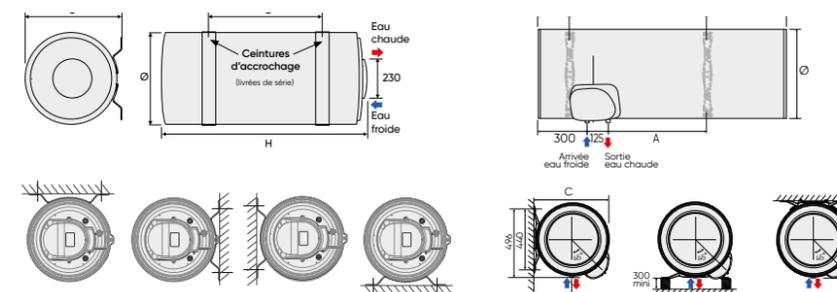

Caractéristiques techniques  
IP 24

Capacité (Litres)	Tension (volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe <sup>1</sup>	Capacité d'eau chaude à 40°C <sup>2</sup>	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien Kwh / 24 h <sup>3</sup>	Classe énergétique	NOUVEAUTÉ FÉVRIER 2022							Code	Prix (HT)
								HORIZONTALS MURAUX - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)								
Raccordement dessous																
75	mono 220-240V	1600	2h59	142	0,29	1,04	C	Ø	H	A	B	Z	C			
100		1600	3h36	176	0,24	1,16	C	520	830	275	500	150	556/545	32	023172	719 €
150		2200	4h03	261	0,24	1,71	C	520	1140	575	800	150	556/545	39	023178	858 €
200		2200	5h06	347	0,2	1,94	C	520	1460	575	800	470	556/545	48	023193	974 €
Raccordement côté																
75	mono 220-240V	2000	2h27	152	0,4	1,41	C	513	705	Ceintures réglables			530	22	025108	694 €
100		2000	3h15	192	0,34	1,59	C	570	740				590	29	025109	774 €
150		2000	4h55	281	0,27	1,94	C	570	990				590	38	025122	916 €
200		2000	6h14	369	0,25	2,38	C	570	1245				590	44	025118	988 €

Montant Éco-Participation : 5,00 € HT -

## Les accessoires d'installation indispensables

Désignation	Code	Prix (HT)
Lot x10 EasyRaccord coulés 20x27	009248	200 €
Lot x10 EasyRaccord droits 20x27	009246	170 €
Bac de récupération d'eau	009234	128 €
Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux	009243	46 €

Retrouvez la liste des accessoires p. 190

1. De 15 à 65°C.
2. Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C.
3. Quantité d'eau chaude mitigée à 40°C fournie par l'appareil réglé à 65°C.


# Petites capacités

à partir de




Petites capacités sur évier 30L

## Mise en œuvre

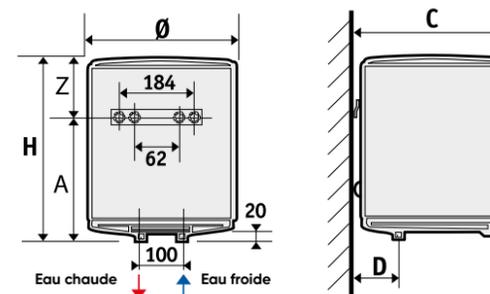

Série compacte sur évier

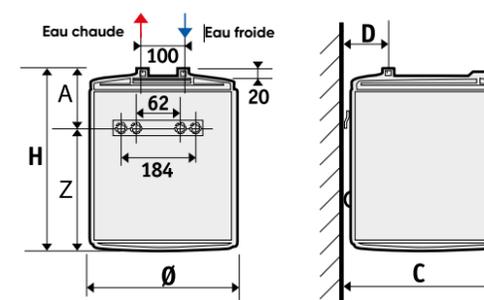

Série compacte sous évier



Existe aussi en série compacte sous et sur évier

## Dimensions et cotes d'installation

PETITES CAPACITÉS – PC ÉTROITE SUR ÉVIER – Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 1/2" (15/21)															
Capacité (litres)	Tension (volts)	Puissance (watts)	Temps de chauffe <sup>1</sup>	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien KWh / 24 h <sup>2</sup>	Classe énergétique	Dimensions (mm)						Poids à vide (Kg)	Code	Prix (HT)
							Ø	H	A	Z	C	D			
15	mono 230V	2000	0h29	0,76	0,54	B	287	496	237	169	294	70	10	325116	251 €
30		2000	0h52	0,55	0,78	C	338	623	463	160	345	81	13	321104	293 €
50		2000	1h36	0,47	1,11	C	338	920	750	168	345	81	14	327106	410 €

Montant Éco-Participation : 5,00 € HT    Sous évier : - (15L et 30L) - (50L) - IP 25 - Classe I

PETITES CAPACITÉS – PC SÉRIE COMPACTE SUR ET SOUS ÉVIER – Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 1/2" (15/21)															
Capacité (litres)	Tension (volts)	Puissance (watts)	Temps de chauffe <sup>1</sup>	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien KWh / 24 h <sup>2</sup>	Classe énergétique	Dimensions (mm)						Poids à vide (Kg)	Code	Prix (HT)
							Ø	H	A	Z	C	D			
15L sur évier	mono 230V	1600	0h37	0,70	0,50	B	338	399	236	163	345	81	10	325216	251 €
15L sous évier		2000	0h23	0,93	0,66	B	338	399	164	235	345	81	10	326216	251 €

Montant Éco-Participation : 5,00 € HT    Sous évier : - - IP 24 - Classe I    Sur évier : - - IP 25 - Classe I

## L'accessoire d'installation indispensable

Désignation	Code	Prix (HT)
Raccord non tournant 15/21	009110	5 €

Retrouvez la liste des accessoires p. 190

1. De 15 à 65°C.  
2. Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C.  
15 L sur évier : sorties eau chaude / eau froide en dessous.  
15 L sous évier : sorties eau chaude / eau froide sur le dessus.



### + de performance

- Résistance blindée avec anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans
- Dimensions compactes pour s'adapter partout



### + de facilité de pose

- Existe en série compacte sous et sur évier

### + de services



Pièces



Assistance Technique 5J/7

## À partager avec vos clients



### + de tranquillité

- Simple et efficace
- Garantie cuve 3 ans
- Garantie pièces 2 ans



### + de confort

- Idéal sous un espace de rangement, dans un placard ou dans un local bas de plafond



### + d'économies


- Pas de gaspillage (proximité entre le ballon et le robinet)

# Duotherm

## Préparateur d'eau chaude sanitaire



Mise en œuvre

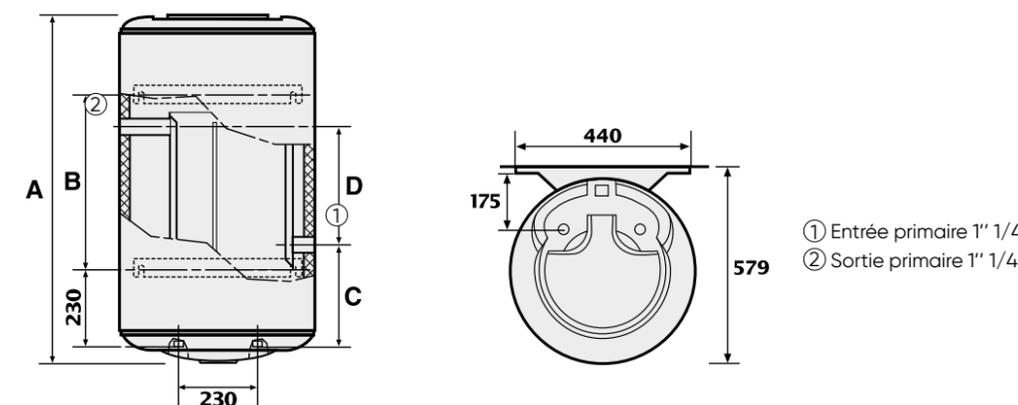

Caractéristiques techniques

DUOTHERM 100 À 200L (DE / DNE) - COTES						
Capacité (L)	Ø (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)	Cote D (mm)	Poids À Vide (Kg)
100	570	747	320	298	175	39
150	570	1002	500	298	340	51
200	570	1257	700	298	460	62

Ø de raccordement hydraulique : secondaire : 3/4" (20/27) primaire : F1" 1/4 (33/42)

DUOTHERM NON ÉQUIPÉ (DNE) - PERFORMANCES												
Référence	Capacité (L)	Puissance échangeur <sup>1</sup> (kw)		Débit horaire <sup>1</sup> (litres)		Temps de réchauffage <sup>1</sup>		Consommation d'entretien kWh / 24 h <sup>2</sup>	Classe énergétique	Constante de refroidissement	Code	Prix (HT)
		Forcé	Thermosiphon	Forcé	Thermosiphon	Forcé	Thermosiphon					
DNE 100	100	18	11,9	444	290	30	47	1,32	C	0,28	864020	1098 €
DNE 150	150	26	17,5	642	426	30	50	1,64	C	0,23	874029	1264 €
DNE 200	200	29	19,2	708	468	30	50	2,16	C	0,23	884025	1419 €

DUOTHERM ÉQUIPÉ (DE) - PERFORMANCES								
Référence	Capacité (L)	Tension	Puissance électrique (watts)	Temps de chauffe réel	Consommation d'entretien kWh / 24 h <sup>2</sup>	Classe énergétique	Code	Prix (HT)
DE 150	150	mono 230V	2200	2h50	1,64	C	874031	1500 €
DE 200	200		2200	5h15	2,16	C	884027	1637 €

Les accessoires d'installation indispensables

Désignation	Code	Prix (HT)
Trépied universel	009243	46 €
Console de fixation universelle	009124	40 €
Kit électrique 2200 W – TC	900326	269 €
Kit Aquastat inverseur pour Duotherm	309093	99 €

Retrouvez la liste des accessoires p. 190

Montant Éco-Participation : 5,00 € HT - - Référence 874031 et référence 884027 - IP 25

Nota : les performances de l'échangeur des Duotherm sont les mêmes que celles du Duotherm Non Équipé

1. Puissance de l'échangeur pour les caractéristiques suivantes : débit primaire 2 m<sup>3</sup>/h, température 90 °C, température du circuit secondaire 10 °C / 65 °C.  
2. Pour un appareil réglé à 65 °C et une ambiance à 20 °C.

À partager avec vos clients

**+ de tranquillité**

- Garantie cuve 3 ans
- Garantie pièces 1 an

**+ de confort**

- Production rapide d'une grande quantité d'eau chaude en toute saison

**+ d'économies**

- Raccordement au système de chauffage pour une production économique

**+ de services** Pour en savoir plus, rendez-vous p. 204



Pièces



Assistance Technique 5J/7

**+ de performance**


- Protection anti-corrosion par anode magnésium
- Fonctionnement en thermosiphon
- Résistance blindée
- Isolation identique à celle des chauffe-eau électriques Atlantic
- Échangeur annulaire à faible perte de charge et pouvant fonctionner en thermosiphon (sans pompe primaire)

**+ de facilité de pose**

- Multiposition : s'installe en position horizontale ou verticale
- Encombrement minimal
- Capacité : 100 à 200 litres
- Duotherm non équipé (DNE) quand la chaudière fonctionne toute l'année
- Duotherm équipé (DE) quand la chaudière fonctionne uniquement l'hiver (il est équipé d'une résistance blindée)

# Conforto

## Préparateur d'eau chaude sanitaire

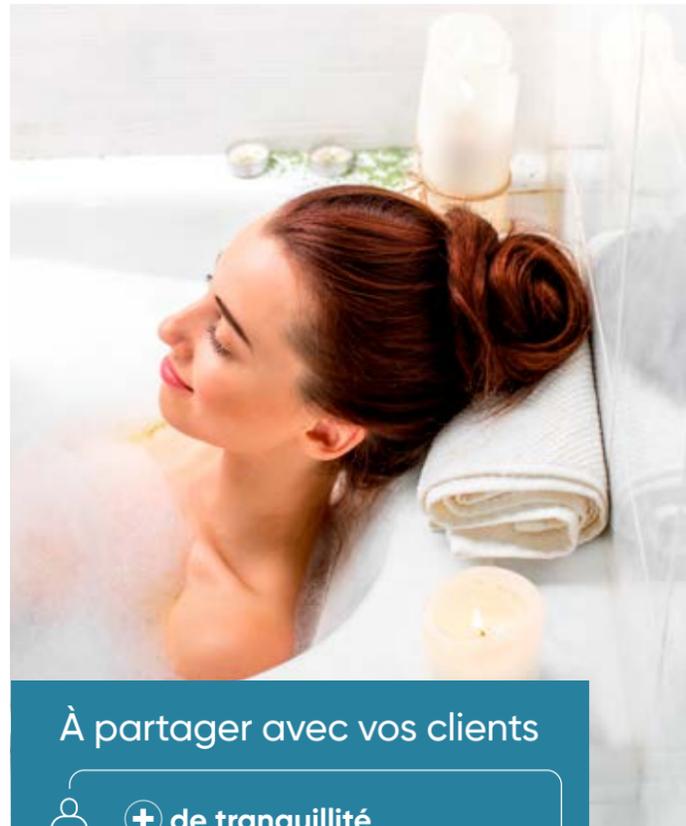

### À partager avec vos clients



#### + de tranquillité

- Garantie cuve 5 ans
- Garantie pièces 2 ans



#### + de confort

- Production rapide d'une grande quantité d'eau chaude en toute saison




#### + d'économies

- Raccordement au système de chauffage pour une production économique



EasyRaccord livré de série

### Mise en œuvre

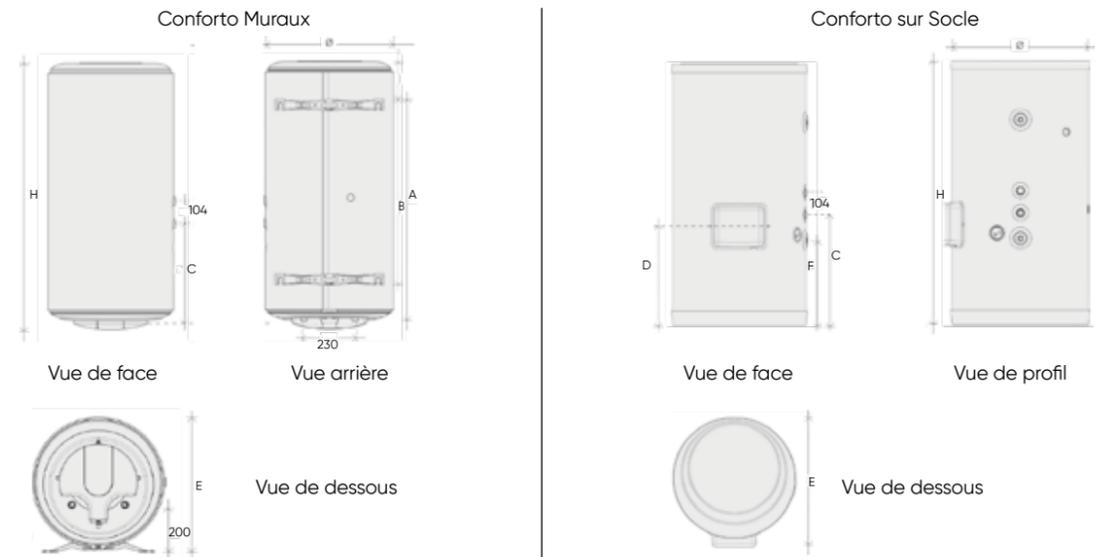

### Caractéristiques techniques

CONFORTO VERTICAUX MURAUX 100 À 200L - COTES										
Référence	Capacité (L)	Ø	H	A	B	C	D	E	Z	Poids à vide (Kg)
VM 100L	100	575	840	685	500	385	-	595	155	40
VM 150L	150	575	1160	975	800	450	-	595	185	55
VM 200L	200	575	1480	985	800	450	-	595	495	65

CONFORTO VERTICAUX MURAUX 100 À 200L - PERFORMANCES											
Référence	Capacité (L)	Pression Primaire Max (Bar)	Puissance Échangeur <sup>1</sup> (Kw)	Débit horaire <sup>1</sup> (L)	Débit en 10 min (L)	Temps de réchauffage <sup>1</sup>		Consommation d'entretien KWH / 24 h <sup>2</sup>	Classe Énergétique	Code	Prix (HT)
						ΔT55°C	ΔT30°C				
VM 100L	100	10	19,3	476	162	30	13	0,94	B	334010	840 €
VM 150L	150	10	25,6	631	242	35	15	1,04	B	334015	928 €
VM 200L	200	10	25,6	631	272	46	24	1,33	B	334020	1068 €

CONFORTO VERTICAUX SUR SOCLE 200 À 300L - COTES										
Référence	Capacité (L)	Ø	H	B	C	D	E	F	Poids à vide (Kg)	
VS 200L	200	635	1245	559	526	480	690	405	70	
VS 300L	295	635	1740	1013	570	522	690	448	100	

CONFORTO VERTICAUX SUR SOCLE 200 À 300L - PERFORMANCES											
Référence	Capacité (L)	Pression primaire Max (Bar)	Puissance échangeur <sup>1</sup> (KW)	Débit horaire <sup>1</sup> (L)	Débit en 10 min (L)	Temps de réchauffage <sup>1</sup>		Consommation d'entretien KWH / 24 h <sup>2</sup>	Classe énergétique	Code	Prix (HT)
						ΔT55°C	ΔT30°C				
VS 200L	200	10	43,2	1064	326	28	12	1,31	B	334120	1418 €
VS 300L	295	10	49	1230	489	38	15	1,57	B	334130	1592 €

### Les accessoires d'installation indispensables

Désignation	Code	Prix (HT)
Trépied universel	009243	46 €
Console de fixation universelle	009124	40 €
Kit électrique stéatite 2400W TC pour ballon échangeur (Vertical Mural uniquement)	009236	142 €
Kit électrique stéatite 2400W TC pour ballon échangeur (Vertical sur Socle 200L uniquement)	009237	142 €
Kit électrique stéatite 3000W TC pour ballon échangeur (Vertical sur Socle 300L uniquement)	009238	142 €

Retrouvez la liste des accessoires p. 190

1. Puissance de l'échangeur pour les conditions suivantes : débit primaire de 2m<sup>3</sup>/h, température de 90°C, température du circuit secondaire 10/45°C.  
2. Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C.

#### + de performance

- Protection anti-corrosion par anode magnésium
- Lutte efficacement contre la légionellose
- Classe énergétique B grâce à l'isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC)

#### + de facilité de pose

- Gamme kitable en résistance stéatite TC (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l'arrêt. Le kit comprend un interrupteur été/hiver
- Insertion facilitée de la sonde de régulation ECS de la chaudière grâce à un emplacement dédié
- Aquastat inverseur livré de série pour commander la pompe ECS
- EasyRaccord livré de série

#### + de services



Pièces



Assistance Technique 5J/7

# Cozytouch

## Le confort à portée de mains.



Les chauffe-eau connectés Atlantic peuvent être pilotés à distance grâce à l'application Atlantic Cozytouch, pour un confort en eau chaude sur-mesure, tout en luttant contre le gaspillage d'énergie.




### À partager avec vos clients

L'application Cozytouch est simple et intuitive



Une consommation d'énergie maîtrisée pour encore **+ d'économies**



**Contrôler la consommation du chauffe-eau.**

Visualisez la consommation d'électricité et d'eau chaude de votre chauffe-eau.



**Programmer vos absences pour ne pas chauffer l'eau inutilement.**

Le mode Absence vous permet de réaliser des économies et d'anticiper votre retour pour avoir de l'eau chaude en rentrant.



Une solution personnalisée pour encore **+ de confort**



**Adapter la production d'eau chaude aux besoins réels du foyer.**

Le chauffe-eau apprend vos habitudes de consommation pour adapter ses chauffages à besoins et vous faire faire des économies.



Une gestion de vos appareils simplifiée pour encore **+ de praticité**



**Piloter la production d'eau chaude à distance.**

Consultez et réglez la quantité d'eau chaude souhaitée.



**Gérer les imprévus pour ne jamais être à court d'eau chaude.**

La fonction Boost fait fonctionner votre chauffe-eau à sa puissance maximale pour couvrir rapidement un besoin exceptionnel.

### Ils sont compatibles avec Cozytouch

Linéo Connecté embarque la connectivité Wi-Fi. **Pas besoin de bridge !**

Linéo Connecté p. 156

**Ils ont besoin du bridge !**

Application Cozytouch

Calypso mural p. 120    Calypso sur socle p. 124    Calypso Split p. 128

**Pour profiter de la solution Cozytouch, il faut :**  
**Bridge Cozytouch\* - 83 € HT**  
 Réf. : 500109

Montant Éco-Participation : 0,12 € HT  
 \*pour les appareils non connectés en Wi-Fi

### Comment connecter vos appareils à Cozytouch ?

- 1** Installez l'appareil connecté
- 2** Téléchargez gratuitement l'application Cozytouch sur le smartphone ou la tablette de votre client
- 3** Branchez le bridge Cozytouch sur une source d'alimentation électrique
- 4** Créez un compte avec votre client sur son application Cozytouch
- 5** Ajoutez l'appareil au compte Cozytouch!

### Atlantic vous accompagne grâce à des services exclusifs

**Nouveau**

**Une assistance par téléphone ou en visio** proposée par le BIP SERVICE, pour vous accompagner et vous aider à la mise en service des produits connectés Atlantic.

Nos experts sont à votre service 5J/7 au **02 85 33 70 85\***

\* Prix d'un appel local depuis un poste fixe

**Une plateforme de e-learning** en accès libre à tous les installateurs pour continuer de vous informer et de vous former sur les appareils connectés Atlantic.

**Des formations** pour vous permettre de mieux structurer vos entretiens, présenter les avantages de la connectivité à vos clients et valoriser votre expertise pour développer facilement votre chiffre d'affaires.

**Une application téléchargeable gratuitement** sur votre smartphone et un **mode démo** pour présenter l'application et les bénéfices de la connectivité à vos clients.

Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur la connectivité (documentation, e-learning,...) sur [www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)

1. Dans la limite de 20 appareils par bridge, jusqu'à 10 zones par bridge et 5 appareils par zone.

**FACE À L'URGENCE**  
de la douche glacée...



**75%**  
des chauffe-eau  
remplacés  
EN URGENCE

**PRIX EN BAISSÉ**

**520 €**

## EasySwitch

Atlantic réinvente l'eau chaude pour vous et vos clients.

EasySwitch, la solution qui dépanne rapidement vos clients et vous laisse le temps de leur conseiller le bon appareil.

### ● Une formule exclusive signée Atlantic :

- Une innovation créée pour vous et vos clients.
- Un chauffe-eau de dépannage facile à transporter et à installer.
- Un service unique.

### ● Les bienfaits d'une sérénité retrouvée :

- Plus de bien-être et de confort pour vos clients.
- Plus de temps pour organiser votre planning et présenter différentes solutions.
- Une occasion de développer votre business.



EASYSWITCH	
341074	520 € HT



**POUR RÉPARER SANS ATTENDRE**  
les chauffe-eau de vos clients...



## La valise SAV

L'outil indispensable pour une intervention rapide.

Retrouvez toutes les pièces nécessaires au dépannage d'un chauffe-eau électrique Atlantic dans une seule et même valise.

### ● Plus de confort pour vous :

- Une disponibilité immédiate des pièces de rechange.
- Un gain de temps avec une intervention le jour-même du rendez-vous.

### ● Plus de sérénité pour vos clients :

- Un service unique pour répondre efficacement à l'urgence.
- Une production d'eau chaude assurée sans délais.



VALISE SAV CHAUFFE-EAU	
033253	752 € HT

# L'ACCESSOIRE CONÇU POUR VOUS FACILITER L'INSTALLATION



## EasyRaccord coudé


**L'accessoire indispensable** pour une installation plus facile et plus rapide.

Il est parfois difficile d'effectuer les raccordements hydrauliques sur le chauffe-eau : manque de place entre le chauffe-eau et le plafond, ajout d'un coude après le raccord diélectrique et nécessité de faire une seconde étanchéité... Atlantic lance un nouveau raccord diélectrique tournant, **Easyraccord diélectrique coudé**.

### Plus de confort pour vous :


- Facilite le raccordement hydraulique même dans les espaces les plus réduits.
- Réduit le temps d'installation (jusqu'à 10 minutes).
- La surface plane offre une meilleure préhension des outils.
- Évite le pincement du flexible.

Compatible avec tous les chauffe-eau du marché avec des piquages de diamètre 3/4" (20x27) (non compatible avec les Petites Capacités, Linéo Connecté, Odéo et Chaufféo 500L).

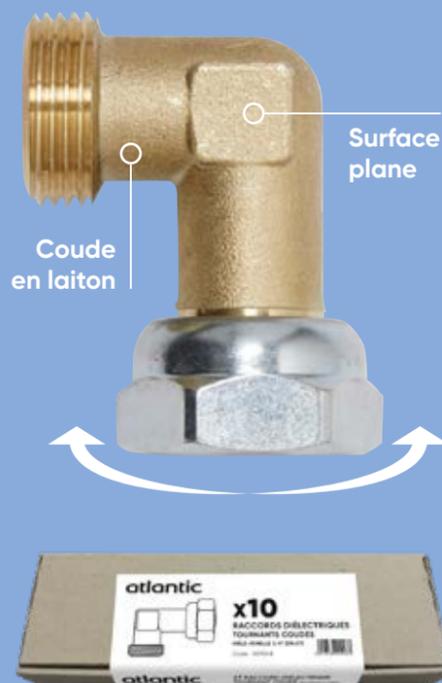

LOT DE 10 EASYRACCORD DIÉLECTRIQUES COUDÉS	009248	200 € HT
EASYRACCORD DIÉLECTRIQUE COUDÉ	009247	20 € HT
LOT DE 10 EASYRACCORD DIÉLECTRIQUES DROITS	009246	170 € HT

# APPLICATION ATLANTIC PRO SIMPLIFIEZ TOUS VOS PROJETS !

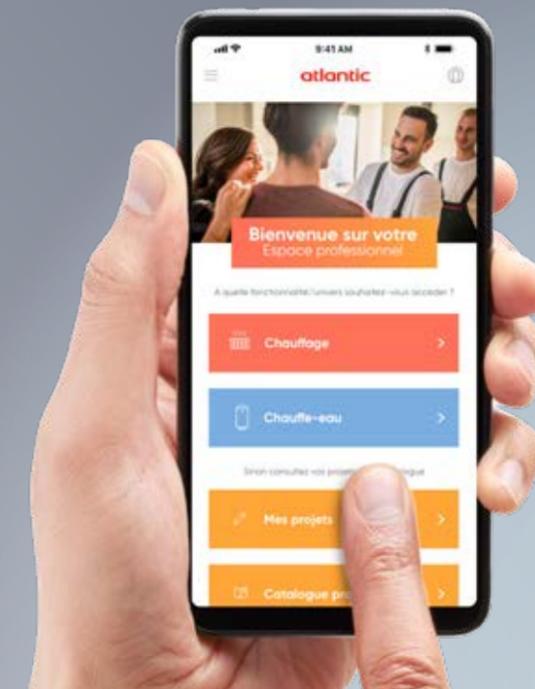

## Application Atlantic Pro

Découvrez l'onglet chauffe-eau et toutes ses **nouvelles fonctionnalités dédiées**.

### EAU CHAUDE SANITAIRE



#### Vérifier la garantie

Le chauffe-eau en panne est un produit Atlantic ? Vérifier d'un simple geste s'il est toujours sous garantie !



#### Remplacer un chauffe-eau

En quelques clics déterminez le chauffe-eau Atlantic équivalent au chauffe-eau à remplacer !



#### Estimer le ROI

Ayez plus d'arguments pour convaincre vos clients de monter en gamme !

# DES ACCESSOIRES MALINS pour gagner du temps et de la sérénité

## LES ACCESSOIRES DE PORTAGE POUR PLUS DE CONFORT DE TRAVAIL



Atlantic vous simplifie la vie en développant une gamme exclusive d'accessoires de transport et de manutention de ses chauffe-eau. Conçue par et pour vous.

### EasyLift: les sangles de portage

- **Compatible** avec tous les chauffe-eau Atlantic
- Pour **transporter facilement et en toute sécurité** le chauffe-eau emballé sur le chantier
- **Protège le dos**
- Pack contenant **2 harnais + 1 sangle centrale**



Découvrez le film EasyLift

EasyLift

009241 | 59 € HT

### EasyGrip: les ventouses de portage

- **Facilitent la prise en main**
- Spécialement **adaptées aux cuves arrondies**
- Pour **enlever facilement** à 2 personnes le chauffe-eau à remplacer et installer le nouveau
- Pack contenant **2 ventouses + 1 mallette de transport**



Découvrez le film EasyGrip

EasyGrip

009240 | 176 € HT

### EasyManip: l'accessoire mural d'aide à la pose

- **Compatible avec tous nos chauffe-eau thermodynamiques muraux et électriques muraux** à partir de 150L
- **Soulage l'effort de pose**
- **Simplifie l'intégration** dans un placard



Découvrez le film EasyManip

EasyManip

350200 | 99 € HT

## EASYKIT : UNE POSE + SIMPLE ET + RAPIDE



Gain de temps



Facilité de pose

## NOUVEAUTÉ




Easyraccord existe également en version coudée. Voir p.186



### EasyKit comprend EasyFix + EasyRaccord

#### EasyFix: les barres de fixation

EasyFix simplifie la pose et vous fait gagner du temps, grâce à deux accessoires malins :

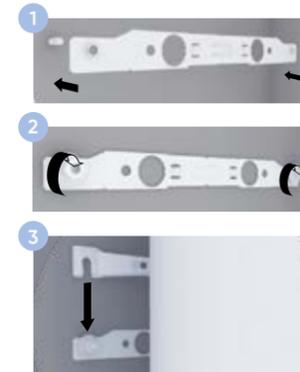

- 1 Utilisation des anciennes vis
- 2 Serrage des écrous avant la pose
- 3 Et voilà, votre chauffe-eau est posé !



Découvrez le film EasyKit

#### EasyRaccord: le raccord diélectrique tournant

Raccordement hydraulique facilité grâce à la mobilité des deux parties. Serrage de la pièce plus simple grâce à la partie acier sous forme d'écrou.

**Livré de série sur les chauffe-eau Chaufféo+, Zénéo, et Vizengo de 75L à 200L, Égéo et la gamme Calypso.**



## LES ACCESSOIRES QUI FACILITENT L'INTÉGRATION



Atlantic s'engage à faciliter l'intégration de ses chauffe-eau dans le domicile de vos clients, afin que chaque espace puisse être exploité et mis en valeur.

### EasyCover: les barres de fixation

- Compatibles avec l'ensemble des chauffe-eau ronds verticaux sur socle
- **Solution brevetée** qui permet de **camoufler le chauffe-eau** installé
- Système conçu pour accueillir une façade de placard de cuisine<sup>1</sup>, afin d'uniformiser la décoration

<sup>1</sup>Façade non fournie



EasyCover

341075 | 66 € HT

### EasyDeco: les pots décoratifs

- Permet d'accessoiriser la surface accessible du chauffe-eau
- **Disponibles en 3 coloris :** rouge, blanc, gris foncé



Cache-pot rouge	341078	19 € HT
Cache-pot blanc	341077	19 € HT
Cache-pot gris foncé	341079	19 € HT

# LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES pour vous simplifier la vie

## LES INDISPENSABLES POUR LES VERTICAUX MURAUX

### CONSOLE DE FIXATION UNIVERSELLE



- Remplacement rapide de l'ancien chauffe-eau
- Réutilisation des anciennes vis de fixation quelle que soit la marque et l'entraxe de l'ancien chauffe-eau
- Pas de trous supplémentaires à percer ni de scellement à faire

### PLAQUE DE FIXATION RAPIDE



- Idéale pour les endroits exigus (ex : placard)
- Gain de temps lors de la pose, pas besoin d'accès pour le serrage

### TRÉPIED UNIVERSEL



Obligatoire sur les murs non porteurs et recommandé pour les chauffe-eau supérieurs à 100 L. **Nécessaire avec la nouvelle gamme de chauffe-eau 2021.**

- Hauteur ajustable par recoupe
- Facilite l'installation du groupe de sécurité et le raccordement hydraulique
- Ne s'adapte pas au Linéo Connecté



### BAC DE RÉCUPÉRATION D'EAU

Impératif dans le cas d'une installation à l'étage et au-dessus d'un local habité.

À raccorder à l'égout

- Éviter un éventuel sinistre lorsqu'une fuite d'eau n'est pas détectée

Pour tous chauffe-eau (sauf Linéo Connecté)

### BAC DE RÉCUPÉRATION SPÉCIAL POUR LINÉO CONNECTÉ



- Compatible avec le cache-piquages
- Installation verticale uniquement

## LES ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES INDISPENSABLES POUR CHAUFFE-EAU ACI HYBRIDE

### KIT TRI 400 V

Nécessaire pour passer d'un branchement électrique monophasé à un branchement triphasé

- Changement rapide et simple de tension

### KIT AGRO

Thermostat haute température pour un usage agricole ou tertiaire uniquement

- Durée de vie prolongée du chauffe-eau malgré les usages extrêmes
- Maintien des garanties du chauffe-eau à 5 ans cuve et pièces

## AUTRES ACCESSOIRES

### REHAUSSE


- Facilite la mise en œuvre des raccordements hydrauliques et des tuyauteries
- Évite les modifications d'évacuation

### KIT D'ACCROCHAGE PLAFOND



- Idéal pour fixer les chauffe-eau verticaux muraux au plafond quand le mur est non porteur
- Libère de l'espace sous le chauffe-eau  
Distance minimum entre le plafond et l'étrier supérieur à respecter (D) :  
D = 275 mm pour 50L  
D = 220 mm pour 75 à 150L  
D = 530 mm pour 200L

### KIT ACCROCHAGE PLAFOND LINÉO CONNECTÉ



- Idéal pour fixer les chauffe-eau Linéo connecté au plafond quand le mur est non porteur
- Libère de l'espace sous le chauffe-eau
- Installation rapide (environ 15 minutes)

### KIT DE CERCLAGE



- Assure le maintien du chauffe-eau horizontal mural avec raccordement dessous
- Obligatoire pour la fixation au plafond

Modèles	Accessoires	Code	Prix (HT)
Chaufféo+	<b>KIT TRI UNIVERSEL</b> Verticaux Muraux Standards 200L, Verticaux Muraux Compacts et Verticaux sur Socle <b>NOUVEAU</b>	009250	133 €
	<b>CACHE-PIQUAGES BLANC 40/65/80L</b> <b>CACHE-PIQUAGES BLANC 100/120/150L</b>	341068 341083	45 € 55 €
Linéo Connecté	<b>BAC DE RÉCUPÉRATION D'EAU 40/65/80L</b> <b>BAC DE RÉCUPÉRATION D'EAU 100/120L</b> Installation verticale uniquement	341072 341073	122 € 144 €
	<b>KIT ACCROCHAGE PLAFOND LINÉO CONNECTÉ</b> <b>NOUVEAU</b> De 40L à 150L Installation verticale uniquement	009249	125 €
Verticaux Muraux (sauf Linéo Connecté)	<b>CONSOLE DE FIXATION UNIVERSELLE</b> De 50 à 200L	009124	40 €
	<b>PLAQUE DE FIXATION RAPIDE</b> - De 50 à 100L : 1 plaque - De 150 à 200L : 2 plaques	009094	7 €
	<b>TRÉPIED UNIVERSEL</b> <b>NOUVEAU</b> (obligatoire avec les nouveaux chauffe-eau 2021) H = 555 mm	009243	46 €
	<b>KIT PIEDS STABILISATEURS POUR TRÉPIED UNIVERSEL</b>	800288	19 €
	<b>KIT D'ACCROCHAGE AU PLAFOND</b> De 50 à 100L De 150 à 200L	009104 009105	74 € 153 €
Verticaux sur Socle	<b>REHAUSSE</b> De 150 à 300L	009242	106 €
Horizontaux Muraux	<b>KIT DE CERCLAGE</b> Raccord dessous de 75 à 200L	009115	40 €
ACI Hybride	<b>KIT TRI 400 V</b> Chauffe-eau kitable	009134	58 €
	<b>KIT AGRO</b> De 100 à 300L sauf Horizontaux Muraux	009233	123 €
Tous chauffe-eau	<b>BAC DE RÉCUPÉRATION D'EAU</b> 1 bac pour les Verticaux Muraux et sur Socle 2 bacs pour les Horizontaux Muraux	009234	128 €
	<b>KIT DE RACCORDEMENT</b> L = 400 mm	009125	58 €
	<b>RACCORDS DIÉLECTRIQUES BI-MÉTALLIQUE</b> RACCORD NON TOURNANT Ø 15/21	009110	5 €
	EASYRACCORD TOURNANT Ø 20/27	009235	17 €
	EASYRACCORD TOURNANT COUDÉ Ø 20/27 <b>NOUVEAU</b>	009247	20 €
LOT DE 10 EASYRACCORD TOURNANTS COUDÉS Ø 20/27 <b>NOUVEAU</b>	009248	200 €	
LOT DE 10 EASYRACCORD TOURNANTS DROITS Ø 20/27 <b>NOUVEAU</b>	009246	170 €	

# RÉUSSIR L'INSTALLATION, LE RACCORDEMENT ET L'ENTRETIEN

## CONSEIL N°1

### CHOIX D'UN LOCAL HORS GEL



Un chauffe-eau doit être installé dans un local hors gel qui ne descend pas en dessous de 4 °C\* toute l'année.

La température de la pièce ne doit pas excéder 35 °C.

**EN CAS DE NON RESPECT DE LA CONSIGNE, LES RISQUES SONT :**

- Gel du groupe de sécurité
- Rupture de la cuve par surpression

**DOMMAGES :**

- Inondation
- 5 à 10 cm d'eau dans la maison
- Parquet détruit

Le coût du sinistre peut atteindre 1500 à 5000 € en moyenne\*\*

## CONSEIL N°2

### RESPECT D'UN ESPACE D'ACCÈS



Il est obligatoire de respecter un espace de 400 mm en face de chaque équipement électrique et hydraulique afin de laisser le chauffe-eau accessible pour son entretien périodique. Le groupe de sécurité doit rester accessible.

**CONSEILS D'ENTRETIEN**

- Manipulation du groupe de sécurité 1 fois par mois
- Détartrage tous les 2 ans

**EN CAS DE NON RESPECT DE LA CONSIGNE, LES RISQUES SONT :**

- Non visibilité
- Pas d'entretien possible

**DOMMAGES :**

- Corrosion de la cuve
- Rupture de la cuve
- Détérioration du revêtement de sol

Le coût du sinistre peut atteindre 1500 à 5000 € en moyenne\*\*

## CONSEIL N°3

### FIXATION AU MUR OBLIGATOIRE



Un chauffe-eau vertical mural installé sur un trépied doit obligatoirement être fixé au mur avec des chevilles adaptées pour supporter l'appareil (conformément à la norme EN 60-335-1 article 20).



Il est recommandé d'utiliser le modèle de trépied adapté au chauffe-eau. Retrouvez l'ensemble des accessoires chauffe-eau en p. 190

**EN CAS DE NON RESPECT DE LA CONSIGNE, LES RISQUES SONT :**

- Risque d'arrachement du mur ou de basculement du trépied

**DOMMAGES :**

- Chute du chauffe-eau
- Dégâts des eaux
- Traumatisme sur des personnes

Le coût du sinistre peut atteindre 1500 €\*\*

## CONSEIL N°4

### RACCORDEMENT DU GROUPE DE SÉCURITÉ



Un groupe de sécurité (non fourni avec le chauffe-eau) conforme à la norme NF EN 1487 doit impérativement être raccordé sur l'entrée d'eau froide du chauffe-eau.

Aucun organe (vanne, clapet, réducteur...) ne doit être raccordé entre le chauffe-eau et le groupe de sécurité.

Le réducteur de pression doit être raccordé juste après le compteur d'eau.

Il est recommandé de manipuler (au moins une fois par mois) la soupape du groupe de sécurité en position vidange pendant quelques secondes pour garantir son bon fonctionnement.

**EN CAS DE NON RESPECT DE LA CONSIGNE, LES RISQUES SONT :**

- Groupe de sécurité inopérant si la vanne est fermée
- Rupture de la cuve par surpression

**DOMMAGES :**

- Inondation

Le coût du sinistre peut atteindre 1500 à 5000 € en moyenne\*\*

## CONSEIL N°5

### LIMITEUR DE TEMPÉRATURE OBLIGATOIRE



Dans le cas d'installation de tuyaux en matériau de synthèse (PER, multicouche), il est obligatoire d'installer ce limiteur de température directement sur la sortie d'eau chaude du chauffe-eau, afin de répondre au DTU 60.1 chapitre 5.2.5.

Il est interdit d'utiliser des tuyaux en matériaux de synthèse directement en sortie eau chaude (DTU 60.1).

Pour éviter tout risque de brûlures, il est conseillé de protéger les points de puisage des pièces destinées à la toilette afin de ne pas dépasser 50 °C (Arrêté du 30 novembre 2005), soit par :

- le mitigeur en sortie de cuve,
- le mitigeur proche des points de puisage,
- des mitigeurs thermostatiques dont la température de sortie est certifiée à 50 °C maximum.

**EN CAS DE NON RESPECT DE LA CONSIGNE, LES RISQUES SONT :**

- Éclatement du tuyau PER sous l'effet de la pression et de la température de l'eau

**DOMMAGES :**

- Inondation

Si l'eau est distribuée à plus de 50 °C aux points de toilette, les conséquences seront des risques de brûlures graves.

Le coût du sinistre peut atteindre 1500 à 5000 € en moyenne\*\*

## CONSEIL N°6

### RACCORD DIÉLECTRIQUE OBLIGATOIRE



Il est impératif d'installer un raccord diélectrique en sortie d'eau chaude du chauffe-eau, afin d'éviter la corrosion de la tubulure (contact direct fer/cuivre). Les raccords en laiton sont interdits à ce niveau (DTU 60.1).

Ce raccord diélectrique devra être installé avec les précautions mentionnées dans la notice.



Retrouvez EasyRaccord, raccord diélectrique tournant livré de série avec Calypso, Égéa, Vizengo, Zénéo et Chaufféo+ (voir p. 189). Est également vendu en lot de 10 exemplaires. Existe en version droite ou coudée.

**EN CAS DE NON RESPECT DE LA CONSIGNE, LES RISQUES SONT :**

- Corrosion prématurée au niveau du raccordement
- Fuite au niveau du piquage eau chaude

**DOMMAGES :**

- Inondation

Le coût du sinistre peut atteindre 1500 à 5000 € en moyenne\*\*

 Serrage des raccords : 40 N.m maximum




**ATTENTION :** Il est impératif d'utiliser un joint fibre pour assurer l'étanchéité des raccords diélectriques. Il est conseillé de vérifier l'état de surface des piques et ébavurer au besoin. Pour éviter tout risque de corrosion, il est interdit d'utiliser du téflon ou de la filasse.

\* Pour les chauffe-eau thermodynamiques sur air ambiant, la température du local ne doit pas descendre en dessous de 5 °C.  
\*\* Estimation du préjudice financier causé par les dommages liés au défaut d'installation décrit dans chacun des cas.

## CONSEIL N°7

## REPLACEMENT DES ANODES MAGNÉSIUM

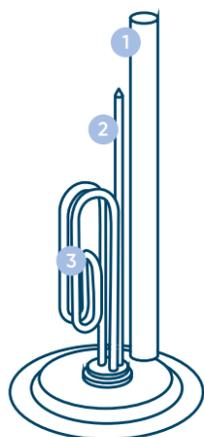

L'anode magnésium sert à protéger la cuve du chauffe-eau de la corrosion. Son action est cependant limitée dans le temps, l'entretien et éventuellement le remplacement de l'anode sont nécessaires le cas échéant (cf. notice).

L'entretien est donc nécessaire sur les gammes Linéo Connecté, Chaufféo+, Chaufféo et Petites Capacités.

- 1 Anode magnésium
- 2 Doigt de gant de sonde
- 3 Résistance blindée

### EN CAS DE NON RESPECT DE LA CONSIGNE, LES RISQUES SONT :

Une anode magnésium usée aura tendance à disparaître avec le temps. La cuve du chauffe-eau ne sera donc plus protégée. Si elle n'est pas remplacée, les conséquences seront :

- Accélération du processus de corrosion
- Perçage de la cuve
- Fuite

### DOMMAGES :

- Inondation

**Le coût du sinistre peut atteindre 1500 à 5000 € en moyenne\*\***



La protection ACI Hybride apporte une réponse à tous les types d'eaux même les plus agressives, pour une durée de vie prolongée\*. (Disponible sur les gammes Calypso Connecté, Égéο, Vizengo et Zénéο).

La protection ACI Hybride consiste en une projection uniforme de magnésium grâce à l'action d'un courant permanent et de la combinaison d'une anode hybride en titane. Ainsi les particules protègent la cuve de façon durable et permanente.

## CONSEIL N°8

## DÉTARTRAGE DU CHAUFFE-EAU



Afin de garantir la longévité de l'équipement, il est fortement conseillé de procéder à l'entretien de la cuve, en réalisant une vidange et un détartrage tous les 2 ans en fonction de la qualité de l'eau.

Dans le cas du chauffe-eau Chaufféo, la vidange est une étape obligatoire dans le processus de remplacement de l'anode et de la résistance.

### EN CAS DE NON RESPECT DE LA CONSIGNE, LES RISQUES SONT :

- Manque d'eau chaude
- Eau chaude qui tarde à venir
- Surconsommation d'énergie
- Entartrage
- Détérioration de la cuve

### DOMMAGES :

- Inondation

**Le coût du sinistre peut atteindre 1500 à 5000 € en moyenne\*\***




Retrouvez tous les conseils Atlantic de pose et d'entretien des chauffe-eau




\* Dans les eaux agressives par rapport à un chauffe-eau classique Atlantic.  
Conditions d'emploi : concerne la cuve des appareils, sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur.  
\*\* Estimation du préjudice financier causé par les dommages liés au défaut d'installation décrit dans chacun des cas.

## LES RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

Horizontaux Muraux  
raccordement côté




Horizontaux Muraux  
raccordement dessous

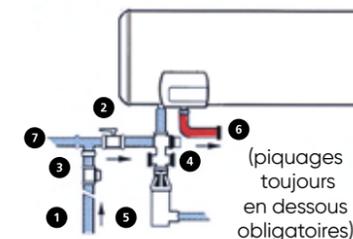


- 1 Arrivée eau froide
- 2 Robinet d'arrêt
- 3 Réducteur de pression éventuel (à positionner sur l'arrivée d'eau froide générale)
- 4 Groupe de sécurité NF EN 1487
- 5 Siphon d'évacuation
- 6 Limiteur de température au départ eau chaude
- 7 Eau froide du logement
- 8 Groupe de sécurité ou soupape haute température


Verticaux sur Socle




Verticaux Muraux



Montage en série\*\*\*

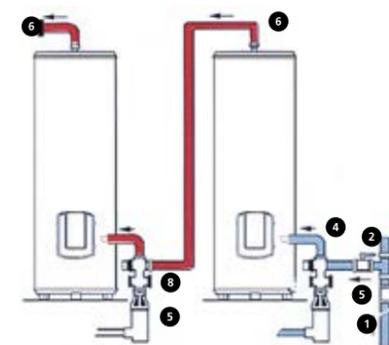


Montage en série parallèle\*\*\*

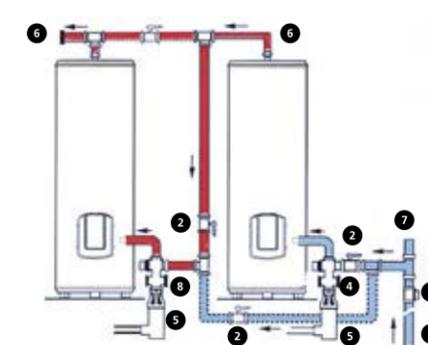


## MONTAGES SOUS ÉVIER

Pour les modèles sur évier, les raccords sont sous l'appareil comme dans le cas des appareils muraux.

Sous pression



Écoulement libre avec robinetterie spéciale



- 1 Arrivée eau froide
- 2 Vanne d'arrêt
- 3 Réducteur de pression
- 4 Groupe de sécurité (NF)
- 5 Entonnoir / siphon
- 6 Départ eau chaude

\*\*\* Les Verticaux et Horizontaux Muraux peuvent être montés suivant le même principe.

# LES PIÈCES DE RECHANGE



**CONSULTEZ ET COMMANDEZ VOS PIÈCES DÉTACHÉES EN MOINS D'1 MINUTE SUR INTERNET 24H/24 SUR L'ESPACE SAV**



<https://www.atlantic-pros.fr>  
rubrique « Espace SAV »



### AVANTAGES

- Références, disponibilité et prix des pièces détachées actualisés (pour tous les produits depuis au moins 10 ans)
- Franco de port (sans minimum de commande)
- Pas de décote si erreur de commande
- Saisissez directement vos garanties en ligne

### DE NOMBREUX OUTILS POUR VOUS AIDER

Dimensionnement PRE et SOLAIRE, aide au diagnostic, documentations techniques, devis de réparation, mise en stock conseillée

## ÉTAPE 1 TROUVEZ LES INDICATIONS INDISPENSABLES DU PRODUIT

### ÉTIQUETTES SIGNALÉTIQUES COLLÉES SUR L'APPAREIL



**L'appareil est encore sous garantie**  
Je contacte le Bip Services au **02 85 33 70 85**

**L'appareil n'est plus sous garantie**  
Je me rapproche de mon distributeur Atlantic

Pour vérifier si l'appareil est encore sous garantie, prenez le réflexe **Appli Atlantic Pro**

**UNE QUESTION ?**

**BIP SERVICE**

Un numéro unique

**02 85 33 70 85**  
(prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h

## ÉTAPE 2 POUR VOUS FACILITER LA VIE, RETROUVEZ L'ESSENTIEL DES PIÈCES DÉTACHÉES EN CHAUFFE-EAU

MODÈLE DE PIÈCE	FAMILLE DE PRODUIT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	MODÈLE DE CHAUFFE-EAU	CAPACITÉ	TENSION
JOINT 	TOUS MODÈLES DE CHAUFFE-EAU	099060	JOINT À LÈVRE D.80MM	VM (production avant S35 2019) HM / VS	75 à 300L	-
		040158	JOINT À LÈVRE D.112MM	VM (production après S35 2019)	75 à 200L	-
		040323	JOINT À LÈVRE D.75MM	VM	50L	-
ÉLÉMENTS BLINDÉS + JOINT 	CHAUFFÉO	099003	RÉSISTANCE BLINDÉE 1200W 230V + ANODE + JOINT	VM (production avant S35 2019) HM / VS	75 à 100L	-
		060185	RÉSISTANCE BLINDÉE 1200W 230V + ANODE + JOINT	VM (production après S35 2019)	75 à 100L	-
		099004	RÉSISTANCE BLINDÉE 1650W 230V + ANODE + JOINT	VM (production avant S35 2019) HM / VS	150L	-
		060186	RÉSISTANCE BLINDÉE 1600W 230V + ANODE + JOINT	VM (production après S35 2019)	150L	-
		099005	RÉSISTANCE BLINDÉE 2200W 230V + ANODE + JOINT	VM (production avant S35 2019) HM / VS	200L	-
		060187	RÉSISTANCE BLINDÉE 2200W 230V + ANODE + JOINT	VM (production après S35 2019)	-	-
		099007	RÉSISTANCE BLINDÉE 3000W 230V + ANODE + JOINT	VS	250 à 300L	-
		060515	EL. BLINDÉ 1200W 230V + ANODE + JOINT	VM	50L	-
THERMOSTAT CANNE 	CHAUFFÉO	099043	THERMOSTAT EMBROCHABLE L270	VM / VS	50 à 300L	MONO
		099045	THERMOSTAT MONO EMBROCHABLE	HM	75 à 200L	MONO
		070070	THERMOSTAT EMBROCHABLE L270 MOL. BLEUE	-	-	MONO
	CHAUFFÉO+	029990	THERMOSTAT TUS L450	VM (production après avril 2021)	75 à 200L	MONO

# LES PIÈCES DE RECHANGE



MODÈLE DE PIÈCE	FAMILLE DE PRODUIT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	MODÈLE DE CHAUFFE-EAU	CAPACITÉ	TENSION
<b>THERMOSTAT À BULBES</b> 	CHAUFFÉO+	029477	THERMOSTAT 2 BULBES 230/400V + PATTE	VM (production avant avril 2021)	50L	TC
		070130	THERMOSTAT 1 BULBE 230V	VM	75 à 100L	MONO
		099042	THERMOSTAT MONOPHASE BBSC	VM / VS	75 à 300L	MONO
<b>ANODE MAGNÉSIUM</b> 	CHAUFFÉO	099063	KIT ANODE	VM / HM / VS	75 à 300L	-
<b>THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE</b> 	ZÉNÉO	029326	ENS. THERMOSTAT >1200W VS HM 230V TEC2012	HM / VS	150 à 300L	KITABLE
		029324	ENS. THERMOSTAT >1200W VM 230V TEC 2012	VM	150 à 200L	KITABLE
		029323	ENS. THERMOSTAT 1200W VM TEC 2012	VM	75 à 100L	MONO
		029991	THERMOSTAT ÉLECTRO NON KITABLE 230V	VM (production après avril 2021)	75 à 100L	MONO
		029992	THERMOSTAT ÉLECTRO KITABLE 230V	VM (production après avril 2021) VS (production après novembre 2021)	150 à 300L	KITABLE
	VIZENGO	029335	KIT THERMOSTAT 230V TEC2 VM HYBRIDE KIT.	VM	150 à 200L	KITABLE
		029338	KIT THERMOSTAT 230V TEC2 VS HYBRIDE KITA	VS	200 à 300L	KITABLE
		<b>RÉSISTANCE STÉATITE</b> 	ZÉNÉO, VIZENGO	060485	RÉSISTANCE STÉATITE D47 1200 W + CONNECTEUR	VM / HM
060477	RÉSISTANCE STÉATITE D47 1800 W + CONNECTEUR		VM / HM / VS	150L	TC	

MODÈLE DE PIÈCE	FAMILLE DE PRODUIT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	MODÈLE DE CHAUFFE-EAU	CAPACITÉ	TENSION
<b>RÉSISTANCE STÉATITE</b> 	ZÉNÉO, VIZENGO	099105	RÉSISTANCE STÉATITE D47 2200 W + CONNECTEUR	VM / HM / VS	200L	TC
		060480	RÉSISTANCE STÉATITE D47 3000 W + CONNECTEUR	VS	250 à 300L	TC
	CHAUFFÉO+	060177	RÉSISTANCE STÉATITE D47 1200 W	HM / VS	50 à 100L	MONO
		060175	RÉSISTANCE STÉATITE D47 1800 W	VM / HM / VS	150L	TC
		099022	RÉSISTANCE STÉATITE D47 2200 W	VM / HM / VS	200L	TC
		060173	RÉSISTANCE STÉATITE D47 3000 W	VS	250 à 300L	TC
<b>CORPS DE CHAUFFE</b> 	ZÉNÉO, VIZENGO	030147	CORPS DE CHAUFFE + JOINT ACI HYB.	VM (production avant S35 2019) VS	150 à 300L	-
		030141	CORPS DE CHAUFFE ACI HYBR. D.195 + JOINT	VM (production après S35 2019)	75 à 200L	-
		030146	CORPS DE CHAUFFE ACI HYBRIDE + JOINT	VS	200 à 250L	-
		040460	CORPS DE CHAUFFE ACI 1200W D.78 + JOINT	VM	50L	-
		CHAUFFÉO+	099032	CORPS DE CHAUFFE + JOINT + ANODE MG	VM (production avant S35 2019)	75 à 200L
	040159		CORPS DE CHAUFFE + JOINT	VM (production après S35 2019)	75 à 200L	-
	029516		CORPS DE CHAUFFE MG 1200W + JOINT	VM	50L	-
	099035		CORPS DE CHAUFFE + JOINT + ANODE MG	VS	200 à 300L	-


# ☑ GAGNEZ DU TEMPS

## Remplacement d'un ancien chauffe-eau

En un coup d'œil, trouvez facilement les chauffe-eau Atlantic qui correspondront exactement aux vis de fixation existantes de l'ancien modèle que vous remplacez.

En fonction des dimensions de l'entraxe, Atlantic vous propose un ou deux chauffe-eau de remplacement.

NOUVEAU

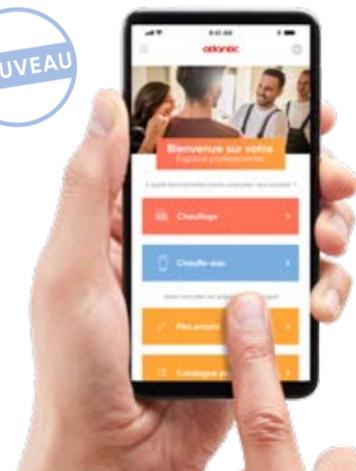

## Remplacez facilement un ancien chauffe-eau avec l'application Atlantic Pro




En quelques clics déterminez le chauffe-eau Atlantic équivalent au chauffe-eau à remplacer.

Application disponible sur

### EN FONCTION DU MODÈLE QUE VOUS DEVEZ REMPLACER :

- 1 Repérez la capacité souhaitée
- 2 Mesurez l'entraxe pour éviter d'avoir à percer de nouveaux trous
- 3 Évaluez l'encombrement (hauteur, diamètre) autorisé par l'emplacement
- 4 Retrouvez le modèle correspondant dans la gamme Atlantic

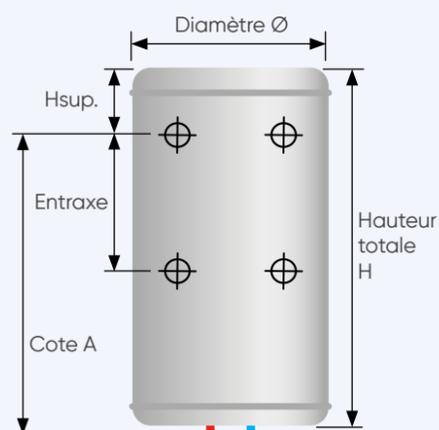

**Hsup.** : Distance entre l'étrier supérieur et le haut du chauffe-eau

**Entraxe** : Distance entre l'étrier supérieur et inférieur

**Cote A** : Distance entre l'étrier supérieur et les piquages

### HORIZONTAL MURAL Ø 505 / 530 / 560 / 570 MM

#### 100 L RACCORD DESSOUS

DE DIETRICH	ARISTON CHAFFOTEAUX LEMERCIER/FLECK	THERMOR	PACIFIC	PRODUITS <b>atlantic</b>		
				ANCIENNES RÉFÉRENCES	NOUVEAUTÉS	

#### RACCORD CÔTÉ

--	--	--	--	--

#### 200 L RACCORD DESSOUS

DE DIETRICH	ARISTON CHAFFOTEAUX LEMERCIER/FLECK	THERMOR	PACIFIC	PRODUITS <b>atlantic</b>		
				ANCIENNES RÉFÉRENCES	NOUVEAUTÉS	

#### RACCORD CÔTÉ

--	--	--	--	--

# VERTICAL MURAL

## 100 L

	DE DIETRICH	ARISTON CHAFFOTEAUX FLECK	THERMOR	PACIFIC	PRODUITS atlantic	
					THERMODYNAMIQUE	NOUVEAUTÉS
STANDARD Ø 505 / 510 / 530 MM						

	ARISTON CHAFFOTEAUX FLECK	LEMERCIER	THERMOR	PACIFIC	PRODUITS atlantic	
					ANCIENNES RÉFÉRENCES	NOUVEAUTÉS
COMPACT Ø 555 / 560 / 570 MM						

## 150 L

	DE DIETRICH	ARISTON CHAFFOTEAUX FLECK	THERMOR	PACIFIC	PRODUITS atlantic	
					THERMODYNAMIQUE	NOUVEAUTÉS
STANDARD Ø 505 / 513 / 530 MM						

## 150 L

	ARISTON CHAFFOTEAUX FLECK	LEMERCIER	THERMOR	PACIFIC	PRODUITS atlantic	
					ANCIENNES RÉFÉRENCES	NOUVEAUTÉS
COMPACT Ø 555 / 560 / 570 MM						

## 200 L

	DE DIETRICH	ARISTON CHAFFOTEAUX FLECK	THERMOR	PACIFIC	PRODUITS atlantic	
					NOUVEAUTÉS	
STANDARD Ø 505 / 513 / 530 MM						

	ARISTON CHAFFOTEAUX FLECK	LEMERCIER	THERMOR	PACIFIC	PRODUITS atlantic	
					ANCIENNES RÉFÉRENCES	NOUVEAUTÉS
COMPACT Ø 555 / 560 / 570 MM						

Les modèles de marque PACIFIC signalés par ce picto peuvent être remplacés par les solutions ATLANTIC préconisées (Standard ou Confort +) accompagnées de la console de fixation universelle (code 009124).



# atlantic **PRO** Services

## Un service de pro au service des pros.

Chaque jour à vos côtés pour plus de simplicité et de satisfaction client.

C'est avec la même exigence et le même professionnalisme que nous avons développé notre gamme de services pour vous accompagner et vous simplifier la vie au quotidien.


Une offre globale pour répondre toujours plus efficacement à vos attentes en toute sérénité.

Julie


Avec **Atlantic PRO Services**, bénéficiez tout simplement de l'offre la plus complète et la plus performante du marché. Parce que de vrais professionnels comme nous se doivent d'être aux côtés de vrais professionnels comme vous.

## atlantic **PRO** Business

Vous proposer toutes les solutions pour développer efficacement votre chiffre d'affaires.

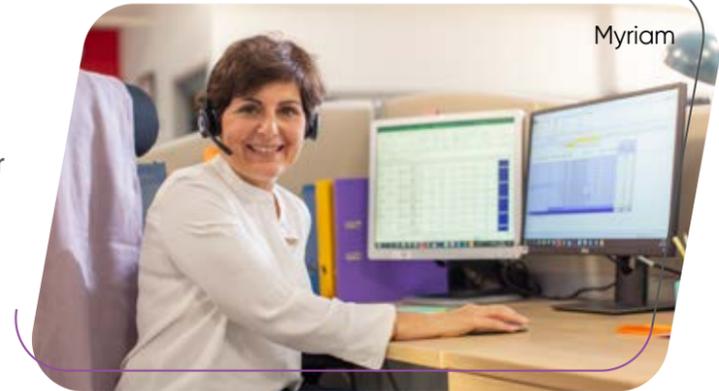

Myriam

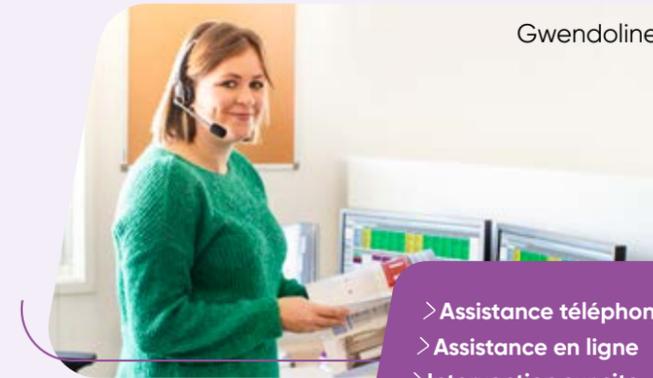

Gwendoline

- > Assistance téléphonique
- > Assistance en ligne
- > Intervention sur site
- > Garanties

## atlantic **PRO** Assistance

Vous accompagner tout au long de la durée de vie de votre installation, grâce à nos techniciens au téléphone, à l'espace SAV ou encore directement sur votre chantier.



\*Enquête menée par Ifiop auprès de 1 343 professionnels interrogés à partir de fichiers fournis par le Groupe Atlantic, du 2 au 26 juin 2020. Produits concernés : radiateurs électriques, sèche-serviettes, ECS, climatisation, ventilation, chaudières collectives.


## atlantic **PRO** Campus

Vous permettre de monter en compétence grâce à des formations techniques, commerciales et qualifiantes adaptées à vos besoins. Dans nos centres de formation ou en digital.



Eric & José

- > Formations sur site
- > Classes virtuelles
- > Formations digitales
- > Tutos Atlantic



## Service technique Avant-Vente

Une équipe technique et commerciale est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous aider à construire, dimensionner et chiffrer vos projets.

**+ 20 TECHNICIENS  
DE À VOTRE SERVICE**



Romain



Un numéro unique



**02 85 33 70 85**

Du lundi au vendredi  
de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h  
(prix d'un appel local)



### ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX DES SOLUTIONS

- Des spécialistes dédiés par type de chantier.
- Des conseils adaptés, des renseignements techniques et des réponses à toutes vos questions.



### TRADUCTION DE VOS BESOINS EN SOLUTIONS ADAPTÉES

- Compréhension de votre projet et de ses spécificités.
- Proposition technique personnalisée et optimisée.



## Commandes et livraisons

Un traitement efficace pour vous faire gagner du temps.

L'équipe Administration des Ventes vous assure un traitement rapide et professionnel de vos commandes.



### + DE SÉRÉNITÉ

Un suivi personnalisé de vos demandes à l'aide d'une identification spécifique



### + D'EFFICACITÉ

Un service dédié et organisé en régions



### + DE SIMPLICITÉ

Un assistant commercial à votre service, du traitement de votre commande à la prise en charge de votre demande, jusqu'à la livraison finale



Myriam

### Comment bénéficier de ce service ?

Contactez l'accueil administration  
des ventes via un numéro unique



**09 77 420 520**


(prix d'un appel local)

Lundi au vendredi : 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

## Carte des directions régionales

Pour prendre contact avec votre responsable commercial

- 1 Centre d'affaires d'Antony - Bât. B - 3, rue de la Renaissance  
**92160 Antony** - Tél. 01 40 96 39 14 - Fax 01 40 96 39 03
- 2 44, boulevard des Etats-Unis - BP 65  
**85002 La Roche-sur-Yon Cedex**  
Tél. 02 51 44 34 36 - Fax 02 51 44 34 75
- 3 Centre d'affaires d'Antony - Bât. B - 3, rue de la Renaissance  
**92160 Antony** - Tél. 01 40 96 39 13 - Fax 01 40 96 39 03
- 4 11, rue de Micy - **45380 La Chapelle Saint Mesmin**  
Tél. 02 38 71 53 68 - Fax 02 38 58 30 83
- 5 Parc d'activités Saint-Jacques 2 - 43, rue Albert Einstein  
**54320 Maxeville** - Tél. 03 83 96 68 67 - Fax 03 83 96 64 10
- 6 505, avenue Henri Schneider CS 60019 - **69881 Meyzieu Cedex**  
Tél. 04 72 45 11 45 - Fax 04 78 32 13 95
- 7 8, boulevard Déodat-de-Séverac - **31770 Colomiers**  
Tél. 05 61 09 09 52 - Fax 05 61 74 86 47
- 8 ZAC de la Duranne-Les-Milles - 285, rue Louis de Broglie  
Parc de la Duranne **13100 Aix-en-Provence** - Tél. 04 42 16 93 21 - Fax 04 84 88 13 63

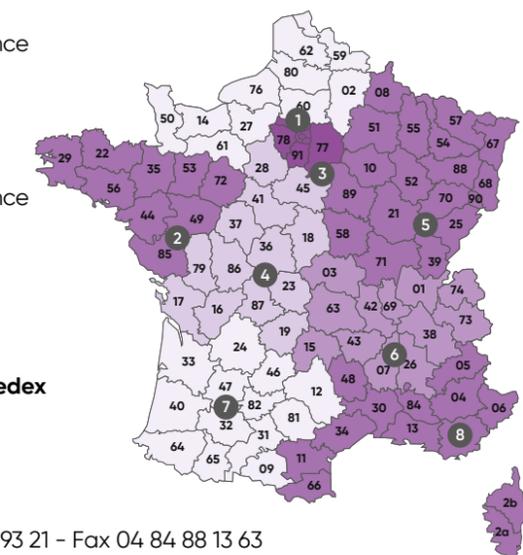



## Aide au dimensionnement

Un service pour construire, dimensionner et chiffrer vos projets.



Atlantic met à votre disposition une équipe dédiée pour vous accompagner dans le choix de vos produits industriels, tertiaires et planchers chauffants.

- 1 Renseignements techniques et aide au choix de solutions**
  - Renseignements sur les caractéristiques, le fonctionnement des produits et sur la réglementation
  - Pour toutes les questions sur la garantie
  - Conseil sur le choix des solutions
- 2 Dimensionnement des solutions et préconisations d'installation**
  - Évaluation des besoins
  - Dimensionnement des solutions

**3 Chiffrage des solutions**  
Contactez nous sur : @ [dimensio@groupe-atlantic.com](mailto:dimensio@groupe-atlantic.com)



Atlantic s'engage à travers sa charte étude et avant-vente à :

- Plus de proximité grâce à un interlocuteur dédié
- Proposer une étude de qualité réalisée « sur mesure » et en conformité avec les réglementations en vigueur
- Un suivi personnalisé et une confidentialité pour vos études

### UNE ÉQUIPE DÉDIÉE



PLUS DE  
**5000**  
CHIFFRAGES  
PAR AN




## L'application Atlantic Pro

Un outil d'aide à la vente pour gagner en business.

### Simplifiez tous vos projets

Développée spécialement pour vous, **Atlantic Pro** vous permet d'accompagner vos clients dans leur montée en gamme et de répondre instantanément à leurs attentes.

- > Mesurez
- > Simulez
- > Projetez
- > Conseillez
- > **VENDEZ !**

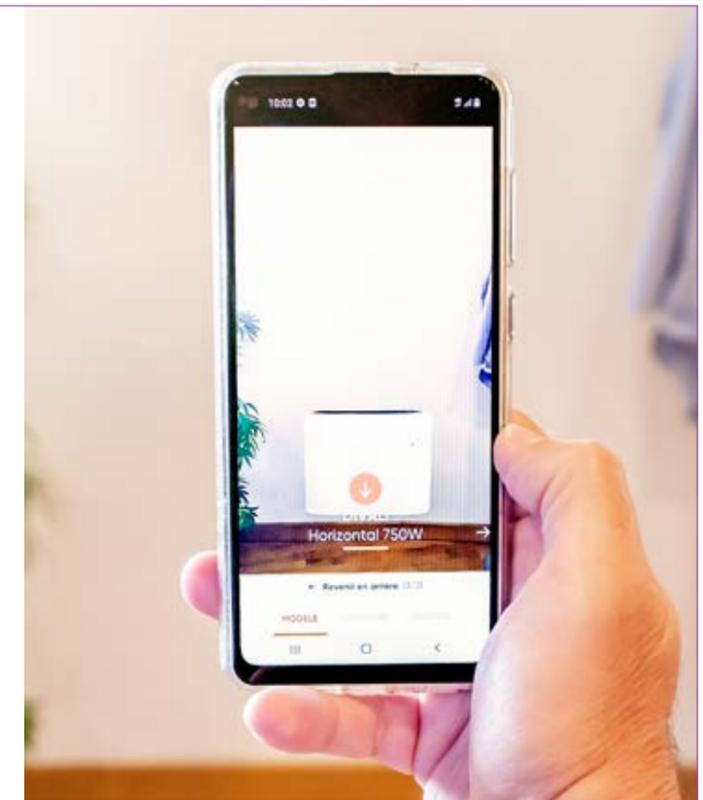


Téléchargez gratuitement l'application



### VOUS ÊTES PLUSIEURS PERSONNES D'UNE MÊME SOCIÉTÉ À VOULOIR UTILISER L'APPLICATION ?

Sachez que vous pouvez créer des comptes spécifiques pour vos collaborateurs, voilà comment faire :

- 1 Connectez-vous avec vos identifiants de l'application sur le site : <https://atlantic.platforme-services.com/>
- 2 Allez dans mes options / ma société
- 3 Cliquez sur ajouter un collaborateur (grâce au petit +)
- 4 Compléter le formulaire

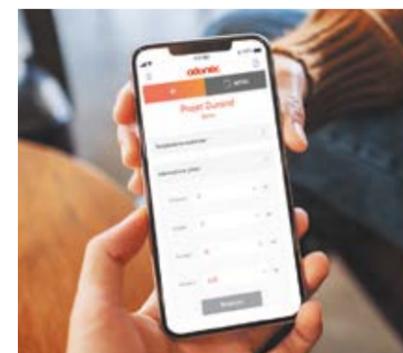



**Notre vocation :** vous accompagner tout au long de la durée de vie de votre installation en vous apportant une aide adaptée à vos besoins.

**AU TÉLÉPHONE**



**EN LIGNE**



**SUR SITE**



## Assistance téléphonique

Une question technique concernant nos produits.

- + DIAGNOSTIC
- + DÉPANNAGE
- + GESTION DES GARANTIES ET DES RETOURS
- + SÉLECTION DE PIÈCES DE RECHANGE



Gwendoline

**BIP SERVICE**  
Un numéro unique  
**02 85 33 70 85**  
(prix d'un appel local)  
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h

- > Contactez notre assistance technique, devant le produit, en vous munissant de la référence et du n° de série de l'appareil.
- > Vous pourrez partager vos questionnements avec nos experts basés en France sur notre site industriel de La Roche-sur-Yon.




**PROFITEZ D'UNE ASSISTANCE SUR-MESURE GRÂCE À LA VISIO-ASSISTANCE ATLANTIC !**

Notre technicien vous accompagne lors de votre intervention grâce à l'appel vidéo pour plus d'efficacité et de précision.

### DES GARANTIES SUR L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME

GAMME CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES ET THERMODYNAMIQUES	DURÉE DE GARANTIE	INDEMNITÉ DÉPANNAGE DANS LE CADRE D'UNE GARANTIE EXPRESS (€ HT)* <small>et sous réserve d'une expertise justifiée (pièce reconnue défectueuse)</small>
Égéο, Calypso Connecté, Calypso Split Inverter	5 ans cuve et pièces 5 ans pompe à chaleur	150 € (si vidange)
Inox Expert	10 ans cuve, 5 ans pièces	150 € (si vidange)
Zénéο, Vizengo	5 ans cuve et pièces	150 € (si vidange)
Linéo Connecté, Chaufféo +	5 ans cuve 2 ans pièces	150 € (si vidange)
Chaufféo	5 ans cuve 2 ans pièces	-
Odéo	3 ans cuve 2 ans pièces	-
Petites Capacités	3 ans cuve 2 an pièces	-
GAMME PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE	DURÉE DE GARANTIE	INDEMNITÉ DÉPANNAGE DANS LE CADRE D'UNE GARANTIE EXPRESS (€ HT)* <small>et sous réserve d'une expertise justifiée (pièce reconnue défectueuse)</small>
Conforto	5 ans cuve 2 ans pièces	-
Duotherm	3 ans cuve 1 an pièces	-
GAMME CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES	DURÉE DE GARANTIE	INDEMNITÉ RÉPARATION DANS LE CADRE D'UNE GARANTIE EXPRESS (€ HT)* <small>et sous réserve d'une expertise justifiée (pièce reconnue défectueuse)</small>
Tous les produits	2 ans*	75 €
GAMME SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES	DURÉE DE GARANTIE	INDEMNITÉ RÉPARATION DANS LE CADRE D'UNE GARANTIE EXPRESS (€ HT)* <small>et sous réserve d'une expertise justifiée (pièce reconnue défectueuse)</small>
Tous les produits	2 ans*	75 €
GAMME ÉMETTEURS EAU CHAUDE	DURÉE DE GARANTIE	INDEMNITÉ RÉPARATION DANS LE CADRE D'UNE GARANTIE EXPRESS (€ HT)* <small>et sous réserve d'une expertise justifiée (pièce reconnue défectueuse)</small>
Sèche-serviettes mixtes et radiateur Panama	2 ans*	75 €
Sèche-serviettes Eau Chaude	5 ans*	75 €

\* Garantie légale de 2 ans pièces.

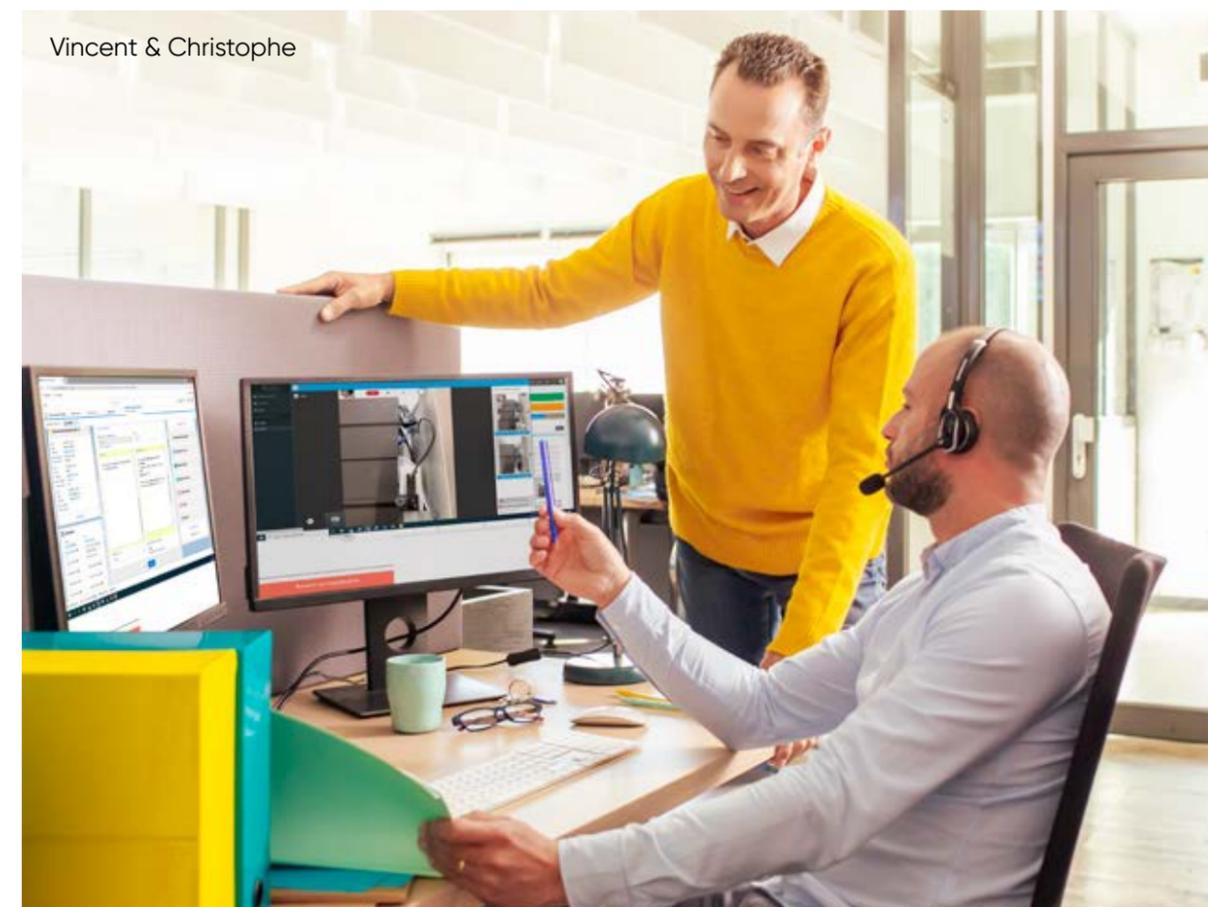


Vincent & Christophe

# Assistance en ligne Espace SAV

Accédez à tout le contenu dont vous avez besoin, où que vous soyez et à tout instant

- + RAPIDE**  
Commandez vos pièces détachées en 3 clics
- + SIMPLE**  
Gérez vos garanties directement en ligne
- + PRATIQUE**  
Tutoriels vidéo, documentations techniques, vues éclatées, livrets techniques, fiches de dépannage... Tout en un clic

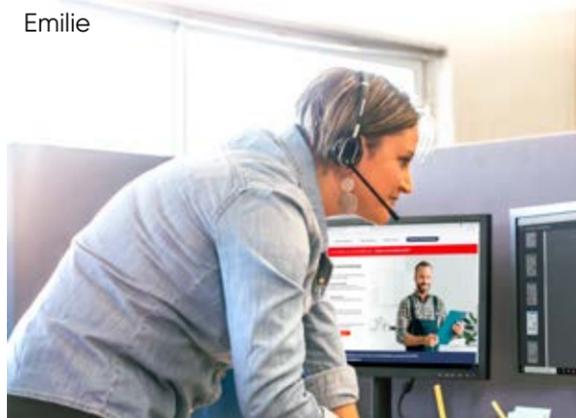

<https://www.atlantic-pros.fr>

Pour accéder à la rubrique « Espace SAV » munissez-vous :

- > De votre identifiant (N° de SIRET)
- > De votre mot de passe

## Les + Atlantic

ACCÈS AU CONTENU	POUR TOUS accès libre	ACCÈS AVEC IDENTIFIANT accès logué	CLIENT EN COMPTE logué avec un compte client
<b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>			
Vues éclatées des produits	✓	✓	✓
Photos des pièces	✓	✓	✓
Disponibilité de la pièce en temps réel	✓	✓	✓
Prix public		✓	✓
Prix remisés (en fonction du contrat)			✓
Commande de pièces franco de port		paiement CB	paiement en compte
Historique des commandes		✓	✓
<b>INFORMATIONS TECHNIQUES</b>			
Toutes les notices	✓	✓	✓
Tutoriels vidéos (paramétrage, dépannage et installation)	✓	✓	✓
Conseils et astuces de dépannage	✓	✓	✓
Livret de dépannage et codes erreurs		✓	✓
<b>GARANTIES</b>			
Gestion des demandes de garanties			✓

1. Centre d'appels basé sur notre site de fabrication, au plus près des produits.

# Intervention sur site

Faire appel à nos techniciens sur vos chantiers, c'est l'assurance d'une installation conforme, optimisée et fiable. Ainsi qu'un confort optimal des occupants. Un rapport complet vous est remis à l'issue de l'intervention.



+ de **100** techniciens experts Atlantic à vos côtés



**Nos équipes Atlantic**  
Service d'Interventions Techniques Constructeurs (SITC)

Bénéficiez d'un accompagnement sur place pour une mise en service sereine.

Numéro SITC

**04 72 10 27 79**

(prix d'un appel local)

## Pourquoi choisir notre accompagnement ?

- 1 L'assurance d'une installation conforme
- 2 Une assistance dépannage sur site
- 3 La possibilité pour votre client de souscrire un contrat d'entretien constructeur

## Mise en service

La mise en service comprend :

- Le contrôle du respect des préconisations d'installation du constructeur
- Le contrôle du câblage et des tensions
- La mise en route
- Le réglage des paramètres et explications
- L'envoi par mail d'un rapport de mise en service
- L'envoi d'un certificat d'étanchéité du circuit frigorifique

Pour le chauffe-eau thermodynamique Split :

- Les raccordements frigorifiques
- Le contrôle d'étanchéité à l'azote
- Le tirage au vide des liaisons frigorifiques
- L'ouverture des vannes frigorifiques et appoint de gaz si nécessaire

Pour le chauffe-eau thermodynamique sur air extrait :

- La vérification du réseau aéraulique
- Le réglage des pressions d'air
- La vérification des sondes et de l'écoulement des condensats

La mise en service, réalisée par un technicien Atlantic, donne droit à :

- Un service d'intervention (main-d'œuvre et déplacement) pendant l'année suivant la mise en service
- Un an de garantie supplémentaire sur les pièces amovibles
- La possibilité pour votre client de souscrire un contrat d'entretien (sous réserve d'un accès de plain-pied à l'installation)

Nos tarifs de mise en service du Calypso Split Inverter du 01/02/2022 :

Code 880877

276 € HT  
(prix conseillé)





## Garantie express pièces

Pour dépanner vos clients en 24h chrono.

Pour tout produit sous garantie dépannez votre client rapidement, sans démarche administrative.



### + FIABLE

Les pièces Atlantic sont certifiées et homologuées par nos usines de production. Elles sont garanties 1 an après la date d'achat.



### + DURABLE

Les pièces Atlantic préservent les performances et les caractéristiques initiales de l'appareil. Elles prolongent la durée de vie du produit. Elles préservent la garantie commerciale de nos produits.



### + TRANQUILLE

Elles sont disponibles à minima pour une durée de 10 ans après l'arrêt de la fabrication de l'appareil.



**VOS PIÈCES LIVRÉES EN 24H**



Julien

### Comment bénéficier de ce service

#### 1 Diagnostic téléphonique partagé<sup>1</sup>

Devant le produit, contactez notre assistance technique avec le numéro de série et code du produit et partagez le diagnostic de panne avec notre expert basé en France au plus près des sites industriels.

#### 2 Livraison gratuite en 24h<sup>2</sup>

La pièce qui doit être remplacée vous est expédiée gratuitement et sans formalité administrative, en 24h chrono à l'adresse de votre choix.

#### 3 Retour gratuit<sup>3</sup>

Après remplacement de la pièce, utilisez l'étiquette pré-affranchie pour nous retourner la pièce défectueuse pour expertise.

**Contribuez ainsi l'amélioration permanente de la qualité de nos produits !**



Pour nous contacter

**02 85 33 70 85**

(prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h



#### Votre produit est hors garantie :

Rapprochez-vous de votre distributeur pour commander votre pièce.

1. Centre d'appels basé sur nos sites en France, au plus près des produits.  
2. Pour tout appel passé avant 15 h : la ou les pièces sont expédiées en 24h chrono en semaine et en France métropolitaine (pas d'expéditions week-ends et jours fériés).  
3. L'étiquette Retour Colissimo permet de retourner un colis sans régler l'affranchissement. Pour cela, 3 solutions :  
- déposer le colis à La Poste (colis < 30 kg)  
- chez un commerçant du réseau La Poste (colis < 20kg), liste des points de vente sur [www.laposte.fr/retour](http://www.laposte.fr/retour)  
- dans votre boîte aux lettres avant 8h00 du matin.  
Faire une demande sur [www.laposte.fr/retourbal](http://www.laposte.fr/retourbal)



## Garantie express produit

La garantie express produit : un échange immédiat<sup>1</sup>.



#### Un produit n'est pas réparable ?

Pour tous les chauffe-eau ACI Hybride et Thermodynamiques ainsi que les radiateurs des gammes Styles et Premium<sup>2</sup> sous garantie, si le produit n'est pas réparable, récupérez en toute simplicité et immédiatement, chez votre distributeur, un produit de remplacement<sup>1</sup>.

NOUVEAU

Chauffage  
+  
chauffe-eau



### + RAPIDE

Diagnostic simplifié grâce à la Visio Assistance.



### + SIMPLE

Procédure facilitée.



### + DE SATISFACTION

Finis les avances de frais pour le distributeur et l'installateur.

### Comment bénéficier de ce service

#### 1 Diagnostic partagé en visio-assistance<sup>3</sup>.

Devant l'appareil, muni du numéro de série et du code produit, vous partagez en direct le diagnostic de panne avec notre expert.



#### 2 Envoi d'un formulaire d'échange pré-rempli

Le diagnostic est confirmé ? L'expert Atlantic vous envoie le formulaire par e-mail<sup>4</sup>.




#### 3 Restitution du produit à changer

Rendez-vous chez votre distributeur. Remettez-lui l'accord d'échange et le produit défectueux.



#### 4 Récupération du nouveau produit gratuitement

Il vous est remis immédiatement s'il est disponible, ou sous un délai de 5 jours.



Pour nous contacter

**02 85 33 70 85**

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h (prix d'un appel local)

1. Vous pouvez récupérer le produit neuf immédiatement s'il est disponible ou sous un délai de 5 jours. 2. Sous réserve d'une connexion Internet suffisante pour établir la communication avec l'expert Atlantic. 3. Garantie Express Produit uniquement valable sur les gammes CETHI : Calypso Connecté, Calypso Split Inverter, Egéo / ECS : Vizengo, Zénéo et radiateurs : Irisium, Divali Premium, Divali, Oniris et Galapagos. 4. En cas de sinistre (incendie, dégâts des eaux), le produit doit être conservé pour expertise, pas de reprise du produit. Contacter le BIP Service au 02 85 33 70 85.

## Les formations pratiques

Des formations au plus proche de votre quotidien pour gagner en efficacité.

### Pourquoi se former ?



**PRISE EN CHARGE DE VOTRE FORMATION**  
Les formations dispensées par notre organisme peuvent faire l'objet d'une demande de prise en charge totale ou partielle auprès de votre OPCO (Opérateur de Compétences).

**Les + Atlantic**

- Produits en fonctionnement
- Manipulation par petits groupes
- Bancs de test et simulation de pannes
- Formateurs experts issus du terrain

**COMMENT S'INSCRIRE ET PLANIFIER VOTRE FORMATION ?**

- **En ligne :** [www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)  
Rubrique « FORMATION »
- **Par téléphone :** 04 72 10 27 69
- **Par courrier :** Bulletin d'inscription rempli accompagné du règlement à envoyer à :  
**CESC Service Formation**  
13 boulevard Monge - 69330 Meyzieu

## Les formations digitales

Développez vos compétences à votre rythme, où que vous soyez.

Bénéficiez de modules de formation en ligne, rejoignez la communauté des experts et échangez directement avec eux.



### Les formations en ligne Atlantic, c'est :

- > **Des modules courts et ludiques**, disponibles sur tous supports.
- > **Un accompagnement personnalisé**, avec la possibilité de poser des questions.
- > **Un espace personnel**, où retrouver votre historique et toutes vos actualités métier.
- > **Un gain de temps.** Pas la peine de se déplacer jusqu'à un centre de formation.
- > **Selon vos disponibilités.** Le bon moment, c'est quand vous avez un moment.



**3 formules adaptées à vos disponibilités, votre environnement et votre profil.**

**FORMULE LIBERTÉ**

Modules de formation en ligne à faire en toute autonomie sur une plateforme dédiée.

**À suivre seul.**  
2 à 3 heures.

**CLASSE VIRTUELLE**

Des sessions en ligne et en direct avec un formateur expert qui répond à toutes vos questions.

**8 stagiaires maximum.**  
1 à 2 heures.

**FORMULE COACHING**

Un accompagnement individualisé sur la durée, à travers un parcours composé de :

- **classes virtuelles**, animées en ligne et en direct par un formateur expert.
- **TP (travaux pratiques)**, pour ancrer vos connaissances.

**8 stagiaires maximum.**  
4 à 6 heures.

# Tarifs

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TARIF (HT)	PAGE
<b>CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE</b>			
524903	ACCESSIO H 0300W BLC	223 €	42
524905	ACCESSIO H 0500W BLC	255 €	42
524907	ACCESSIO H 0750W BLC	285 €	42
524910	ACCESSIO H 1000W BLC	315 €	42
524912	ACCESSIO H 1250W BLC	376 €	42
524915	ACCESSIO H 1500W BLC	398 €	42
524920	ACCESSIO H 2000W BLC	489 €	42
503105	AGILIA H 0500W BLC	360 €	36
503107	AGILIA H 0750W BLC	407 €	36
503110	AGILIA H 1000W BLC	464 €	36
503112	AGILIA H 1250W BLC	546 €	36
503115	AGILIA H 1500W BLC	616 €	36
503120	AGILIA H 2000W BLC	756 €	36
518215	AGILIA V 1500W BLC	732 €	36
518220	AGILIA V 2000W BLC	919 €	36
529807	CALISSIA H 0750W BLC	498 €	38
529810	CALISSIA H 1000W BLC	552 €	38
529812	CALISSIA H 1250W BLC	643 €	38
529815	CALISSIA H 1500W BLC	675 €	38
529820	CALISSIA H 2000W BLC	825 €	38
529910	CALISSIA V 1000W BLC	635 €	38
529915	CALISSIA V 1500W BLC	787 €	38
529920	CALISSIA V 2000W BLC	908 €	38
520207	CONV F18 B 0750W BLC	165 €	52
520210	CONV F18 B 1000W BLC	174 €	52
520215	CONV F18 B 1500W BLC	199 €	52
520220	CONV F18 B 2000W BLC	223 €	52
520105	CONV F18 HAUT 0500W BLC	162 €	52
520110	CONV F18 HAUT 1000W BLC	174 €	52
520115	CONV F18 HAUT 1500W BLC	199 €	52
520120	CONV F18 HAUT 2000W BLC	223 €	52
520005	CONV F18 MEDIUM 0500W BLC	145 €	52
520007	CONV F18 MEDIUM 0750W BLC	147 €	52
520010	CONV F18 MEDIUM 1000W BLC	154 €	52
520012	CONV F18 MEDIUM 1250W BLC	171 €	52
520015	CONV F18 MEDIUM 1500W BLC	181 €	52
520020	CONV F18 MEDIUM 2000W BLC	198 €	52
520305	CONV F18 PLI 0500W BLC	162 €	52
520310	CONV F18 PLI 1000W BLC	174 €	52
520312	CONV F18 PLI 1250W BLC	189 €	52
561705	CONV F617 0500W BLC	73 €	53
561707	CONV F617 0750W BLC	78 €	53
561710	CONV F617 1000W BLC	80 €	53
561712	CONV F617 1250W BLC	88 €	53
561715	CONV F617 1500W BLC	90 €	53
561717	CONV F617 1750W BLC	96 €	53
561720	CONV F617 2000W BLC	101 €	53
507608	DIVALI H 0750W BLC CARAT	654 €	28

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TARIF (HT)	PAGE
507623	DIVALI H 0750W GRIS ÉTOILÉ	752 €	28
507609	DIVALI H 1000W BLC CARAT	724 €	28
507624	DIVALI H 1000W GRIS ÉTOILÉ	824 €	28
507611	DIVALI H 1250W BLC CARAT	844 €	28
507625	DIVALI H 1250W GRIS ÉTOILÉ	944 €	28
507613	DIVALI H 1500W BLC CARAT	884 €	28
507626	DIVALI H 1500W GRIS ÉTOILÉ	984 €	28
507614	DIVALI H 2000W BLC CARAT	1 061 €	28
507627	DIVALI H 2000W GRIS ÉTOILÉ	1 161 €	28
507619	DIVALI PL 0750W BLC CARAT	782 €	28
507631	DIVALI PL 0750W GRIS ÉTOILÉ	880 €	28
507621	DIVALI PL 1000W BLC CARAT	869 €	28
507632	DIVALI PL 1000W GRIS ÉTOILÉ	967 €	28
507622	DIVALI PL 1500W BLC CARAT	1 061 €	28
507633	DIVALI PL 1500W GRIS ÉTOILÉ	1 161 €	28
507616	DIVALI V 1000W BLC CARAT	822 €	28
507628	DIVALI V 1000W GRIS ÉTOILÉ	921 €	28
507617	DIVALI V 1500W BLC CARAT	1 034 €	28
507629	DIVALI V 1500W GRIS ÉTOILÉ	1 133 €	28
507618	DIVALI V 2000W BLC CARAT	1 259 €	28
507630	DIVALI V 2000W GRIS ÉTOILÉ	1 358 €	28
507636	DIVALI PREMIUM H 1000W BLC	1 112 €	26
507645	DIVALI PREMIUM H 1000W NOIR	1 112 €	26
507637	DIVALI PREMIUM H 1500W BLC BR	1 357 €	26
507646	DIVALI PREMIUM H 1500W NOIR	1 357 €	26
507638	DIVALI PREMIUM H 1900W BLC BR	1 627 €	26
507647	DIVALI PREMIUM H 1900W NOIR	1 627 €	26
507643	DIVALI PREMIUM PL 1500W BLC BR	1 627 €	26
507652	DIVALI PREMIUM PL 1500W NOIR	1 627 €	26
507639	DIVALI PREMIUM V 1000W BLC BR	1 259 €	26
507648	DIVALI PREMIUM V 1000W NOIR	1 259 €	26
507640	DIVALI PREMIUM V 1500W BLC BR	1 585 €	26
507649	DIVALI PREMIUM V 1500W NOIR	1 585 €	26
507641	DIVALI PREMIUM V 2000W BLC BR	1 930 €	26
507650	DIVALI PREMIUM V 2000W NOIR	1 930 €	26
502907	GALAPAGOS B 0700W BLC BRILL	604 €	34
501853	GALAPAGOS B 0700W GRIS	703 €	34
502910	GALAPAGOS B 1000W BLC BRILL	670 €	34
501854	GALAPAGOS B 1000W GRIS	768 €	34
502915	GALAPAGOS B 1400W BLC BRILL	836 €	34
501855	GALAPAGOS B 1400W GRIS	935 €	34
501845	GALAPAGOS H 0750W GRIS	641 €	34
500610	GALAPAGOS H 1000W BLC BRILL	582 €	34
501846	GALAPAGOS H 1000W GRIS	680 €	34
500612	GALAPAGOS H 1250W BLC BRILL	668 €	34
501847	GALAPAGOS H 1250W GRIS	767 €	34
500615	GALAPAGOS H 1500W BLC BRILL	724 €	34
501848	GALAPAGOS H 1500W GRIS	824 €	34
500620	GALAPAGOS H 2000W BLC BRILL	878 €	34

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TARIF (HT)	PAGE
501849	GALAPAGOS H 2000W GRIS	977 €	34
500607	GALAPAGOS H 750W BLC BRILL	543 €	34
501310	GALAPAGOS V 1000W BLC BRILL	760 €	34
501850	GALAPAGOS V 1000W GRIS	859 €	34
501315	GALAPAGOS V 1500W BLC BRILL	868 €	34
501851	GALAPAGOS V 1500W GRIS	966 €	34
501320	GALAPAGOS V 1800W BLC BRILL	1 046 €	34
501852	GALAPAGOS V 1800W GRIS	1 143 €	34
604211	IRISIUM SERENITY H 1000W BLC	1 399 €	24
604212	IRISIUM SERENITY H 1500W BLC	1 613 €	24
604213	IRISIUM SERENITY V 1000W BLC	1 465 €	24
604214	IRISIUM SERENITY V 1500W BLC	1 705 €	24
603110	IRISIUM H 1000W BLC	1 399 €	24
603115	IRISIUM H 1500W BLC	1 613 €	24
603210	IRISIUM V 1000W BLC	1 465 €	24
603215	IRISIUM V 1500W BLC	1 705 €	24
123015	KIT CÂBLE L60 0150W	103 €	58
123030	KIT CÂBLE L60 0300W	116 €	58
123042	KIT CÂBLE L60 0420W	142 €	58
123058	KIT CÂBLE L60 0580W	173 €	58
120015	KIT CÂBLE L85 0150W	103 €	58
120030	KIT CÂBLE L85 0300W	116 €	58
120042	KIT CÂBLE L85 0420W	142 €	58
120058	KIT CÂBLE L85 0580W	173 €	58
120065	KIT CÂBLE L85 0650W	189 €	58
120078	KIT CÂBLE L85 0780W	204 €	58
120085	KIT CÂBLE L85 0850W	212 €	58
120097	KIT CÂBLE L85 0975W	228 €	58
120117	KIT CÂBLE L85 1170W	253 €	58
120130	KIT CÂBLE L85 1300W	264 €	58
120145	KIT CÂBLE L85 1450W	288 €	58
120160	KIT CÂBLE L85 1600W	314 €	58
120180	KIT CÂBLE L85 1800W	354 €	58
120200	KIT CÂBLE L85 2000W	394 €	58
120220	KIT CÂBLE L85 2200W	431 €	58
120240	KIT CÂBLE L85 2400W	451 €	58
120260	KIT CÂBLE L85 2600W	473 €	58
507405	NIRVANA H 0500W BLC	283 €	40
507407	NIRVANA H 0750W BLC	308 €	40
507410	NIRVANA H 1000W BLC	343 €	40
507412	NIRVANA H 1250W BLC	381 €	40
507415	NIRVANA H 1500W BLC	429 €	40
507420	NIRVANA H 2000W BLC	504 €	40
507510	NIRVANA V 1000W BLC	385 €	40
507515	NIRVANA V 1500W BLC	486 €	40
507520	NIRVANA V 2000W BLC	570 €	40
503907	ONIRIS H 0750W BLC	584 €	32
503908	ONIRIS H 0750W GRIS	682 €	32
503910	ONIRIS H 1000W BLC	638 €	32

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TARIF (HT)	PAGE
503909	ONIRIS H 1000W GRIS	737 €	32
503912	ONIRIS H 1250W BLC	749 €	32
503911	ONIRIS H 1250W GRIS	848 €	32
503915	ONIRIS H 1500W BLC	789 €	32
503913	ONIRIS H 1500W GRIS	887 €	32
503920	ONIRIS H 2000W BLC	953 €	32
503914	ONIRIS H 2000W GRIS	1 052 €	32
602107	ONIRIS PLI 0750W BLC	765 €	32
503919	ONIRIS PLI 0750W GRIS	864 €	32
602110	ONIRIS PLI 1000W BLC	819 €	32
503921	ONIRIS PLI 1000W GRIS	918 €	32
602115	ONIRIS PLI 1500W BLC	970 €	32
503922	ONIRIS PLI 1500W GRIS	1 070 €	32
518810	ONIRIS V 1000W BLC	745 €	32
503916	ONIRIS V 1000W GRIS	843 €	32
518815	ONIRIS V 1500W BLC	922 €	32
503917	ONIRIS V 1500W GRIS	1 021 €	32
518820	ONIRIS V 2000W BLC	1 065 €	32
503918	ONIRIS V 2000W GRIS	1 164 €	32
080000	PANAMA ACCESS H 0350W BLC	541 €	60
080480	PANAMA ACCESS H 0500W BLC	568 €	60
080484	PANAMA ACCESS H 1000W BLC	663 €	60
503108	SOKIO H 0750W BLANC	266 €	44
503109	SOKIO H 1000W BLANC	297 €	44
503111	SOKIO H 1250W BLANC	356 €	44
503113	SOKIO H 1500W BLANC	376 €	44
503114	SOKIO H 2000W BLANC	451 €	44
503116	SOKIO V 1000W BLANC	387 €	44
503117	SOKIO V 1500W BLANC	440 €	44
503118	SOKIO V 2000W BLANC	539 €	44
120022	SOLEKA 100W 1M2	113 €	54
120098	SOLEKA 100W 1,5M2	138 €	54
120103	SOLEKA 100W 2,5M2	195 €	54
120100	SOLEKA 100W 2M2	165 €	54
120107	SOLEKA 100W 3,5M2	245 €	54
120105	SOLEKA 100W 3M2	218 €	54
120108	SOLEKA 100W 4M2	269 €	54
120126	SOLEKA 100W 5M2	315 €	54
120127	SOLEKA 100W 6M2	357 €	54
120134	SOLEKA 100W 7M2	395 €	54
120135	SOLEKA 100W 8M2	422 €	54
120136	SOLEKA 100W 9M2	454 €	54
120137	SOLEKA 100W 10M2	478 €	54
120144	SOLEKA 100W 12M2	534 €	54
120146	SOLEKA 100W 15M2	599 €	54
120308	SOLEKA FLOTTANT 100W 1M2	145 €	54
120344	SOLEKA FLOTTANT 100W 1,5M2	177 €	54
120361	SOLEKA FLOTTANT 100W 2,5M2	238 €	54
120360	SOLEKA FLOTTANT 100W 2M2	212 €	54

# Tarifs

Nouveautés  
2022



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TARIF (HT)	PAGE
120363	SOLEKA FLOTTANT 100W 3,5M2	300 €	54
120362	SOLEKA FLOTTANT 100W 3M2	268 €	54
120388	SOLEKA FLOTTANT 100W 4M2	329 €	54
120389	SOLEKA FLOTTANT 100W 5M2	386 €	54
120401	SOLEKA FLOTTANT 100W 6M2	437 €	54
120403	SOLEKA FLOTTANT 100W 7M2	483 €	54
120405	SOLEKA FLOTTANT 100W 8M2	516 €	54
120407	SOLEKA FLOTTANT 100W 9M2	556 €	54
120408	SOLEKA FLOTTANT 100W 10M2	584 €	54
120409	SOLEKA FLOTTANT 100W 12M2	654 €	54
120411	SOLEKA FLOTTANT 100W 15M2	731 €	54
120199	SOLEKA SDB 150W 1M2	120 €	54
120261	SOLEKA SDB 150W 1,5M2	149 €	54
120263	SOLEKA SDB 150W 2,5M2	214 €	54
120262	SOLEKA SDB 150W 2M2	181 €	54
120266	SOLEKA SDB 150W 3,5M2	258 €	54
120265	SOLEKA SDB 150W 3M2	236 €	54
120267	SOLEKA SDB 150W 4M2	287 €	54
120268	SOLEKA SDB 150W 5M2	347 €	54
120270	SOLEKA SDB 150W 6M2	397 €	54
120279	SOLEKA SDB 150W 7M2	447 €	54
120280	SOLEKA SDB 150W 8M2	494 €	54
120281	SOLEKA SDB 150W 9M2	548 €	54
120287	SOLEKA SDB 150W 10M2	584 €	54
120288	SOLEKA SDB 150W 12M2	671 €	54
120307	SOLEKA SDB 150W 15M2	820 €	54
423532	SOLIUS DIG H 0300W BLC	176 €	48
423533	SOLIUS DIG H 0500W BLC	183 €	48
423534	SOLIUS DIG H 0750W BLC	183 €	48
423535	SOLIUS DIG H 1000W BLC	196 €	48
423966	SOLIUS DIG H 1250W BLC	217 €	48
423967	SOLIUS DIG H 1500W BLC	227 €	48
423968	SOLIUS DIG H 2000W BLC	275 €	48
423539	SOLIUS DIG V 1000W BLC	204 €	48
423540	SOLIUS DIG V 1500W BLC	240 €	48
423541	SOLIUS DIG V 2000W BLC	287 €	48
510903	SOLIUS ECO. H 0300W BLC	276 €	50
510905	SOLIUS ECO. H 0500W BLC	276 €	50
510907	SOLIUS ECO. H 0750W BLC	276 €	50
510910	SOLIUS ECO. H 1000W BLC	291 €	50
510912	SOLIUS ECO. H 1250W BLC	314 €	50
510915	SOLIUS ECO. H 1500W BLC	333 €	50
510920	SOLIUS ECO. H 2000W BLC	388 €	50
610910	SOLIUS ECO. V 1000W BLC	298 €	50
610915	SOLIUS ECO. V 1500W BLC	338 €	50
610920	SOLIUS ECO. V 2000W BLC	394 €	50
542405	SOLIUS H 0500W BLC	169 €	50
542407	SOLIUS H 0750W BLC	169 €	50
542410	SOLIUS H 1000W BLC	180 €	50

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TARIF (HT)	PAGE
542412	SOLIUS H 1250W BLC	200 €	50
542415	SOLIUS H 1500W BLC	211 €	50
542420	SOLIUS H 2000W BLC	251 €	50
530410	SOLIUS V 1000W BLC	189 €	50
530415	SOLIUS V 1500W BLC	220 €	50
530420	SOLIUS V 2000W BLC	264 €	50
425421	SOLIUS H 0300W BLC	175 €	50
425422	SOLIUS H 0500W BLC	176 €	50
425423	SOLIUS H 0750W BLC	178 €	50
425424	SOLIUS H 1000W BLC	184 €	50
425425	SOLIUS H 1250W BLC	217 €	50
425426	SOLIUS H 1500W BLC	222 €	50
425427	SOLIUS H 2000W BLC	266 €	50
425428	SOLIUS V 1000W BLC	206 €	50
425429	SOLIUS V 1500W BLC	242 €	50
425430	SOLIUS V 2000W BLC	289 €	50
666416	TATOU H 0300W BLC	272 €	46
666417	TATOU H 0500W BLC	283 €	46
666418	TATOU H 0750W BLC	283 €	46
666419	TATOU H 1000W BLC	300 €	46
666421	TATOU H 1250W BLC	327 €	46
666422	TATOU H 1500W BLC	348 €	46
666423	TATOU H 2000W BLC	417 €	46
666424	TATOU V 1000W BLC	316 €	46
666425	TATOU V 1500W BLC	368 €	46
666426	TATOU V 2000W BLC	438 €	46

## ACCESSOIRES CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

516001	AGIFIX	20 €	36
500109	BRIDGE COZYTOUCH	83 €	14
602011	CHRONOPASS + INTERFACE FP	70 €	52
602032	DIGI PILOT 2Z	69 €	59
602132	DIGI PILOT HEBDO 2Z	70 €	59
602251	PASS COZYTOUCH ATLANTIC	41 €	40
129001	LOT DE 100 CLIPS FIX ATL	7 €	54
120147	COMMANDE THERMOSTAT SOLEKA	145 €	54
120148	RECEPTEUR THERMOSTAT SOLEKA	84 €	54

## SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES

831105	2012 ELEC 0500W BLC	193 €	84
831107	2012 ELEC 0750W BLC	220 €	84
831110	2012 ELEC 1000W BLC	254 €	84
831403	2012 ELEC ETR 0300W BLC	176 €	84
831405	2012 ELEC ETR 0500W BLC	199 €	84
862572	ADÉLIS 0500W ANTH	466 €	76
862569	ADÉLIS 0500W BEIGE	466 €	76
861911	ADÉLIS 0500W BLC BRILLANT	372 €	76
862568	ADÉLIS 0500W BLC CARAT	372 €	76
862573	ADÉLIS 0500W BLEU PROF	466 €	76

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TARIF (HT)	PAGE
862571	ADÉLIS 0500W GRAPH	466 €	76
862570	ADÉLIS 0500W NOIR	466 €	76
862574	ADÉLIS 0500W VERT D'EAU	466 €	76
862672	ADÉLIS 0750W ANTH	532 €	76
862669	ADÉLIS 0750W BEIGE	532 €	76
861912	ADÉLIS 0750W BLC BRILLANT	438 €	76
862668	ADÉLIS 0750W BLC CARAT	438 €	76
862673	ADÉLIS 0750W BLEU PROF	532 €	76
862671	ADÉLIS 0750W GRAPH	532 €	76
862670	ADÉLIS 0750W NOIR	532 €	76
862674	ADÉLIS 0750W VERT D'EAU	532 €	76
862776	ADÉLIS 1000W ANTH	587 €	76
862773	ADÉLIS 1000W BEIGE	587 €	76
861913	ADÉLIS 1000W BLC BRILLANT	493 €	76
862772	ADÉLIS 1000W BLC CARAT	493 €	76
862777	ADÉLIS 1000W BLEU PROF	587 €	76
862775	ADÉLIS 1000W GRAPH	587 €	76
862774	ADÉLIS 1000W NOIR	587 €	76
862778	ADÉLIS 1000W VERT D'EAU	587 €	76
861552	ADÉLIS 1500W ANTH	609 €	76
861547	ADÉLIS 1500W BEIGE	609 €	76
861914	ADÉLIS 1500W BLC BRILLANT	514 €	76
861545	ADÉLIS 1500W BLC CARAT	514 €	76
861553	ADÉLIS 1500W BLEU PROF	609 €	76
861551	ADÉLIS 1500W GRAPH	609 €	76
861550	ADÉLIS 1500W NOIR	609 €	76
861554	ADÉLIS 1500W VERT D'EAU	609 €	76
861652	ADÉLIS 1750W ANTH	653 €	76
861647	ADÉLIS 1750W BEIGE	653 €	76
861916	ADÉLIS 1750W BLC BRILLANT	558 €	76
861645	ADÉLIS 1750W BLC CARAT	558 €	76
861653	ADÉLIS 1750W BLEU PROF	653 €	76
861651	ADÉLIS 1750W GRAPH	653 €	76
861650	ADÉLIS 1750W NOIR	653 €	76
861654	ADÉLIS 1750W VERT D'EAU	653 €	76
861754	ADÉLIS 2000W ANTH	762 €	76
861751	ADÉLIS 2000W BEIGE	762 €	76
861918	ADÉLIS 2000W BLC BRILLANT	668 €	76
861757	ADÉLIS 2000W VERT D'EAU	762 €	76
861750	ADÉLIS 2000W BLC CARAT	668 €	76
861755	ADÉLIS 2000W BLEU PROFOND	762 €	76
861753	ADÉLIS 2000W GRAPH	762 €	76
861752	ADÉLIS 2000W NOIR	762 €	76
861924	ADÉLIS ETR 0500W ANTH	578 €	78
861921	ADÉLIS ETR 0500W BEIGE	578 €	78
862768	ADÉLIS ETR 0500W BLC BRILLANT	485 €	78
861925	ADÉLIS ETR 0500W BLEU PROF	578 €	78
861919	ADÉLIS ETR 0500W CARAT	485 €	78
861923	ADÉLIS ETR 0500W GRAPH	578 €	78

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TARIF (HT)	PAGE
861922	ADÉLIS ETR 0500W NOIR	578 €	78
861926	ADÉLIS ETR 0500W VERT D'EAU	578 €	78
861931	ADÉLIS ETR 0750W ANTH	664 €	78
861928	ADÉLIS ETR 0750W BEIGE	664 €	78
862769	ADÉLIS ETR 0750W BLC BRILLANT	570 €	78
861932	ADÉLIS ETR 0750W BLEU PROF	664 €	78
861927	ADÉLIS ETR 0750W CARAT	570 €	78
861930	ADÉLIS ETR 0750W GRAPH	664 €	78
861929	ADÉLIS ETR 0750W NOIR	664 €	78
861933	ADÉLIS ETR 0750W VERT D'EAU	664 €	78
861945	ADÉLIS ETR 1500W ANTH	763 €	78
861942	ADÉLIS ETR 1500W BEIGE	763 €	78
862770	ADÉLIS ETR 1500W BLC BRILLANT	669 €	78
861946	ADÉLIS ETR 1500W BLEU PRO	763 €	78
861941	ADÉLIS ETR 1500W CARAT	669 €	78
861944	ADÉLIS ETR 1500W GRAPH	763 €	78
861943	ADÉLIS ETR 1500W NOIR	763 €	78
861947	ADÉLIS ETR 1500W VERT D'EAU	763 €	78
861939	ADÉLIS ETR 1750W ANTH	821 €	78
861935	ADÉLIS ETR 1750W BEIGE	821 €	78
862771	ADÉLIS ETR 1750W BLC BRILLANT	726 €	78
861940	ADÉLIS ETR 1750W BLEU PRO	821 €	78
861936	ADÉLIS ETR 1750W CARAT	726 €	78
861938	ADÉLIS ETR 1750W GRAPH	821 €	78
861937	ADÉLIS ETR 1750W NOIR	821 €	78
861934	ADÉLIS ETR 1750W VERT D'EAU	821 €	78
850173	DORIS 0500W ANTH	383 €	80
850257	DORIS 0500W BLC BRILLANT	285 €	80
850174	DORIS 0500W BLC CARAT	383 €	80
850176	DORIS 0500W NOIR	383 €	80
850182	DORIS 0750W ANTH	418 €	80
850258	DORIS 0750W BLC BRILLANT	320 €	80
850183	DORIS 0750W CARA	418 €	80
850185	DORIS 0750W NOIR	418 €	80
850191	DORIS 1000W ANTH	472 €	80
850259	DORIS 1000W BLC BRILLANT	373 €	80
850189	DORIS 1000W BLC CARAT	472 €	80
850193	DORIS 1000W NOIR	472 €	80
850238	DORIS 1500W ANTH	507 €	80
851127	DORIS 1500W BLC BRILLANT	409 €	80
850237	DORIS 1500W BLC CARAT	507 €	80
850240	DORIS 1500W NOIR	507 €	80
850247	DORIS 1750W ANTH	546 €	80
851128	DORIS 1750W BLC BRILLANT	447 €	80
850246	DORIS 1750W BLC CARAT	546 €	80
850249	DORIS 1750W NOIR	546 €	80
850199	DORIS 2000W ANTH	602 €	80
851129	DORIS 2000W BLC BRILLANT	504 €	80
850198	DORIS 2000W BLC CARAT	602 €	80

# Tarifs

Nouveautés  
2022



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TARIF (HT)	PAGE
850231	DORIS 2000W NOIR	602 €	80
851140	DORIS ETR 0300W ANTH	372 €	81
851134	DORIS ETR 0300W BLC	273 €	81
851144	DORIS ETR 0300W BLC CARAT	372 €	81
851181	DORIS ETR 0300W NOIR	372 €	81
851141	DORIS ETR 0500W ANTH	405 €	81
851135	DORIS ETR 0500W BLC	306 €	81
851145	DORIS ETR 0500W BLC CARAT	405 €	81
851208	DORIS ETR 0500W NOIR	405 €	81
851142	DORIS ETR 1300W ANTH	497 €	81
851137	DORIS ETR 1300W BLC	398 €	81
851152	DORIS ETR 1300W BLC CARAT	497 €	81
851216	DORIS ETR 1300W NOIR	497 €	81
851143	DORIS ETR 1500W ANTH	529 €	81
851138	DORIS ETR 1500W BLC	430 €	81
851162	DORIS ETR 1500W BLC CARAT	529 €	81
851218	DORIS ETR 1500W NOIR	529 €	81
841515	KÉA 1400W BLC	398 €	82
841524	KÉA 1400W GRIS	424 €	82
814117	SENSIUM 1750W BLC MAT DROITE	1 689 €	68
817117	SENSIUM 1750W BLC MAT GAUCHE	1 689 €	68
814645	SENSIUM 1750W NOIR MAT DROITE	1 689 €	68
817645	SENSIUM 1750W NOIR MAT GAUCHE	1 689 €	68
850549	SERENIS MAT D 0500W ANTH	768 €	72
850585	SERENIS MAT D 0500W BEIGE	768 €	72
850551	SERENIS MAT D 0500W BLC BRI	674 €	72
850578	SERENIS MAT D 0500W BLEU PROF	768 €	72
850533	SERENIS MAT D 0500W CARAT	674 €	72
850547	SERENIS MAT D 0500W GRAPH	768 €	72
850535	SERENIS MAT D 0500W NOIR	768 €	72
850538	SERENIS MAT D 0500W RGE	768 €	72
850582	SERENIS MAT D 0500W VERT D'EAU	768 €	72
850573	SERENIS MAT D 0750W ANTH	821 €	72
850588	SERENIS MAT D 0750W BEIGE	821 €	72
850553	SERENIS MAT D 0750W BLC BRI	726 €	72
850580	SERENIS MAT D 0750W BLEU PROF	821 €	72
850559	SERENIS MAT D 0750W CARAT	726 €	72
850571	SERENIS MAT D 0750W GRAPH	821 €	72
850561	SERENIS MAT D 0750W NOIR	821 €	72
850563	SERENIS MAT D 0750W RGE	821 €	72
850584	SERENIS MAT D 0750W VERT D'EAU	821 €	72
850511	SERENIS MAT D 1500W ANTH	894 €	72
850598	SERENIS MAT D 1500W BEIGE	894 €	72
850555	SERENIS MAT D 1500W BLC BRI	800 €	72
850590	SERENIS MAT D 1500W BLEU PROF	894 €	72
850493	SERENIS MAT D 1500W CARAT	800 €	72
850509	SERENIS MAT D 1500W GRAPH	894 €	72
850495	SERENIS MAT D 1500W NOIR	894 €	72
850497	SERENIS MAT D 1500W RGE	894 €	72
850594	SERENIS MAT D 1500W VERT D'EAU	894 €	72

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TARIF (HT)	PAGE
850531	SERENIS MAT D 1750W ANTH	947 €	72
850600	SERENIS MAT D 1750W BEIGE	947 €	72
850557	SERENIS MAT D 1750W BLC BRI	852 €	72
850592	SERENIS MAT D 1750W BLEU PROF	947 €	72
850513	SERENIS MAT D 1750W CARAT	852 €	72
850529	SERENIS MAT D 1750W GRAPH	947 €	72
850516	SERENIS MAT D 1750W NOIR	947 €	72
850520	SERENIS MAT D 1750W RGE	947 €	72
850596	SERENIS MAT D 1750W VERT D'EAU	947 €	72
850548	SERENIS MAT G 0500W ANTH	768 €	72
850586	SERENIS MAT G 0500W BEIGE	768 €	72
850550	SERENIS MAT G 0500W BLC BRI	674 €	72
850574	SERENIS MAT G 0500W BLEU PROF	768 €	72
850532	SERENIS MAT G 0500W CARAT	674 €	72
850546	SERENIS MAT G 0500W GRAPH	768 €	72
850534	SERENIS MAT G 0500W NOIR	768 €	72
850537	SERENIS MAT G 0500W RGE	768 €	72
850581	SERENIS MAT G 0500W VERT D'EAU	768 €	72
850572	SERENIS MAT G 0750W ANTH	821 €	72
850587	SERENIS MAT G 0750W BEIGE	821 €	72
850552	SERENIS MAT G 0750W BLC BRI	726 €	72
850579	SERENIS MAT G 0750W BLEU PROF	821 €	72
850558	SERENIS MAT G 0750W CARAT	726 €	72
850570	SERENIS MAT G 0750W GRAPH	821 €	72
850560	SERENIS MAT G 0750W NOIR	821 €	72
850562	SERENIS MAT G 0750W RGE	821 €	72
850583	SERENIS MAT G 0750W VERT D'EAU	821 €	72
850510	SERENIS MAT G 1500W ANTH	894 €	72
850597	SERENIS MAT G 1500W BEIGE	894 €	72
850554	SERENIS MAT G 1500W BLC BRI	800 €	72
850589	SERENIS MAT G 1500W BLEU PROF	894 €	72
850492	SERENIS MAT G 1500W CARAT	800 €	72
850504	SERENIS MAT G 1500W GRAPH	894 €	72
850494	SERENIS MAT G 1500W NOIR	894 €	72
850496	SERENIS MAT G 1500W RGE	894 €	72
850593	SERENIS MAT G 1500W VERT D'EAU	894 €	72
850530	SERENIS MAT G 1750W ANTH	947 €	72
850599	SERENIS MAT G 1750W BEIGE	947 €	72
850556	SERENIS MAT G 1750W BLC BRI	852 €	72
850591	SERENIS MAT G 1750W BLEU PROF	947 €	72
850512	SERENIS MAT G 1750W CARAT	852 €	72
850528	SERENIS MAT G 1750W GRAPH	947 €	72
850514	SERENIS MAT G 1750W NOIR	947 €	72
850519	SERENIS MAT G 1750W RGE	947 €	72
850595	SERENIS MAT G 1750W VERT D'EAU	947 €	72
850452	SERENIS PREM MAT D 1750W ANTH	1 283 €	70
850470	SERENIS PREM MAT D 1750W B PRO	1 283 €	70
850474	SERENIS PREM MAT D 1750W BEIGE	1 283 €	70
850454	SERENIS PREM MAT D 1750W BLC	1 188 €	70
850437	SERENIS PREM MAT D 1750W CARAT	1 188 €	70

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TARIF (HT)	PAGE
850450	SERENIS PREM MAT D 1750W GRAPH	1 283 €	70
850439	SERENIS PREM MAT D 1750W NOIR	1 283 €	70
850441	SERENIS PREM MAT D 1750W RGE	1 283 €	70
850472	SERENIS PREM MAT D 1750W V EAU	1 283 €	70
850451	SERENIS PREM MAT G 1750W ANTH	1 283 €	70
850469	SERENIS PREM MAT G 1750W B PRO	1 283 €	70
850473	SERENIS PREM MAT G 1750W BEIGE	1 283 €	70
850453	SERENIS PREM MAT G 1750W BLC	1 188 €	70
850435	SERENIS PREM MAT G 1750W CARAT	1 188 €	70
850449	SERENIS PREM MAT G 1750W GRAPH	1 283 €	70
850438	SERENIS PREM MAT G 1750W NOIR	1 283 €	70
850440	SERENIS PREM MAT G 1750W RGE	1 283 €	70
850471	SERENIS PREM MAT G 1750W V EAU	1 283 €	70
720110	TÉLIA 2 BARRES ANTH 1800W	259 €	85
720111	TÉLIA 2 BARRES ANTH MIR. 1800W	315 €	85
720109	TÉLIA BLANC 1800W	192 €	85

## ACCESSOIRES SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES

850221	ACC SSV BARRE SÈCHE-LINGE BLC	60 €	86
850222	ACC SSV BARRE SÈCHE-LINGE CHRМ	68 €	86
850226	ACC SSV BARRE SUPPORT ANTH	65 €	86
850219	ACC SSV BARRE SUPPORT BLC	32 €	86
850223	ACC SSV BARRE SUPPORT BLC	65 €	86
850220	ACC SSV BARRE SUPPORT CHRМ	40 €	86
850224	ACC SSV BARRE SUPPORT CHRМ	65 €	86
850261	ACC SSV BARRE SUPPORT SERENIS	102 €	86
850200	ACC SSV PATÈRE BOUTON BLC	13 €	86
850201	ACC SSV PATÈRE BOUTON CHRМ	14 €	86
850202	ACC SSV PATÈRE CROCHET BLC	10 €	86
850204	ACC SSV PATÈRE CROCHET CHRМ	10 €	86
850263	ACC SSV PATÈRE PAPILL VERT EAU	17 €	86
850216	ACC SSV PATÈRE PAPILLON ANTH	17 €	86
850264	ACC SSV PATÈRE PAPILLON B PROF	17 €	86
850265	ACC SSV PATÈRE PAPILLON BEIGE	17 €	86
850228	ACC SSV PATÈRE PAPILLON BLC	17 €	86
850211	ACC SSV PATÈRE PAPILLON CARAT	17 €	86
850214	ACC SSV PATÈRE PAPILLON GRPH	17 €	86
850210	ACC SSV PATÈRE PAPILLON NOIR	17 €	86

## SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE / MIXTES

833426	2012 EC 0408W BLC RACC.CENT	90 €	94
831426	2012 EC 0408W BLC RACC.COLL	83 €	94
833619	2012 EC 0609W BLC RACC.CENT	97 €	94
831619	2012 EC 0609W BLC RACC.COLL	90 €	94
833849	2012 EC 0844W BLC RACC.CENT	112 €	94
831849	2012 EC 0844W BLC RACC.COLL	106 €	94
833955	2012 EC 515W BLC RACC. COLLEC	88 €	94
833956	2012 EC 521W BLC RACC. CENT	95 €	94
833951	2012 EC ÉTROIT 432W BLC DOUBLE	95 €	94
833953	2012 EC ÉTROIT 516W BLC DOUBLE	105 €	94

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TARIF (HT)	PAGE
863137	ADÉLIS EC 0491W ANTH	366 €	92
861948	ADÉLIS EC 0491W BLC BRI	276 €	92
861952	ADÉLIS EC 0491W BLC CARAT	276 €	92
863136	ADÉLIS EC 0491W NOIR	366 €	92
863140	ADÉLIS EC 0684W ANTH	435 €	92
861949	ADÉLIS EC 0684W BLC BRI	345 €	92
861953	ADÉLIS EC 0684W BLC CARAT	345 €	92
863139	ADÉLIS EC 0684W NOIR	435 €	92
863142	ADÉLIS EC 0861W ANTH	491 €	92
861950	ADÉLIS EC 0861W BLC BRI	401 €	92
861954	ADÉLIS EC 0861W BLC CARAT	401 €	92
863141	ADÉLIS EC 0861W NOIR	491 €	92
863145	ADÉLIS EC 0973W ANTH	524 €	92
861951	ADÉLIS EC 0973W BLC BRI	434 €	92
861955	ADÉLIS EC 0973W BLC CARAT	434 €	92
863143	ADÉLIS EC 0973W NOIR	524 €	92
851130	DORIS MIXTE 1500W BLC	436 €	96
851131	DORIS MIXTE 1750W BLC	476 €	96
851133	DORIS MIXTE 2000W BLC	536 €	96
802868	NÉFERTITI MIXT 1750W ANTH	1 053 €	95
851717	NÉFERTITI MIXT 1750W BLC	954 €	95
802968	NÉFERTITI MIXT 2000W ANTH	1 208 €	95
851720	NÉFERTITI MIXT 2000W BLC	1 110 €	95

## ACCESSOIRES SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE / MIXTES

850301	KIT RACC.COUDÉ MAN BLC	89 €	98
850304	KIT RACC.COUDÉ MAN CHRМ	93 €	98
850300	KIT RACC.COUDÉ THM BLC	119 €	98
850302	KIT RACC.COUDÉ THM CHRМ	132 €	98
850309	KIT RACC.DROIT MAN BLC	89 €	98
850311	KIT RACC.DROIT MAN CHRМ	93 €	98
850306	KIT RACC.DROIT THM BLC	119 €	98
850313	KIT RACC.DROIT THM CHRМ	132 €	98
850326	KIT RACC.MT MAN BLC	63 €	98
850325	KIT RACC.MT MANCHRМ	119 €	98
850323	KIT RÉSTANCE MIXTE 500W	82 €	98
850324	KIT RÉSTANCE MIXTE 750W	86 €	98
850319	TÊTE MAN BLC	3 €	98
850316	TÊTE MAN CHRМ	9 €	98
850322	TÊTE THERMOSTATIQUE BLC	31 €	98
850321	TÊTE THERMOSTATIQUE CHRМ	42 €	98

## CHAUFFAGE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL

612508	AÉROFIXE DIGITAL 15/7,5 KW	1 139 €	103
612510	AÉROFIXE DIGITAL 20/10 KW	1 435 €	103
612504	AÉROFIXE DIGITAL 3/1,5 KW	787 €	103
612511	AÉROFIXE DIGITAL 30/20 KW	1 564 €	103
612506	AÉROFIXE DIGITAL 5/3,3KW	849 €	103
612507	AÉROFIXE DIGITAL 9/6 KW	918 €	103
611300	CASSETTE 0300W	193 €	104

# Tarifs

Nouveautés  
2022



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TARIF (HT)	PAGE
611301	CASSETTE 0600W	269 €	104
611310	CASSETTE 1800W	402 €	104
611311	CASSETTE 2400W	486 €	104
611312	CASSETTE 3600W	591 €	104
611532	RIDAIR 1000	1 285 €	102
611535	RIDAIR 1000 E	1 262 €	102
611533	RIDAIR 1500	1 469 €	102
611536	RIDAIR 1500 E	1 666 €	102
611534	RIDAIR 2000	1 833 €	102
611537	RIDAIR 2000 E	2 271 €	102
611530	RIDAIR 600	479 €	102
611531	RIDAIR 900	783 €	102

ACCESSOIRES CHAUFFAGE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL			
611539	KIT FIXATION MURAL	55 €	102
611538	KIT FIXATION PLAFOND	33 €	102

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES			
234510	CALYPSO CONNECTÉ VM 100L	1 851 €	120
234515	CALYPSO CONNECTÉ VM 150L	1 919 €	120
286040	CALYPSO CONNECTÉ VS 200L	2 340 €	124
286041	CALYPSO CONNECTÉ VS 250L	2 429 €	124
232398	CALYPSO SPLIT UE INVERTER	655 €	128
232515	CALYPSO SPLIT VM 200L	1 568 €	128
232514	CALYPSO SPLIT VS 270L	1 860 €	128
232512	EGÉO VS 200L	1 637 €	132
232513	EGÉO VS 270L	1 695 €	132

ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES			
464062	ADAPTATEUR VENTOUSE	96 €	120
809540	BSFB 450 (X4)	9 €	120
464061	CONDUIT SEMI RIGIDE CALORIFUGE	47 €	120
464060	COUDÉ PEHD D125MM 90D	28 €	120
423015	COUDÉ PEHD Ø160MM 90°	32 €	120
422963	CPR 160 A	73 €	120
422962	CPR 160 R	73 €	120
464043	E/S AIR MURALE PVC BGE Ø160MM	45 €	120
464057	E/S AIR MURALE PVC Ø125MM	41 €	120
464056	E/S AIR TOIT.GRS Ø125MM	73 €	120
464055	E/S AIR TOIT.ROUGE Ø125MM	73 €	120
423014	GAINÉ PEHD L1.4M Ø160MM	47 €	120
464059	GAINÉ PEHD LONG 2M Ø125MM	67 €	120
341066	GRILLE DE PROTEC TERM VENTOUSE	108 €	120
809060	KM-10M-3/8-1/4	121 €	120
809057	KM-7M-3/8-1/4	95 €	120
809061	LIAISON FRIGO KM 25M 3/8-1/4	267 €	120
533159	ME 160	41 €	120
464058	RACCORDEUR M/M	5 €	120
341062	RALLGE VENTOUSE 80/125 - 1M	55 €	120
529353	RMT 160 J	6 €	120

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TARIF (HT)	PAGE
875032	SE 455	34 €	120
809532	SFB 450 (PAR 2)	20 €	120
538436	SILENCIEUX PR MBLOC ATL	55 €	120
341059	SOLIN NOIR TOIT PLAT	46 €	120
341057	SOLIN NOIR TOIT TUILE 25D-45D	46 €	120
341060	SOLIN OCRE TOIT PLAT	46 €	120
341058	SOLIN PLOMB OCRE 25D-45D	46 €	120
809538	SRB 400 (PAR 4)	49 €	120
809531	SUPPORTS SOL CAOUTCHOUC NOIRS	110 €	120
523306	T 160 GCR	58 €	120
341053	TERM VENTOUSE V NOIR 80/125	134 €	120
341054	TERM VENTOUSE V OCRE 80/125	134 €	120
341061	VENTOUSE H 80/125	116 €	120

## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES

021225	CHAUFFÉO COMP VM 100L 1200M	410 €	173
021226	CHAUFFÉO COMP VM 150L 1600M	476 €	173
021227	CHAUFFÉO COMP VM 200L 2200M	544 €	173
025108	CHAUFFÉO HM 075L RACC COTE	694 €	175
023152	CHAUFFÉO HM 075L RACC DESSOUS	638 €	175
025109	CHAUFFÉO HM 100L RACC COTE	774 €	175
023172	CHAUFFÉO HM 100L RACC DESSOUS	719 €	175
025122	CHAUFFÉO HM 150L RACC COTE	916 €	175
023178	CHAUFFÉO HM 150L RACC DESSOUS	858 €	175
025118	CHAUFFÉO HM 200L RACC COTE	988 €	175
023193	CHAUFFÉO HM 200L RACC DESSOUS	974 €	175
327106	CHAUFFÉO ETR VM 050L	410 €	173
321105	CHAUFFÉO VM 050L	436 €	173
021113	CHAUFFÉO VM 075L	446 €	173
021114	CHAUFFÉO VM 100L	410 €	173
021116	CHAUFFÉO VM 150L	476 €	173
021117	CHAUFFÉO VM 200L	544 €	173
022121	CHAUFFÉO VS 200L 2200M	868 €	175
022122	CHAUFFÉO VS 300L 3000M	847 €	175
022123	CHAUFFÉO VS 300L 3300TC	1 063 €	175
022750	CHAUFFÉO VS 500L 5000TC	2 588 €	175
053040	CHAUFFÉO+ COMP VM 100L 1200M	509 €	167
053041	CHAUFFÉO+ COMP VM 150L 1800M	586 €	167
053042	CHAUFFÉO+ COMP VM 200L 2200M	671 €	167
053005	CHAUFFÉO+ VM 050L	504 €	167
053014	CHAUFFÉO+ VM 075L	513 €	167
053015	CHAUFFÉO+ VM 100L	509 €	167
053016	CHAUFFÉO+ VM 150L	586 €	167
053017	CHAUFFÉO+ VM 200L	671 €	167
053021	CHAUFFÉO+ VS 200L 2200M	993 €	169
053022	CHAUFFÉO+ VS 250L 3000M	984 €	169
053023	CHAUFFÉO+ VS 300L 3000M	1 119 €	169
341074	EASYSWITCH - CH.-EAU DÉPANNAGE	520 €	184
053046	INOX EXPERT VS 300L	2 755 €	146
157205	LINÉO CONNECTÉ MP 040L BLC	563 €	156

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TARIF (HT)	PAGE
157207	LINÉO CONNECTÉ MP 065L BLC	597 €	156
157209	LINÉO CONNECTÉ MP 080L BLC	641 €	156
157213	LINÉO CONNECTÉ VM 100L BLC	695 €	156
157214	LINÉO CONNECTÉ VM 120L BLC	754 €	156
157215	LINÉO CONNECTÉ VM 150L BLC	814 €	156
321114	ODÉO HM SUR ÉVIER 030L	350 €	160
821502	ODÉO SOUS ÉVIER 015L	270 €	160
821501	ODÉO SUR ÉVIER 015L	270 €	160
831232	ODÉO SUR ÉVIER 030L	320 €	160
326216	PC BLINDÉ COMP SOUS 015L	251 €	176
325216	PC BLINDÉ COMP SUR 015L	251 €	176
325116	PC BLINDÉ ÉTROIT COMP SUR 015L	251 €	176
321104	PC BLINDÉ ÉTROIT COMP SUR 030L	293 €	176
033253	VALISE SAV CHAUFFE-EAU	752 €	185
154115	VIZENGO ACI HYB VM 150L	839 €	148
154120	VIZENGO ACI HYB VM 200L	944 €	148
154430	VIZENGO ACI HYB VS 300L	1 526 €	148
155411	ZENÉO HM 100L	846 €	155
155412	ZENÉO HM 150L	1 010 €	155
155413	ZENÉO HM 200L	1 178 €	155
153105	ZENÉO VM 050L	576 €	153
153108	ZENÉO VM 075L	618 €	153
153109	ZENÉO VM 100L	665 €	153
153111	ZENÉO VM 150L	757 €	153
153112	ZENÉO VM 200L	867 €	153
156211	ZENÉO VM COMP 100L	665 €	153
156212	ZENÉO VM COMP 150L	757 €	153
156213	ZENÉO VM COMP 200L	867 €	153
154316	ZENÉO VS 150L 1800M	1 080 €	155
154317	ZENÉO VS 200L 2200M	1 224 €	155
154318	ZENÉO VS 250L 3000M	1 266 €	155
154319	ZENÉO VS 300L 3000M	1 441 €	155

## ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES

341075	ACC CE ACCROCHE FACADE VS	66 €	188
341077	ACC CE CACHE POT BLANC	19 €	188
341079	ACC CE CACHE POT GRIS	19 €	188
341078	ACC CE CACHE POT ROUGE	19 €	188
341073	ACC CE LINÉO CARRE BAC RÉC EAU	144 €	158
341072	ACC CE LINÉO PLAT BAC RÉC EAU	122 €	158
464062	ADAPTATEUR VENTOUSE	96 €	188
009234	BAC RÉCUP. D EAU CE VM ET VS	128 €	190
341068	CACH BLN LINÉO CONNEX 40-65-80	45 €	158
341083	CACH BLN LINÉO CONNEX 100-150	55 €	158
009124	CONSOLE UNIVERSELLE CE VM	40 €	190
350200	EASYMANIP	99 €	188
009247	EASYRACCORDEUR COUDÉ 20 X 27	20 €	190
009235	EASYRACCORDEUR DROIT 20 X 27	17 €	190
009104	KIT ACCROCH.PLAF. VM 050-100L	74 €	190
009105	KIT ACCROCH.PLAF. VM 150-200L	153 €	190

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TARIF (HT)	PAGE
009249	KIT ACCROCHAGE PLAFOND LINÉO	125 €	158
009233	KIT AGRO POUR ACI HYBRIDE	123 €	190
309093	KIT AQUASTAT INVERSEUR	99 €	190
009115	KIT CERCLAGE HM	40 €	190
800288	KIT PIEDS STABILISATEURS	19 €	190
009134	KIT TRI 400V ATLANTIC	58 €	190
009250	KIT TRI CHAUFFÉO+ VM 200L VS	133 €	190
009248	LOTTO EASYRACCORDEUR COUDÉS 20X27	200 €	190
009246	LOTTO EASYRACCORDEUR DROITS 20X27	170 €	190
009094	PLAQUE FIX.RAPID.VM 50-200L	7 €	190
009110	RACCORDEUR DIELEC 15X21	5 €	190
009242	REHAUSSE CE VS 150 A 300L	106 €	190
009241	SANGLES DE PORTAGE CHAUFFE-EAU	59 €	188
009243	TRÉPIED UNIVERS.	46 €	190
009240	VENTOUSES POUR CHAUFFE-EAU	176 €	188

## PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE

334010	CONFORTO VM 100L	840 €	180
334015	CONFORTO VM 150L	928 €	180
334020	CONFORTO VM 200L	1 068 €	180
334120	CONFORTO VS 200L	1 418 €	180
334130	CONFORTO VS 300L	1 592 €	180
874031	DUOTHERM 2 E MP 150L 2200M	1 500 €	178
884027	DUOTHERM 2 E MP 200L 2200M	1 637 €	178
864020	DUOTHERM 2 NE VM 100L	1 098 €	178
874029	DUOTHERM 2 NE VM 150L	1 264 €	178
884025	DUOTHERM 2 NE VM 200L	1 419 €	178

## ACCESSOIRES PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE

309093	KIT AQUASTAT INVERSEUR	99 €	178
900326	KIT ÉLEC 2200W TC DUOTHERM	269 €	178
009237	KIT ÉLEC 2400W TC CONF. VS200L	142 €	180
009236	KIT ÉLEC 2400W TC CONFORTO VM	142 €	180
009238	KIT ÉLEC 3000W TC CONF. VS300L	142 €	180

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## 1 – GÉNÉRALITÉS

Les présentes conditions générales de vente (« CGV ») régissent les relations contractuelles entre ATLANTIC SFD, SA à directoire et CS, au capital de 14 032 400 €, 44 bd des États-Unis, 85000 La Roche-sur-Yon, immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le n°562 053 173 (ci-après le « Vendeur ») et ses clients professionnels (ci-après l'« Acheteur ») pour la vente de produits (ci-après « Produits »).

Elles constituent le socle de toute négociation avec l'Acheteur. Toutes les clauses imprimées sur les commandes de l'Acheteur et contrairement aux présentes CGV ne peuvent être opposées au Vendeur, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'un accord écrit préalable. Le Vendeur peut être amené à établir des CGV catégorielles par type d'Acheteur. Toute négociation particulière avec l'Acheteur fera l'objet d'une convention écrite, reprenant notamment les services éventuellement réalisés par l'Acheteur, dans le but de favoriser la commercialisation des Produits lors de leur revente et les autres obligations favorisant la relation avec l'Acheteur. Le règlement des services s'effectuera à 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture, sur présentation par l'Acheteur d'une facture correspondante et des justificatifs attestant de la réalisation de ces services.

## 2 – COMMANDE

- La remise d'une commande implique de la part de l'Acheteur l'acceptation des présentes CGV.
- Toute commande doit comporter la désignation exacte des Produits.
- Une commande n'est parfaite et définitive qu'après envoi d'une confirmation du prix, des quantités et du délai de livraison par le Vendeur. Les offres de prix et engagements pris par les commerciaux ne sont valables qu'après envoi par le Vendeur de cette confirmation.
- L'emballage des Produits n'est ni repris, ni échangé.
- Les Produits peuvent être modifiés, voire remplacés, à tout moment moyennant un délai d'information préalable d'un mois. Cependant, dans un souci d'amélioration permanente de ses Produits, le Vendeur se réserve le droit de modifier sans préavis leurs caractéristiques techniques. Dans l'hypothèse où un Produit ferait l'objet d'un arrêt de fabrication, l'Acheteur se verra proposer le modèle de la gamme ATLANTIC le plus proche de celui figurant sur la commande à son prix catalogue.
- Aucune demande d'annulation de commande ne sera prise en compte sans accord du Vendeur ni pour les envois express. Toute modification ou annulation de commande hors délai entraînera la facturation d'un forfait de gestion de 815 € HT. Toute livraison conforme au bon de commande présentée au jour et à l'heure convenue ne peut être refusée par l'Acheteur et constituerait une annulation de commande.

## 3 – LIVRAISON

- Sauf accord préalable du Vendeur, la livraison est réputée effectuée dans les usines, dépôts ou plateformes logistiques du Vendeur et les risques relatifs à la chose vendue passent à la charge de l'Acheteur dès la mise à disposition, l'expédition ou l'enlèvement des Produits, même en cas de vente stipulée franco ou avec réserve de propriété.
- Les Produits voyagent aux risques et périls de l'Acheteur qui doit, en prenant possession, les vérifier, et qui doit s'il y a avarie, manquant ou substitution, le mentionner sur le bon de transport du transporteur et prendre l'initiative de toutes les mesures préconisées en de telles circonstances par le Code de Commerce, notamment par l'article L 133-3 dudit code, avec confirmation des réserves par lettre recommandée avec A.R. au transporteur dans les 72 heures.

c) Les délais de livraison figurant sur les accusés de réception de la commande ou sur courrier distinct sont donnés à titre indicatif. Les retards ne peuvent en aucun cas donner droit à retenue ou à paiement de dommages et intérêts ou pénalités. La responsabilité du Vendeur ne saurait être mise en cause pour tout retard dû aux aléas de transport. L'Acheteur s'interdit de déduire d'office du montant des factures du Vendeur, des pénalités ou rabais pour non-respect d'un délai de livraison ou d'une non-conformité des Produits.

d) Les expéditions sont faites franco pour la France Métropolitaine, franco frontière française, et franco Marseille, Toulon ou Nice pour le Département de la Corse, pour toute commande d'une valeur minimale de 1750 € HT, pour une livraison au même jour et à la même adresse. Pour toute livraison ne remplissant pas ces conditions, les frais de port sont de 40 € HT. Pour les commandes Express, contacter le Vendeur. Un forfait minimum de 50 € HT sera appliqué pour les livraisons en dehors du point de vente habituel.

e) Dans l'hypothèse où l'Acheteur ou la personne mandatée par ses soins, refuse de réceptionner la commande sans motif, le Vendeur pourra facturer à l'Acheteur les coûts de transport qu'il a supportés.

f) Aucune reprise des Produits ne sera acceptée sans accord préalable et écrit du Vendeur.

g) Le Vendeur se réserve le droit de ne pas mettre les Produits à disposition de l'Acheteur si, depuis la commande, il a des motifs sérieux de craindre un défaut partiel ou total de paiement au terme. Il ne pourrait être dérogé à cette disposition que par un accord écrit du Vendeur.

## 4 – PRIX – CONDITIONS DE PAIEMENT

a) Le tarif est établi par le Vendeur sous sa seule responsabilité et sert de base à toute négociation commerciale avec l'Acheteur. Il s'applique pour la durée de la période indiquée, sauf évolution tarifaire telle que décrite ci-après.

b) Le tarif du Vendeur est déterminé sur la base de conditions juridiques et économiques en vigueur.

i) Le Vendeur peut mentionner la durée de validité sur le tarif lui-même ou tout autre document ou support. En dehors des évolutions tarifaires prévues à l'article 4-b-ii), le Vendeur appliquera son tarif annuel 60 jours après l'avoir porté à la connaissance de l'Acheteur.

ii) Le tarif pourra évoluer en cours d'année en cas d'évolution réglementaire ou d'élément extérieur, telles que la variation du coût des matières premières, des transports, la modification des droits de douane ou du cours des devises, pouvant perturber l'équilibre de ses relations commerciales. Dans ce cas le Vendeur informera l'Acheteur de l'évolution tarifaire correspondante dans un délai de 4 semaines avant sa mise en œuvre.

Toute commande effectuée par l'Acheteur afin d'anticiper une hausse des prix ne pourra être prise en compte que si cette commande correspond à une quantité habituellement commandée par l'Acheteur sur une période équivalente.

c) Dans tous les cas, toute commande de l'Acheteur effectuée sur la base du nouveau tarif transmis formalisera son accord sur ce dernier.

d) Les prix s'entendent hors taxes et hors contributions ou frais relatifs à la mise en conformité des Produits avec toute législation ou réglementation en vigueur, notamment celle sur la prévention et la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les coûts liés à la mise en œuvre de la réglementation DEEE sont facturés en sus du prix des Produits. Toute évolution de ces coûts pourra entraîner une modification tarifaire à tout moment.

e) Les factures du Vendeur sont payables à La Roche-sur-Yon (85) dans les délais légaux, nonobstant toute clause contraire, effet de commerce ou litige.

f) Conformément au délai dérogatoire prévu à l'article L441-10 du Code de Commerce, les factures du Vendeur sont payables au plus tard 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture. Ce délai de paiement maximal s'applique à toutes factures, qu'elles soient d'acompte ou récapitulatives. En cas de paiement par lettre de change, l'Acheteur s'engage à retourner la lettre de change acceptée dans un délai maximal de 7 jours à compter de sa réception.

g) Aucun escompte ne sera pratiqué par le Vendeur pour paiement comptant ou dans un délai inférieur à celui figurant aux présentes CGV ou sur la facture émise par le Vendeur. La compensation conventionnelle n'est pas autorisée.

i) Le défaut de paiement à l'échéance indiquée sur la facture entraînera de plein droit :

- la déchéance du terme de toutes les factures restant dues au Vendeur, sans mise en demeure préalable,

- la facturation d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,

- une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € et, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire, sur justification.

## 5 – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

a) **Le transfert de la propriété des Produits est différé jusqu'au paiement intégral du prix d'achat en principal et intérêts. Le paiement s'entend de l'encaissement effectif du prix, la remise de traite ou tout autre titre créant une obligation de payer ne constituant pas un paiement.**

b) **L'application de la présente clause de réserve de propriété n'exonère pas l'Acheteur de la charge des risques en cas de perte ou de destruction dès la livraison des Produits. Il supportera également les frais relatifs à leur assurance.**

c) **L'Acheteur est autorisé à revendre les Produits à condition qu'il informe ses acquéreurs qu'ils sont grevés d'une clause de réserve de propriété et s'engage à communiquer au Vendeur les noms et adresses du ou des sous-acquéreurs et à céder au Vendeur, dans le cas où il serait défaillant, les créances relatives aux Produits revendus.**

d) **En cas de non-paiement d'une seule échéance, la restitution des Produits livrés pourra être réclamée par le Vendeur par lettre recommandée. L'Acheteur ne pourra s'y soustraire et refuser de restituer les Produits non payés au Vendeur ou à son mandataire. Les Produits en possession de l'Acheteur au moment de la demande de restitution amiable ou la revendication, et correspondants à ceux figurant sur les avis d'expédition du Vendeur seront présumés identifiés comme ceux correspondants aux factures non payées.**

## 6 – GESTION DES DÉCHETS DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

En tant que producteur de DEEE ménagers, le Vendeur a procédé à son enregistrement au Registre National des Producteurs et a également adhéré à l'éco-organisme Ecosystème-Recyclum afin de s'acquitter de ses obligations légales et réglementaires. La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée dans l'hypothèse où les acheteurs

successifs des Produits ne respecteraient pas leurs propres obligations découlant de cette même réglementation. A ce titre, il est rappelé que les coûts unitaires de collecte et de recyclage des déchets ménagers (Eco-participation) doivent apparaître sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique et que chaque acheteur successif doit répercuter à l'identique et sans réfaction ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final. Concernant les DEEE professionnels, le Vendeur a également procédé à son enregistrement au Registre National des Producteurs et adhéré à l'éco-organisme Ecosystème. A ce titre, le Vendeur applique une éco-participation lors de la commercialisation des Produits concernés par cette réglementation, permettant ainsi le recyclage de ces Produits en fin de vie. Ces éco-participations n'entrent pas dans l'assiette de calcul de remises ou ristournes.

## 7 – GARANTIE

Les Produits sont garantis contre tous défauts de fabrication ou vice de matière dans les conditions et durées décrites ci-après. La garantie est limitée au remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par les services du Vendeur et exclut tous frais de main d'œuvre, de déplacement ou de transport ainsi que toute indemnité à titre de dommages et intérêts.

### a) Durées

Les durées de garantie s'entendent à compter de la date de pose du Produit (facture d'installation faisant foi) et au plus tard, la date prise en compte sera celle de fabrication indiquée sur la plaque signalétique du Produit majorée de 6 mois.

Émetteurs muraux :

Convecteurs électriques, rayonnants, radiateurs et leurs accessoires : 2 ans, sous réserve qu'ils soient installés par un professionnel qualifié conformément aux règles de l'art, à la norme C15.100 et raccordés en 230volts (réseau conforme à la norme NF EN 50160).

Chauffe-eau :

- Chauffe-eau électriques ACI hybride : cuve, corps de chauffe, pièces électriques et électroniques : 5 ans.

- Chauffe-eau thermodynamique ACI Hybride : cuve, corps de chauffe, pièces électriques et électroniques, pompe à chaleur : 5 ans.

- Chauffe-eau 15-30L petites capacités, 50L : 3 ans - équipement électrique et pièces amovibles : 2 ans

- Duotherm : cuve : 3 ans - équipement électrique et pièces amovibles : 1 an.

- Chauffe-eau standard blindé chauffe-eau plat : cuve : 5 ans - équipement électrique et pièces amovibles : 2 ans.

- Chauffe-eau stéatite magnésium et chauffe-eau plat connecté : cuve, corps de chauffe : 5 ans - équipement électrique et pièces amovibles : 2 ans.

- Chauffe-eau Pro Inox : cuve 10 ans, équipement électrique et pièces amovibles 5 ans y compris le corps de chauffe émaillé, sous réserve du bon entretien selon les indications figurant dans la notice.

- PECS à échangeur optimisé : cuve, corps de chauffe : 5 ans - équipement électrique et pièces amovibles : 2 ans.

- Accessoires de chauffe-eau : 2 ans

NOTA : les chauffe-eau doivent obligatoirement être raccordés avec un groupe de sécurité conforme à la norme NF D 36 401, sauf en cas d'installation à écoulement libre. Le Vendeur assure cette garantie sous réserve que les Produits soient installés et mis en fonctionnement par un professionnel qualifié conformément aux règles de l'art et équipés d'un groupe de sécurité conforme aux normes françaises.

Sèche-serviettes :

- Sèche-serviettes électriques et mixtes : 2 ans.

- Sèche-serviettes eau chaude : 5 ans.

- Accessoires de sèche-serviette : 2 ans

Câbles chauffants :

Les câbles chauffants sont des éléments d'équipement soumis à la garantie légale de bon fonctionnement d'une durée de 2 ans à compter de leur installation par un professionnel qualifié. La qualité de ses Produits permet au Vendeur de prolonger à titre commercial cette garantie de 8 années supplémentaires pour Domocable et 14 années supplémentaires pour Soleka, portant ainsi la durée totale de la garantie à 10 ans pour Domocable et 16 ans pour Soleka.

Accumulateurs de chaleur, aérothermes, rideaux d'air, cassettes rayonnantes : 2 ans.

Bridge Cozytouch, Gestionnaires d'énergie : 2 ans. Le remplacement des pièces et Produits pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger la durée initiale de garantie des Produits.

### b) Généralités

La garantie ne peut jouer que si les Produits ont fait l'objet d'une installation par un professionnel qualifié conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur, et d'un usage normal dans les conditions d'emploi pour lesquelles ils sont prévus. Sont exclus de la garantie, les incidents dus : à des cas fortuits ou de force majeure ; aux remplacements ou réparations qui résulteraient de l'usure normale des Produits ; aux détériorations ou accidents provenant de négligence, de transformation, de défaut d'installation (notamment incidents dus à l'absence ou à une défaillance de l'alimentation électrique) ; au défaut de surveillance ou d'entretien et à l'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions et notices des Produits. Le Vendeur ne saurait être engagé par une quelconque extension de garantie octroyée par un distributeur ou un installateur à ses clients.

### c) Conditions d'échange des Produits sous garantie

Pour tout échange gratuit de pièce sous garantie, la pièce défectueuse devra être retournée au service après-vente du Vendeur, accompagnée de la fiche de garantie du Produit concerné ou à défaut de sa facture d'achat. Le Service Après-Vente du Vendeur procédera à l'examen de la pièce et confirmera ou non la gratuité de l'échange.

## 8 – RESPONSABILITE

a) Le choix des Produits, leur dimensionnement et leur installation relèvent exclusivement de la responsabilité de l'Acheteur. Les éventuels schémas théoriques, plans, tracés, études de dimensionnement, etc., établis par le Vendeur ou résultant de logiciels d'aide à la sélection et au dimensionnement selon les informations fournies par l'Acheteur ne constituent en aucune manière une étude réglementaire et ne sauraient se substituer aux études complètes réalisées par les bureaux d'études (BE) compétents. En acceptant l'offre du Vendeur, l'Acheteur reconnaît que les Produits proposés par le Vendeur sont conformes à ses besoins tels qu'il les a exprimés et qu'il a reçu les informations nécessaires à son consentement avant la passation de la commande.

b) En outre, le Vendeur n'est pas tenu de réparer les conséquences dommageables des fautes de l'Acheteur ou des tiers. En aucune circonstance le Vendeur ne sera tenu à indemniser les dommages esthétiques, immatériels et/ou indirects tels que les pertes d'exploitation, de profit, le préjudice commercial, etc., la responsabilité du Vendeur étant strictement limitée aux obligations expressément stipulées dans les présentes CGV.

c) L'échange d'un Produit sous garantie n'entraîne aucune reconnaissance de responsabilité du Vendeur. Il est d'ailleurs rappelé que dans l'hypothèse d'un sinistre, le Produit potentiellement concerné doit être conservé chez le sinistré pour expertise contradictoire. Il reviendra à l'Acheteur d'assumer les conséquences de la reprise sous garantie d'un Produit, dans l'hypothèse où le Vendeur n'aurait pas été préalablement informé de l'éventuelle mise en cause de ce Produit dans un sinistre.

## 9 – PIÈCES DE RECHANGE

La fourniture des pièces détachées indispensables à l'utilisation des Produits, appelées pièces de rechange, est assurée pendant une période de 10 ans à compter de la date de fabrication de ces derniers.

Conditions de franco de port France continentale : commandes via EDI ou via le site internet Plateforme Services, ou pour toute commande supérieure à 80 € HT. Pour les commandes (hors EDI et Plateformes Services) inférieures à 80 € HT, facturation de 15 € HT de frais de port.

Les pièces de rechange commercialisées par le Vendeur sont garanties 1 an à compter de leur date de facturation (Cf. conditions et procédure de retour article 7 – Garantie).

## 10 – PRESTATIONS DE SERVICE

Le Vendeur peut effectuer des prestations de

service pour les Produits qu'il commercialise, telles que la mise en service, la fourniture de services numériques, l'assistance, l'entretien ou le dépannage. Ces interventions font l'objet de conditions particulières avec l'Acheteur. Le Vendeur intervient en présence du professionnel en charge de l'installation. Il est rappelé que le Vendeur ne procède pas à la réparation, au dimensionnement ou à l'installation des Produits. Sa responsabilité ne saurait être engagée pour le non-respect des règles de l'art et normes en vigueur par l'Acheteur ou le professionnel en charge de l'installation. Tout déplacement sur chantier réalisé vainement pour une cause non imputable au Vendeur donnera lieu à facturation par le Vendeur au tarif en vigueur.

## 11 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L'Acheteur est autorisé, à titre précaire, à utiliser la marque, le nom commercial, l'enseigne, les éléments graphiques, les autres signes distinctifs ainsi que toute donnée concernant les Produits aux seules fins de permettre leur identification et leur promotion et dans l'intérêt exclusif du Vendeur. Ce droit d'utilisation ne confère aucun droit de propriété à l'Acheteur. L'Acheteur s'engage à ne pas déposer et à ne pas être titulaire de marques, modèles, noms de domaines, brevets, enseignes, noms commerciaux, références produits et autres signes distinctifs appartenant au Vendeur ou qui pourraient prêter à confusion avec les siens. Concernant les éléments graphiques du Vendeur (logos, photographies ...) ou les données (descriptifs Produits, argumentaires de vente...), l'Acheteur s'engage à ne les utiliser et les reproduire, qu'en respectant strictement leur qualité et leur format. L'Acheteur s'interdit de les modifier ou utiliser de telle manière que cela pourrait dégrader l'image de marque du Vendeur ou celle de ses Produits. L'accès aux données du Vendeur étant tarifié, l'Acheteur s'interdit de transférer (partiellement ou totalement) à tout tiers les données qui lui ont été transmises par le Vendeur. Le droit de l'Acheteur d'utiliser les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs ou données du Vendeur cesse immédiatement lorsque les relations commerciales avec le Vendeur cessent pour quelque raison que ce soit. De même que le non-respect par l'Acheteur des conditions d'utilisation décrites dans le présent article pourra entraîner la fin de ce droit d'utilisation à tout moment par simple courrier.

## 12 – DONNÉES PERSONNELLES

Au titre de l'achat de Produits par l'Acheteur, ce dernier est informé que certaines données à caractère personnel le concernant pourront être collectées et traitées par le Vendeur, en tant que responsable de traitement, aux fins de gérer les commandes effectuées par l'Acheteur. Sans les données requises, il est impossible au Vendeur de traiter les commandes de l'Acheteur. Ces données sont conservées tout au long de la relation commerciale entre les Parties et au maximum pour une durée de 6 années à compter de la dernière commande de l'Acheteur sauf lorsque des obligations légales imposent une durée plus longue. Ces données sont susceptibles d'être transmises à tous contractants ou entités du groupe du Vendeur, pour les besoins de l'exécution de ses activités. Conformément à la loi Informatique et Libertés, l'Acheteur peut exercer ses droits relativement à ces données le concernant, notamment ses droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition en contactant le Vendeur par e-mail à : dpo@groupe-atlantic.com

## 13 – VENTES HORS FRANCE METROPOLITAINE

En raison des législations, réglementations et normes différentes, le Vendeur décline toute responsabilité et n'assurera aucune garantie pour les Produits livrés ou installés hors France métropolitaine.

## 14 – JURIDICTION

A défaut d'accord amiable, tout différend au sujet des présentes CGV, des contrats de vente ou de prestation de service conclus avec le Vendeur ou du paiement du prix, sera porté exclusivement devant le Tribunal de Commerce de La Roche-Sur-Yon, statuant selon le droit français, y compris en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

# Site atlantic-pros.fr

Votre plateforme de travail unique aux contenus 100 % adaptés à votre métier !

PARCE QUE VOTRE MÉTIER EST UNIQUE, VOUS MÉRITEZ DU SUR-MESURE.

Facilitez votre quotidien et gagnez du temps avec notre site Atlantic.

Découvrez une nouvelle expérience !

[www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)

## Des services sur-mesure basés en France

### HOME SOLUTIONS

Solutions pour l'habitat individuel

Pompes à chaleur & chaudières\*

Climatisation & ventilation

Radiateurs & eau chaude sanitaire

### BUILDING SYSTEMS

Systèmes centralisés pour les marchés collectif et tertiaire

Solutions chaufferie

Climatisation & ventilation

### INDUSTRY

Solutions pour le marché industriel

Chaudières vapeur, eau surchauffée & fluide thermique

	HOME SOLUTIONS			BUILDING SYSTEMS		INDUSTRY
<b>Étude Avant-vente technique et chiffrage</b>	03 51 42 70 42	04 72 10 27 70	02 85 33 70 85	01 41 98 30 00 devissolutionschaufferie@groupe-atlantic.com	04 72 10 27 70	contact.industry@groupe-atlantic.com
<b>Délais/prix, commande et livraison de produits finis</b>	03 28 48 10 10	voir catalogue produits climatisation & ventilation	09 77 420 520	03 85 35 21 21	voir catalogue produits climatisation & ventilation	contact.industry@groupe-atlantic.com
<b>Assistance technique après-vente et garanties</b>	03 51 42 70 42	04 72 10 27 50	02 85 33 70 85	03 51 42 70 03	04 72 10 27 50	01 85 32 00 30
<b>Formations</b>	04 72 10 27 69 www.atlantic-pros.fr / Rubrique «FORMATION»					01 85 32 00 30
<b>Espace SAV</b> (pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos)	www.atlantic-pros.fr / Rubrique «ESPACE SAV»					

\* Y compris Solerio et poêles à granulés



**atlantic**

D14815 - ATLANTIC RCS La Roche-sur-Yon B 502 051 173 - Février 2022. Réalisation : Atavia Cosme - Crédits : @Francis Peyrarme / Gettyimages / Fotolia / iStock / 123RF / Shutterstock / Planpicture / Daladoy / Corbis / Fotosearch / Geberiger / Ocean Films / Nomades / Camier Studios / Studio Collet / Olivier Regnaud / Atlantic / Gustov By Cocktail / Prise de Vue / Illusion 3D. Sous réserve d'erreurs typographiques et de changements techniques. Tous les litiges relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de La Roche-sur-Yon.